

Auro led driver de corriente constante, cubierta fabricada en plástico, para luminarias de led, control de atenuación 0-10




| Información general del producto |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Marca</b>                     | AURO                            |
| <b>Nombre del producto</b>       | ADIU0500A028WCCDP00             |
| <b>Tipo</b>                      | voltaje constante               |
| <b>Importador</b>                | Normagrup iluminación de Mexico |

## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

| Especificaciones eléctricas |         | UNIT |
|-----------------------------|---------|------|
| Voltaje de entrada          | 100-277 | VAC  |
| Corriente de entrada        | 0,233   | A    |
| Frecuencia                  | 50/60   | Hz   |
| Potencia                    | 28      | W    |
| Voltaje de salida           | 20-42   | VDC  |
| Corriente de salida         | 0,500   | A    |
| Temperatura de operación    | 45      | °C   |
| IP Rating                   | IP20    | -    |
| Factor de potencia          | 0,90    | -    |

## DIAGRAMA DE ELÉCTRICO

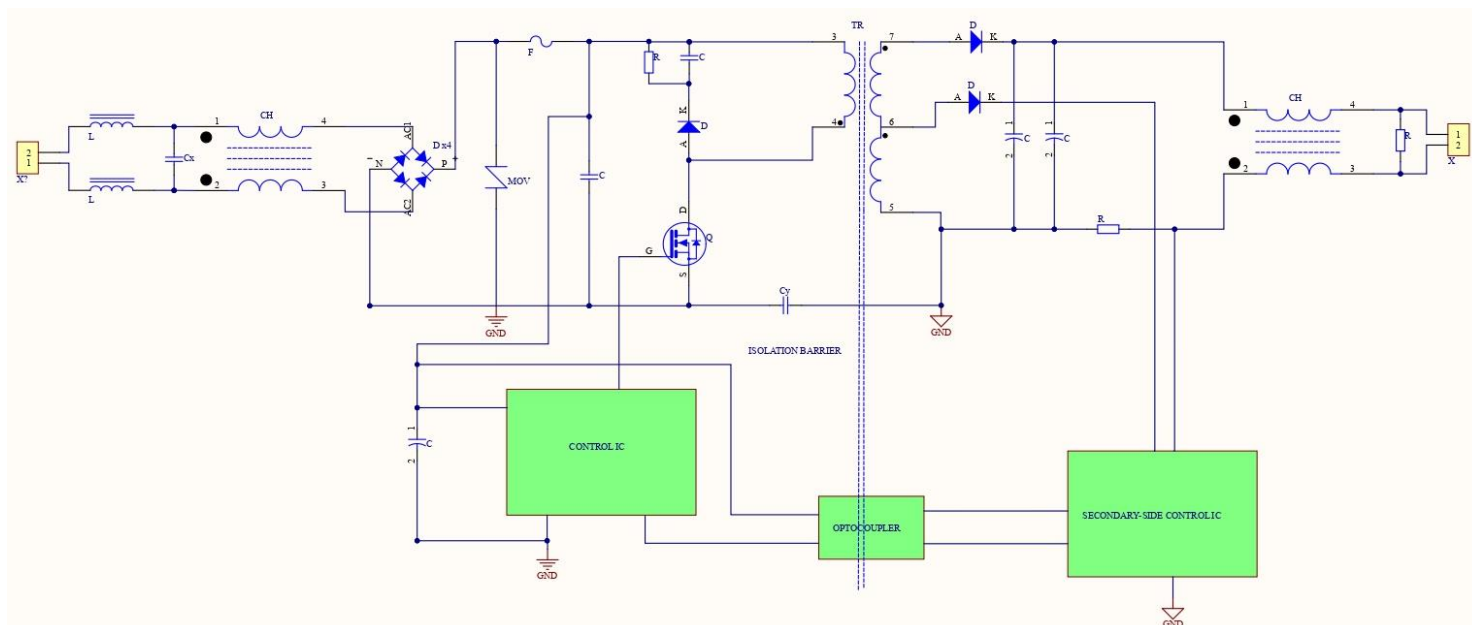

MEDIDAS


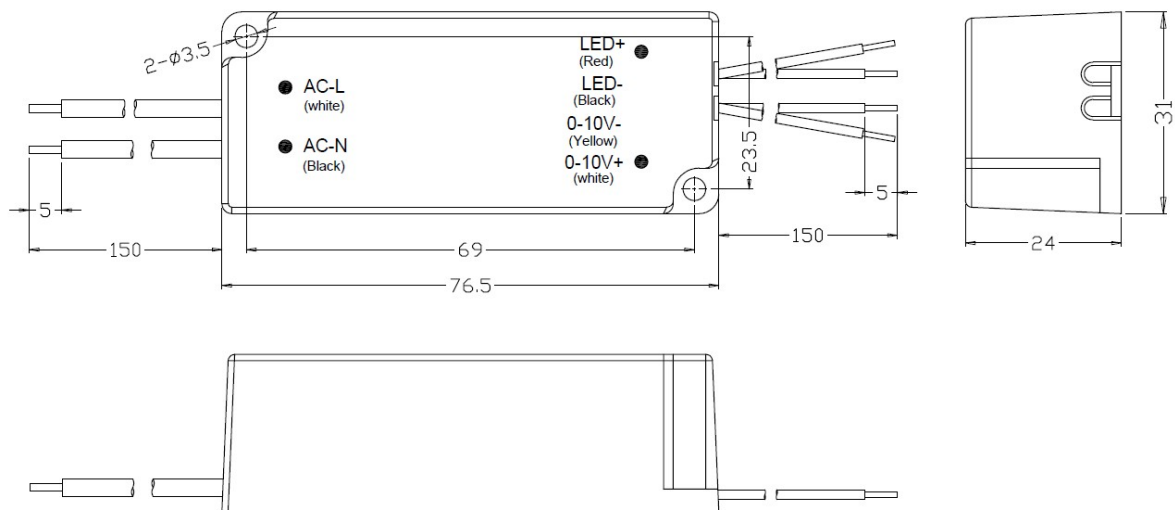


DIAGRAMA DE CONEXIÓN

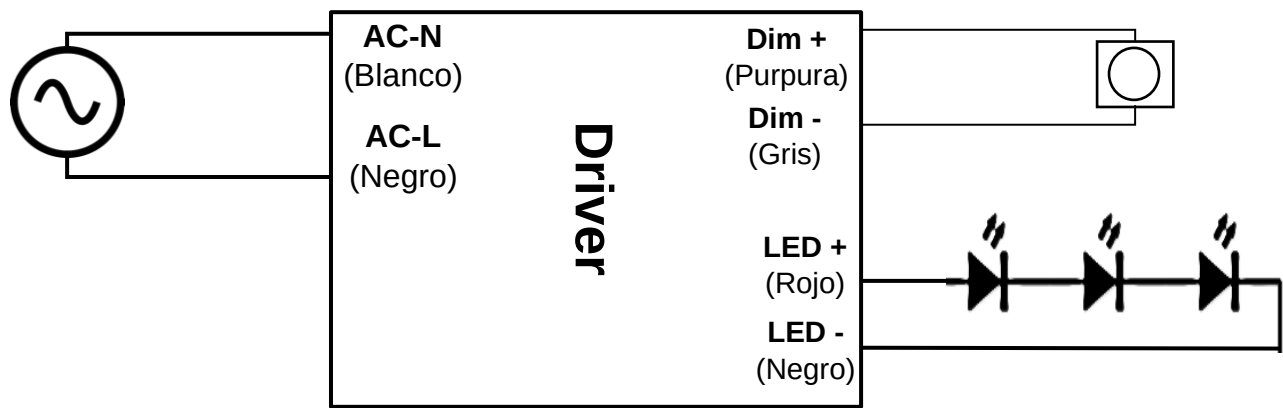

## INTEGRACIÓN DEL CÓDIGO

### 1.-Marca

| carácter | Descripción |
|----------|-------------|
| A        | AURO        |
| N        | NORMAGRUP   |
| X        | OTRO        |

### 2.- Familia

| carácter | descripción                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| D        | Drivers de encendido rápido, electrónico, alta eficiencia |

### 3.- Tipo de driver

| carácter | descripción                  |
|----------|------------------------------|
| V        | Circuito Voltaje Constante   |
| I        | Circuito Corriente Constante |
| H        | Frecuencia                   |
| R        |                              |
| W        |                              |
| X        | Otro                         |

### 4.- Voltaje de entrada

| carácter | descripción                  |
|----------|------------------------------|
| U        | Universal 100-277 V~         |
| A        | Americano 110-120 V~         |
| E        | Europeo: 220-240 V~          |
| R        | Univ. restringido 120-277 V~ |
| B        | 117 V~                       |
| M        | 220 V~                       |
| H        | 240 V~                       |
| B        | Americano 02 110-127 V~      |
| X        | Otro                         |

### 5.- Salida máxima

| Dígitos entre | carácter | descripción  |
|---------------|----------|--------------|
| 001-9999      | V        | Volts        |
| 001-9999      | A        | Miliamperios |
| 001-9999      | H        | Hertz        |

### 6.- Potencia

| Dígitos entre | carácter |
|---------------|----------|
| 001-999       | W        |

### 7.- Control

| carácter | descripción                                |
|----------|--------------------------------------------|
| CCD      | 0-10                                       |
| CUD      | 1-10                                       |
| CTR      | Triac                                      |
| CCF      | CorteFase                                  |
| CWF      | Wifi                                       |
| CBT      | Bluetooth                                  |
| CDA      | Dali                                       |
| CDC      | Dali y 0-10                                |
| DDS      | Salida Ajustable DipSwicth                 |
| DDA      | Salida Ajustable DipSwicth y Dimable Dali  |
| DCD      | Salida Ajustable DipSwicth y Dimable 0-10  |
| DTR      | Salida Ajustable DipSwicth y Dimable Triac |
| CND      | ON OFF                                     |
| DNS      | No Dimable Salida DipSwicth                |
| WDA      | Tunable White DALI                         |
| RDA      | RGB DALI                                   |
| CXX      | Otro                                       |

### 9.- Versión comercial

| Dígitos entre | descripción                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00-99         | Cliente objetivo<br>Nicho de venta<br>Canal de distribución<br>Promoción especial<br>IN&OUT |

### 8.- Tipo de carcasa

| carácter | descripción          |
|----------|----------------------|
| P        | plástico             |
| M        | Metal                |
| E        | de Exterior Metal    |
| H        | de Exterior plástico |
| X        | Otro                 |

| Marca | Familia | Tipo Driver | V In | Salida máxima | Unidad | Potencia W | Control | Tipo CARCASA | versión comercial |
|-------|---------|-------------|------|---------------|--------|------------|---------|--------------|-------------------|
| A     | D       | I           | U    | 0500          | A      | 028        | CCD     | P            | 00                |

**CÓDIGO FINAL**  
ADIU0500A028WCCDP00