

Elit Mini



Ficha técnica

Downlights Empotrables
Ref. EM13FOB




Empotrable



Downlights Empotrables: Elit Mini . Difusor: Cristal Opal. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Blanco.

Lúmenes nominales	1350 lm
Flujo de salida	1139 lm
Temperatura de color (K)	3000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	60.000h
Horas de vida útil L70B10 **	60.000h
Elipses de Macadam	4
Ángulo de apertura	90
Seguridad fotobiológica	1
Consumo (W)	15,4
Potencia (W)	14
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,9
Clase	II
IP	20-54
IK	04
Peso (Kg)	0,6
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	E

Dimensiones (mm):




Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.

Datos fotométricos:

0.5	0.99	E(0°) E(CD)	44.8° 390
1.0	1.99	E(0°) E(CD)	44.8° 545 98
1.5	2.98	E(0°) E(CD)	44.8° 242 43
2.0	3.97	E(0°) E(CD)	44.8° 136 24
2.5	4.97	E(0°) E(CD)	44.8° 87 16
3.0	5.96	E(0°) E(CD)	44.8° 61 11

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]
— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 89.6°)

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

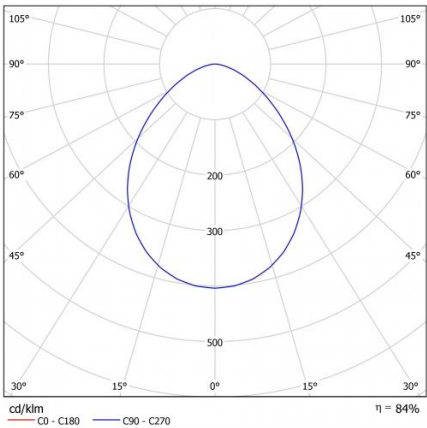

* L80B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.
** L70B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.