




Dimensiones (mm):

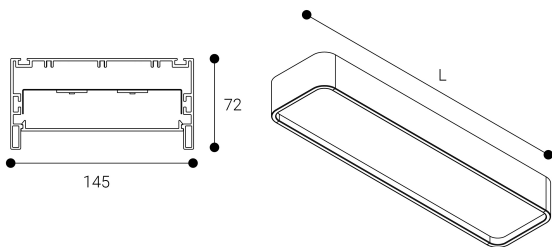

Longitud (L): 584 mm

Datos fotométricos:

Separación [m]	Diámetro cónico [m]	Intensidad luminica [lx]
0.5	1.39 1.33	E(0°) 2878 E(C90) 54.2° 288 E(CD) 53.0° 314
1.0	2.77 2.65	E(0°) 720 E(C90) 54.2° 72 E(CD) 53.0° 78
1.5	4.16 3.98	E(0°) 320 E(C90) 54.2° 32 E(CD) 53.0° 35
2.0	5.55 5.31	E(0°) 180 E(C90) 54.2° 18 E(CD) 53.0° 20
2.5	6.93 6.64	E(0°) 115 E(C90) 54.2° 12 E(CD) 53.0° 13
3.0	8.32 7.96	E(0°) 80 E(C90) 54.2° 8 E(CD) 53.0° 9


* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.



Estructuras para iluminación: Sycom .Cuerpo fabricado en perfiles de aluminio extrusionado, tapas finales y focos fabricados en aluminio inyectado. Todo ello lacado con resina poliéster de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado resistente a los rayos UV. Difusor: Policarbonato opal. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Blanco.

Lúmenes nominales	3040 lm
Flujo de salida	1927 lm
Temperatura de color (K)	3000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	72.000h
Horas de vida útil L70B10 **	72.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	106
Seguridad fotobiológica	0
Consumo (W)	29,48
Potencia (W)	26,8
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	I
IP	30
IK	02
Peso (Kg)	3,9
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	E

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

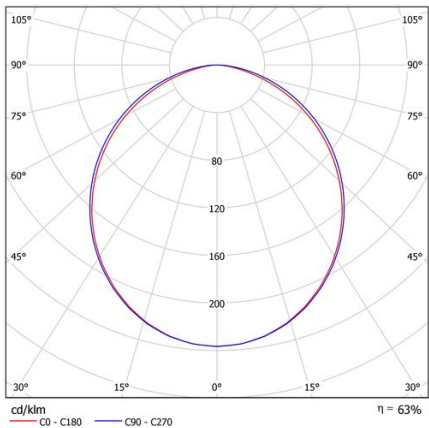

* L80B10 nos indica que a las 72.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.
** L70B10 nos indica que a las 72.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.