




Suspendida



Dimensiones (mm):

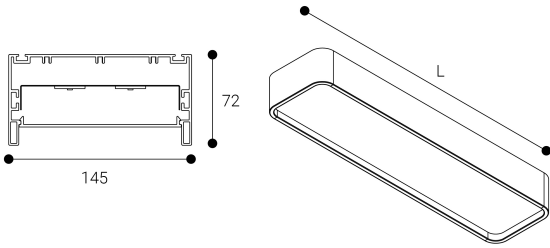

Longitud (L): 584 mm

Datos fotométricos:

Separación [m]	Diámetro cónico [m]	Intensidad luminica [lx]
0.5	1.39 1.33	E(0°) 3181 E(C90) 54.2° 319 E(CD) 53.0° 347
1.0	2.77 2.65	E(0°) 795 E(C90) 54.2° 80 E(CD) 53.0° 87
1.5	4.16 3.98	E(0°) 353 E(C90) 54.2° 35 E(CD) 53.0° 39
2.0	5.55 5.31	E(0°) 199 E(C90) 54.2° 20 E(CD) 53.0° 22
2.5	6.93 6.64	E(0°) 127 E(C90) 54.2° 13 E(CD) 53.0° 14
3.0	8.32 7.96	E(0°) 88 E(C90) 54.2° 9 E(CD) 53.0° 10


* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.



Estructuras para iluminación: Sycom .Cuerpo fabricado en perfiles de aluminio extrusionado, tapas finales y focos fabricados en aluminio inyectado. Todo ello lacado con resina poliéster de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado resistente a los rayos UV. Difusor: Policarbonato opal. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Blanco.

Lúmenes nominales	3360 lm
Flujo de salida	2130 lm
Temperatura de color (K)	4000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	72.000h
Horas de vida útil L70B10 **	72.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	106
Seguridad fotobiológica	0
Consumo (W)	29,48
Potencia (W)	26,8
Voltaje	220-240V 50/60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	I
IP	30
IK	02
Peso (Kg)	3,9
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	D

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

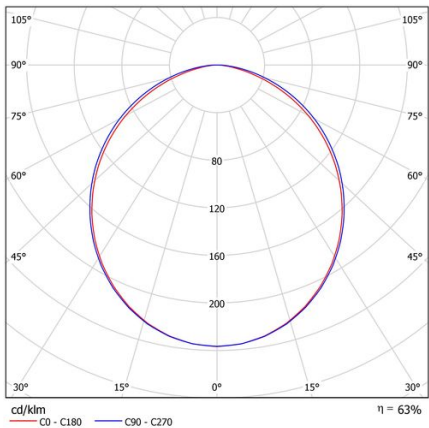

* L80B10 nos indica que a las 72.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.
** L70B10 nos indica que a las 72.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.