




UNE 60598-2-22  
230V 50/60HZ



Alumbrado de Emergencia: VIA R. Referencia: VSEA3-4, fabricado por Normalux. Lúmenes 210 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/1500mAh. IP: 20-40. IK: 04. Versión: Autotest. Acabado: Negro. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 50 x 50 x 33 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Lúmenes                            | 210 lm             |
| Temperatura de color (K)           | 5700               |
| Fuente de Luz                      | Led                |
| Autonomía (h)                      | 3h                 |
| Batería                            | Ni-Cd 3.6V/1500mAh |
| Tiempo de carga                    | max. 24 h          |
| Potencia (W)                       | 2,2W               |
| Modo de funcionamiento             | No permanente      |
| Clase                              | II                 |
| IP                                 | 20-40              |
| IK                                 | 04                 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35             |

Dimensiones (mm):

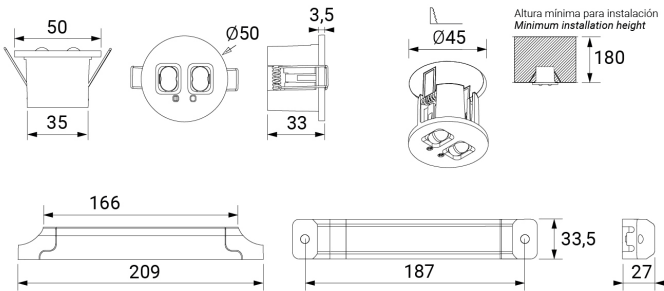

Datos fotométricos:

