

# NOVA

Ref. AIR4225B




Proyector para riel monofásico, de uso interior, con ángulo de apertura de 33°, también disponible en 15° y 21°. Acabado en color blanco. Índice de protección IP20, IRC >80, factor de potencia de 0.9. Potencia seleccionable entre 17-20-24-30W. Temperatura de color CCT seleccionable entre 2700-3000-4000-5000K. Driver multivoltaje 120-277V 50/60 Hz. Vida útil de 50,000 hrs.

## Características técnicas


|             |              |
|-------------|--------------|
| Lúmenes     | 1089-2136 lm |
| Temperatura | 2700-5000 K  |
| Potencia    | 17-30 W      |

|                  |         |
|------------------|---------|
| CRI              | 80      |
| Intensidad       | 0.25 A  |
| IP               | 20      |
| IK               | --      |
| FP               | 0,99    |
| Peso             | 0.62 Kg |
| Hrs de Vida Útil | 50000   |
| Instalación      | Riel    |
| Años de Garantía | 5       |

## Datos fotométricos

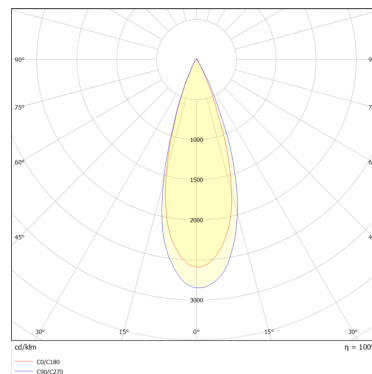

## Dimensiones



## Accesorios disponibles

- Optica 15°: AA1542
- Optica 21°:AA2142