

Elit Max

Ficha técnica

Downlights Empotrables  
REF. EE83UB



Empotrable




Downlights Empotrables: Elit Max. Disipador y marco fabricados en fundición de aluminio lacados con resinas poliéster de alto rendimiento mediante aplicacion electrostática y posterior polimerizado. Resistente a los rayos UV y a la corrosión. Reflector de plástico técnico de muy alta reflexión Difusor: Sin difusor. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Blanco.

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Lúmenes nominales                  | 8020 lm          |
| Flujo de salida                    | 7651 lm          |
| Temperatura de color (K)           | 3000             |
| CRI                                | 80               |
| Horas de vida útil L80B10 *        | 60.000h          |
| Horas de vida útil L70B10 **       | 60.000h          |
| Elipses de Macadam                 | 3                |
| Ángulo de apertura                 | 99               |
| Seguridad fotobiológica            | 1                |
| Consumo (W)                        | 60               |
| Potencia (W)                       | 54,6             |
| Voltaje                            | 120-277V 50/60Hz |
| Factor de potencia                 | 0,95             |
| Clase                              | II               |
| UGR                                | 19               |
| IP                                 | 20               |
| IK                                 | -                |
| Peso (Kg)                          | 0,9              |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 a 40         |
| Eficiencia energética              | C                |

\* UGR variable según proyecto  
\* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Dimensiones (mm):

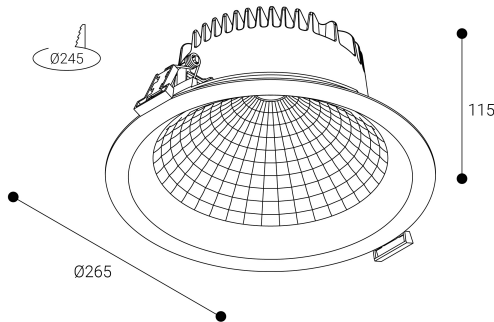


Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.

Datos fotométricos:

|     |      |                                 |
|-----|------|---------------------------------|
| 0.5 | 1.18 | E(0°) 13955<br>E(CD) 49.7° 1902 |
| 1.0 | 2.36 | E(0°) 3489<br>E(CD) 49.7° 475   |
| 1.5 | 3.54 | E(0°) 1551<br>E(CD) 49.7° 211   |
| 2.0 | 4.72 | E(0°) 872<br>E(CD) 49.7° 119    |
| 2.5 | 5.90 | E(0°) 558<br>E(CD) 49.7° 76     |
| 3.0 | 7.07 | E(0°) 388<br>E(CD) 49.7° 53     |

Separación [m]      Diámetro cónico [m]      Intensidad luminica [lx]  
— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 99.4°)

\* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.  
\* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

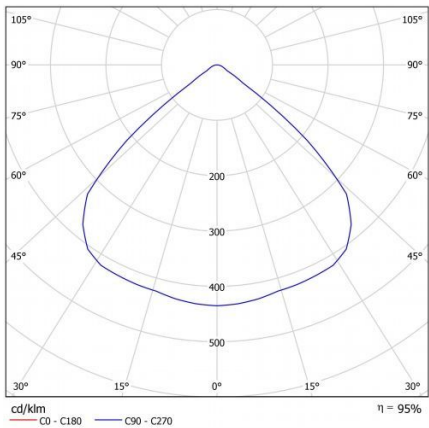

\* L80B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.  
\*\* L70B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.