


# Hat Micro

## Dimensiones (mm):

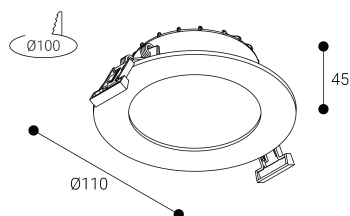

Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.

## Datos fotométricos:

|     |      |       |     |
|-----|------|-------|-----|
| 0.5 | 0.89 | E(0°) | 685 |
|     |      | E(CD) | 142 |
| 1.0 | 1.79 | E(0°) | 171 |
|     |      | E(CD) | 35  |
| 1.5 | 2.68 | E(0°) | 76  |
|     |      | E(CD) | 16  |
| 2.0 | 3.58 | E(0°) | 43  |
|     |      | E(CD) | 9   |
| 2.5 | 4.47 | E(0°) | 27  |
|     |      | E(CD) | 6   |
| 3.0 | 5.36 | E(0°) | 19  |
|     |      | E(CD) | 4   |

Separación [m]      Diámetro cónico [m]      Intensidad luminica [lx]

— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 83.6°)

\* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.  
\* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

## Ficha técnica

Downlights Empotrables  
REF. EHP04UN




Empotrable



Downlights Empotrables: Hat Micro. Disipador y marco fabricados en fundición de aluminio lacados con resinas poliéster de alto rendimiento mediante aplicacion electrostática y posterior polimerizado. Resistente a los rayos UV y a la corrosión. Difusor: policarbonato prismático opal. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Negro.

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Lúmenes nominales                  | 500 lm       |
| Flujo de salida                    | 375 lm       |
| Temperatura de color (K)           | 4000         |
| CRI                                | 80           |
| Horas de vida útil L80B10 *        | 72.000h      |
| Horas de vida útil L70B10 **       | 72.000h      |
| Elipses de Macadam                 | 3            |
| Ángulo de apertura                 | 84           |
| Seguridad fotobiológica            | 0            |
| Consumo (W)                        | 5,28         |
| Potencia (W)                       | 4,8          |
| Voltaje                            | 127VCA 50/6z |
| Factor de potencia                 | 0,95         |
| Clase                              | I            |
| IP                                 | 20-54        |
| IK                                 | 07           |
| Peso (Kg)                          | 0,2          |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 a 40     |
| Eficiencia energética              | E            |

\* UGR variable según proyecto  
\* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

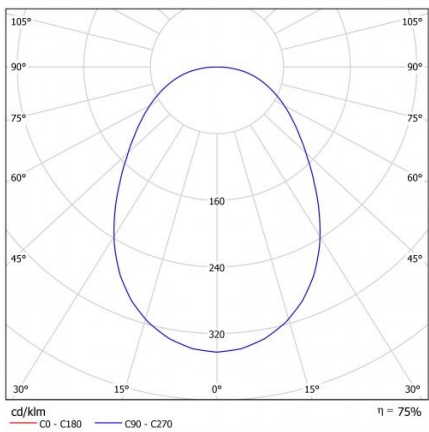

\* L80B10 nos indica que a las 72.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.  
\*\* L70B10 nos indica que a las 72.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.