


Elit Micro



Producto sostenible certificado



Dimensiones (mm):



Instalación: Mantener una distancia mínima de seguridad de 50 mm entre el equipo y el techo para garantizar su correcto funcionamiento.

Datos fotométricos:

| Separación [m] | Diámetro cónico [m] | Intensidad luminica [lx] |
|----------------|---------------------|--------------------------|
| 0.5            | 1.04                | E(0°) 1472<br>E(C0) 247  |
| 1.0            | 2.07                | E(0°) 368<br>E(C0) 62    |
| 1.5            | 3.11                | E(0°) 164<br>E(C0) 27    |
| 2.0            | 4.14                | E(0°) 92<br>E(C0) 15     |
| 2.5            | 5.18                | E(0°) 59<br>E(C0) 10     |
| 3.0            | 6.21                | E(0°) 41<br>E(C0) 7      |

\* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.  
\* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

Ficha técnica

Downlights Empotrables  
REF. EP03UTN




Empotrable



Downlights Empotrables: Elit Micro. Disipador y marco fabricados en fundición de aluminio lacados con resinas poliéster de alto rendimiento mediante aplicacion electrostática y posterior polimerizado. Resistente a los rayos UV y a la corrosión. Reflector de plástico técnico de muy alta reflexión Difusor: Cristal Transparente. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Negro.

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Lúmenes nominales                  | 760 lm           |
| Flujo de salida                    | 672 lm           |
| Temperatura de color (K)           | 3000             |
| CRI                                | 80               |
| Horas de vida útil L80B10 *        | 60.000h          |
| Horas de vida útil L70B10 **       | 60.000h          |
| Elipses de Macadam                 | 4                |
| Ángulo de apertura                 | 92               |
| Seguridad fotobiológica            | 1                |
| Consumo (W)                        | 7                |
| Potencia (W)                       | 6,4              |
| Voltaje                            | 110-240V 50/60Hz |
| Factor de potencia                 | 0,5              |
| Clase                              | II               |
| UGR                                | 19               |
| IP                                 | 20-54            |
| IK                                 | 07               |
| Peso (Kg)                          | 0,3              |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 a 40         |
| Eficiencia energética              | D                |

\* UGR variable según proyecto  
\* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

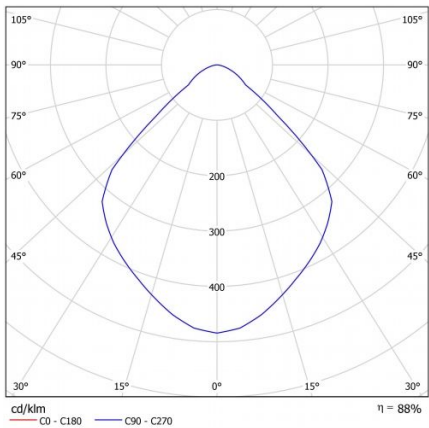

\* L80B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.  
\*\* L70B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.