





Suspendida
/ Adosada



Producto sostenible certificado

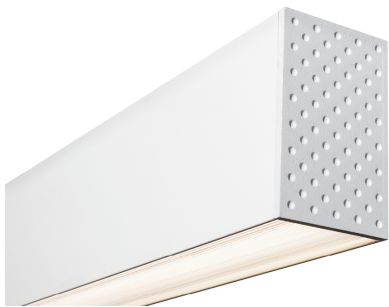

Dimensiones (mm):

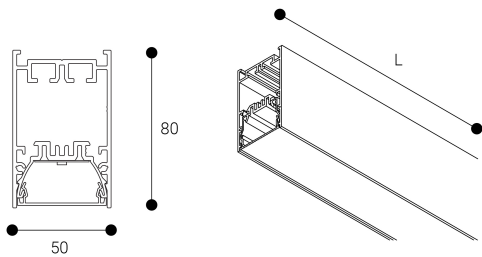

Longitud (L): 1125 mm



Estructuras para iluminación: Linnea. Fabricado en perfiles de aluminio extrusionado. Lacado con resinas poliéster de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado, resistente a los rayos UV y a la corrosión. Difusor: policarbonato prismático antideslumbramiento. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Blanco.


Lúmenes nominales	3720 lm
Flujo de salida	2272 lm
Temperatura de color (K)	3000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	60.000h
Horas de vida útil L70B10 **	60.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	87
Seguridad fotobiológica	0
Consumo (W)	29,5
Potencia (W)	26,8
Voltaje	120-277v 50-60Hz
Factor de potencia	0,95
Clase	I
UGR	19
IP	30
IK	08
Peso (Kg)	2,75
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	C

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Datos fotométricos:

Separación [m]	Diámetro cónico [m]	Intensidad luminica [lx]
0.5	1.22 0.96	E(0°) 4001 E(C90) 50.6° 513 E(CD) 43.7° 757
1.0	2.43 1.91	E(0°) 1000 E(C90) 50.6° 128 E(CD) 43.7° 189
1.5	3.65 2.87	E(0°) 445 E(C90) 50.6° 57 E(CD) 43.7° 84
2.0	4.87 3.82	E(0°) 250 E(C90) 50.6° 32 E(CD) 43.7° 47
2.5	6.09 4.78	E(0°) 160 E(C90) 50.6° 21 E(CD) 43.7° 30
3.0	7.30 5.73	E(0°) 111 E(C90) 50.6° 14 E(CD) 43.7° 21

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.
* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

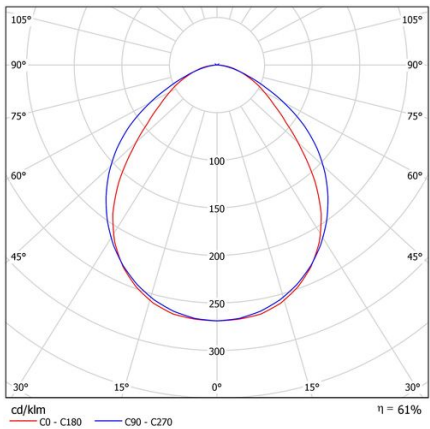

* L80B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo luminoso igual o superior al 80% del valor inicial.
** L70B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo luminoso igual o superior al 70% del valor inicial.