


DOPPLO

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia  
Ref. DOA-1900LV



Dimensiones (mm):

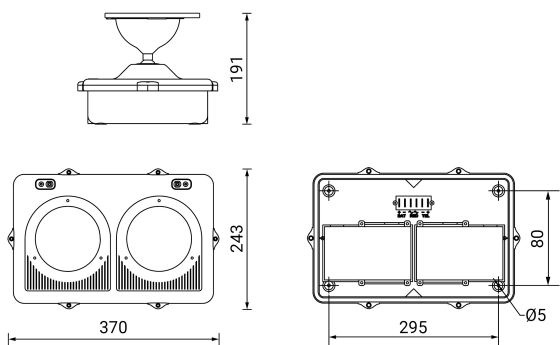

UNE 60598-2-22  
110-130V 50/60Hz

Alumbrado de Emergencia: DOPPLO. Referencia: DOA-1900L, abricado por Normalux. Lúmenes 1850 lm. Autonomía (h) 1h. Modo e funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Pb 12V/4,5Ah. IP: 65. IK: 07. Versión: Autotest. Acabado: Gris. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 110-130V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 370 x 243 x 191 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Lúmenes                            | 1850 lm       |
| Temperatura de color (K)           | 4000          |
| Fuente de Luz                      | Led           |
| Autonomía (h)                      | 1h            |
| Batería                            | Pb 12V/4,5Ah  |
| Tiempo de carga                    | max. 24 h     |
| Potencia (W)                       | 0,5W          |
| Modo de funcionamiento             | No permanente |
| Clase                              | II            |
| IP                                 | 65            |
| IK                                 | 07            |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35        |
| Telemandable                       | Si            |

Datos fotométricos:

