

URO



Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia
REF. UL-300V



Hasta 1780 lm en modo permanente. Modelos con detector de presencia (UL-300P, UL-700P y UL3-500P) regulables en sensibilidad (2m a 12m) y tiempo de activación (2s a 120s).

Dimensiones (mm):

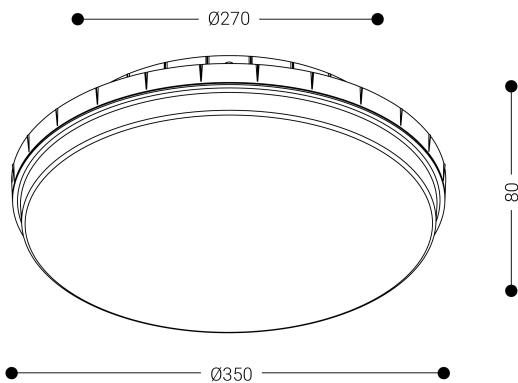

UNE 60598-2-22
110-130V 50/60Hz

Alumbrado de Emergencia: URO. Referencia: UL-300, fabricado por Normalux. Lúmenes 300 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de uncionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: 2 x Ni-Cd 3,6V/750mAh. P: 65. IK: 10. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 110-130V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 350 x 350 80 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	300 lm
Lúmenes en modo permanente	920 lm
Temperatura de color (K)	4000
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	2 x Ni-Cd 3,6V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	10,1W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	65
IK	10
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si

Datos fotométricos:

