



EXTRALINE

Ficha técnica

Alumbrado de Señalización
REF. XD3V



Dimensiones (mm):

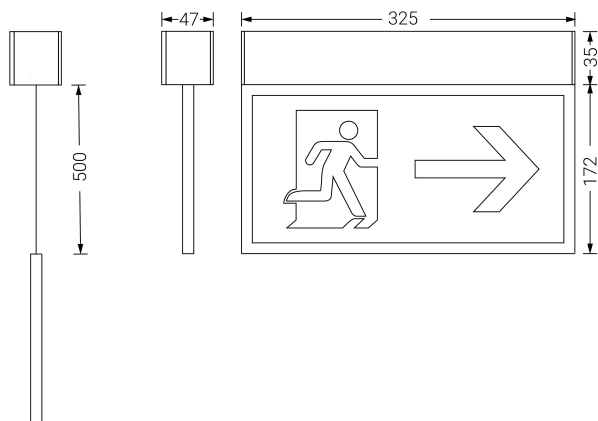

EN 60598-2.22 / EN1838
110-130V 50/60Hz

Alumbrado de Señalización: EXTRALINE. Referencia: XD3, fabricado por Normalux. Lúmenes 60 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de uncionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 4,8V/750mAh. IP: 20. IK: 07. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 110-130V 50/60Hz. Manufacturado según la ormativa EN 60598-2.22 / EN1838.

Lúmenes	60 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	3h
Batería	Ni-Cd 4,8V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	3,2W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	20
IK	07
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Distancia máxima de visión según EN1838	30m

* Según normativa EN 1838

Datos fotométricos:

