

HYDRA



Ficha técnica

NHD1000SE30A




"Luminario LED para empotrar a piso, de uso exterior, con ángulo de apertura de 30°, LED SMD3030 marca Bridgelux. Acabado en color aluminio. Índice de protección IP67, IRC >70, factor de potencia 0.62. Potencia de 5W. Driver multivoltaje 85-265V 50/60 Hz. Vida útil de 25,000 hrs."

Características técnicas

Lúmenes	378 lm
Temperatura	3000 K
CRI	70
Potencia	5 W
Intensidad	0.05 A
IP	67
IK	08

FP	0,62
Peso	0.30 Kg
Hrs de Vida Útil	25000
Instalación	Empotrado
Años de Garantía	2

Datos fotométricos

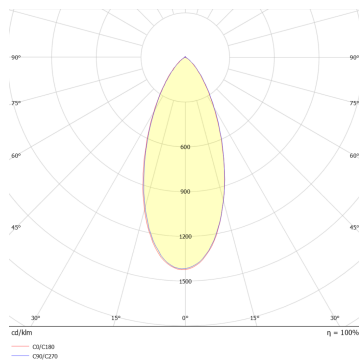

Dimensiones

