

HYDRA



Ficha técnica

NHD1001SE30A




"Luminario LED para empotrar a piso, de uso exterior, con ángulo de apertura de 30°, LED SMD3030 marca Bridgelux. Acabado en color aluminio. Índice de protección IP67, IRC >70, factor de potencia 0.62. Potencia de 12W. Driver multivoltaje 85-265V 50/60 Hz. Vida útil de 25,000 hrs."

Características técnicas

Lúmenes	885 lm
Temperatura	3000 K
CRI	70
Potencia	12 W
Intensidad	0.12 A
IP	67
IK	08

FP	0,62
Peso	0.52 Kg
Hrs de Vida Útil	25000
Instalación	Empotrado
Años de Garantía	2

Datos fotométricos

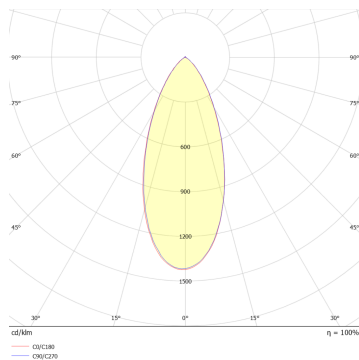

Dimensiones

