

Ficha técnica

NAT1033TE50N




"Luminario High-Bay de suspender, de uso interior/externo, con ángulo de apertura de 90°, LED SMD2835 marca MTC. Acabado en color negro. Índice de protección IP65, IRC >60, factor de potencia 0.99. Potencia de 100W. Driver multivoltaje 100-265V 50/60 Hz. Vida útil de 25,000 hrs."

Características técnicas

Lúmenes	12429 lm
Temperatura	5000 K
CRI	70
Potencia	100 W
Intensidad	1 A
IP	65
IK	08

FP	0,99
Peso	0,74 Kg
Hrs de Vida Útil	25000
Instalación	Suspendido
Años de Garantía	2

Datos fotométricos

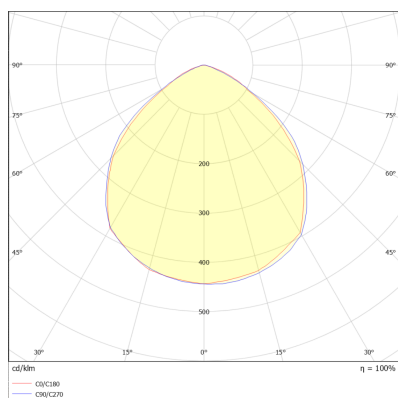

Dimensiones

