

Ficha técnica

NNO1037TI40B




"Luminario downlight de empotrar, de uso interior, con ángulo de apertura de 24°, LED COB marca Bridgelux. Acabado en color blanco. Índice de protección IP20, IRC >80, factor de potencia 0.5. Potencia de 15W. Driver multivoltaje 100-277V 50/60 Hz. Vida útil de 30,000 hrs."

Características técnicas

Lúmenes	1412 lm
Temperatura	4000 K
CRI	80
Potencia	15 W
Intensidad	0,15 A
IP	20
IK	06

FP	0,60
Peso	0,314 Kg
Hrs de Vida Útil	30000
Instalación	Empotardo
Años de Garantía	2

Datos fotométricos

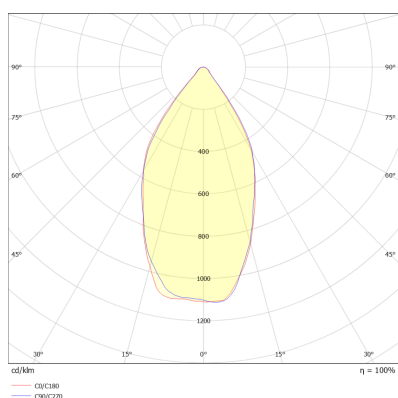

Dimensiones

