



ADIU1300A025WCCDM00



120-277 Vca
50/60 Hz

IP
20

0-10
V

Driver LED de corriente constante programable de 25 W, entrada 120–277 Vca, salida 8–55 Vcc y corriente configurable de 150–1250 mA. Atenuación 0–10 V de 1–100 %, True 1 % y Dim-to-Off. Protección contra sobrecarga, cortocircuito, sobretensión y sobretemperatura.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Distribuidor	World Lighting Technology Group
Voltaje de entrada	120-277V V~
Corriente de entrada	0,208 A
Frecuencia	50/60Hz
Voltaje de salida	8-55 Vdc
Corriente de salida	0,150-1,300 A
Potencia	25 W
Protección	sobretensión, sobrecarga, cortocircuito y sobretemperatura

Tipo	Aluminio
Temperatura de operación	-30 ~ 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 ~ 75 °C
Factor de Potencia	0,90
Eficiencia	87%
Armónicos (THD)	20%
Material	Aluminio
Dimensiones	127 X 60 X 30 mm

DIAGRAMA ELÉCTRICO


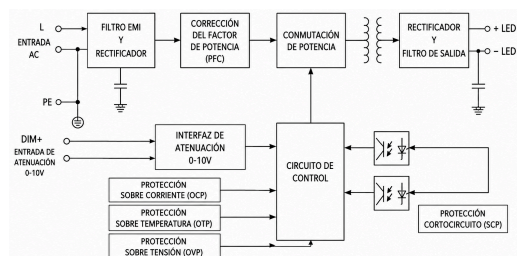


DIAGRAMA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES

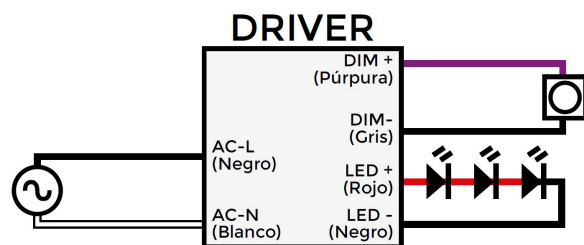