

# MX30800102



120-277 Vca  
50/60 Hz

IP  
20

0-10  
V


Driver LED programable de corriente constante de hasta 40 W, con entrada universal de 120–277 Vca y corriente de salida configurable de 400 a 1400 mA. Cuenta con atenuación 0-10 V de 1–100%, función Dim-to-Off, Soft Start, protección térmica y salida auxiliar configurable en modelos AUX.

## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS


|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Distribuidor         | World Lighting Technology Group                       |
| Voltaje de entrada   | 120-277V V~                                           |
| Corriente de entrada | 0.41 A                                                |
| Frecuencia           | 50/60Hz                                               |
| Voltaje de salida    | 8-55 Vdc                                              |
| Corriente de salida  | 400-1400 A                                            |
| Potencia             | 40 W                                                  |
| Protección           | Sobretensión, sobrecarga, cortocircuito, sobretensión |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Tipo                          | Aluminio         |
| Temperatura de operación      | -30 ~ 50 °C      |
| Temperatura de almacenamiento | -30 ~ 75 °C      |
| Factor de Potencia            | 0,90             |
| Eficiencia                    | 87%              |
| Armónicos (THD)               | 20%              |
| Material                      | Aluminio         |
| Dimensiones                   | 126 X 61 X 28 mm |

## DIAGRAMA ELÉCTRICO

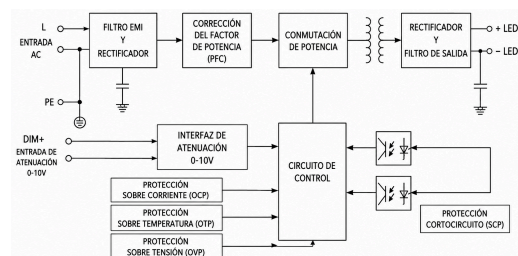

## DIAGRAMA DE CONEXIÓN

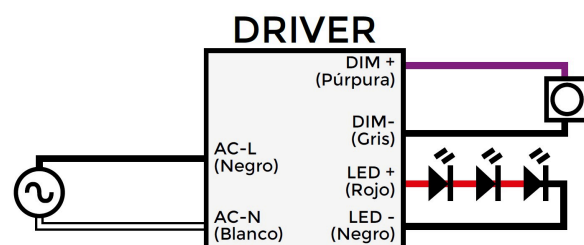

## DIMENSIONES

