

# CICLO

Ref. AIT74300N




"Luminario suspendido de montaje en plafón o techo, fabricado en aluminio color negro con difusor de plástico flexible blanco opalino, para uso interior. Led SMD Bridgelux, Driver dimmable 0-10V."

## Características técnicas

|             |         |
|-------------|---------|
| Lúmenes     | 3093 lm |
| Temperatura | 3000 K  |
| CRI         | 90      |
| Potencia    | 48 W    |
| Intensidad  | 0,48 A  |
| IP          | 20      |
| IK          | 03      |

|                  |            |
|------------------|------------|
| FP               | 0,95       |
| Peso             | 6,8 Kg     |
| Hrs de Vida Útil | 50000      |
| Instalación      | Suspendido |
| Años de Garantía | 5          |

## Datos fotométricos

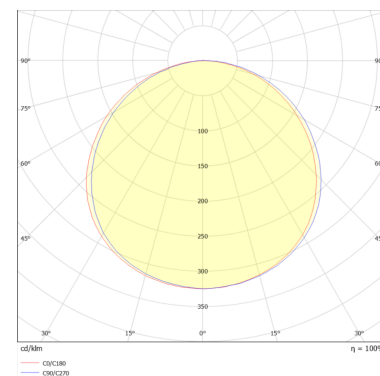

## Dimensiones

