

AXIS

Ref. AIT9630N



100-277 Vca
50/60 Hz

IP
20


Luminario tipo downlight cuadrado para empotrar, de uso interior, con ángulo de apertura de 24°, también disponible en 36° y 50°. Acabado en color negro. Índice de protección IP20, IRC >90, factor de potencia 0.98. Potencia de 20W. Driver multivoltaje 100-277V 50/60 Hz. Vida útil de 30,000 hrs.

Características técnicas


Lúmenes	2135 lm
Temperatura	3000 K
CRI	90
Potencia	20 W
Intensidad	0,2 A
IP	20
IK	--

FP	0.99
Peso	0,614 Kg
Hrs de Vida Útil	30000
Instalación	Empotrado
Años de Garantía	5

Datos fotométricos

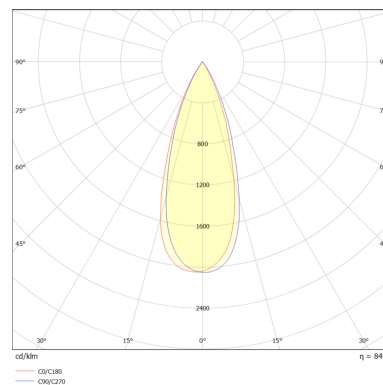

Dimensiones



WLTG MÉXICO, S.A. DE C.V.

www.aurolighting.com.mx - contacto@wltg.com.mx - Tel: 7229178829

Calle Pedro Moreno 1786, Col. Reforma, San Mateo Atenco,
Estado de México, México CP. 52120