CORTE LÁSER · METAL CORTES · LÁMPARAS DE Ø80 CM

LÁMINA DE ACERO 4,5 MM

Piezas planas para 9 lámparas roseta de Ø80 cm. Medidas en mm. Los archivos DXF van a escala 1:1, con las medidas exactas de la pieza (sin compensar el corte).

9
AROS
Ø820 × Ø780

9
DISCOS
Ø170 con perforación

4,5 mm
ESPESOR
acero al carbono HR / A36

1:1
DXF
uno por pieza

PIEZAS

PIEZA	CANT.	MEDIDAS	ARCHIVO DXF
Aro de abajo	9	Ø 820 × Ø 780 · 24 muescas y 24 huecos	aro_laser_con_huecos.dxf
Disco del centro	9	Ø 170 · perforación central Ø10,5	disco_laser.dxf

Cada aro lleva 24 muescas abiertas desde el borde de adentro, de 7,0 × 9,5 mm, radiales, donde entran los meridianos de varilla 1/4", y 24 huecos de Ø6,5 donde se asientan las puntas de las curvas. aro_laser.dxf es el mismo aro sin huecos. El disco va liso (disco_laser.dxf) o con muescas de ubicación (disco_laser_con_marcas.dxf).

LÁMINA

LÁMINA	AROS POR LÁMINA	LÁMINAS PARA 9	DISCOS
1.220 × 2.440 mm	2	5	los 9 caben dentro de un aro
1.500 × 3.000 mm	3	3	los 9 caben dentro de un aro

PARA METAL CORTES

- Cantidad: 9 aros y 9 discos. Acero al carbono laminado en caliente (HR, A36 o similar) de 4,5 mm.
- Los DXF están en milímetros, escala 1:1. Las cotas son de la pieza terminada; tolerancia normal del láser (±0,3 mm).
- Las muescas ya traen la holgura para la varilla de 1/4": no hay que agrandarlas. Van radiales, apuntando al centro del aro.
- Los 9 discos caben dentro del hueco de un aro, así que no necesitan lámina aparte (ver lamina_1220x2440_acomodo_sugerido.dxf).
- Entregar sin escoria ni rebaba, y planos (los aros no deben quedar alabeados).


OJO CON EL MATERIAL DE LOS AROS

- Cada aro pesa 1,7 kg, pero el centro que sobra es un disco de Ø780 de unos 17 kg. Pregunta si cobran la lámina completa o solo lo usado.
- La alternativa es rolar los aros en pletina de 20 × 4,5 (5 barras de 6 m para 9 aros, unos 21 kg). Pide cotización de las dos opciones y escoge.


CORTE LÁSER · DIBUJOS

LAS DOS PIEZAS

AROS · HACER 9

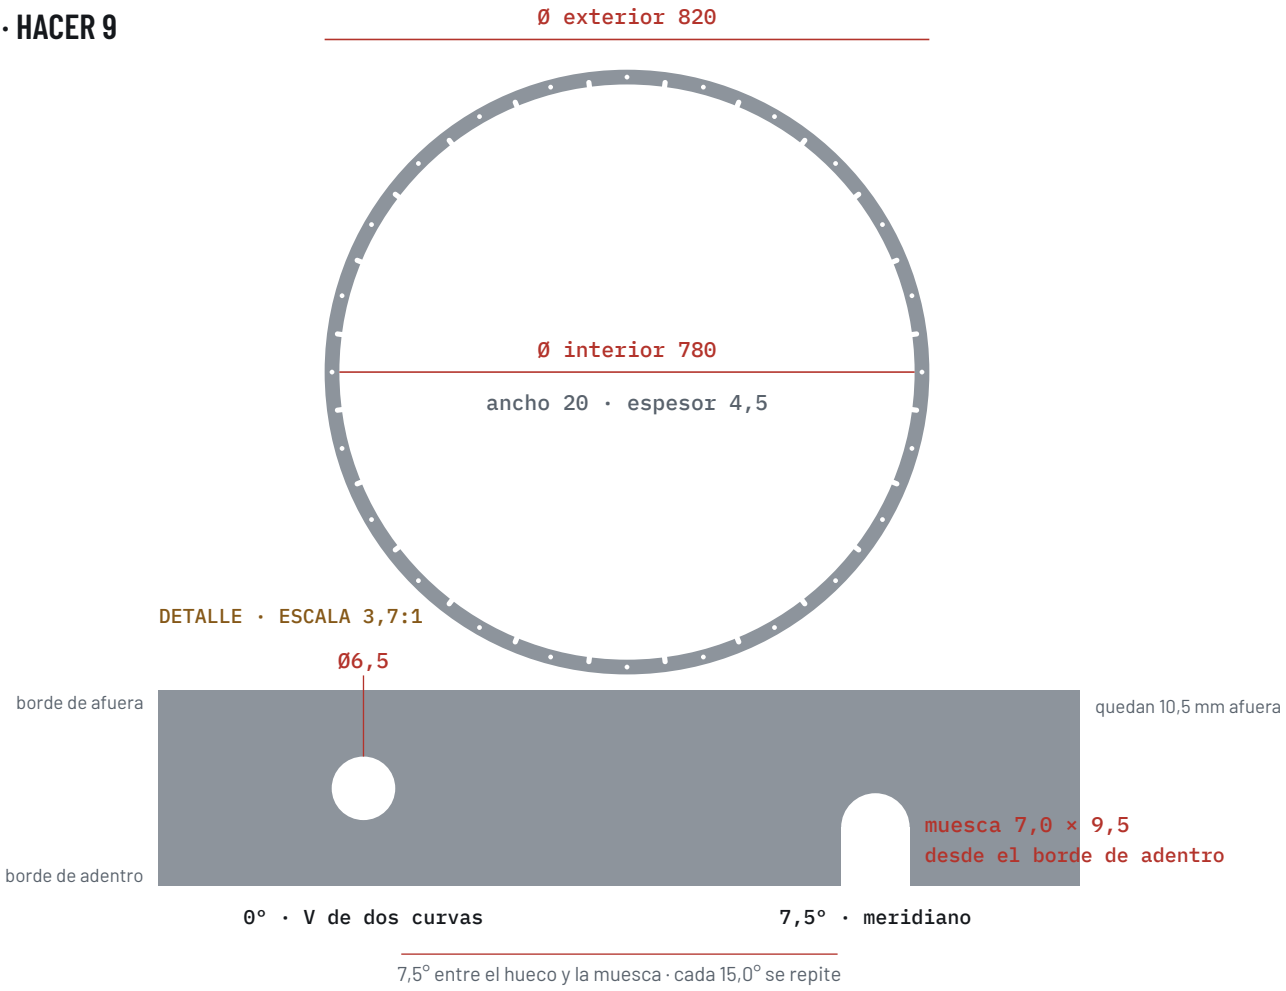

DISCOS · HACER 9

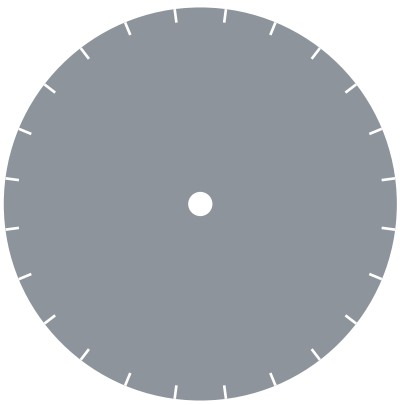

Muescas: los 24 meridianos (luz LED) van por dentro de las curvas, así que llegan al aro 7,5 mm más hacia el centro. Entran por la muesca desde el borde de adentro, bajan hasta la cara de abajo y se sueldan por arriba y por abajo. Huecos: en cada uno se asientan las puntas de las dos curvas que forman la V (llegan a solo 25°, por eso no atraviesan); la soldadura rellena el hueco. Las muescas del disco marcan dónde llegan las varillas.

Peso por pieza: aro 1,7 kg, disco 0,8 kg. Para 9 lámparas: 22,4 kg de piezas terminadas.