
CURVAS EN VARILLA · LÁMPARA ROSETA

9 LÁMPARAS · Ø90 CM

Las dos piezas dobladas de la estructura, en varilla lisa de 1/4" (6,35 mm), acero 1018. Todas son arcos planos de radio fijo. El aro y el disco van aparte, en corte láser.

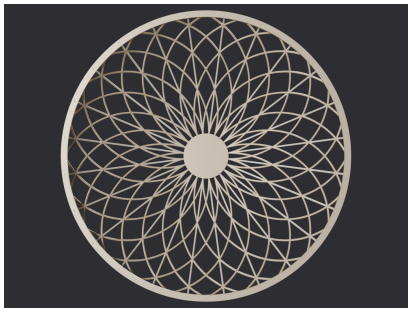

432
CURVAS
las diagonales

216
MERIDIANOS
soporte de las tiras LED

69
BARRAS
acero 1018 1/4" × 6 m

$765.900
VARILLA
con IVA · $85.100 por lámpara

PIEZAS

PIEZA	POR LÁMPARA	PARA 9	MEDIDAS (AL EJE DE LA VARILLA)
Curva (diagonal)	48	432	R 286,2 · 114,1° · largo 569,8 · cuerda 480,2
Meridiano (LED)	24	216	R 530,0 · 51,2° · largo 473,2 · cuerda 457,6

LISTA DE COMPRA Y CORTE

PARA	BARRAS DE 6 m	TRAMO	POR BARRA	REPUESTO	PESO	VALOR CON IVA
Curvas	49	600	9	+9	73,1 kg	$543.900
Meridianos	20	510	11	+4	29,8 kg	$222.000

Total: 69 barras de Acero 1018 Ø1/4" × 6 m · 102,9 kg · $765.900 con IVA (a $11.100 la barra).

Por lámpara: 9,6 kg de varilla en la estructura y $85.100 de varilla comprada.

Curvas: 9 tramos de 600 — sobran 573 mm


Meridianos: 11 tramos de 510 — sobran 357 mm

PARA TENER EN CUENTA

- Las 432 curvas son la misma pieza; en cada lámpara la mitad (24) se monta volteada. Los 216 meridianos también son todos iguales.
- Se corta con sobrante y se recorta después de doblar, sobre la plantilla. Si cortas las curvas a 595 mm salen 10 por barra (44 barras), pero queda menos para recortar.
- Horma para doblar a mano, acero 1018: si la varilla es calibrada (estirada en frío), radio 220 para las curvas y 345 para los meridianos; si es laminada en caliente, 242 y 401. Pregunta en el depósito cuál es y ajusta con 2 piezas de prueba (el acero se abre al soltarlo).
- Cada pieza tiene que quedar plana (apoyada en la mesa no cojea) y coincidir con la plantilla 1:1 de las últimas hojas.
- Los meridianos entran por las ranuras del aro y bajan hasta su cara de abajo; por eso miden 473,2 (unos 6 mm más que si llegaran encima del aro). Las curvas se apoyan en los huecos del aro, sin atravesarlo.

LAS DOS PIEZAS

CURVA · DIAGONAL · HACER 432

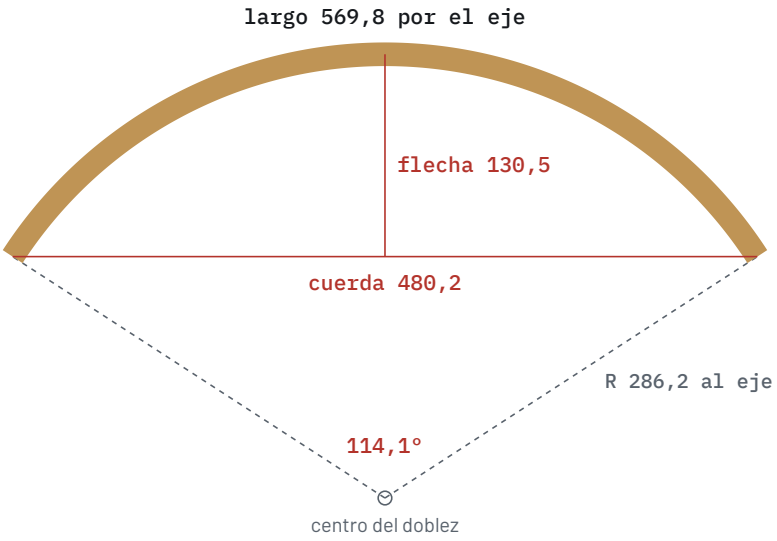


TRAZADO DE LA CURVA

Sobre la cuerda, a cada lado del centro: altura del eje.

DESDE EL CENTRO	ALTURA
0	130,5
± 50	126,1
± 100	112,4
± 150	88,0
± 200	49,0
± 240	0,0

MERIDIANO · LED · HACER 216

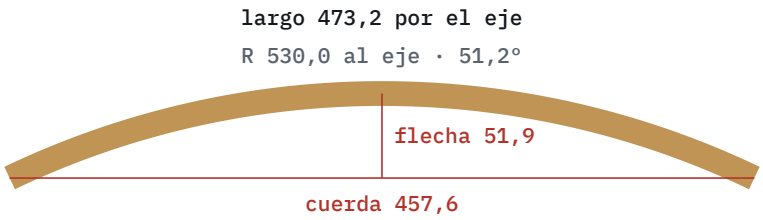

TRAZADO DEL MERIDIANO


Sobre la cuerda, a cada lado del centro: altura del eje.

DESDE EL CENTRO	ALTURA
0	51,9
± 50	49,6
± 100	42,4
± 150	30,3
± 200	12,8
± 229	0,0

Las hojas siguientes son las plantillas a tamaño real: imprímelas al 100 % (sin "ajustar a la página") y únelas por las cruces.


Curva (pieza única) – PLANTILLA 1:1 (hoja 1 de 2)

Imprimir al 100 %% (sin "ajustar a página"). Verifique que la barra mida 100 mm. Unir las hojas haciendo coincidir las cruces de traslape.

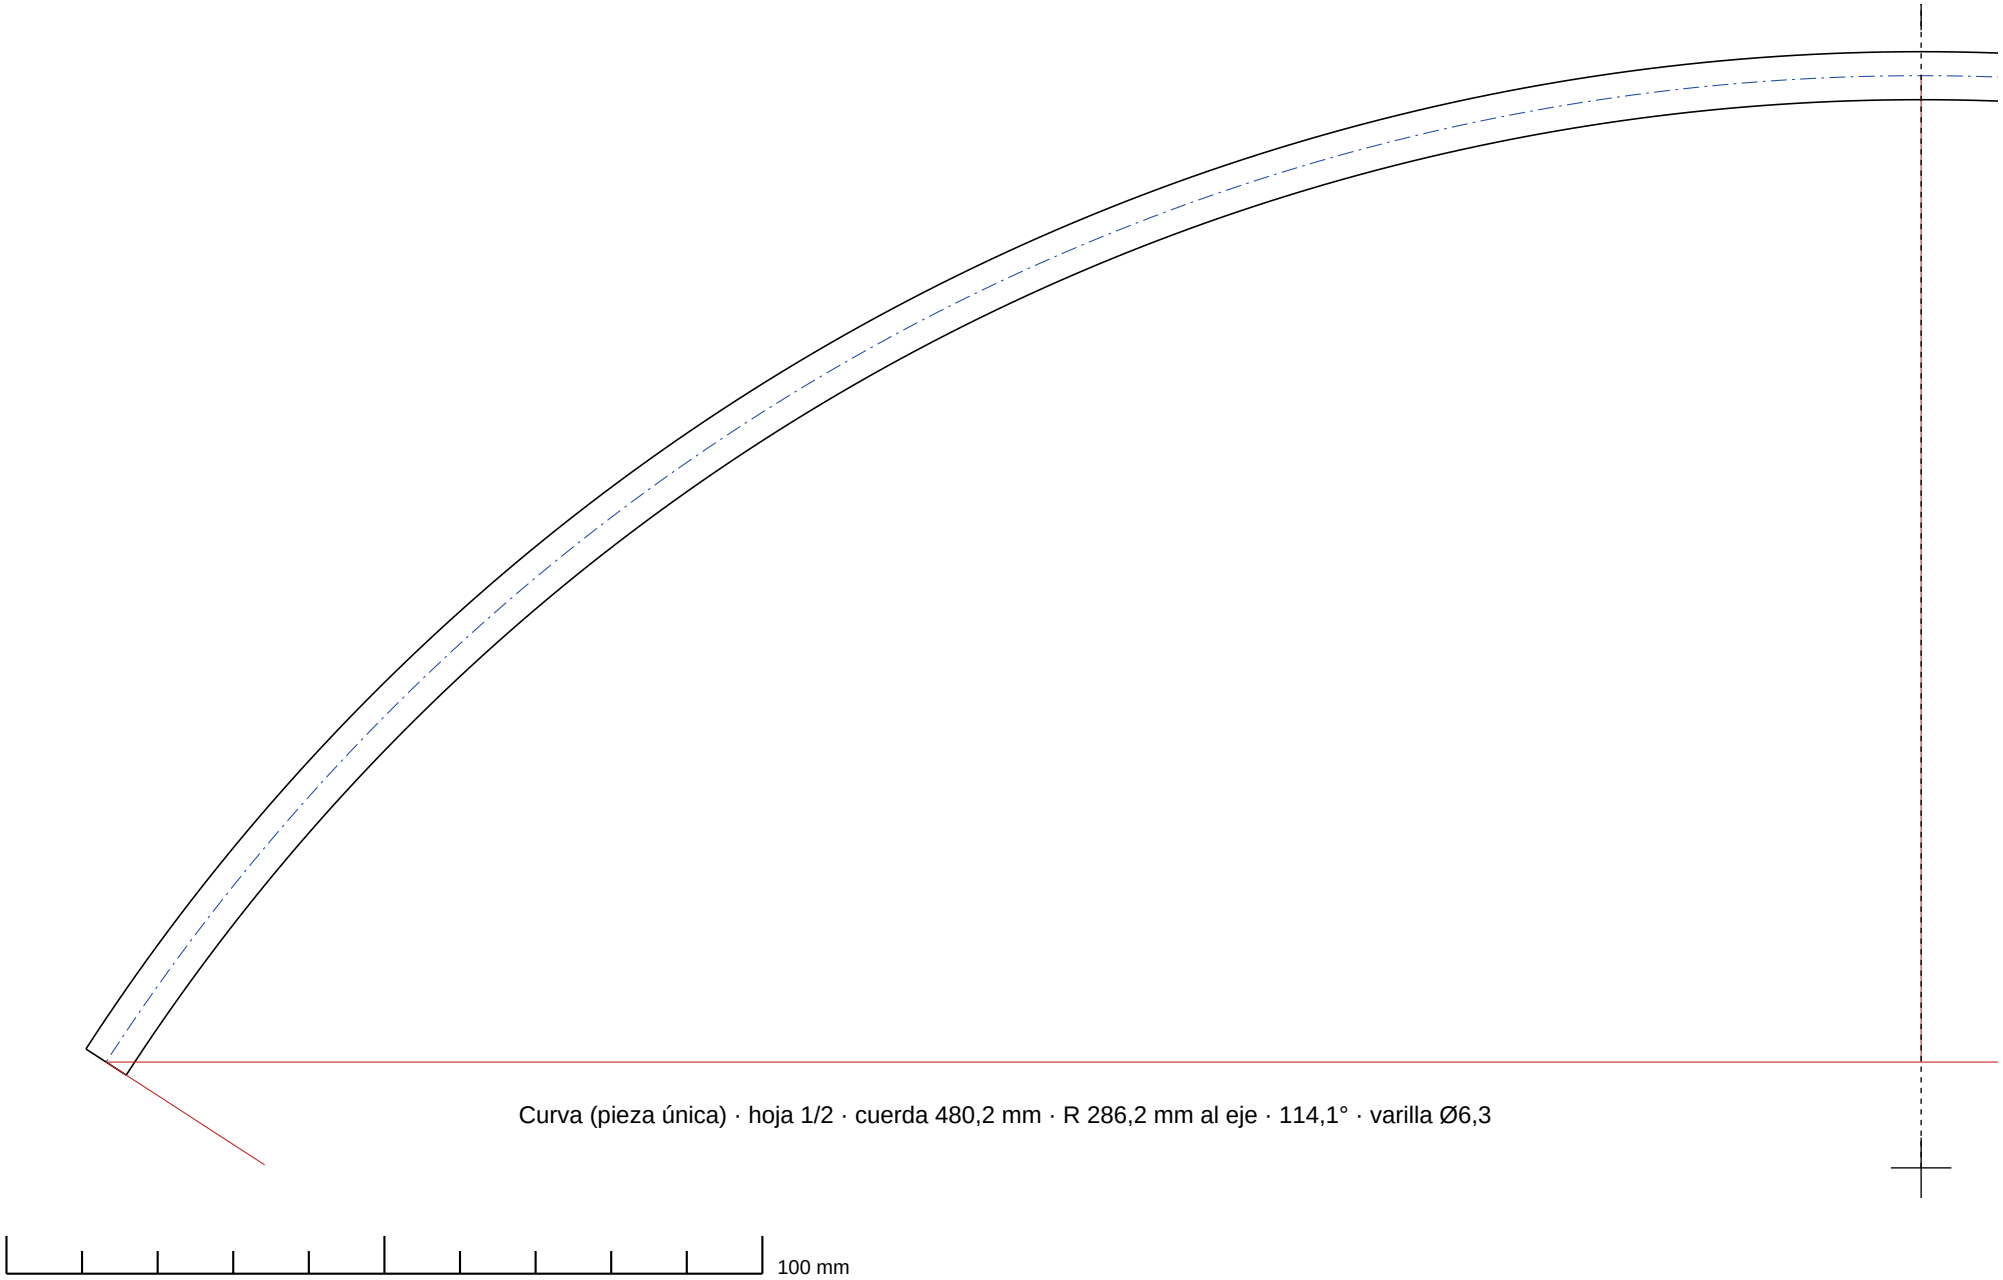


Curva (pieza única) – PLANTILLA 1:1 (hoja 2 de 2)

Imprimir al 100 %% (sin "ajustar a página"). Verifique que la barra mida 100 mm. Unir las hojas haciendo coincidir las cruces de traslape.

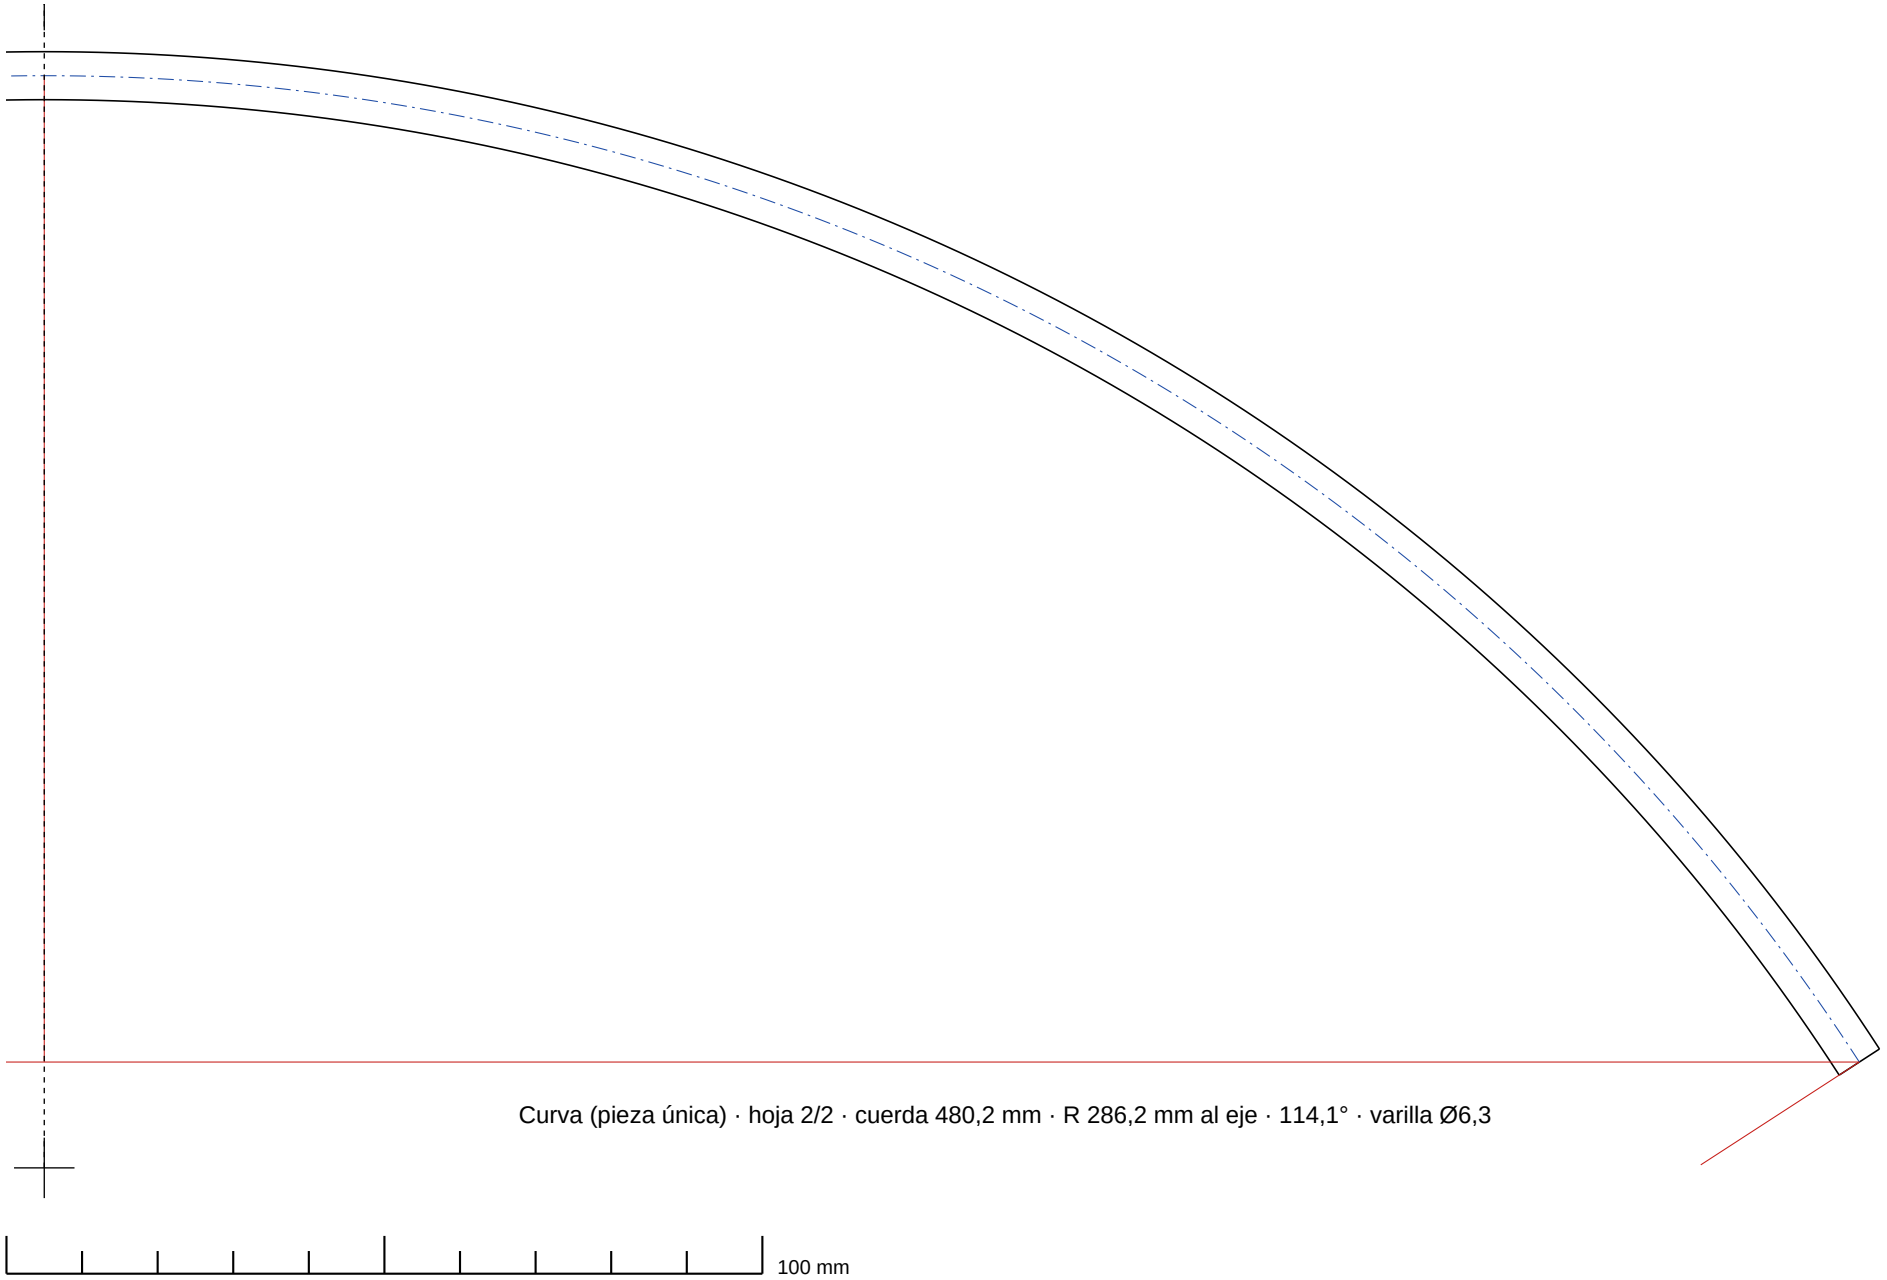

Meridiano – PLANTILLA 1:1 (hoja 1 de 2)

Imprimir al 100 %% (sin "ajustar a página"). Verifique que la barra mida 100 mm. Unir las hojas haciendo coincidir las cruces de traslape.

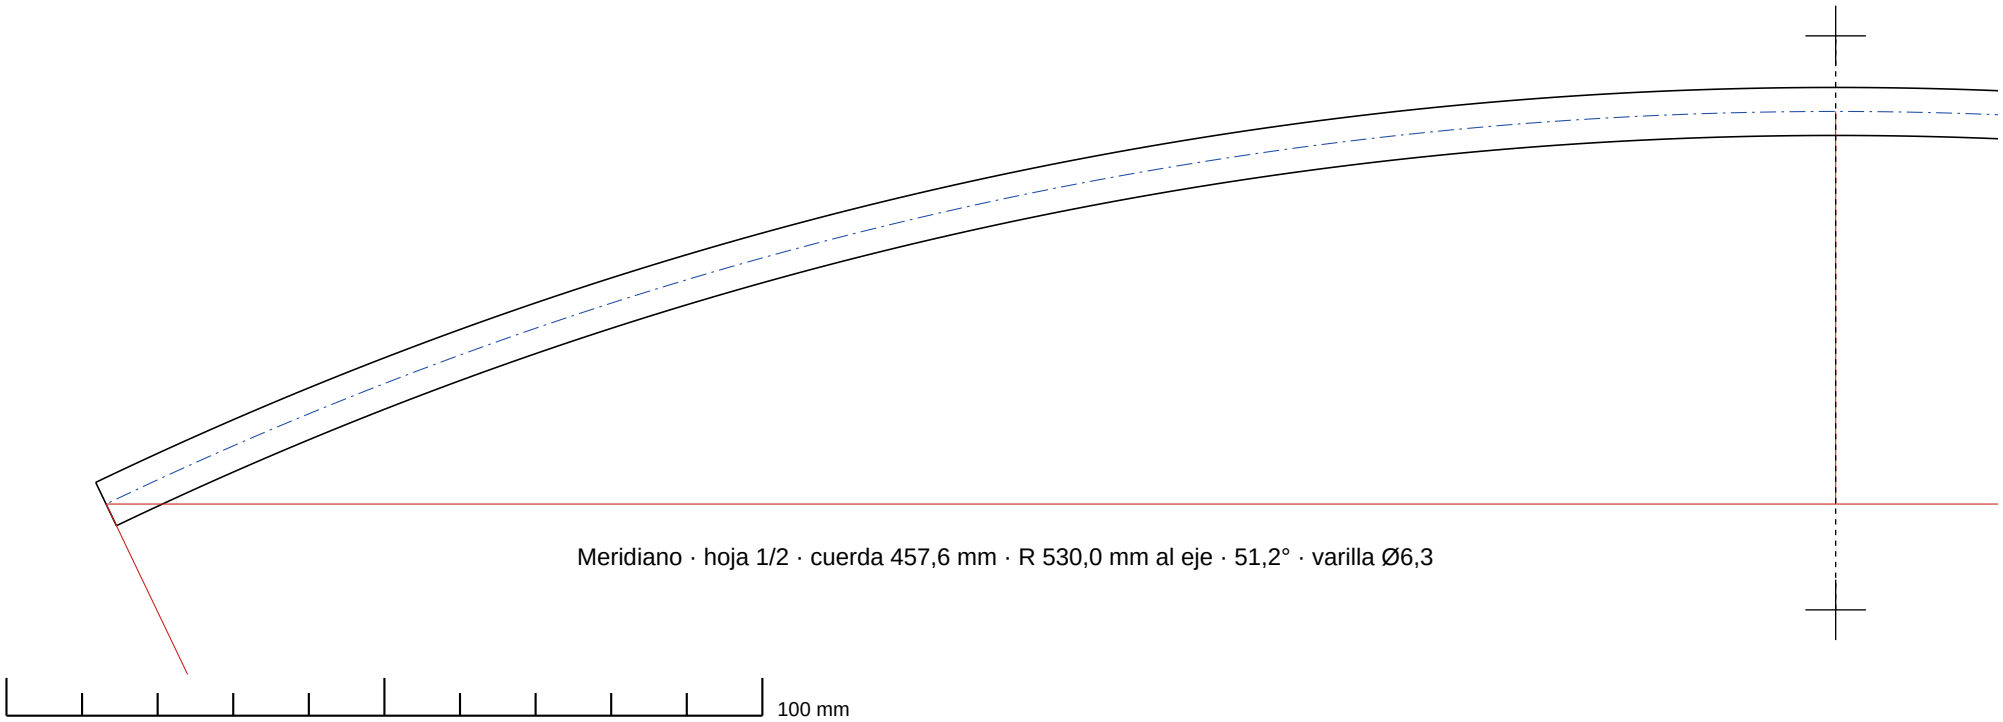

Meridiano – PLANTILLA 1:1 (hoja 2 de 2)

Imprimir al 100 %% (sin "ajustar a página"). Verifique que la barra mida 100 mm. Unir las hojas haciendo coincidir las cruces de traslape.

