CORTE LÁSER · METAL CORTES · LÁMPARAS DE Ø80 CM

LÁMINA DE ACERO 5 MM

Piezas planas para 9 lámparas roseta de Ø80 cm. Medidas en mm. Los archivos DXF van a escala 1:1, con las medidas exactas de la pieza (sin compensar el corte).

9
AROS
Ø820 × Ø780

9
DISCOS
Ø170 con perforación

5 mm
ESPESOR
acero al carbono HR / A36

1:1
DXF
uno por pieza

PIEZAS

PIEZA	CANT.	MEDIDAS	ARCHIVO DXF
Aro de abajo	9	Ø 820 × Ø 780 · 24 ranuras y 24 huecos	aro_laser_con_huecos.dxf
Disco del centro	9	Ø 170 · perforación central Ø10,5	disco_laser.dxf

Cada aro lleva 24 ranuras pasantes de 7,0 × 11,5 mm, radiales, donde entran los meridianos de varilla 1/4", y 24 huecos de Ø6,5 donde se asientan las puntas de las curvas. aro_laser.dxf es el mismo aro sin huecos. El disco va liso (disco_laser.dxf) o con muescas de ubicación (disco_laser_con_marcas.dxf).

LÁMINA

LÁMINA	AROS POR LÁMINA	LÁMINAS PARA 9	DISCOS
1.220 × 2.440 mm	2	5	los 9 caben dentro de un aro
1.500 × 3.000 mm	3	3	los 9 caben dentro de un aro

PARA METAL CORTES

- Cantidad: 9 aros y 9 discos. Acero al carbono laminado en caliente (HR, A36 o similar) de 5 mm.
- Los DXF están en milímetros, escala 1:1. Las cotas son de la pieza terminada; tolerancia normal del láser (±0,3 mm).
- Las ranuras ya traen la holgura para la varilla de 1/4": no hay que agrandarlas. Van radiales, apuntando al centro del aro.
- Los 9 discos caben dentro del hueco de un aro, así que no necesitan lámina aparte (ver lamina_1220x2440_acomodo_sugerido.dxf).
- Entregar sin escoria ni rebaba, y planos (los aros no deben quedar alabeados).


OJO CON EL MATERIAL DE LOS AROS

- Cada aro pesa 1,9 kg, pero el centro que sobra es un disco de Ø780 de unos 19 kg. Pregunta si cobran la lámina completa o solo lo usado.
- La alternativa es rolar los aros en pletina de 20 × 5 (5 barras de 6 m para 9 aros, unos 24 kg). Pide cotización de las dos opciones y escoge.


CORTE LÁSER · DIBUJOS

LAS DOS PIEZAS

AROS · HACER 9

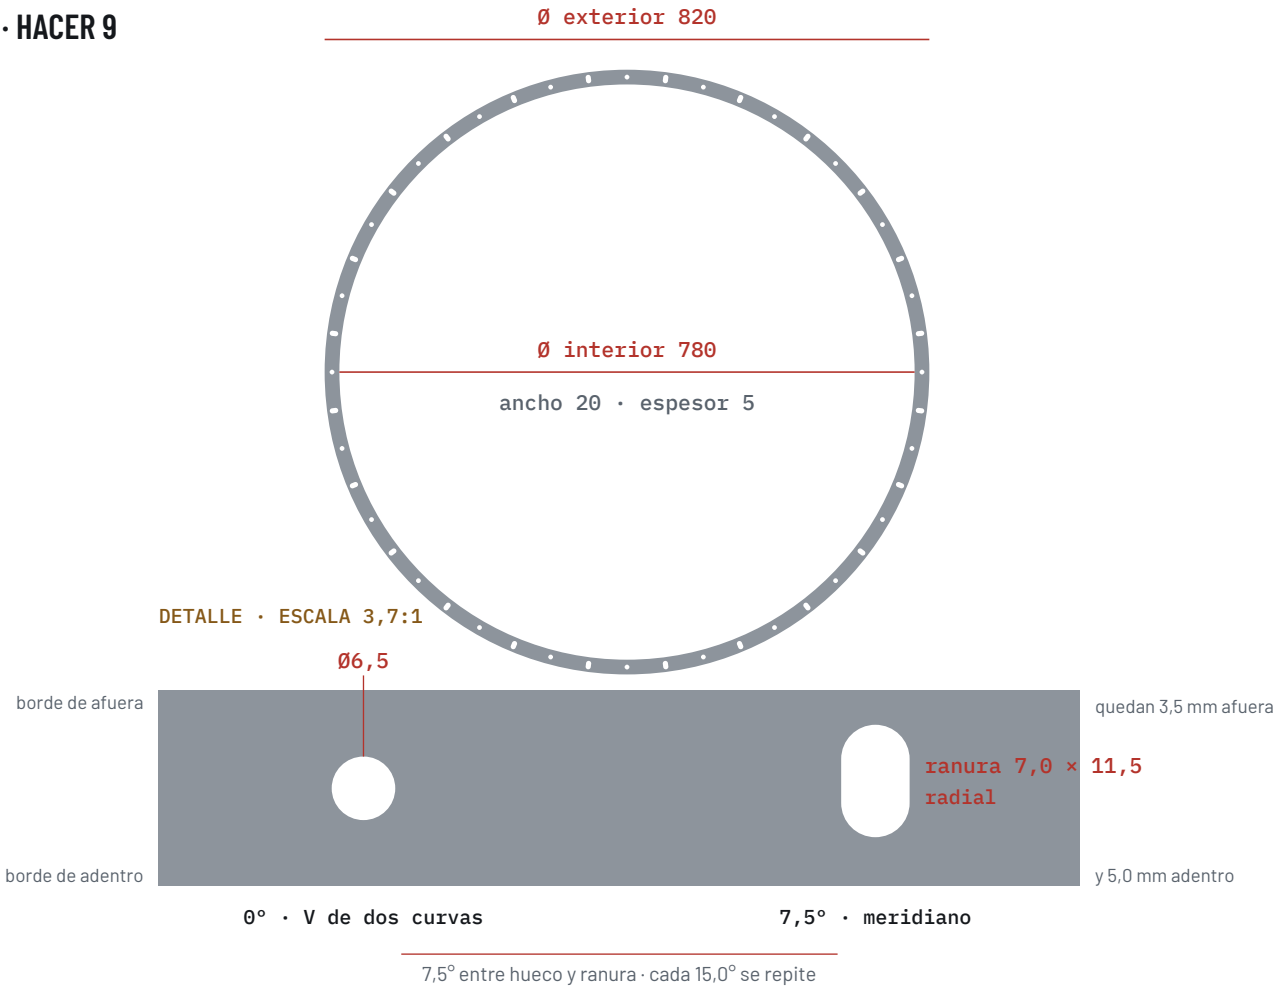

DISCOS · HACER 9

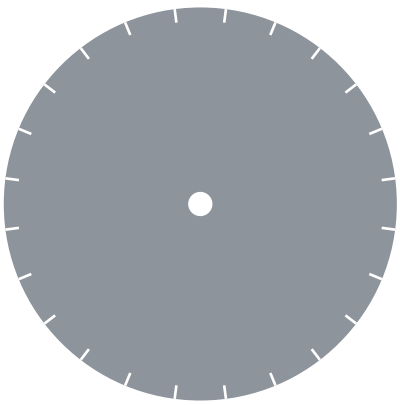

Ranuras: los 24 meridianos (tiras LED) llegan a 58° de la horizontal, entran por la ranura y bajan hasta la cara de abajo del aro; se sueldan por arriba y por abajo. Huecos: en cada uno se asientan las puntas de las dos curvas que forman la V (llegan a solo 25°, por eso no atraviesan); la soldadura rellena el hueco. Las muescas del disco marcan dónde llegan las varillas.

Peso por pieza: aro 1,9 kg, disco 0,9 kg. Para 9 lámparas: 24,9 kg de piezas terminadas.