
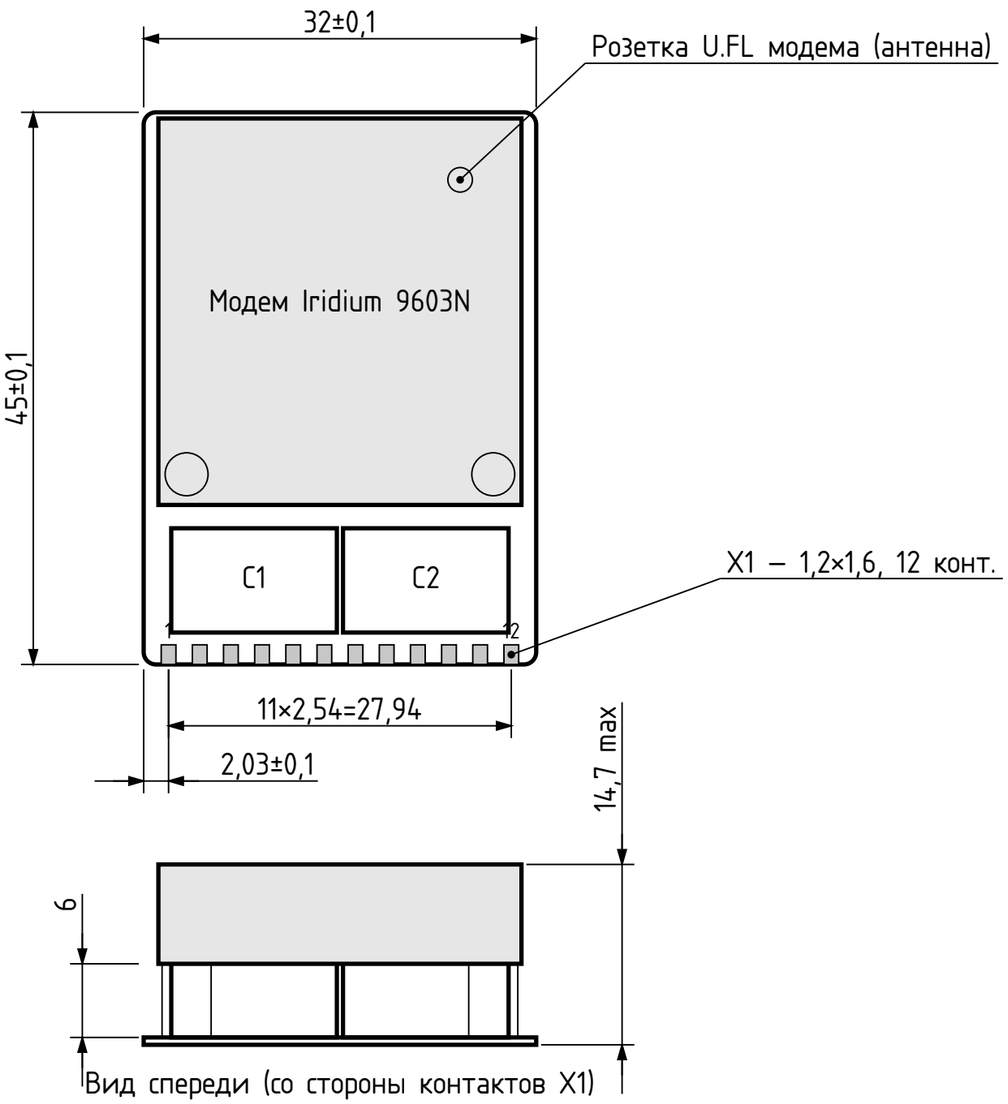


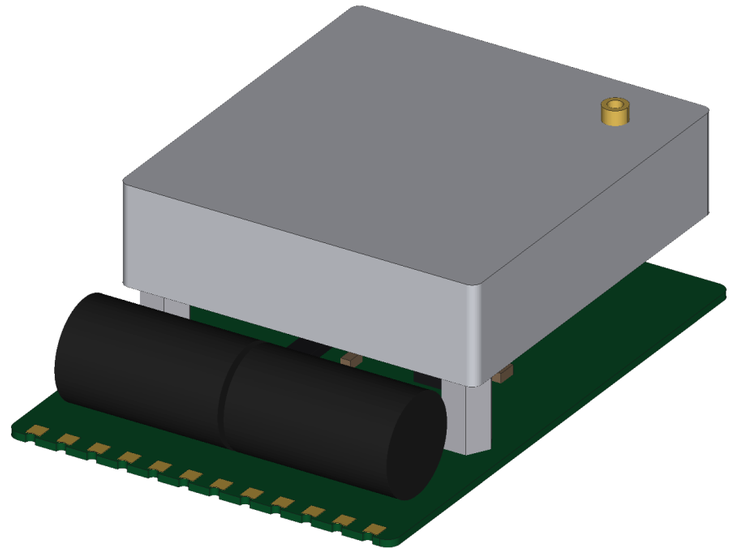

Изометрия (справочно, без масштаба)

1 Масса модуля без антенны – 16,4 г, с антенной – 19,4…26,4 г (таблица 1). Размеры и масса – расчётные.

2 Модуль устанавливается пайкой краевыми контактами X1 на плату полётного контроллера или на переходную плату. Антенна подключается кабелем U.FL непосредственно к модему и размещается на спине носителя излучателем к зениту.

3 Модем крепится к плате ТЕНШ.758726.002 двумя стойками M2×6 и соединяется с ней через розетку X2 Samtec SS4-10.

4 Ионисторы C1, C2 уложены на плату и фиксируются клеем-герметиком.

5 Неуказанные предельные отклонения размеров – ±0,2 мм.

Таблица 1 – Масса (расчётная оценка)

Составная часть	Масса, г
Плата печатная 32×45×0,6 мм, 2 слоя	1,6
Элементы платы (ионисторы, розетка, ИС и др.)	2,6
Стойки M2×6 и винты (2 комплекта)	0,60
Припой, лак	0,20
Модем Iridium 9603N	11,4
Итого модуль	16,4
Антенна (в зависимости от типа)	3…10

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ТЕНШ.464512.002 ГЧ

Модуль спутниковой связи Iridium SBD
Габаритный чертёж

Лит.	Масса	Масштаб
Т	16,4 г	2:1
Лист	Листов 1	

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.