Перв. примен. ТЕНШ.464512.002
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.


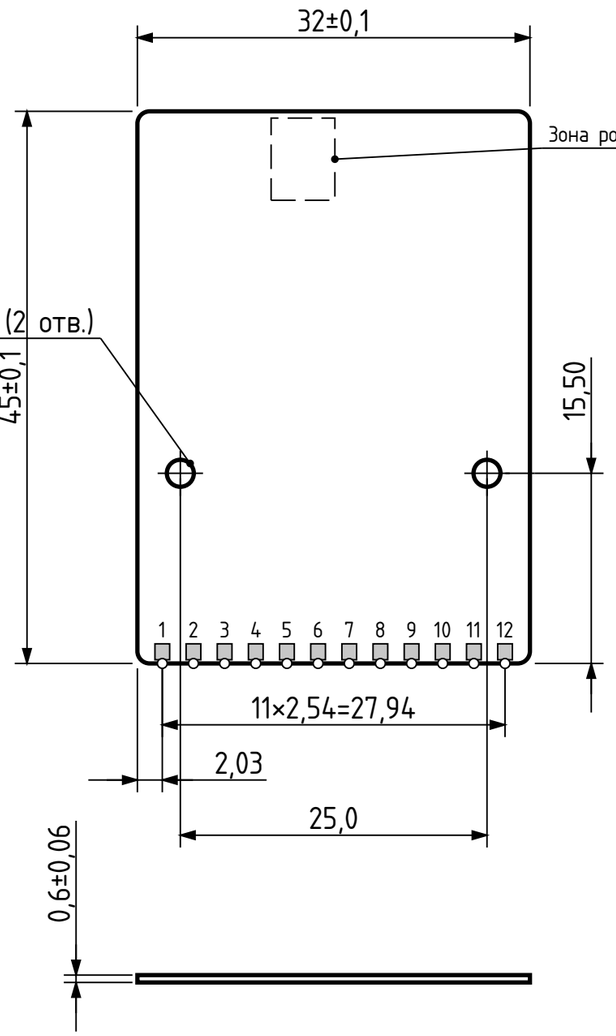


Рисунок проводников (справочно)

Слой 1 (сторона установки элементов)

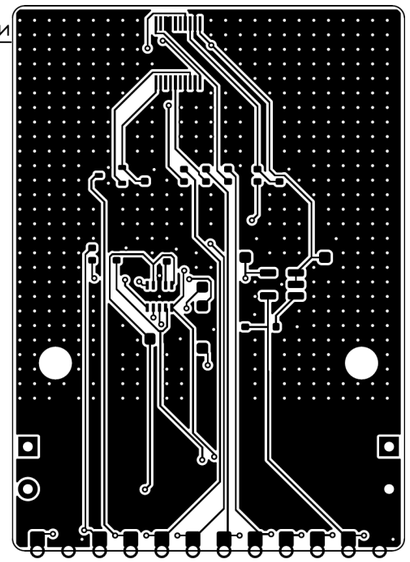

Слой 2 (вид сверху сквозь плату)

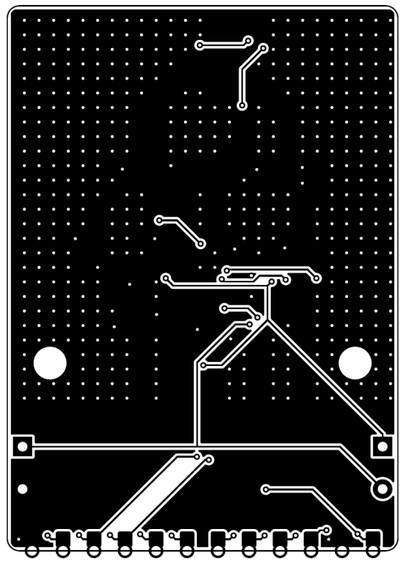


Таблица 1 – Отверстия

ϕ отв.	Площадка	Кол.	Металл.	Назначение
0,8	ϕ1,2	12	есть	полуотверстия X1
0,25	ϕ0,5	509*	есть	переходные
2,2	–	2	нет	крепёжные

1 * Размер и количество – для справок, по электронной модели платы.
2 Плата должна соответствовать ГОСТ Р 55693-2013; класс точности 4 по ГОСТ Р 53429-2009.
3 Материал – стеклотекстолит FR-4 (Tg ≥ 150 °C) толщиной 0,6 мм, фольга 35 мкм с двух сторон.
4 Рисунок проводников, контактных площадок и переходных отверстий – по файлам Gerber электронной модели платы; на чертеже показан справочно. Наименьшие ширина проводника и зазор – 0,15 мм.
5 Краевые контакты X1 – металлизированные полуотверстия ϕ0,8 мм с шагом 2,54 мм.
6 Покрытие контактных площадок – иммерсионное золото по никелю (ENIG); паяльная маска с двух сторон; маркировка белой краской.
7 Радиус скругления углов – 1 мм. Неуказанные предельные отклонения размеров – ±0,1 мм.
8 Маркировать обозначение платы на стороне 1 шрифтом высотой 0,8 мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ТЕНШ.758726.002

Плата печатная

Лит.	Масса	Масштаб
Т	1,6 г	2:1

Лист	Листов 1

Стеклотекстолит FR-4 0,6 мм