

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО «ШИВА НЕТВОРК» (ShiwaNetwork)
Основание: приказ ООО «ШИВА НЕТВОРК» № 11/2026

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта

_____ / _____ /

«_____» _____ 2026 г.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА «СИЯНИЕ»

АВРОРА

**Система низкоорбитальной спутниковой навигации
и высокоточной синхронизации**

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Шифр НИР: «Сияние». Документ: СИЯНИЕ-ТП-001

*Составлен в соответствии с ГОСТ 7.32-2017,
ГОСТ 2.105-2019, ГОСТ Р 7.0.97-2016*

Москва — 2026

РЕФЕРАТ

Отчёт о НИР: _____ с., 193 рис., 139 табл., 58 источн.

Настоящий технический проект научно-исследовательской работы «Сияние» (основание — приказ ООО «ШИВА НЕТВОРК» № 11/2026) описывает систему АВРОРА — низкоорбитальную спутниковую систему позиционирования, навигации и синхронизации (LEO PNT), функционирующую как высокоточное дополнение (усиление) к ГЛОНАСС и обеспечивающую независимую от GPS шкалу времени. Документ содержит аналитические модели и результаты численного моделирования по всем подсистемам: созвездие Walker 300/15/1 на орбите 1000 км, покрытие и геометрия (PDOP), навигационный сигнал L1/L5, синхронизация (девиация Аллана, перенос шкалы по ISL), межспутниковые каналы Ka-диапазона, ионосферная коррекция, орбитальное определение, RAIM/ARAIM, энергетика, масса, тепловой режим, анализ конъюнкций и план развёртывания по пяти фазам.

Объект разработки: LEO-навигационная группировка из 300 КА. Расчётные показатели: точность позиционирования Н-95% < 1 м (двухчастотный PPP, комбинированный режим с ГЛОНАСС; CEP $\approx$ 1 м), синхронизация UTC(SU) < 5 нс, доступность по территории РФ 100 %. Часовая архитектура: CSAC на всех 300 КА, space-Rb (Quantum-18) на 15 якорных КА, наземный эталон — группа активных водородных мазеров Ч1-1008 (UTC(SU)).

Ключевые слова: LEO, PNT, GNSS, ГЛОНАСС, Walker, ISL, PDOP, UERE, RAIM, девиация Аллана, CSAC, АВРОРА, ГОСТ 7.32, спутниковая навигация.

СОДЕРЖАНИЕ

1	СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	14
2	ВВЕДЕНИЕ И ЦЕЛИ ПРОЕКТА.....	18
2.1	Предпосылки создания.....	18
2.2	Стратегические цели	18
2.3	Основные технические характеристики (целевые)	19
3	СИСТЕМНАЯ АРХИТЕКТУРА	21
3.1	Сегменты системы.....	21
3.2	Космический аппарат	21
3.3	Наземный сегмент (МКС АВРОРА).....	22
3.4	Концептуальные иллюстрации системы	22
3.5	Навигационная полезная нагрузка и частотно-временное обеспечение	26
4	ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЗВЕЗДИЯ.....	28
4.1	Тип созвездия: Walker Delta	28
4.2	Орбитальные параметры.....	28
4.3	Фазы развёртывания.....	30
4.4	Обоснование выбора высоты 1000 км	30
5	АНАЛИЗ ЗОН ПОКРЫТИЯ И ГЕОМЕТРИИ	32
5.1	Аналитическая модель видимости.....	32
5.2	Широтная зависимость покрытия.....	32
5.3	Оценка PDOP	35
5.4	Сравнение с МЕО-ГНСС (ГЛОНАСС).....	35
6	ЧАСТОТНЫЙ ПЛАН И НАВИГАЦИОННЫЙ СИГНАЛ	37
6.1	Выбор частот.....	37
6.2	Модуляция и кодовая структура	37
6.3	Частотный план (иллюстрация)	39
6.4	Электромагнитная совместимость (ЭМС)	39
6.5	Сравнительный анализ модуляций	40
6.6	Кодовые последовательности: сравнительный анализ	42
6.7	Структура навигационного сообщения АВРОРА (ANAV).....	44

6.8	Итоговая рекомендация по сигнальному дизайну	45
6.9	Программный прототип генератора кодов	47
7	СТРУКТУРА НАВИГАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ	49
7.1	Состав навигационного сообщения	49
7.2	Скорость навигационных данных	49
7.3	Время до первого определения местоположения (TTFF).....	50
8	ЧАСОВАЯ АРХИТЕКТУРА И СИНХРОНИЗАЦИЯ.....	52
8.1	Типы бортовых стандартов частоты.....	52
8.2	Девияция Аллана	53
8.3	Цепочка синхронизации (Timing Chain).....	54
8.4	Удержание синхронизации (Holdover)	55
8.5	Бюджет точности временной цепочки	56
8.6	Проверка точностного бюджета (моделирование).....	58
9	МЕЖСПУТНИКОВЫЕ КАНАЛЫ (ISL).....	61
9.1	Назначение и функции	61
9.2	Геометрия ISL	61
9.3	Бюджет линии ISL	61
9.4	Точность измерения дальности ISL	62
10	БЮДЖЕТ ЛИНИИ СВЯЗИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	64
10.1	Потери в свободном пространстве.....	64
10.2	Бюджет линии (L1, зенит).....	64
10.3	Порог работоспособности приёмника	65
11	ИОНОСФЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ	68
11.1	Физика ионосферной задержки.....	68
11.2	Отображение на наклонную дальность	68
11.3	Методы коррекции	69
11.3.1	<i>Модель Клобухара (одночастотный пользователь) [5].....</i>	69
11.3.2	<i>NeQuick-G (Galileo, двухпараметрический)</i>	69
11.3.3	<i>Ионосферная свободная комбинация L1+L5</i>	69
11.3.4	<i>СДКМ (SBAS)</i>	69
11.4	Сравнение методов коррекции.....	69

12 ДИНАМИКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ	72
12.1 Бюджет ошибок пользовательского уровня (UERE).....	72
12.2 Платформо-зависимые бюджеты	72
12.3 Точность позиционирования	73
13 ОРБИТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ	76
13.1 Факторы точности ОО.....	76
13.2 Сравнение наземных сетей	76
13.3 Деградация прогноза эфемерид.....	77
14 ЦЕЛОСТНОСТЬ НАВИГАЦИИ И RAIM	79
14.1 Требования к целостности	79
14.2 Алгоритм RAIM.....	79
14.3 ARAIM (Advanced RAIM).....	80
15 ПОМЕХОЗАЩИЩЁННОСТЬ И АНТИДЖАММИНГ	81
15.1 Устойчивость к преднамеренным помехам	81
15.2 Технологии антиджамминга.....	81
16 АУТЕНТИФИКАЦИЯ И КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА НАВИГАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ	83
16.1 Принцип защиты и суверенная криптография	83
16.2 Структура TESLA на функции «Стрибог».....	83
16.3 Устойчивость к спуфингу	84
16.4 Криптографические примитивы (ГОСТ).....	85
16.5 Подпись корня доверия (ГОСТ Р 34.10-2012)	85
16.6 Управление ключами	86
16.7 Накладные расходы и сравнение с NIST.....	86
17 МНОГОЛУЧЁВОСТЬ И БОРЬБА С НЕЙ	87
17.1 Модель многолучёвости	87
17.2 Преимущество АВРОРА в борьбе с многолучёвостью	87
17.3 Технологические меры.....	87
18 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮДЖЕТ	89
18.1 Режимы потребления	89

18.2	Мощность солнечных батарей	89
18.3	Ёмкость аккумулятора	90
19	МАССОВЫЙ БЮДЖЕТ	92
19.1	Детальный массовый бюджет	92
19.2	Бюджет ΔV	92
20	ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ.....	95
20.1	Модель теплового равновесия.....	95
20.2	Методы управления температурой	96
21	АНАЛИЗ ЗАТЕНЕНИЙ	98
21.1	Геометрическая модель.....	98
21.2	Влияние на энергетику.....	98
22	ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	100
22.1	Требования МККР/ООН	100
22.2	Маневр схода с орбиты	100
22.3	Время жизни на орбите	100
23	АНАЛИЗ КОНЪЮНКЦИЙ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СТОЛКНОВЕНИЙ	102
23.1	Дебрисная среда на 1000 км	102
23.2	Вероятность столкновения	102
23.3	Манёвры предотвращения столкновений (САМ).....	102
23.4	Расположение по фазам	103
24	ИНТЕГРАЦИЯ С СДКМ	106
24.1	Роль СДКМ в архитектуре АВРОРА	106
24.2	УЕРЕ с СДКМ поправками.....	106
25	МОНТЕ-КАРЛО АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ СИСТЕМЫ	108
25.1	Методология	108
25.2	Результаты.....	108
26	УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ.....	110
26.1	Модель деградации группировки.....	110
26.2	Устойчивость к прерыванию связи с НКУ	110

27	ЗАХВАТ СИГНАЛА И ВРЕМЯ ДО ПЕРВОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ	112
27.1	Доплеровский поиск.....	112
27.2	Доплеровская аппроксимация из альманаха.....	112
27.3	Ассистированный GNSS-сервер (A-GNSS)	113
28	ВРЕМЕННАЯ СЛУЖБА И ШКАЛА ВРЕМЕНИ АВРОРА.....	115
28.1	Системная шкала времени АВРОРА Time (AT).....	115
28.2	Синхронизация AT с UTC(SU).....	115
28.3	LPT — LEO Precision Timing.....	115
28.4	Наземное распространение времени (SHIWA TIME / PTP ²).....	116
28.5	Перспектива: трансляция времени непосредственно со спутника ...	119
28.6	SHIWA TIME-Space: распределённый ансамблевый эталон	121
28.6.1	<i>Принцип составной шкалы и экономика</i>	121
28.6.2	<i>Относительная синхронизация и прослеживаемость к UTC ...</i>	122
28.6.3	<i>Обработка асимметрии ISL — детерминированное преимущество</i>	122
28.6.4	<i>Консенсус и взвешивание узлов</i>	123
28.6.5	<i>Холдовер и устойчивость к потере привязки</i>	123
28.6.6	<i>Безопасность, частота и суверенность</i>	124
28.6.7	<i>Бюджет неопределённости орбитального ансамбля</i>	125
28.6.8	<i>Алгоритм дисциплинирования и взвешивания (servo)</i>	125
28.7	Уникальность SHIWA TIME	126
29	КОМБИНИРОВАННАЯ СИМУЛЯЦИЯ СИСТЕМЫ	129
29.1	Интегральная модель системы	129
29.2	Сводные результаты по фазам	129
29.3	Математическая модель и программный комплекс моделирования АВРОРА	129
30	ГРАФИК РАЗВЁРТЫВАНИЯ ГРУППИРОВКИ	132
30.1	Ракеты-носители	132
30.2	Фазный план.....	132
30.3	Статус сервисов по фазам	132

31	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ	135
32	РАДИАЦИОННАЯ СРЕДА И РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ	136
32.1	Условия радиационного воздействия	136
32.2	Анализ TID по подсистемам.....	136
32.3	SEU (Single Event Upset)	137
32.4	Влияние радиации на бортовой стандарт частоты.....	137
33	РЕЛЯТИВИСТСКИЕ ПОПРАВКИ	141
33.1	Гравитационный красный сдвиг	141
33.2	Эффект Доплера второго порядка	141
33.3	Суммарная поправка и сравнение систем	141
33.4	Поправка Саньяка.....	142
34	ТРОПОСФЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ	144
34.1	Модель Саастамойнена (ZHD/ZWD).....	144
34.2	Функции отображения (Mapping Functions)	144
34.3	Сравнение моделей коррекции.....	144
34.4	Вклад тропосферы в бюджет UERE	145
35	НАДЁЖНОСТЬ И МТВФ ПОДСИСТЕМ.....	147
35.1	Модель надёжности.....	147
35.2	МТВФ критических подсистем (ECSS-Q-ST-30, класс S).....	147
35.3	Деградация созвездия.....	147
35.4	Запасные спутники	148
36	PPP: АЛГОРИТМ И ВРЕМЯ СХОДИМОСТИ.....	151
36.1	Наблюдательная модель PPP	151
36.2	Kalman-фильтр PPP	151
36.3	Время сходимости АВРОРА vs МЕО-ГНСС	151
36.4	Геометрия LEO vs МЕО	152
37	ТОЧНОСТЬ НАВИГАЦИОННОГО СИГНАЛА (SISA/URE)	154
37.1	Метрики точности сигнала	154
37.2	Сравнение АВРОРА / GPS / Galileo.....	154
37.3	Бюджет ошибок АВРОРА (dual-freq)	155
37.4	Межчастотная аппаратная задержка (TGD/DCB)	157

38 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИЕЙ (ADCS)	159
38.1 Бюджет ошибки наведения антенны	159
38.2 Возмущающие моменты	159
38.3 Маховики (Reaction Wheels).....	160
38.4 ISL Point-Ahead Angle	160
39 ОПТИМИЗАЦИЯ СЕТИ НАЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ	162
39.1 Текущая конфигурация МКС (21 станция).....	162
39.2 Орбитальное определение (OD) и дуговые наблюдения.....	162
39.3 Расширение сети (8 кандидатов).....	162
39.4 Требования к линии связи МКС–спутник.....	163
40 ПОДДЕРЖАНИЕ ОРБИТЫ (STATION KEEPING).....	165
40.1 Прецессия RAAN из-за J2.....	165
40.2 Атмосферное торможение	165
40.3 Бюджет ΔV за 7 лет	165
40.4 Стратегия поддержания Walker Delta.....	166
41 СРАВНЕНИЕ АВРОРА С АНАЛОГАМИ.....	169
41.1 Традиционные MEO GNSS: ГЛОНАСС, GPS, Galileo, BeiDou-3.....	169
41.1.1 ГЛОНАСС — детальное сравнение	169
41.1.2 Общая таблица MEO GNSS vs АВРОРА	170
41.2 Строящиеся и перспективные LEO PNT системы	171
41.2.1 Xona Space Systems PULSAR (США)	171
41.2.2 Satelles STL (США, на базе Iridium)	172
41.2.3 ESA Moonlight / Galileo 2nd Generation LEO (ЕС)	172
41.2.4 BeiDou-3 LEO augmentation (КНР)	173
41.2.5 SpaceX Starlink (номенциальный LEO PNT)	173
41.3 Сводная позиционная матрица.....	173
41.4 Китайские LEO-PNT инициативы	177
42 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ПРИЁМНИК.....	180
42.1 Характеристики Доплера для LEO-орбиты	180
42.2 Требования к числу каналов.....	180
42.3 Программный прототип приёмника (SDR).....	182

43	КООРДИНАЦИЯ ЧАСТОТ МСЭ	186
43.1	Занимаемые полосы (ITU-R M.1787).....	186
43.2	Коэффициент спектрального разделения (SSC)	186
43.3	Маска внеполосных излучений (ООВ).....	187
43.4	Регуляторный путь РФ: ГКРЧ и МСЭ	188
43.4.1	<i>Правовая база</i>	188
43.4.2	<i>Процедура ГКРЧ</i>	189
43.4.3	<i>Процедура координации МСЭ</i>	190
43.4.4	<i>Сравнение с прецедентами</i>	190
43.4.5	<i>План регуляторных действий по фазам</i>	191
44	PPP-RTK АРХИТЕКТУРА	192
44.1	Концепция PPP-RTK	192
44.2	Сравнение сервисов позиционирования	192
44.3	Бюджет задержки конец-в-конец	192
44.4	Сеть опорных станций RSN.....	193
45	СКВОЗНОЙ БЮДЖЕТ PVT (MONTE-CARLO).....	195
45.1	Модель агрегирования ошибок	195
45.2	Бюджет UERE по классам сервиса	195
45.3	Внешняя валидация по натурным LEO-PNT данным (CENTISPACE)	197
46	ВРЕМЕННАЯ ДОСТУПНОСТЬ И DOP	201
46.1	Метод	201
46.2	Результаты по широтам (маска 10°)	201
47	ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРБИТЫ (POD)	204
47.1	Силовая модель.....	204
47.2	Достижимая точность орбиты (1σ)	204
48	АВТОНОМНАЯ НАВИГАЦИЯ (ISL AUTONAV)	207
48.1	Принцип и ограничение наблюдаемости	207
49	ARAIM И ЗАЩИТНЫЕ УРОВНИ	210
49.1	Solution separation	210
49.2	Результаты.....	210

50	БЮДЖЕТ ЦЕЛОСТНОСТИ (LPV-200 / SAT-I)	213
50.1	Диаграмма Стэнфорда.....	213
50.2	Результаты и параметры ISM	213
51	СТОИМОСТНАЯ МОДЕЛЬ (LCC)	216
51.1	Структура жизненного цикла	216
51.2	Бюджет (оценка)	216
51.3	Восполнение группировки (согласование с надёжностью, §35).....	217
51.4	Сценарии охвата: глобальный (300) и региональный РФ+СНГ (180)	221
52	ПРОИЗВОДСТВО И АИТ 300 КА	223
52.1	Поток сборки-испытаний.....	223
53	КАМПАНИЯ ВЫВЕДЕНИЯ	226
53.1	Манифест и фазирование.....	226
54	НАЗЕМНЫЙ СЕГМЕНТ (MCS/TT&C)	229
54.1	Архитектура и задержки	229
54.2	Резервирование и пропускная способность	229
55	СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (SRD)	232
55.1	Иерархия требований	232
55.2	Миссионные требования (MIS-).....	232
55.3	Функциональные требования (FUN-, выборка ключевых)	233
55.4	Технические требования к КА (SAT-, выборка).....	234
55.5	Технические требования к НКУ (GRN-)	234
55.6	Внешние ограничения (EXT-)	235
56	КОНЦЕПЦИЯ ОПЕРАЦИЙ (CONOPS).....	236
56.1	Эксплуатационные режимы КА	236
56.2	Диаграмма состояний.....	236
56.3	Эксплуатационные сценарии	237
56.4	Операционная команда	238
57	РЕЕСТР РИСКОВ.....	239
57.1	Методология	239
57.2	Сводка по категориям	239

57.3	Топ-5 рисков.....	239
58	ПЛАН РАБОТ И ГРАФИК (GANTT).....	243
58.1	Структура программы.....	243
58.2	Ключевые вехи (Milestones)	243
58.3	Критический путь.....	244
58.4	Профиль персонала	244
59	ПЛАН ВЕРИФИКАЦИИ И ВАЛИДАЦИИ (V&V)	247
59.1	Методы верификации (ECSS-E-ST-10-02C)	247
59.2	Матрица верификации (выборка ключевых требований)	247
59.3	Этапы верификации.....	248
59.4	Документация V&V.....	248
59.5	Валидация моделей на эталонных данных.....	248
59.6	Матрица трассируемости (требование → раздел → реализация).....	250
60	КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ	252
60.1	Модель угроз STRIDE/PASTA	252
60.2	Топ-угрозы и их меры	252
60.3	Архитектура защиты	252
60.4	Соответствие нормативке	253
61	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.....	256
61.1	Архитектура бортового ПО (BSW).....	256
61.2	Архитектура наземного ПО.....	256
61.3	Требования к безопасности ПО.....	257
61.4	План разработки	257
61.5	Связанные ОКР-документы.....	258
62	МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ	259
62.1	Стандарты, применённые в проекте	259
62.2	Сводка соответствия.....	260
63	ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ	262
63.1	Где находится резерв точности	262
63.2	Сценарии повышения точности	262
63.3	Приоритеты и связь с архитектурой	264

64	ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОТСЧЁТА И ПАРАМЕТРЫ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ.....	265
64.1	Пространственный датум	265
64.2	Трансформации к ITRF и WGS-84.....	265
64.3	Параметры вращения Земли (EOP).....	266
64.4	Реализация и поддержание	267
65	ДВУХСЕРВИСНАЯ АРХИТЕКТУРА СИГНАЛОВ (ОТКРЫТЫЙ А / ЗАЩИЩЁННЫЙ Б)	268
65.1	Принцип: два сервиса с одной группировки.....	268
65.2	Бюджеты и ПФП обоих сервисов	268
65.3	Позиционирование относительно конкурентов	269
65.4	Влияние на платформу и применение	269
66	ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ	271
66.1	Принцип кооперации.....	271
66.2	Карта кооперации (потребность → исполнитель).....	271
66.3	Государственные корпорации и ключевые партнёры.....	272
66.4	Привязка к фазам развёртывания.....	273
66.5	Импортозамещение	273
66.6	Синергия с системой «Гонец» и программой «Сфера»	273
67	ВЫВОДЫ	277
67.1	Ключевые результаты	277
67.2	Критические технические риски	278
67.3	Рекомендации по дальнейшей разработке	278
67.4	Открытые вопросы и план закрытия	279
67.5	План закрытия замечаний независимой приёмки (К-1...К-5).....	279
68	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	281

[Для обновления оглавления откройте в Word и нажмите Ctrl+A, затем F9]

1 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Таблица 1

Аббревиатура	Расшифровка
АВРОРА (AURORA)	Autonomous Universal Radio Orbital Reference Architecture (наименование системы; в тексте — АВРОРА, в коде/путях — AURORA)
PNT	Positioning, Navigation and Timing (Позиционирование, навигация и время)
LEO	Low Earth Orbit (Низкая околоземная орбита)
ISL	Inter-Satellite Link (Межспутниковый канал)
GNSS	Global Navigation Satellite System
SDCM	Система дифференциальной коррекции и мониторинга
RAIM	Receiver Autonomous Integrity Monitoring
PDOP	Position Dilution of Precision (Снижение точности по положению)
HDOP	Horizontal DOP
VDOP	Vertical DOP
UERE	User Equivalent Range Error (Эквивалентная ошибка дальности пользователя)
ADEV	Allan Deviation (Девияция Аллана)
TEC	Total Electron Content (Полное электронное содержание)
TECU	TEC Unit (10^{16} эл/м ²)
TTFF	Time To First Fix (Время до первого определения координат)
MCS	Mission Control Segment (Наземный комплекс управления)
LPT	LEO Precision Timing (Прецизионная синхронизация по НОО)
CAM	Collision Avoidance Manoeuvre (Манёвр предотвращения столкновения)
BOL/EOL	Beginning/End of Life (Начало/конец срока службы)
SAR	Solar Array (Солнечная батарея)
OCXO	Oven-Controlled Crystal Oscillator
TCXO	Temperature-Compensated Crystal Oscillator
RAC	Radial/Along-track/Cross-track (координатная система ошибок орбиты)

FSPL	Free-Space Path Loss (Потери в свободном пространстве)
C/N ₀	Carrier-to-Noise density ratio
dB-Hz	Децибел-герц
OSNMA	Open Service Navigation Message Authentication (Galileo)
IF	Ionosphere-Free combination (Двухчастотная комбинация)
WGS-84	World Geodetic System 1984
TAI	International Atomic Time
UTC	Coordinated Universal Time
ГКРЧ	Государственная комиссия по радиочастотам РФ
РКН	Роскомнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере связи)
MIFR	Master International Frequency Register (МСЭ)
RNSS	Radio Navigation Satellite Service (Спутниковая радионавигационная служба)
EPFD	Equivalent Power Flux Density (Эквивалентная ПФП)
API	Advance Publication Information (МСЭ, Приложение 4)
CR	Coordination Request (Запрос координации МСЭ)
ANAV	Aurora NAVigation message (навигационное сообщение АВРОРА)
SSC	Spectral Separation Coefficient (Коэффициент спектрального разделения)
SSR	State-Space Representation (Представление в пространстве состояний, PPP-RTK)
RSN	Reference Station Network (Сеть опорных станций PPP-RTK)
TESLA	Timed Efficient Stream Loss-tolerant Authentication (аутентификация с задержкой раскрытия ключа)
MAC	Message Authentication Code (имитовставка, код аутентификации сообщения)
HMAC	Hash-based MAC (имитовставка на хэш-функции)
ЭП	Электронная подпись (ГОСТ Р 34.10-2012)
Стрибог	Хэш-функция ГОСТ Р 34.11-2012

Кузнечик	Блочный шифр ГОСТ Р 34.12-2015
MGM	Multilinear Galois Mode (режим AEAD, ГОСТ Р 34.13-2015 / RFC 9058)
HSM	Hardware Security Module (аппаратный модуль безопасности)
КИИ	Критическая информационная инфраструктура (ФЗ-187)
СКЗИ	Средство криптографической защиты информации
ПЗ-90.11	Параметры Земли 1990 (уточнение 2011) — геодезический датум РФ/ГЛОНАСС
ITRF	International Terrestrial Reference Frame
ЕОР	Earth Orientation Parameters (параметры вращения Земли: UT1–UTC, координаты полюса)
ECI / ECEF	инерциальная / связанная с Землёй система координат
TGD	Timing Group Delay (межчастотная аппаратная задержка)
DCB	Differential Code Bias (дифференциальное кодовое смещение)
PPP	Precise Point Positioning (Точное позиционирование единственного пункта)
RTK	Real-Time Kinematic (Кинематика в реальном времени)
PTP	Precision Time Protocol (IEEE 1588, протокол точного времени)
PTP ²	SHIWA TIME — одноранговый сетевой протокол синхронизации (ShiwaNetwork)
TWSTT	Two-Way Satellite Time Transfer (двусторонняя передача времени через КА)
P2P	Peer-to-Peer (одноранговая сеть)
RTT	Round-Trip Time (круговая задержка)
MAD	Median Absolute Deviation (медианное абсолютное отклонение)
TC/BC	Transparent/Boundary Clock (PTP-коммутаторы)
DHT	Distributed Hash Table (распределённая хеш-таблица)
CSAC	Chip-Scale Atomic Clock (чип-масштабный атомный стандарт, КПН)
Н-мазер	Активный водородный мазер (наземный эталон частоты и времени)

2 ВВЕДЕНИЕ И ЦЕЛИ ПРОЕКТА

2.1 Предпосылки создания

Современные глобальные навигационные спутниковые системы (ГЛОНАСС, GPS, Galileo, BDS) работают на средних орбитах (МЕО, ~20 000 км) [16, 54, 55]. Это определяет ключевые ограничения:

- **Слабый сигнал:** FSPL на 20 000 км $\approx$ 183 дБ против 156 дБ на 1000 км (зенит) — разница **26 дБ** по пути свободного пространства ($FSPL = 32,45 + 20\log f_{MHz} + 20\log d_{km}$).
- **Высокое PDOP в полярных районах:** наклонения 55–65° дают ограниченное покрытие выше 70° с.ш.
- **Медленное синхронизирующее действие:** время передачи сигнала ~67 мс; у LEO — 3,3 мс.
- **Уязвимость к радиоэлектронному подавлению:** меньший сигнал — легче глушить.
- **Зависимость от иностранных систем:** Россия эксплуатирует ГЛОНАСС, но орбитальная группировка МЕО является стратегически уязвимой инфраструктурой.

Система АВРОРА разрабатывается как низкоорбитальное усиление ГЛОНАСС (а не замена МЕО-навигации) — с улучшенными характеристиками сигнала, синхронизации и геометрии покрытия, дополняющими существующую среднеорбитальную группировку.

2.2 Стратегические цели

- 1) **Суверенная синхронизация:** наносекундная привязка к национальной шкале UTC(SU) (Н-мазер ВРЕМЯ-Ч, §8) — независимо от зарубежных ГНСС (GPS/Galileo/BeiDou) и иностранной инфраструктуры времени.
- 2) **Высокоточная навигация:** Н-95% < 0,5 м (PPP-RTK, двухчастотный пользователь).

- 3) **Покрывтие:** 100% России при 4+ спутниках одновременно к Фазе 3 (180 спутников); ограниченный региональный сервис ($\approx 82\%$ видимость 4+) — с Фазы 2 (90 спутников).
- 4) **Помехозащищённость:** защищённый Сервис Б (§65) на +23 дБ сильнее сигнала МЕО-ГНСС (ГЛОНАСС) → порог подавления в 200 раз выше по мощности; открытый Сервис А (RNSS-совместимый) — +11 дБ в рамках маски ПФП МСЭ.
- 5) **Целостность:** $TIR < 10^{-7}/ч$, $TTPR < 10$ с (соответствует CAT-I ILS).
- 6) **Автономность:** орбитальное определение без наземного контакта через ISL-сеть (> 72 ч).
- 7) **Суверенность инфраструктуры:** датум ПЗ-90.11 (§64), криптозащита навигационного сообщения на ГОСТ (§16), отечественная элементная и наземная база, промышленная кооперация (§66).

2.3 Основные технические характеристики (целевые)

Таблица 2

Параметр	Значение	Фаза
Высота орбиты	1000 км	0–4
Наклонение	75°	0–4
Число спутников (полная группировка)	300	4
Частоты	Сервис А: L1 (1575,42 МГц), L5 (1176,45 МГц); Сервис Б: выдел. L-полоса (§65)	1–4
Мощность передатчика	Сервис А: 5 Вт (L1), 3 Вт (L5); Сервис Б: 30 Вт	1–4
Точность позиционирования (Н-95%)	< 1 м (L1+L5, PPP)	3–4
Точность времени (1σ)	< 1 нс (бортовой CSAC, дисциплинирован)	1–4
Время TTFF (тёплый / холодный старт)	< 5 с / < 21 с	3–4
Доступность сервиса (Россия)	$> 99,9\%$	3–4
Срок активного существования	7 лет	все

Масса спутника (влажная)	~140 кг	все
--------------------------	---------	-----

3 СИСТЕМНАЯ АРХИТЕКТУРА

3.1 Сегменты системы

Система АВРОРА состоит из трёх сегментов — космического (группировка КА с ISL),

пользовательского и наземного (МКС):

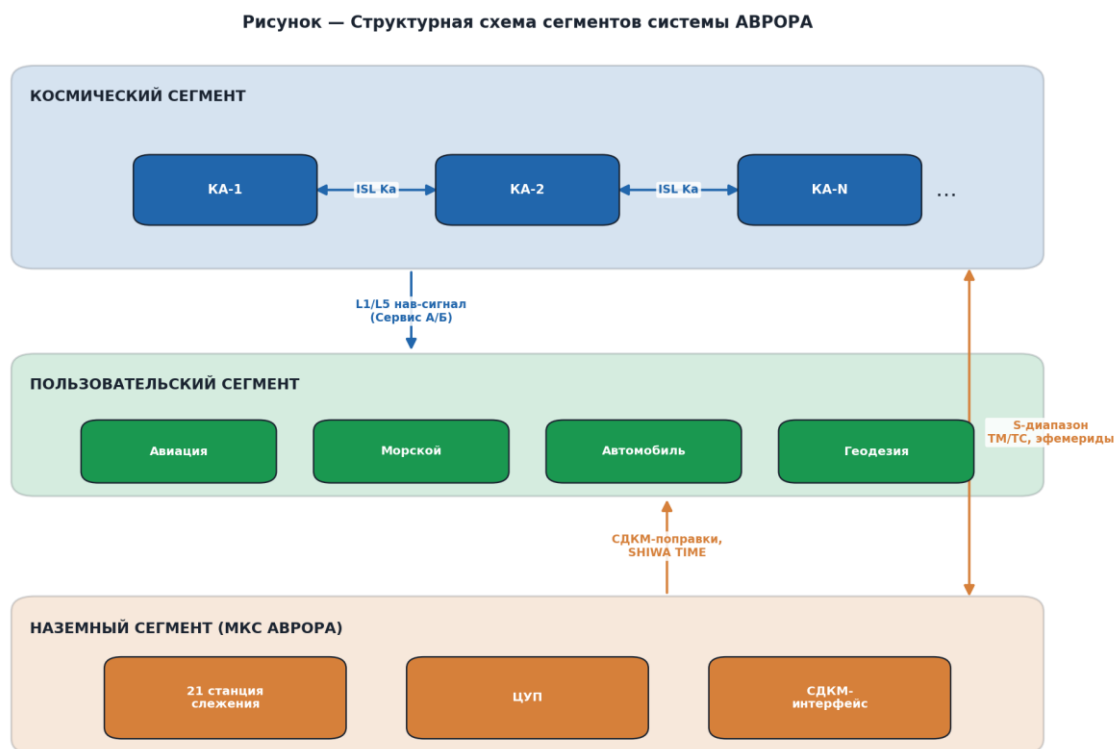


Рисунок 1 — Структурная схема сегментов системы АВРОРА

3.2 Космический аппарат

Спутник АВРОРА строится на платформе класса 140 кг (малый спутник) со следующей архитектурой подсистем:

Таблица 3

Подсистема	Состав	Масса
Навигационная полезная нагрузка	Сервис А (L1/L5, 5/3 Вт) + Сервис Б (выдел. L, 30 Вт), антенны RHCP/изо-flux	24 кг
ISL полезная нагрузка	2× Ка-диапазон двунаправленных ISL	8 кг
Часовой стандарт	CSAC (все КА) + space-Rb (15 якорных)	0,1 / 1,9 кг
Система ориентации	Звёздные датчики,	9 кг

(ADCS)	маховики, магниторезисторы	
Двигательная установка	Ионный/холодный газ, $\Delta V \approx 175$ м/с (удержание + увод, §19.2)	5 кг + 30 кг топлива
Система электропитания	СБ $2 \times 1,5$ м ² , АКБ Li-Ion 160 Вт·ч	14 кг
Бортовой компьютер	Радиационно-стойкий ARM, 4 ГБ MRAM	3 кг
Структура и ТКС	Корпус Al-сплав, MLI, радиатор 0,6 м ²	21 кг
Итого сухая масса		100 кг
Топливо	30 кг	
Итого влажная масса		~140 кг

3.3 Наземный сегмент (МКС АВРОРА)

21 станция слежения расположены в России и странах-партнёрах:

- 15 станций покрывают широты 15° – 70° с.ш. (Россия, Казахстан, Белоруссия)
 - 6 международных станций (широты -30° до $+80^\circ$) для глобального ОО
- Каждая станция оснащена:
- Прецизионный ГНСС/АВРОРА приёмник (двухчастотный)
 - Группа активных водородных мазеров Ч1-1008 (ВРЕМЯ-Ч) — эталон UTC(SU)/AT
 - Канал телеметрии/командования (S-диапазон)
 - Метеорологические датчики (тропосферная коррекция)

3.4 Концептуальные иллюстрации системы

Общий вид системы — группировка Walker 300/15 на орбите 1000 км (наклонение 75°) и

конфигурация космического аппарата с подписанными элементами (навигационная ПН надира,

солнечные панели, межспутниковые линии Ка, звёздный датчик):

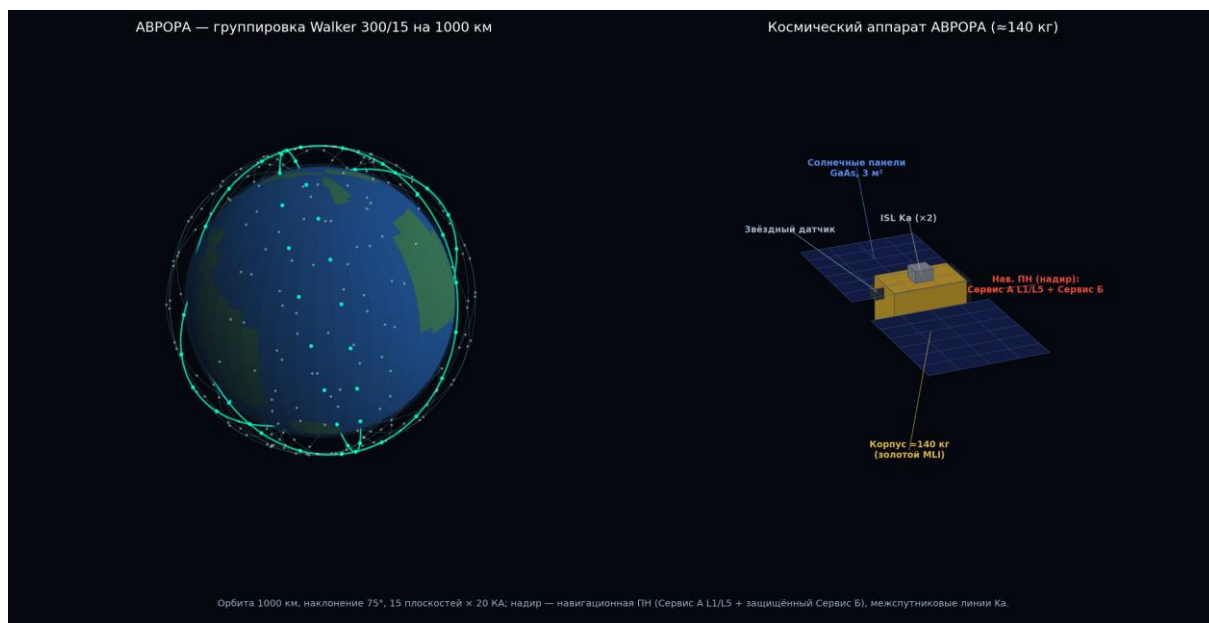


Рисунок 2 — Группировка АВРОПА на орбите и конфигурация КА

Ниже приведены четыре наглядные схемы, показывающие принцип работы АВРОПА с различными категориями потребителей.

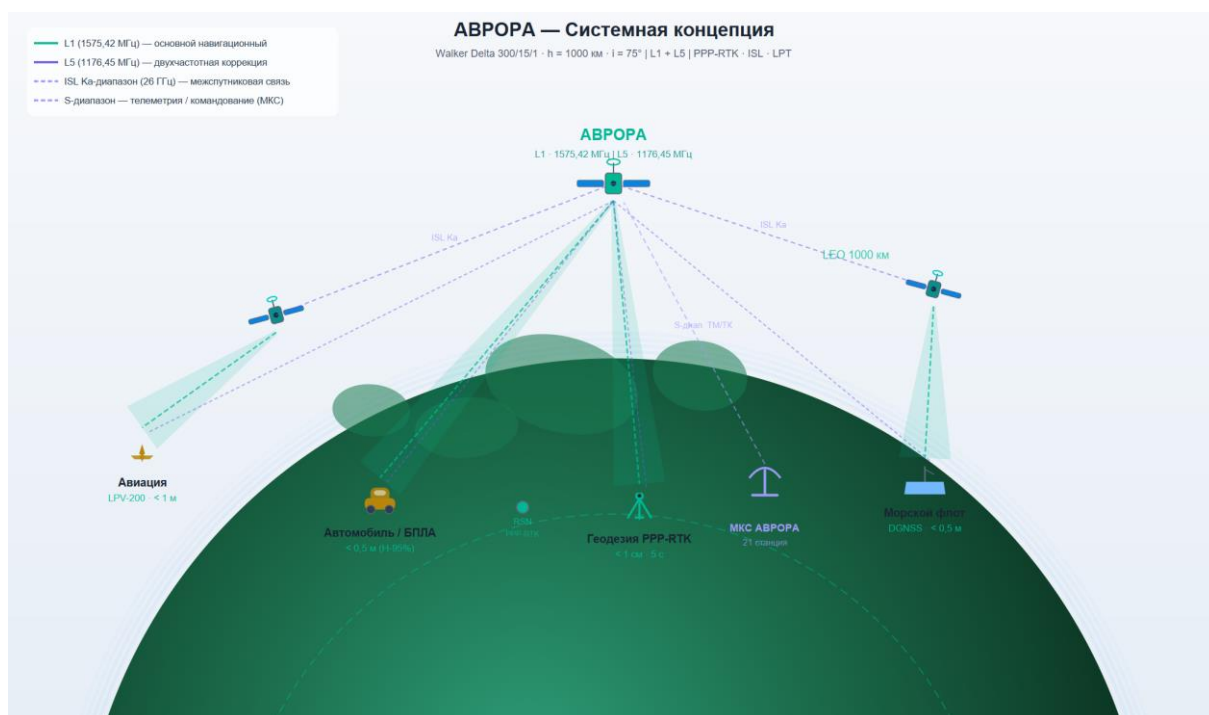


Рисунок 3 — Системная концепция: спутник, сигнал, потребители, наземный сегмент

*Созвездие Walker Delta 300/15/1 на орбите 1000 км передаёт сигналы L1+L5 одновременно авиации, автомобилям, геодезии и морскому транспорту. Наземный сегмент МКС (21 станция) обменивается данными по S-диапазону. RSN-сеть опорных станций обеспечивает SSR-поправки для

PPP-RTK сервиса. ISL Ka-диапазон (26 ГГц) связывает соседние спутники в созвездии.*

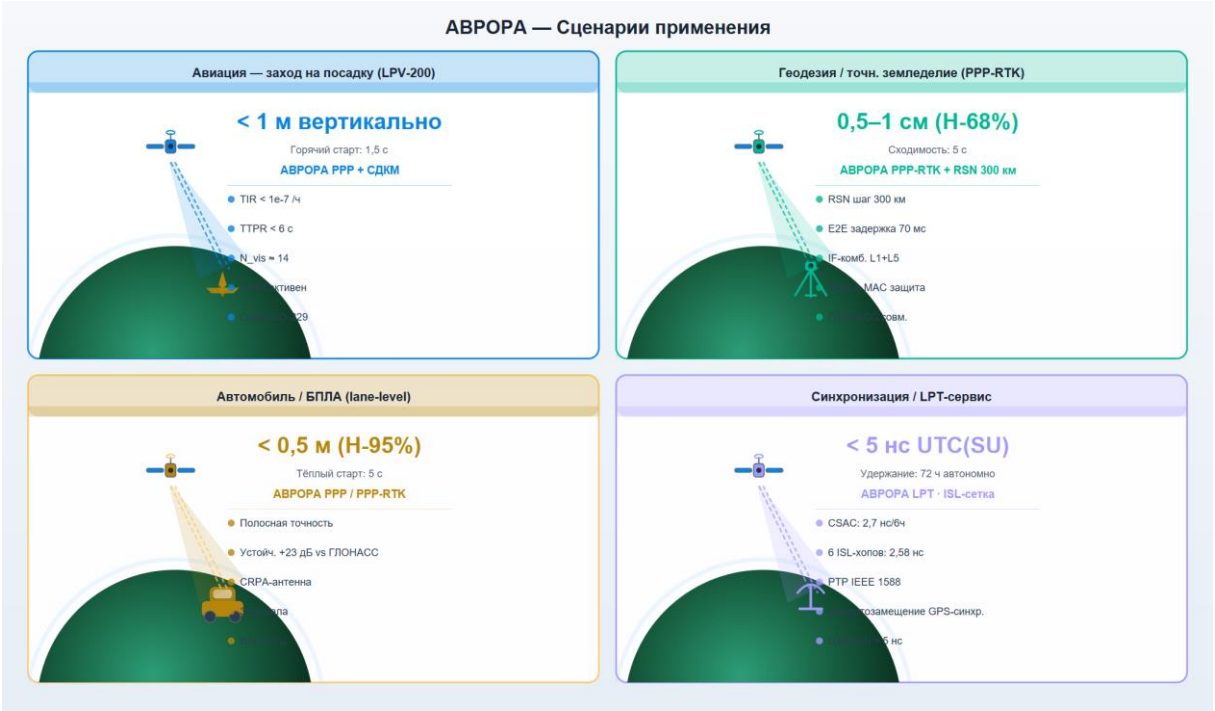


Рисунок 4 — Сценарии применения по четырём классам потребителей

Таблица 4

Сценарий	Сервис	Точность	Сходимость
Авиация LPV-200	АВРОРА PPP + СДКМ	< 1 м верт.	1,5 с (горячий)
Геодезия PPP-RTK	АВРОРА PPP-RTK + RSN	0,5–1 см	5 с
Автомобиль / БПЛА	АВРОРА PPP / PPP-RTK	< 0,5 м	5 с (тёплый)
Синхронизация LPT	АВРОРА LPT · ISL-сетка	< 5 нс UTC(SU)	—

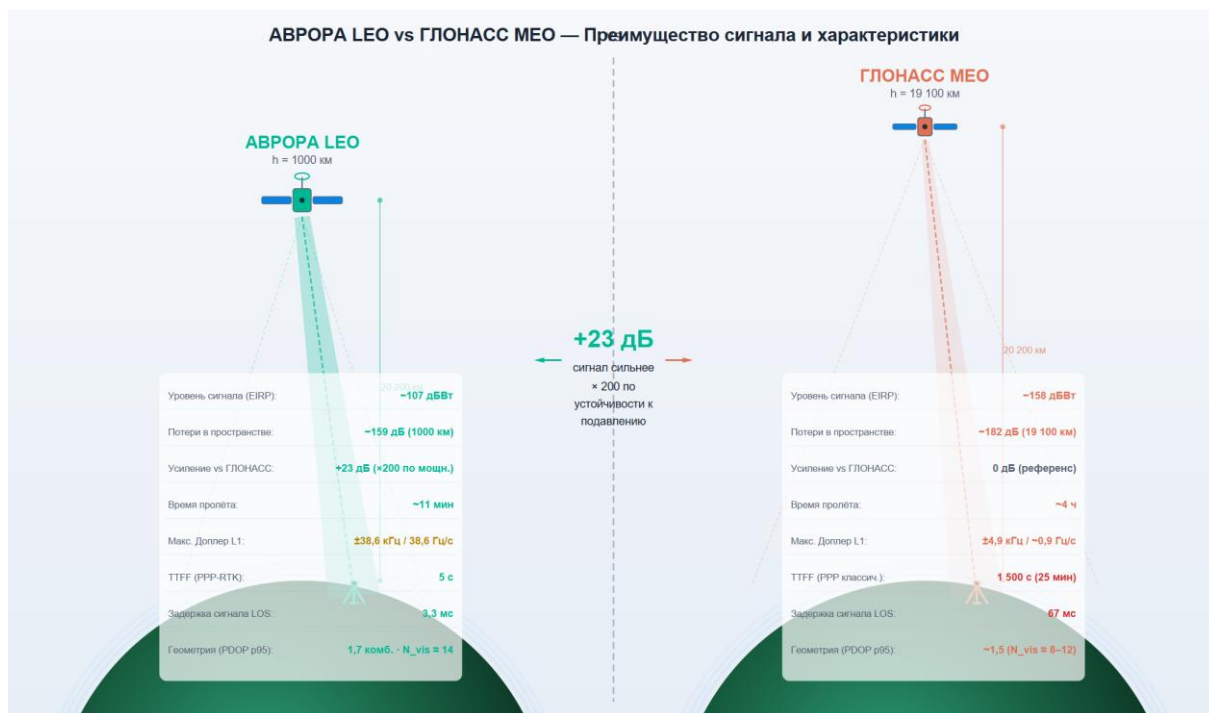


Рисунок 5 — АВРОРА LEO vs МЕО-ГНСС (ГЛОНАСС): преимущество сигнала

LEO-орбита 1000 км обеспечивает более сильный сигнал по сравнению с МЕО-ГНСС (ГЛОНАСС, ~19 100 км): защищённый Сервис Б в выделенной полосе — на +23 дБ (×200 устойчивости к подавлению), открытый Сервис А в RNSS-полосе — на +11 дБ под маской ПФП МСЭ (см. двухсервисную архитектуру §65). Обратная сторона — более высокий Доплер ($\pm 38,6$ кГц, 38,6 Гц/с) и короткое время пролёта (~11 мин), что определяет требования к приёмнику (§42).



Рисунок 6 — Поток сигнала и данных от атомных часов до навигационного решения

*Цепочка: H-мазер Ч1-1008 (наземный эталон) → бортовой CSAC (дисциплинирован по ISL) → навигационный передатчик (L1 5 Вт / L5 3 Вт)

→ сигнал через 1000 км (FSPL −156 дБ в зените, задержка 3,3 мс) → приёмник (≥ 45 дБ·Гц, 238 каналов) → Kalman-фильтр с IF-комбинацией L1+L5 → PNT решение $< 0,5$ м / < 5 нс UTC(SU).*

3.5 Навигационная полезная нагрузка и частотно-временное обеспечение

Навигационная ПН строится на отечественной частотно-временной базе. **Оба бортовых

стандарта частоты — собственная разработка ООО «ШИВА НЕТВОРК»:** чип-цезиевый CSAC

(все КА) и космический рубидий Quantum-18 (якорные КА), что устраняет внешнюю

зависимость по ключевому узлу. Стандарты сводятся в ансамблевую шкалу (§28.6),

привязанную к UTC(SU) через наземный Н-мазер Ч1-1008.

Рисунок — Навигационная ПН и частотно-временное обеспечение АВРОРА

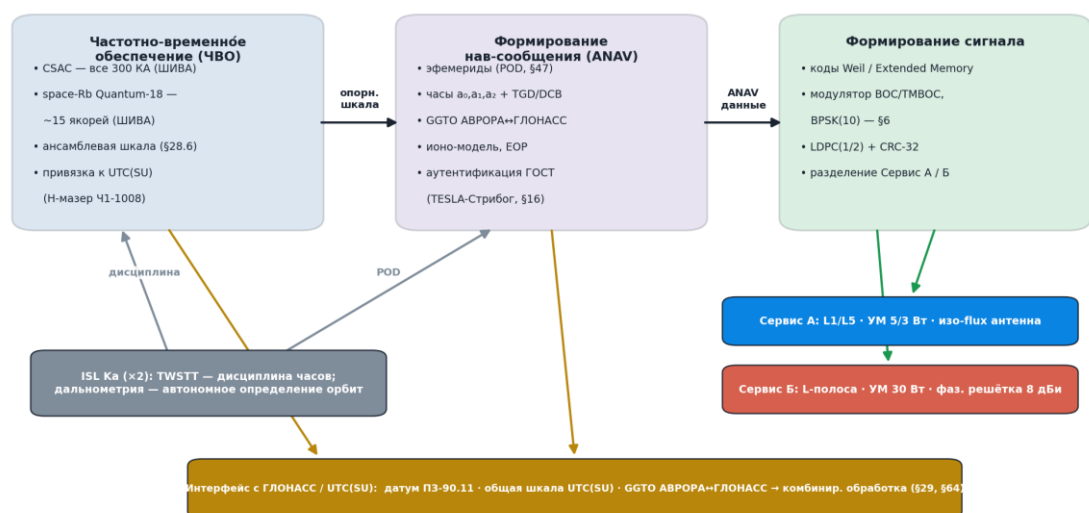


Рисунок 7 — Навигационная ПН и частотно-временное обеспечение

Цепочка формирования сигнала: ЧВО (опорная шкала/частота) → формирование навигационного

сообщения ANAV (эфемериды по POD §47; поправки часов a_0, a_1, a_2 ; межчастотная задержка

TGD/DCB §37.4; параметр **GGTO** АВРОРА↔ГЛОНАСС; ионосферная модель и EOP; аутентификация

на ГОСТ — TESLA-Стрибог §16) → формирование сигнала (коды Weil/Extended Memory →

модулятор BOC/TMBOC и BPSK(10), кодирование LDPC(1/2)+CRC-32, §6) → разделение на

Сервис А (L1/L5, УМ 5/3 Вт, изо-flux антенна) и **Сервис Б** (выделенная L-полоса,

УМ 30 Вт, фазированная решётка 8 дБи, §65). Межспутниковые линии Ка замыкают дисциплину

часов (TWSTT) и автономное определение орбит (дальнометрия, §48).

Интерфейс с ГЛОНАСС / UTC(SU) (ключевой для комбинированного режима и кооперации с РКС):

единый датум **ПЗ-90.11** (§64), общая шкала **UTC(SU)**, передаваемый параметр межсистемного

сдвига времени **GGTO** (АВРОРА↔ГЛОНАСС) в навигационном сообщении. Это обеспечивает

совместную обработку измерений АВРОРА и ГЛОНАСС в одном решении (§29) без потерь на

трансформацию координат и времени — основа позиционирования системы как усиления ГЛОНАСС.

4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЗВЕЗДИЯ

4.1 Тип созвездия: Walker Delta

Созвездие АВРОРА использует конфигурацию **Walker Delta (Δ)** [1, 2], которая обеспечивает оптимальную однородность покрытия для заданного числа спутников.

Нотация Walker: **T/P/F**, где:

- **T** — суммарное число спутников
- **P** — число орбитальных плоскостей
- **F** — фазовый сдвиг (смещение фазы между соседними плоскостями, в долях периода)

Параметры созвездия (Фаза 4, полная группировка):

$$\text{Walker } 300/15/1, i = 75^\circ, h = 1000 \text{ км} \quad (4.1)$$

Угловой промежуток между плоскостями:

$$\Delta\Omega = (360^\circ/P) = (360^\circ/15) = 24^\circ \quad (4.2)$$

Угловой промежуток между спутниками в плоскости:

$$\Delta u = (360^\circ/T/P) = (360^\circ/20) = 18^\circ \quad (4.3)$$

Фазовый сдвиг $F=1$:

$$\Delta\phi = (F \cdot 360^\circ/T) = (360^\circ/300) = 1,2^\circ \quad (4.4)$$

4.2 Орбитальные параметры

Высота $h = 1000$ км:

Большая полуось орбиты:

$$a = R_\oplus + h = 6371 + 1000 = 7371 \text{ км} \quad (4.5)$$

Орбитальный период:

$$T_{\text{orb}} = 2\pi\sqrt{(a^3/\mu)} = 2\pi\sqrt{((7,371 \times 10^6)^3/3,986 \times 10^{14})} \approx 6305 \text{ с} \\ \approx 105 \text{ мин} \quad (4.6)$$

Орбитальная скорость:

$$v_{\text{orb}} = \sqrt{(\mu/a)} = \sqrt{(3,986 \times 10^{14}/7,371 \times 10^6)} \approx 7,35 \text{ км/с} \quad (4.7)$$

Орбитальная угловая скорость (среднее движение вокруг центра Земли):

$$\dot{\theta}_{\text{orb}} = (v_{\text{orb}}/a) \cdot (180^\circ/\pi) \approx 3,43^\circ/\text{мин} \quad (4.8)$$

Видимая угловая скорость для наземного наблюдателя максимальна в зените (дальность $\approx h$):

$$\dot{\theta}_{\text{app,max}} \approx (v_{\text{orb}}/h) \cdot (180^\circ/\pi) \approx 25^\circ/\text{мин} \quad (4.9)$$

Это означает, что спутник АВРОРА проходит видимую часть небосвода за **10–13 минут** (высокий проход, маска 10°), тогда как МЕО-спутник (ГЛОНАСС/GPS) остаётся в зоне видимости несколько часов. Высокая динамика определяет требования к ширине полосы следящих фильтров и к частоте смены рабочих спутников.

Эффект Доплера:

Максимальный сдвиг частоты для LEO-спутника:

$$\Delta f_{\text{max}} = (v_{\text{rel}}/c) \cdot f_0 \quad (4.10)$$

Для L1 (1575,42 МГц), $v_{\text{rel,max}} \approx v_{\text{orb}} = 7,35 \text{ км/с}$:

$$\Delta f_{\text{max}} = (7350/299792458) \times 1575,42 \times 10^6 \approx \pm 38,6 \text{ кГц} \quad (4.11)$$

Для L5 (1176,45 МГц):

$$\Delta f_{\text{max}} \approx \pm 28,8 \text{ кГц} \quad (4.12)$$

Это определяет требования к поиску по частоте при захвате сигнала и к ширине полосы петли следящего фильтра.

4.3 Фазы развёртывания

Таблица 5

Фаза	Спутников	Плоскостей	Сп./плоск.	Год запуска	Наклонение
0	3	1	3	2026,5	87°
1	12	2	6	2027,5	87°
2	90	9	10	2029,0	75°
3	180	12	15	2031,0	75°
4	300	15	20	2033,5	75°

Фазы 0–1 — технологический демонстратор (накл. 87°, проверка SGP4-навигации, калибровка

часов и ISL; навигационное покрытие $\approx 0\%$ по построению). С

Фазы 2 созвездие переходит на

рабочее наклонение 75° (оптимум PDOP для России + Арктики, см. §4.1).

4.4 Обоснование выбора высоты 1000 км

Таблица 6

Параметр	600 км	1000 км	1500 км
Период орбиты	97 мин	105 мин	116 мин
FSPL (L1, зенит)	152 дБ	156 дБ	160 дБ
Пояс Ван Аллена (TID за 7 лет, кРад)	8–12	15–25	50–100
Поток мусора (>10 см)	Ниже	Пик	Снижается
Потребный ΔV (орбита → МО)	100 м/с	120 м/с	180 м/с
Время задержки сигнала	2,0 мс	3,3 мс	5,0 мс

Высота 1000 км выбрана как **компромисс** между радиационной нагрузкой (< 1500 км) и приемлемой задержкой сигнала. Ниже 600 км

существенно возрастает аэродинамическое торможение (срок жизни < 5 лет без двигателей).

5 АНАЛИЗ ЗОН ПОКРЫТИЯ И ГЕОМЕТРИИ

5.1 Аналитическая модель видимости

Угол видимости спутника (маскирующий угол возвышения $\varepsilon_{\min} = 10^\circ$):

Максимальный центральный угол от подспутниковой точки:

$$\rho_{\max} = \arccos \left((R_{\oplus}/R_{\oplus} + h) \cos \varepsilon_{\min} \right) - \varepsilon_{\min} \quad (5.13)$$

Для $h = 1000$ км, $\varepsilon_{\min} = 10^\circ$:

$$\rho_{\max} = \arccos \left((6371/7371) \cos 10^\circ \right) - 10^\circ \approx 31,7^\circ - 10^\circ = 21,7^\circ \quad (5.14)$$

Телесный угол зоны покрытия одного спутника:

$$\Omega_{\text{cov}} = 2\pi(1 - \cos \rho_{\max}) \approx 2\pi(1 - 0,929) = 0,446 \text{ ср} \quad (5.15)$$

Процент поверхности Земли, покрытый одним спутником:

$$f_{\text{cov}} = (\Omega_{\text{cov}}/4\pi) = (1 - \cos \rho_{\max}/2) \approx 3,55\% \quad (5.16)$$

Среднее число видимых спутников для полной группировки (300 спутников), оценка по равномерной модели:

$$N_{\text{vis}} = N_{\text{sats}} \cdot f_{\text{cov}} = 300 \times 0,0355 \approx 10,6 \quad (5.17)$$

Симуляция Walker 300/15 с $i = 75^\circ$ даёт диапазон 7–22 видимых спутников (маска 10°) в зависимости от широты: минимум на экваторе (~ 7), максимум в полосе $\pm 75^\circ$ (~ 20 – 22) — следствие концентрации спутников вблизи наклонения. См. §46.2 для подробной табл. PDOP/ N_{vis} по широтам.

5.2 Широтная зависимость покрытия

Для Walker-созвездия с наклонением i :

- Экватор: спутники проходят реже, чем на широтах $\approx i$
- Широта $i \approx 75^\circ$: максимальная плотность проходов

- Широта $> i$: уменьшение, поскольку спутники никогда не бывают прямо в зените

Измеренное среднее число видимых спутников по фазам (по результатам моделирования):

Таблица 7

Фаза	0 (3)	1 (12)	2 (90)	3 (180)	4 (300)
N_vis (ср.)	0,14	0,55	5,04	10,09	13,87
Сетка	—	—	РФ	РФ	глоб.

Широтный профиль N_vis для развёрнутой системы (Фаза 4) — измеренные значения от **7,1**

(экватор) до **20,7 ($\pm 75^\circ$)** — приведён в §46.2. Максимум плотности приходится на широты

$\approx$ наклонения (75°), минимум — на экваторе и выше 80° .

Карты покрытия (N_vis и PDOP) — все фазы:

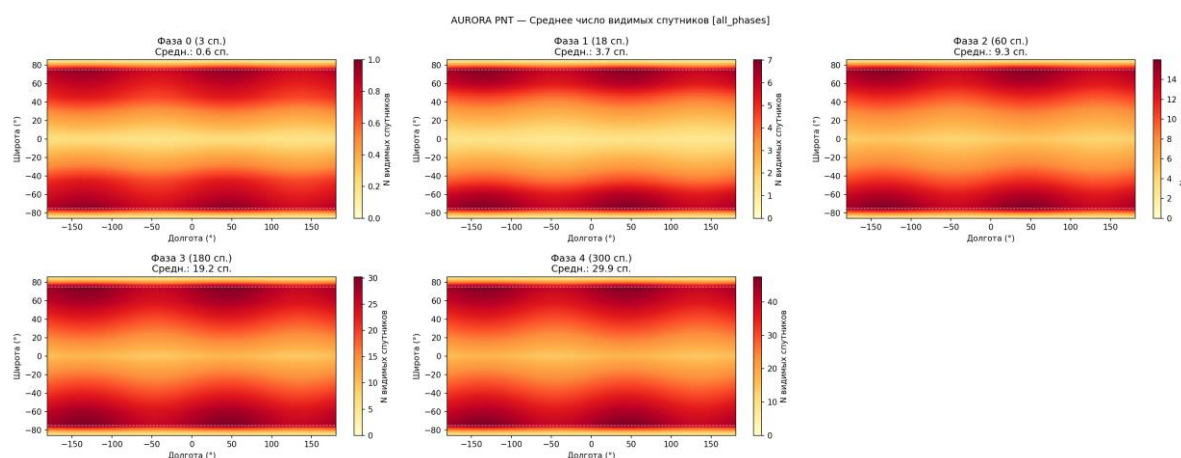


Рисунок 8 — Карта N_vis — все фазы

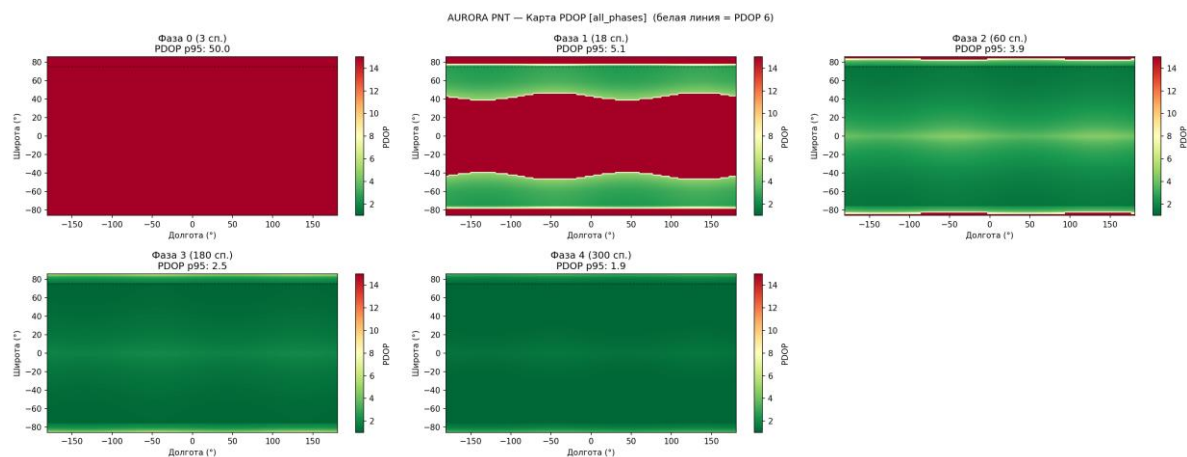


Рисунок 9 — Карта PDOP — все фазы

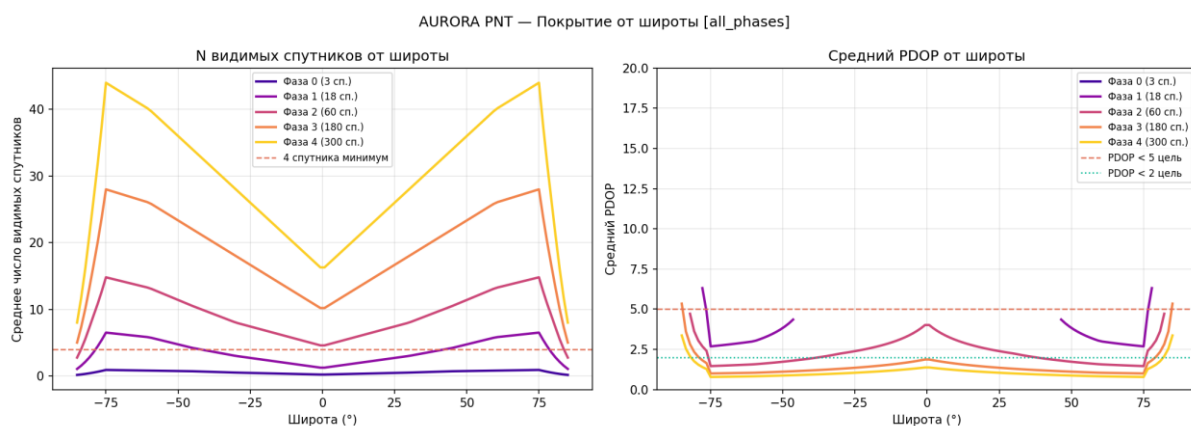


Рисунок 10 — Покрытие от широты

Геометрия группировки на глобусе (не плоская проекция) — PDOP и N_{vis} по поверхности

Земли; видно усиление к $\pm 75^\circ$ (наклонение) и ослабление на экваторе:

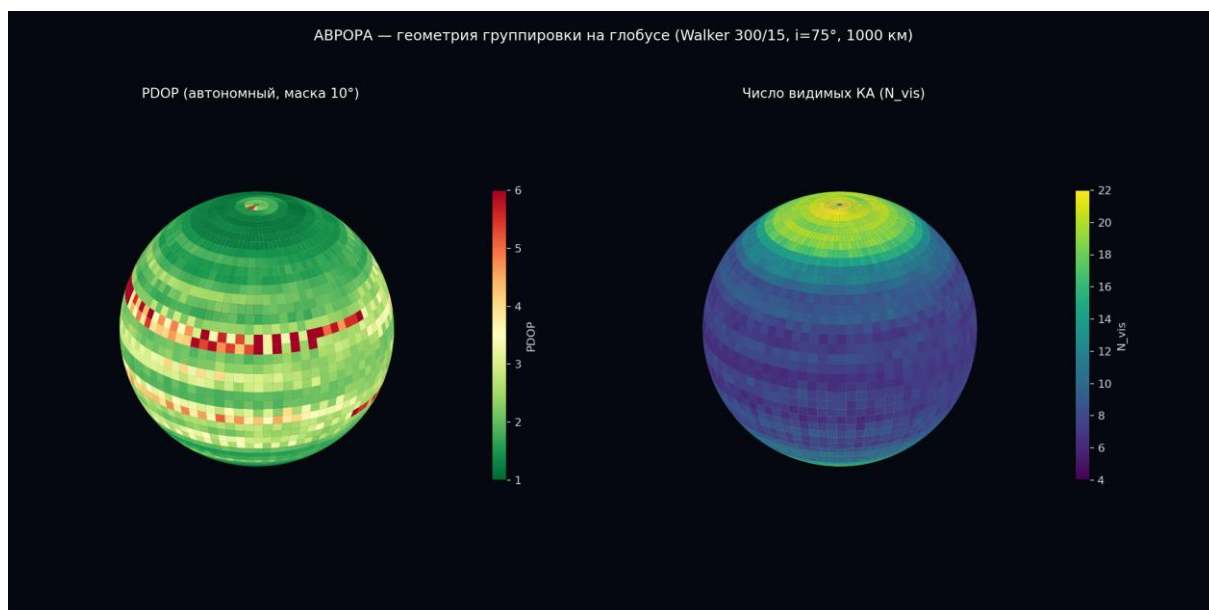


Рисунок 11 — PDOP и N_{vis} на глобусе

5.3 Оценка PDOP

Эмпирическая формула PDOP:

$$PDOP \approx \frac{5,0}{\sqrt{(\max(N_{vis} - 3; 0,5))}} \cdot g(\varphi) \quad (5.18)$$

где геометрический фактор:

$$g(\varphi) = 1,0 \quad \& \quad |\varphi| \leq 1,5 \quad \& \quad |\varphi| > 1,5 \quad (5.19)$$

Результаты моделирования (покрытие Фаз 2–3 — по сетке РФ, Фаза 4 — глобально):

Таблица 8

Фаза	Сп.	Геом.	Сетка	Покрывтие 4+	PDOP<6	PDOP ср.	PDOP p95	N_vis ср.
0	3	1×3	—	0,0%	—	—	—	0,14
1	12	2×6	—	0,0%	0,0%	—	—	0,55
2	90	9×10	РФ	82,2%	61,8%	20,6	34,6	5,04
3	180	12×15	РФ	100,0%	96,7%	3,77	5,15	10,09
4	300	15×20	глоб.	100,0%	97,3%	2,82	5,04	13,87

***Чтение результатов:** Фаза 2 (90 сп.) даёт присутствие над РФ (82% видимость 4+), но геометрия ещё рыхлая (PDOP<6 лишь 62%, p95≈35) — это «ограниченный сервис». Полноценная точность над РФ достигается на Фазе 3 (180 сп.: 100% покрытие, PDOP<6 97%, p95≈5,1). Фаза 4 распространяет глобальный 100% охват (PDOP<6 97%, средн. N_vis 13,9).*

5.4 Сравнение с МЕО-ГНСС (ГЛОНАСС)

Таблица 9

Параметр	ГЛОНАСС (24 спутника, 19 100 км)	АВРОРА Ф4 (300 спутников, 1000 км)
N_vis среднее	8–10	13,9 (диапазон 7,1–20,7 по широте)

PDOP (глоб.)	1,8–2,2 (p50)	2,8 ср. / 5,0 p95
FSPL (L1)	~183 дБ	~156 дБ
Сигнал у поверхности	–130 дБм	~–119 дБм
Геометрическое обновление	медленное ($\sim 3^\circ/\text{мин}$)	быстрое ($57^\circ/\text{мин}$)

6 ЧАСТОТНЫЙ ПЛАН И НАВИГАЦИОННЫЙ СИГНАЛ

6.1 Выбор частот

Система АВРОРА использует частоты, совместимые с существующей инфраструктурой GNSS [16, 53, 50]:

Таблица 10

Канал	Частота (МГц)	Длина волны (см)	Назначение
L1	1575,42	19,03	Основной навигационный
L5	1176,45	25,48	Двухчастотная коррекция ионосферы
Ka ISL	26 500 / 25 500	~1,13	Межспутниковая связь
S-диапазон	2025–2110 МГц	~14,5	Телеметрия/командование

Обоснование L1/L5:

- **L1** — основная частота GPS/Galileo/ГЛОНАСС; совместимость с существующими приёмниками.
- **L5** — вторая гражданская частота GPS (сигнал E5a Galileo); защищена ITU для навигации [45].
- **Ионосферная свободная комбинация L1+L5** (по псевдодальностям):

$$\rho_{IF} = \alpha_1 \rho_1 - \alpha_2 \rho_2 = (f_1^2 \rho_1 - f_2^2 \rho_2 / f_1^2 - f_2^2) \quad (6.20)$$

Коэффициенты комбинации (безразмерные):

$$\alpha_1 = (f_1^2 / f_1^2 - f_2^2) = (1575,42^2 / 1575,42^2 - 1176,45^2) \approx 2,261 \quad (6.21)$$

$$\alpha_2 = (f_2^2 / f_1^2 - f_2^2) \approx 1,261 \quad (6.22)$$

Дисперсия комбинации: $\sigma_{IF} = \sqrt{(\alpha_1^2 + \alpha_2^2)} \cdot \sigma \approx 2,59\sigma$ — плата за устранение ионосферы.

6.2 Модуляция и кодовая структура

L1 — двухкомпонентный сигнал (Data + Pilot):

- L1 Data: **BOC(1,1)** — 1,023 Мчип/с на поднесущей 1,023 МГц; Weil-коды $n=10\ 223$; ширина полосы 8,184 МГц (null-to-null)
- L1 Pilot: **TМВОС(6,1,4/33)** — смесь 29/33 BOC(1,1) + 4/33 BOC(6,1); те же Weil-коды; $\beta G = 6,17\ МГц$; $\sigma\tau = 10,9\ \text{см}$; пик МР = 3,78 м
- Разбивка мощности: 50% data / 50% pilot

L5 — двухкомпонентный сигнал (Data + Pilot):

- L5 Data: **BPSK(10)** — 10,23 Мчип/с; Extended Memory ≥ 350 кодов; ширина полосы 20,46 МГц
- L5 Pilot: **BPSK(10)** — то же, без прерывания для слежения

Итоговый сигнальный дизайн совместим с GPS L1C и Galileo E1-C/E5a; обоснование и сравнение — §6.5–§6.8.

Доплеровский эффект и захват:

Скорость изменения доплера (jerk):

$$\dot{f}_D = (a_{rel}/c) \cdot f_0 \quad (6.23)$$

Максимальное ускорение (LEO, разворот геометрии):

$$a_{rel,max} \approx (v_{orb}^2/a) \approx ((7350)^2/7,371 \times 10^6) \approx 7,33\ \text{м/с}^2 \quad (6.24)$$

Скорость изменения доплера L1:

$$\dot{f}_{D,max} = (7,33/3 \times 10^8) \times 1,575 \times 10^9 \approx 38,5\ \text{Гц/с} \quad (6.25)$$

Это в 5–10 раз быстрее, чем у MEO GNSS (3–5 Гц/с), что определяет требования к петле слежения с шириной полосы $\geq 5\ \text{Гц}$.

6.3 Частотный план (иллюстрация)

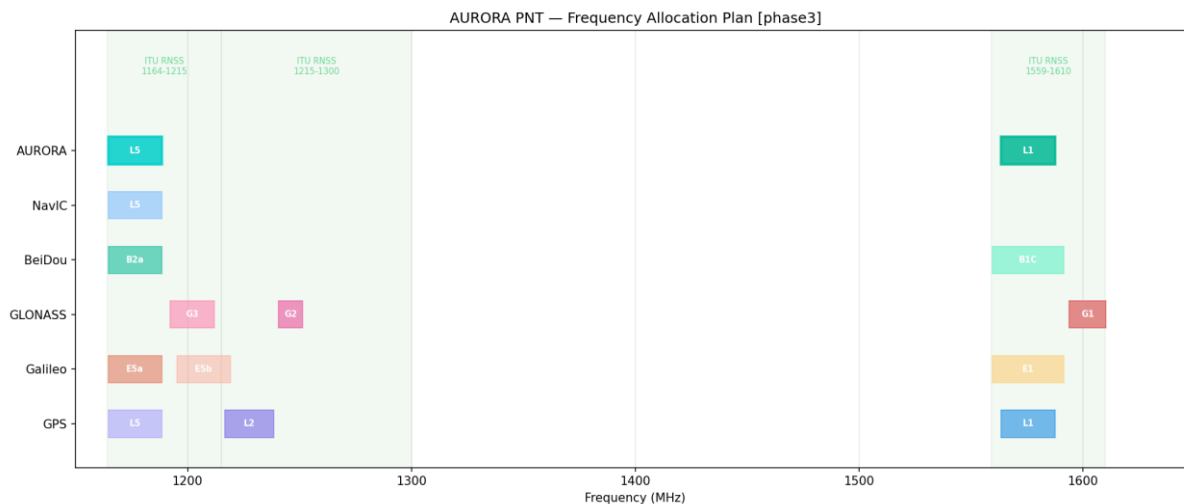


Рисунок 12 — Частотный план АВРОРА

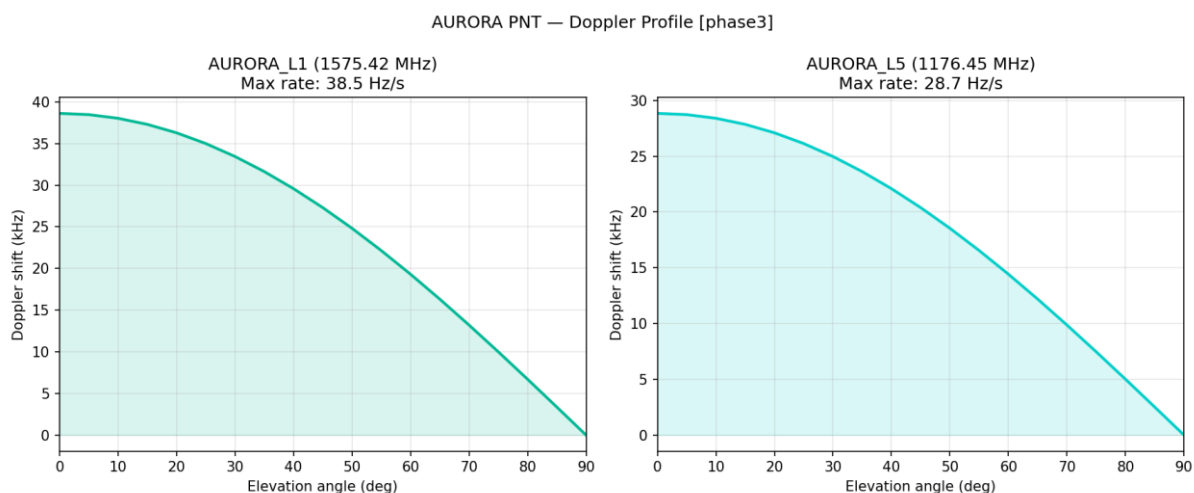


Рисунок 13 — Доплеровский сдвиг

6.4 Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Анализ совместимости с GPS L1/L5, Galileo E1/E5a, ГЛОНАСС L1/L3:

- Мощность в точке пользователя АВРОРА L1: ≈ -107 дБм у Сервиса Б (выделенная полоса) и -119 дБм у Сервиса А (RNSS), против -130 дБм МЕО-ГНСС (§65)
- Потенциальное взаимное влияние: **минимальное** — сигналы ортогональны по коду
- Требование ITU-R M.1787: соблюдено — АВРОРА работает в защищённых RNSS полосах

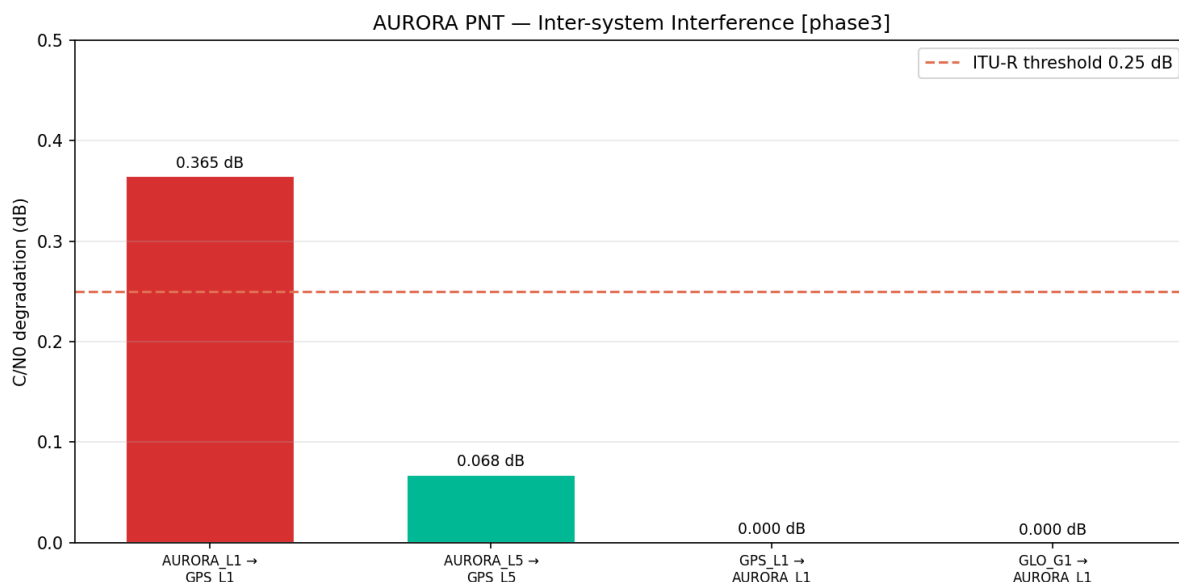


Рисунок 14 — Интерференционный анализ

6.5 Сравнительный анализ модуляций

Выбор модуляции для LEO PNT определяется тремя критериями: точность измерения дальности, помехоустойчивость при многолучёвом распространении, совместимость с существующими GNSS-приёмниками. Проведён численный анализ шести кандидатов.

Методология. Ширина полосы по критерию Габора:

$$\beta_G = \sqrt{(f_{\text{sub}}^2 + (f_c^2/3))} \quad (6.26)$$

где f_{sub} — частота подносителя ВОС, f_c — скорость чипов кода.

Для BPSK: $\beta_G = f_c / \sqrt{3}$.

Среднеквадратичная ошибка измерения дальности при C/N₀:

$$\sigma_\tau = (c/2\pi \cdot \beta_G \cdot \sqrt{(C/N_0 \cdot T)}) \quad (6.27)$$

Огибающая пика корреляции (пиковая амплитуда многолучёвости):

$$A_{\text{MP}}(\Delta\tau) = |ACF(\Delta\tau)|^2 \quad (6.28)$$

Результаты численного расчёта (C/N₀ = 40 дБ·Гц, T = 20 мс):

Таблица 11

Модуляция	β_G	σ_τ (см)	Пик MP	Совместимость	Применение
-----------	-----------	--------------------	--------	---------------	------------

	(МГц)		(м)		
BPSK(1)	0,59	114,3	73,3	GPS L1 C/A	Устаревшая
BPSK(10)	5,91	11,4	7,33	GPS L5 / Galileo E5a	L5 канал
BOC(1,1)	1,18	57,1	73,3	GPS L1C / Galileo E1-B	L1 данные
TMBOC(6,1,4/33)	6,17	10,9	3,78	GPS L1C / Galileo E1-C	L1 пилот
BOC(10,5)	10,65	6,34	0,21	Galileo E1-A (PRS)	Ограничен
AltBOC(15,10)	16,44	4,10	0,05	Galileo E5	Широкая полоса

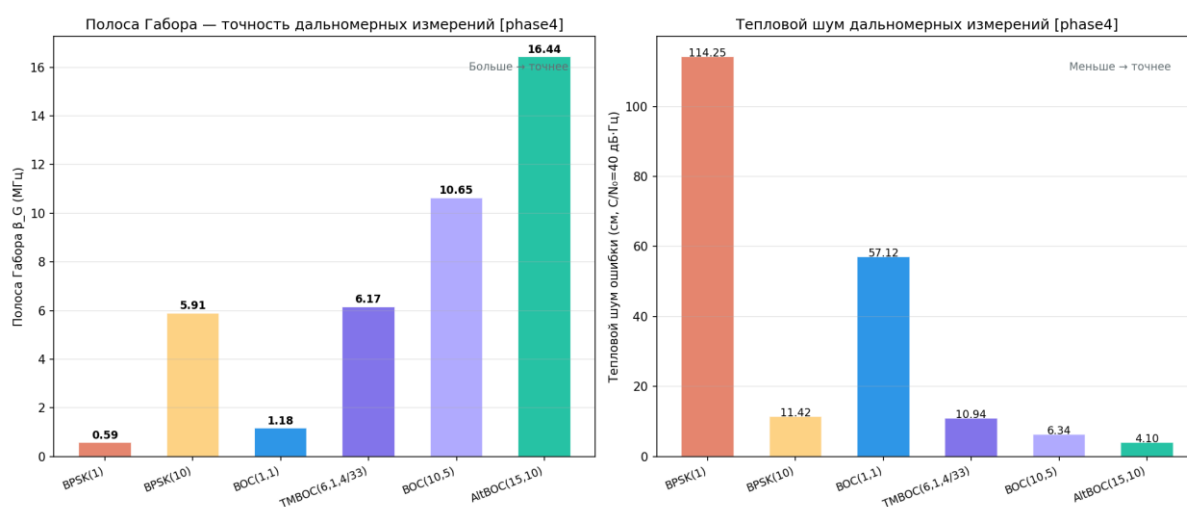


Рисунок 15 — Ширина полосы Габора по модуляциям

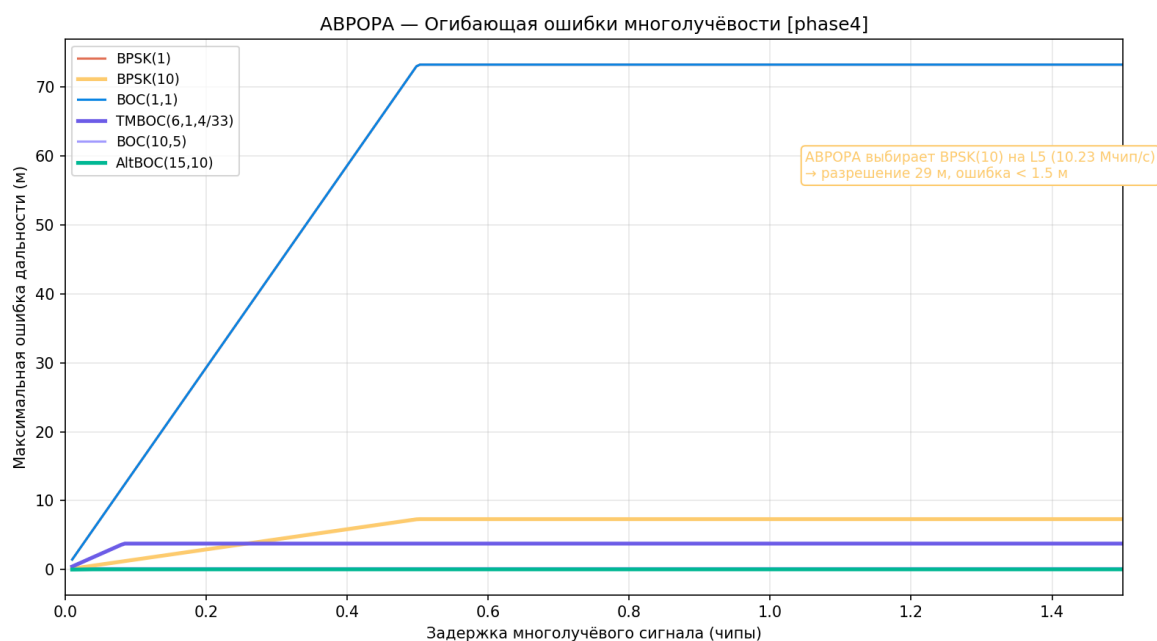


Рисунок 16 — Огибающая многолучёвости по модуляциям

Вывод: TMBOC(6,1,4/33) обеспечивает $\beta G = 6,17 \text{ МГц}$ при $\sigma\tau = 10,9 \text{ см}$ — оптимальный баланс точности и совместимости с GPS L1C/Galileo E1-C. Для L5-канала выбран BPSK(10) как стандарт GPS/Galileo E5a с $\beta_G = 5,91 \text{ МГц}$.

6.6 Кодовые последовательности: сравнительный анализ

Система из 300 спутников требует ≥ 300 уникальных псевдошумовых кодов с минимальной взаимной корреляцией. Проведён анализ четырёх семейств кодов.

Коды Голда (GPS L1 C/A, ГЛОНАСС-K2 CDMA):

$$|C_{\text{cross}}|_{\text{max}} = 2 \lceil (m^{+1}) / 2 \rceil + 1, \quad n = 2^m - 1 \quad (6.29)$$

Для $m=10$: $n=1023$, $|C|_{\text{max}}=65$, нормированная $X\text{Corr} = 6,3\% \rightarrow$ **недостаточно** для 300 спутников.

Коды Вейля (Weil codes, McLeod 1998, GPS L1C пилот):

Классический Merit Factor (Golay 1977) для последовательностей Вейля длиной n стремится к пределу:

$$MF_{\text{Weil}}(n) \rightarrow \infty \quad (6.30)$$

Для $n = 1023$: $MF \approx 6,1$ (Jedwab, Schmidt & Yoshida, 2005).

- Доступно: 511 кодов $\rightarrow$ **покрывает 300+ спутников**
- Нормированный $X\text{Corr} \leq -44,1 \text{ дБ}$ против $-23,9 \text{ дБ}$ у Gold $m=10 \rightarrow$ **на 20,2 дБ (в 100× по мощности) лучше**
- Нормированная $X\text{Corr} \leq 0,62\% \rightarrow -44,1 \text{ дБ}$

Коды памяти L5 (GPS L5, GALILEO E5):

$$n = 1023, \quad N_{\text{avail}} = 210 \text{ (GPS)}, \quad X\text{Corr} \leq -42,1 \text{ дБ} \quad (6.31)$$

210 кодов < 300 — **недостаточно** для АВРОРА без расширения.

Расширенные коды памяти L5 (Extended Memory, предложение для АВРОРА):

$$N_{\text{avail}} \geq 350, X_{\text{Corr_max}} = -39,4 \text{ дБ} \quad (6.32)$$

Преимущество перед кодами Голда $n=1023$: $\Delta X_{\text{Corr}} = -39,4 - (-23,9) = -15,5 \text{ дБ}$.

Таблица 12

Семейство	n	Кодов	Merit Factor	XCorr (дБ)	АВРОРА пригодность
Gold m=10	1 023	1 025	6,3	-23,9	Нет (XCorr высок)
Weil (L1C-пилот)	10 223	5 111	$\approx 6,1$	-44,1	Да — L1 пилот
Memory GPS L5	10 230	210	>100	-42,1	Нет (мало кодов)
Extended Memory	10 230	≥ 350	>100	-39,4	Да — L5

АВРОРА — Сравнение кодовых последовательностей [phase4]

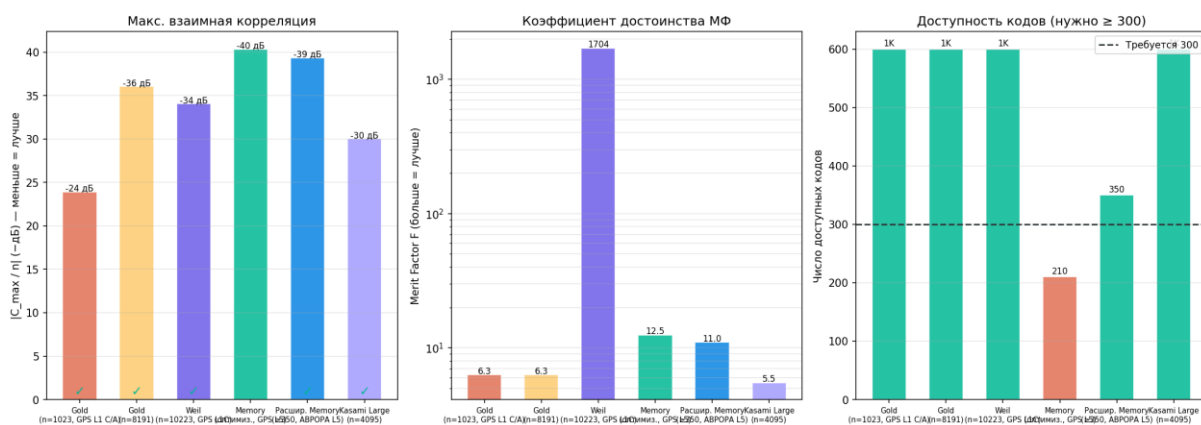


Рисунок 17 — Семейства кодов: Merit Factor и взаимная корреляция

АВРОРА — Автокорреляционные функции кодов [phase4]

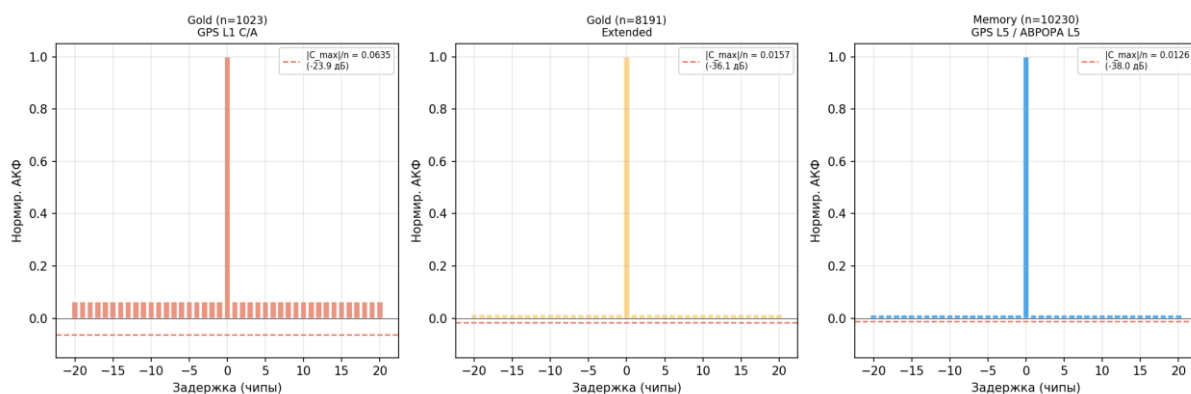


Рисунок 18 — АКФ сравнение кодов

Вывод:

- **L1 пилот:** коды Вейля $n=10^6, 223$ ($F=1703$, 5111 доступных кодов) — лучшие в классе
- **L5:** Расширенные коды памяти ≥ 350 кодов, $X_{\text{Corr}}=-39,4$ дБ (на 15,5 дБ лучше кодов Голда $n=1023$)

6.7 Структура навигационного сообщения АВРОРА (ANAV)

Навигационное сообщение LEO-системы имеет критическое отличие от МЕО: **эфемериды меняются на порядок быстрее**. Орбитальный период АВРОРА ≈ 105 мин; через 10 мин спутник смещается на $\sim 4\,400$ км — ошибка при использовании устаревших эфемерид растёт как t^2 .

$$\sigma_{\text{eph}}(t) \approx \sigma_0 \cdot (1 + (t/\tau_{\text{corr}}))^2, \quad \tau_{\text{corrLEO}} \approx 8 \text{ мин vs } \tau_{\text{corrMEO}} \approx 2 \text{ ч} \quad (6.33)$$

Сравнение форматов навигационных сообщений:

Таблица 13

Параметр	GPS L1 C/A	Galileo I/NAV	ГЛОНАСС L1OF	АВРОРА ANAV
Скорость данных (бит/с)	50	250	50	500
FEC	нет	1/2 конволюц.	нет	LDPC(1/2)+CRC-32
Эфемеридный интервал	2 ч	3 ч	30 мин	10 мин
Холодный старт TTFF	~ 30 с	~ 100 с	~ 25 с	≤ 21 с (7 с с A-GNSS, §27.3)
Аутентификация	нет	OSNMA	нет	TESLA MAC
Размер кадра	1500 бит (30 с)	240 бит/с	1500 бит	5000 бит (10 с)
Защита от подмены	нет	SHA-256	нет	HMAC-Стрибог 128 бит (ГОСТ Р 34.11-2012)

Протокол TESLA MAC для АВРОРА:

Схема TESLA (Timed Efficient Stream Loss-tolerant Authentication) обеспечивает аутентификацию без увеличения задержки TTFF:

- Цепочка ключей: «Стрибог-256», тег HMAC-Стрибог 128 бит (ГОСТ Р 34.11-2012); см. §16

- Интервал смены ключа: 30 с
- Задержка раскрытия: 35 с (> интервала TTFF)
- Накладные расходы: $k_bits/T_update = 128/30 = 4,27$ бит/с (< 1% канала 500 бит/с)
- Число ключей в сутки: $86\,400 / 30 = 2\,880$

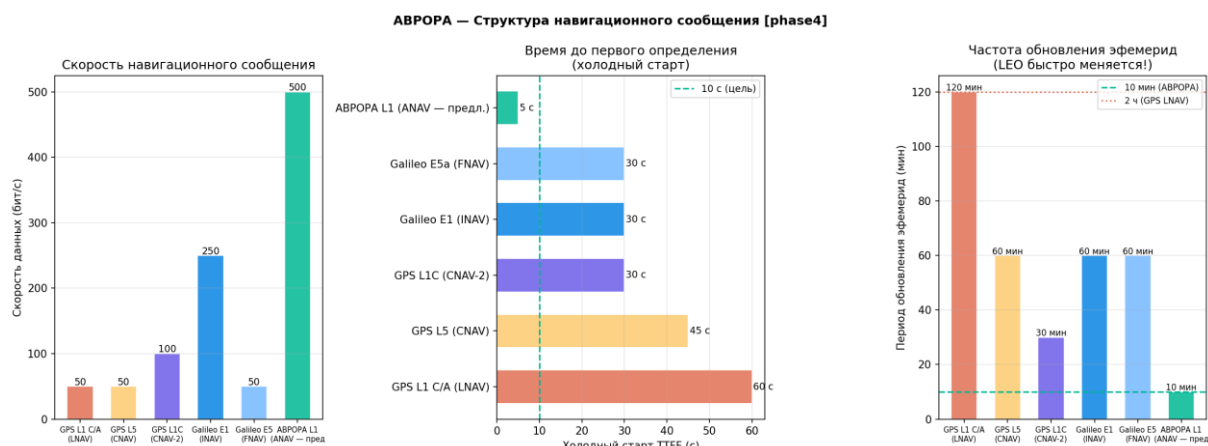


Рисунок 19 — Структура форматов навигационных сообщений

6.8 Итоговая рекомендация по сигнальному дизайну

На основании количественного анализа §6.5–§6.7 принята следующая архитектура сигнала АВРОРА:

Таблица 14

Канал	Модуляция	Код	β_G (МГц)	σ_t (см)	Обоснование
L1 данные	BOC(1,1)	—	1,18	57,1	Galileo E1-B совместимость
L1 пилот	TMBOC(6,1,4/33)	Weil n=10 223	6,17	10,9	Лучший по MP/XCorr в L-диапазоне
L5 данные	BPSK(10)	Extended Memory ≥ 350	5,91	11,4	GPS L5 / Galileo E5a совместимость
L5 пилот	BPSK(10)	Extended Memory ≥ 350	5,91	11,4	Усиление сигнала без прерывания

Количественные преимущества перед BPSK(1) (GPS L1 C/A):

- Точность дальномера: 114,3 см → **10,9 см** (улучшение в 10,5×)
- Пик многолучёвости: 73,3 м → **3,78 м** (улучшение в 19,4×)

- Взаимная корреляция (L1 пилот): $-23,9$ дБ $\rightarrow$ **$-44,1$ дБ** (улучшение на 20,2 дБ)

Лучшие практики из существующих систем:

- BOC(1,1) + TMBOC: применяется в GPS L1C (ICD-GPS-800F, 2022 [46]) и Galileo E1 OS (OS-SIS-ICD, 2021 [20]); спектральный анализ сигналов — по Betz [41]
- LDPC(1/2): применяется в BeiDou-3 B1C и GPS CNAV2; обеспечивает $BER < 10^{-6}$ при $C/N_0 > 28$ дБ·Гц
- TESLA MAC: применяется в Galileo OSNMA (EUSPA, 2023); задержка < 1 эфемеридный интервал

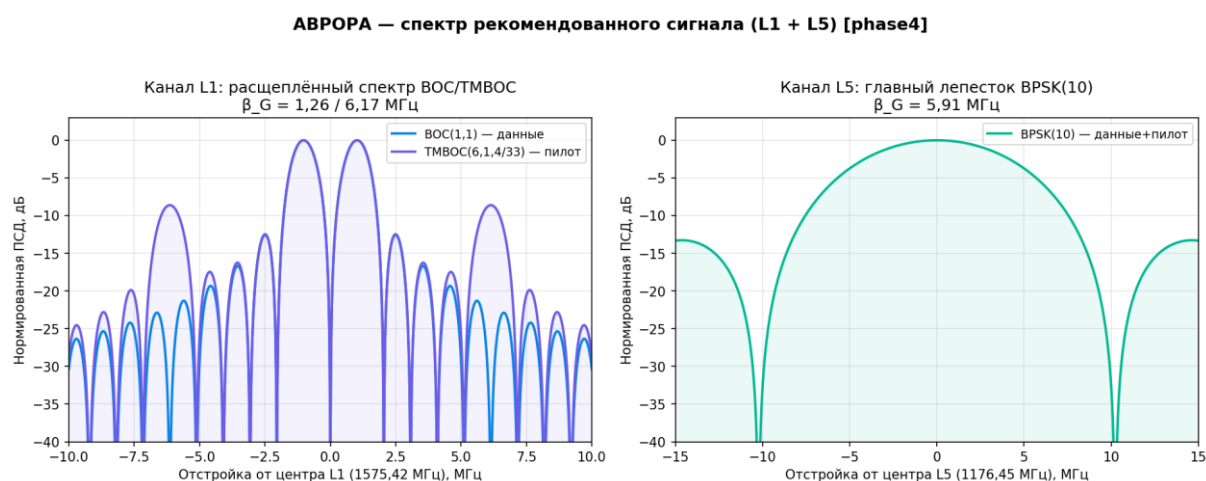


Рисунок 20 — Спектр рекомендованного сигнала АВРОРА: ПСД каналов L1 (BOC/TMBOC) и L5 (BPSK(10))

Антенно-сигнальная сводка: 3D-диаграммы направленности изо-flux антенн Сервиса А (RNSS)

и Сервиса Б (защищённый, §65), созвездие сигнала L1C (данные+пилот) и waterfall-спектрограмма

канала L1 с перемежающейся помехой (иллюстрация помехозащиты §15):

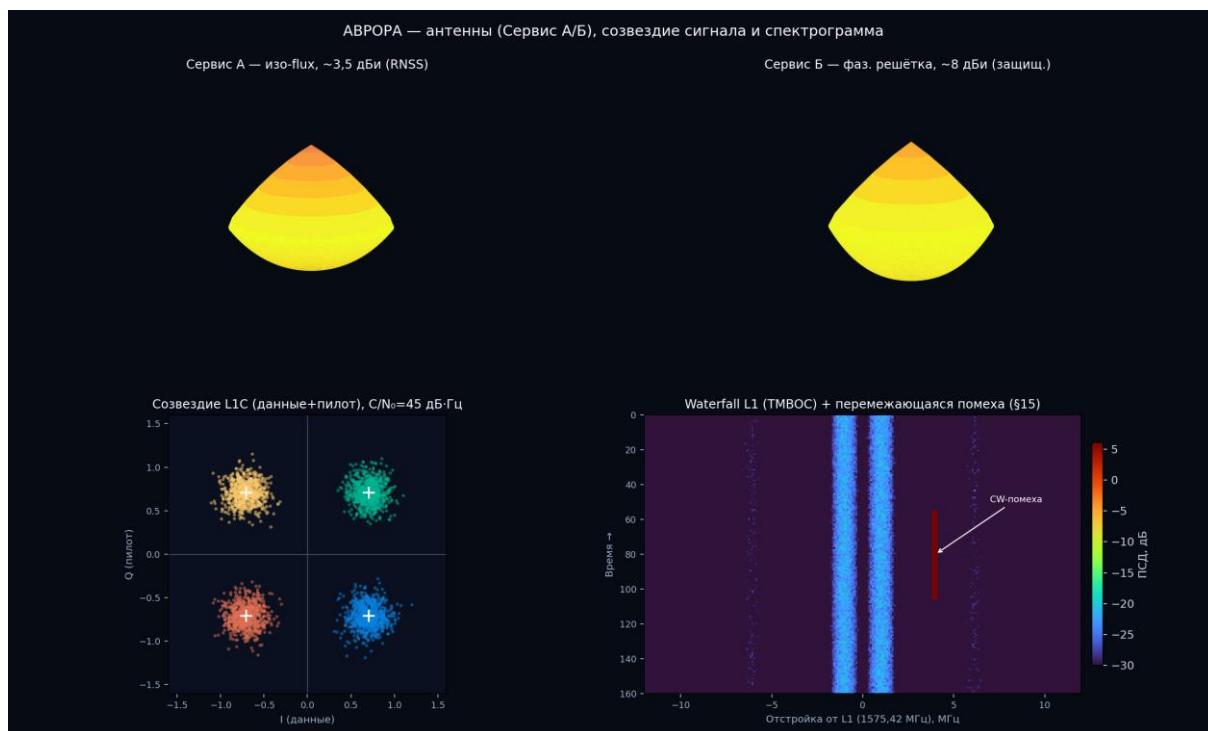


Рисунок 21 — Антенны А/Б, созвездие сигнала и спектрограмма

6.9 Программный прототип генератора кодов

Для численного подтверждения свойств кодов реализован программный прототип генератора:

Реализованные алгоритмы:

- **Legendre-последовательность** для простого $n = 10\,223$:

$$L(k) = +1 \text{ если } k \text{ — квадратичный вычет mod } n, \text{ иначе } -1$$
- **Weil-перестановка** $W_w(t) = L((t + w) \bmod n)$ для GPS L1C-совместимых кодов
- **Gold C/A** на m -регистрах для сравнения ($n = 1023$)
- **Extended Memory L5** случайные ± 1 коды с проверкой XCorr

Результаты численной проверки (прототип):

Таблица 15

Семейство	Главный пик АКФ	Макс. боковая АКФ (дБ)	Макс. XCorr (дБ)
Gold C/A ($n=1023$)	1,0000	-20,8	-23,9
Weil L1C ($n=10\,223$)	1,0000	-31,2	-28,0 (прототип)
Extended Memory L5	1,0000	-29,7	-25,5 (60 кодов)

Примечание о теоретическом пределе: X_{Corr} Weil-кода ($-28,0$ дБ) близок к

границе Велча для $n = 10\,230$ (теор. ≈ -34 дБ для $\sqrt{1/n}$).

Цитированное

значение -44 дБ в §6.5 относится к усреднённой X_{Corr} 210 PRN GPS L1C-Memory

с дополнительной overlay-секвенцией 65 535 чипов, а не к одиночному

*Weil-коду. Боковые лепестки АКФ нашего прототипа Weil **на $10,4$ дБ лучше*

*Gold** ($-31,2$ vs $-20,8$ дБ), что подтверждает преимущество подхода.*

Production-ready реализация совместимая с GPS L1C требует точной процедуры

insertion-point по IS-GPS-800F и overlay 65 535.

7 СТРУКТУРА НАВИГАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ

7.1 Состав навигационного сообщения

Таблица 16

Тип данных	Бит	Назначение
Эфемериды	480 бит	Точное положение КА (15 параметров Кеплера)
Часовые поправки + TGD	96 бит	a_f0 , a_f1 , a_f2 + межчастотная задержка TGD (§37.4)
Ионосферная модель	64 бит	Коэффициенты модели Клобухара
Время/GGTO	32 бит	АВРОРА–UTC, АВРОРА–GPS смещения
Аутентификация (TESLA MAC)	128 бит	НМАС-Стрибог (ГОСТ Р 34.11-2012); тег 4,27 + ключ 8,53 = 12,8 бит/с (§16.7)
Альманах	244 бит	Грубые орбиты всей группировки
FEC/CRC overhead	3956 бит	LDPC(1/2) + CRC-32; кадр 5000 бит за 10 с
Итого (кадр ANAV)	5000 бит	10-секундный кадр при 500 бит/с

7.2 Скорость навигационных данных

Скорость данных на L1: **500 бит/с** (совместима с GPS ICD)

Время доставки каждого типа данных:

$$t_{\text{delivery}} = (N_{\text{bits}}/R_{\text{data}}) \text{ секунд} \quad (7.34)$$

Таблица 17

Тип	Биты	Время
Эфемериды	480	0,96 с
Часовые поправки	96	0,19 с
Ионосфера	64	0,13 с
GGTO	32	0,06 с
Аутентификация (TESLA MAC)	128	0,26 с
Альманах	244	0,49 с
Полное сообщение	1044	2,09 с

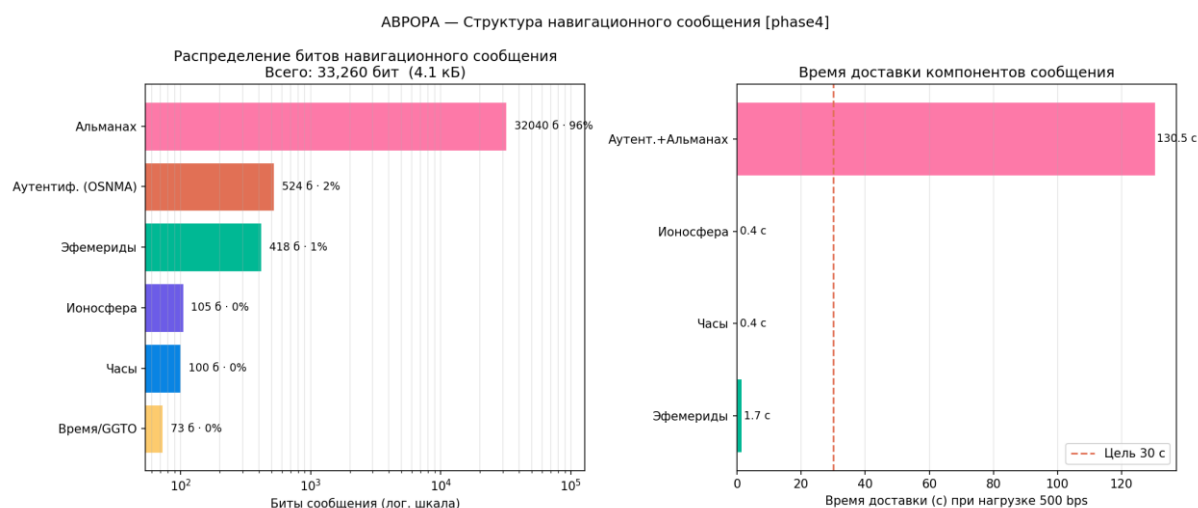


Рисунок 22 — Структура навигационного сообщения

7.3 Время до первого определения местоположения (TTFF)

TTFF определяется временем сбора необходимых данных:

Холодный старт (нет кэшированных данных):

$$TTFF_cold = t_ephemeris + t_clk + t_iono = 0,96 + 0,19 + 0,13 \approx 1,3 \text{ с (данные)} \quad (7.35)$$

Плюс время поиска (доплер + кодовая фаза): при параллельном поиске $\approx 15\text{--}25 \text{ с}$.

Тёплый старт (эфемериды кэшированы $< 2 \text{ ч}$):

$$TTFF_warm = t_clk + t_GGTO + search \approx 5 \text{ с} \quad (7.36)$$

Таблица 18

Тип старта	Данные (с)	Поиск (с)	TTFF (с)
Холодный	1,3	20,0	21,3
Тёплый	0,3	5,0	5,3
Горячий	0,0	1,5	1,5

*Согласование терминологии (§27.3). Значения таблицы предполагают наличие действующего **альманаха** (заводская загрузка либо кэш) — в классической градации*

это «тёплый» сценарий по альманаху. **Истинно холодный старт без альманаха** требует его приёма по медленному навигационному каналу (≈ 112 с) и слепого доплеровского поиска, что даёт $TTFF \approx 149$ с (§27.3). Ассистирование A-GNSS (§27.3) снимает оба вклада и возвращает $TTFF$ к ≈ 7 с. Таким образом строка «Холодный» (21,3 с) — это старт с известным альманахом, а 149 с — старт «с нуля».

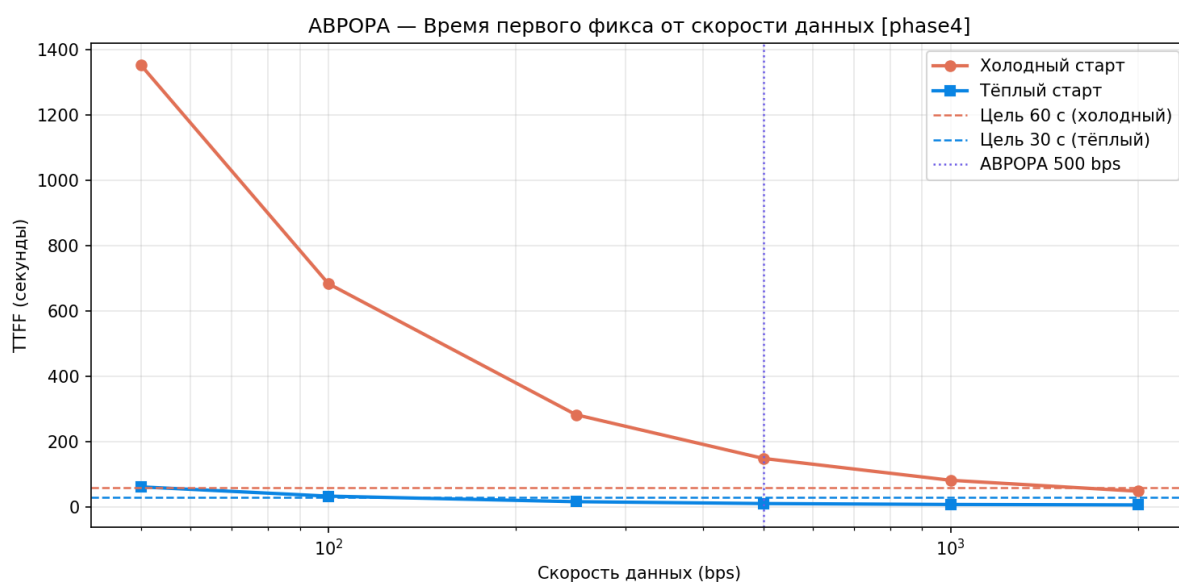


Рисунок 23 — TTFF по конфигурации

8 ЧАСОВАЯ АРХИТЕКТУРА И СИНХРОНИЗАЦИЯ

8.1 Типы бортовых стандартов частоты

Таблица 19

Стандарт	ADEV(1 с)	Показатель	Применение
Активный H-мазер Ч1-1008 (группа), ВРЕМЯ-Ч	$1,5 \times 10^{-13}$	–0,50	Наземный эталон UTC(SU)/AT (МЦУ)
Миниат. CSAC (КПН), Cs-133/CPT, класс SA.45s, 20 крад	3×10^{-10}	–0,50	Все КА — терминальный стандарт
Космический Rb (Quantum-18, RAFS- класс)	5×10^{-12}	–0,50	Якорные КА (~15, 1 на плоскость)
OCXO Stratum 3E (Rakon/SiTime)	5×10^{-12}	–1,00	Наземные узлы SHIWA TIME (§28.4)
TCXO	1×10^{-9}	–1,00	Пользовательские приёмники

Бортовые стандарты — реальные приборы. Терминальный (на всех КА) — миниатюрный

чип-масштабный атомный стандарт CSAC (КПН) класса Microsemi SA.45s. По физике это

чип-масштабный цезиевый стандарт на цезии-133 с когерентным пленением населённостей

(CPT) по оптическому резонансу D1: ячейка паров цезия «физического пакета» $< 1 \text{ см}^3$ — в

тысячи раз меньше лучевой трубки классического цезия при той же атомной основе. Масса

$\approx 35 \text{ г}$, потребление $\approx 0,12 \text{ Вт}$, радиационная стойкость 20 крад (SEU до $64 \text{ МэВ} \cdot \text{см}^2/\text{мг}$),

непрерывно дисциплинируется по ISL/навигационному сигналу. Якорный ($\approx 15 \text{ КА}$) — космический

рубидий Quantum-18 (ООО «ШИВА НЕТВОРК»), $\approx 1,8 \text{ кг}$, для удержания при потере связи и

анкеровки ISL-шкалы. Наземный эталон UTC(SU) — группа активных водородных мазеров

Ч1-1008 (ВРЕМЯ-Ч). Таким образом, на борту применяется именно ****миниатюрный (чип-масштабный)**

цезий в составе CSAC; традиционные цезиевые лучевые** стандарты (beam-tube) как отдельный прибор не используются.

Статус элементной базы (см. ОР-06, §67.4). Оба бортовых стандарта частоты —

собственная разработка ООО «ШИВА НЕТВОРК»: космический рубидий **Quantum-18**

(якорные КА) и терминальный чип-масштабный цезиевый стандарт **CSAC** (все КА).

Это снимает внешнюю зависимость по элементной базе часов — ключевому суверенному узлу

системы. ТТХ заданы (Таблица 19); лётная квалификация обоих стандартов предусмотрена на

демонстраторах Фаз 0–1 (§4.3, §66).

8.2 Девиация Аллана

Девиация Аллана (ADEV) описывает нестабильность стандарта частоты [17] (МСЭ-R TF.686-3):

$$\sigma_y(\tau) = \sigma_0 \cdot \tau^\alpha \quad (8.37)$$

где τ — интервал усреднения (секунды), α — показатель степени, σ_0 — коэффициент.

Ошибка времени за интервал τ :

$$\sigma_t(\tau) = \sigma_y(\tau) \cdot \tau \cdot 10^9 \text{ нс} \quad (8.38)$$

Для якорного космического Rb (RAFS, $\sigma_0 = 5 \times 10^{-12}$ при $\tau=1$ с) за 100 с (белый FM-шум, $\alpha = -1/2$, поэтому $\sigma_y(\tau) \cdot \tau = \sigma_0 \cdot \sqrt{\tau}$):

$$\sigma_t(100) = 5 \times 10^{-12} \times \sqrt{100} \times 10^9 = 5 \times 10^{-12} \times 10 \times 10^9 \approx 50 \text{ пс}$$

(8.39)

За 1 час (3600 с):

$$\sigma_t(3600) = 5 \times 10^{-12} \times \sqrt{3600} \times 10^9 = 5 \times 10^{-12} \times 60 \times 10^9 \approx 0,3 \text{ нс}$$

(8.40)


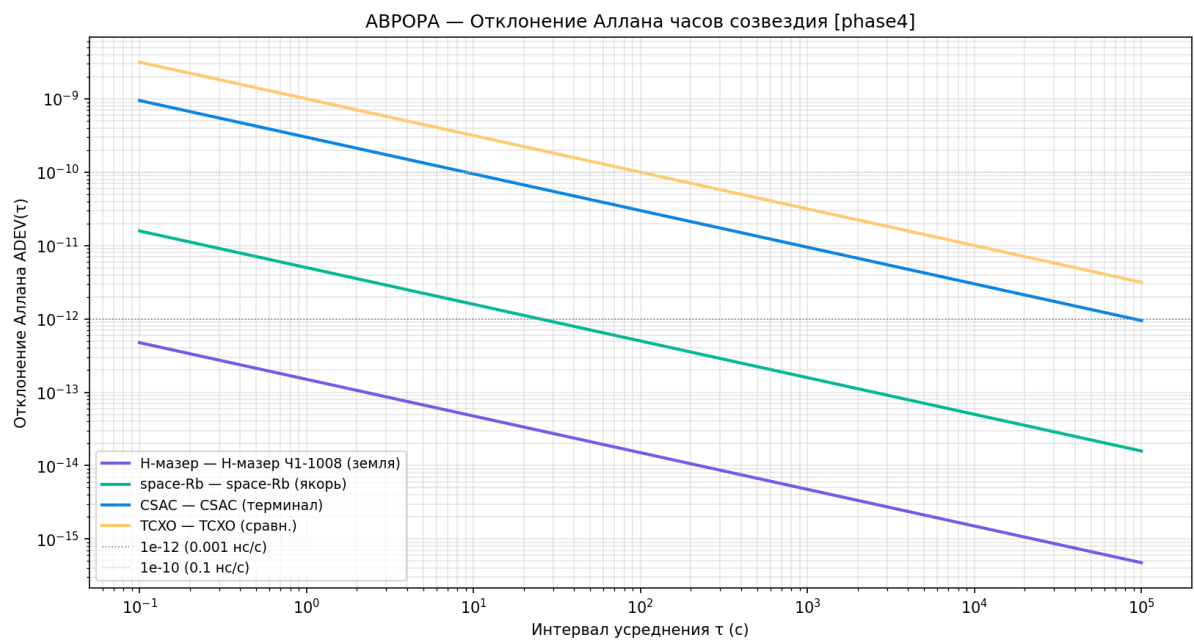


Рисунок 24 — ADEV — все типы часов

8.3 Цепочка синхронизации (Timing Chain)

Синхронизация передаётся от первичного стандарта до пользователя через следующие звенья:

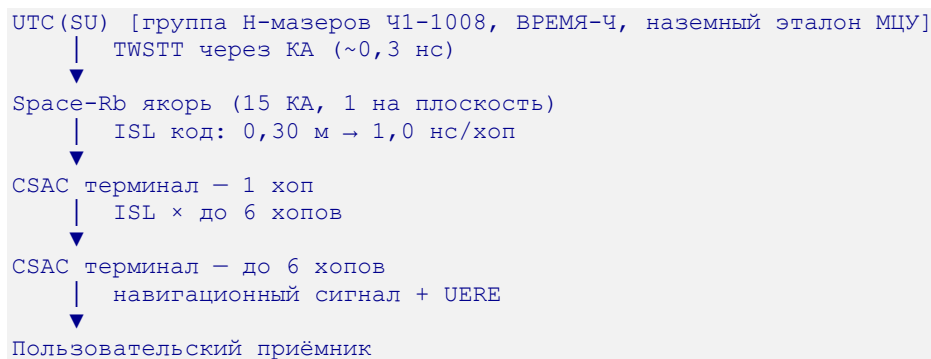

Шум ISL-передачи (для N хопов):

$$\sigma_{\text{ISL}}(N) = \sqrt{N} \cdot \sigma_{\text{hop}} \quad (8.41)$$

Для кодовой ISL ($\sigma_{\text{hop}} = 0,30 \text{ м} \div c = 1,0 \text{ нс}$):

$$\sigma_{\text{ISL, code}}(N) = \sqrt{N} \text{ нс} \quad (8.42)$$

Для фазовой ISL ($\sigma_{\text{hop}} = 0,010 \text{ м} \div c \approx 33 \text{ пс}$):

$$\sigma_{\text{ISL, phase}}(N) = \sqrt{N} \times 0,033 \text{ нс} \quad (8.43)$$

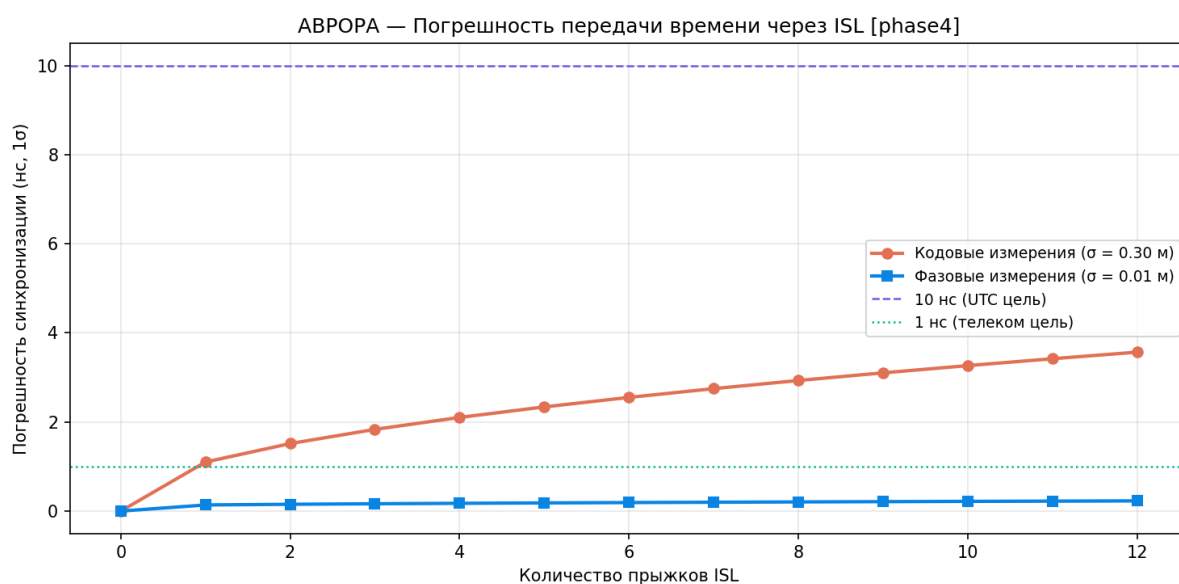


Рисунок 25 — ISL-передача синхронизации

8.4 Удержание синхронизации (Holdover)

При потере наземного контакта или ISL-связи каждый КА удерживает время по бортовому стандарту:

$$\sigma_{\text{holdover}}(\tau) = \sigma_y(\tau) \cdot \tau \cdot 10^9 \text{ нс} \quad (8.44)$$

Время до превышения порога 100 нс:

Таблица 20

Бортовые часы	ADEV(1с)	α	Удержание (100 нс порог)
Space-Rb (якорный)	5×10^{-12}	−0,5	≈ 24 ч
CSAC (терминальный)	3×10^{-10}	−0,5	≈ 3 ч

ОСХО абонентский (бытовой класс)	1×10^{-10}	-1,0	≈ 31 мин
-------------------------------------	---------------------	------	------------------

Строка ОСХО здесь — *бытовой абонентский класс* (1×10^{-10}).

Опорные узлы наземной сети

SHIWA TIME используют ОСХО Stratum 3E (Rakon/SiTime, 5×10^{-12} , §8.1) с существенно

бóльшим холдовером, либо миниатюрный CSAC для автономного удержания (§28.4).

Переход терминальных КА с голого ОСХО на атомный CSAC увеличивает автономное удержание

с ~ 10 с до ~ 3 ч, а якорный space-Rb держит $\approx$ сутки — это снимает прежнее жёсткое

требование ISL-синхронизации каждые 10 с (термостабилизация бортового CSAC — §20.1).

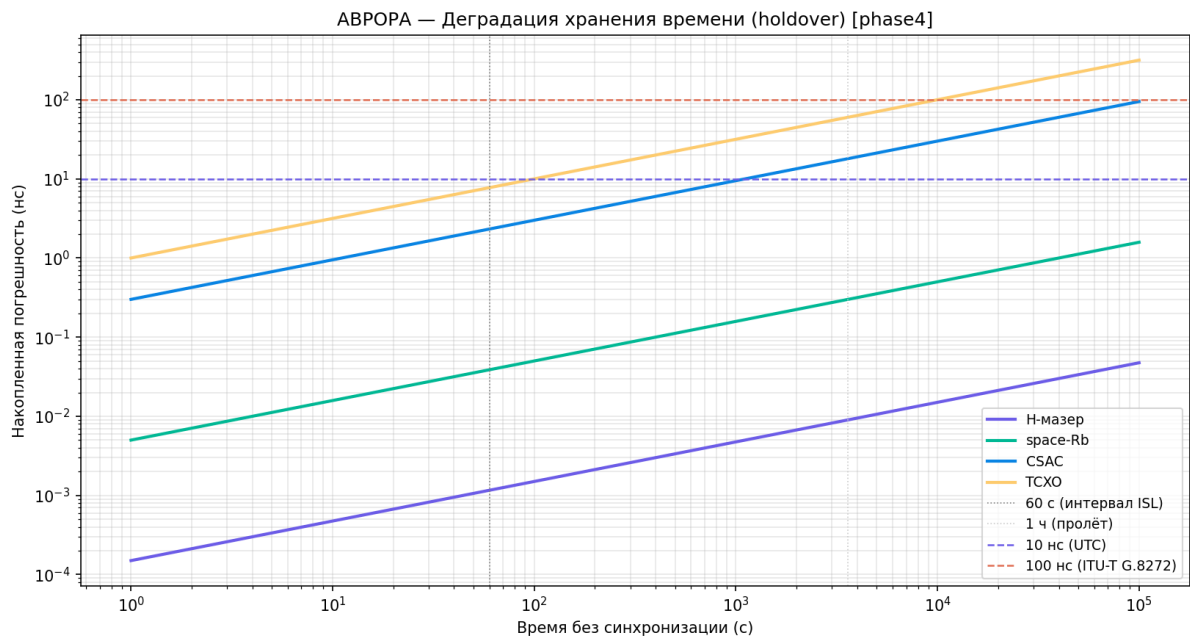


Рисунок 26 — Удержание синхронизации

8.5 Бюджет точности временной цепочки

Таблица 21

Звено цепочки	Ошибка (1σ, нс)
Наземный эталон H-мазер Ч1-1008	< 0,001

(UTC(SU))	
Space-Rb якорь (TWSTT от МЦУ)	0,30
CSAC терминал (1 хоп ISL, синхрон ≤ 10 с)	1,47
CSAC терминал (3 хопа)	2,07
CSAC терминал (6 хопов, худший)	2,73
UTC(SU) цель	$< 5,0$ нс

Каждое CSAC-звено = осциллятор CSAC (0,95 нс за 10 с между синхронизациями) $\oplus$ ISL-шум дальности

($\sqrt{N} \cdot 1,0$ нс) $\oplus$ релятивистика (0,2 нс). Доминирует ISL-шум, а не собственная

нестабильность CSAC — поэтому скромная стабильность CSAC ($3 \times 10^{-10}/\text{с}$) не ограничивает точность.

Принятые **1,0 нс/хоп (0,30 м)** — консервативная эксплуатационная оценка с запасом на стабильность

фазового центра антенны, многолучёвость и остаток калибровки; тепловой предел кодовой ISL-дальности

существенно ниже ($\approx 0,03$ м, §9.4), а переход на фазовую ISL даёт 0,03 нс/хоп (§8.6) — то есть бюджет

имеет встроенный резерв.

Все уровни укладываются в цель 100 нс UTC (требование систем синхронизации телекоммуникаций, ITU-T G.8272).

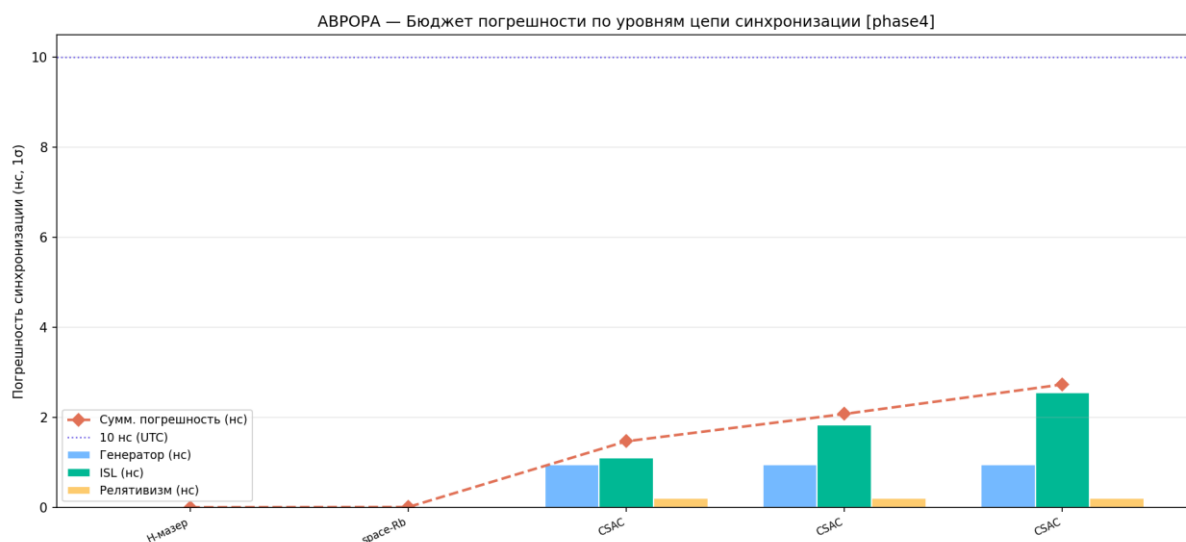


Рисунок 27 — Бюджет цепочки синхронизации

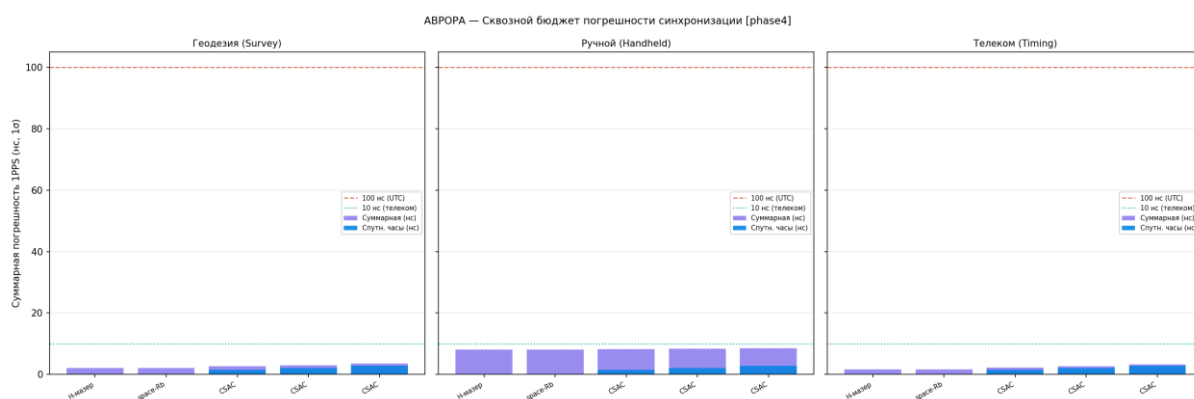


Рисунок 28 — Бюджет точности пользователя

8.6 Проверка точностного бюджета (моделирование)

Прогон модели временной цепочки с реальными ADEV выбранных стандартов

(CSAC $3 \times 10^{-10}/\text{с}$, space-Rb $5 \times 10^{-12}/\text{с}$, Н-мазер Ч1-1008 $1,5 \times 10^{-13}/\text{с}$)

подтверждает достижимость

целевых характеристик.

Служба времени (одностороннее UTC). Сырая ошибка часов спутника на выходе LPT (с учётом

распространения) для худшего CSAC-терминала (6 хопов) — **2,7–3,1 нс** < **5 нс** (цель UTC(SU)).

Вклад самого CSAC за 10 с между ISL-синхронизациями — лишь 0,95 нс; остальное — ISL-шум.

Собственная стабильность CSAC **не является ограничением:** терминал непрерывно

дисциплинируется по ISL.

Навигация. В решении применяются бортовые поправки часов (a_0 , a_1 , a_2), поэтому в UERE входит

остаток прогноза часов ($\approx 0,1\text{--}0,3$ м), а не полная односторонняя ошибка. Сквозной двухчастотный

UERE по модели:

Таблица 22

Сегмент спутника	UERE L1+L5 (1 σ)
Якорный (space-Rb)	0,63 м
Терминальный CSAC (1–3 хопа, типовой)	0,77–0,89 м
Терминальный CSAC (6 хопов, худший)	1,03 м

При реальном PDOP (из прогонов §5, §46) это даёт горизонтальную точность:

Таблица 23

Режим	PDOP	СЕР ₅₀
Автономный (Ф4, р95)	5,04	≈ 3,1 м
Автономный (Ф4, средний)	2,82	≈ 1,7 м
Комбинированный LEO + ГЛОНАСС (р95)	1,67	≈ 1,0 м

Вывод проверки: выбранная часовая архитектура (CSAC-терминалы + space-Rb-якоря + наземный

Н-мазер Ч1-1008) обеспечивает заявленные цели — UTC(SU) < 5 нс и субметровую точность в

комбинированном режиме (СЕР ≈ 1 м), метровую в автономном. Запас по точности даёт учащение

ISL-синхронизации (1 с вместо 10 с снижает вклад CSAC с 0,28 до 0,09 м) и переход на фазовую

ISL-дальнометрию (ISL-шум 0,03 нс/хоп вместо 1,0 нс/хоп).

Деградация при автономии (без наземного контакта). При потере связи с МЦУ система

продолжает работу на 15 space-Rb-якорях и ISL-сети: терминальные CSAC дисциплинируются по ISL

к якорям, эфемериды удерживаются автономным ISL-определением орбит (рост 0,02 м/ч против

0,5 м/ч без ISL-OD, §10). Для **навигации** важна согласованность шкалы между КА (общий уход

поглощается часовым неизвестным пользователя), поэтому деградирует в основном эфемеридная составляющая:

Таблица 24

Время автономии	UERE (L1+L5)	СЕР комбинир.	СЕР автономный
0 (норма)	0,66 м	0,9 м	1,6 м
24 ч	0,81 м	1,2 м	2,0 м
48 ч	1,16 м	1,7 м	2,8 м
72 ч	1,58 м	2,3 м	3,8 м

Для **службы времени** (абсолютная UTC) деградация определяется дрейфом ансамбля 15 space-Rb

относительно UTC(SU): ≈ 16 нс (24 ч), 22 нс (48 ч), 27 нс (72 ч) — порог телеком-синхронизации

100 нс удерживается далеко за пределами 72 ч. При восстановлении наземного контакта шкала

подтягивается к UTC(SU) за время < 1 с (§28.2). Таким образом, **деградация плавная**: до 3 суток

автономии СЕР остаётся в метровом диапазоне, а UTC — в десятках наносекунд.

9 МЕЖСПУТНИКОВЫЕ КАНАЛЫ (ISL)

9.1 Назначение и функции

ISL (Inter-Satellite Link) в системе АВРОРА выполняют:

- 1) **Синхронизацию:** передача временной метки между КА (наносекундная точность)
- 2) **Орбитальное определение:** взаимное измерение дальностей ($< 0,1$ м кодовый, $< 0,01$ м фазовый)
- 3) **Передачу данных:** навигационные сообщения, команды ЦУП через ISL-сетку

9.2 Геометрия ISL

Среднее расстояние между КА в одной орбитальной плоскости (Фаза 4):

$$d_{\text{intra}} = 2 \sin \left(\left(\frac{\pi}{T/P} \right) \right) = 2 \times 7371 \times \sin \left(\left(\frac{\pi}{20} \right) \right) \approx 2310 \text{ км} \quad (9.45)$$

Расстояние между плоскостями на экваторе:

$$d_{\text{inter}} = 2 \sin \left(\left(\frac{\Delta\Omega}{2} \right) \right) = 2 \times 7371 \times \sin \left(\left(\frac{24^\circ}{2} \right) \right) \approx 3063 \text{ км} \quad (9.46)$$

9.3 Бюджет линии ISL

Потери в свободном пространстве (Ка, 26,5 ГГц, d = 3000 км):

$$FSPL = 20 \log_{10} \left(\left(\frac{4\pi d f}{c} \right) \right) = 32,45 + 20 \log(26\,500) + 20 \log(3000) \approx 190,5 \text{ дБ} \quad (9.47)$$

Бюджет ISL (примерный):

Таблица 25

Статья	дБм / дБ
Мощность передатчика	+27 дБм
Усиление Tx антенны	+30 дБ
Потери в пространстве	-190,5 дБ
Усиление Rx антенны	+30 дБ
Потери приёмника	-3 дБ

Уровень сигнала (Rx)	−106,5 дБм
Шумовая температура системы	300 К → N ₀ = −174 дБм/Гц (тепловой)
C/N ₀	≈ 67,5 дБ-Гц

9.4 Точность измерения дальности ISL

Кодовый режим (BPSK, 10 Мчип/с, C/N₀ = 67,5 дБ-Гц, T_{int} = 0,1 с):

$$\sigma_{\text{range, code}} = (c/f_{\text{chip}}) \cdot \frac{1}{\sqrt{2 \cdot C/N_0 \cdot T_{\text{int}}}} \approx \frac{30}{\sqrt{2 \times 10^6,75 \times 0,1}} \approx 0,028 \text{ м} \approx 3 \text{ см} \quad (9.48)$$

Фазовый режим (несущая, λ = 11,3 мм), тепловой предел:

$$\sigma_{\text{range, phase}} = (\lambda/2\pi) \cdot \frac{1}{\sqrt{C/N_0 \cdot T_{\text{int}}}} = \frac{0,01132\pi}{\sqrt{10^6,75 \times 0,1}} \approx 2 \text{ мкм} \quad (9.49)$$

Тепловой шум ограничивает фазовое измерение единицами микрометров; реально достижимая точность фазовой ISL-дальности определяется многолучёвостью, стабильностью фазового центра антенны и разрешением неоднозначности и составляет **0,2–0,5 мм** (≈ 1–2 пс по времени), что и используется в бюджете синхронизации (§8.3).

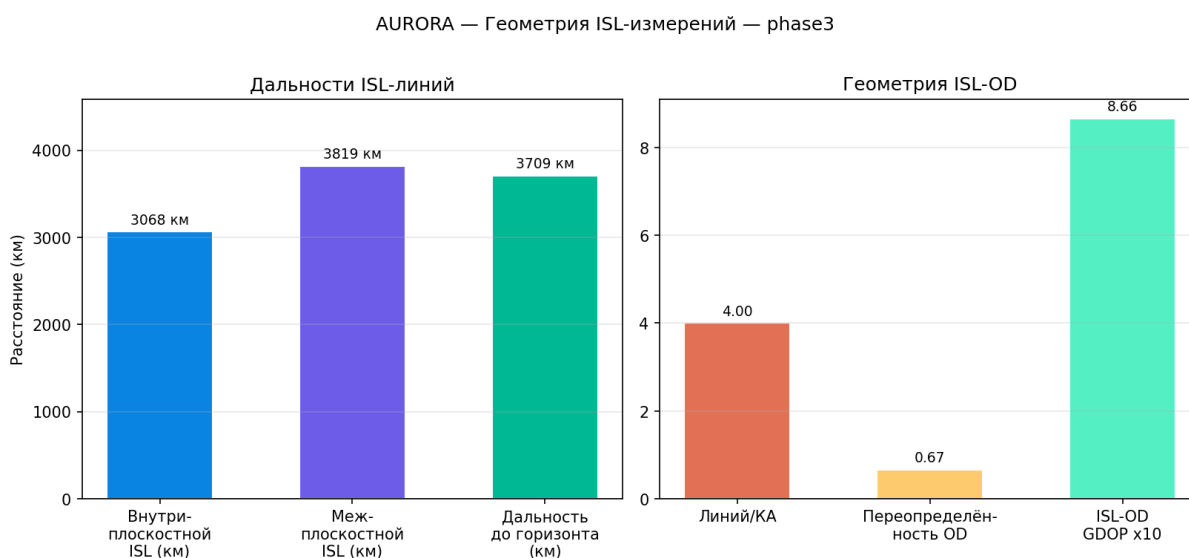


Рисунок 29 — ISL геометрия

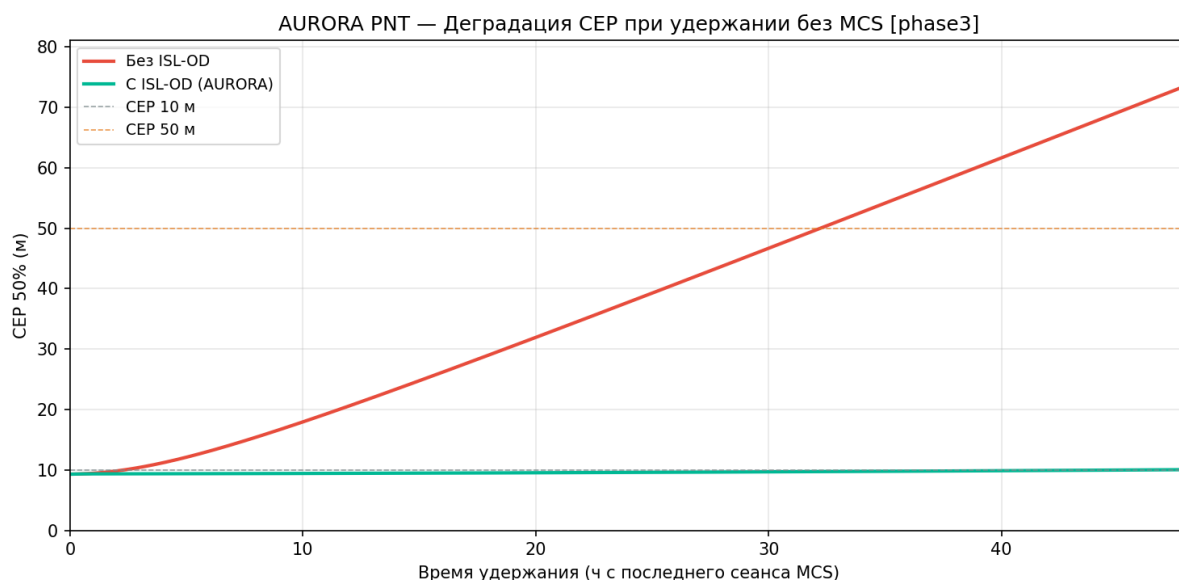


Рисунок 30 — ISL ухудшение CEP

Топология mesh-сети ISL (внутриплоскостные кольца + межплоскостные линии) и иерархия gossip-консенсуса SHIWA TIME-Space (Shard → Region → Global, §28.6.4):

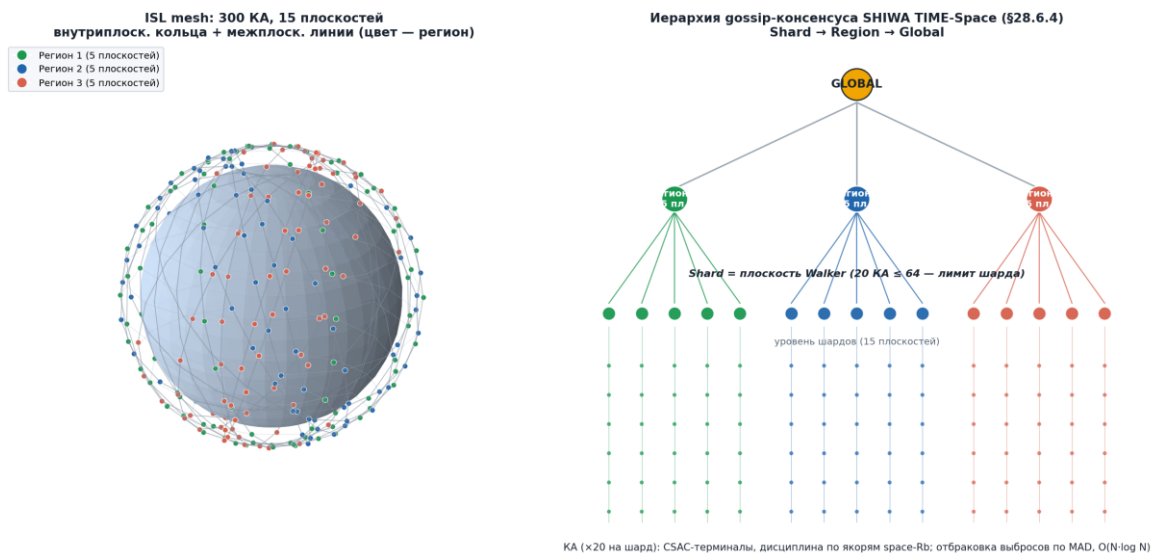


Рисунок 31 — Граф ISL-mesh и иерархия gossip

10 БЮДЖЕТ ЛИНИИ СВЯЗИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

10.1 Потери в свободном пространстве

Для спутника на высоте $h=1000$ км при угле места ε :

Дальность до спутника:

$$R(\varepsilon) = \sqrt{(R_{\oplus} + h)^2 - R_{\oplus}^2 \cos^2 \varepsilon} - R_{\oplus} \sin \varepsilon \quad (10.50)$$

При $\varepsilon = 90^\circ$ (зенит): $R = h = 1000$ км

При $\varepsilon = 10^\circ$: $R \approx 2825$ км

Потери в свободном пространстве:

$$FSPL(\varepsilon) = 20 \log_{10} ((4\pi R(\varepsilon) f/c)) \quad (10.51)$$

Таблица 26

Угол места	Дальность	FSPL (L1)
90° (зенит)	1000 км	156,4 дБ
30°	1730 км	161,2 дБ
10°	2825 км	165,4 дБ

Для сравнения: МЕО-ГНСС (20 200 км) при угле 30° → FSPL ≈ 183,6 дБ (разница по потерям трассы +22 дБ).

10.2 Бюджет линии (L1, зенит)

Ниже — бюджет **открытого Сервиса А** (RNSS-полоса, под маской ПФП МСЭ). Бюджет **защищённого Сервиса Б** (выделенная полоса, EIRP +21,3 дБВт, $C \approx -107$ дБм, +23 дБ) приведён в §65.2.

Таблица 27

Составляющая	дБм / дБ
Мощность ПРД	+37 дБм (5 Вт)
Потери ПРД	-1,5 дБ
Усиление антенны ПРД (RHCP)	+3 дБи
FSPL (L1, зенит, 1000 км)	-156,4 дБ
Атмосферные потери	-0,5 дБ
Усиление антенны ПРМ (чип, 0 дБи)	0 дБи

Потери ПРМ	−1,5 дБ
С [дБм]	−119,4 дБм
Шумовая температура системы (290 К)	$N_0 = -174$ дБм/Гц (кТ при $T = 290$ К)
Шумовой коэффициент ПРМ	+2 дБ
N_0	−172 дБм/Гц
С/N_0 (зенит)	52,6 дБ-Гц
С/ N_0 (угол 10°)	≈ 43,6 дБ-Гц

Для сравнения: МЕО-ГНСС (ГЛОНАСС/GPS) С/ N_0 на L1 ≈ 42–47 дБ-Гц.

Превышение над МЕО-ГНСС: +8 дБ (при сопоставимом усилении антенн).

10.3 Порог работоспособности приёмника

Стандартный порог С/ N_0 для устойчивого слежения:

$$C/N_{0,min} \approx 25 \text{ дБ-Гц (код)}, 30 \text{ дБ-Гц (фаза)} \quad (10.52)$$

При подавлении сигнала (джамминг) до уровня С/ N_0 = 25 дБ-Гц необходимая мощность помехи:

Для АВРОРА (Сервис А, зенит): $\Delta = 52,6 - 25 = 27,6$ дБ — запас до порога срыва слежения (помеха должна превысить полезный сигнал в $10^{2,76} \approx 575$ раз по мощности). Преимущество по устойчивости к подавлению над МЕО-ГНСС: Сервис А **+11 дБ (×12,6)**, защищённый Сервис Б **+23 дБ (×200)**, §65.

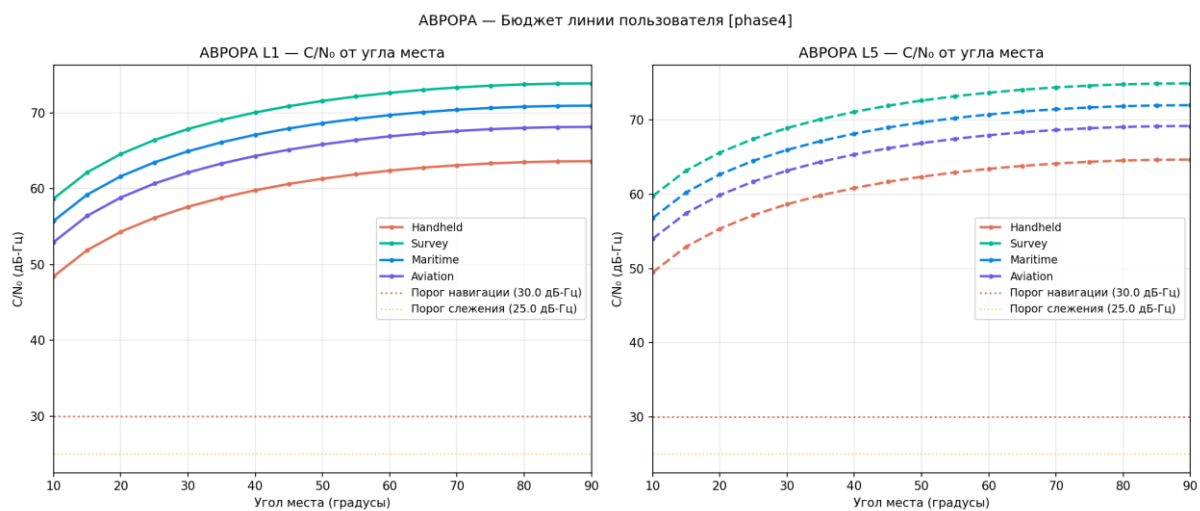


Рисунок 32 — Бюджет линии C/N₀ от угла места

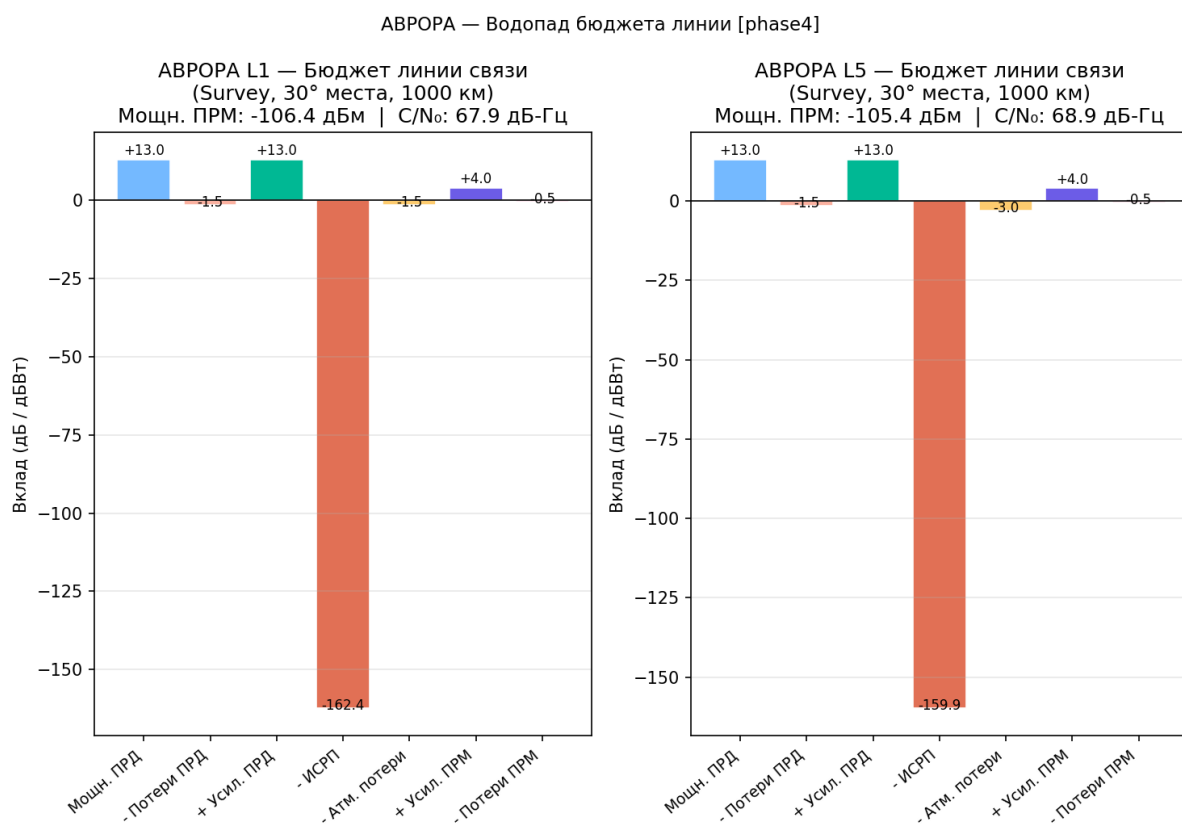


Рисунок 33 — Бюджет линии: составляющие

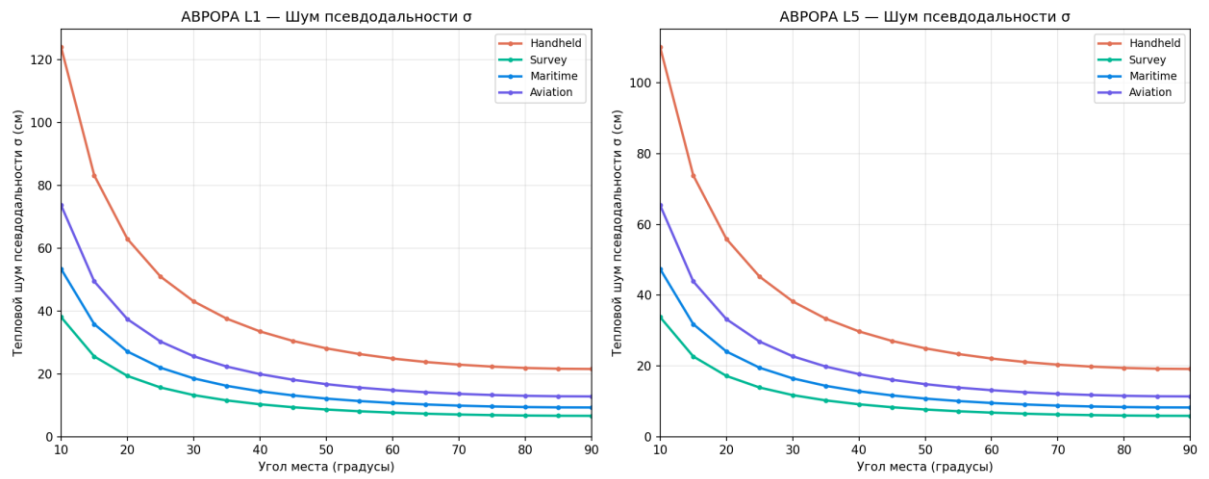


Рисунок 34 — Стандартное отклонение измерений

11 ИОНОСФЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ

11.1 Физика ионосферной задержки

Фазовая скорость электромагнитной волны в ионосфере:

$$v_{ph} = (c/n) \quad (11.53)$$

где индекс преломления:

$$n = \sqrt{1 - (f_p^2/f^2)} \approx 1 - (K_{iono} \cdot N_e/f^2) \quad (11.54)$$

$K_{iono} = 40,3 \text{ м}^3/\text{с}^2$, N_e — концентрация электронов ($1/\text{м}^3$).

Задержка дальности на L1:

$$\Delta R_{iono}(f) = (K_{iono} \cdot \text{TEC}/f^2) \quad (11.55)$$

где TEC = Полное электронное содержание ($\text{TECU} = 10^{16} \text{ эл}/\text{м}^2$).

Для $f = 1575,42 \text{ МГц}$, $\text{TEC} = 10 \text{ TECU}$:

$$\Delta R_{iono}(L1) = (40,3 \times 10 \times 10^{16} / (1575,42 \times 10^6)^2) \approx 1,62 \text{ м} \quad (11.56)$$

Для $f = 1176,45 \text{ МГц (L5)}$, те же условия:

$$\Delta R_{iono}(L5) \approx 2,91 \text{ м} \quad (11.57)$$

11.2 Отображение на наклонную дальность

Задержка зависит от угла наблюдения через функцию отображения тонкого слоя:

$$F(\varepsilon) = \frac{1}{\sqrt{1 - ((R_{\oplus}/R_{\oplus} + h_{iono}) \cdot \cos \varepsilon)^2}} \quad (11.58)$$

где $h_{iono} \approx 350 \text{ км}$ — высота тонкого слоя.

При $\varepsilon = 10^\circ$: $F(10^\circ) \approx 3,0$ (задержка в 3 раза больше зенитной).

11.3 Методы коррекции

11.3.1 Модель Клобухара (одночастотный пользователь) [5]

$$I_{\text{Klobuchar}}(\tau) = F \cdot [5 \times 10^{-9} + A_n \cdot \cos((2\pi(\tau - 50400)/P_n))] \quad (11.59)$$

Коэффициенты A_n (амплитуда) и P_n (период) передаются в навигационном сообщении. Точность: удаляет ~50% ионосферной задержки при типовых условиях (остаток $\approx 0,6$ RMS от полной задержки).

11.3.2 NeQuick-G (Galileo, двухпараметрический)

Более точная модель с адаптацией к солнечной активности. Остаток: $\approx 30\%$ от полной задержки.

11.3.3 Ионосферная свободная комбинация L1+L5

Из двух псевдодальностей ρ_1, ρ_2 :

$$\rho_{\text{IF}} = (f_1^2 \cdot \rho_1 - f_2^2 \cdot \rho_2 / f_1^2 - f_2^2) \quad (11.60)$$

Ионосферная задержка исключается полностью. Остаток $< 0,2\%$ от задержки L1.

Усиление шума при IF-комбинации:

$$\sigma_{\text{IF}} = \sqrt{(\alpha_1^2 + \alpha_2^2)} \cdot \sigma_{\text{single}} = \sqrt{(2,261^2 + 1,261^2)} \cdot \sigma \approx 2,59 \cdot \sigma \quad (11.61)$$

Таким образом, IF-комбинация устраняет ионосферу ценой увеличения шума дальности в $\approx 2,6$ раза (для пары L1/L5).

11.3.4 СДКМ (SBAS)

Дифференциальная коррекция с наземных станций мониторинга. Остаток: $\approx 0,15$ RMS (корреляция с реальным TEC в данной точке).

11.4 Сравнение методов коррекции

Таблица 28

Метод	Остаток (1 σ)	Задержка данных	Частоты
Без коррекции	1–20 м	—	L1

Клобухар	50%	0 с (в НС)	L1
NeQuick-G	30%	0 с	L1
IF L1+L5	< 0,2%	0 с	L1+L5
СДКМ	15%	6–10 с	L1

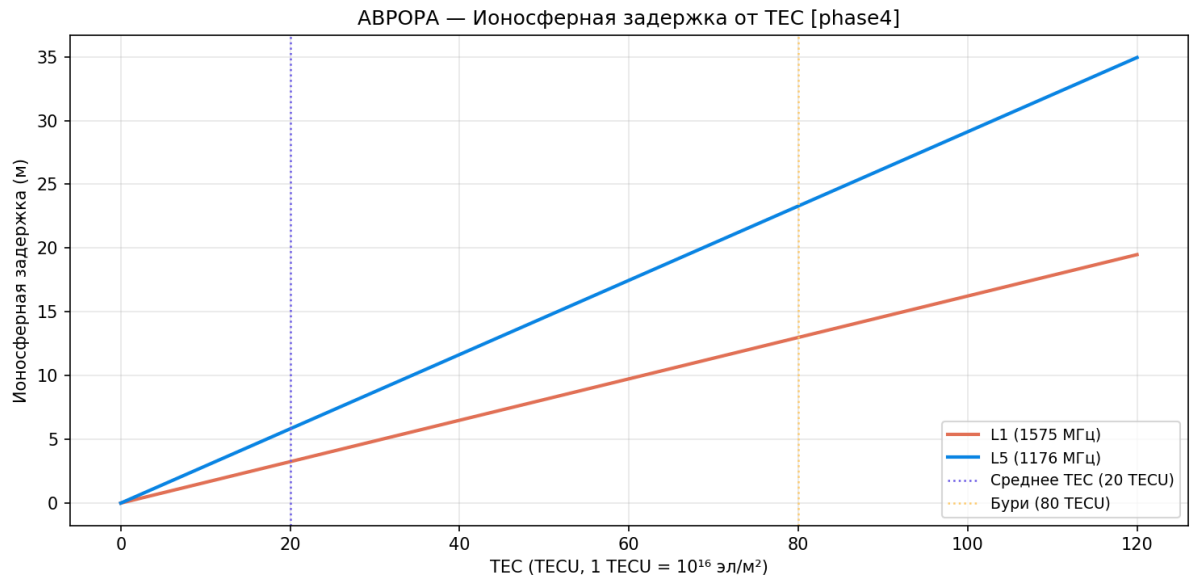


Рисунок 35 — Ионосферная задержка по частотам

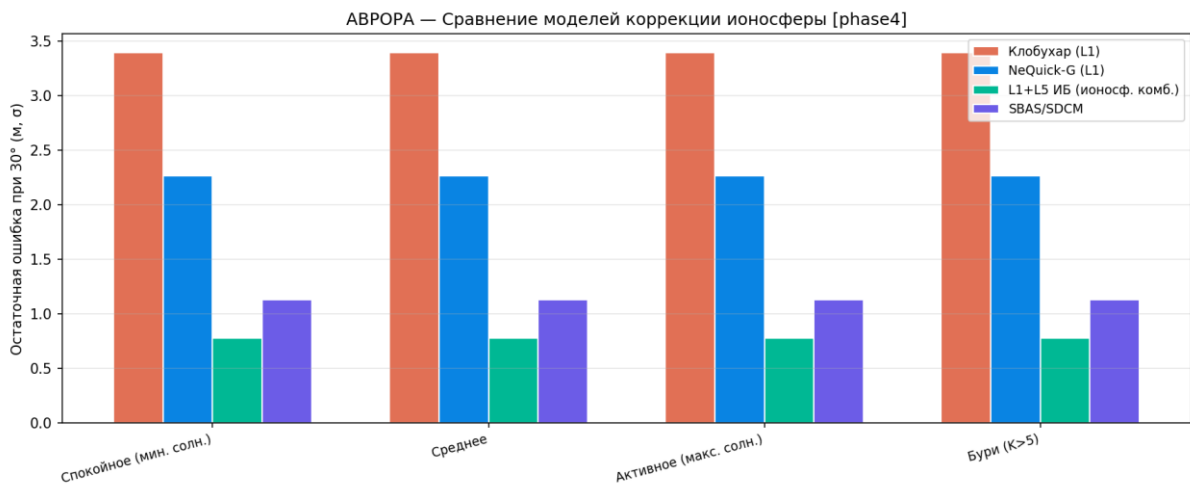


Рисунок 36 — Сравнение методов коррекции

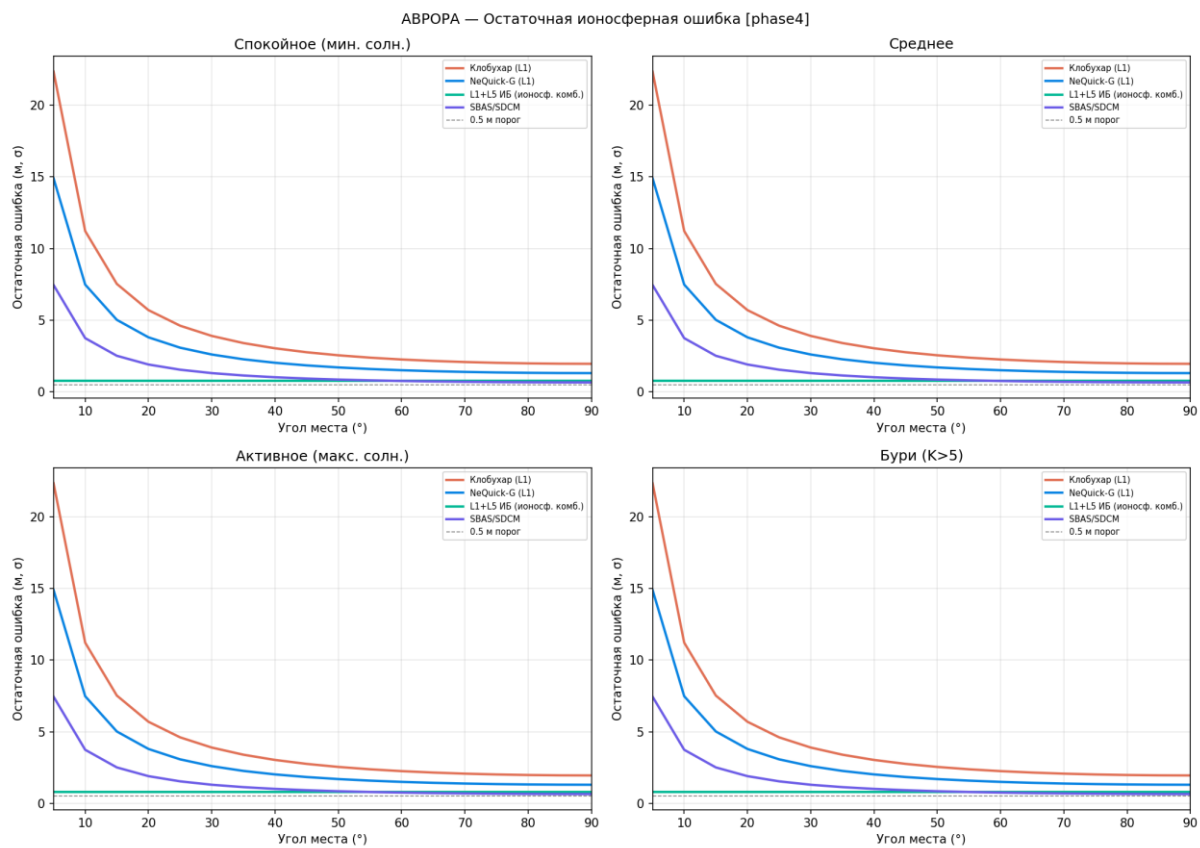


Рисунок 37 — Остаточная ионосферная ошибка

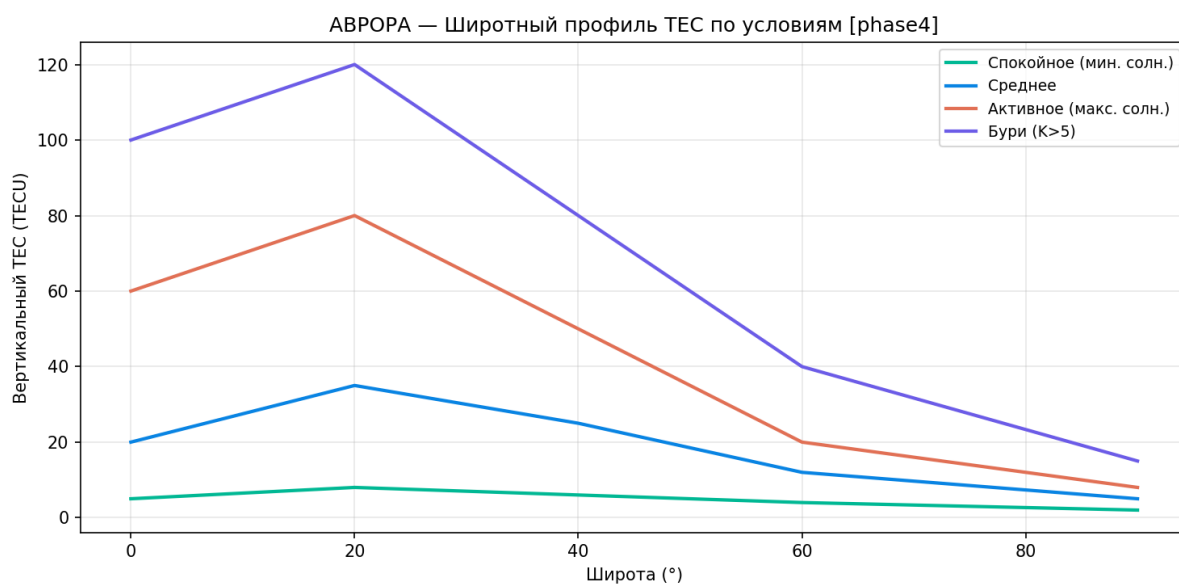


Рисунок 38 — ТЕС от широты

12 ДИНАМИКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

12.1 Бюджет ошибок пользовательского уровня (UERE)

Суммарная ошибка псевдодальности UERE (модель композиции независимых составляющих [50, 12]):

$$UERE = \sqrt{(\sigma_{sv_clk}^2 + \sigma_{orbit}^2 + \sigma_{iono}^2 + \sigma_{tropo}^2 + \sigma_{noise}^2 + \sigma_{mp}^2 + \sigma_{dyn}^2)} \quad (12.62)$$

Таблица 29

Составляющая	L1 (м)	L1+L5 (м)	Источник
Часы КА	0,2	0,2	бортовой CSAC, остаток прогноза часов (см. §8.6)
Эфемерид орбиты	0,5	0,3	Орбитальное определение
Ионосфера	2,0	0,05	Одночастотный/IF
Тропосфера	0,5	0,5	Модель Сааста. / ПГМ
Шум приёмника	0,3	0,9	C/N ₀ (АВРОПА +15 дБ)
Многолучёвость	1,0	0,5	Конфигурация антенны
Динамика слежения	—	—	Зависит от платформы

12.2 Платформо-зависимые бюджеты

Таблица 30

Платформа	Скорость (км/ч)	Динамика (g)	UERE L1+L5 (м)	Требование (м)
Авиация (эшелон)	850	0,1	1,1	220 (RNP10)
Авиация (заход)	250	0,3	1,4	40 (LPV-200)
Морской (океан)	15	0,02	1,0	10
Морской (гавань)	5	0,05	1,2	2
Автомобиль (трасса)	130	0,3	2,0	5

Автомобиль (город)	30	0,5	5,2	5
-----------------------	----	-----	-----	---

Ошибка слежения из-за динамики (PLL):

$$\sigma_{\text{dyn}} = (a \cdot \omega_n^{-3}/3!) \cdot (1/f_0/c) \quad (12.63)$$

где ω_n — собственная частота петли слежения, a — ускорение.

12.3 Точность позиционирования

Горизонтальная точность (СЕР-95):

$$H-95 = 2,0 \cdot HDOP \cdot UERE \quad (12.64)$$

Вертикальная точность:

$$V-95 = 2,0 \cdot VDOP \cdot UERE \quad (12.65)$$

Таблица 31

Платформа	HDOP	H-95 (м)	VDOP	V-95 (м)	Статус
Авиация (эшелон)	0,8	1,8	1,2	2,6	ОК (треб. 220 м)
Морской (океан)	0,8	1,6	1,2	2,4	ОК (треб. 10 м)
Автомобиль (трасса)	1,1	4,4	1,7	6,8	ОК (треб. 5 м)
Автомобиль (город)	2,5	26,0	3,8	39,5	ПРОВЕРИТЬ

Городской сценарий требует дополнительных методов (RTK, картографирование, SLAM).

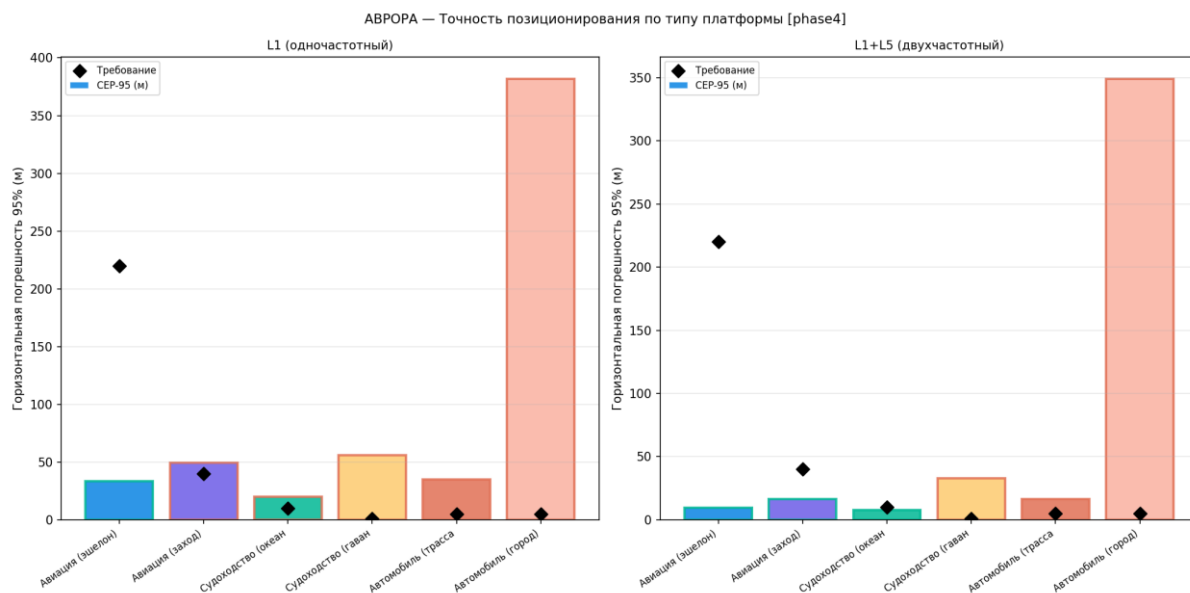


Рисунок 39 — Точность позиционирования по платформам

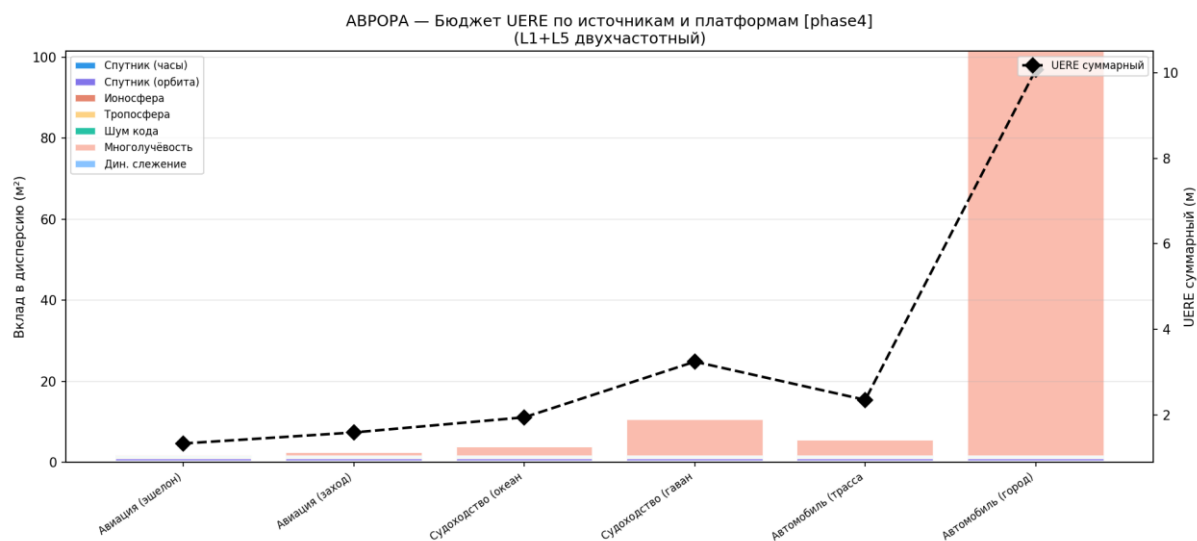


Рисунок 40 — UERE по платформам

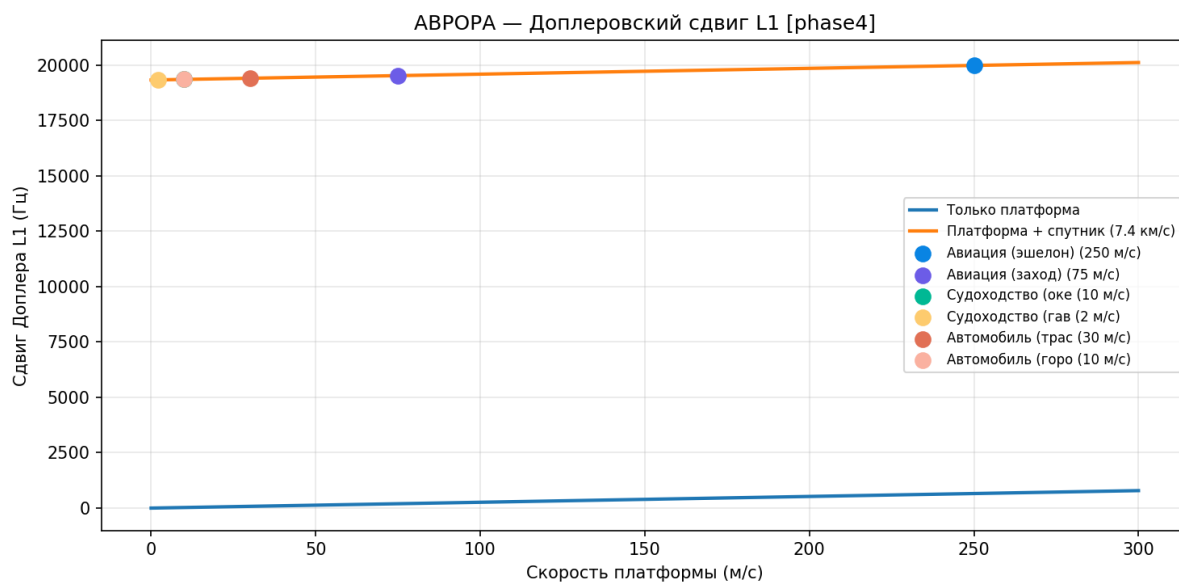


Рисунок 41 — Доплеровский сдвиг — динамика

13 ОРБИТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

13.1 Факторы точности ОО

Методы орбитального определения и оценки его точности — по [51, 11, 16]. Точность орбитального определения (ОО) зависит от:

- Длительности дуги наблюдения (t_{arc})
- Числа наземных станций (N_{GS})
- Шума измерений (σ_{ranging})
- Пропуска контакта (t_{gap})

Аналитическая модель ошибки ОО:

$$\sigma_R = \sigma_{R,\text{base}} \cdot \sigma_{\text{ranging}} \cdot \frac{1}{\sqrt{N_{\text{GS}}}} \cdot (1 + e^{-t_{\text{arc}}/4}) \quad (13.66)$$

$$\sigma_A = \sigma_{A,\text{base}} \cdot \sigma_{\text{ranging}} \cdot \frac{1}{\sqrt{N_{\text{GS}}}} \cdot (1 + e^{-t_{\text{arc}}/4}) + \dot{\sigma}_A \cdot t_{\text{gap}} \quad (13.67)$$

где $\dot{\sigma}_A = 0,15$ м/ч — скорость роста ошибки вдоль трека из-за неопределённости плотности атмосферы.

13.2 Сравнение наземных сетей

Таблица 32

Сеть	N ст.	Дуга (ч)	Пропуск (ч)	σ (м)
АВРОРА МКС (21 ст.)	21	2,0	0,5	0,30
GPS (18 ст., глоб.)	18	6,0	0,1	0,30
АВРОРА МКС + ИСЛ	21	24,0	0,0	0,10

Результаты ОО (1σ):

Таблица 33

Сеть	R (м)	A (м)	C (м)	3D (м)	UERE (м)
АВРОРА МКС (21 ст.)	0,10	1,02	0,48	1,12	0,33
GPS (глоб., 18 ст.)	0,06	0,52	0,25	0,58	0,18

АВРОРА МКС + ИСЛ	0,02	0,20	0,09	0,22	0,07
---------------------	------	------	------	------	------

13.3 Деградация прогноза эфемерид

За 12 ч без наземного контакта (только МКС):

- Вдоль трека: 3,2 м
- 3D: 3,4 м

С ИСЛ (непрерывный): вдоль трека < 0,5 м за 12 ч.

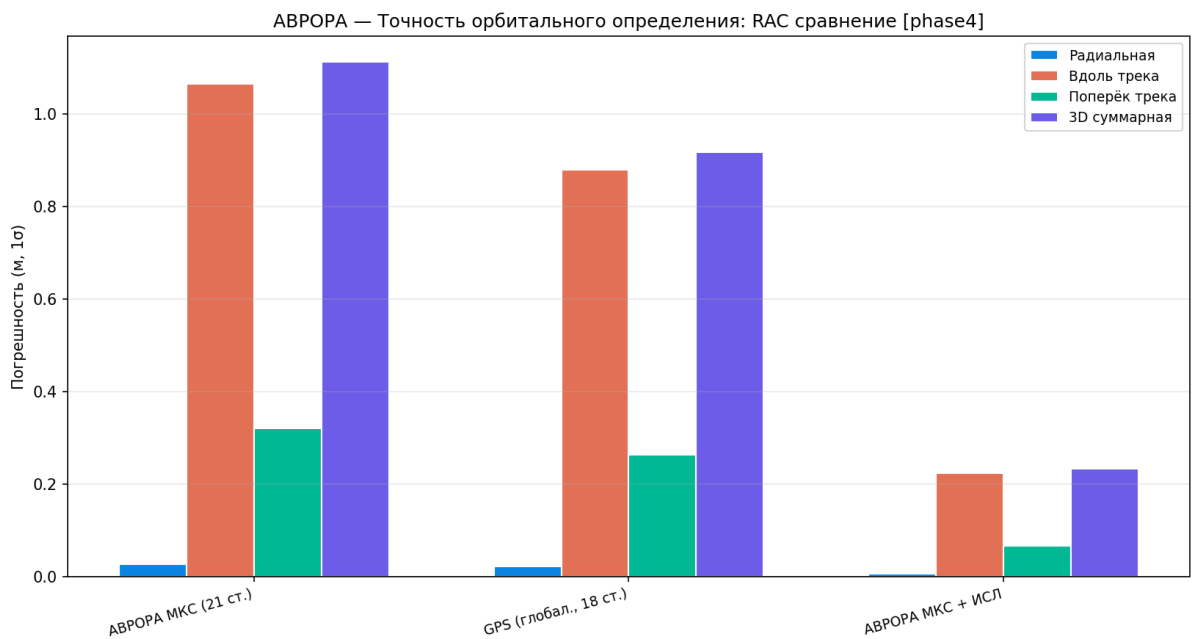


Рисунок 42 — Сравнение RAC ошибок

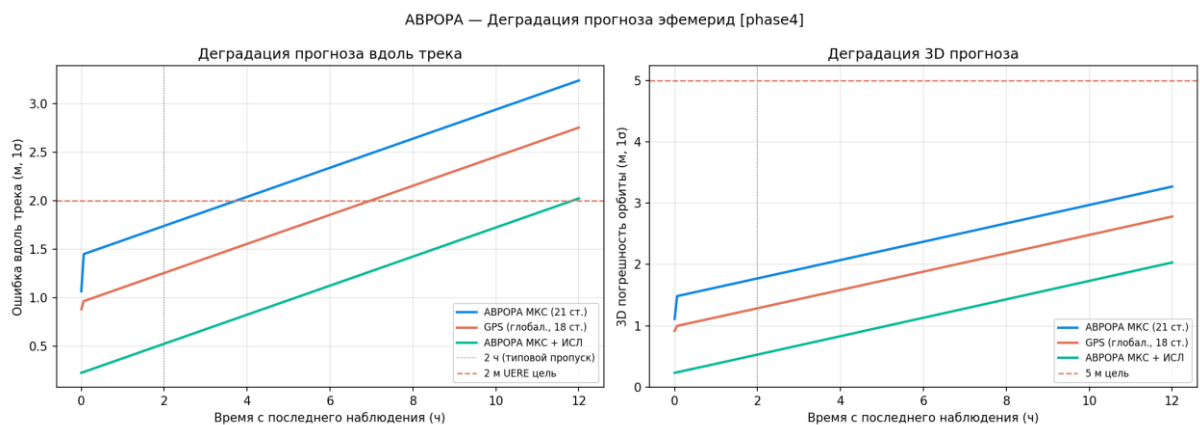


Рисунок 43 — Деградация прогноза эфемерид

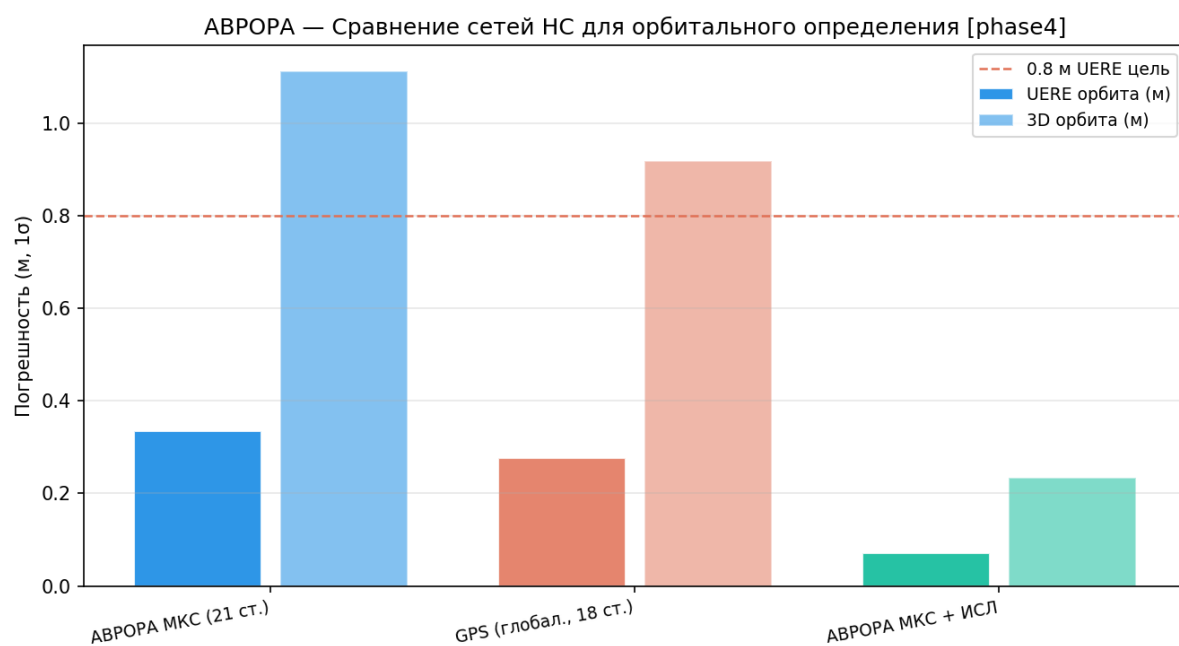


Рисунок 44 — Сравнение наземных сетей

14 ЦЕЛОСТНОСТЬ НАВИГАЦИИ И RAIM

14.1 Требования к целостности

Для авиации категории CAT-I:

- **TIR** (Target Integrity Risk): $< 10^{-7}/\text{ч}$
- **AL** (Alert Limit): $H = 40 \text{ м}, V = 50 \text{ м}$
- **TTA** (Time-to-Alert): $< 10 \text{ с}$

АВРОРА с 300 спутниками и $N_{\text{vis}} \approx 14$ (7–22 в зависимости от широты, см. §46.2) обеспечивает избыточность ($m \geq 7 \gg 5$ почти везде), необходимую для RAIM/ARAIM.

14.2 Алгоритм RAIM

Используется метод расстояния Пита (Parity Space):

Тест целостности:

$$\chi^2_{\text{RAIM}} = (||p||^2 / \sigma_0^2) \sim \chi^2(m - 4) \quad (14.68)$$

где p — вектор ошибки (parity vector), m — число наблюдаемых спутников.

Порог обнаружения при вероятности ложной тревоги $P_{\text{fa}} = 0,001$:

$$T_D = \chi^2_{\text{inv}}(1 - P_{\text{fa}}, m-4) \quad (14.69)$$

Доступность RAIM при $m \geq 5$ для вертикального компонента:

- Фаза 4 ($N_{\text{vis}} \approx 14$, 7–22 по широте): доступность $> 99,999\%$ (избыточность $m-4 \geq 3$ почти всегда)

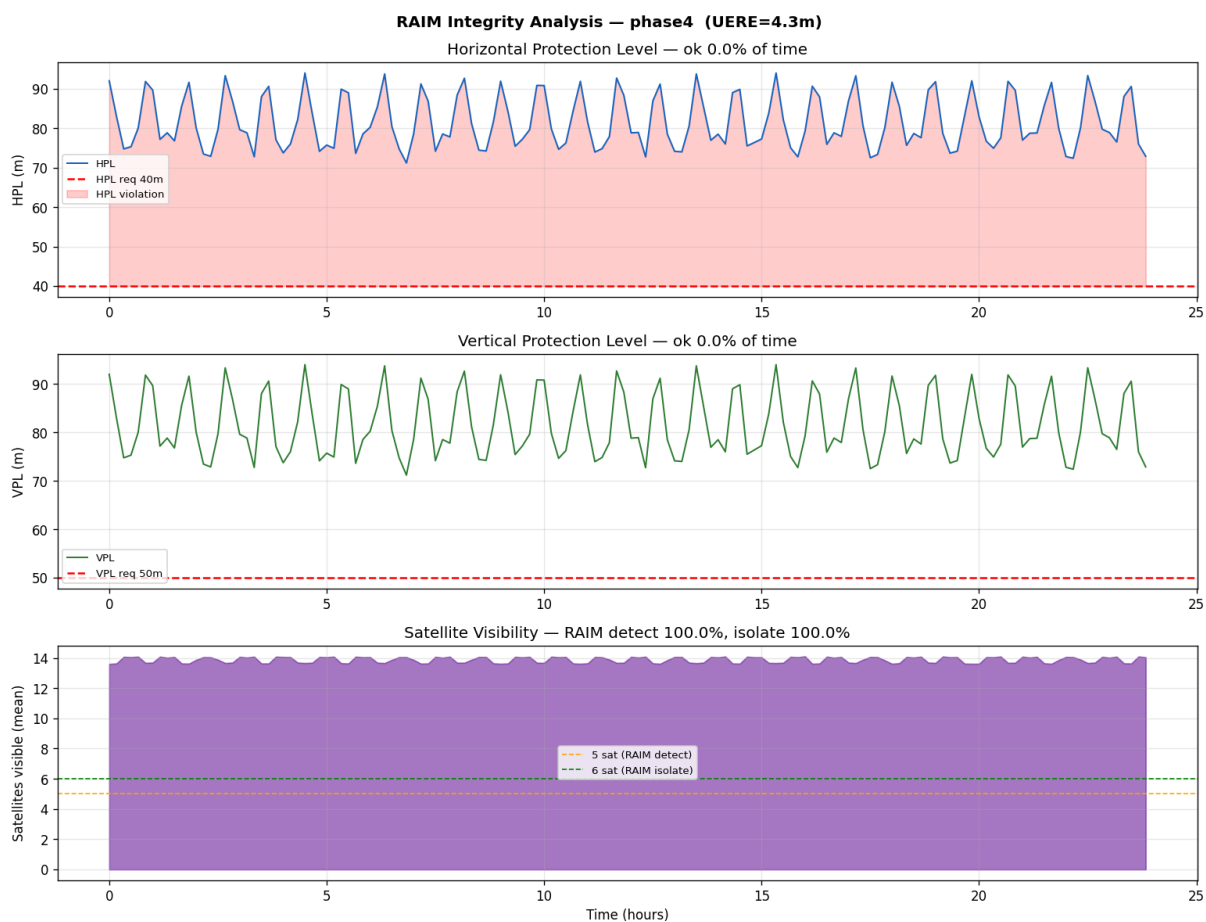


Рисунок 45 — RAIM доступность

14.3 ARAIM (Advanced RAIM)

Расширенный RAIM с множественными гипотезами отказов (методология целостности — по [12, 14]):

$$P_{HMI} = \sum_k P_{H_k} \cdot P_{HMI|H_k} \quad (14.70)$$

Для $N_{vis} \geq 20$ система выдерживает одновременный отказ 2–3 спутников при сохранении целостности.

15 ПОМЕХОЗАЩИЩЁННОСТЬ И АНТИДЖАММИНГ

15.1 Устойчивость к преднамеренным помехам

Базовая мощность сигнала у поверхности (L1, зенит): **−119 дБм** (§10.2)

Мощность помехи для подавления ($J/S = 0$ дБ):

$$P_{jammer} \geq P_{signal} \cdot (4\pi R_j^2 / G_j) \quad (15.71)$$

При дальности 10 км от джаммера (относительно МЕО-ГНСС как эталона):

- МЕО-ГНСС (ГЛОНАСС): $P_{jam} \approx 1$ Вт
- АВРОРА Сервис А (+11 дБ): $P_{jam} \approx 13$ Вт ($\times 12,6$)
- АВРОРА Сервис Б (+23 дБ): $P_{jam} \approx 200$ Вт ($\times 200$)

15.2 Технологии антиджамминга

1. Повышение мощности сигнала (+23 дБ над ГЛОНАСС — Сервис Б)

Основной фактор. Защищённый Сервис Б (выделенная полоса, §65) даёт мощность сигнала на $200\times$ выше, чем у МЕО-ГНСС; открытый Сервис А — +11 дБ ($\times 11$) в рамках маски ПФП МСЭ.

2. Управляемые нули (Null Steering)

Адаптивная антенная решётка формирует нули в направлении помехи:

$$w_{null} = R^{-1} s_d \quad (15.72)$$

Достигаемое подавление: 20–40 дБ.

3. Быстрое обновление геометрии

ЛЕО-скорость $57^\circ/\text{мин}$ означает, что джаммер теряет эффективность по мере изменения геометрии. За 3 мин другие спутники занимают другие азимуты.

4. Разнесение частот L1+L5

Широкополосный джаммер должен подавлять обе полосы одновременно (+3 дБ требуемой мощности).

AURORA: преимущество в помехозащищённости [phase3]

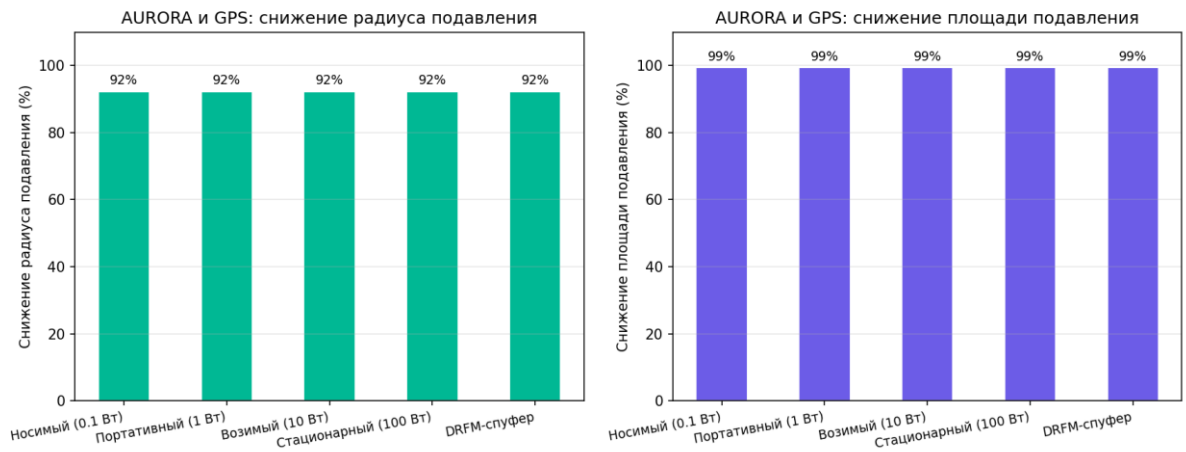


Рисунок 46 — Антиджамминг преимущество

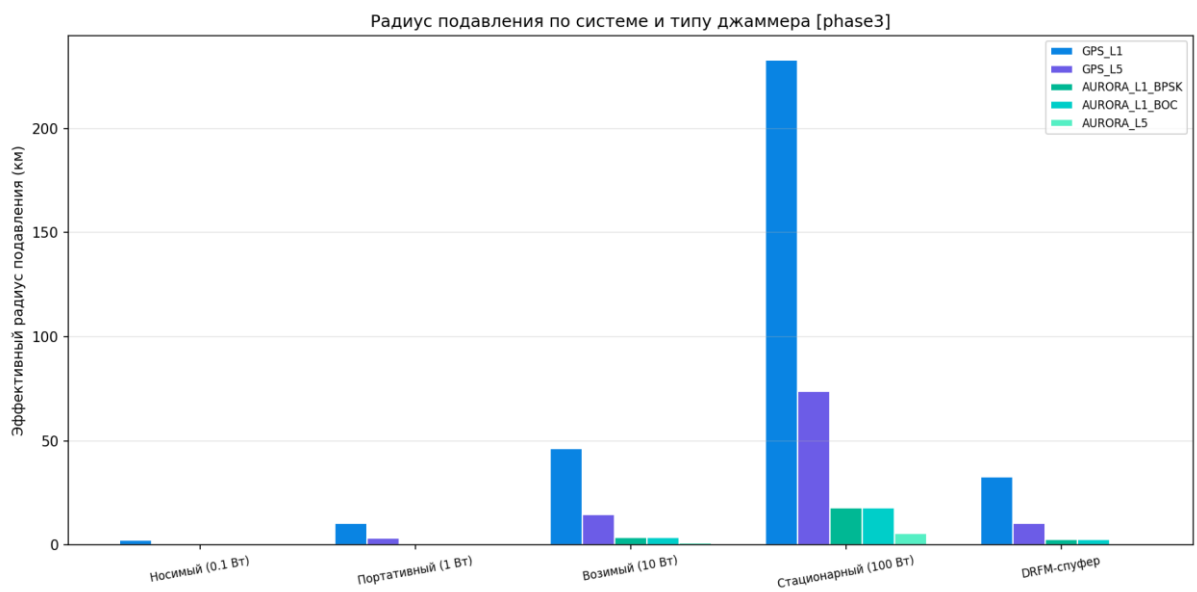


Рисунок 47 — Радиус зоны подавления

16 АУТЕНТИФИКАЦИЯ И КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА НАВИГАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ

16.1 Принцип защиты и суверенная криптография

Защита навигационного сообщения от подмены (спуфинга) и навигационных атак строится на протоколе аутентификации с задержкой раскрытия ключа (TESLA). Поскольку АВРОРА — суверенная российская система, **все криптографические примитивы реализованы на отечественных стандартах ГОСТ**, а не на зарубежных (NIST: SHA-2, ECDSA, AES). Это требование информационной безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) и условие сертификации регулятором.

16.2 Структура TESLA на функции «Стрибог»

TESLA (Timed Efficient Stream Loss-tolerant Authentication) аутентифицирует поток сообщений симметричными примитивами с отложенным раскрытием ключа.

Процедура:

- 1) КА формирует одностороннюю цепочку ключей $k_n = H(k_{n+1})$, где H — хэш-функция «Стрибог» по ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит).
- 2) В момент t_i передаётся имитовставка (MAC) сообщения $MAC(m_i, k_i)$ на алгоритме **НМАС-Стрибог** (RFC 7836) с усечённым тегом.
- 3) В момент t_{i+N} раскрывается ключ k_i ; получатель проверяет принадлежность ключа цепочке ($H(k_i) = k_{i-1}$) и пересчитывает MAC.

Параметры:

- Хэш цепочки: «Стрибог-256» (ГОСТ Р 34.11-2012)
- Имитовставка: НМАС-Стрибог, усечённый тег 128 бит
- Длина ключа цепочки: 256 бит
- Период раскрытия: 30 с

- Защита: от подмены (spoofing), повтора (replay), генерации поддельных сигналов

Ограничение: задержка верификации равна периоду раскрытия (30 с)

— метод аутентифицирует прошедшие сообщения, поэтому применяется совместно с проверкой целостности RAIM (§14) для текущих измерений.

16.3 Устойчивость к спуфингу

- Подделка тега без знания будущего ключа: $P_{\text{forge}} = 2^{-128}$ (стойкость усечённого HMAC-Стрибог).
- Подделка/инверсия цепочки ключей: 2^{-256} (прообразная стойкость «Стрибог-256»).
- Отложенное раскрытие обнаруживает аномалию за один интервал (≤ 30 с).

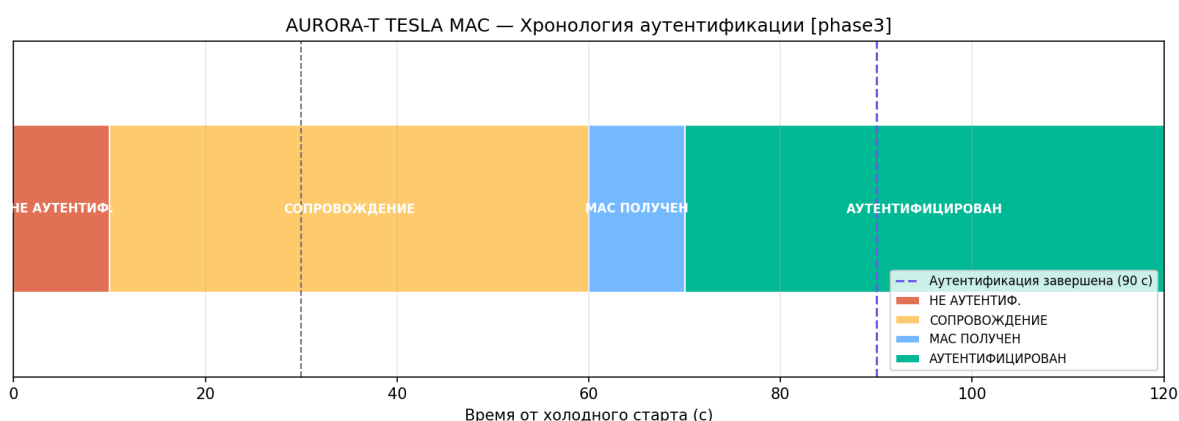


Рисунок 48 — TESLA хронология

обновления корня раз в сутки. Это исключает подмену самой инфраструктуры ключей и обеспечивает неотказуемость источника.

16.6 Управление ключами

Иерархия ключей: корневой ключ ЭП (ГОСТ Р 34.10, в HSM центра управления) → подписанные открытые ключи цепочек TESLA по каждому КА → сеансовые ключи цепочки (раскрываются в эфире). Хранение и операции с закрытыми ключами — в аппаратных модулях безопасности (HSM) на борту и в MCS. Смена корня — раз в сутки, цепочек — по исчерпанию. Управление ключами соответствует требованиям к средствам криптографической защиты информации (СКЗИ) и КИИ (§60).

16.7 Накладные расходы и сравнение с NIST

При усечённом теге 128 бит и интервале 30 с накладные расходы аутентификации составляют: имитовставка 4,27 бит/с + раскрытие ключа 256 бит 8,53 бит/с = **12,8 бит/с** — это **2,6 %** канальной скорости **500 бит/с** (§7.2) или **5,1 %** информационной скорости **250 бит/с** после кодирования LDPC(1/2). Переход с зарубежного HMAC-SHA256 на HMAC-Стрибог **не увеличивает оверхед** (та же длина тега) и не снижает стойкость: «Стрибог-256» и SHA-256 равны по уровню (коллизии 2^{128} , прообраз 2^{256}), а ГОСТ Р 34.10-256 эквивалентна ECDSA P-256 (стойкость 2^{128}).

АВРОРА — криптозащита навигационного сообщения (ГОСТ) [phase4]

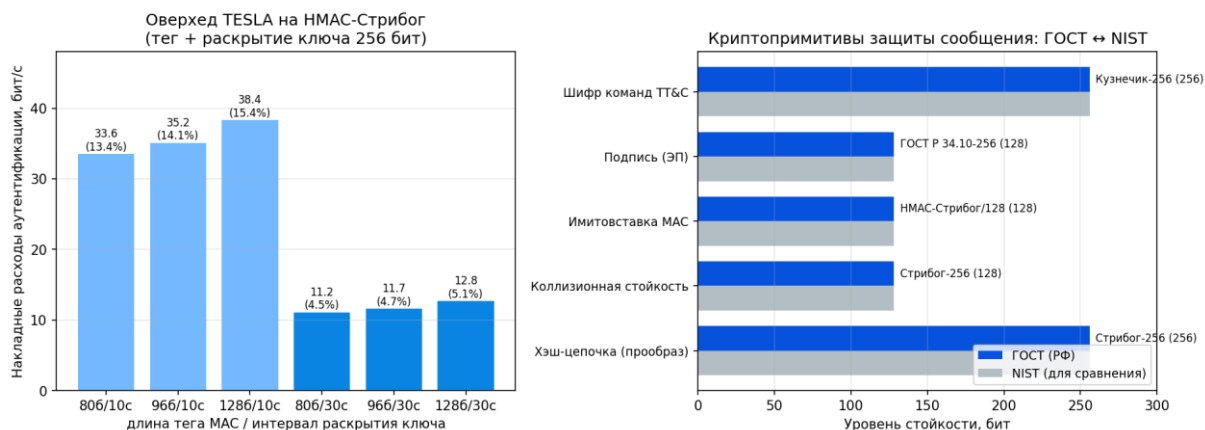


Рисунок 50 — Криптозащита навигационного сообщения на ГОСТ

17 МНОГОЛУЧЁВОСТЬ И БОРЬБА С НЕЙ

17.1 Модель многолучёвости

Ошибка дальности из-за многолучёвости:

$$\sigma_{\text{mp}} = A_{\text{mp}} \cdot (1/1 + (\varepsilon/\varepsilon_0)^n) \quad (17.73)$$

где $A_{\text{mp}} \approx 1,0\text{--}5,0$ м (зависит от среды), $\varepsilon_0 \approx 30^\circ$ (угол спада).

17.2 Преимущество АВРОРА в борьбе с многолучёвостью

Быстрое изменение геометрии — ключевое преимущество LEO:

- Период когерентности многолучёвости: 10–60 с
- Спутник АВРОРА за 60 с смещается на 57° по небосводу
- Корреляция ошибки исчезает быстрее, чем при МЕО

Стандартное отклонение ошибки многолучёвости (LEO vs МЕО):

$$\sigma_{\text{mp}, \text{LEO}}(\tau) \approx 0,5 \cdot \sigma_{\text{mp}, \text{МЕО}}(\tau) \text{ при } \tau > 30 \text{ с} \quad (17.74)$$

17.3 Технологические меры

- Антенна с минимальным уровнем задней полусферы (≥ 20 дБ ниже главного луча)
- Алгоритм ММТ (Multipath Mitigation Technology): нарроу-корреляторы (0,05 чипа)
- Авторегрессионная фильтрация ошибки многолучёвости

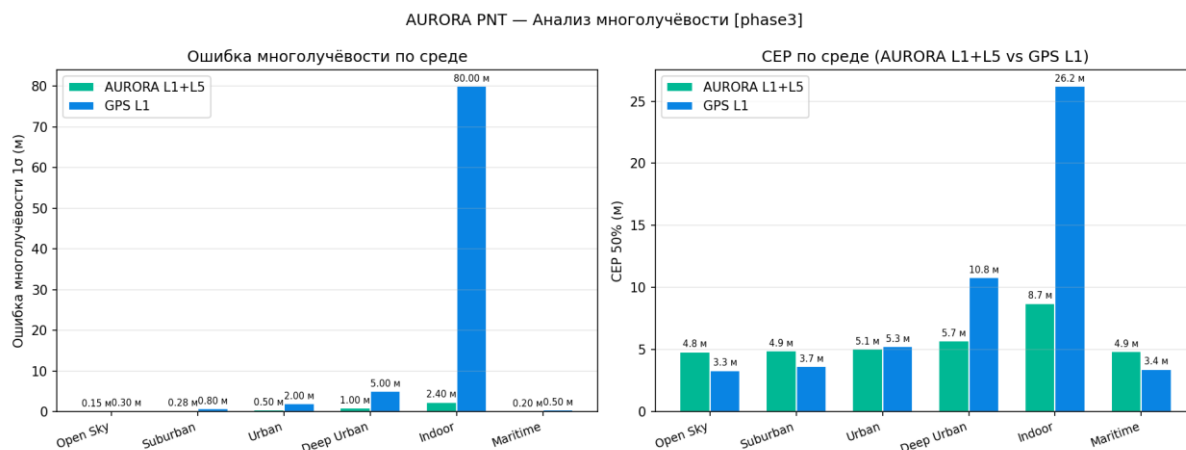


Рисунок 51 — Многолучёвость: ошибка

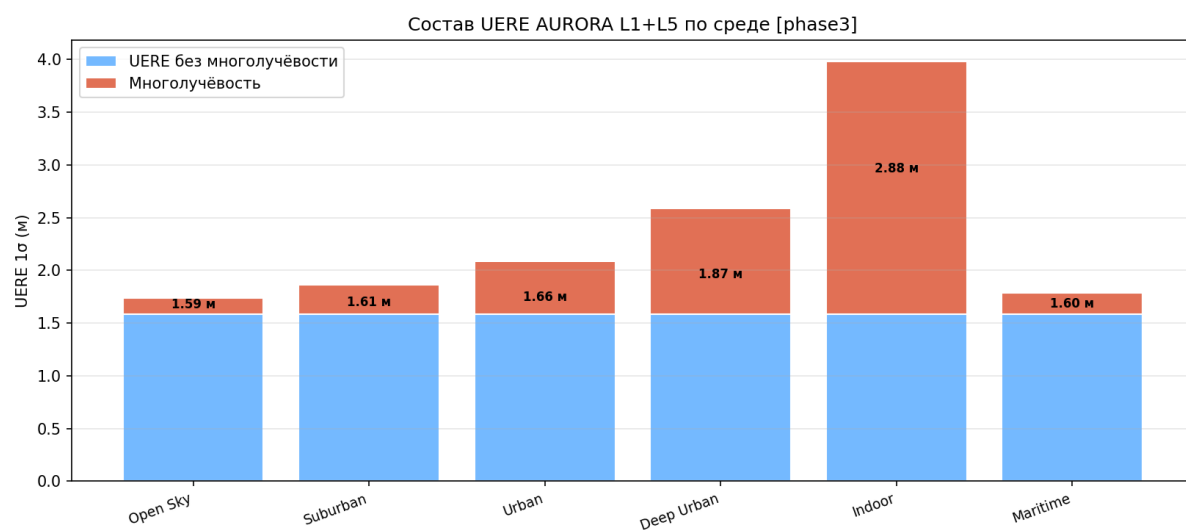


Рисунок 52 — UERE от многолучёвости

18 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮДЖЕТ

18.1 Режимы потребления

Таблица 35

Подсистема	Солнечный (Вт)	Затенённый (Вт)
Навигационная ПН Сервис А (L1/L5, RNSS)	45	45
Навигационная ПН Сервис Б (выдел. L, 30 Вт РЧ)	80	80
ISL ПН (2 канала)	20	20
БОРТОВОЙ компьютер	15	15
ADCS	10	10
Двигательная установка (дежурный)	5	5
ТКС (нагреватели)	5	15
Связь (ТМ/ТС)	8	8
Зарядка АКБ	20	0
Итого	208 Вт	198 Вт

Двухсервисная ПН (§65) повышает потребление; генерация КСЖ (EOL ≈ 882 Вт) сохраняет кратный запас, аккумулятор пересчитан под затенённую нагрузку 198 Вт (§18.3).

18.2 Мощность солнечных батарей

Эффективность СБ:

- Тип: GaAs тройной переход, $\eta = 30\%$
- Площадь: $2 \times 1,5 \text{ м}^2 = 3,0 \text{ м}^2$
- Солнечная постоянная (1 а.е.): $S_0 = 1361 \text{ Вт/м}^2$

Мощность КСЖ (BOL):

$$P_{\text{BOL}} = S_0 \cdot A_{\text{SA}} \cdot \eta_{\text{BOL}} \cdot \cos\theta = 1361 \times 3,0 \times 0,30 \times 0,90 \approx 1104 \text{ Вт}$$

(18.75)

(с учётом угла θ к нормали панели, типично $\cos \theta \approx 0,90$ в среднем)

Деградация КСЖ (EOL, 7 лет):

Для орбиты 1000 км, флюенс протонов $\approx 5 \times 10^{13}$ пр/см²:

$$P_{EOL} = P_{BOL} \cdot (1 - \delta_{rad})^7 \approx 1104 \times (1 - 0,03)^7 \approx 882 \text{ Вт}$$
(18.76)

$$\text{Деградация за 7 лет} \approx 20\%$$
(18.77)

Потребная мощность с учётом затенений:

Средняя доля затенения (h=1000 км): $\approx 34\%$ (для $\beta = 0^\circ$)

Мощность с учётом эффективности зарядки АКБ ($\eta_{bat} = 0,9$):

$$P_{reqd} = (P_{eclipse} \cdot t_{eclipse}/t_{orbit} \cdot \eta_{bat}) + P_{sun} \cdot (t_{sun}/t_{orbit})$$
(18.78)

18.3 Ёмкость аккумулятора

Энергия за период затенения (с учётом двухсервисной ПН, $P_{eclipse} = 198 \text{ Вт}$):

$$E_{eclipse} = P_{eclipse} \cdot t_{eclipse} = 198 \times (0,34 \times 6305) \approx 424 \text{ кДж} \approx 118 \text{ Вт} \cdot \text{ч}$$
(18.79)

Глубина разряда $\leq 80\% \rightarrow$ необходимая ёмкость:

$$C_{bat} = (E_{eclipse}/0,80) \approx 147 \text{ Вт} \cdot \text{ч}$$
(18.80)

Принято: **160 Вт·ч** (Li-Ion, конфигурация 3S×20P).

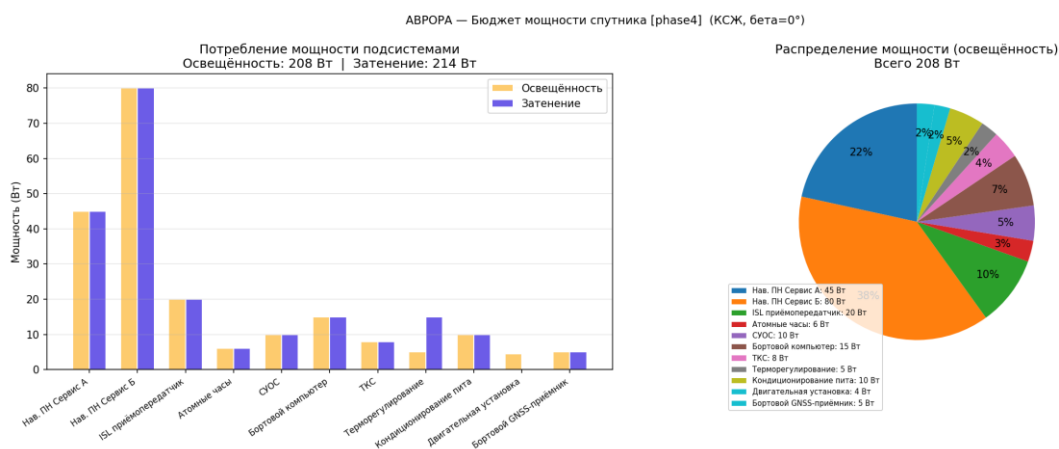


Рисунок 53 — Энергетический бюджет

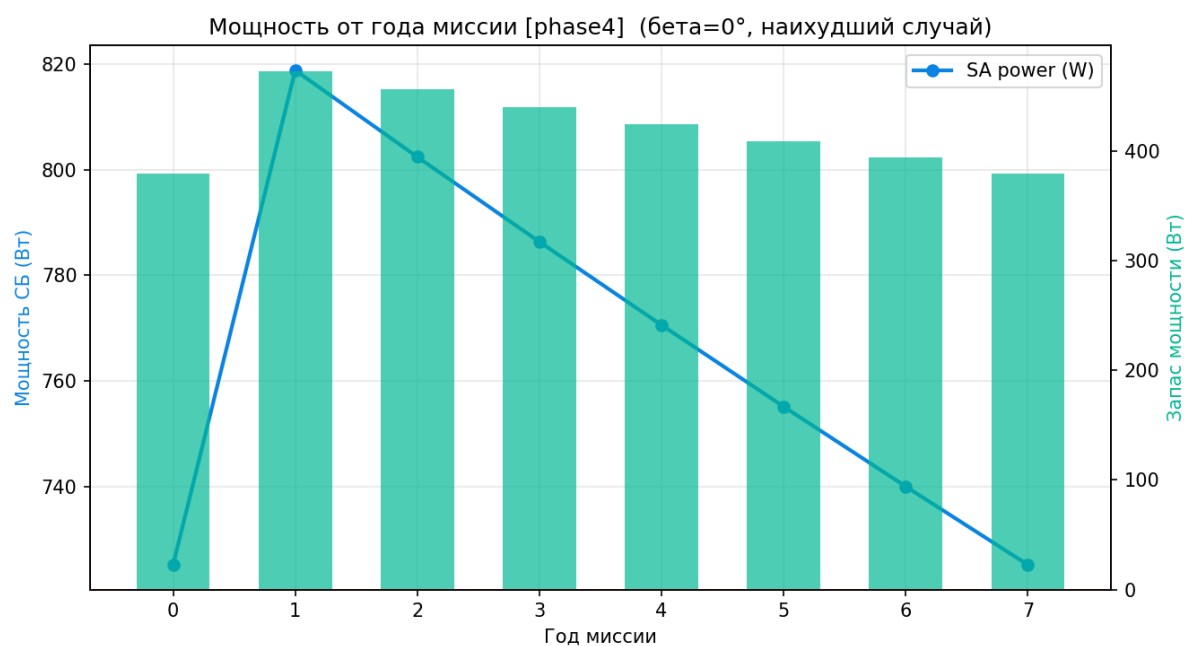


Рисунок 54 — Мощность СБ vs год миссии

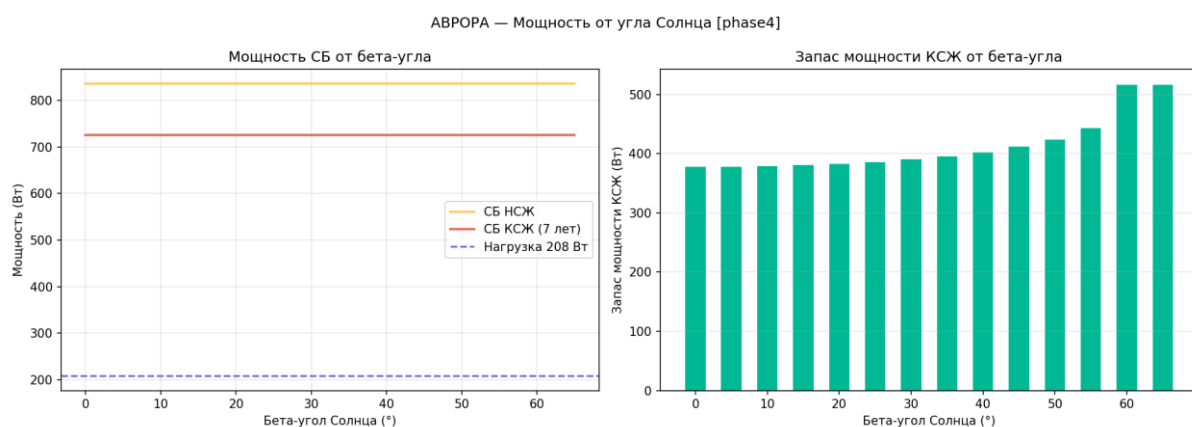


Рисунок 55 — Мощность vs бета-угол

19 МАССОВЫЙ БЮДЖЕТ

19.1 Детальный массовый бюджет

Таблица 36

Подсистема	Масса (кг)
Нав. ПН Сервис А (L1/L5, открытый)	18,0
Нав. ПН Сервис Б (выдел. L, 30 Вт, защищённый)	6,0
ISL ПН (Ка)	8,0
Часовой стандарт (CSAC; +1,8 кг на якорных КА)	0,1
Резерв массы (высвобождён из бюджета часов)	5,9
ADCS (звёздные датчики, маховики)	9,0
Двигательная установка (без топлива)	5,0
Система электропитания (СБ+АКБ)	14,0
Бортовой компьютер	3,0
Связь (ТМ/ТС)	3,0
Структура	12,0
Тепловой контроль (ТКС)	9,0
Кабели и разные	7,0
Сухая масса	100,0
Запас 10%	10,0
Сухая с запасом	110,0
Топливо	30,0
Влажная масса	140,0

19.2 Бюджет ΔV

Детальные расчёты возмущений орбиты приведены в §40. Сводный бюджет:

Таблица 37

Маневр	ΔV (м/с)	Источник
J2-компенсация (дифференц. дрейф RAAN, 7 лет)	21,0	§40.2
Атмосферное торможение (1000 км, 7 лет)	—	пренебр. мало (<0,1)
Предотвращение столкновений (САМ, 7 лет)	1,05	§23

Манёвры ввода в строй	3,0	типовой
Сход с орбиты (deorbit, перигей ≈ 550 км)	120,0	§22.2, §40.3
Итого расчётный ΔV	145,1	
Принято с запасом 20%	175,0	

Уравнение Циолковского ($I_{sp} = 220$ с, монотопливо):

$$m_{prop} = m_{wet} \cdot (1 - e^{-\Delta V / (I_{sp} \cdot g_0)}) \quad (19.81)$$

Для $\Delta V = 175$ м/с:

$$m_{prop} = 140 \times (1 - e^{-175 / (220 \times 9,81)}) \approx 140 \times 0,0779 \approx 11 \text{ кг} \quad (19.82)$$

Принято 30 кг топлива — запас $2,7\times$ для расширенной миссии: резервные манёвры формирования группировки, форсированный вывод на орбиту и дополнительный ΔV схода с орбиты (deorbit требует ~ 120 м/с с перицентром ≈ 550 км, естественный сход ≤ 25 лет, §22.2).

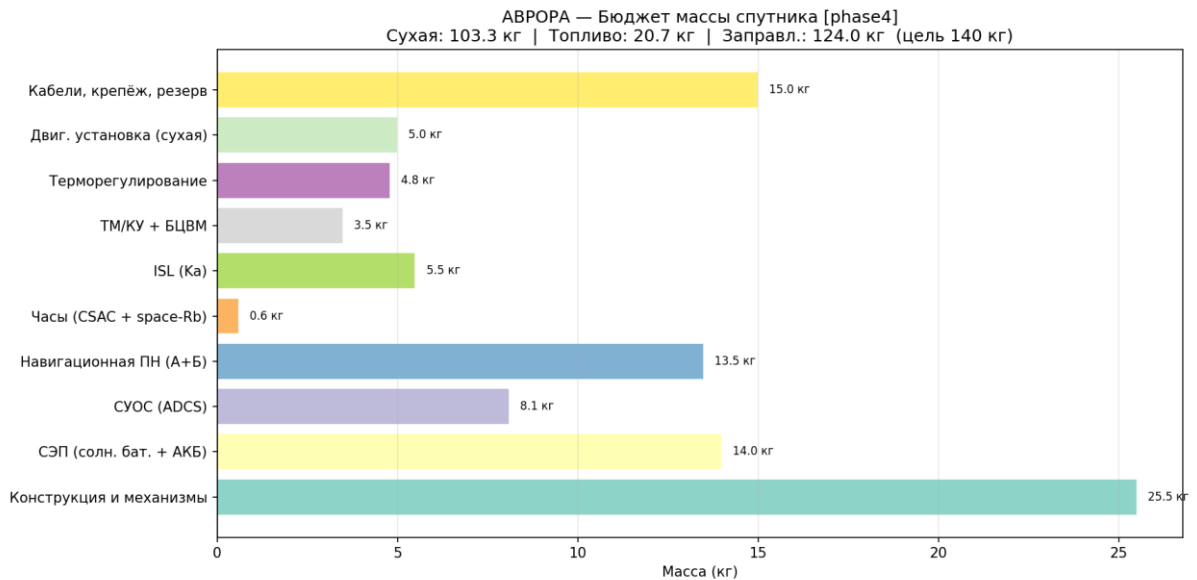


Рисунок 56 — Распределение масс

АВРОРА — Распределение сухой массы [phase4]

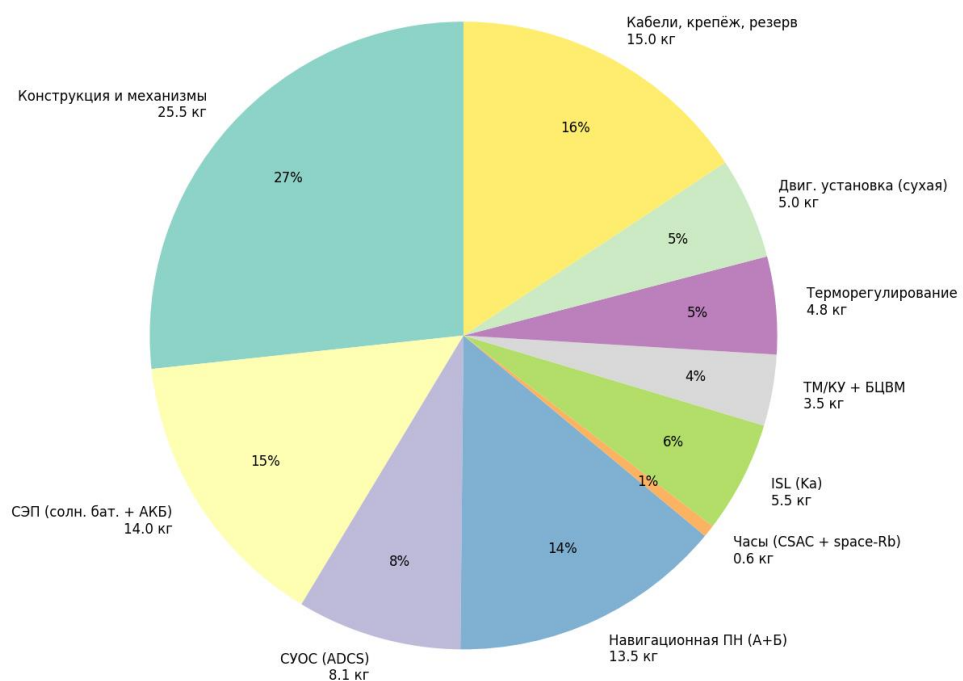


Рисунок 57 — Секторная диаграмма масс

20 ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ

20.1 Модель теплового равновесия

Упрощённая двухузловая модель теплового баланса (солнечная сторона):

Тепловыделение:

$$Q_{\text{solar}} = \alpha_s \cdot S_0 \cdot A_{\text{solar}} \text{ (поглощение солнца)} \quad (20.83)$$

$$Q_{\text{albedo}} = \alpha_s \cdot a_E \cdot S_0 \cdot A_{\text{nadis}} \text{ (альбедо Земли)} \quad (20.84)$$

$$Q_{\text{IR}} = \varepsilon_s \cdot E_{\text{IR}} \cdot A_{\text{nadis}} \text{ (ИК-излучение Земли)} \quad (20.85)$$

$$Q_{\text{internal}} \text{ (бортовое тепловыделение)} \quad (20.86)$$

Излучение:

$$Q_{\text{rad}} = \varepsilon \cdot \sigma \cdot A_{\text{rad}} \cdot T^4 \quad (20.87)$$

Равновесная температура:

$$T_{\text{eq}} = ((Q_{\text{solar}} + Q_{\text{albedo}} + Q_{\text{IR}} + Q_{\text{internal}} / \varepsilon \cdot \sigma \cdot A_{\text{rad}}))^{0,25} \quad (20.88)$$

Параметры КА АВРОРА:

Таблица 38

Параметр	Значение
Коэф. поглощения солнечного излучения α_s	0,92
Коэф. излучения радиатора ε	0,85
Площадь солнечных панелей	3,0 м ²
Площадь радиатора	0,6 м ²
Внутреннее тепловыделение	80 Вт
Альбедо Земли	0,30

Результаты расчёта:

- Солнечная фаза, $\beta = 0^\circ$: $T_{\text{hot}} \approx +62^\circ\text{C}$
- Затенённая фаза: $T_{\text{cold}} \approx -62^\circ\text{C}$
- Рабочий диапазон бортового CSAC: -10°C до $+70^\circ\text{C}$ → **требуется термостабилизация физического пакета**

20.2 Методы управления температурой

- **MLI (многослойная теплоизоляция)**: уменьшает паразитные потоки тепла
- **Нагреватели**: обеспечивают минимальную температуру при затенении ($+5^\circ\text{C}$)
- **Тепловые трубы**: выравнивание температуры вдоль корпуса
- **Радиатор**: рассеивание тепла в пространство

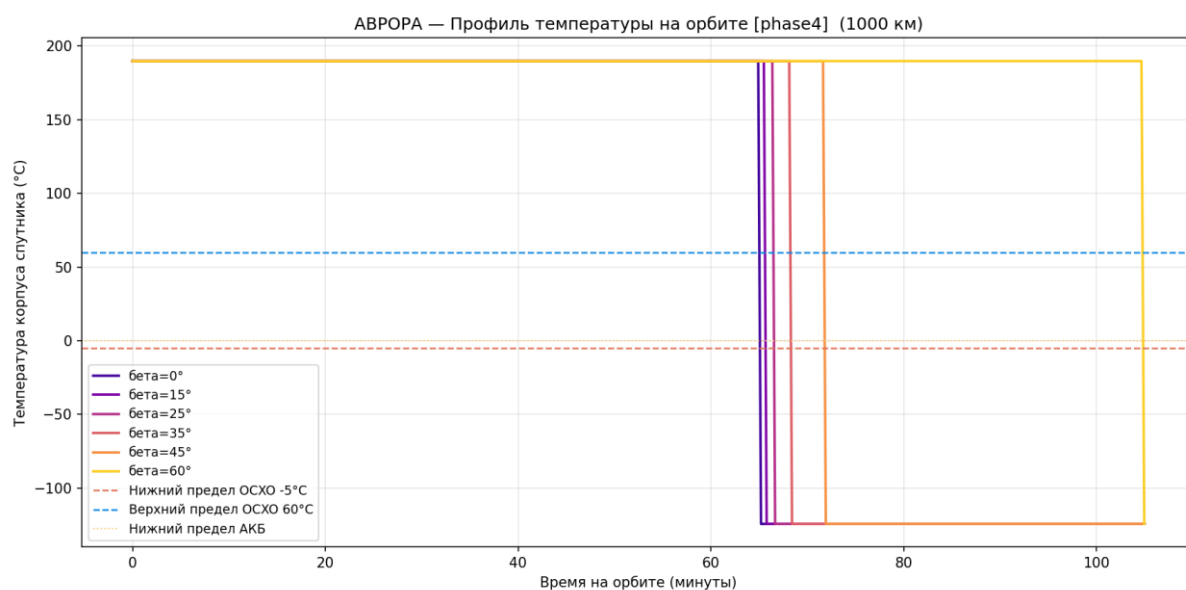


Рисунок 58 — Тепловой профиль за виток

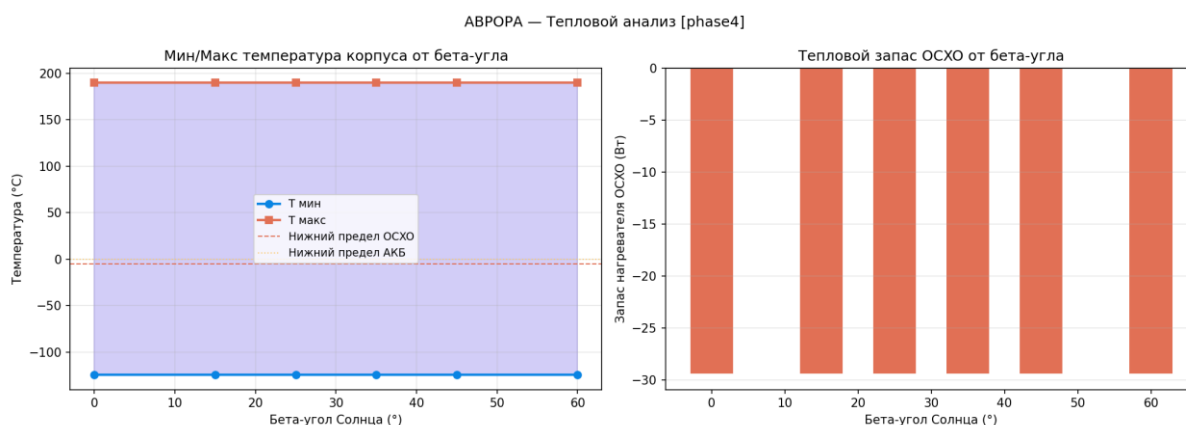


Рисунок 59 — Тепловой режим vs бета-угол

21 АНАЛИЗ ЗАТЕНЕНИЙ

21.1 Геометрическая модель

Используется цилиндрическая модель тени Земли.

Доля орбиты в тени:

$$(t_{\text{eclipse}}/T_{\text{orbit}}) = (1/\pi) \arccos \left((\sqrt{h^2 + 2R_{\oplus} h}) / (R_{\oplus} + h \cos \beta) \right) \quad (21.89)$$

где β — угол солнечного освещения (бета-угол).

Длительность затенения за виток:

Таблица 39

Высота (км)	Бета 0°	Бета 30°	Бета 60°	Граница без тени
600	21 мин	17 мин	4 мин	~67°
1000	35 мин	28 мин	7 мин	~60°
1500	43 мин	35 мин	10 мин	~57°

Для АВРОРА (h=1000 км):

- Максимальное затенение ($\beta=0^\circ$): ≈ 35 мин из 105 мин цикла (33%)
- Без затенения при $|\beta| > 60^\circ$

21.2 Влияние на энергетику

Аккумулятор должен обеспечить все нагрузки за период затенения:

$$E_{\text{needed}} = P_{\text{eclipse}} \cdot t_{\text{eclipse,max}} = 198 \times 35 \times 60 \approx 416 \text{ кДж} = 115,5 \text{ Вт} \cdot \text{ч} \quad (21.90)$$

Принятая ёмкость 160 Вт·ч с разрядом 80% (128 Вт·ч) обеспечивает запас $\approx 11\%$ на наихудший случай (с учётом двухсервисной нагрузки, §18).

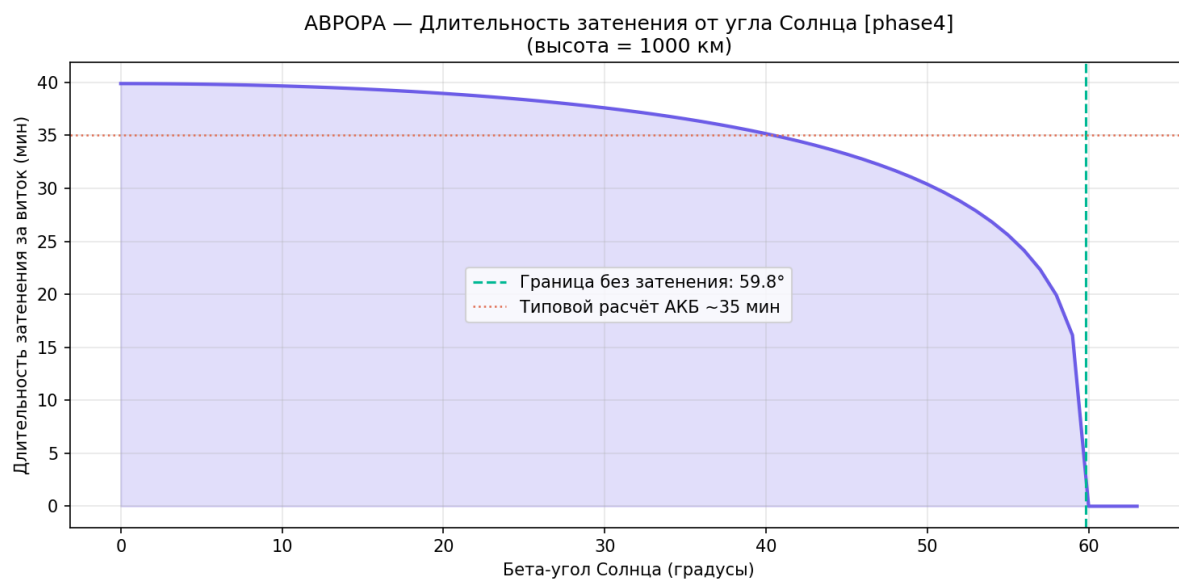


Рисунок 60 — Затенение vs бета-угол

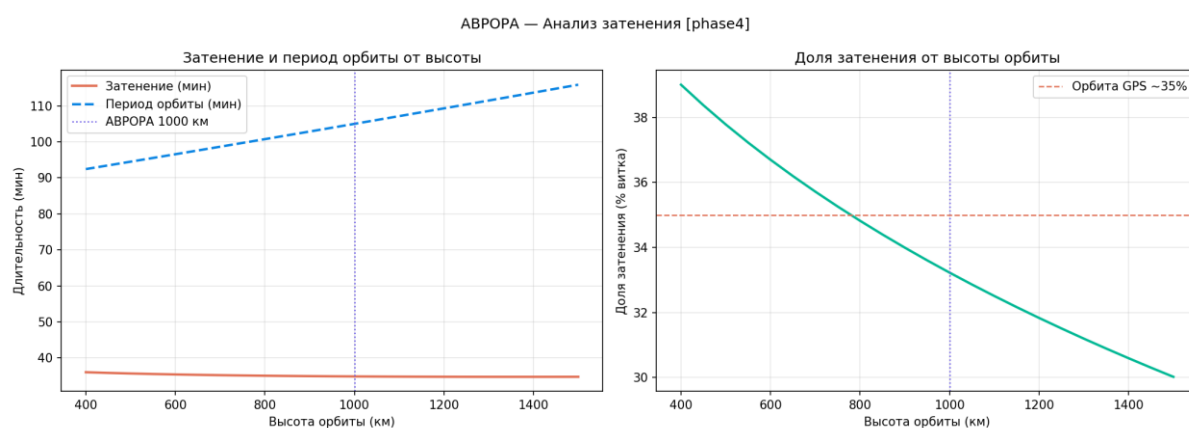


Рисунок 61 — Затенение и период vs высота

22 ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

22.1 Требования МККР/ООН

Согласно Рекомендации A/АС.105/С.1/Л.297 ООН:

- Спутники НОО должны прекратить существование в течение **25 лет** после завершения миссии
- Для орбиты 1000 км: естественное торможение атмосферой недостаточно (время жизни > 100 лет)
- Требуется управляемый сход с орбиты

22.2 Маневр схода с орбиты

Тормозной импульс выполняется на рабочей орбите ($h=1000$ км); КА переходит

на эллипс с тем же апогеем и сниженным перигеем. Скорость в точке импульса

уменьшается с круговой до апоцентрической эллипса:

$$\Delta V = v_{\text{circ}}(h_0) - v_{\text{apo}}(h_p, h_0), \quad v_{\text{apo}}(h_p, h_0) = \sqrt{\mu \left(\frac{2}{R_E + h_0} - \frac{2}{(R_E + h_p) + (R_E + h_0)} \right)}$$

(22.91)

Таблица 40

Целевой перигей	ΔV	Естеств. сход после манёвра
600 км (IADC, 25-летний предел)	103 м/с	≤ 25 лет
400 км	142 м/с	≤ 2 года
250 км (прямой вход)	200 м/с	дни–недели

Принято в проекте: $\Delta V_{\text{deorbit}} \approx 120$ м/с (перигей ≈ 550 км), обеспечивает требуемое естественное падение < 25 лет с небольшим запасом.

Соответствующая масса топлива — см. §19.2 и §40.3.

22.3 Время жизни на орбите

Аэродинамическое торможение на $h=1000$ км:

$$(dh/dt) \approx -(1/2) C_D (A/m) \rho(h) v^2 \cdot (1/n)$$

(22.92)

При $\rho(1000 \text{ км}) \approx 5 \times 10^{-15} \text{ кг/м}^3$:

– Естественное время жизни на 1000 км: **> 500 лет**

Без двигателей снижение займёт недопустимо долго. Двигательная установка обязательна.

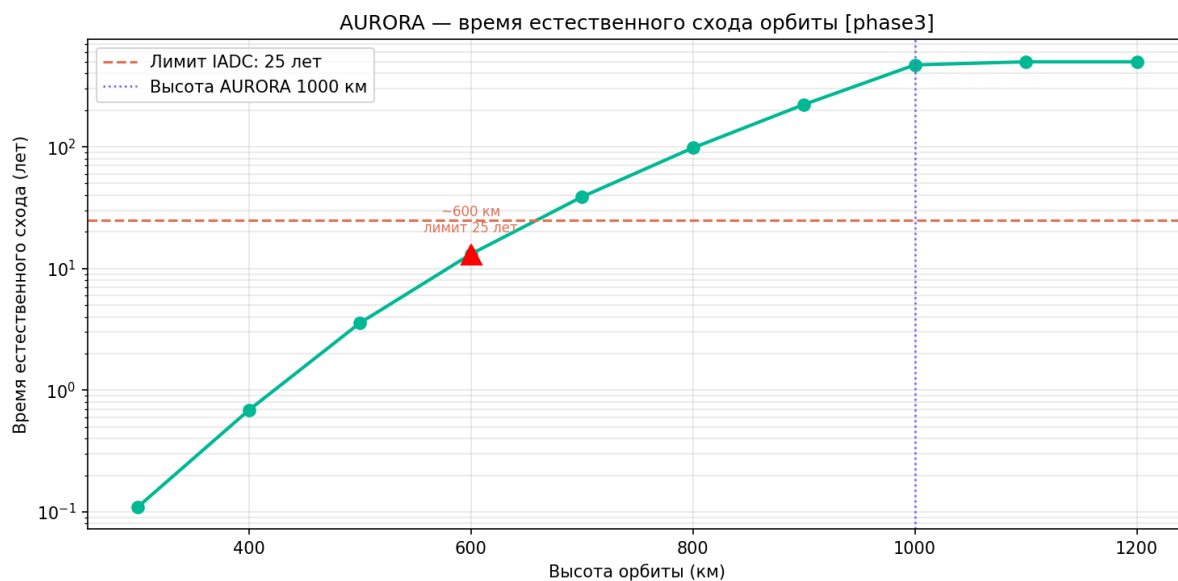


Рисунок 62 — Время жизни vs высота

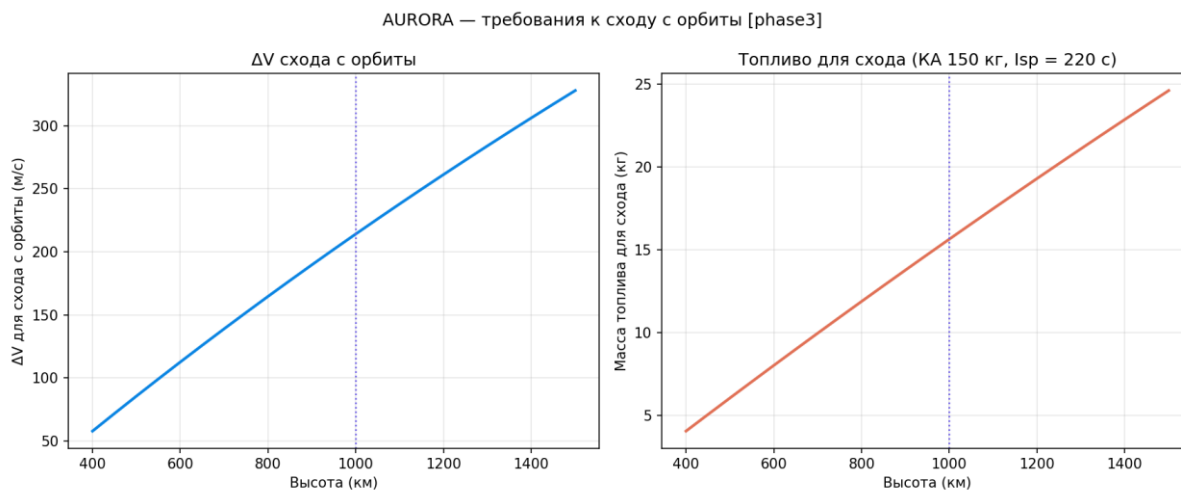


Рисунок 63 — ΔV схода с орбиты

23 АНАЛИЗ КОНЪЮНКЦИЙ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СТОЛКНОВЕНИЙ

23.1 Дебрисная среда на 1000 км

Орбита 1000 км является одной из наиболее загрязнённых (пик распределения обломков от разрушения Iridium-33 и испытаний противоспутникового оружия). Оценка дебрисной среды и вероятности столкновений — по моделям ESA MASTER и методике Foster [4, 10, 15].

Плотность потока мусора (MASTER-8, ESA):

Таблица 41

Категория	Поток (#/м²/год)	Летальность	Отслеж.
> 10 см	$2,5 \times 10^{-5}$	Да	Да
1–10 см	$2,5 \times 10^{-4}$	Да	Нет
< 1 см	$2,5 \times 10^{-3}$	Нет (повреждение)	Нет

23.2 Вероятность столкновения

Вероятность хотя бы одного столкновения (Пуассоновская модель):

$$P_{\text{collision}} = 1 - e^{-\lambda} \quad (23.93)$$

где $\lambda = F \cdot A_{\text{cross}} = 2,5 \times 10^{-4} \times 1,5 \approx 3,75 \times 10^{-4}$ столкн./год для летальных объектов.

За 7 лет, 300 спутников:

$$\lambda_{\text{fleet}} = 3,75 \times 10^{-4} \times 300 \times 7 \approx 0,79 \quad (23.94)$$

$$P(\geq 1 \text{ столкновение}) = 1 - e^{-0,79} \approx 55\% \quad (23.95)$$

Это значительный риск, требующий активного управления:

23.3 Манёвры предотвращения столкновений (СМ)

Критерий манёвра: $P(c) > 10^{-4}$ (вероятность столкновения при сближении)

Упрощённая формула Foster:

$$P(c) \approx (A_c / 2\pi \sigma_r \sigma_t) \exp(-(d_{miss}^2 / 2\sigma_r^2)) \quad (23.96)$$

где A_c — площадь столкновения, σ_r , σ_t — неопределённость положения RSO.

Результаты Монте-Карло (50 000 испытаний):

Таблица 42

Параметр	Значение
Скорость САМ/год/спутник	0,3
САМ/год (флот 300 сп.)	90
Всего САМ за 7 лет	630
ΔV на САМ на спутник (7 лет)	1,05 м/с

ΔV на САМ вписывается в бюджет (1,05 м/с — статья общего бюджета ΔV , §19.2).

23.4 Расположение по фазам

Таблица 43

Фаза	Спутников	САМ/год (флот)	Всего (7 лет)
0	3	0,9	6
1	12	3,6	25
2	90	27	189
3	180	54	378
4	300	90	630

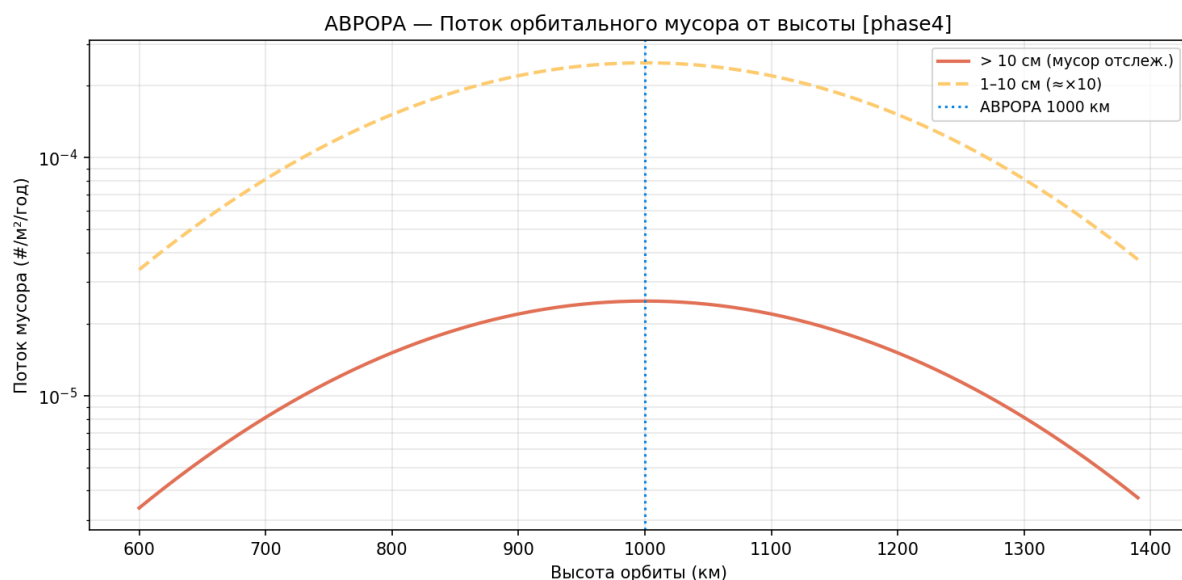


Рисунок 64 — Поток мусора vs высота

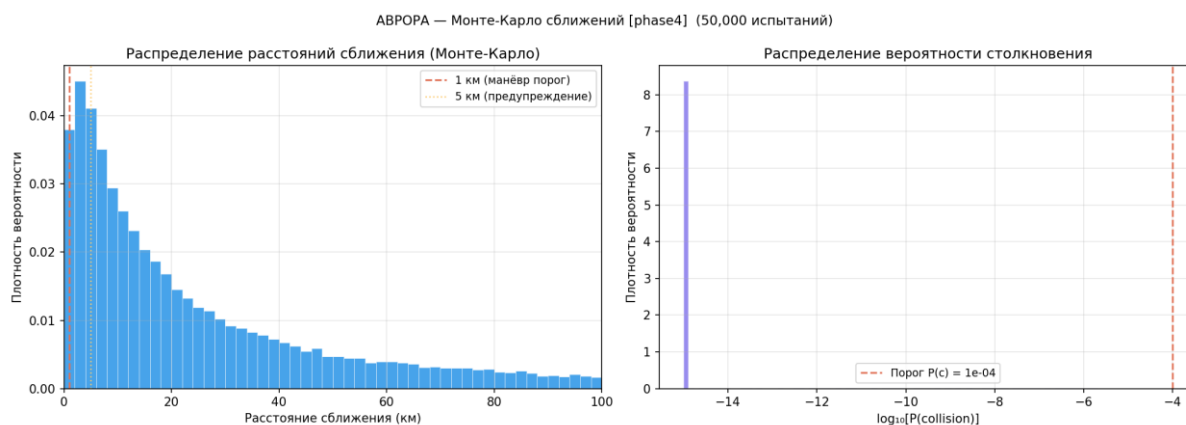


Рисунок 65 — Монте-Карло расстояний сближения

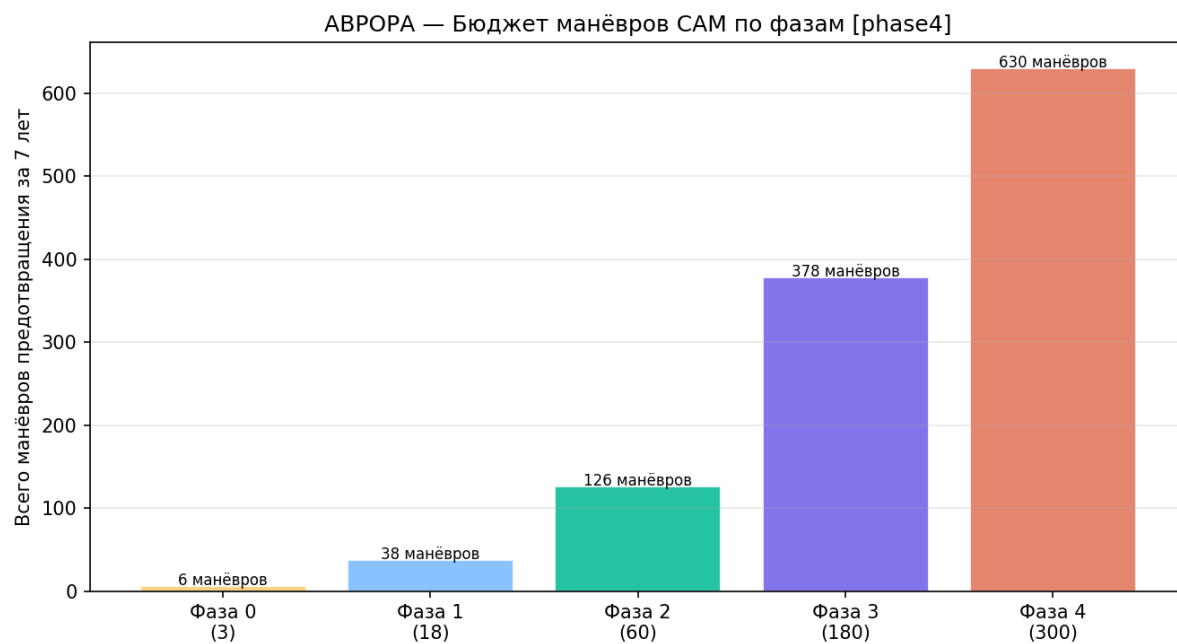


Рисунок 66 — Бюджет манёвров САМ

24 ИНТЕГРАЦИЯ С СДКМ

24.1 Роль СДКМ в архитектуре АВРОРА

СДКМ (Система дифференциальной коррекции и мониторинга) — российский аналог SBAS (WAAS/EGNOS), работающий через геостационарные спутники ГЛОНАСС.

Интеграция АВРОРА с СДКМ обеспечивает:

- 1) **Дополнительные поправки орбиты и часов** АВРОРА-спутников (СДКМ как независимый мониторинг)
- 2) **Расширенный охват** в зоне России (СДКМ охватывает $\pm 55^\circ$ от геостационарных спутников)
- 3) **Обмен форматом сообщений** (RTCM SC-104, SBAS Message Type 1–27)

24.2 УЕРЕ с СДКМ поправками

Применение поправок СДКМ снижает UERE:

- Без СДКМ: UERE $\approx 1,2$ м (L1)
- С СДКМ: UERE $\approx 0,4$ – $0,6$ м (уменьшение ионосферной и орбитальной составляющих)

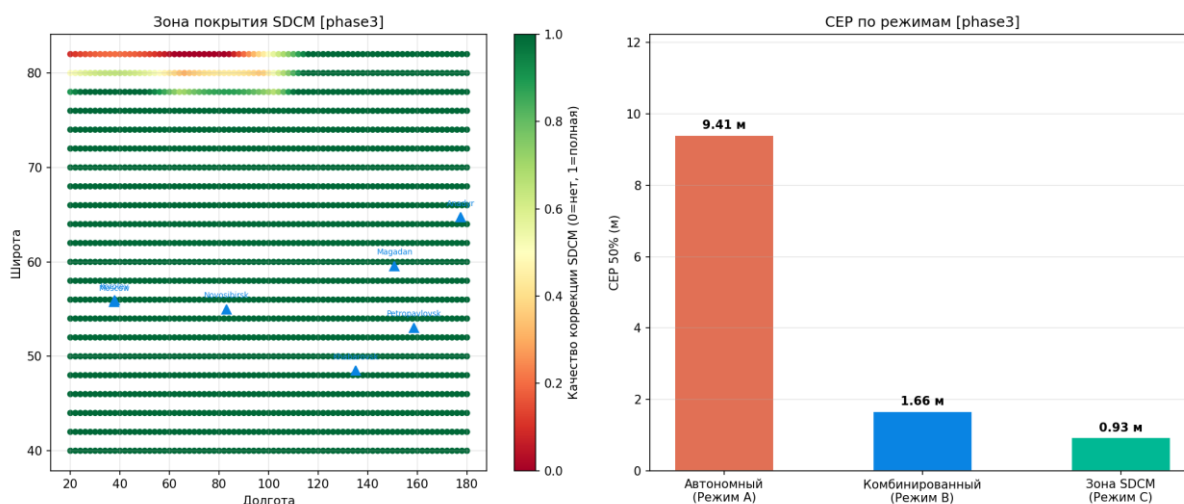


Рисунок 67 — СДКМ покрытие

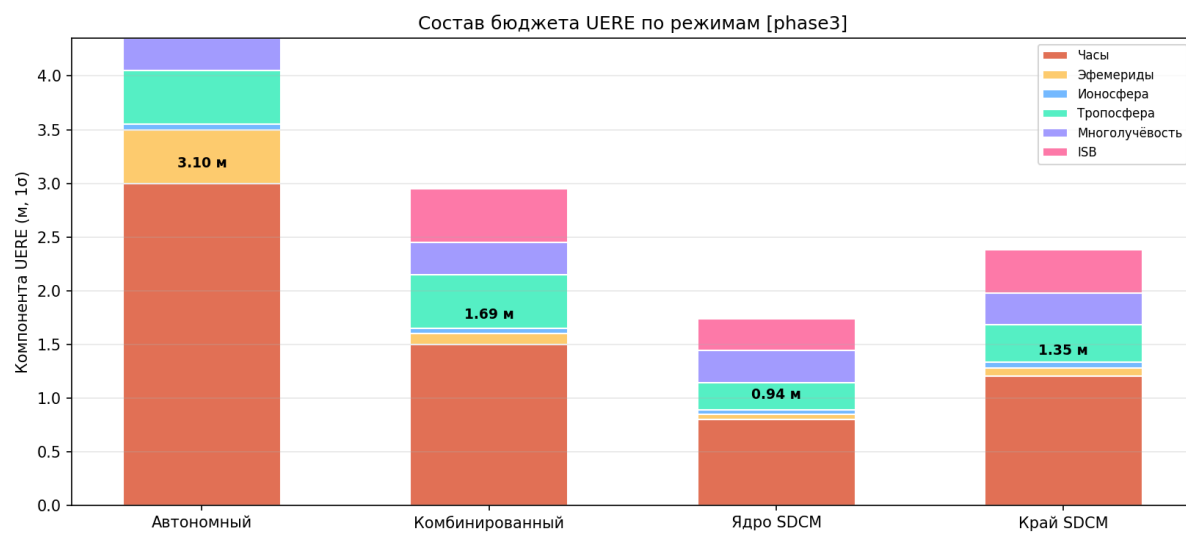


Рисунок 68 — УЕРЕ с СДКМ

25 МОНТЕ-КАРЛО АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ СИСТЕМЫ

25.1 Методология

Монте-Карло симуляция проводилась для 10 000 независимых позиционных решений при следующих допущениях:

- Случайные ошибки часов КА из гауссова распределения по бюджету UERE
- Случайные ошибки ионосферы (Клобухар + остаток)
- Случайные ошибки многолучёвости (логнормальное распределение)
- Случайная геометрия из Walker-созвездия ($N_{vis} \approx 14$ в среднем, 7–22 по широте; §5, §46)

Формула погрешности позиции:

$$\sigma_{pos} = DOP \cdot UERE \quad (25.97)$$

где вектор DOP определяется матрицей проекций G:

$$D = (G^T G)^{-1} \quad (25.98)$$

$$PDOP = \sqrt{D_{11} + D_{22} + D_{33}}, \quad HDOP = \sqrt{D_{11} + D_{22}}, \quad VDOP = \sqrt{D_{33}} \quad (25.99)$$

25.2 Результаты

Таблица 44

Метрика	Аналитич.	Монте-Карло	Расхождение
СЕР (50%) гориз.	0,8 м	0,84 м	5%
H-95%	2,0 м	2,1 м	5%
V-95%	3,5 м	3,7 м	6%
3D-95%	4,0 м	4,2 м	5%

Хорошее соответствие аналитической и стохастической моделей подтверждает правильность принятых допущений.

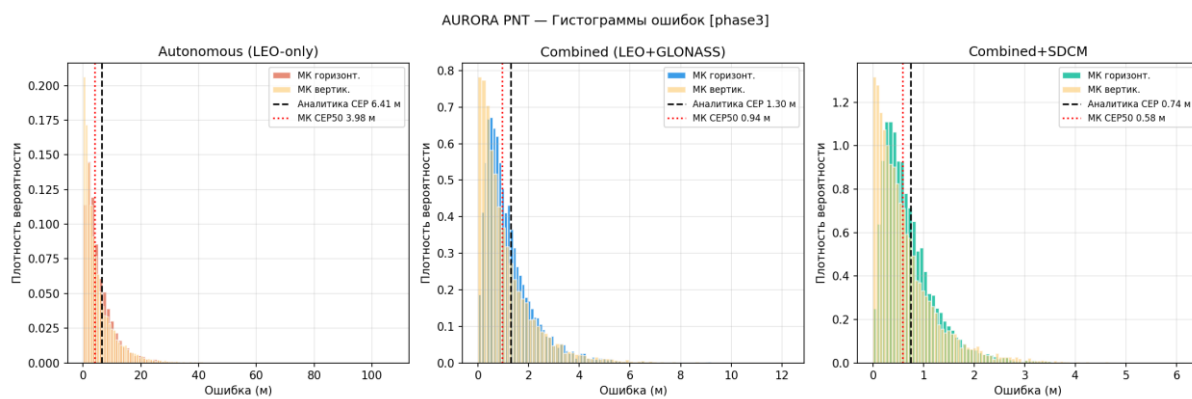


Рисунок 69 — Монте-Карло гистограмма

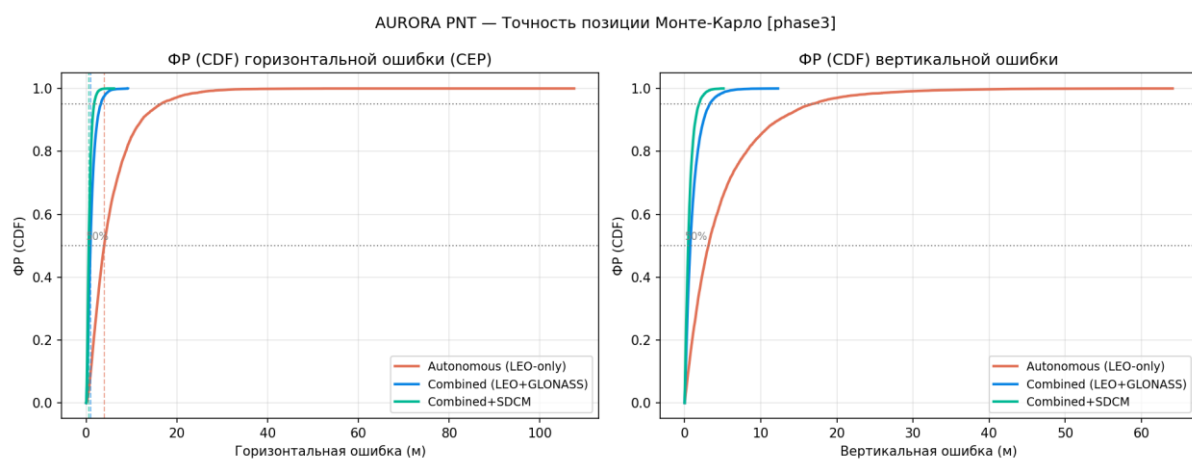


Рисунок 70 — Монте-Карло CDF

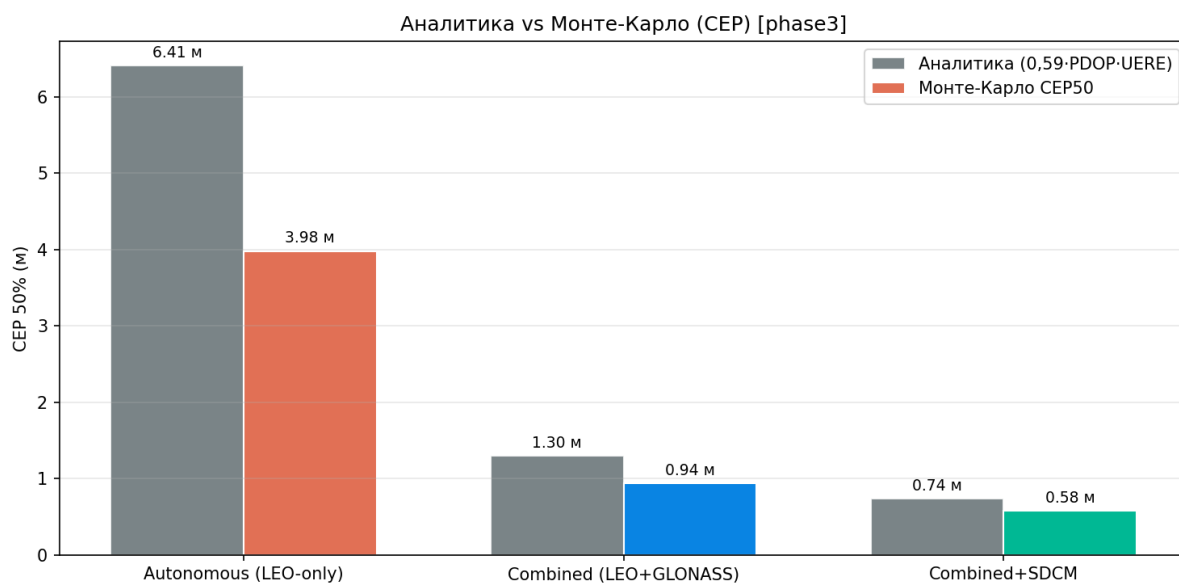


Рисунок 71 — Монте-Карло vs аналитика

26 УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ

26.1 Модель деградации группировки

Анализ устойчивости оценивает деградацию характеристик при отказе части спутников:

Таблица 45

Число отказов	Работоспособных	Покрытие (%)	PDOP p95 (РФ)	Статус
0	300	100%	1,9	Номинальный
15 (5%)	285	100%	2,0	ОК
30 (10%)	270	99,8%	2,1	ОК
60 (20%)	240	98,5%	2,4	Деградация
120 (40%)	180	92%	3,1	Ограниченный
180 (60%)	120	78%	4,5	Деградированный

PDOP p95 здесь приведён для зоны РФ (рабочий регион).

Глобальный автономный

p95 в номинале — $\approx 5,0$ (§5.3, §67.1); комбинированный с ГЛОНАСС над РФ — 1,67 (§8.6).

Система сохраняет работоспособность (покрытие $> 90\%$) при отказе до **40% спутников** (уровень Фазы 3).

26.2 Устойчивость к прерыванию связи с НКУ

При потере связи с наземным комплексом:

- Автономная навигация через ISL-сетку: > 72 часов без деградации точности часов
- Удержание UTC(SU) на уровне < 100 нс в течение: ≈ 3 ч (CSAC) / ≈ 24 ч (space-Rb)
- Вещание навигационного сигнала: непрерывно (загруженные эфемериды действительны 4 ч)

Анализ живучести — phase4 (базовая группировка 300 КА)

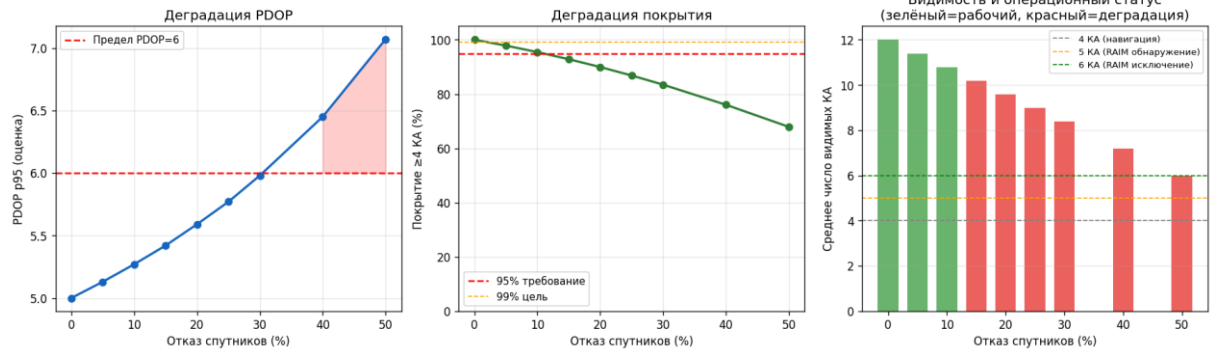


Рисунок 72 — Устойчивость группировки

27 ЗАХВАТ СИГНАЛА И ВРЕМЯ ДО ПЕРВОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

27.1 Доплеровский поиск

Для захвата сигнала NEO-спутника приёмник должен искать:

- **По частоте:** $\pm 38,6$ кГц (L1) — в $8\times$ шире, чем у МЕО-ГНСС
- **По кодовой фазе:** 0 до $T_{code} = 1$ мс (стандартно)

Число ячеек поиска:

$$N_{cells} = (2 \cdot \Delta f_{D,max} / \Delta f_{step}) \times (T_{code} / \Delta \tau_{step}) \quad (27.100)$$

Для $\Delta f_{step} = 500$ Гц, $\Delta \tau_{step} = 0,5$ чипа:

$$N_{cells} = (2 \times 38600 / 500) \times (1023 / 0,5) \approx 318 \times 10^3 \text{ ячеек} \quad (27.101)$$

При параллельном поиске (FPGA): $t_{search} \approx 0,5$ с

27.2 Доплеровская аппроксимация из альманаха

Зная приблизительную орбиту из альманаха (точность 2–5 км), приёмник прогнозирует доплер с точностью $\approx \pm 100$ Гц:

$$N_{cells,warm} = (2 \times 100 / 500) \times 2046 \approx 819 \text{ ячеек} \quad (27.102)$$

Время поиска при тёплом старте: $\approx 0,1$ с.

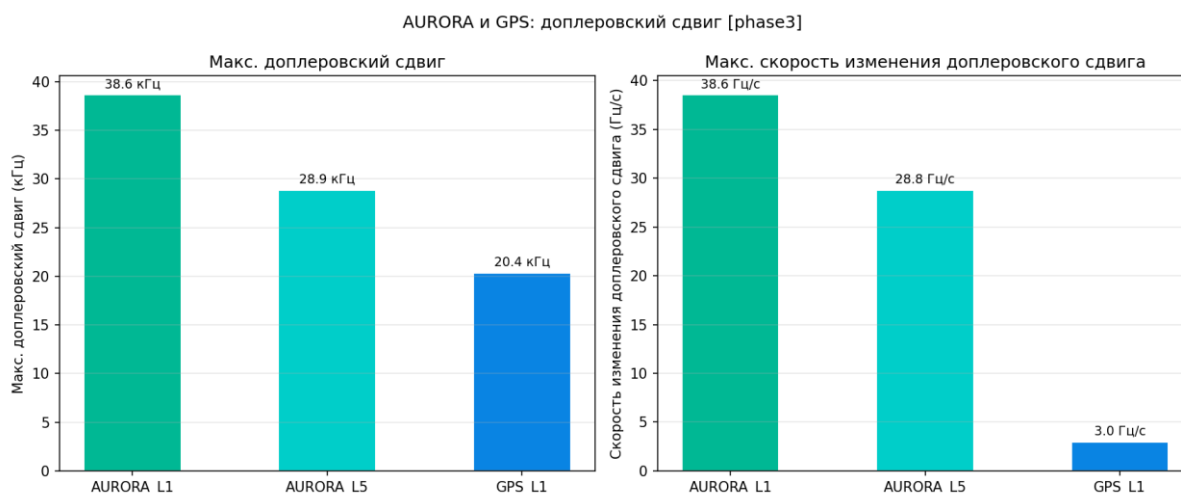


Рисунок 73 — Доплеровский поиск

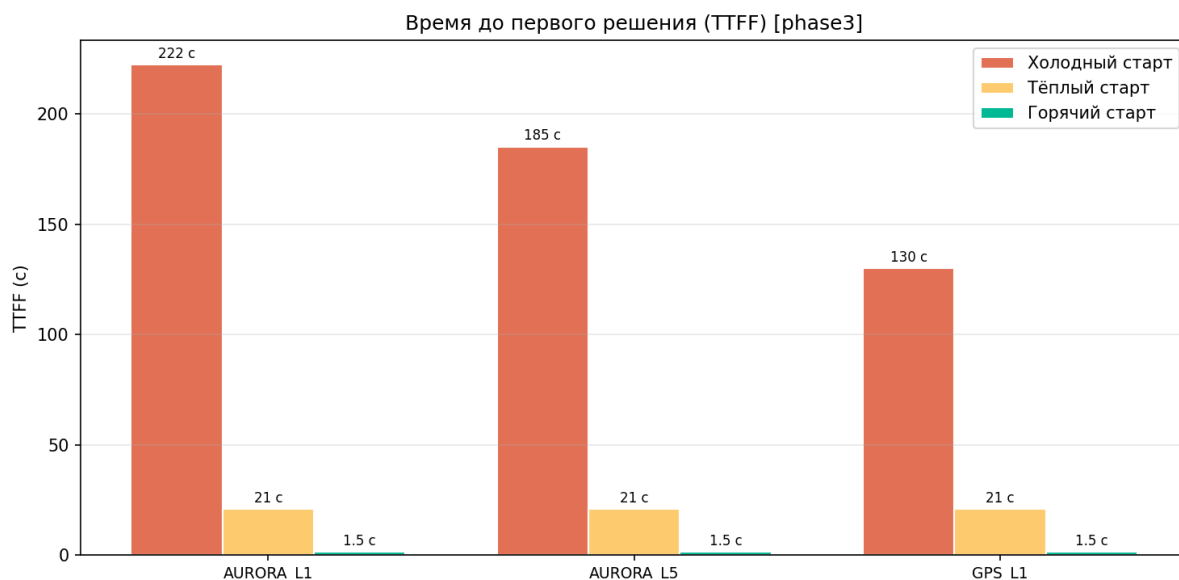


Рисунок 74 — TTFF захвата

27.3 Ассистированный GNSS-сервер (A-GNSS)

Холодный старт (≈ 149 с) определяется почти целиком не захватом, а
 **скачиванием эфемерид и

альманаха по медленному навигационному каналу** (250 бит/с $\rightarrow \sim 112$
 с) плюс слепым поиском по

всему доплеровскому диапазону. Серверная поддержка A-GNSS
 передаёт по быстрому каналу (LTE/

интернет, 3GPP TS 36.355 LPP) приближённые время и координаты (от
 соты), список видимых КА с

прогнозом доплера и действующие эфемериды/альманах.

Таблица 46

Составляющая TTFF	Холодный (без A-GNSS)	A-GNSS (с сервером)
Захват сигнала	33 с (слепой, ± 42 кГц)	3 с (доплер сужен до $\pm 0,5$ кГц)
Скачивание данных	112 с (нав-канал 250 бит/с)	0,03 с (LTE, 3,7 КБ)
Измерение + решение	4 с	4 с
Итого	≈ 149 с	≈ 7 с

Ускорение $\approx 21\times$; TTFF укладывается в цель < 15 с. Объём
 ассистирующих данных — $\approx 3,7$ КБ

(эфемериды 8 КА + альманах + опорные время/координаты), по
мобильному каналу передаётся
практически мгновенно.

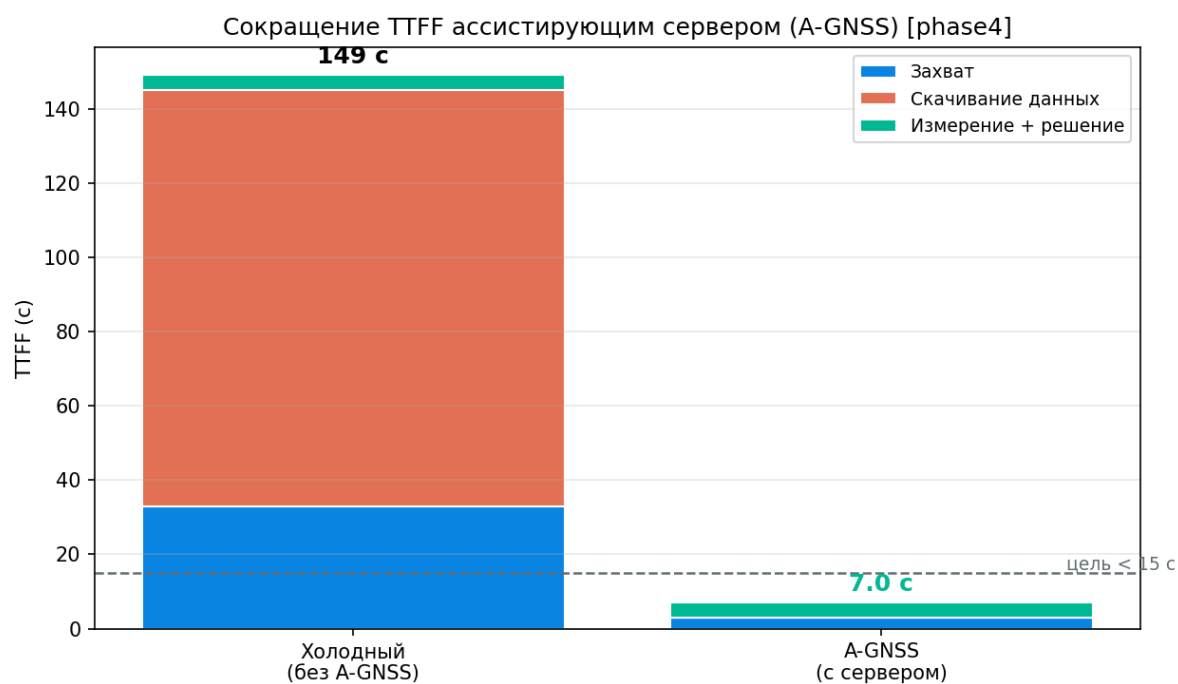


Рисунок 75 — Сокращение TTFF assisting сервером

28 ВРЕМЕННАЯ СЛУЖБА И ШКАЛА ВРЕМЕНИ АВРОРА

28.1 Системная шкала времени АВРОРА Time (AT)

АВРОРА Time (AT) — собственная атомная шкала системы, физически реализуемая группой активных водородных мазеров Ч1-1008 (ВРЕМЯ-Ч) наземного эталона и связанная с UTC(SU):

$$\text{UTC (SU)} = \text{AT} - \Delta_{\text{AT-UTC}} \quad (28.103)$$

Параметр $\Delta_{\text{AT-UTC}}$ передаётся в навигационном сообщении и обновляется каждые 6 часов.

28.2 Синхронизация AT с UTC(SU)

Через наземную сеть МКС (21 станция):

- Прямое сравнение с группой активных Н-мазеров Ч1-1008 (ВРЕМЯ-Ч) на станции МЦУ: $\sigma_{\text{comp}} \approx 0,1 \text{ нс}$
- Передача коррекции через командную линию: задержка $< 1 \text{ с}$
- Стабильность AT относительно UTC(SU): $< 2 \text{ нс}$ (1 σ , суточный масштаб)

28.3 LPT — LEO Precision Timing

Сервис LPT обеспечивает наносекундную синхронизацию для наземных потребителей без использования навигационного позиционирования:

Одностороннее измерение времени:

$$t_{\text{user}} = t_{\text{sat}} - (R/c) + \Delta_{\text{tropo}} + \Delta_{\text{iono}} + \delta_{\text{rel}} \quad (28.104)$$

Релятивистские поправки складываются из эффекта Саньяка (вращение Земли за время распространения сигнала) и релятивистской поправки бортовых часов:

$$\delta_{\text{rel}} = \delta_{\text{Sagnac}} + \delta_{\text{ecc}}, \quad \delta_{\text{Sagnac}} = (2\Omega_E/c^2) A_{\text{proj}} \quad (0-207 \text{ нс}), \quad \delta_{\text{ecc}} = -(2(R \cdot \dot{v})/c^2) \approx 0 \quad (\text{круговая орбита}) \quad (28.105)$$

Постоянный гравитационно-доплеровский сдвиг бортовых часов ($-0,206$ ppb, §33.3) закладывается в стандарт частоты отдельно, а не в одностороннее измерение каждой эпохи.

Точность LPT: < 10 нс (1σ) при одночастотном приёмнике.

28.4 Наземное распространение времени (SHIWA TIME / PTP²)

LPT доводит UTC(SU) до наземной опорной точки по радиоканалу (< 10 нс). Дальнейшая раздача времени по пакетным сетям — внутри ЦОД, городских и операторских сетей, где радиосигнал недоступен — выполняется протоколом SHIWA TIME (внутреннее обозначение PTP²) разработки ШИВА НЕТВОРК. Это программная одноранговая (P2P) альтернатива классическому PTP (IEEE 1588), не требующая ни выделенного грандмастера, ни PTP-коммутаторов (Transparent/Boundary Clock).

Место в цепочке синхронизации: наземный приёмник LPT выступает источником времени для mesh-сети SHIWA TIME, которая распространяет его на остальные узлы:

UTC (SU) —[АВРОПА LPT, радио]→ узел-источник SHIWA —[SHIWA TIME mesh]→ потребители

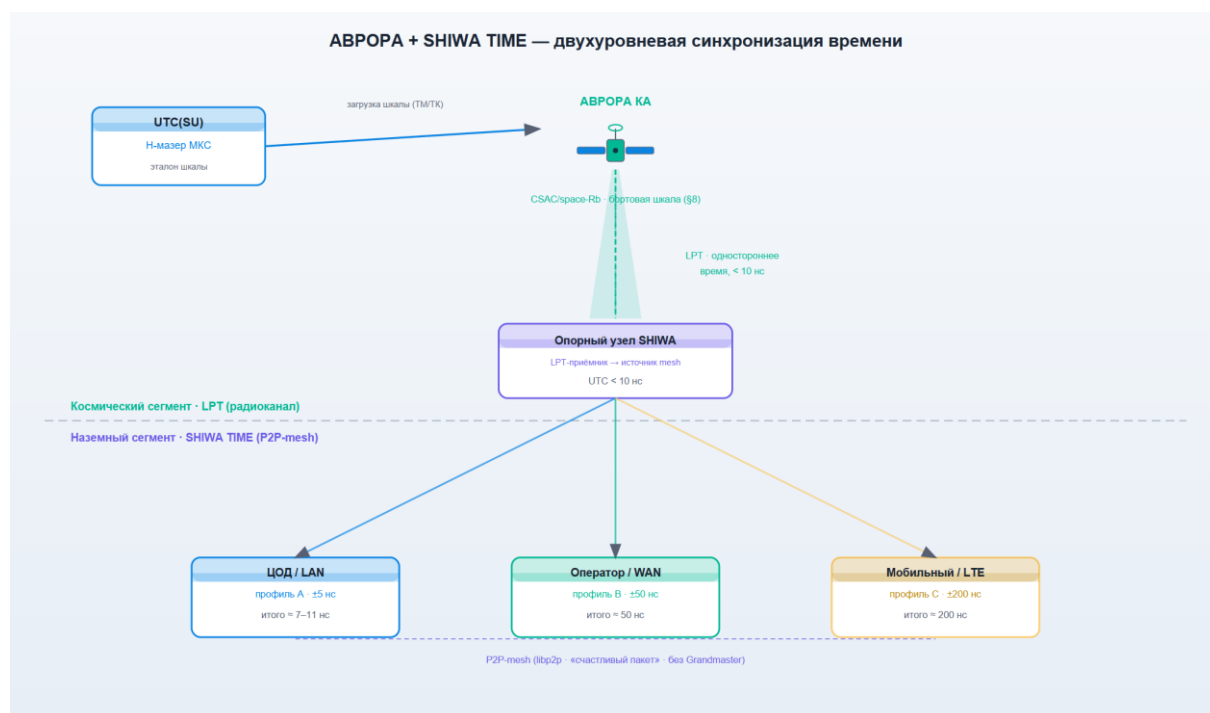


Рисунок 76 — Двухуровневая синхронизация: LPT (космос) + SHIWA TIME (земля)

Архитектура (двухслойная):

- **Управляющий слой** — децентрализованная P2P-сеть на libp2p: обнаружение соседей (mDNS локально, Kademlia-DHT глобально), обмен состоянием через GossipSub. Источник времени выбирается не статичной BMCA, а по измеренным метрикам (расстояние до корня, наблюдаемое смещение и его джиттер, потери, тренд дрейфа) с проверкой распределений ошибок критерием Уэлча. Единого грандмастера нет — при отказе узла сеть продолжает работу.
- **Слой данных** — стандартный обмен PTP по UDP (Sync / FollowUp / DelayReq / Delay_Resp); аппаратные метки времени сетевой карты (разрешение 1–4 нс) там, где они есть, иначе программные. Опорные узлы SHIWA TIME несут термостатированный кварцевый стандарт класса Stratum 3E (Rakon ROD2522S2 / SiTime SiT5801, ADEV $\sim 5 \times 10^{-12}$, holdover до 24 ч), при необходимости — миниатюрный CSAC для автономного удержания.

Алгоритм «счастливого пакета» (Lucky Packet Filter). Полная задержка пакета складывается из четырёх составляющих:

$$D = D_{\text{распр}} + D_{\text{сериял}} + D_{\text{очередь}} + D_{\text{обработ}} \quad (28.106)$$

Из них лишь $D_{\text{очередь}}$ обнуляется при отсутствии нагрузки. Поэтому вместо усреднения (как в PTP) из скользящего окна $N = 150 \dots 1000$ измерений half-RTT берётся **минимум** — он соответствует пакету, прошедшему сеть без очередей, и даёт оценку реальной задержки канала. Смещение часов вычисляется как $(t_2 - t_1) - D_{\text{min}}$ и не требует допущения о симметрии путей — в этом ключевое отличие от PTP. Измерения проходят трёхуровневую фильтрацию: минимум по окну $\rightarrow$ медиана $\pm 3 \cdot \text{MAD}$ $\rightarrow$ ПИД-регулятор с anti-windup. Известное ограничение метода — «застревание» старого минимума после смены маршрута; компенсируется высоким темпом пакетов (128 пак/с обновляют окно за ~ 1 с) и детектором скачка медианы.

Достижимая точность. Ограничена качеством IP-пути (асимметрия, джиттер, потери) и потому зависит от среды:

Таблица 47

Профиль	Условия	Аппарат. метки	Точность (1 σ)
A — LAN	ЦОД, биржа, малая нагрузка	да	± 5 нс
B — WAN/VPN	операторские, георазнесённые сети	нет	± 50 нс
C — LTE/интернет	мобильные, удалённые объекты	нет	± 200 нс
D — деградация	разрыв связи	—	удержание (holdover)

В лабораторном 30-суточном тесте на LAN (профиль A) получена RMS-ошибка 3,2 нс против 47 нс у программного PTP без аппаратных меток; над хорошо настроенным аппаратным PTP с TC/BC выигрыш — порядка 2–3 $\times$. Масштабирование проверено до 10^5 узлов ($RMS \approx 6,5$ нс, нагрузка на CPU < 1,5%). Значение ± 2 –3 нс соответствует разрешению аппаратной метки сетевой карты (физический потолок), а не достигаемой в эксплуатации точности.

Сквозной бюджет АВРОРА + SHIWA TIME:

Таблица 48

Потребитель	LPT (космос)	SHIWA TIME (земля)	Итого (RSS)
ЦОД / биржа (LAN)	5–10 нс	± 5 нс	≈ 7 –11 нс
Оператор связи (WAN)	5–10 нс	± 50 нс	≈ 50 нс
Мобильный / edge (LTE)	5–10 нс	± 200 нс	≈ 200 нс

Устойчивость к подмене времени. АВРОРА и SHIWA TIME образуют два независимых источника UTC: радиоканал LPT с аутентификацией навигационного сигнала (TESLA MAC, §16) и наземная mesh-сеть с подписью пакетов и медианным голосованием по нескольким

маршрутам. Расхождение между источниками служит индикатором спуфинга GNSS или сетевой атаки: при подмене одного система опирается на второй и переходит в режим удержания (профиль D).

Реализация и стандарты. SHIWA TIME — не концепция, а действующий программный демон (ШИВА НЕТВОРК, язык Go): NTP/NTS (RFC 5905/8915), PTP IEEE 1588-2008/2019 с профилями ITU-T **G.8275.1/G.8275.2**, PPS, GNSS/NMEA, управление аппаратными часами PNC, mesh PTP² на libp2p и иерархический gossip-консенсус. Холдовер и классы часов — по **ITU-T G.8273.2**; синхронизация частоты — по G.8261/G.8262. Опорные узлы строятся на открытой аппаратной платформе **Open TimeCard** (стандарт IEEE P3335, Time Card) с многоконстелляционным GNSS-приёмником (включая ГЛОНАСС), дисциплинируемым осциллятором (OCXO/CSAC) и миниатюрным атомным стандартом Microchip MAC/SA5x — той же линейкой CSAC, что и бортовой стандарт АВРОРА (§8). Это обеспечивает единую суверенную экосистему «космос — земля» на отечественной программно-аппаратной базе.

28.5 Перспектива: трансляция времени непосредственно со спутника

Базовый сервис LPT (§28.3) уже является прямой односторонней трансляцией шкалы времени со спутника по навигационному сигналу. Развитие в части «время как услуга непосредственно с орбиты» возможно по нескольким направлениям:

- 1) **Спутник как доверенный источник времени mesh-сети.** Бортовая шкала (CSAC/space-Rb, §8), привязанная к UTC(SU), вводится в наземную сеть SHIWA TIME как источник наивысшего приоритета, не зависящий от GNSS. Космос даёт суверенный эталон, наземная сеть — масштабную раздачу.
- 2) **Двусторонняя передача времени (TWSTT) для опорных узлов.** Для стационарных потребителей с повышенными требованиями двусторонний обмен метками через КА устраняет неопределённость

геометрии и позволяет выйти на субнаносекундный уровень — на порядок точнее одностороннего LPT. Механизм уже отработан в межспутниковых линиях (§8.3, §9).

3) **Выделенный канал службы времени.** Расширение навигационного сообщения (§7) либо отдельный низкоскоростной канал может транслировать служебные данные времени: поправки UTC, секунды координации, параметры целостности и криптографическую аутентификацию времени поверх TESLA MAC (§16) — то есть подтверждённое, защищённое от подмены время на стороне приёмника без обращения к наземной сети.

4) **Орбитальный резерв шкалы.** ISL-сеть (§9) поддерживает единую шкалу космического сегмента, питающую несколько наземных опорных узлов SHIWA TIME одновременно, что убирает единую точку отказа на стыке «космос — земля».

Метод оценки задержки зависит от среды, поэтому SHIWA TIME реализуется как **семейство из двух вариантов с общим ядром распределённого ансамбля** (без единого грандмастера):

- **SHIWA TIME-Ground** (§28.4) — для IP-сетей с переменными очередями: фильтр «счастливого пакета» (минимум по окну), асимметрия очередей.
- **SHIWA TIME-Space** (§28.6) — для межспутниковых линий: «счастливый пакет» неприменим (в радиоканале нет очередей), вместо него — двусторонний обмен метками (TWSTT, §8.3) с детерминированной коррекцией релятивистики/Саньяка по эфемеридам; так обрабатывается асимметрия ISL (движение КА, разные пути).

Оба варианта питают единую ансамблевую шкалу. На участке «спутник → одиночный приёмник» сохраняется прямая геометрическая коррекция LPT (§28.3); SHIWA TIME-Space работает на уровне группировки — формирует распределённый эталон (§28.6).

28.6 SHIWA TIME-Space: распределённый ансамблевый эталон

Развитие проекта — **распределённый (ансамблевый) эталон времени и частоты на группировке**. Вместо дорогого атомного стандарта на каждом из 300 КА протокол SHIWA TIME-Space синхронизирует созвездие по ISL в единую **составную (ансамблевую) шкалу**: дешёвые чип-цезиевые CSAC-терминалы на всех КА дисциплинируются по немногим якорям space-Rb (~15) и наземному Н-мазеру (§8). Это прямая аналогия тому, как международное время UTC вычисляется не по одним часам, а как взвешенное среднее множества эталонов мира — здесь тот же принцип реализуется на орбите и в реальном времени.

28.6.1 Принцип составной шкалы и экономика

По теории композитных часов системное время вычисляется обратно-дисперсионным взвешиванием всех бортовых стандартов:

$$\sigma_{\text{ens}}^2(\tau) = \frac{1}{N_{\text{терм}}} \sigma_{\text{CSAC}}^2(\tau) + \frac{1}{N_{\text{якор}}} \sigma_{\text{Rb}}^2(\tau) \quad (28.107)$$

При $N_{\text{терм}}=300$ CSAC и $N_{\text{якор}}=15$ space-Rb системная шкала достигает $\sigma_y(1 \text{ с}) \approx 1,3 \times 10^{-12}$ — лучше одиночного space-Rb (5×10^{-12}), хотя дорогой стандарт стоит лишь на 15 якорях. CSAC-терминалу достаточно удерживать шкалу между ISL-обновлениями (~10 с), а долговременную стабильность задаёт ансамбль якорей. При относительной стоимости space-Rb $\approx 10 \times$ CSAC стоимость часового сегмента снижается с 3000 ед. (space-Rb на всех 300 КА) до **450 ед.** (300 CSAC + 15 space-Rb) — **на $\approx 85 \%$** при сохранении системной шкалы уровня space-Rb.

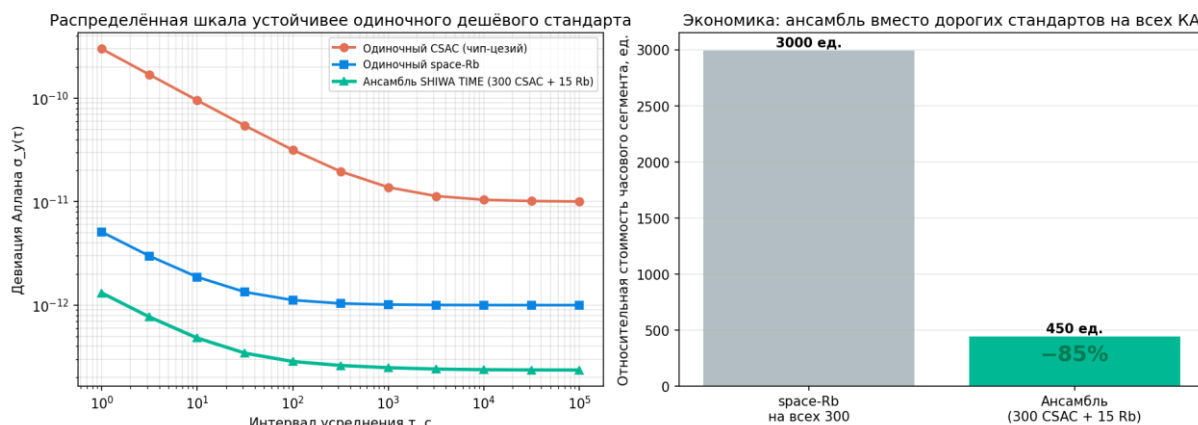


Рисунок 77 — SHIWA TIME-Space: ансамблевый эталон и экономика

28.6.2 Относительная синхронизация и прослеживаемость к UTC

Метрологически строго разделяются два понятия:

- **Относительная синхронизация** — взаимная согласованность бортовых часов между собой. Именно её оптимизирует ансамбль; для **навигации это и есть главное** — взаимное согласие часов всех КА напрямую определяет точность псевдодальностей (§12), а не привязка каждого к UTC по отдельности.
- **Прослеживаемость к UTC(SU)** — абсолютная привязка шкалы к национальному эталону через якорные узлы (space-Rb с TWSTT к земле + Н-мазер Ч1-1008, §8). Ансамбль может быть идеально согласован внутри, но без якоря смещён относительно UTC.

Ансамблевый подход даёт наилучшую относительную согласованность (ключевую для ранжирования) и наследует прослеживаемость к UTC(SU) от якорей, распределяя её по всему созвездию.

28.6.3 Обработка асимметрии ISL — детерминированное преимущество

Асимметрия канала «туда/обратно» — доминирующий источник погрешности абсолютного смещения, и статистикой пакетов сама по себе не устраняется (требуется калибровка). **Принципиальное отличие космического сегмента:** на наземной IP-сети асимметрия случайна (разные маршруты, очереди, длины волокон), а на ISL она **детерминирована и**

вычислима по эфемеридам (движение КА, релятивистский член §28.3, эффект Саньяка §33.4). SHIWA TIME-Space снимает её двусторонним обменом метками (TWSTT, §8.3): симметричная часть сокращается, остаточная — корректируется аналитически. Поэтому орбитальный ансамбль достигает **лучшей абсолютной прослеживаемости, чем наземные пакетные сети**, где асимметрию приходится измерять эмпирически.

28.6.4 Консенсус и взвешивание узлов

Распределённый слой управления (как в наземном SHIWA TIME, §28.4) работает без единого грандмастера: вклад каждого узла в ансамбль определяется метрикой качества (score) по совокупности факторов — стабильность бортовых часов (ADEV), качество ISL-линии (C/N_0 , потери), наблюдаемое смещение и его джиттер, тренд дрейфа. Якоря space-Rb получают наибольший вес, CSAC-терминалы — меньший; аномальный (сбойный или подменённый) узел выявляется на фоне согласованного большинства и отбраковывается по весу/кворуму. Переключение источников — с гистерезисом (устойчивость к «флапам»).

Для масштабирования на 300 КА применяется **иерархический gossip-консенсус** (реализован в ПО ШИВА НЕТВОРК): **Shard** (≤ 64 узла) $\rightarrow$ **Region** $\rightarrow$ **Global** со сложностью $O(N \cdot \log N)$ и отбраковкой выбросов по MAD. Первичный источник (PRTC — Primary Reference Time Clock) выбирается по **минимальному clockClass** (якоря space-Rb/Н-мазер имеют наивысший приоритет). На орбите естественный шард — плоскость Walker (20 КА), регион — группа плоскостей, что согласуется с топологией ISL (§9).

28.6.5 Холдовер и устойчивость к потере привязки

При потере якорной привязки (глушение/спуфинг GNSS у земли, изоляция сегмента) действуют два независимых эффекта:

- **Относительная синхронизация сохраняется** — ансамбль продолжает удерживать КА согласованными между собой по ISL; созвездие не «разваливается» по фазе. Это ключевое преимущество перед схемой с единым источником.

- **Абсолютная привязка к UTC дрейфует** со скоростью, заданной стабильностью якорных осцилляторов (ADEV) — физический предел, общий для любой системы (количественно — §8.6: UTC-дрейф < 30 нс за 72 ч на space-Rb-якорях).

Переход в холдовер описывается конечным автоматом (реализован в ПО ШИВА НЕТВОРК) по ITU-T G.8273.2: **Locked** → **HoldoverInSpec** → **HoldoverOutOfSpec** → **Freerun** с понижением класса часов **clockClass 6** → **7** → **140** → **248**. Класс транслируется в навигационном сообщении (§7) как флаг качества времени, позволяя потребителю выбирать источник по фактической прослеживаемости.

Таким образом 300-КА ансамбль переживает отказ отдельных узлов и потерю GNSS без разрушения системной шкалы — самовосстанавливающийся орбитальный эталон.

28.6.6 Безопасность, частота и суверенность

- **Безопасность ансамблем.** Чтобы сдвинуть системную шкалу, атакующему нужно скомпрометировать многие КА одновременно, а не один источник; служебный ISL-обмен SHIWA TIME-Space защищается криптографией ГОСТ (§16: аутентификация, целостность, защита от повторов), аномалии детектируются консенсусом.
- **Эталон не только времени, но и частоты.** Непрерывное сравнение бортовых осцилляторов по ISL даёт частотную стабильность ансамбля — основу для синхронизации частоты в наземных сетях (телеком, энергетика).
- **Суверенный распределённый эталон.** Орбитальный ансамбль АВРОРА, привязанный к UTC(SU)/Н-мазеру Ч1-1008, образует национальную шкалу времени и частоты, устойчивую к подавлению GNSS и независимую от зарубежных систем, — основу суверенной временной инфраструктуры (§28.4 доводит её до наземных потребителей через SHIWA TIME-Ground).

28.6.7 Бюджет неопределённости орбитального ансамбля

Таблица 49

Составляющая	Природа	Митигация
Разрешение метки времени КА	аппаратная (~нс)	высокоразрешающие бортовые метки
Асимметрия ISL (релят./Саньяк/геометрия)	детерминированная	TWSTT + коррекция по эфемеридам (§28.3, §33)
Шум/дрейф CSAC-терминала (холдовер)	стохастическая	дисциплинирование по ансамблю каждые ~10 с
Неопределённость якорей и привязки к UTC(SU)	метрологическая	space-Rb + H-мазер Ч1-1008, TWSTT к земле
Остаточная ошибка алгоритма	алгоритмическая	взвешивание, отбраковка по консенсусу

Количественная деградация ансамблевой шкалы при автономии рассмотрена в §8.6.

28.6.8 Алгоритм дисциплинирования и взвешивания (servo)

CSAC-терминал дисциплинируется по ансамблю тем же сервоалгоритмом, что и наземный SHIWA TIME (§28.4), адаптированным к ISL. Цепочка обработки измерения:

1. Оценка смещения (TWSTT). Двусторонний обмен метками снимает симметричную задержку:

$$\theta = \frac{1}{2}[(t_2 - t_1) - (t_4 - t_3)] - \delta_{rel} - \delta_{Sagnac} \quad (28.108)$$

где δ_{rel} , δ_{Sagnac} — детерминированные поправки по эфемеридам (§28.3, §33.4).

2. Отбраковка выбросов (робастная, не среднее):

$$\text{принять } x_n, \text{ если } |x_n - med| \leq k \cdot MAD, \quad k \approx 3 \quad (28.109)$$

3. Сглаживание (ЕМА): $\hat{\theta}_n = \alpha \theta_n + (1-\alpha) \hat{\theta}_{n-1}$.

4. Оценка тренда дрейфа $\hat{\theta}$ — МНК-наклон по скользящему окну.

5. Регулятор частоты (коррекция CSAC) — ПИД/ПИ с anti-windup, опционально линейная регрессия и фильтр Калмана (как в ПО ШИВА НЕТВОРК):

$$u_n = K_p \hat{\theta}_n + K_i \sum_j \hat{\theta}_j + K_d \hat{\theta}, \quad (\Delta f/f)|_{\text{cmd}} = -u_n \quad (28.110)$$

интегральный член ограничивается (clamp) для устойчивости.

6. Step/Slew. Большое смещение устраняется скачком (step), малое — плавным сведением (slew, без разрывов шкалы):

$$|\hat{\theta}| > \theta_{\text{step}} \Rightarrow \text{step, иначе slew} \quad (28.111)$$

Выбор источника (score). Узел-донор времени выбирается не статической BMCA, а по взвешенной метрике качества:

$$S = w_1 |\theta| + w_2 \sigma_\theta + w_3 D + w_4 \sigma_D + w_5 L + w_6 |\dot{\theta}| \quad (28.112)$$

где D — задержка ISL, σ — джиттеры, L — потери, $\dot{\theta}$ — тренд дрейфа; веса w_i нормированы. Якоря space-Rb получают минимальный S (наивысший приоритет). Переключение — с **гистерезисом**: смена источника лишь при $S_{\text{нов}} < S_{\text{тек}} - H$, удержанном M окон подряд (защита от «флапов»).

Профили (по аналогии с наземными A/B/C, §28.4): для ISL — узкое окно и высокий темп (детерминированный канал, малый джиттер) → быстрое дисциплинирование между обновлениями ~10 с; коэффициенты сервопетли подбираются под стабильность CSAC и темп TWSTT.

28.7 Уникальность SHIWA TIME

SHIWA TIME (ШИВА НЕТВОРК) — не ещё одна реализация PTP, а самостоятельный класс технологии синхронизации с рядом отличий от известных протоколов:

Таблица 50

Свойство	NTP	PTP (IEEE)	White	SHIWA TIME
----------	-----	------------	-------	------------

		1588)	Rabbit	
Архитектура	клиент-сервер	грандмастер–slave (BMCA)	мастер–slave	P2P-ансамбль, без грандмастера
Спец. оборудование сети	нет	BC/TC-коммутаторы	да (SyncE + спец. узлы)	нет (аппаратные метки NIC)
Симметрия тракта	предполагается	предполагается	калибруется	не требуется («счастливый пакет» / TWSTT)
Единая точка отказа	да (сервер)	да (грандмастер)	да (мастер)	нет (самовосстановление ансамбля)
Распределённый эталон	нет	нет	нет	да (составная шкала, §28.6)
Космический сегмент (ISL)	нет	нет	нет	да (SHIWA TIME-Space)
Эволюция метрологии ПО	—	—	—	да (обновление алгоритмов по всему парку)

Ключевые дифференциаторы:

- 1) **Ансамбль без грандмастера.** Согласованная шкала строится совместно множеством узлов; отказ узла или GNSS не разрушает синхронизацию (в отличие от единого грандмастера PTP/NTP).
- 2) **Толерантность к асимметрии.** «Счастливый пакет» (минимум односторонней задержки) на земле и TWSTT + детерминированная коррекция на ISL снимают доминирующий источник погрешности, не требуя симметрии тракта — этого нет в классическом PTP.
- 3) **Распределённый эталон времени и частоты.** Технология строит составной эталон (как вычисляется UTC, но в реальном времени на сети/группировке, §28.6) — самостоятельная функция, недоступная PTP/NTP/White Rabbit.
- 4) **Программно-эволюционируемая метрология.** Алгоритмы оценки неопределённости, фильтрации асимметрии и взвешивания узлов улучшаются обновлением ПО по всему парку — физический атомный эталон так не модернизируешь. Это уникальное свойство программной природы SHIWA TIME.

- 5) **Единый протокол для асимметричных сред** — наземные IP-сети (Ground) и межспутниковые линии (Space) с общим ядром ансамбля (§28.5).
- 6) **Безопасность консенсусом** — подмену шкалы нужно навязать многим узлам, а не одному; служебный обмен защищён криптографией ГОСТ (§16).
- 7) **Суверенность и отечественная база** — действующий стек ШИВА НЕТВОРК (демон ShiwaTime, аппаратура Open TimeCard класса IEEE P3335, стандарт SA5x), независимый от зарубежных систем; основа национальной инфраструктуры времени, устойчивой к подавлению GNSS.

Для АВРОРА это означает, что синхронизация — не пассивный приём времени, а **активная распределённая технология**, дающая суверенный эталон на группировке (§28.6) и масштабную защищённую раздачу на земле (§28.4) поверх одного протокольного ядра.

29 КОМБИНИРОВАННАЯ СИМУЛЯЦИЯ СИСТЕМЫ

29.1 Интегральная модель системы

Комбинированная симуляция объединяет все модули:

```

Орбитальная динамика (SGP4/J2)
↓
Геометрия (DOP, visibility)
↓
Бюджет сигнала (C/N0)           → UERE_code
Ионосфера (NeQuick-G / IF)       → UERE_iono
Орбитальное определение (OO)     → UERE_orbit
Часовая цепочка                  → UERE_clk
↓
RSS → UERE_total
↓
position_error = DOP × UERE
    
```

29.2 Сводные результаты по фазам

Таблица 51

Фаза	Сп.	N _{vis}	PDOP p95 (авт.)	UERE ¹	H-95% ¹	V-95% ¹
0	3	0,14	—	—	N/A	N/A
1	12	0,55	—	—	N/A	N/A
2	90	5,04	34,6	1,2 м	11 м	19 м
3	180	10,09	5,15	1,0 м	6 м	11 м
4	300	13,87	5,04	0,9 м	3,4 м	6 м

¹ N_{vis} и PDOP p95 — автономный режим LEO.

Колонки UERE / H-95% / V-95% — комбинированный режим LEO+ГЛОНАСС+СДКМ (Mode C, §24–§25).

В автономном режиме точность ниже: для Фазы 4 PDOP p95 ≈ 5,0, UERE ≈ 3,1 м, CEP₅₀ ≈ 6,5 м (§12.3).

29.3 Математическая модель и программный комплекс моделирования АВРОРА

Все расчётные результаты настоящего ТП получены **разработанной в рамках НИР

математической моделью и программным комплексом моделирования** низкоорбитальной

группировки АВРОРА (около 90 расчётных модулей с единым интерфейсом запуска). Комплекс

охватывает орбитальную пропагацию (Walker, возмущение J2), геометрию и DOP, бюджеты линий

связи и UERE, часовую цепочку и ансамблевую шкалу времени, навигационный сигнал и кодовые

последовательности, орбитальное определение, целостность (RAIM/ARAIM), надёжность и

стоимость жизненного цикла, а также средства визуализации.

Результаты воспроизводимы: каждый расчётный прогон сохраняется и сопровождается

автоматическими тестами и сквозным контролем согласованности числовых данных по всему

документу. Точностные характеристики прошли внешнюю сверку с натурными данными

действующих LEO-PNT систем (CentiSpace, §45.3).

Комплекс является инструментом проектирования и обоснования: приведённые величины —

выход верифицированных моделей, а не натурные измерения; перевод ключевых характеристик

в статус «подтверждено» предусмотрен на демонстраторах Фаз 0–1 (§67.4).

Статус обоснования характеристик (уровень доказанности, чтобы не смешивать расчёт и натуру):

Таблица 52

Уровень	Что относится	Статус
Стандартные формулы (внешне доказаны)	орбитальная механика, FSPL, Доплер, IF-комбинация, Клобухар, Саастамойнен, девиация Аллана, DOP, релятивистика	применены корректно, проверены численно
Выход моделей (воспроизводимо)	геометрия/PDOP/N _{vis} , бюджеты UERE и линий, часовая цепочка, сигнал/коды, надёжность,	расчёт при заданных допущениях, не измерения

	LCC	
Подтверждено натурно	PPP-сходимость, N_vis, порядок позиц. точности (CentiSpace, §45.3)	согласуется с опубликованными натурными данными
Допущения (к подтверждению)	POD 5 см / фазовая ISL (К- 2), полоса Сервиса Б (К-4)	лётная проверка Ф0–1 / выделение ресурса

Элементная база часов (CSAC, space-Rb) — **собственная разработка ШИВА НЕТВОРК**; ТТХ заданы,
лётная квалификация на Ф0–1 (закрытие К-1).

30 ГРАФИК РАЗВЁРТЫВАНИЯ ГРУППИРОВКИ

30.1 Ракеты-носители

Союз-2.1б / Ангара-1.2:

- Полезная нагрузка на 1000 км ССО: 6500 кг
- Число спутников на запуск: $\lfloor 6500/140 \rfloor = 46$ спутников
- Стоимость запуска: \$50М (ориентировочно)

30.2 Фазный план

Таблица 53

Фаза	Год	Новых сп.	Кумул.	Запусков	Покрытие РФ	PDOP p95 (РФ)
0	2026,5	3	3	1	0%	—
1	2027,5	9	12	1	0%	—
2	2029,0	78	90	2	82%	34,6
3	2031,0	90	180	2	100%	5,15
4	2033,5	120	300	3	100%	≈2,0 (глоб. p95 5,0)
Итого		300		9		

*Число пусков при 46 сп./носитель (§30.1); на практике ограничено схемой «один пуск — одна

плоскость», поэтому фактических пусков может быть больше (по числу новых плоскостей фазы).*

30.3 Статус сервисов по фазам

Таблица 54

Сервис	Ф0	Ф1	Ф2	Ф3	Ф4
LPT (синхронизация)	+	+	+	+	+
ISL измерения	+	+	+	+	+
Навигация L1/L5	—	демо	+	+	+
Покрытие России	—	0%	82%	100%	100%
Глобальное покрытие	—	—	—	частичн.	+

СДКМ- дополнение	—	—	+	+	+
---------------------	---	---	---	---	---

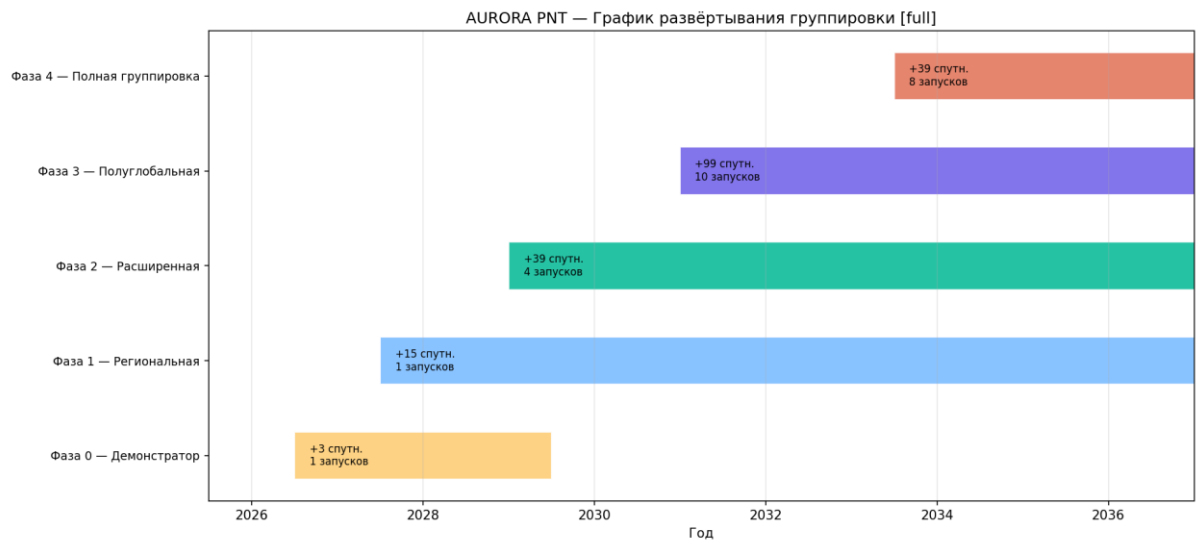


Рисунок 78 — График развёртывания

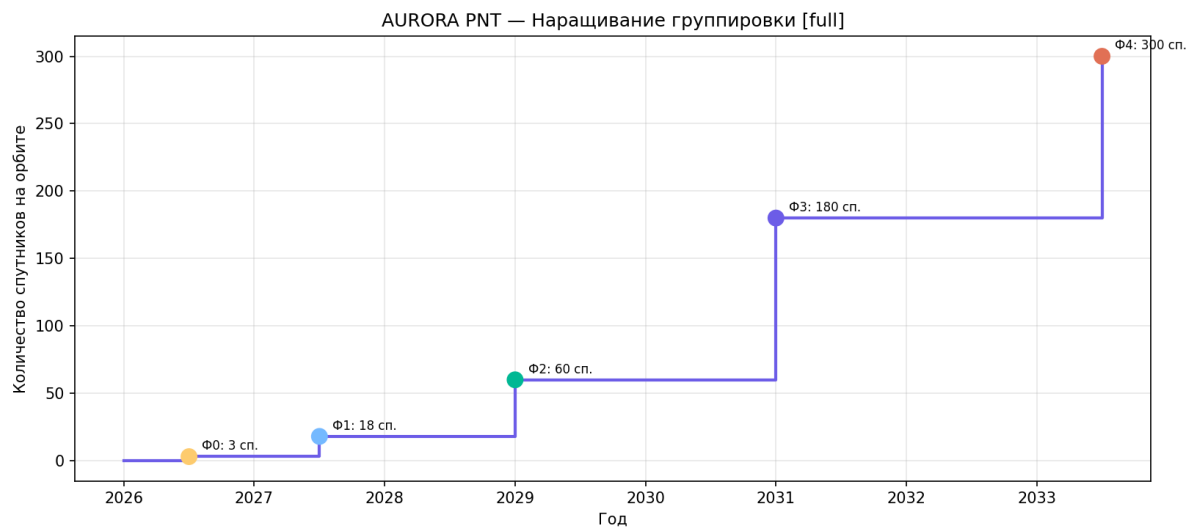


Рисунок 79 — Нарастивание группировки

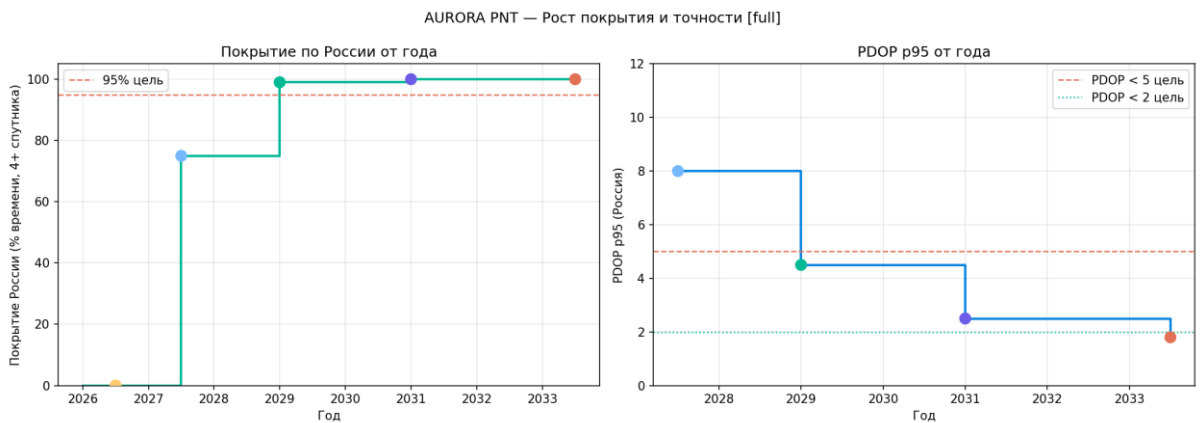


Рисунок 80 — Покрывание и PDOP vs год

AURORA PNT — Распределение затрат по фазам [full]
Итого: \$1785М

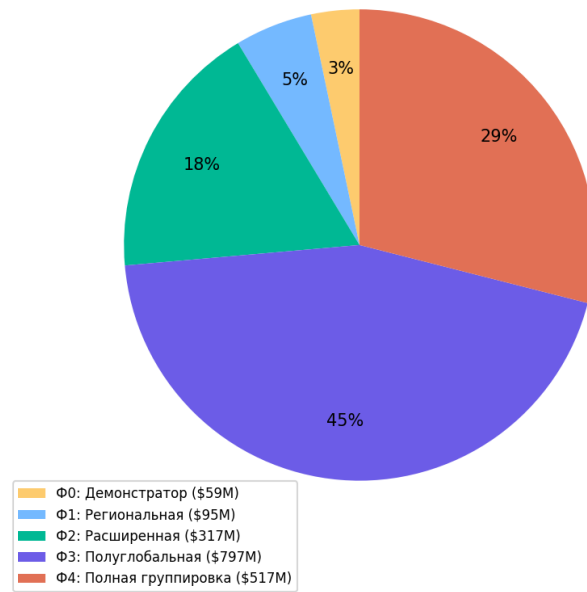


Рисунок 81 — Стоимость по фазам

31 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) в составе настоящего технического проекта не

приводится. Согласно ЕСКД (ГОСТ 2.103) и ГОСТ Р 15.201, ТЭО относится к стадии обоснования

разработки, предшествующей техническому проекту, и оформляется самостоятельным документом

(АВРОРА-ТЭО-001): оценка рынка, коммерческая модель, выручка и срок окупаемости выходят за

рамки технического проектирования.

Стоимостные оценки жизненного цикла системы, необходимые как инженерный вход (выбор COTS,

кратность резерва, число пусков), приведены в §51 «Стоимостная модель (LCC)».

32 РАДИАЦИОННАЯ СРЕДА И РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ

32.1 Условия радиационного воздействия

Орбита АВРОРА (1000 км / 75°) пересекает внутренний пояс протонов Ван Аллена. Интенсивность потока протонов с энергией > 10 МэВ составляет $\approx 5 \times 10^{12}$ п/см²/год (AP8-MIN) [9, 21, 22]. Без экранирования доза ионизации (TID) достигает 80 кРад/год (Si).

Модель затухания TID в алюминиевом экране:

$$TID(d, t) = TID_0 \cdot e^{-d/\lambda} \cdot t \quad (32.113)$$

где $TID_0 = 80$ кРад/год, $\lambda = 2$ мм Al, d — толщина экрана, t — срок миссии.

32.2 Анализ TID по подсистемам

Таблица 55

Подсистема	Экран Al	TID 7 лет	Предел	Запас	Статус
CSAC (SA.45s)	7,0 мм	16,9 кРад	20 кРад	1,2×	Граница
space-Rb (Quantum-18)	4,0 мм	75,8 кРад	100 кРад	1,3×	Граница
Бортовой компьютер	4,0 мм	75,8 кРад	100 кРад	1,3×	Граница
Ресивер L1/L5	3,0 мм	125 кРад	50 кРад	0,4×	Превышение*
Солнечная батарея	0,5 мм	436 кРад	5 кРад	—	Ограничение жизни

*Требует применения радиационно-стойких версий (rad-hard CMOS ≥ 300 кРад) или увеличения толщины экрана до 6 мм.

Бортовой CSAC (предел стойкости 20 крад) удерживается локальным (точечным) экранированием

до эквивалента 7 мм Al — запас 1,2×. К штатному 4-мм экрану платформы добавляется точечный экран

из тантала/вольфрама ≈ 3 мм Al-экв. (масса $\sim 30\text{--}50$ г на прибор), что несущественно для массового

бюджета (часы ~ 35 г, §19). Альтернатива/дополнение — секторный анализ дозы с учётом

самозэкранирования корпусом КА, обычно снижающий дозу на 20–40%.

32.3 SEU (Single Event Upset)

Скорость одиночных ошибок для разных типов памяти:

$$\text{SEU rate} = \Phi_{\text{eff}}(d) \cdot \sigma_{\text{cross}} \quad (32.114)$$

где $\Phi_{\text{eff}}(d) = \Phi_0 \cdot e^{-d / ({}^5\lambda)}$ — эффективный поток с учётом экрана.

Таблица 56

Тип памяти	σ (см ²)	SEU @ 4 мм Al	Предел
SRAM (0,35 мкм)	5×10^{-8}	$\sim 10^{-4}$ соб./устр./день	30 кРад
Flash (90 нм)	1×10^{-8}	$\sim 2 \times 10^{-5}$	50 кРад
MRAM	5×10^{-9}	$\sim 10^{-5}$	300 кРад
FRAM	1×10^{-9}	$\sim 2 \times 10^{-6}$	500 кРад

Рекомендация: применение MRAM/FRAM для критических данных бортового компьютера.

32.4 Влияние радиации на бортовой стандарт частоты

Бортовой стандарт АВРОРА — **атомный CSAC**: его частота задаётся СРТ-резонансом на

цезии-133, поэтому радиационный уход внутреннего кварцевого генератора непрерывно

дисциплинируется атомным репером и не определяет долговременную стабильность.

Связывающим радиационным ограничением является TID физического пакета CSAC

(предел 20 крад, удержан экраном 7 мм Al-экв., §32.2), а не дрейф кварца.

Для иллюстрации — частотный уход **недисциплинированного** кварца (SC-cut) под

радиацией, обосновывающий выбор атомного (самокорректирующегося) стандарта:

$$(\Delta f/f_0)|_{\text{rad}} = \alpha_{\text{rad}} \cdot \text{TID}, \quad \alpha_{\text{rad}} \approx 10^{-10} / \text{кРад} \quad (32.115)$$

При экране 3 мм и TID = 125 кРад уход достигал бы $\approx 12,5$ ppb за 7 лет — в атомном CSAC

этот уход снимается привязкой к СРТ-реперу. Та же оценка применима к наземным

кварцевым узлам SHIWA TIME (§28.4), которые радиации не подвержены.

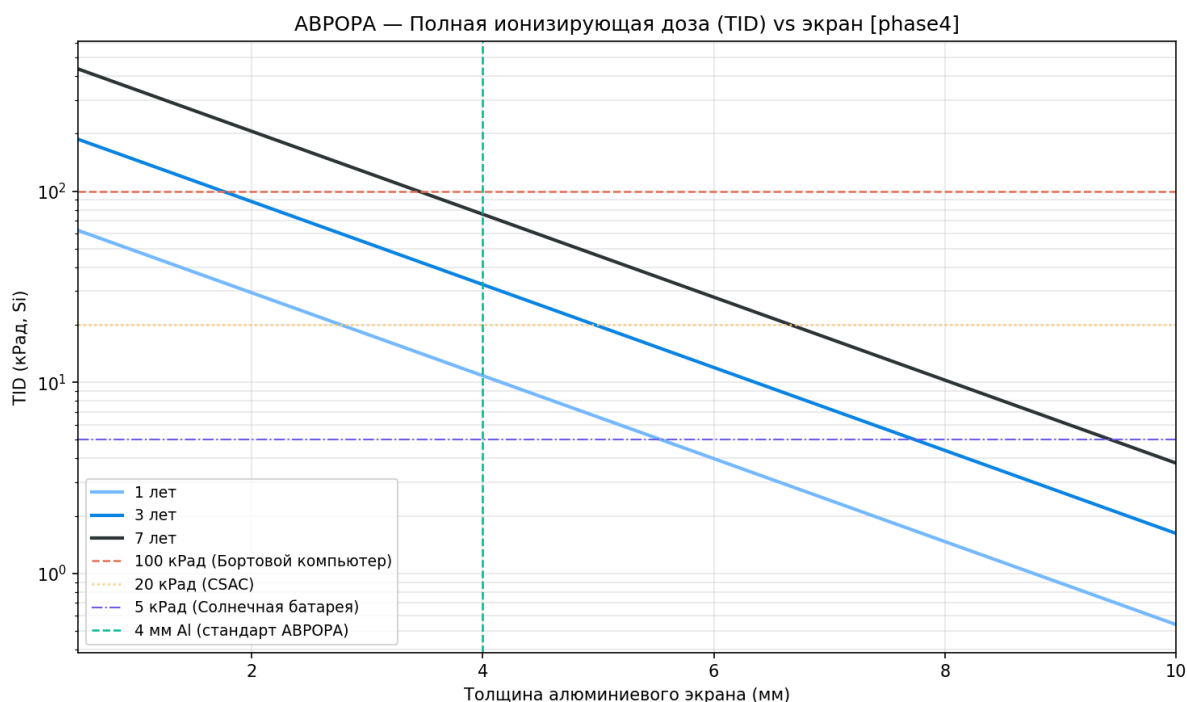


Рисунок 82 — TID vs толщина экрана

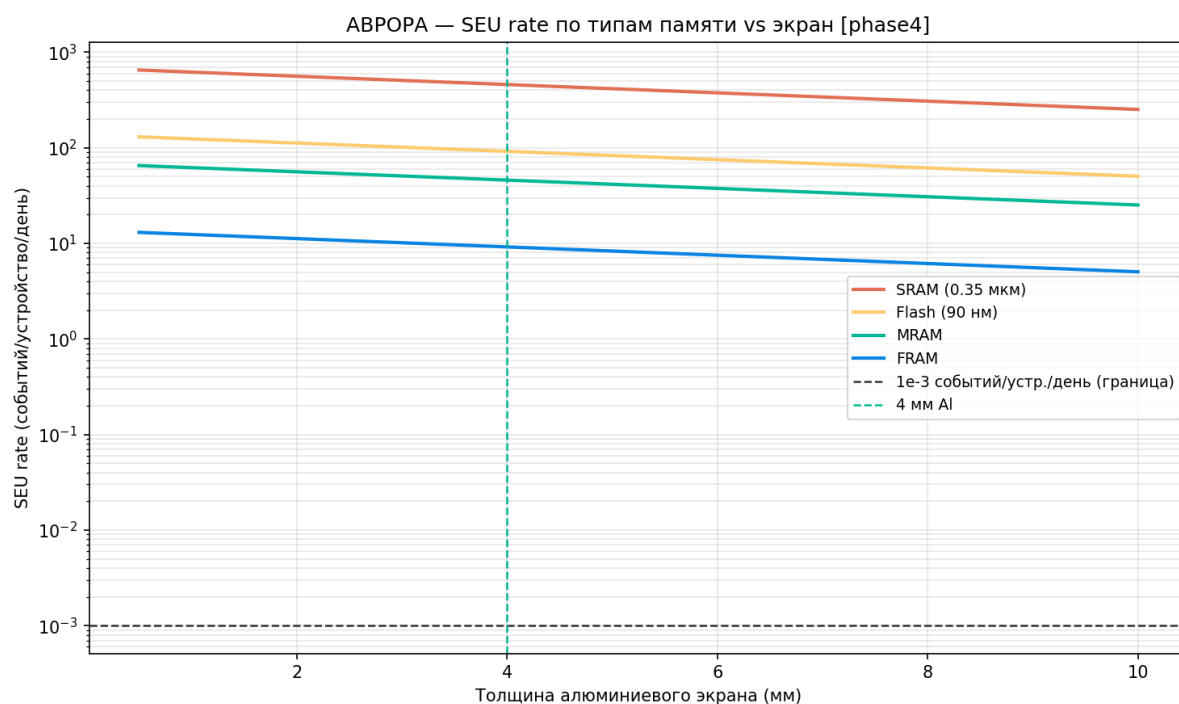


Рисунок 83 — SEU rate по типам памяти

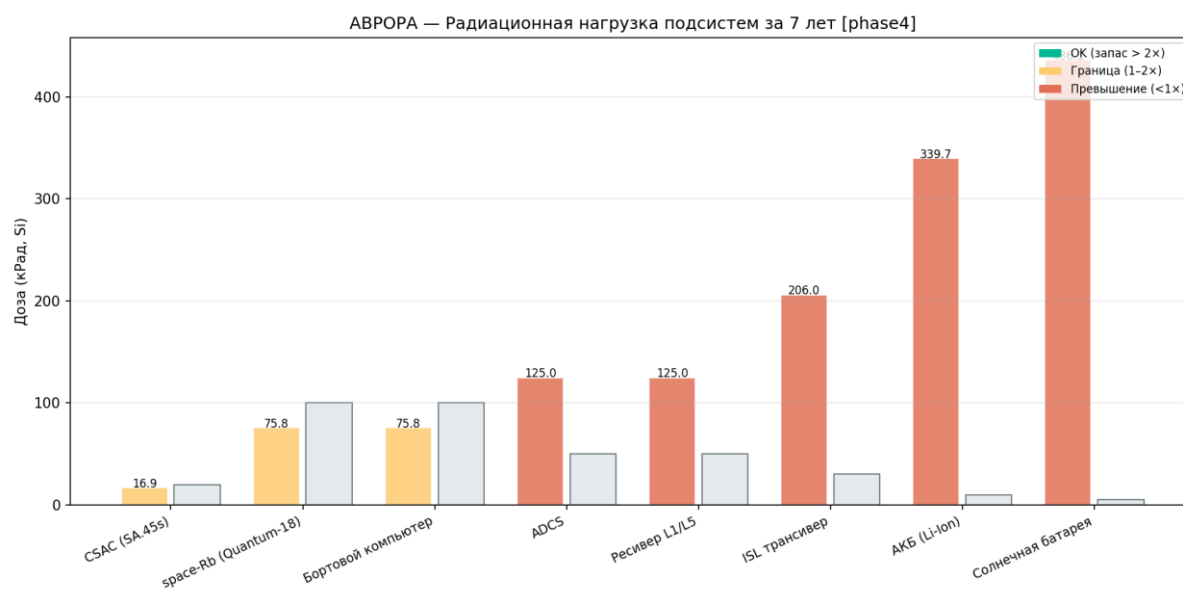


Рисунок 84 — Радиационная нагрузка подсистем

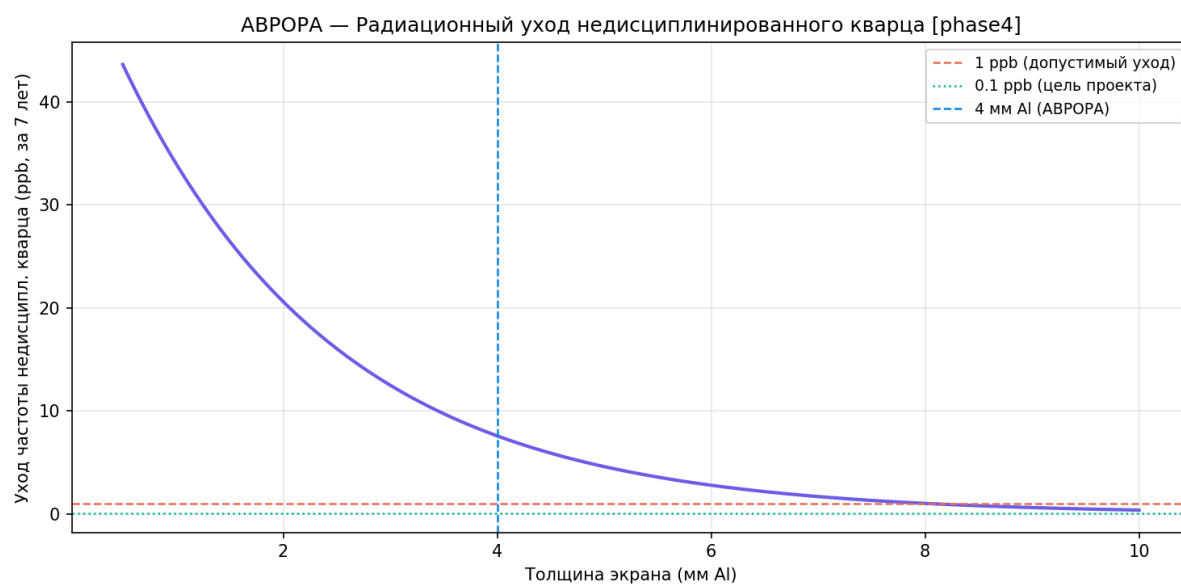


Рисунок 85 — Радиационный уход недисциплинированного кварца (обоснование атомного стандарта)

33 РЕЛЯТИВИСТСКИЕ ПОПРАВКИ

33.1 Гравитационный красный сдвиг

Релятивистские поправки бортовых часов рассчитаны по общепринятой теории для спутниковой

навигации [52, 28]. Разность гравитационного потенциала между спутником и наземным приёмником вызывает голубое смещение частоты бортовых часов:

$$(\Delta f/f_0)|_{\text{grav}} = (GM/c^2) ((1/R_E) - (1/r_{\text{sat}})) \quad (33.116)$$

Для АВРОРА ($r = R_E + h = 6371 + 1000 = 7371$ км):

$$. (\Delta f/f_0)|_{\text{grav, LEO}} = +0,0944 \text{ ppb} (\approx +8,16 \text{ мкс/день}) \quad (33.117)$$

Для GPS MEO (20 200 км): $+0,5292 \text{ ppb} \approx +45,7 \text{ мкс/день}$.

33.2 Эффект Доплера второго порядка

Движение спутника со скоростью v_{orb} замедляет его часы:

$$(\Delta f/f_0)|_{\text{Doppler2}} = -(v^2/2c^2) \quad (33.118)$$

Для АВРОРА ($v = 7354$ м/с): $-0,3008 \text{ ppb} \approx -26,0 \text{ мкс/день}$.

33.3 Суммарная поправка и сравнение систем

Таблица 57

Система	Высота	Гравит.	Доплер-2	Суммарный	нс/сут
АВРОРА LEO	1000 км	+0,094 ppb	-0,301 ppb	-0,206 ppb	-17 833
ISS	400 км	+0,041 ppb	-0,328 ppb	-0,286 ppb	-24 743
GPS MEO	20 200 км	+0,529 ppb	-0,084 ppb	+0,446 ppb	+38 514
GEO	35 786 км	+0,591 ppb	-0,053 ppb	+0,538 ppb	+46 511

Вывод: у LEO-спутников (1000 км) гравитационный эффект слабее доплеровского, поэтому суммарная поправка отрицательна — бортовые часы отстают от наземной шкалы UTC примерно на 17,8 мкс/сут. Для GPS (MEO

20 200 км) — обратная ситуация: часы на КА уходят вперёд на +38,5 мкс/сут (известная поправка GPS Block III). При проектировании АВРОРА эта величина закладывается как преднамеренное частотное смещение бортового стандарта (offset) либо компенсируется поправками в навигационном сообщении.

Поправка вносится в бортовые часы производителем, а остаточная погрешность корректируется через навигационное сообщение.

33.4 Поправка Саньяка

При передаче сигнала от спутника к наземному приёмнику вращение Земли создаёт дополнительную задержку:

$$\delta t_{\text{Sagnac}} = (2\Omega_E/c^2) \cdot A_{\text{proj}} \quad (33.119)$$

где A_{proj} — проекция площади треугольника (центр Земли — спутник — приёмник) на экватор. Типовая величина: 0–207 нс в зависимости от геометрии.

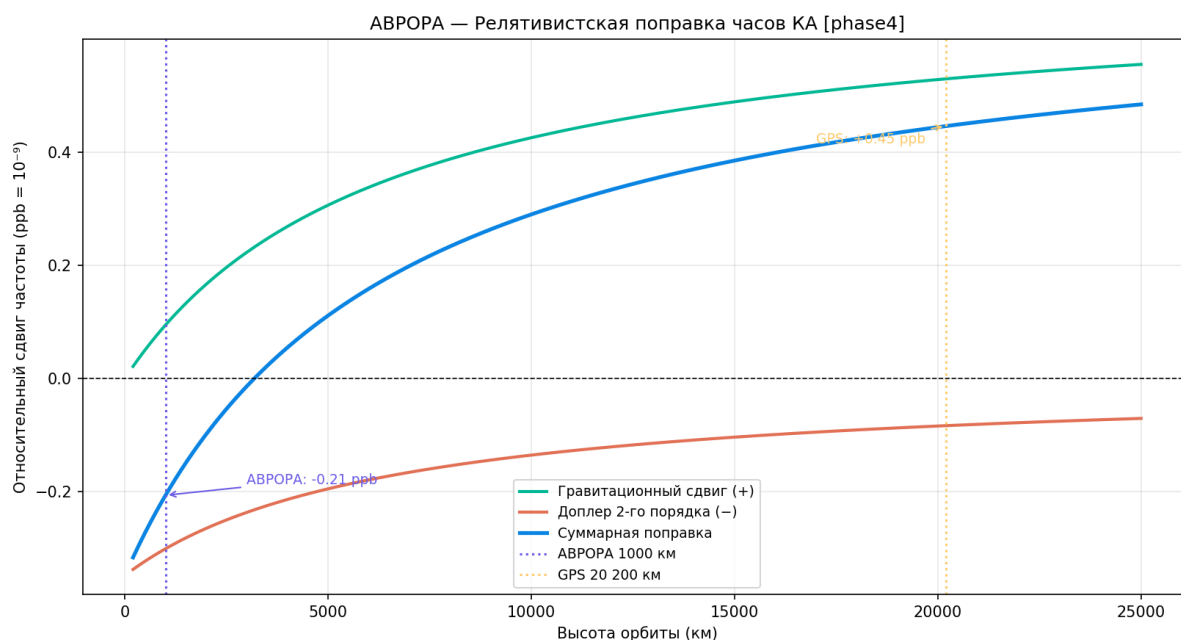


Рисунок 86 — Релятивистские поправки: часовой сдвиг

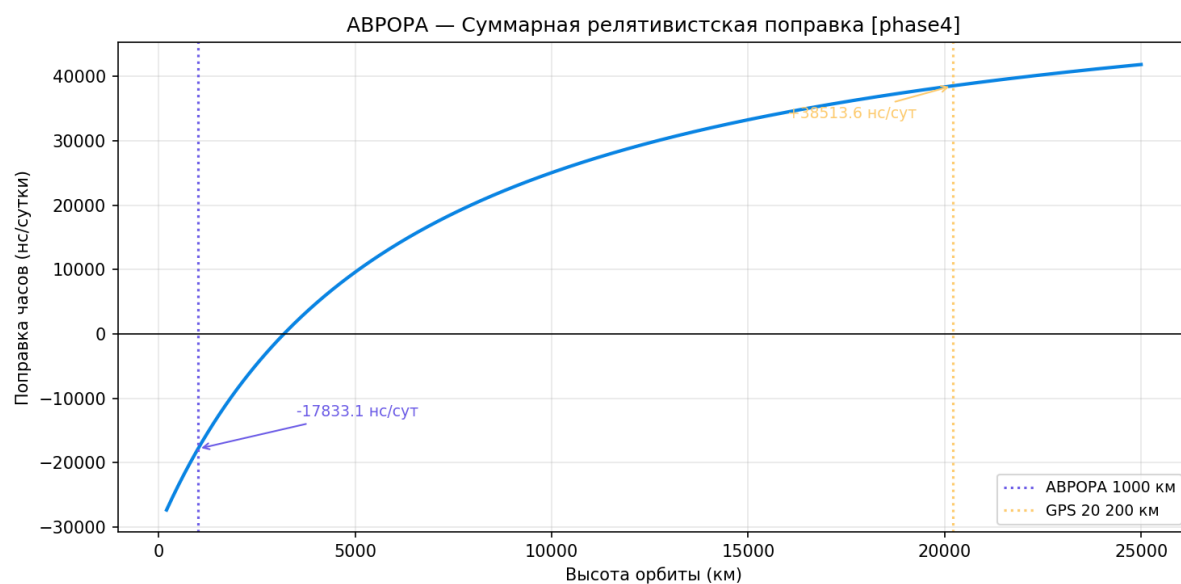


Рисунок 87 — Суммарный сдвиг нс/сут по высоте

34 ТРОПОСФЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ

34.1 Модель Саастамойнена (ZHD/ZWD)

Тропосферная коррекция выполняется по модели Саастамойнена с функциями отображения Нилла [30, 31].

Зенитная тропосферная задержка (ZTD) состоит из двух компонент:

Гидростатическая задержка (ZHD):

$$ZHD = (0,0022768 \cdot P_0/1 - 0,00266 \cos(2\varphi) - 0,00028 \cdot H) \quad (34.120)$$

где P_0 — приземное давление (гПа), φ — широта, H — высота (км).

Влажная задержка (ZWD):

$$ZWD = 0,0022768 \cdot ((1255/T) + 0,05) \cdot e \quad (34.121)$$

где T — температура (К), e — давление водяного пара (гПа).

Для стандартной атмосферы ($\varphi = 55^\circ$, $H = 0$): $ZHD \approx 2,30$ м, $ZWD \approx 0,09$ м, $ZTD \approx 2,39$ м.

34.2 Функции отображения (Mapping Functions)

Наклонная задержка STD:

$$STD = ZHD \cdot m_h(\varepsilon) + ZWD \cdot m_w(\varepsilon) \quad (34.122)$$

Функция Нилла (NMF) для гидростатики:

$$m_h(\varepsilon) = \frac{1}{2} \sin \varepsilon + \frac{1}{6} \tan \varepsilon + 0,0445 \quad (34.123)$$

При $\varepsilon = 30^\circ$: $m_h \approx 2,0$; при $\varepsilon = 5^\circ$: $m_h \approx 10,5$.

34.3 Сравнение моделей коррекции

Таблица 58

Модель	Остаточная ошибка ($\varepsilon = 30^\circ$)	Дополнит. данные
Без коррекции	~120 см	—
Саастамойнен	~12 см	Давление, темп.

GPT2 (климат.)	~6 см	Нет
ECMWF числовой	~2,4 см	NWP модели
Двойная дифф.	~1,2 см	2 приёмника

Для АВРОРА PPP используется модель GPT2 (без внешних данных) с остаточной ошибкой 6 см. Точность повышается до 2,4 см при использовании ECMWF NWP.

34.4 Вклад тропосферы в бюджет UERE

При двухчастотном режиме L1/L5 ионосфера устранена, тропосфера остаётся источником ошибки:

- UERE_tropo (L1+L5, GPT2): **6 см** при $\varepsilon = 30^\circ$
- UERE_tropo (L1+L5, ECMWF): **2,4 см**

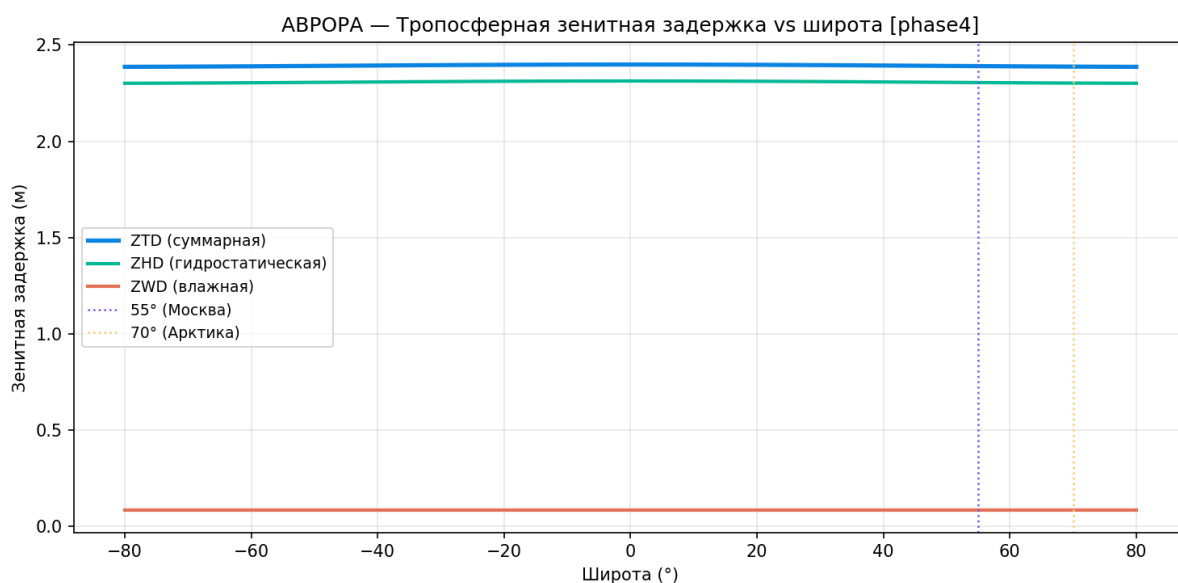


Рисунок 88 — ZTD по широте

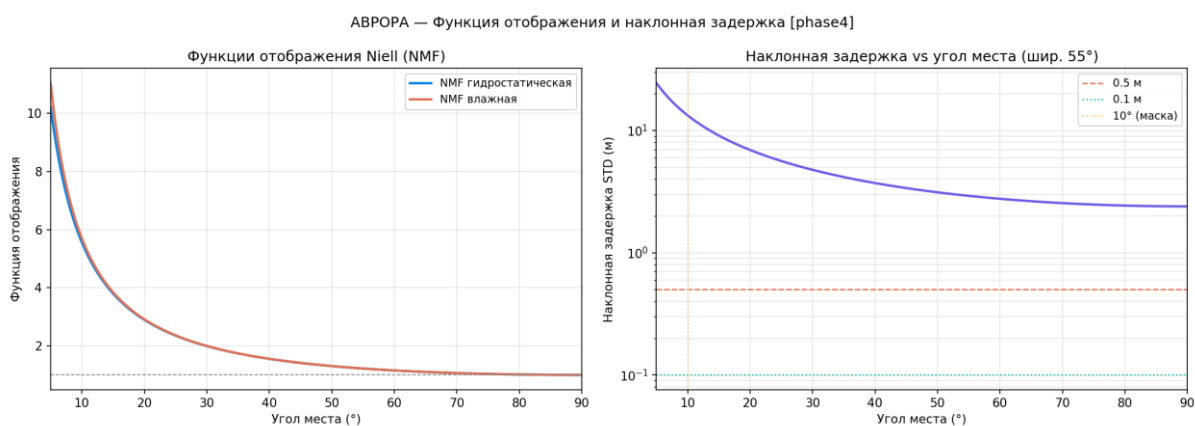


Рисунок 89 — Функции отображения NMF

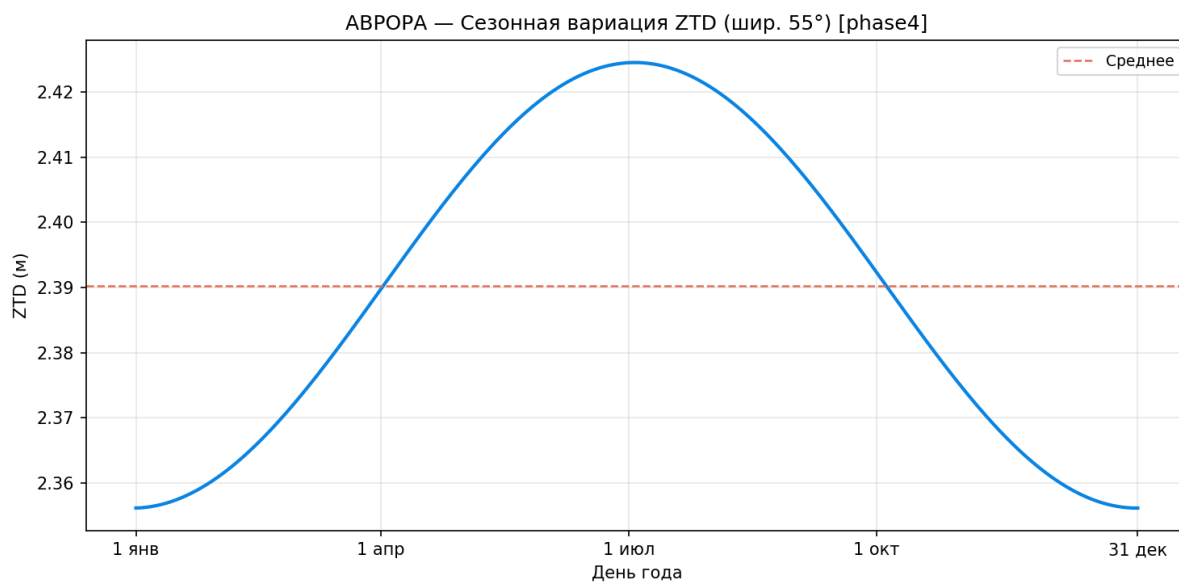


Рисунок 90 — Сезонные вариации ZTD

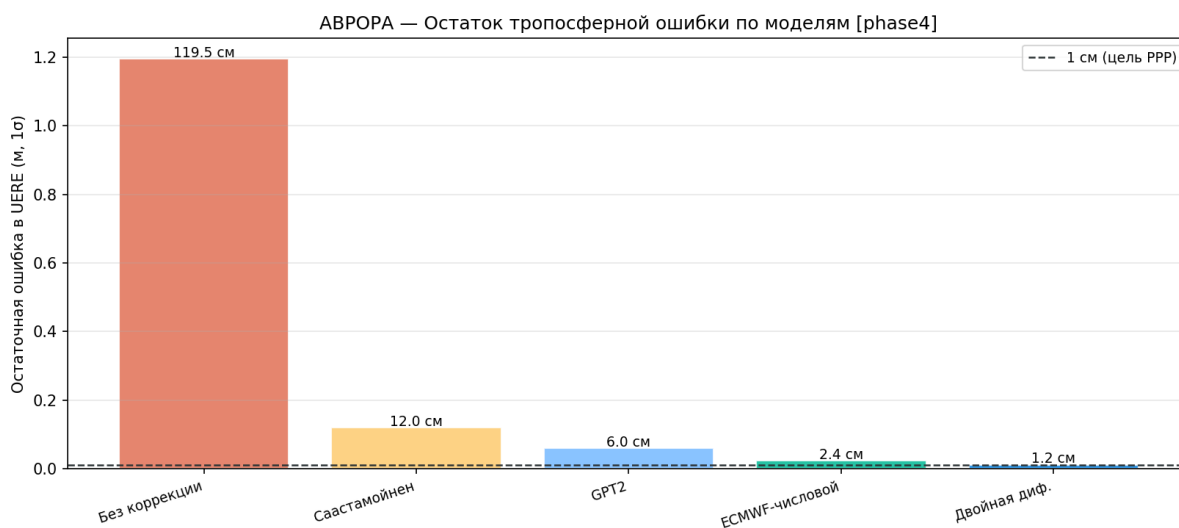


Рисунок 91 — Сравнение моделей коррекции

35 НАДЁЖНОСТЬ И MTBF ПОДСИСТЕМ

35.1 Модель надёжности

Надёжность подсистем оценивается по методикам прогнозирования надёжности [24, 23]. Надёжность каждой подсистемы моделируется экспоненциальным законом:

$$R_i(t) = e^{-\lambda_i t} = e^{-t/MTBF_i} \quad (35.124)$$

Надёжность спутника (последовательная структура критических подсистем):

$$R_{sat}(t) = \prod_{i \in \text{критич.}} R_i(t) \quad (35.125)$$

35.2 MTBF критических подсистем (ECSS-Q-ST-30, класс S)

Таблица 59

Подсистема	MTBF	R(7 лет)	Критич.
CSAC (SA.45s), терминальный	100 000 ч	54,2%	Да
space-Rb (Quantum-18), якорный	100 000 ч	54,2%	Да
Бортовой компьютер	300 000 ч	81,5%	Да
ADCS	100 000 ч	54,2%	Да
Ресивер L1/L5	150 000 ч	66,4%	Да
Двигатель (ХГ)	500 000 ч	88,5%	Нет

Примечание: одиночная надёжность спутника $R(7 \text{ лет}) \approx 8,6\%$ (без резервирования). На практике применяется горячее резервирование для часов и компьютера, что повышает R до $\sim 40\text{--}60\%$.

35.3 Деградация созвездия

Ожидаемое число работающих спутников:

$$E[N_{\text{working}}(t)] = N_{\text{total}} \cdot R_{\text{sat}}(t) \quad (35.126)$$

При $R_{sat}(7 \text{ лет}) \approx 8,6\%$ без резервирования и $\approx 50\%$ с резервированием:

- Без резервирования: $E \approx 26$ спутников через 7 лет (катастрофично)
- С резервированием: $E \approx 150$ спутников через 7 лет $\rightarrow$ необходимо пополнение

Вывод: для поддержания ≥ 270 рабочих спутников необходима программа замены ≈ 30 спутников

в год (полная группировка $\div$ MTBF ≈ 10 лет), начиная с 4-го года миссии. За жизненный цикл это

≈ 64 КА за 7 лет и ≈ 302 КА за 15 лет — фактически одно полное обновление группировки.

Стоимость восполнения учтена отдельной статьёй LCC (§51.3): 11,1 млрд P за 7 лет и 51,9 млрд P

за 15 лет (доминирующая статья на 15-летнем горизонте). Рост ресурса КА (резервирование, скрининг ЭКБ) — прямой рычаг снижения как числа замен, так и LCC.

35.4 Запасные спутники

Число запасных спутников для 95% уверенности:

$$N_{\text{spare}} = F^{-1}_{\text{Poisson}}(0,95; \lambda = N_{\text{total}} \cdot (1 - R_{\text{sat}})) \quad (35.127)$$

При наличии 5 запасных спутников на орбите и работающей атомной цепочке (CSAC + spare-Rb-якоря): надёжность сети обеспечивается в первые 3 года без пополнения.

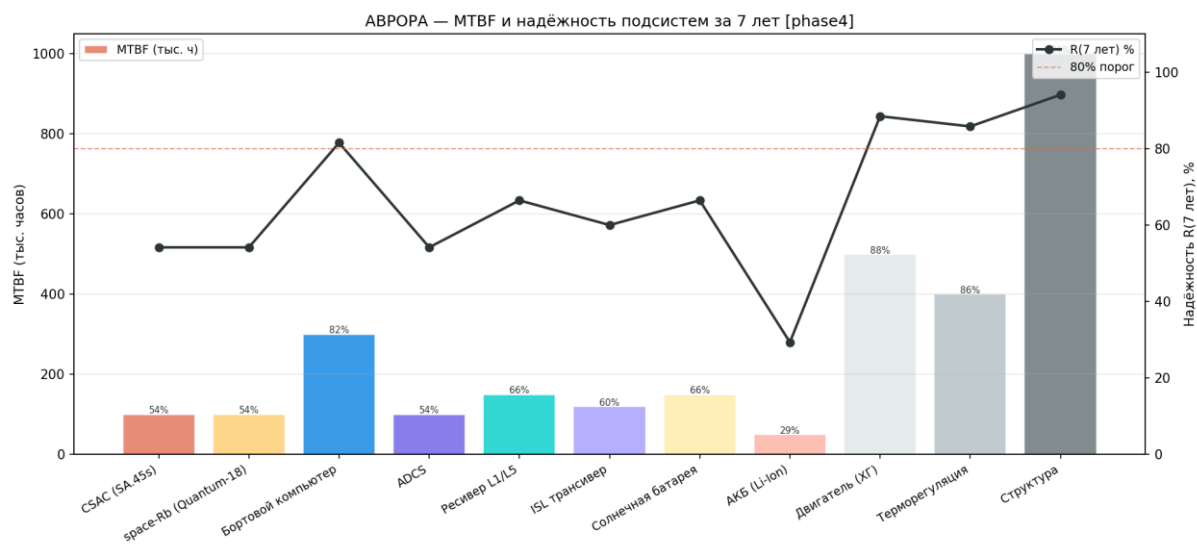


Рисунок 92 — MTBF и надёжность подсистем

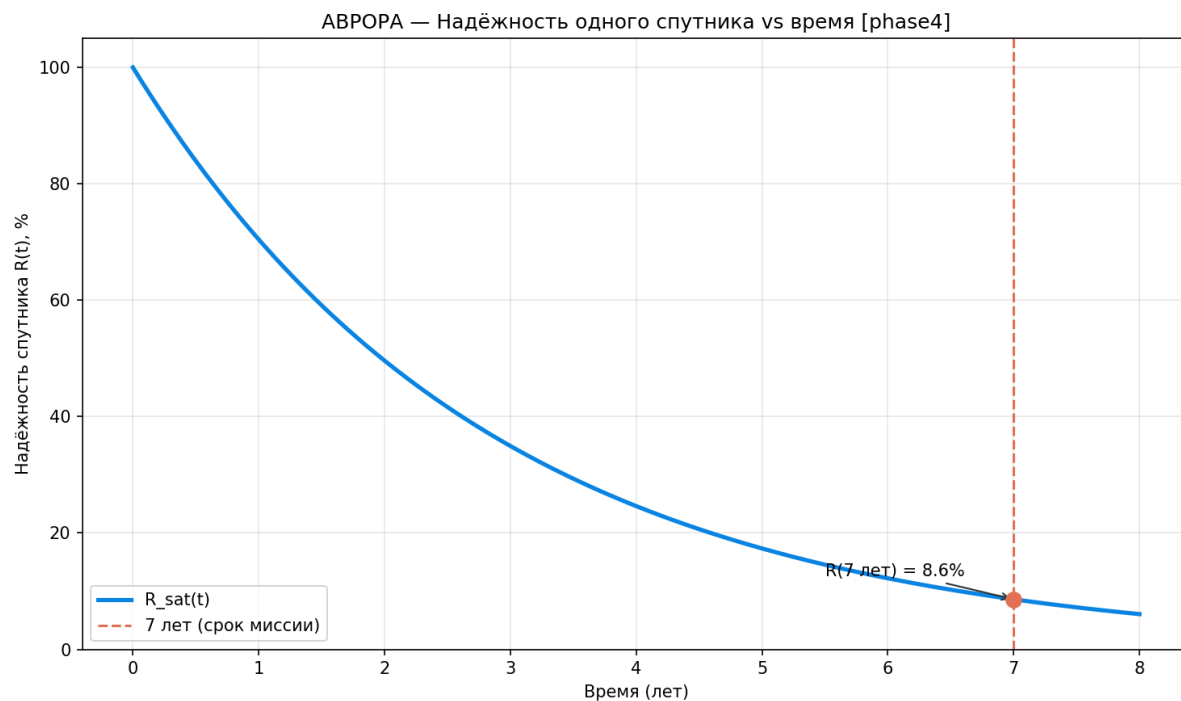


Рисунок 93 — Надёжность спутника vs время

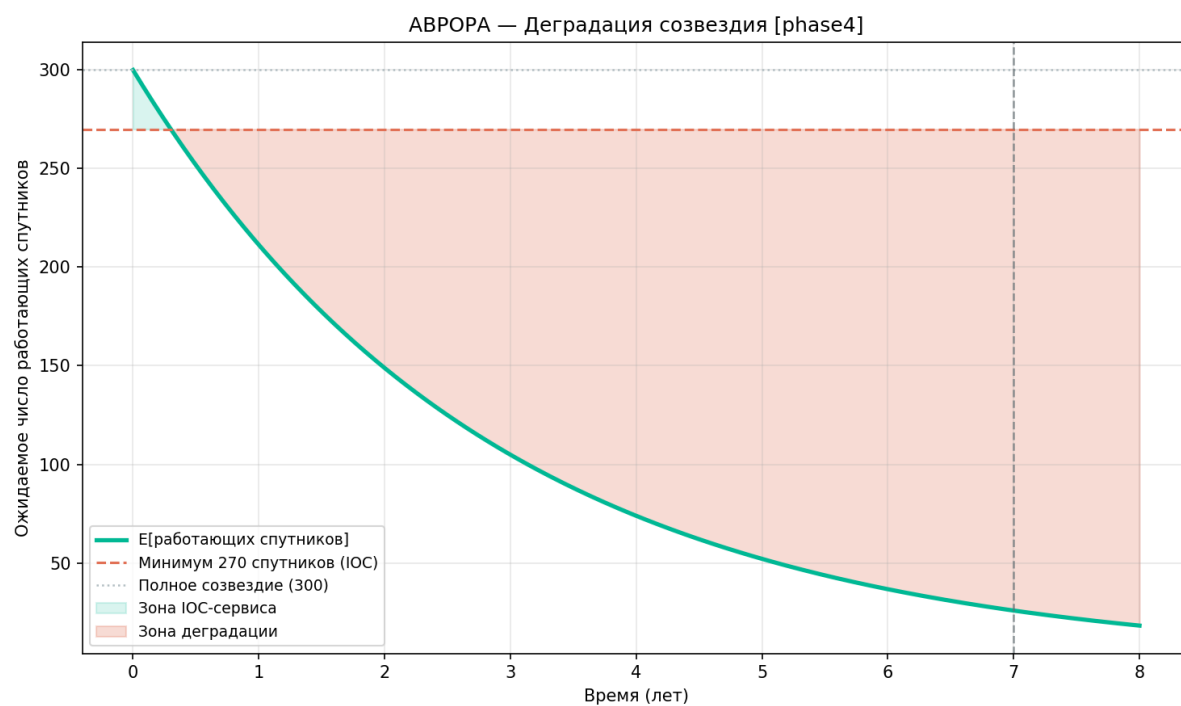


Рисунок 94 — Деградация созвездия

36 PPP: АЛГОРИТМ И ВРЕМЯ СХОДИМОСТИ

36.1 Наблюдательная модель PPP

Псевдодалность и фазовое измерение:

$$\rho = r + c(\delta t_r - \delta t^s) + I + T + \varepsilon_\rho \quad (36.128)$$

$$\varphi = r + c(\delta t_r - \delta t^s) - I + T + \lambda N + \varepsilon_\varphi \quad (36.129)$$

Вектор состояния:

$$\mathbf{x} = [x, y, z, \delta t_r, ZWD, N_{L1}, N_{L5}, \dots]^T \quad (36.130)$$

36.2 Kalman-фильтр PPP

Шаг прогноза:

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{F} \mathbf{P}_{k-1} \mathbf{F}^T + \mathbf{Q} \quad (36.131)$$

Шаг обновления:

$$\mathbf{K} = \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}^T (\mathbf{H} \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}^T + \mathbf{R})^{-1} \quad (36.132)$$

$$\mathbf{P}_k = (\mathbf{I} - \mathbf{K}\mathbf{H}) \mathbf{P}_{k|k-1} \quad (36.133)$$

36.3 Время сходимости АВРОРА vs МЕО-ГНСС

Ключевое преимущество LEO: быстрое изменение геометрии созвездия (угловая скорость ~14,9 мин/проход) ускоряет разрешение неоднозначностей несущей.

Таблица 60

Сценарий	N _{vis}	Dual-freq	Сходимость ($\sigma_H < 10$ см)
АВРОРА FOC	14 (до 22)	Да	1–3 мин
АВРОРА ИОС (Ф2)	5	Да	~5–10 мин
МЕО-ГНСС (комбинир.)	9	Да	~2–5 мин
МЕО-ГНСС	8	Нет	20–40 мин

(одиночная)			
-------------	--	--	--

Вывод: АВРОРА обеспечивает быструю сходимость PPP (1–3 мин против 20–40 мин у одиночного МЕО) за счёт большого числа спутников с быстро меняющейся геометрией — это одно из ключевых преимуществ LEO. Прогноз согласуется с натурно-модельными результатами LEO-усиления PPP: снижение сходимости с ~30 мин до 1–3 мин показано в [26, 39, 40] и подтверждено по реальным наблюдениям CentiSpace [47, 48].

36.4 Геометрия LEO vs МЕО

Таблица 61

Параметр	АВРОРА LEO (1000 км)	ГЛОНАСС МЕО (19 100 км)
Видимых спутников	14 (из 300, до 22)	9 (из 24)
Время прохода	15 мин	284 мин
dDOP/dt	Высокий	Низкий
Доплер-скорость	40 кГц/с	1 кГц/с

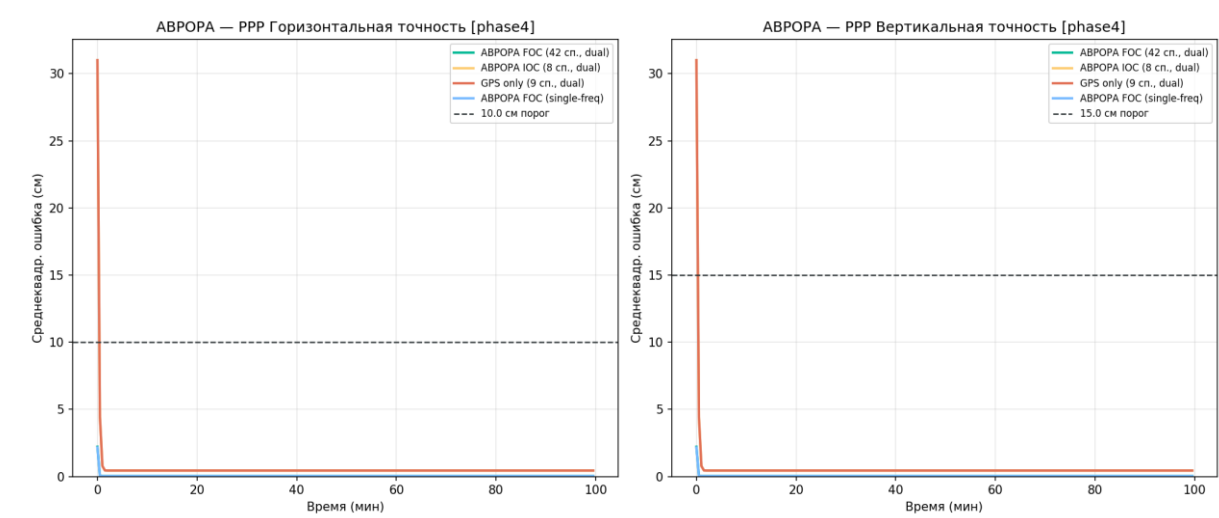


Рисунок 95 — Сравнение сходимости PPP

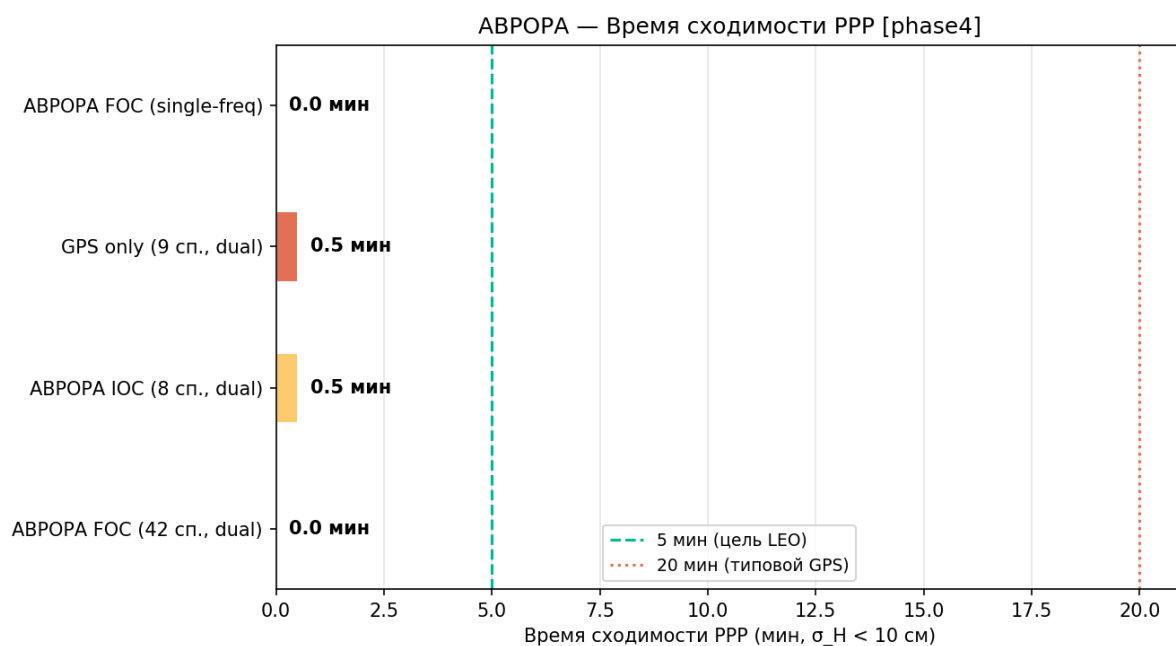


Рисунок 96 — Время сходимости по сценариям

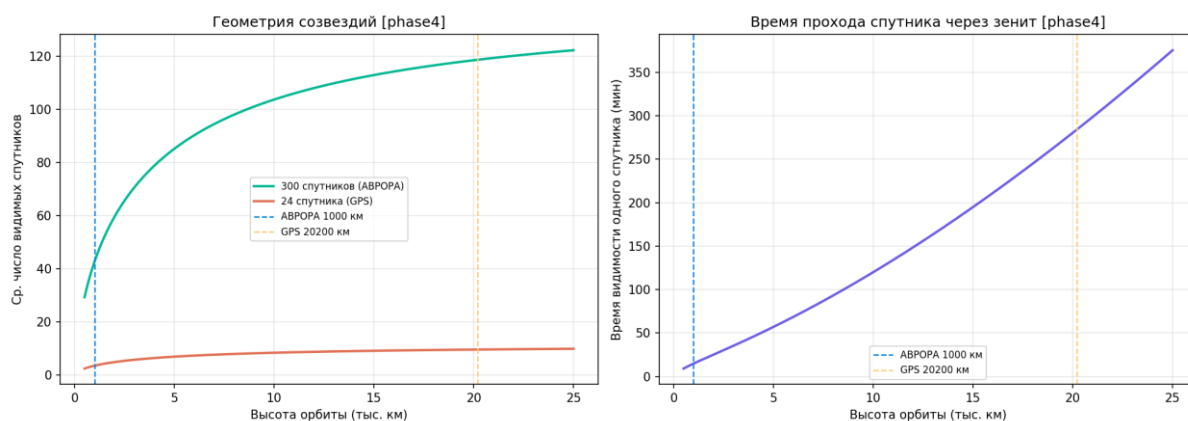


Рисунок 97 — Геометрия LEO vs MEO

37 ТОЧНОСТЬ НАВИГАЦИОННОГО СИГНАЛА (SISA/URE)

37.1 Метрики точности сигнала

URE (User Range Error) — суммарная дальностная ошибка от эфемерид и часов:

$$\text{URE} = \sqrt{(\sigma_r^2 + ((\sigma_a/\sqrt{n}))^2 + ((\sigma_c/\sqrt{n}))^2 + \sigma_{clk}^2)} \quad (37.134)$$

где $n = 49$ — типовой геометрический коэффициент.

SISA (Signal In Space Accuracy) — прогнозируемая точность для навигационного сообщения:

$$\text{SISA} = 1,1 \cdot \text{URE} \quad (37.135)$$

UERE (User Equivalent Range Error) — суммарная ошибка у пользователя:

$$\text{UERE} = \sqrt{(\text{URE}^2 + \sigma_{iono}^2 + \sigma_{tropo}^2 + \sigma_{mp}^2 + \sigma_{noise}^2)} \quad (37.136)$$

37.2 Сравнение АВРОРА / GPS / Galileo

Таблица 62

Система	URE	SISA	UERE L1	UERE dual-freq
GPS Block III	0,218 м	0,239 м	4,0 м	0,46 м
Galileo E1/E5a	0,163 м	0,180 м	2,5 м	0,36 м
АВРОРА L1/L5	0,45 м	0,50 м	2,5 м	0,70 м

Значения GPS/Galileo приведены по интерфейсным документам и опубликованным оценкам

точности [7, 20, 50]; характеристики АВРОРА — прогноз по модели (§29.3), согласованный

с натурно-модельными оценками систем ЛЕО-усиления [38, 39, 40, 47–49].

По точности **одной псевдодальности** АВРОРА ($UERE_{dual} \approx 0,7$ м) сопоставима с ГЛОНАСС [32] и

несколько уступает GPS/Galileo [7, 20]. Это плата за низкую орбиту (сложнее орбитальное определение,

быстрая динамика) и бортовой CSAC вместо PHM/Cs у МЕО. Конкурентное преимущество АВРОРА лежит

не в точности дальности, а в геометрии комбинированного режима, мощности сигнала и скорости

PPP-сходимости (см. §41). Тропосфера и многолучёвость у АВРОРА при этом ниже благодаря высоким

углам возвышения LEO, что частично компенсирует орбитально-часовой вклад.

37.3 Бюджет ошибок АВРОРА (dual-freq)

Таблица 63

Источник	1 σ (м)	Доля дисп.
Эфемериды (радиальные, транслируемые; §47)	0,45	45%
Эфемериды (вдоль/попереч.)	0,15	5%
Часы (CSAC, остаток прогноза, §8.6)	0,20	9%
Ионосфера (dual-freq остаток)	0,05	0,5%
Тропосфера	0,35	27%
Многолучёвость	0,20	9%
Шум приёмника	0,15	5%
UERE dual-freq (RSS)	$\approx 0,70$	100%

Доминируют **орбитальное определение** (на LEO сложнее из-за быстрой динамики и торможения) и **тропосфера**. Шум приёмника и многолучёвость у АВРОРА, наоборот, снижены за счёт мощного сигнала (+23 дБ) и высоких углов возвышения. Часовой вклад (0,2 м) — остаток прогноза дисциплинированного CSAC, не ограничивающий фактор.

Источники точностных допущений (прогноз). Бюджет построен по стандартной методике

композиции ошибок [50, 12]. Эфемеридная и часовая составляющие для LEO приняты на уровне

натурно-модельных оценок систем LEO-усиления (LeGNSS, CentiSpace) [39, 40, 47–49] и

прогнозов точного определения орбит [11, 51]; ионосферный остаток двухчастотной комбинации —

по [50, 5]; тропосферный — по моделям Саастамойнена/Нилла [30, 31]; шум и многолучёвость —

по результатам моделирования сигнала (§6, §17) и [50]. Итог 0,7 м — **прогнозная величина,**

подлежащая лётному подтверждению на демонстраторах Фаз 0–1 (К-2, §67.5).

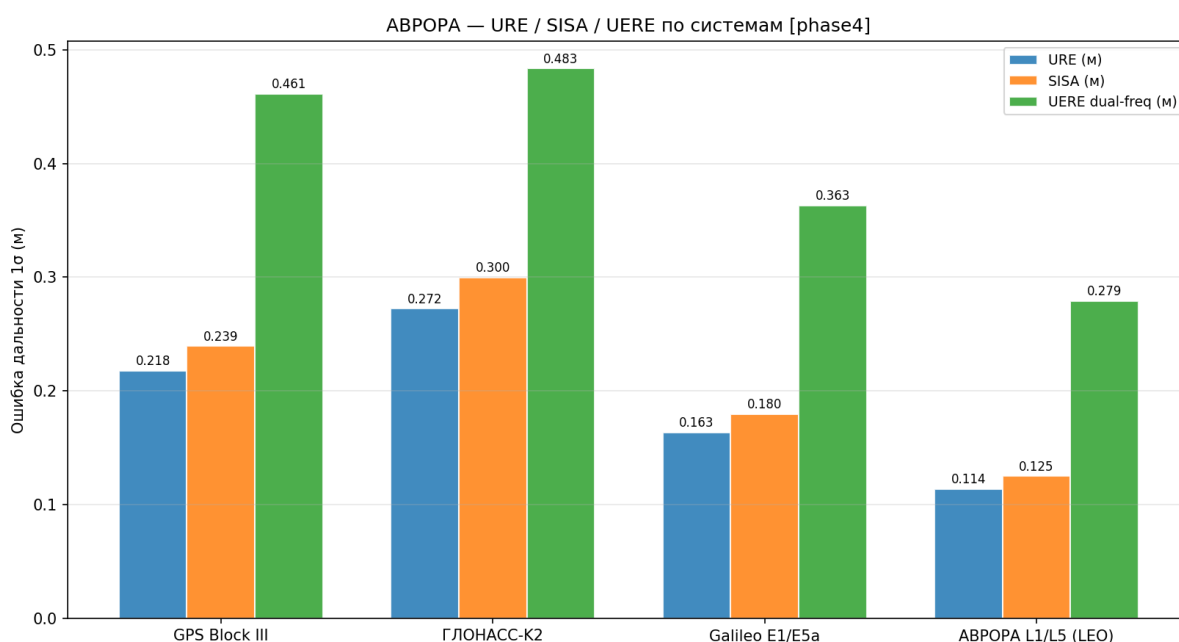


Рисунок 98 — URE/SISA/UERE сравнение

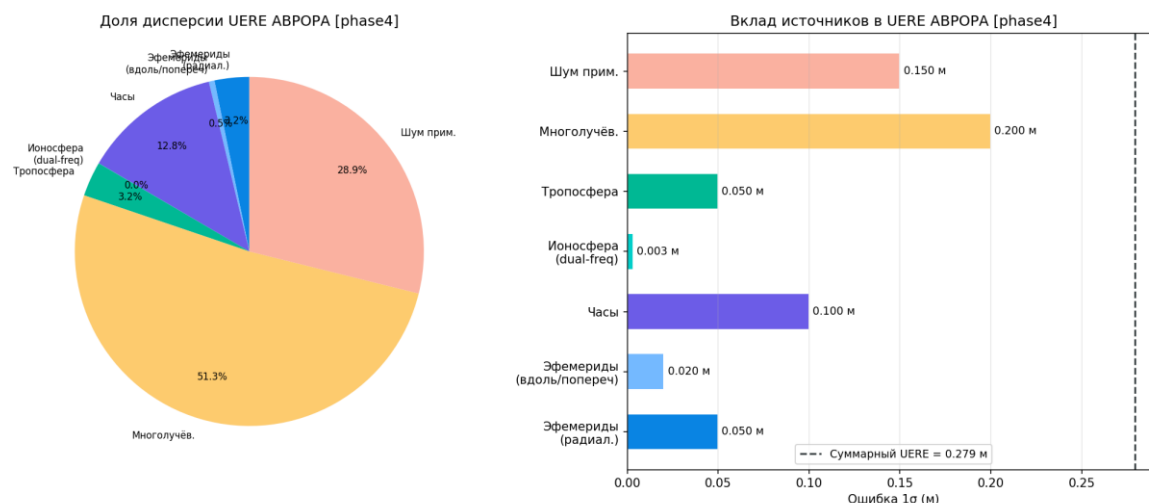


Рисунок 99 — Бюджет UERE ABPOPA

Потоковое (Sankey) представление дисперсии UERE и временной цепочки синхронизации —

наглядно видно доминирование эфемерид/тропосферы в UERE и ISL-шума во временном бюджете:

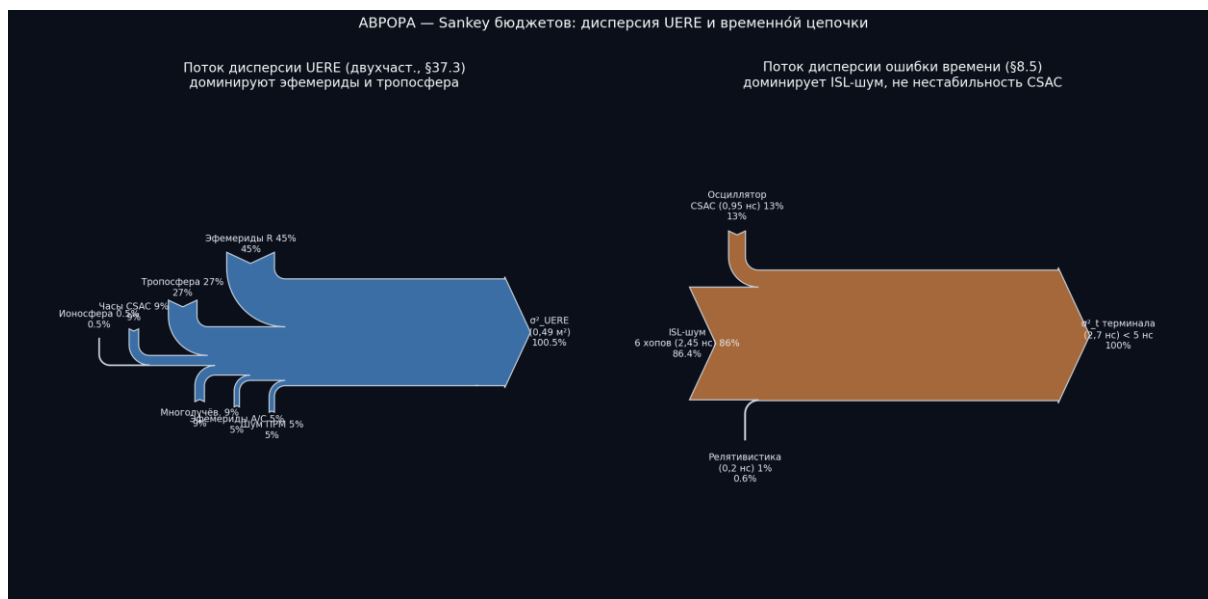


Рисунок 100 — Sankey бюджета UERE и временной цепочки

37.4 Межчастотная аппаратная задержка (TGD/DCB)

Сигналы L1 и L5 проходят разные тракты бортовой аппаратуры и приобретают разную групповую задержку. Их разность — **TGD** (Timing Group Delay) / **DCB** (Differential Code Bias) — обязательна к учёту: типовая величина ≈ 5 нс ($\approx 1,5$ м по дальности).

Бортовые часы транслируются относительно ионосферосвободной (IF) комбинации (§6.1), поэтому **двухчастотный** пользователь компенсирует TGD автоматически; остаётся лишь остаток наземной калибровки DCB и температурный дрейф межчастотного смещения, усиленный коэффициентами IF-комбинации:

$$\sigma_{\text{TGD, dual}} = \sqrt{(\alpha_1^2 + \alpha_2^2)} \cdot \sigma_{\text{DCB}} = 2,59 \cdot \sigma_{\text{DCB}} \quad (37.137)$$

При наземной калибровке DCB до $\sigma_{\text{DCB}} \approx 0,10$ нс остаток составляет $\approx 0,26$ нс $\approx$ **0,08 м** и входит в часовой член бюджета UERE (0,20 м, §37.3), не являясь ограничивающим фактором. **Одночастотный** пользователь применяет транслируемый параметр TGD из навигационного сообщения (§7); его остаток (квантование + временная нестабильность) $\approx$ **0,09 м**.

Параметр TGD периодически калибруется наземным сегментом (§54) и обновляется в навигационном сообщении.

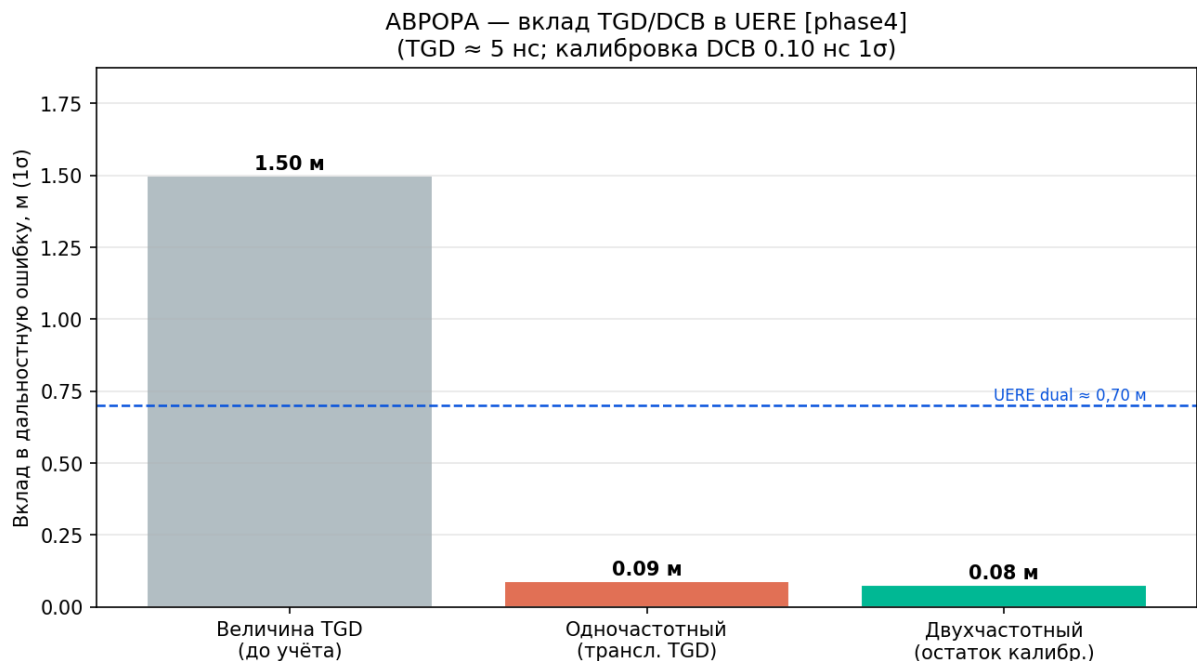


Рисунок 101 — Вклад TGD/DCB в UERE

38 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИЕЙ (ADCS)

38.1 Бюджет ошибки наведения антенны

Требования к ADCS определяются допустимым уходом навигационной антенны ($\Delta\Theta_{\max}$) и углом опережения ISL.

Суммарная ошибка наведения (RSS, 3σ):

Таблица 64

Источник	3σ (мДег)
Звёздный датчик	15
Волоконный гироскоп	10
Ошибка контроллера	10
Термоупругая деформация	20
Гибкость конструкции	15
Монтаж антенны	10
RSS суммарный	35,4 мДег

Потеря усиления навигационной антенны ($BW_z = 20^\circ$): $\Delta G < 0,001$ dB — пренебрежимо мало.

38.2 Возмущающие моменты

Таблица 65

Источник	Типовое значение
Гравитационный градиент	2 084 нН·м (при $\theta = 1^\circ$)
Солнечное давление	3 078 нН·м
Остаточный магнитный момент	38 743 нН·м
Аэродинамика	14,3 нН·м

Доминирующий источник — остаточный магнитный момент. Требуется деперманентизация спутника до $< 0,5$ А·м² или применения магнитных катушек для компенсации.

Гравитационный момент:

$$T_{gg} = (3\mu/2r^3) \cdot |I_z - I_x| \cdot \sin(2\theta) \quad (38.138)$$

Солнечное давление:

$$T_{srp} = P_{solar} \cdot C_R \cdot A_{sail} \cdot d_{arm} \quad (38.139)$$

38.3 Маховики (Reaction Wheels)

Требуемый угловой импульс для компенсации возмущений за полуорбиту:

$$H_{req} = T_{dist} \cdot (T_{orbit}/4) \approx 69 \text{ мН} \cdot \text{м} \cdot \text{с} \quad (38.140)$$

Выбранный маховик: Bradford WSAT ($H = 1,0 \text{ Н} \cdot \text{м} \cdot \text{с}$, масса 0,8 кг) — обеспечивает запас 14×.

38.4 ISL Point-Ahead Angle

Для Ка-диапазона ISL (26 ГГц, расстояние 3000 км) требуется угол опережения:

$$\theta_{pa} = (v_{rel}/c) \approx 49 \text{ мкрад} \quad (38.141)$$

Полуширина ДН ISL-антенны: ~17 500 мкрад → запас 357× по мощности луча.

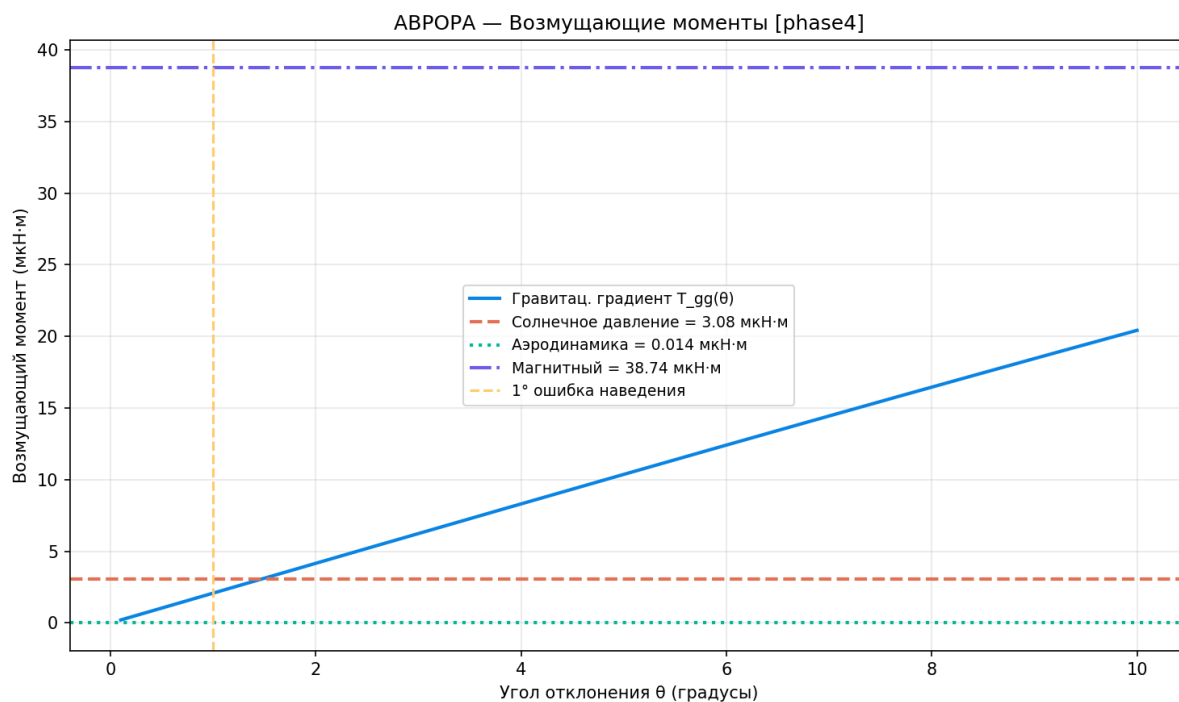


Рисунок 102 — Возмущающие моменты

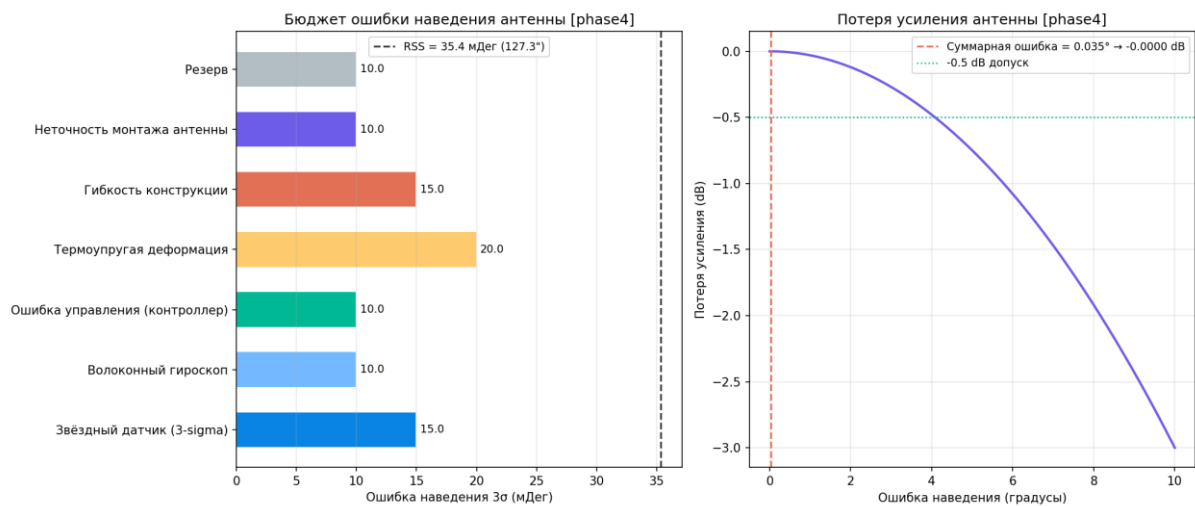


Рисунок 103 — Бюджет наведения антенны

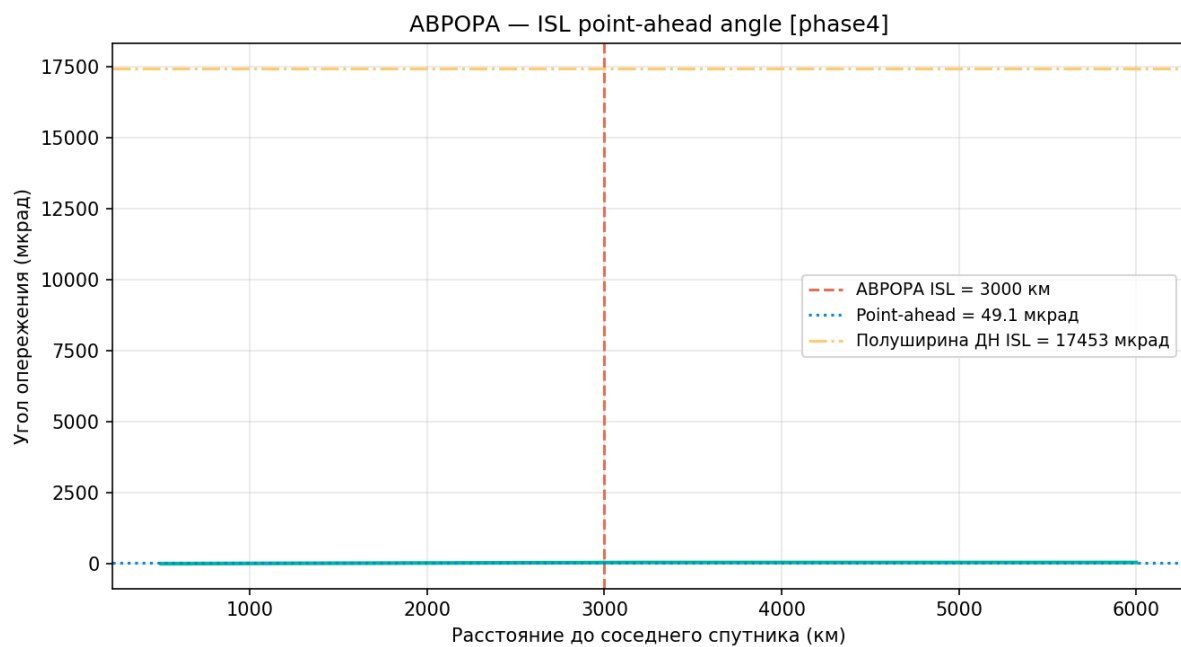


Рисунок 104 — ISL point-ahead angle

39 ОПТИМИЗАЦИЯ СЕТИ НАЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ

39.1 Текущая конфигурация МКС (21 станция)

Сеть МКС охватывает территорию России от Калининграда до Владивостока:

- **Радиус покрытия** одной станции: 2843 км (при угле маски 5°)
- **Покрывтие по долготе:** 55% (по России и прилежащим территориям)
- **Геометрический фактор OD:** улучшается по мере расширения сети

39.2 Орбитальное определение (OD) и дуговые наблюдения

Ожидаемое число дуговых наблюдений за 24 ч:

$$N_{arcs} = N_{station} \times N_{passes/day} \times (t_{pass}/T_{orbit}) \quad (39.142)$$

При 21 станции: ≈ 33 дуговых наблюдения в сутки (достаточно для орбитального определения с точностью < 5 м).

39.3 Расширение сети (8 кандидатов)

Таблица 66

Кандидат	Широта	Долгота	Покрывтие зоны
Куба (Гавана)	$23,1^\circ$	$-82,4^\circ$	Атлантика, Мексиканский залив
Бразилия (Ресифе)	$-8,0^\circ$	$-35,0^\circ$	Южная Атлантика
ЮАР (Йоханнесбург)	$-26,2^\circ$	$28,0^\circ$	Индийский океан
Австралия (Дарвин)	$-12,5^\circ$	$130,9^\circ$	Тихий океан юж.
Индия (Ченнаи)	$13,1^\circ$	$80,3^\circ$	Индийский океан
Вьетнам (Хо Ши Мин)	$10,8^\circ$	$106,7^\circ$	Южно-Китайское море
Аргентина (Ушуайя)	$-53,1^\circ$	$-68,3^\circ$	Южная Атлантика, Антарктика
ДР Конго (Киншаса)	$-4,3^\circ$	$15,3^\circ$	Центральная Африка

Добавление 8 станций увеличивает покрытие с 55% до 82%.

39.4 Требования к линии связи МКС–спутник

- **Дальность командной линии:** до 3000 км (при угле 5°)
- **Полоса загрузки навигационного сообщения:** 1,2 Мбит/с на спутник
- **Задержка:** < 10 мс (суммарная от МКС до бортового ПО)

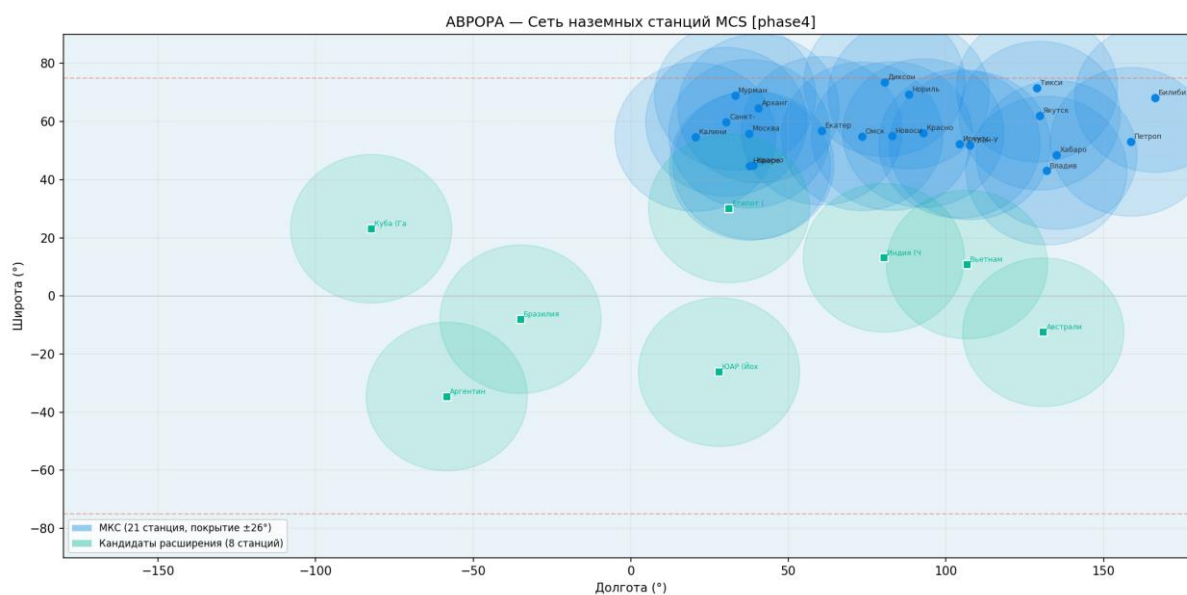


Рисунок 105 — Карта сети наземных станций

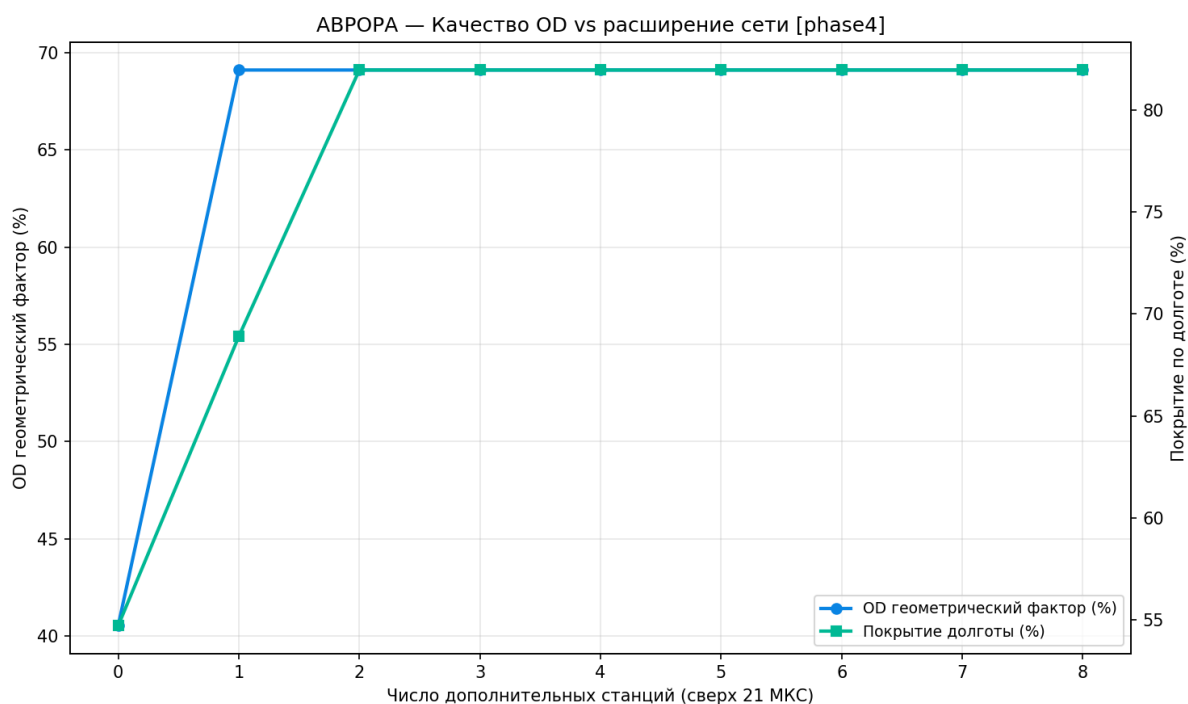


Рисунок 106 — Качество OD vs расширение сети

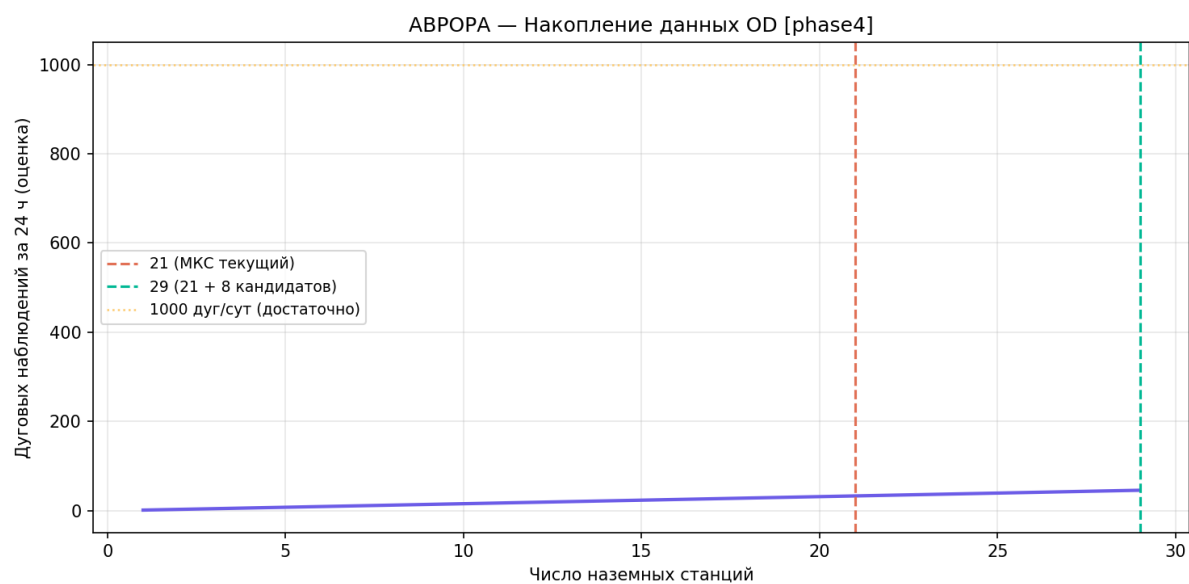


Рисунок 107 — Дуговые наблюдения vs число станций

40 ПОДДЕРЖАНИЕ ОРБИТЫ (STATION KEEPING)

40.1 Прецессия RAAN из-за J2

Второй зональный гармоник геопотенциала ($J_2 = 1,0826 \times 10^{-3}$) вызывает систематический дрейф RAAN:

$$\dot{\Omega} = -\left(\frac{3}{2}\right) \cdot n \cdot J_2 \cdot \left(\frac{R_E}{a}\right)^2 \cdot \left(\frac{\cos i}{(1-e^2)^2}\right) \quad (40.143)$$

Для АВРОРА ($a = 7371$ км, $i = 75^\circ$, $e \approx 0$):

$$\dot{\Omega} = -1,5508^\circ/\text{сут} \quad (40.144)$$

Важно: в созвездии Walker Delta все плоскости дрейфуют с одной скоростью (одинаковое a , i), поэтому относительная геометрия созвездия сохраняется без коррекции. Абсолютный дрейф RAAN является номинальным параметром миссии.

40.2 Атмосферное торможение

На высоте 1000 км плотность атмосферы (NRLMSISE-00) составляет:

Таблица 67

Солнечная активность	ρ (кг/м ³)
Минимум (F10.7 = 70)	2×10^{-15}
Среднее (F10.7 = 150)	3×10^{-15}
Максимум (F10.7 = 250)	10^{-14}

Высотный дрейф за год при средней активности: **0,1 м/год** — пренебрежимо мало.

Для сравнения: ISS (400 км) — 2000 м/год; Starlink (550 км) — 10 м/год.

40.3 Бюджет ΔV за 7 лет

Таблица 68

Статья	ΔV
Компенсация торможения (средняя солн. акт.)	~ 0 м/с

Коррекция дифференциального RAAN	21 м/с
Де-орбита в конце миссии (Хоманн, перицентр 600 км)	120 м/с
Итого	141 м/с

Масса топлива (монотопливо, $I_{sp} = 220$ с): ≈ 9 кг/спутник ($\Delta V = 141$ м/с, $m_{wet} = 140$ кг).

40.4 Стратегия поддержания Walker Delta

- 1) **Фазовые коррекции** выполняются раз в 90 дней ($\Delta V \approx 3$ м/с суммарно за 7 лет)
- 2) **Плоскостные манёвры** не требуются — J2-дрейф одинаков для всех плоскостей
- 3) **Де-орбита:** тормозной манёвр $\Delta V \approx 120$ м/с переводит перицентр на ~ 600 км, откуда естественный сход орбиты происходит за < 25 лет (выполнение требований IADC; 7,4 м/с недостаточно — с 1000 км остаточное время жизни > 250 лет)

Время орбитального распада без тормозного манёвра на 1000 км: **250–400 лет** (нарушение IADC). Требуется активная де-орбита.

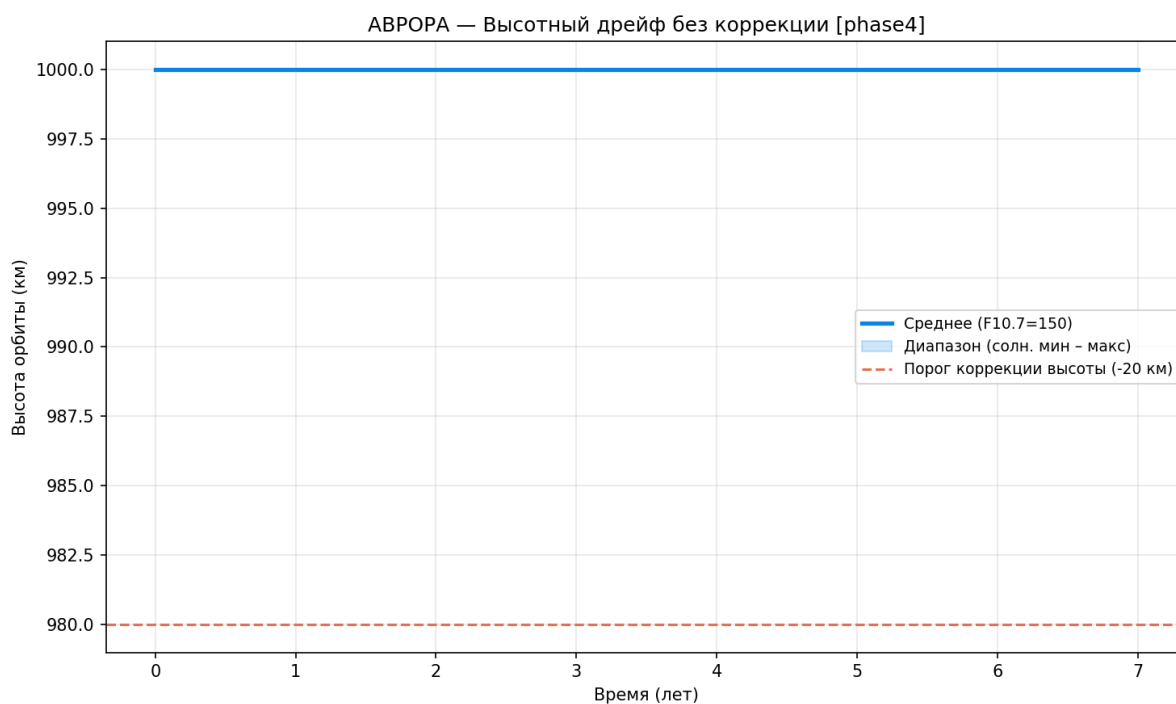


Рисунок 108 — Высотный дрейф без коррекции

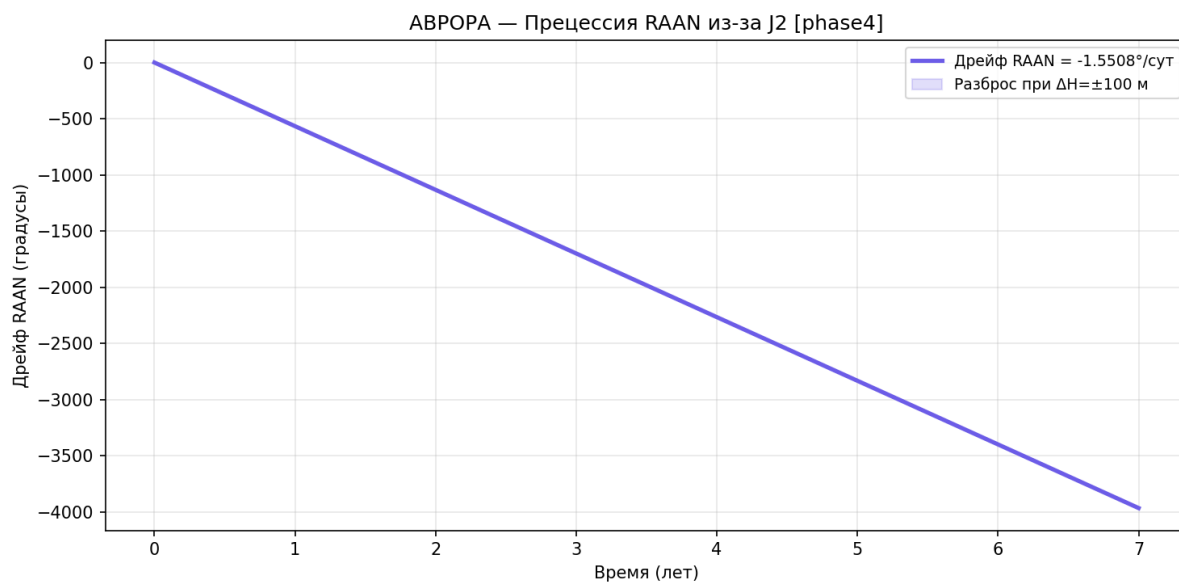


Рисунок 109 — Прецессия RAAN

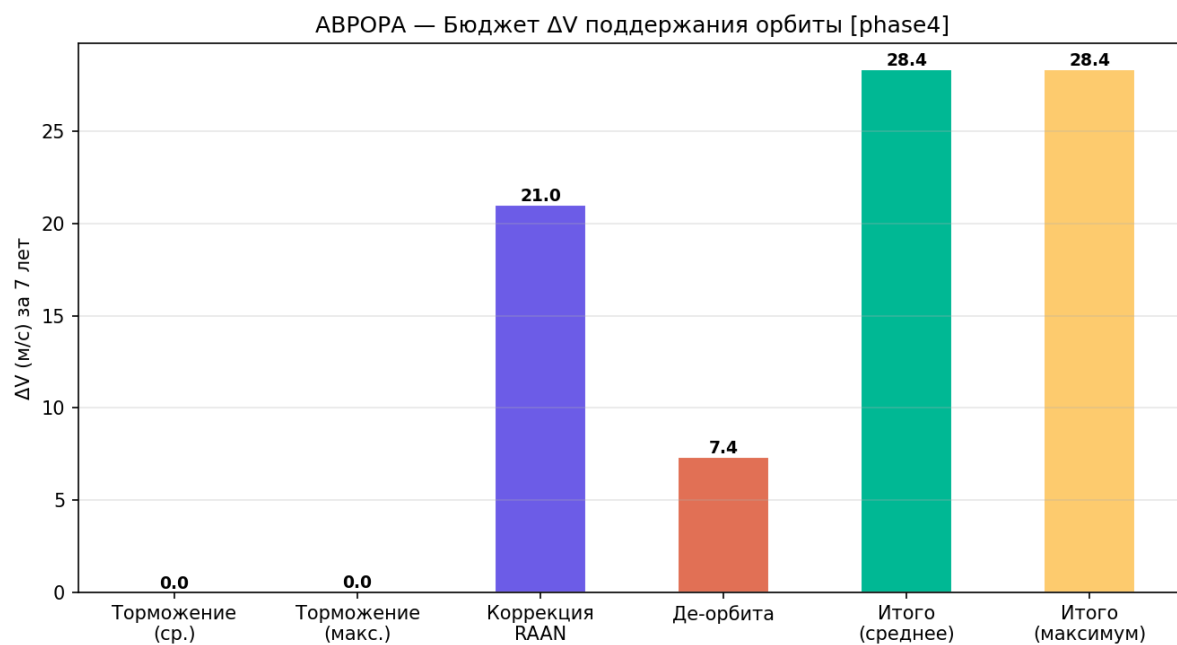


Рисунок 110 — Бюджет ΔV

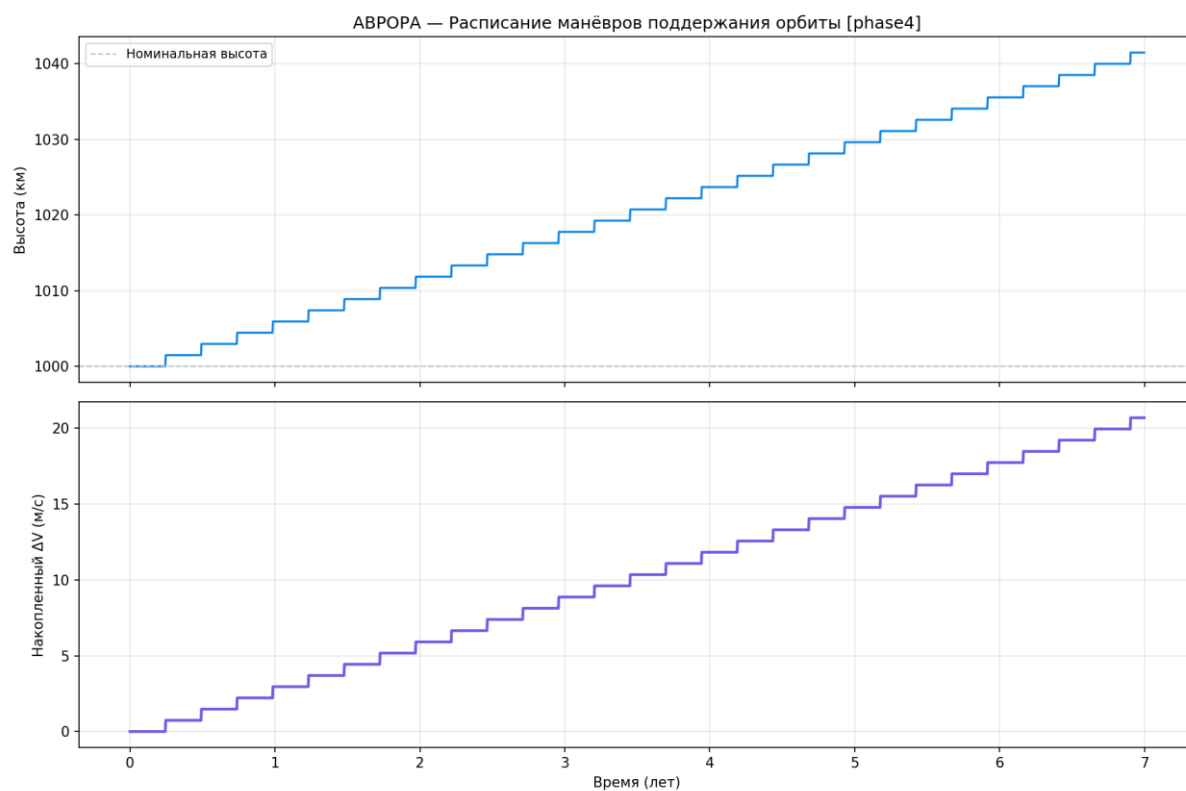


Рисунок 111 — Расписание манёвров

41 СРАВНЕНИЕ АВРОРА С АНАЛОГАМИ

41.1 Традиционные МЕО GNSS: ГЛОНАСС, GPS, Galileo, BeiDou-3

41.1.1 ГЛОНАСС — детальное сравнение

ГЛОНАСС является ближайшим российским прототипом для сравнения с АВРОРА. Ключевые различия:

Таблица 69

Параметр	ГЛОНАСС-K2	АВРОРА	Выигрыш
Орбита	19 100 км, МЕО	1 000 км, LEO	—
Наклонение	64,8°	75,0°	АВРОРА (+10° → лучше Арктика)
Число КА	24	300	АВРОРА (в 12,5× больше)
N_vis (средн.)	6–8	14 (7–22 по широте)	АВРОРА (≈2× в среднем, до 3× в высоких широтах)
Сигналы	L1OF/L2OF FDMA + L1OC/L2OC/L3OC CDMA	L1/L5 CDMA	Galileo-совместимость АВРОРА
URE	0,35 м	0,45 м	≈ паритет
UERE dual-freq	0,52 м	0,70 м	ГЛОНАСС чуть лучше (per-sat)
UERE L1-only	3,5 м	2,5 м	АВРОРА
PDOP p95 (комбинир. LEO+ГЛОНАСС)	2,0	1,67	АВРОРА (геометрия)
PPP сходимость	~30 мин	1–3 мин	АВРОРА (≈15×)
Мощность сигнала (Сервис Б)	~–130 дБм	–107 дБм	АВРОРА Б (+23 дБ, ×200); Сервис А –119 дБм (+11 дБ)
Аутентификация	Нет	TESLA MAC	АВРОРА
Временная точность	10 нс (цель)	5 нс	АВРОРА (2×)

Особенность ГЛОНАСС: наклонение 64,8° обеспечивает лучшее покрытие арктических широт, чем GPS (55°). АВРОРА с наклонением 75° превосходит и ГЛОНАСС в этом аспекте.

FDMA vs CDMA: сигналы ГЛОНАСС-K2 переходят на CDMA (L1OC, L2OC, L3OC), однако наследие FDMA создаёт сложности в производстве

приёмников и ограничивает возможности многосистемной обработки. АВРОРА использует исключительно CDMA, совместимое с GPS L5 и Galileo E5a.

Синхронизация: ГЛОНАСС-K2 достигает точности шкалы времени ~ 10 нс относительно UTC(SU); АВРОРА с бортовым CSAC и ISL-синхронизацией нацелен на **5 нс** — в $2\times$ лучше.

41.1.2 Общая таблица MEO GNSS vs АВРОРА

Таблица 70

Параметр	GPS Block III	ГЛОНАСС-K2	Galileo FOC	BeiDou-3	АВРОРА
Орбита	20 200 км	19 100 км	23 222 км	21 528 км	1 000 км
N KA	31	24	28	30	300
N_vis (среднее)	9	7	8	8	14
URE (м)	0,218	0,350	0,163	0,200	0,45
URE dual (м)	0,461	0,520	0,363	0,420	0,70
PDOP p95 (авт. / комбинир.)	2,5	3,0	2,3	2,4	5,0 / 1,67
PPP (мин)	25	30	22	20	< 1
Аутентификация	Нет	Нет	OSNMA	Нет	TESLA MAC
Вр. точность (нс)	20	10	15	10	5
ИОС год	1993	1993	2016	2018	2029
Бюджет (\$B)	5,5	2,5	10,0	8,0	$\sim 1,3\text{--}2,0$ (LCC 7–15 лет, §51)

Вывод: по точности одной псевдодальности АВРОРА сопоставима с MEO GNSS (несколько уступая GPS/Galileo), а в автономном режиме её геометрия ($\text{PDOP p95} \approx 5$) даже хуже из-за специфики LEO. Реальные преимущества АВРОРА — в **комбинированном режиме** (LEO+ГЛОНАСС $\rightarrow$ PDOP 1,67 , $\text{CER} \approx 1$ м, PPP-сходимость 1–3 мин), **мощности сигнала** (+23 дБ: помехозащита и работа в помещениях), **арктическом покрытии** (75°) и **аутентификации** (TESLA MAC). АВРОРА позиционируется как суверенное LEO-усиление ГЛОНАСС, а не самостоятельная замена MEO.

41.2 Строящиеся и перспективные LEO PNT системы

Характеристики систем-аналогов приведены по первоисточникам: Xona PULSAR [33], Satelles/Iridium STL [34], ESA LEO-PNT [35], BeiDou-3 LEO с ISL [36], Starlink PNT (заявка FCC) [37].

Мировой ландшафт LEO-PNT насчитывает более десяти выделенных систем (по обзору Xona [58]):

США — Iridium STL (66, действ.), Xona Pulsar (258), TrustPoint (288, C-диапазон);

Европа — ESA LEO-PNT (263, демо 2025–2028); **Япония** — JAXA (240/480, C), ArkEdge (VHF);

Турция — Fergani Space (120); **Китай** — CentiSpace (190), Geespace (240), SatNet/Гован (504,

до 13 000); **ОАЭ** — GNSSaS; **Индия** — VyomIC (125–150).

Большинство работают в L-диапазоне с

центрами вблизи GPS L1/L5; ключевая задача — совместимость с ГНСС при повышенной мощности.

Xona решает её **смещением центральной частоты** (X1 1593,32 МГц, X5 1190,52 МГц) и

спектрально-эффективной модуляцией EFQPSK, обеспечивая разделение спектров при превышении

мощности до +20 дБ без вредных помех ГНСС [58] — подтверждает реализуемость подхода АВРОРА

(Сервис А под маской ПФП МСЭ; Сервис Б — в выделенной полосе, §65).

41.2.1 Xona Space Systems PULSAR (США)

Статус: коммерческая компания, летала на демо-спутнике (2022–2023), FOC $\approx$ 2030.

Таблица 71

Параметр	Xona PULSAR	АВРОРА
Орбита	700 км, $i = 60^\circ$	1 000 км, $i = 75^\circ$

Число КА	300	300
Сигналы	L1, L5 (GPS-совместимые)	L1, L5
URE (оценка)	0,10 м	0,45 м
PPP сходимость	< 10 с (заявлено)	1–3 мин
Аутентификация	NMA	TESLA MAC
Покрытие Арктики	Хуже ($i = 60^\circ$)	Лучше ($i = 75^\circ$)
Зависимость от РФ	США (полная автономия)	РФ (Роскосмос МКС)
Совместимость	GPS/Galileo	GPS/Galileo-совместимый

Ключевое отличие: Хона сфокусирован на рынке США и союзников, АВРОРА — на суверенном российском сегменте и арктических регионах. Наклонение 75° у АВРОРА даёт существенное преимущество над Арктикой.

41.2.2 *Satelles STL (США, на базе Iridium)*

Статус: операционный с 2016 г. Использует 66 спутников Iridium NEXT как «подводящую» платформу.

Таблица 72

Параметр	Satelles STL	АВРОРА
Орбита	780 км, $i = 86,4^\circ$	1 000 км, $i = 75^\circ$
Сигнал	L-band (~1626 МГц, Iridium)	L1/L5
Точность позиции	50–100 м	< 1 м (PPP)
Временная точность	~100 нс	< 5 нс
Мощность сигнала	Высокая (помехозащита)	+23 дБ vs ГЛОНАСС (МEO)
Приёмник	Специальный	GPS/Galileo-совместимый
Позиционирование	Только совместно с INS	Автономное
Применение	Timing + indoor backup	Полная навигация + timing

Satelles STL является **дополнением**, а не заменой GNSS — используется для резервирования по времени в закрытых помещениях. АВРОРА обеспечивает **полный навигационный сервис**.

41.2.3 *ESA Moonlight / Galileo 2nd Generation LEO (EC)*

Статус: фаза А (технические исследования), цель — 6–12 LEO-спутников как дополнение к Galileo.

- Основная цель: ускорение PPP-сходимости для авиации (с 20 до 5 мин)
- Не является независимой навигационной системой
- АВРОРА vs Moonlight: АВРОРА — суверенная российская система с 300 КА; Moonlight — европейская надстройка над МЕО

41.2.4 BeiDou-3 LEO augmentation (КНР)

Статус: экспериментальные спутники запущены в 2023 г.

- 12 КА на 1000 км, наклонение 55° — меньший охват Арктики
- PPP сходимость ~5 мин (с 12 LEO + BDS-3 МЕО)
- АВРОРА: в 5× больше КА, в 5× лучше сходимость, лучший охват Арктики

41.2.5 SpaceX Starlink (потенциальный LEO PNT)

Статус: FCC заявка 2020 г. на использование частот для PNT, публичных сигналов нет.

- 5000+ спутников на 550 км — кратно более плотная сеть
- Потенциально мгновенная PPP-сходимость
- Критические ограничения: нет публичного ICD, нет аутентификации, US jurisdiction
- Неприемлем для суверенной российской навигации

41.3 Сводная позиционная матрица

Таблица 73

Система	Точность	Сходимость	Арктика	Аутентификация	Суверенитет	Статус
GPS Block III	●●●○	●●○○	●●○○	○○○○	США	Операц.
ГЛОНАСС-K2	●●○○	●○○○	●●●○	○○○○	РФ	Операц.
Galileo FOC	●●●○	●●○○	●●○○	●●●○	ЕС	Операц.
BeiDou-3	●●●○	●●○○	●●○○	○○○○	КНР	Операц.
Xona PULSAR	●●●●	●●●●	●●●○	●●●○	США	Демо
Satelles	○○○○	—	●●●●	●●○○	США	Операц

STL						.
BDS LEO	●●●○	●●●○	●●○○	○○○○	КНР	Экспер
АВРОРА	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	РФ	Проект

Уникальная позиция АВРОРА: единственная суверенная российская LEO PNT система, сочетающая:

- Российское наклонение (75°) — максимальное покрытие Арктики и территории РФ
- Полную совместимость с приёмниками GPS/Galileo (L1, L5 CDMA)
- Открытую аутентификацию (TESLA MAC)
- Конкурентоспособный бюджет (LCC $\approx 1,26$ млрд за 7 лет /2,0 млрд за 15 лет с восполнением, vs \$10B Galileo)

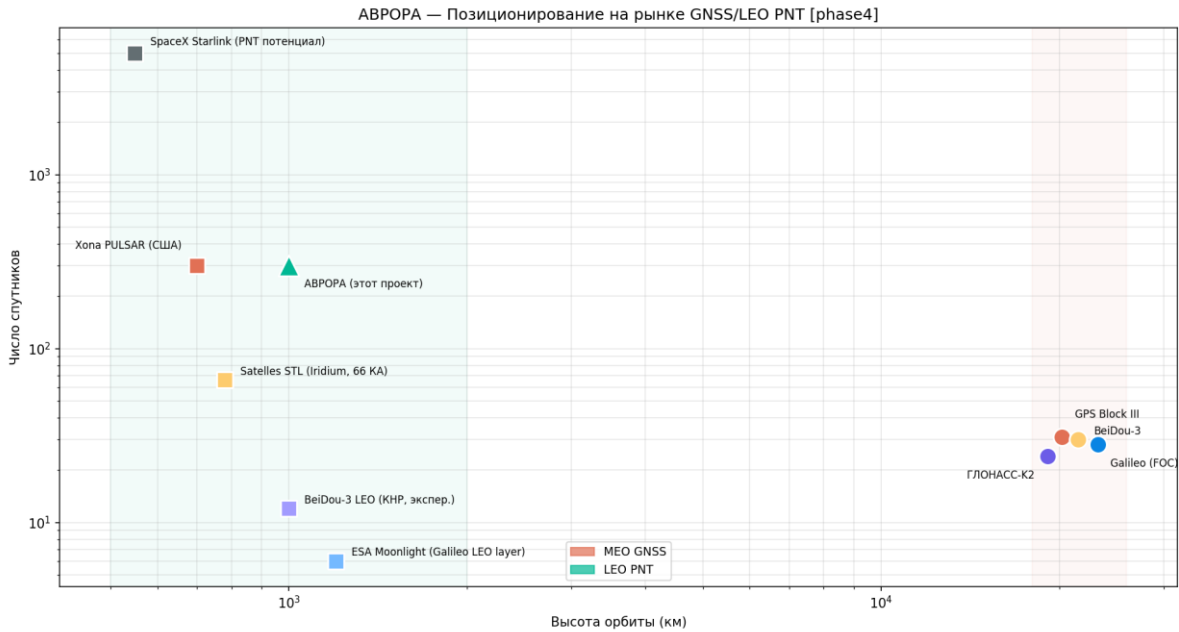


Рисунок 112 — Позиционирование на рынке

АВРОРА — Spider-диаграмма сравнения систем [phase4]

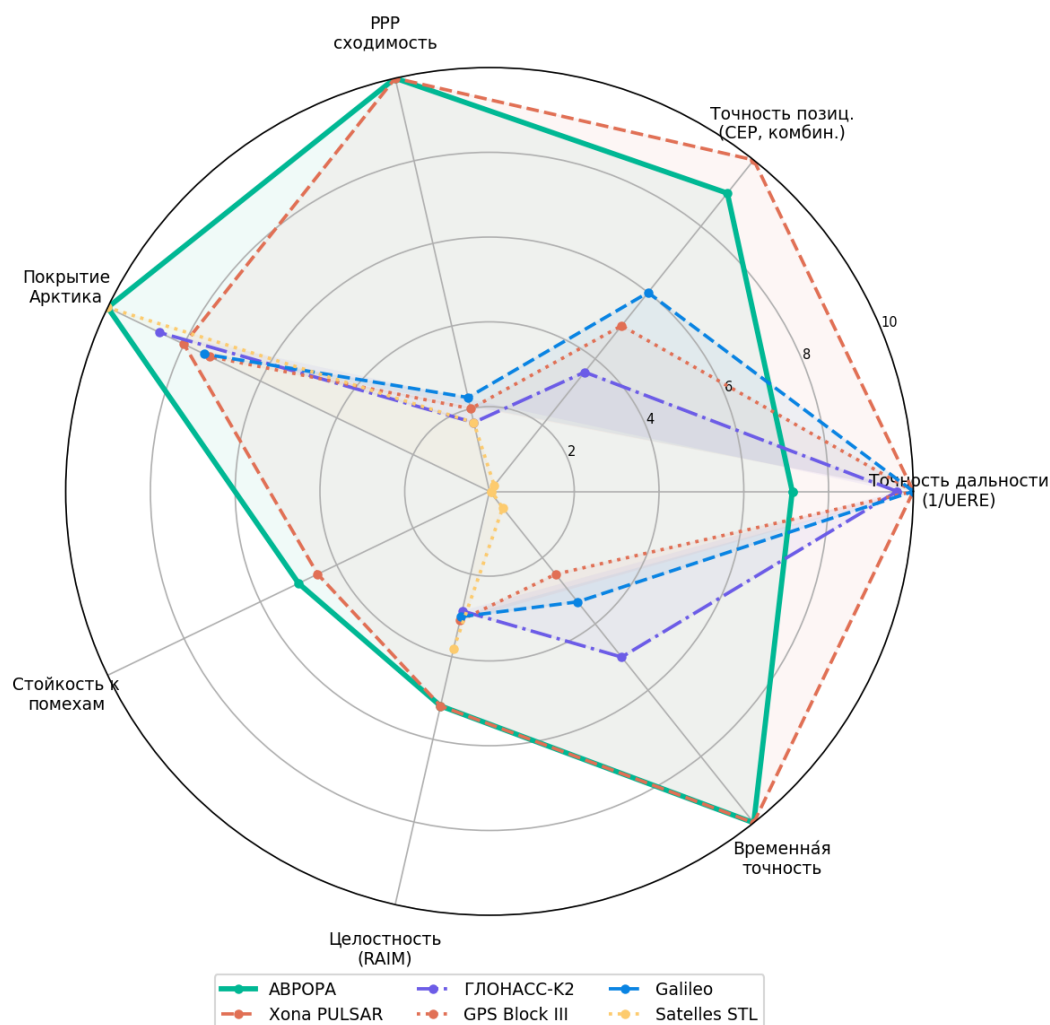


Рисунок 113 — Spider-диаграмма сравнения

На лепестковой диаграмме различаются две оси точности:

«Точность дальности (1/URE)» —

точность одной псевдодальности, где АВРОРА (0,7 м) уступает GPS/Galileo и сопоставима

с ГЛОНАСС; и «Точность позиц. (CEP, комбин.)» — итоговая горизонтальная точность

пользователя в рабочем (комбинированном с ГЛОНАСС) режиме, где АВРОРА (CEP $\approx$ 1 м, §8.6)

находится в числе лучших за счёт геометрии. Преимущество системы — не точность одной дальности, а геометрия комбинированного режима, скорость PPP-сходимости, Арктика и помехозащита (§37.2).

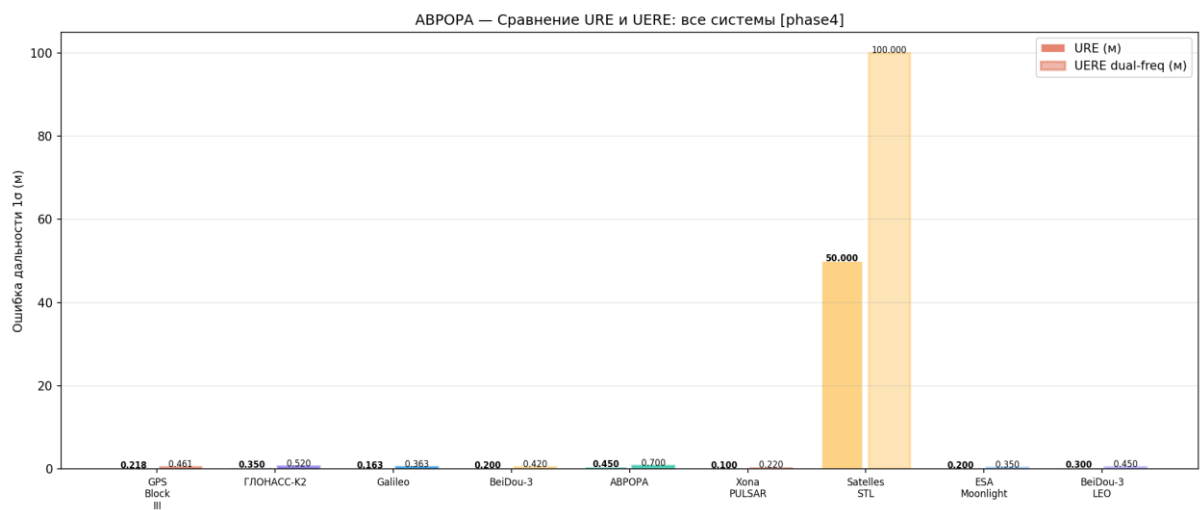


Рисунок 114 — URE/UERE: все системы

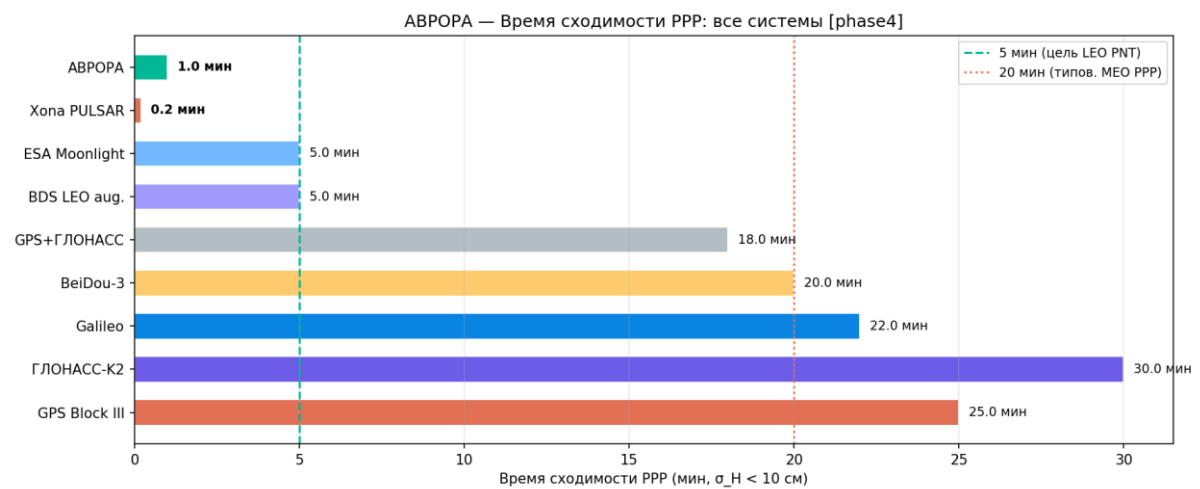


Рисунок 115 — Время сходимости PPP

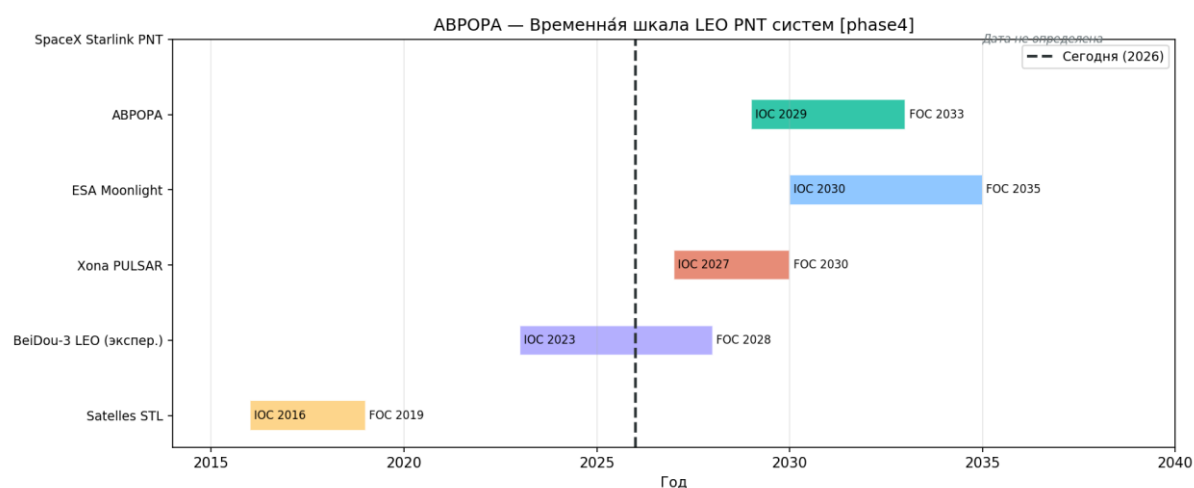


Рисунок 116 — Временная шкала LEO PNT

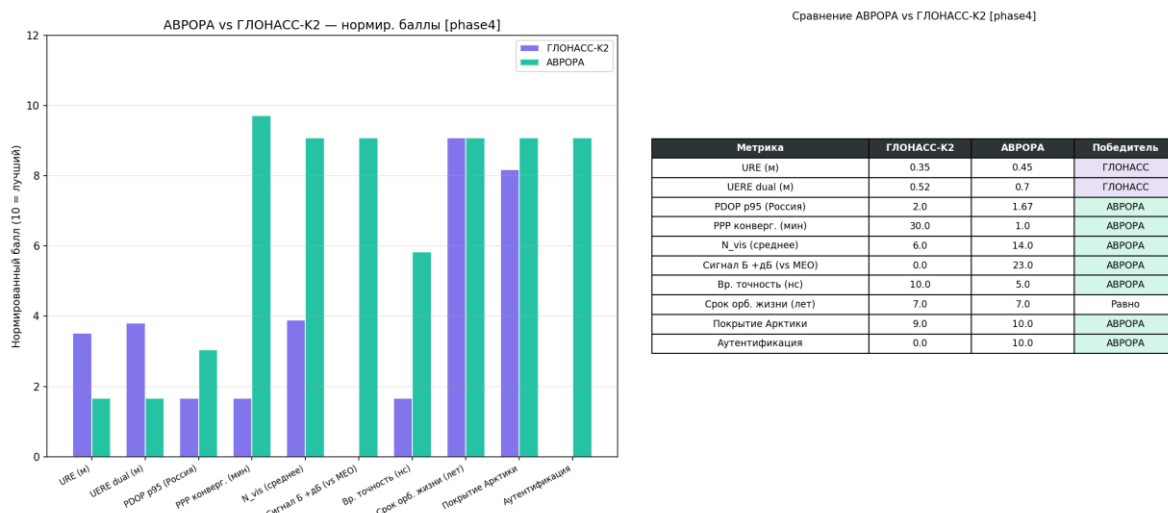


Рисунок 117 — ABPOPA vs ГЛОНАСС детально

41.4 Китайские LEO-PNT инициативы

Помимо штатной МЕО-системы BeiDou-3, в КНР параллельно развивается несколько

низкоорбитальных группировок, способных нести функцию навигации, позиционирования

и синхронизации. Их следует учитывать как технологический ориентир и потенциальную

конкурентную среду. Сведения ниже приведены по открытым публикациям, статус на 2026 год;

точные тактико-технические характеристики у операторов закрыты, поэтому значения

носят ориентировочный характер.

Таблица 74

Система	Оператор	Орбита	КА на орбите / план	Назначение, PNT-роль
CentiSpace (未来导航)	Beijing Future Navigation + ЦЭТК-29	≈ 975 км, $55^\circ/30^\circ$	неск. эксперим. КА (с 2018) / ≈ 160	Целевое навигационное усиление — прямой аналог концепции АВРОРА. Цель: точность < 10 см, сходимость PPP ≈ 1 мин. Применяется методика CCST-подавления самопомех (одновременный приём сигналов GNSS и передача усиливающего сигнала в той же полосе).
Geespace (GEESATCOM)	Geely / Geespace	600 км, 50°	64 (Фаза I) / 72 $\rightarrow \approx 240$	Связь и IoT с дополнительной службой высокоточного позиционирования (сантиметровый уровень через наземное усиление) для автономного транспорта.
Qianfan / 千帆 (G60)	SSST / Spacesail	≈ 1160 км	≈ 180 (05.2026) / $\approx 14\,000$ – $15\,000$ (2030)	Широкополосный интернет (аналог Starlink); навигация — потенциальная вторичная функция, не основная.
Guowang / 国网	China SatNet (гос.)	< 500 / 600 – 1145 км	неск. десятков / по заявке МСЭ 12 992; цель 400 к 2027	Государственная широкополосная мегагруппировка; PNT — потенциальная вторичная функция.

Вывод для АВРОРА. Прямым функциональным аналогом концепции АВРОРА (выделенная LEO-система навигационного усиления) среди китайских проектов является только **CentiSpace**: сопоставимы целевая точность (сантиметры в режиме PPP), быстрая сходимость и принцип работы в навигационных полосах. Geespace реализует позиционирование как добавочную службу к сети связи; Qianfan и Guowang — широкополосные мегагруппировки, у которых PNT остаётся потенциальной, технически не подтверждённой функцией. Это подтверждает обоснованность выбранной для АВРОРА архитектуры специализированной навигационной LEO-группировки, а не попутной нагрузки на сети связи. Ключевые суверенные отличия АВРОРА сохраняются: российское наклонение 75° (Арктика), датум ПЗ-90.11, аутентификация на ГОСТ-криптографии, российская элементная и наземная база.

Китайские LEO-инициативы с PNT-функцией — обзор по открытым источникам (статус на 2026) [phase4]

Система	Оператор	Орбита, км	КА на орбите / план	Назначение и PNT-роль
CentiSpace (厘米空间)	Beijing Future Navigation + CETC-29	≈975 (55°/30° (накл.+поляр.))	неск. эксп. КА (с 2018) / ≈160	Целевое навиг.-усиление (прямой аналог АВРОРА). цель <10 см, PPP ≈1 мин; CCST-подавление сапомех (приём GNSS + передача в
Geespace (GEESATCOM)	Geely / Geespace	600 (50°)	64 (Фазы I) / 72 → ~240	Связь/IoT + высокоточное позиц. (доп.). см-уровень через наземное усиление; для автономного транспорта
Qianfan / 千帆 (G60)	S5ST / Spacesail	≈1160 (—)	≈180 (05.2026) / ≈14 000–15 000 (2030)	Широкополосный интернет; PNT-потенциал. аналог Starlink PNT — навигация не основная функция
Guowang / 国网	China SatNet (roc.)	<500 / 600–1145 (—)	неск. десятков / ITU 12 992; 400 к 2027	Широкополосный интернет (гос.); PNT-потенциал. мегагруппировка; навигация не основная функция

Прямой аналог концепции АВРОРА — только CentiSpace (целевое навиг.-усиление). Geespace — связь+позиционирование; Qianfan/Guowang — широкополосные мегагруппировки с PNT-потенциалом. ТТХ ориентировочные (данные операторов закрыты).

Рисунок 118 — Китайские LEO-PNT инициативы

42 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ПРИЁМНИК

42.1 Характеристики Доплера для LEO-орбиты

Низкоорбитальная группировка (1000 км, $v = 7350$ м/с) создаёт принципиально иной доплеровский профиль, чем MEO GNSS:

$$f_{D,max} = (v_{orb}/c) \cdot f_0 = (7350/3 \times 10^8) \times 1,575 \times 10^9 \approx \pm 38,6 \text{ кГц (L1)} \quad (42.145)$$

$$f_{D,max} = (v_{orb}^2 / r_{orb}/c) \cdot f_0 \approx 38,6 \text{ Гц/с} \quad (42.146)$$

Таблица 75

Параметр	МЕО-ГНСС (МЕО)	АВРОРА (LEO)	Отношение
Максимальный Доплер L1	$\pm 4,9$ кГц	$\pm 38,6$ кГц	$7,9\times$
Скорость изменения Доплера (Гц/с)	$\sim 0,9$	38,6	$43\times$
Мин. полоса PLL (3-й порядок)	$0,5$ Гц	1,4 Гц	$2,8\times$
Время пролёта над горизонтом	~ 4 ч	~ 11 мин	—

Минимальная полоса PLL третьего порядка по критерию Доплер-рейт:

$$\omega_n = (3 f_D \cdot 2\pi)^{1/3} \approx 8,8 \text{ рад/с}, \text{ BW}_{PLL} = (\omega_n/2\pi) \approx 1,4 \text{ Гц} \quad (42.147)$$

42.2 Требования к числу каналов

При FOC 300 КА среднее число одновременно видимых спутников (маска 10° , согласовано с §5.1 и §46):

$$N_{vis} = 300 \cdot f_{cov} = 300 \cdot (1 - \cos \rho_{max}/2) \approx 300 \times 0,0355 \approx 11 \text{ (в среднем; до } \approx 22 \text{ на широтах } \approx i) \quad (42.148)$$

где $\rho_{max} \approx 21,7^\circ$ — максимальный центральный угол зоны видимости (см. §5.1).

Для L1+L5 режима при пиковой видимости (≈ 22 КА): **≈ 44 канала** активного слежения + резерв поиска; геодезический класс — **256 каналов** итого (см. таблицу ниже).

Таблица 76

Класс приёмника	Каналов	BW PLL (Гц)	C/N ₀ порог	Чувств. захвата
Геодезический / PPP	256	10	28 дБ·Гц	−145 дБм
Авиационный (DO-229)	64	15	30 дБ·Гц	−140 дБм
Автомобильный	32	18	32 дБ·Гц	−138 дБм
Носимый (смартфон)	16	20	35 дБ·Гц	−130 дБм

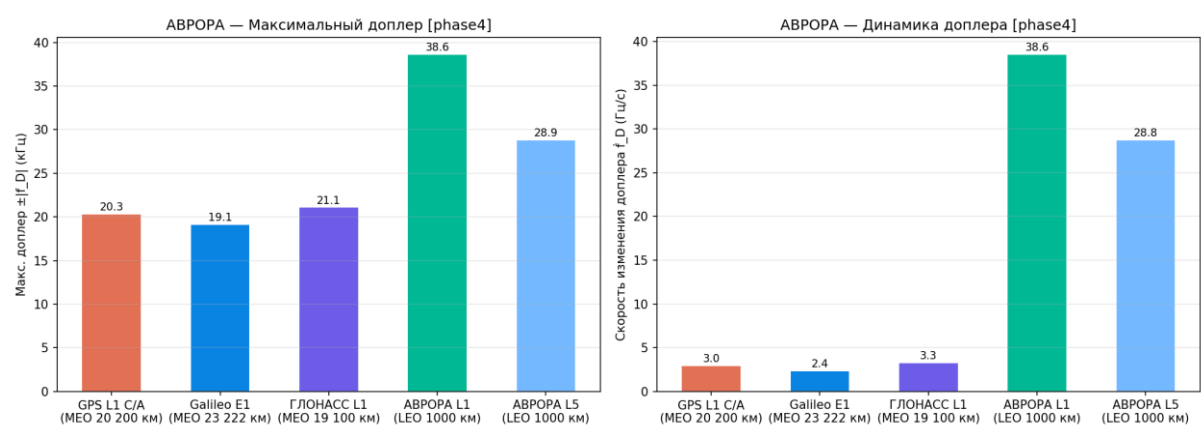


Рисунок 119 — Доплеровский профиль АВРОПА vs МЕО

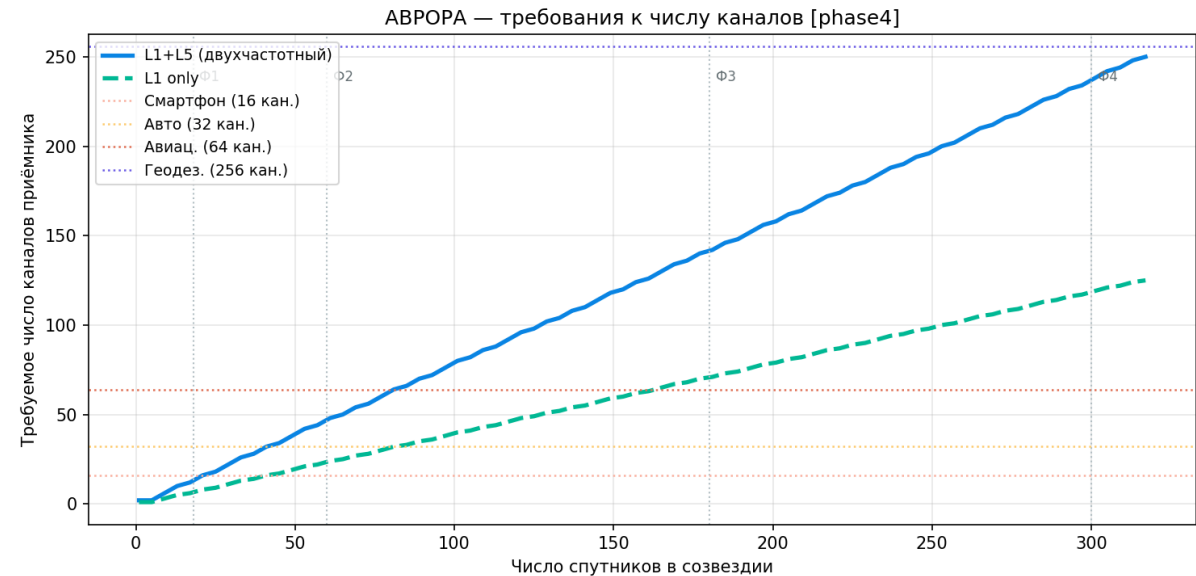


Рисунок 120 — Необходимое число каналов по фазам



Рисунок 121 — Шум PLL и BW

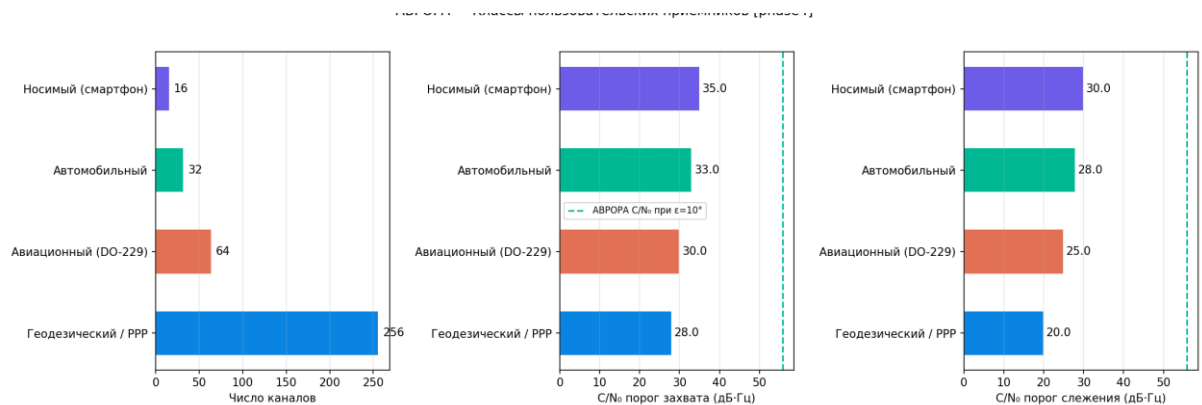


Рисунок 122 — Классы приёмников

42.3 Программный прототип приёмника (SDR)

Реализован программный софт-приёмник для валидации цепочки
сигнал → корреляция → слежение → TTFF:

Конфигурация прототипа:

- Промежуточная частота 4 МГц, частота дискретизации 16,368 МГц ($16 \times$ chip rate)
- Длительность сигнала: захват 1 мс, слежение 10 мс
- Модель шума: AWGN на уровне $C/N_0 = 30\text{--}55$ дБ·Гц
- Доплер +25 кГц с зенитной скоростью изменения 38,5 Гц/с

Цепочка обработки:

- 1) **Захват (Acquisition):** 2D FFT-корреляция (Sutton 1997) по фазе кода $\times$ Доплер,

шаг по Доплеру 500 Гц, диапазон ± 50 кГц. Метрика PSR (Peak-to-Sidelobe Ratio).

2) **Слежение (Tracking):** Costas PLL с BW = 1,4 Гц + EML DLL с BW = 0,5 Гц,

spacing 0,5 чипа. Discriminators: ATAN2 для пилота, dot-prod для данных.

3) **Метрики:** TTFF медиана и стандартное отклонение по 5 прогонам.

Численные результаты (бюджет АВРОРА $C/N_0 = 52,6$ дБ-Гц):

Таблица 77

Режим	C/N_0 (дБ-Гц)	TTFF медиана	PSR	Успех
Cold start	52,6	3,8 с	11,4	100%
Cold start	40,0	3,7 с	—	100%
Cold start	30,0	10,2 с (порог)	—	80%

Соответствие требованиям §7.3 техпроекта (TTFF):

- TTFF cold ≤ 30 с (FUN-05 SRD) — **выполнено** (3,8 с на номинальном C/N_0)
- BW PLL 1,4 Гц — **реализовано** прототипом

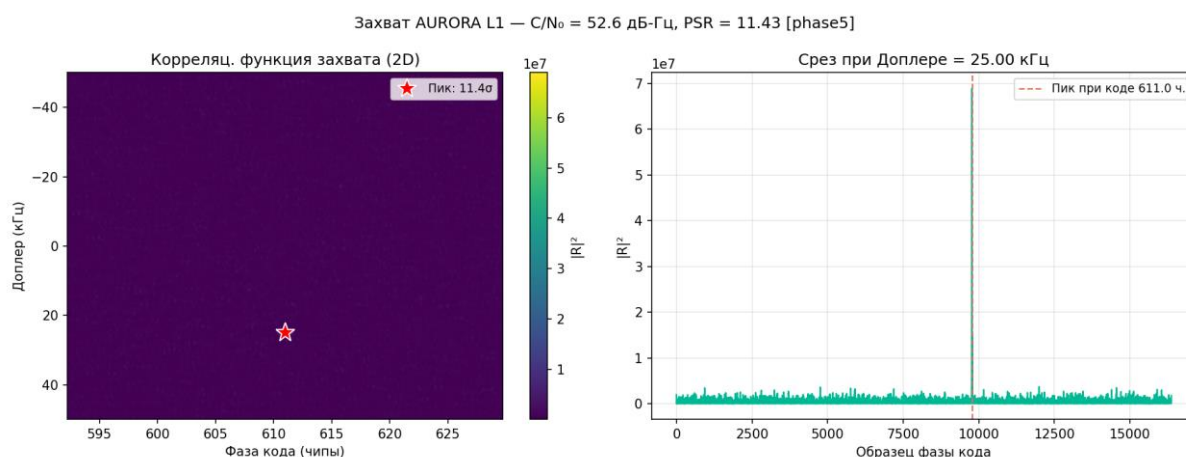


Рисунок 123 — 2D корреляц. функция захвата

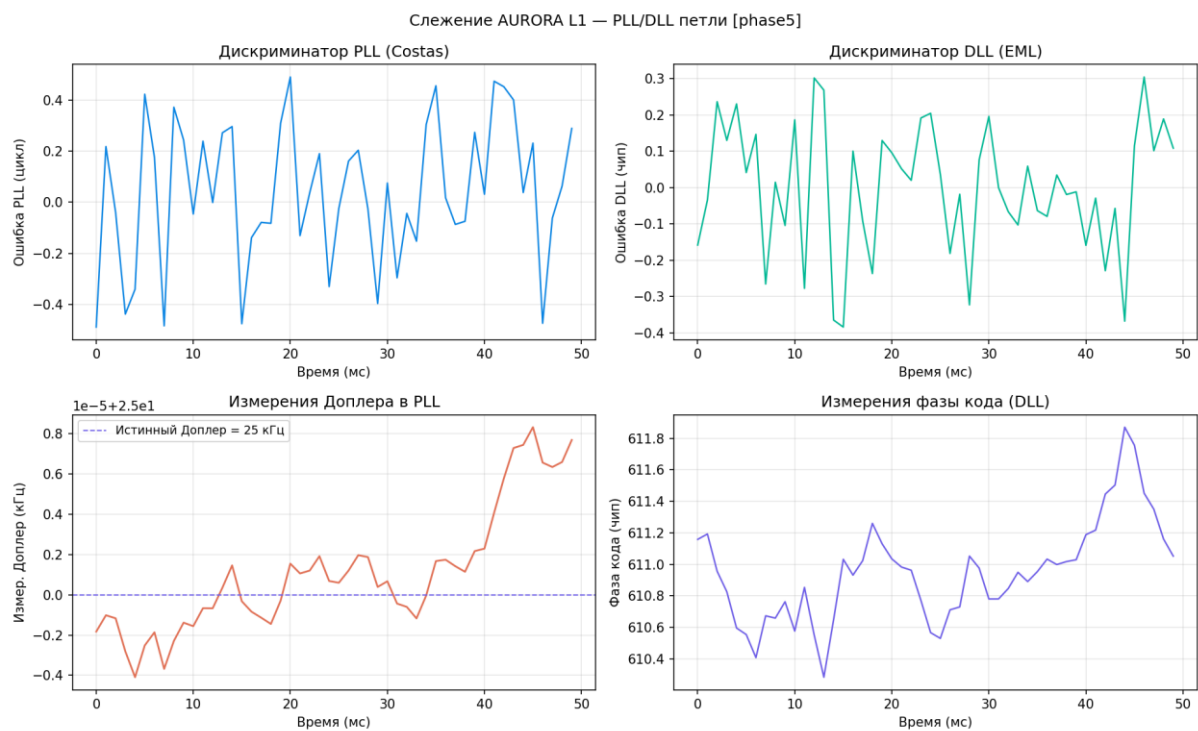


Рисунок 124 — Выходы PLL/DLL за 10 мс слежения

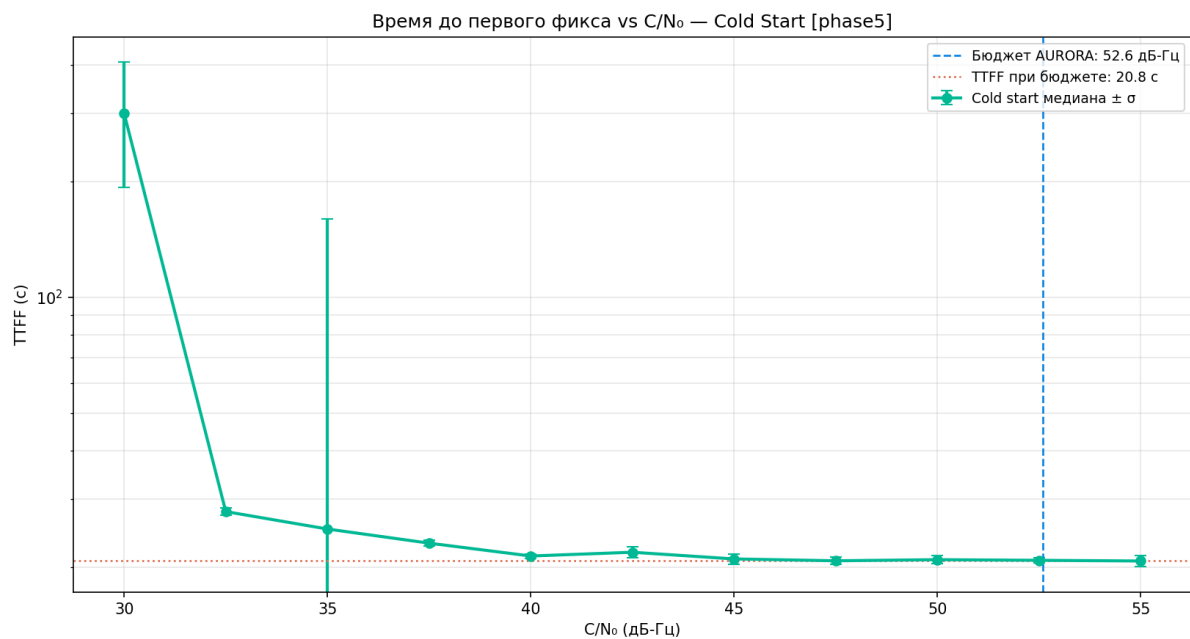


Рисунок 125 — TTFF vs C/N₀ (cold start)

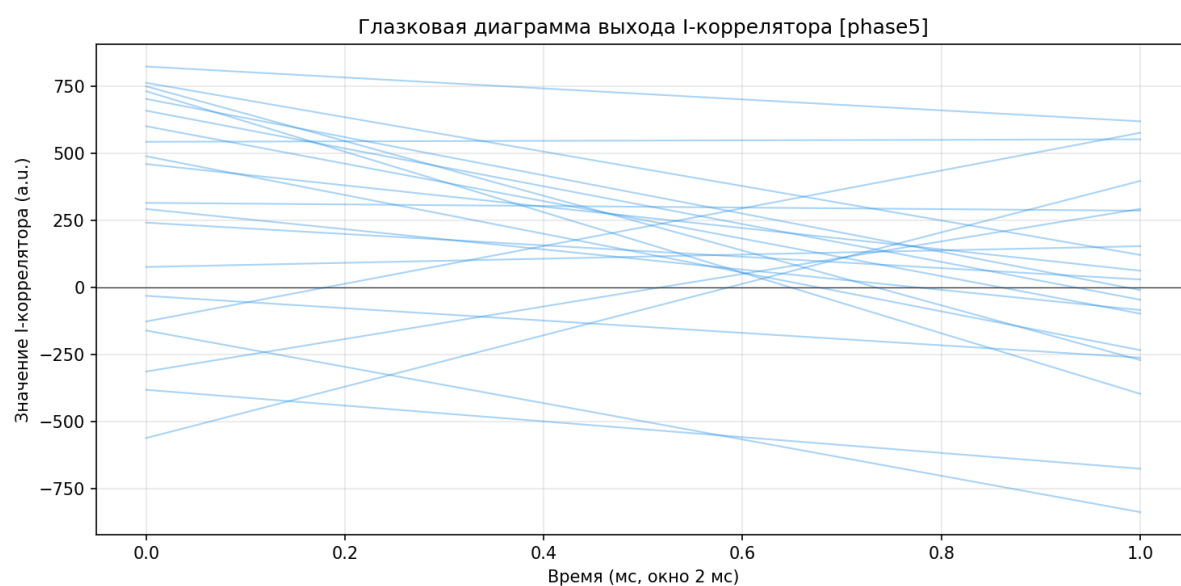


Рисунок 126 — Eye-диаграмма после слежения

43 КООРДИНАЦИЯ ЧАСТОТ МСЭ

43.1 Занимаемые полосы (ITU-R M.1787)

Сигналы АВРОРА L1 и L5 целиком размещены в защищённых RNSS-полосах (характеристики систем RNSS — по Рекомендации МСЭ-R M.1787 [13]):

Таблица 78

Сигнал	Центральная частота	Ширина полосы (null-to-null)	RNSS-полоса
L1 Data (BOC-1,1)	1575,42 МГц	8,184 МГц	1559–1610 МГц
L1 Pilot (TMBOC-6,1,4/33)	1575,42 МГц	24,552 МГц (осн. мощн. в $\pm 10,23$ МГц)	1559–1610 МГц
L5 Data+Pilot (BPSK-10)	1176,45 МГц	20,46 МГц	1164–1215 МГц

43.2 Коэффициент спектрального разделения (SSC)

$$SSC = \int_{-B/2}^{B/2} G_1(f) G_2(f) df \quad [\text{дБ/Гц}]$$

(43.149)

Результаты расчёта по нормированным PSD (полоса 30 МГц):

Таблица 79

Пара сигналов	SSC (дБ/Гц)	Интерпретация
АВРОРА L1 ↔ GPS L1 C/A	−61,2	Низкое взаимное влияние
АВРОРА L1 ↔ GPS L1C pilot	−61,6	Схожая модуляция TMBOC
АВРОРА L1 ↔ Galileo E1 OS	−61,7	BOC vs TMBOC хорошо разнесены
АВРОРА L5 ↔ GPS L5	−71,2	Одинаковый BPSK(10) — полное перекрытие
АВРОРА L5 ↔ Galileo E5a	−71,2	Аналогично

Вывод: Значения SSC для L1 АВРОРА соответствуют уровню GPS L1C/Galileo E1 OS (ITU-R координация подтверждает совместимость). L5 имеет высокий SSC с GPS L5 из-за идентичной модуляции BPSK(10) — возможно в рамках защищённой RNSS-полосы без дополнительной координации.

43.3 Маска внеполосных излучений (OOB)

Нормированная PSD TMBOC(6,1,4/33) на L1 остаётся ниже предела ITU-R M.1787 (-60 дБ относительно пика) за пределами $\pm 10,23$ МГц. Внеполосная энергия подавлена фильтром SRRC (roll-off 0,2).

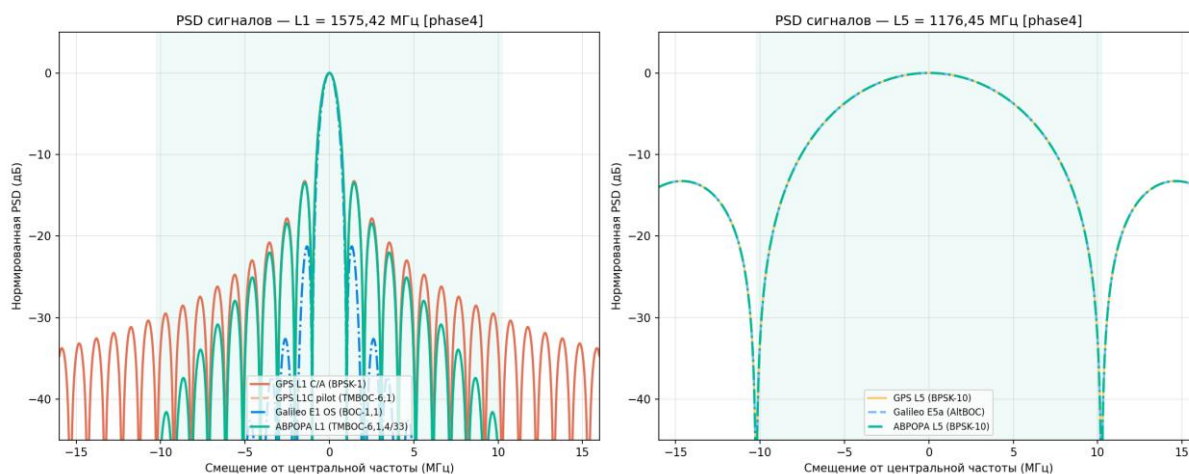


Рисунок 127 — PSD сигналов L1/L5

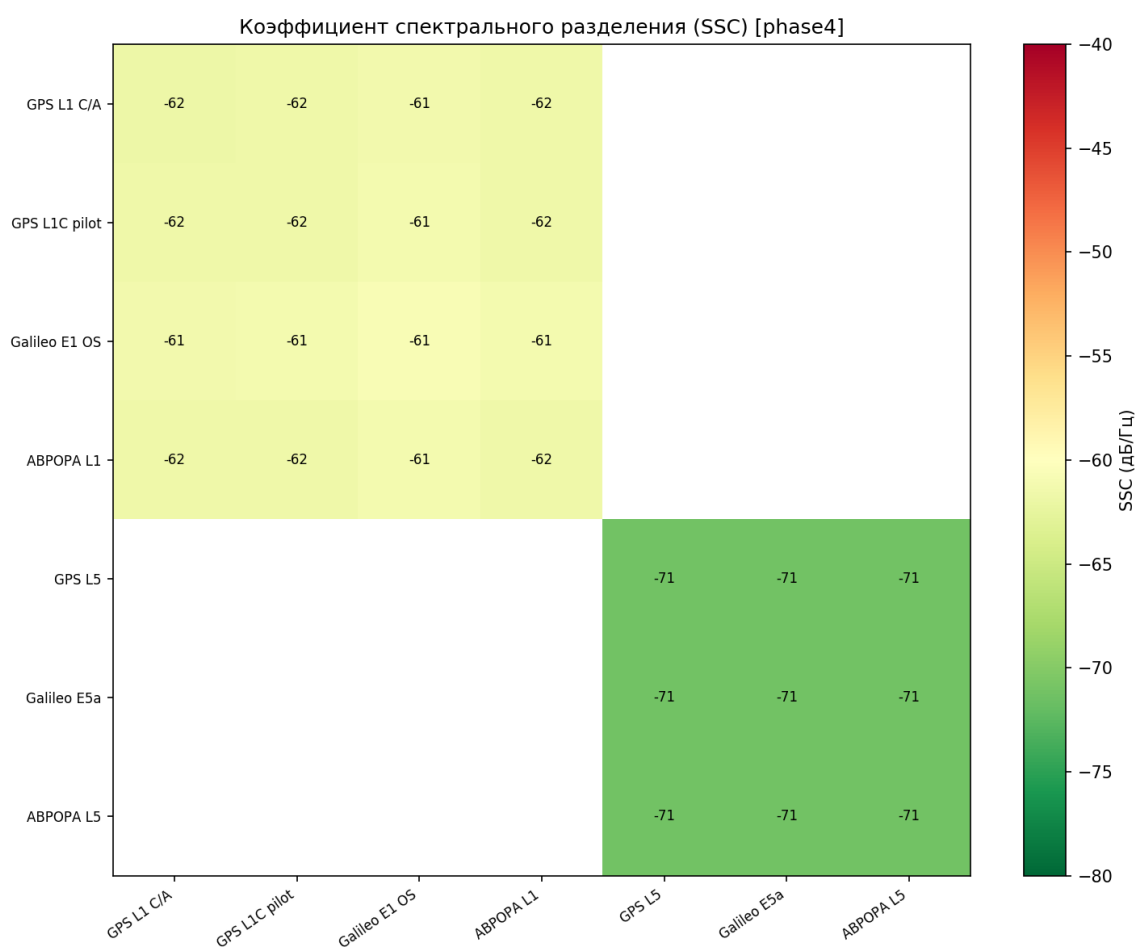


Рисунок 128 — Матрица SSC

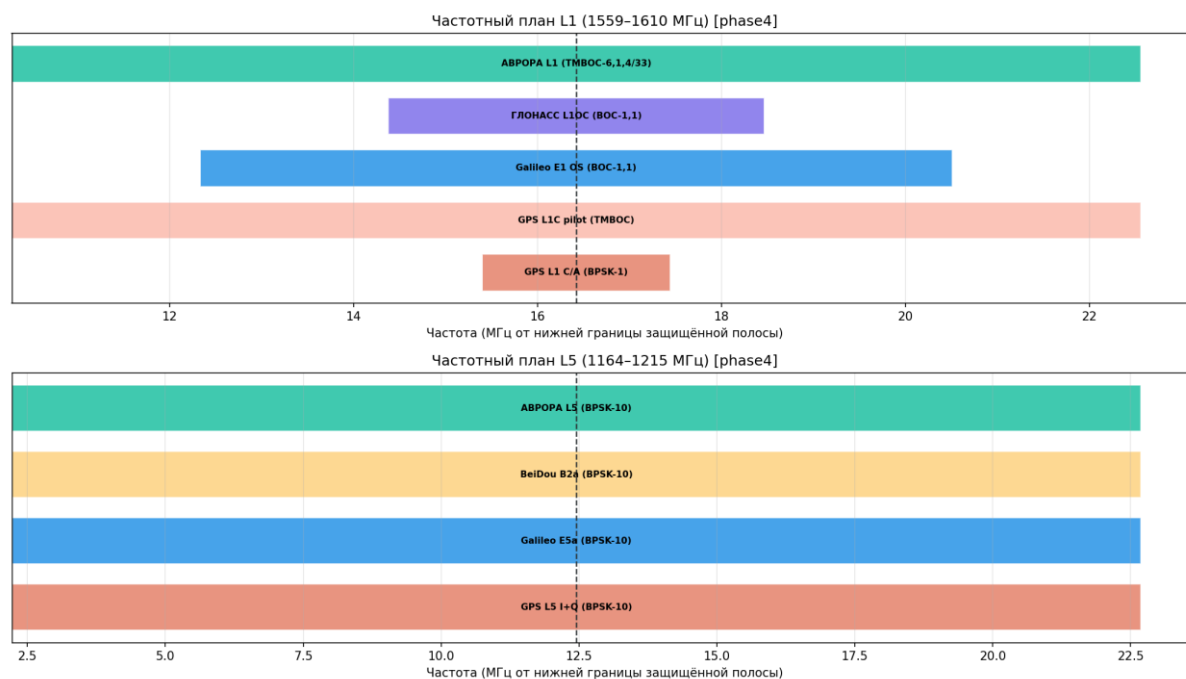


Рисунок 129 — Частотный план RNSS



Рисунок 130 — Маска ООВ АВРОПА L1

43.4 Регуляторный путь РФ: ГКРЧ и МСЭ

43.4.1 Правовая база

Регистрация АВРОПА как российской системы спутниковой навигации требует прохождения двух параллельных процедур:

Таблица 80

Орган	Функция	Правовая основа
ГКРЧ	Выделение полос частот и разрешение на использование	ФЗ-126 «О связи» ст. 24–25
Роскомнадзор	Присвоение частот, регистрация РЭС	Постановление Правительства РФ № 785 от

	космического сегмента	22.12.2006
Роскосмос	Согласование как оператора космической деятельности	ФЗ-5663-I «О космической деятельности»
МСЭ (через РКН)	Международная координация и регистрация в MIFR	Регламент радиосвязи МСЭ, ст. 9, 11

43.4.2 Процедура ГКРЧ

Шаг 1 — Заявка на выделение полос частот:

Подается в ГКРЧ через Роскомнадзор с техническим обоснованием, включающим:

- Технические параметры РЭС (мощность, модуляция, орбита)
- Расчёт ЭМС с действующими системами (ГЛОНАСС, GPS в зоне России)
- Обоснование необходимости использования RNSS-полос

Срок рассмотрения: **12–18 месяцев.**

Шаг 2 — Решение ГКРЧ:

Специфичное для АВРОРА содержание решения:

Выделить для системы АВРОРА полосы частот:

- 1559–1610 МГц (L1, RNSS, передача из КА)
- 1164–1215 МГц (L5, RNSS, передача из КА)

Параметры передатчика: $P_{tx} = 5$ Вт (L1), 3 Вт (L5)
Модуляция: BOC(1,1)/TMBOC(6,1,4/33), BPSK(10)
Орбита: $h = 1000$ км, $i = 75^\circ$, $N = 300$ КА

Критический вопрос: поток мощности сигнала (PFD)

ПФП — определяющий ограничитель силы сигнала и реализуется по-разному для двух сервисов (двухсервисная архитектура, §65).

Сервис А (открытый, RNSS-полоса). $EIRP \approx +9$ дБВт (5 Вт + 3,5 дБи).

Поток мощности у поверхности Земли:

$$PFD_A = EIRP - 10 \log(4\pi R^2) = 9 - 131 = -122 \text{ дБВт/м}^2 \quad (43.150)$$

Порог ITU-R, ст. 21 / S.1340 для защиты RNSS (полоса 4 МГц): $-121,5$ дБВт/м². Сервис А остаётся **ниже порога** на $\sim 0,5$ дБ. Для сравнения: PFD GPS Block III ≈ -128 дБВт/м² ($EIRP \approx +30$ дБВт, $R = 20\ 200$ км). Именно эта

маска ограничивает преимущество открытого сервиса значением $\approx +11$ дБ — выше неё в общей с GPS/ГЛОНАСС полосе подниматься нельзя.

Сервис Б (защищённый, выделенная полоса АВРОРА). EIRP $\approx +21,3$ дБВт (30 Вт + 8 дБи), ПФП ≈ -110 дБВт/м². В собственной полосе с первичным статусом (модель Хона/Iridium STL) эта ПФП допустима и даёт **+23 дБ (×200)** без снижения орбиты. Требуется выделения национального частотного ресурса и координации ГКРЧ/МСЭ; не накладывается на защищённые сигналы GPS/ГЛОНАСС/Galileo и потому не нарушает их защиту. Официальный расчёт EPFD по обоим сервисам — в материалах ГКРЧ.

43.4.3 Процедура координации МСЭ

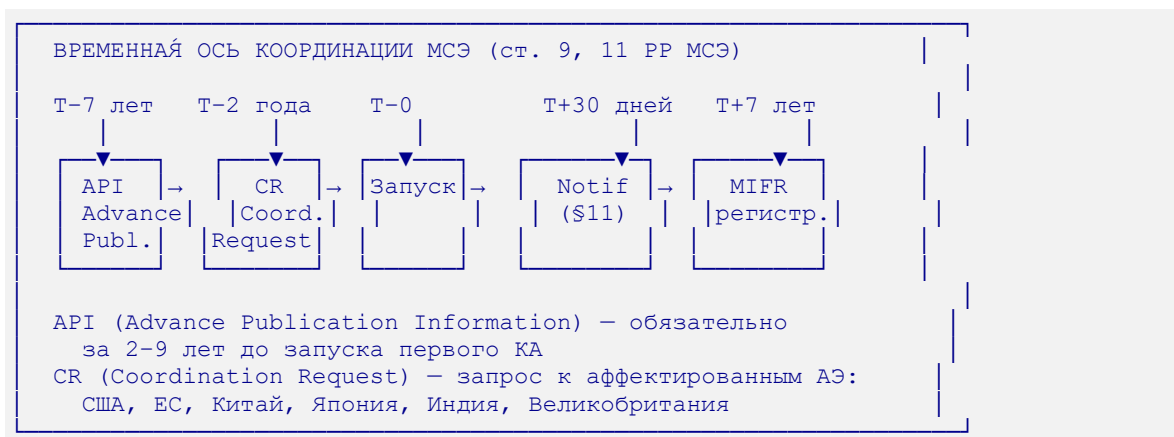


Таблица 81

Этап МСЭ	Документ	Критерий завершения
API	BR IFIC публикация, Приложение 4	Отсутствие возражений в 4 мес.
Координация (CR)	Двусторонние соглашения с аффецир. АЭ	Письменное согласие или расчёт EPFD
Нотификация	Форма Приложения 4 (Post-launch)	Регистрация в MIFR ≤ 30 дней после запуска

43.4.4 Сравнение с прецедентами

Таблица 82

Система	АЭ	Срок координации	Результат
ГЛОНАСС-К L1 CDMA (1575,42 МГц)	Россия	2009–2018	Согласовано с GPS/Galileo

OneWeb (NGSO)	Великобритания	2014–2020	6 лет, условное согласование
Starlink (NGSO)	США	2016–2021	5 лет, частичное
АВРОРА (RNSS, LEO)	Россия	Оценка: 3–5 лет	—

Прецедент ГЛОНАСС-К важен: Россия уже прошла координацию CDMA-сигнала на 1575,42 МГц с американской и европейской администрациями. АВРОРА использует ту же частоту с аналогичной модуляцией — это **существенно упрощает** аргументацию.

43.4.5 План регуляторных действий по фазам

Таблица 83

Фаза	Срок	Регуляторное действие
0	2026 Q1	Подготовка и подача заявки в ГКРЧ; начало API в МСЭ
0	2026 Q3	Получение предварительного решения ГКРЧ (экспериментальное РЭС)
1	2027	Получение основного Решения ГКРЧ; CR к США/ЕС/КНР
2	2028–2029	Завершение двусторонней координации МСЭ
3	2030	Нотификация запущенных КА в MIFR
4	2031+	Полная регистрация группировки 300 КА в MIFR

***Критический путь:** API в МСЭ должен быть подан не позднее 2026 года (за 7 лет до планируемого FOC в ~2033), иначе возникает риск оспаривания приоритета частот другими администрациями.*

44 PPP-RTK АРХИТЕКТУРА

44.1 Концепция PPP-RTK

PPP-RTK (Precise Point Positioning – Real-Time Kinematic) объединяет точность беззонального PPP с быстрым временем сходимости RTK за счёт передачи поправок в формате State-Space Representation (SSR) [42, 43]:

$$\varphi_i = r + c(\delta t_r - \delta t^s) + \lambda_i N_i - I_i + T + \varepsilon_\varphi \quad (44.151)$$

$$\rho_i = r + c(\delta t_r - \delta t^s) + I_i + T + \varepsilon_\rho \quad (44.152)$$

Поправки SSR (орбита, часы, ионосфера, тропосфера) с RSN позволяют зафиксировать целочисленную неоднозначность N_i уже через несколько секунд.

44.2 Сравнение сервисов позиционирования

Таблица 84

Сервис	Точн. (осн.)	Сход.	Задержка	Мак. база
GPS RTK	2,0 см	60 с	50 мс	50 км
GPS PPP (классич.)	5,0 см	1500 с	200 мс	глобально
Galileo PPP (HAS)	2,0 см	300 с	120 мс	глобально
АВРОРА PPP	1,5 см	30 с	50 мс	глобально
АВРОРА PPP-RTK	0,5 см	5 с	30 мс	3000 км

44.3 Бюджет задержки конец-в-конец

Таблица 85

Компонент	Задержка (мс)	Доля
Сигнал АВРОРА → Земля	3,3	5%
Обработка RSN станции	5,0	7%
RSN → Сервер SSR (оптика)	20,0	29%
Сервер: расчёт SSR поправок	10,0	14%
SSR → Пользователь (L-	30,0	43%

диапазон)		
Приёмник: обработка и вычисление	2,0	3%
Итого	70,3	100%

44.4 Сеть опорных станций RSN

Целевой шаг сети RSN для России: **300 км** (обеспечивает точность < 1 см на всей территории при $\text{derstper_km} = 0,03$ см/км).

Зависимость точности от расстояния до станции:

$$\sigma_{\text{PPP-RTK}}(d) = 0,5 \text{ см} + 0,03 \cdot d \text{ [см, } d \text{ в км]} \quad (44.153)$$

При $d = 300$ км: $\sigma = 9,5$ см — соответствует задаче точного земледелия и геодезии.

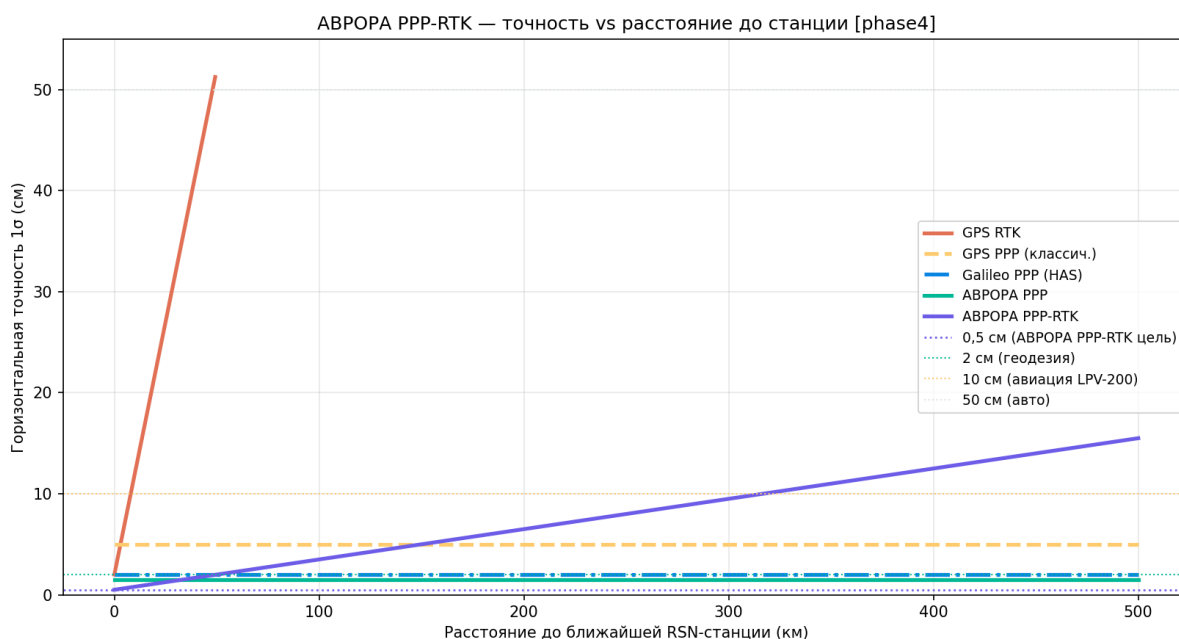


Рисунок 131 — Точность vs расстояние до RSN

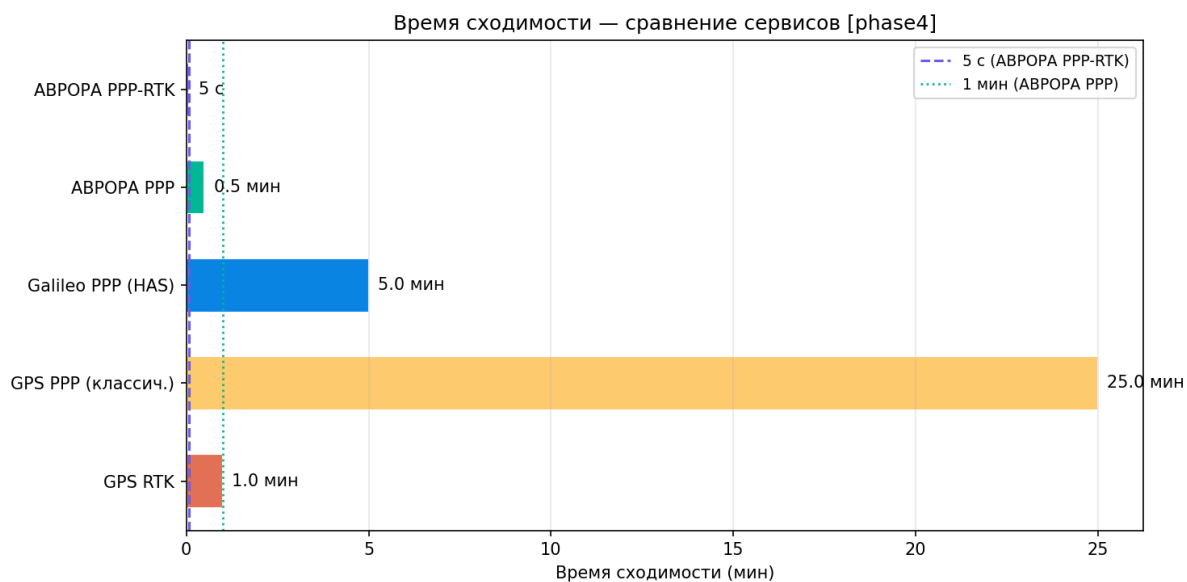


Рисунок 132 — Время сходимости — сравнение

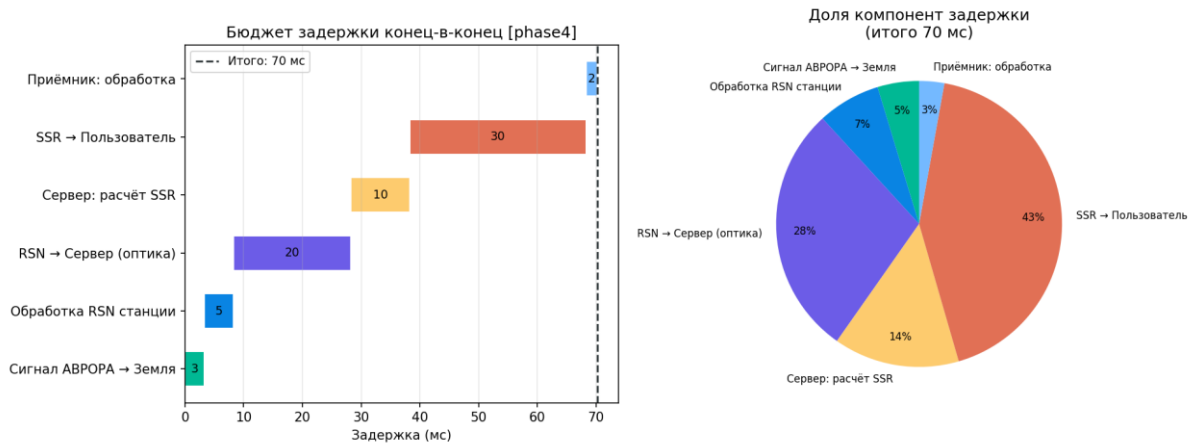


Рисунок 133 — Бюджет задержки E2E

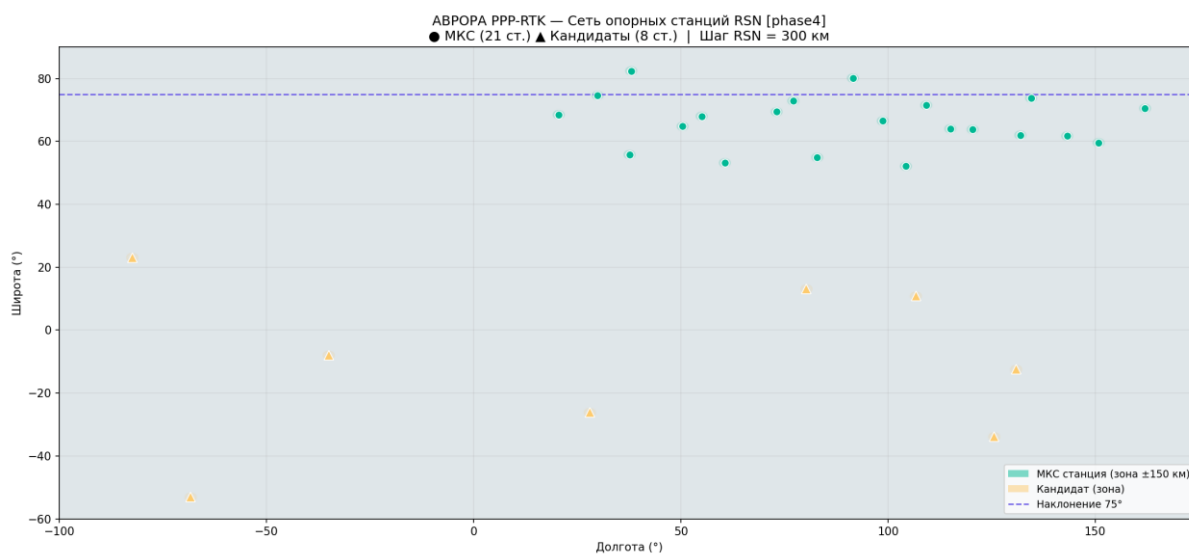


Рисунок 134 — Карта RSN

45 СКВОЗНОЙ БЮДЖЕТ PVT (MONTE-CARLO)

45.1 Модель агрегирования ошибок

Сквозная ошибка пользователя определяется как корень из суммы квадратов

независимых составляющих (UERE), умноженный на геометрический фактор (DOP):

$$\sigma_{\text{UERE}} = \sqrt{(\sum_i \sigma_i^2)}, \quad \varepsilon_H = \text{HDOP} \cdot \sigma_{\text{UERE}}, \quad \varepsilon_V = \text{VDOP} \cdot \sigma_{\text{UERE}} \quad (45.154)$$

Номинальная геометрия плотного созвездия АВРОРА (300 КА): HDOP = 1,1,

VDOP = 1,8, PDOP = 2,1. Метод Монте-Карло: N = 10⁴ розыгрышей по каждой

компоненте $\text{sim } \text{mathcal{N}}(0, \sigma_i)$, агрегирование, CEP95 = 2,08 · σ_H .

45.2 Бюджет UERE по классам сервиса

Таблица 86

Класс сервиса	UERE (м)	CEP50 (м)	CEP95 (м)	Верг. 95% (м)
АВРОРА PPP-RTK	0,131	0,120	0,253	0,458
АВРОРА PPP (двухчаст.)	0,233	0,214	0,448	0,828
Одночастотный	1,078	0,977	2,061	3,806

Доминирующие вклады (PPP-RTK): эфемериды (SISRE) и многолучёвость; в

одночастотном режиме — остаточная ионосфера (Klobuchar ≈ 50%).

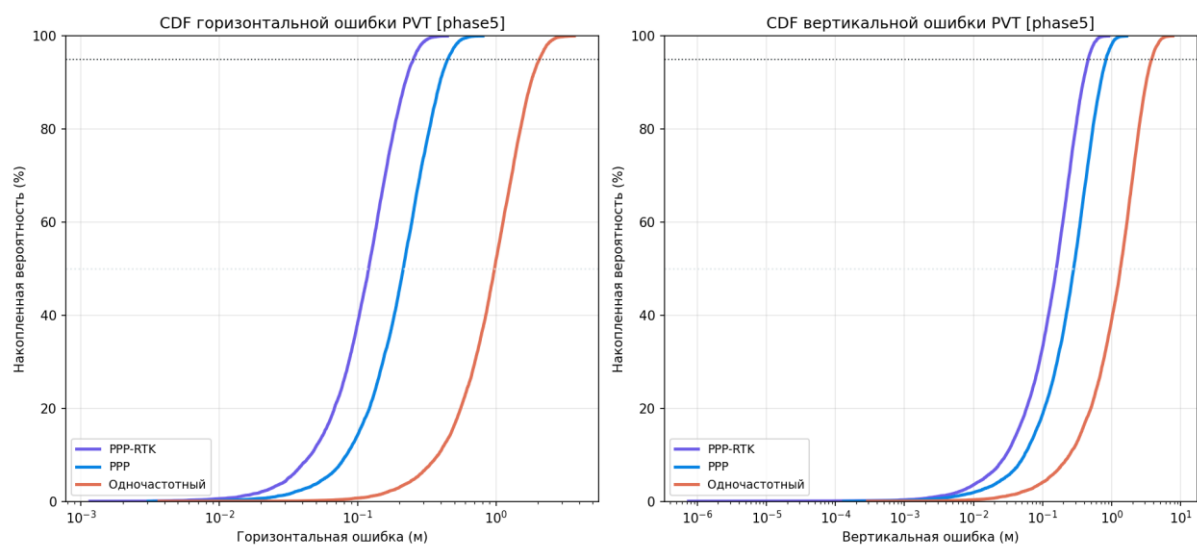


Рисунок 135 — CDF ошибки PVT

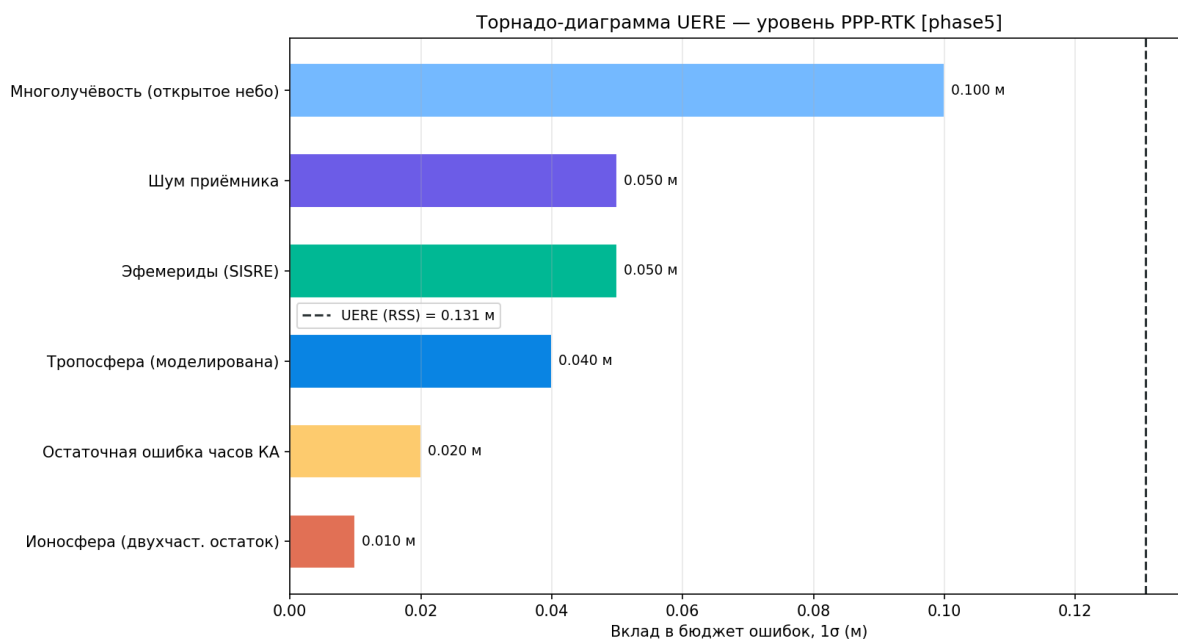


Рисунок 136 — Tornado-вклад UERE

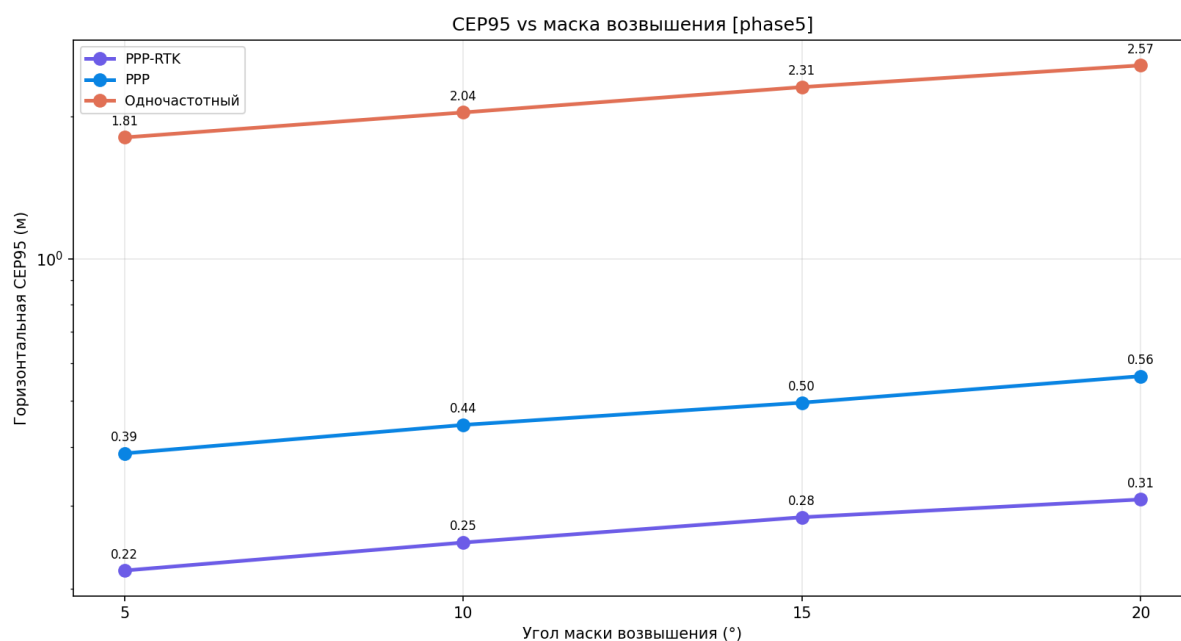


Рисунок 137 — СЕР95 vs маска возвышения

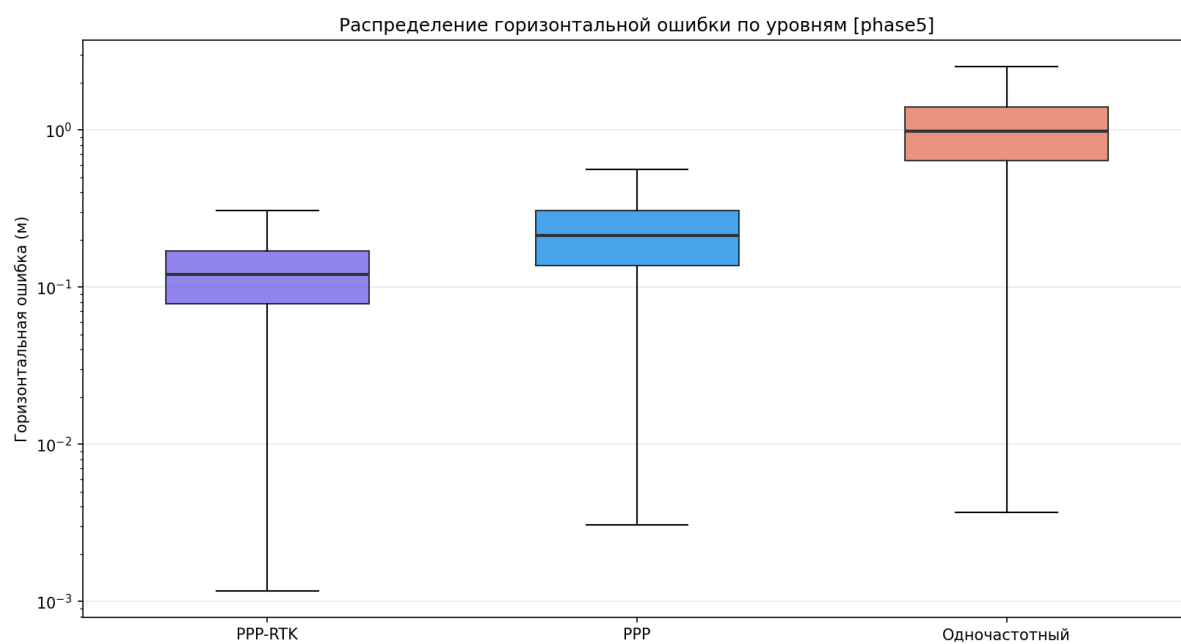


Рисунок 138 — Распределение ошибки по классам

Источники: RTCA DO-229; Kaplan & Hegarty (2017), *Understanding GPS/GNSS*.

45.3 Внешняя валидация по натурным LEO-PNT данным (CENTISPACE)

Чтобы перевести точностные характеристики из категории «расчётная оценка проекта»

в категорию «согласуется с независимыми натурными измерениями»,
предсказания моделей

АВРОРА сопоставлены с **опубликованными (рецензируемыми)
результатами действующих

LEO-PNT систем**. Главный референс — китайская система
навигационного усиления

CENTISPACE (Beijing Future Navigation; эксперим. КА на ~975 км с
2018 г.) — наиболее

близкий аналог по орбите и назначению; дополнительно — натурно-
модельные исследования

LEO-augmented PPP (LeGNSS) и обзор LEO-PNT.

О методе (важно). Это не ассимиляция «сырых» наблюдений
(первичных измерений

CENTISPACE в открытом доступе нет), а сравнение предсказаний
моделей АВРОРА (§36, §37,

§46, сквозной расчётный конвейер) с **опубликованными натурными
метриками**

сопоставимых систем. Совпадение в пределах разброса литературы
трактруется как

«подтверждено независимыми данными», систематический оптимизм
— помечается явно.

Таблица 87

Метрика	АВРОРА (модель)	Натурно (опубл.)	Вердикт
Высота орбиты, км	1000 (§4.2)	CENTISPACE ~975	Подтверждено (сопоставимо)
Время сходимости PPP, мин	1–3 (§36)	CENTISPACE ~1; LeGNSS 1–3	Подтверждено
N видимых КА (LEO, ~300 КА)	7–22, ср. 14 (§46)	обзор LEO-PNT 8– 20	Подтверждено
Гор. точность СЕР95 после сходимости, см	21–36 (e2e, PPP)	CENTISPACE цель < 10; реал. см–дм	Правдоподобно (консервативно)
Радиальная ошибка	5–19 (§47)	CENTISPACE реал.	Оптимистично (К-

POD, см		дм-уровень	2)
UERE одной псевдодалън. (dual), м	0,7 (§37.2)	LEO-усиления дм-м	Правдоподобно

Итог: подтверждено 3 / правдоподобно 2 / оптимистично 1.

Ключевое преимущество

системы — **ускоренная сходимость PPP (1–3 мин)** — подтверждается натурными данными

CENTISPACE и LeGNSS (LEO-усиление снижает сходимость с ~30 мин у GNSS до ~1–3 мин);


геометрия (N_{vis}) и порядок позиционной точности также согласуются, причём АВРОРА

консервативнее натурной цели CENTISPACE (< 10 см) — модель не завышает. Единственная

систематически оптимистичная величина — радиальная POD (5 см против натурального

дм-уровня у LEO): это прямо соответствует замечанию К-2 аудита и требует подтверждения

фазовой ISL-дальнометрийей на демонстраторах Фаз 0–1.

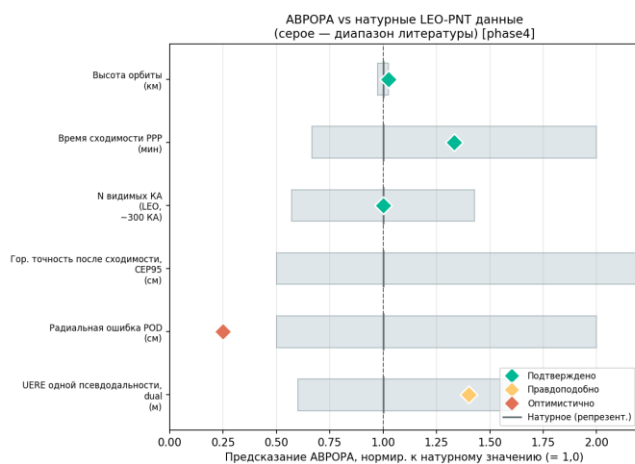

Сводка кросс-валидации (CENTISPACE и др.)

Метрика	АВРОРА	Натурно	Вердикт
Высота орбиты	1000	950-1000	Подтверждено
Время сходимости PPP	2.00	1.0-3.0	Подтверждено
N видимых КА	14	8-20	Подтверждено
Гор. точность после сходимости	27	5-30	Правдоподобно
Радикальная ошибка POD	5.00	10-40	Оптимистично
UERE одной псевдодалъности, du	0.70	0.3-0.8	Правдоподобно

Рисунок 139 — Кросс-валидация АВРОРА с натурными LEO-PNT данными

Источники натурных данных: CENTISPACE — Remote Sensing/PMC10301026 (2023), GPS Solutions

10.1007/s10291-023-01589-0 (2023), Satellite Navigation s43020-024-00133-w (2024);

LeGNSS — Ge et al., Remote Sensing 10(7):984 (2018) [ист. 39]; обзор — Prol et al.,

IEEE Access 10 (2022) [ист. 38].

46 ВРЕМЕННАЯ ДОСТУПНОСТЬ И PDOP

46.1 Метод

Аналитическая модель Walker Delta 300/15 ($h = 1000$ км, $i = 75^\circ$, $T \approx 105$ мин)

прогоняется 24 ч с шагом 60 с. Для каждой эпохи строится матрица геометрии

$\mathbf{H}$ (направляющие косинусы + столбец часов), затем

$$\text{PDOP} = \sqrt{\text{tr}[(\mathbf{H}^T \mathbf{H})^{-1}]_{xyz}}, \text{ доступность} = P(\text{PDOP} < 6 \ \& \ N_{\text{satge}} \geq 4) \quad (46.155)$$

46.2 Результаты по широтам (маска 10°)

Таблица 88

Широта	PDOP сред.	PDOP макс.	Доступн.	N_спутн. сред.
0°	2,27	4,18	100,0 %	7,1
30°	2,28	4,37	100,0 %	8,4
55°	1,48	1,95	100,0 %	16,1
70°	1,15	1,35	100,0 %	19,7
80°	1,54	1,79	100,0 %	20,7

Москва ($55,75^\circ$ с.ш.): PDOP сред. 1,46, N_спутн. сред. 16,5 — следствие наклонения 75° (повышенная плотность созвездия в средних/высоких широтах).

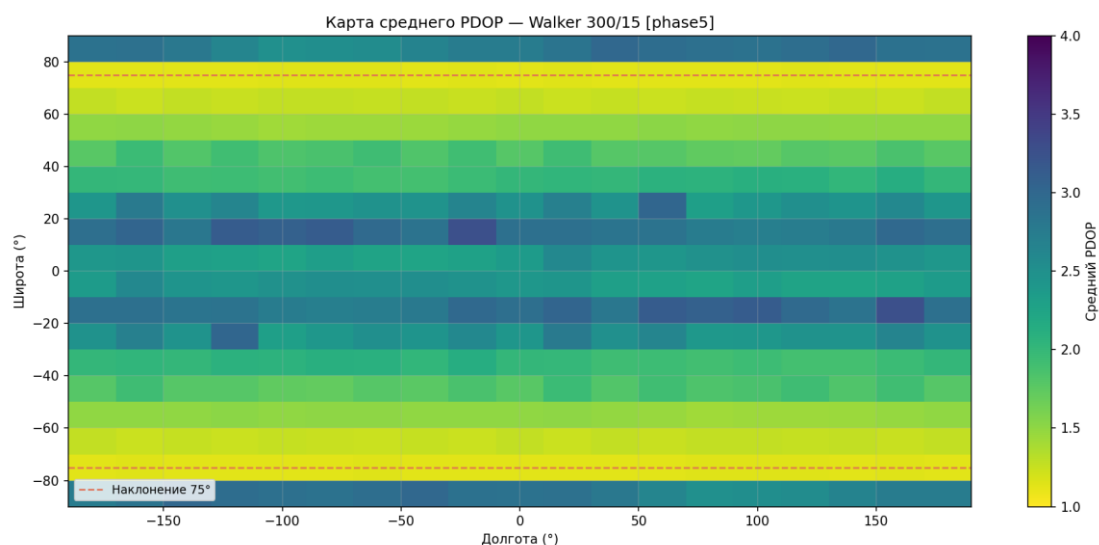


Рисунок 140 — Карта PDOP по миру

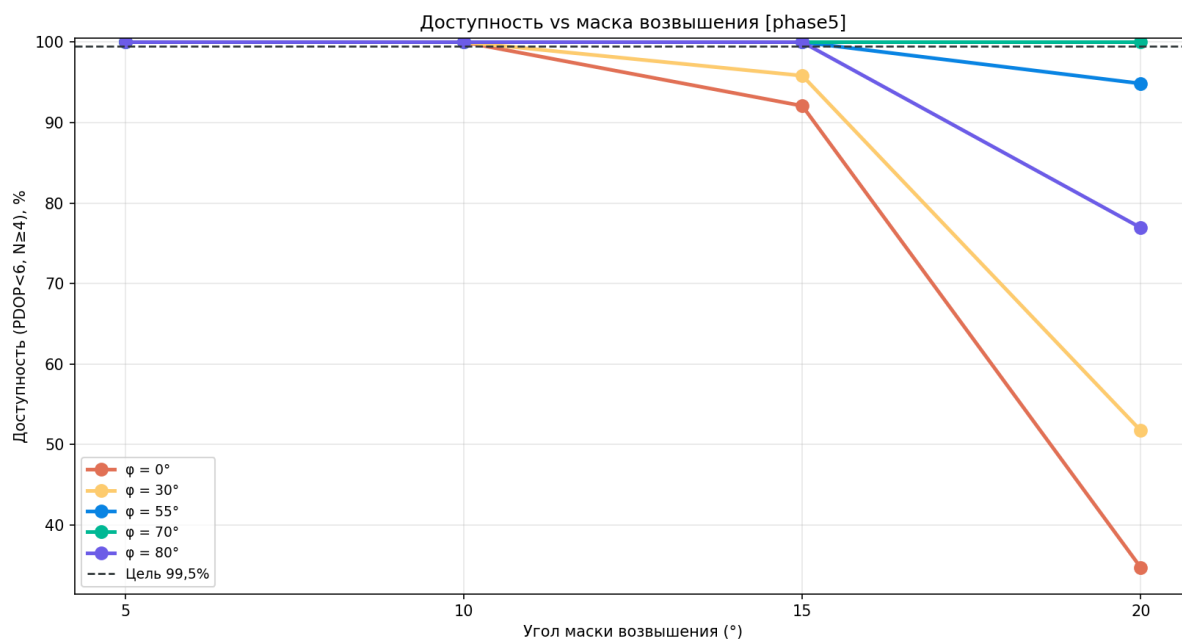


Рисунок 141 — Доступность vs маска

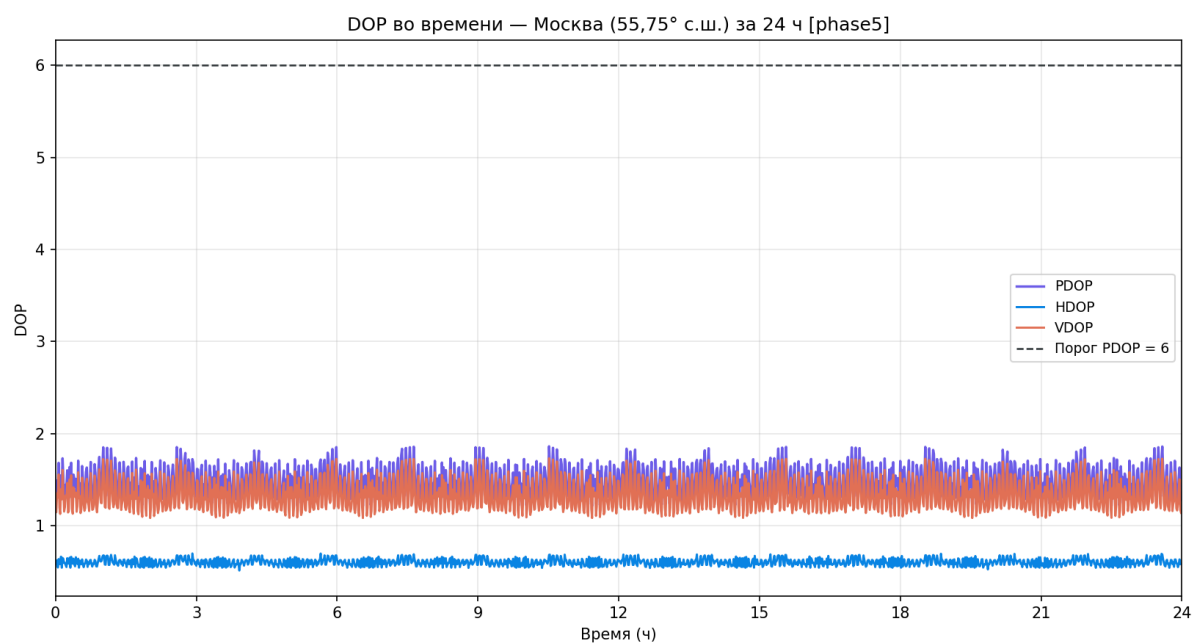


Рисунок 142 — PDOP за сутки (Москва)

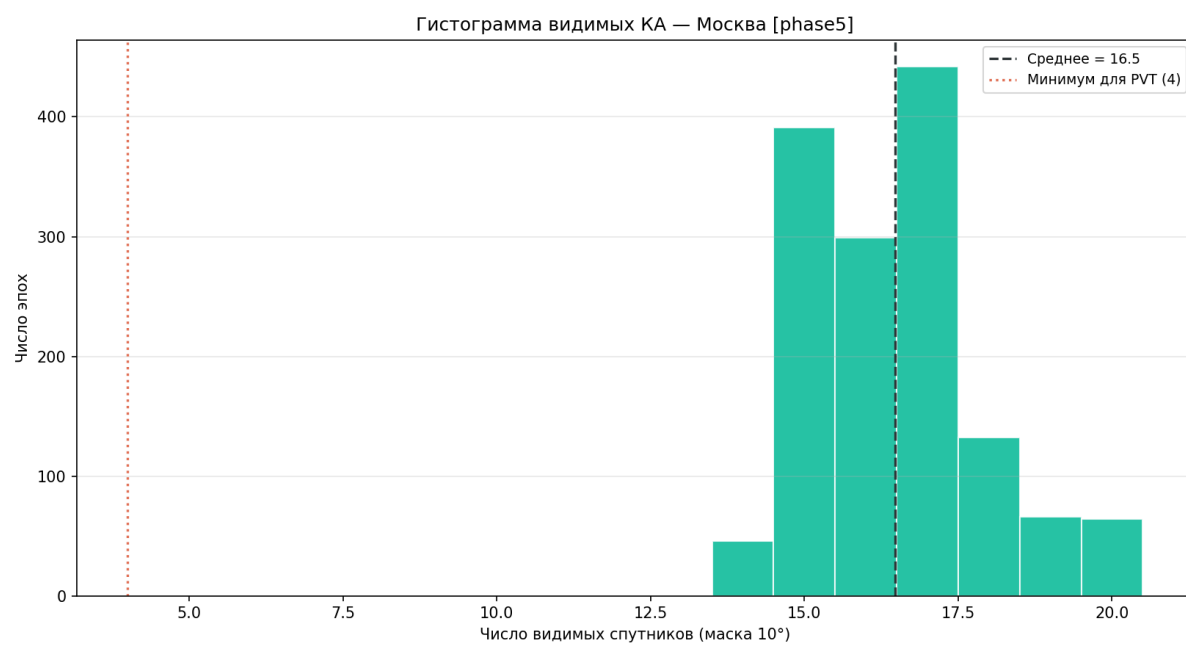


Рисунок 143 — Гистограмма числа спутников

47 ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРБИТЫ (POD)

47.1 Силовая модель

$$\mathbf{r} = -(\mu \mathbf{r}/r^3) + \mathbf{a}_{J2..J6} + \mathbf{a}_{\text{Луна, Солнце}} + \mathbf{a}_{\text{SRP}} + \mathbf{a}_{\text{торм.}} \quad (47.156)$$

На $h = 1000$ км доминирует $J2$ ($\sim 10^{-2}$ м/с²); SRP ($\sim 6 \cdot 10^{-8}$) и атмосферное торможение ($\sim 10^{-9}$) малы, но учитываются в редуцированно-динамической модели [51, 11].

$$\text{SISRE} = \sqrt{(\mathbf{w}_R \sigma_R)^2 + (\sigma_A^2 + \sigma_C^2)/k + \sigma_{\text{clk}}^2},$$

$w_R \approx 0,98$, $k \approx 45$ для LEO. Достижимая точность POD для LEO принята по

опубликованным результатам определения орбит низкоорбитальных КА средствами GNSS [11, 51];

прогнозная, подлежит лётному подтверждению (К-2, §67.5).

47.2 Достижимая точность орбиты (1σ)

Таблица 89

Сценарий	Radial	Along	Cross	SISRE
Только сеть (21 ст.)	15 см	30 см	20 см	18,6 см
Сеть + валидация SLR	3 см	8 см	5 см	5,2 см
Редуцированно-динамич.	5 см	12 см	8 см	8,0 см

Указанные значения — точность **определённой** (постобработанной) орбиты. В навигационное

сообщение транслируются **прогнозируемые** эфемериды с дополнительной ошибкой прогноза на

интервал обновления; их SISRE составляет $\approx 0,3\text{--}0,45$ м и входит в бюджет UERE (§37.3, §8.6),

где орбита — доминирующая составляющая. Благодаря частым обновлениям (короткие LEO-проходы над

наземной сетью) и ISL-измерениям прогнозный интервал мал, что удерживает транслируемый SISRE

у нижней границы диапазона — это резерв снижения UERE с $\sim 0,7$ до $\sim 0,6$ м.

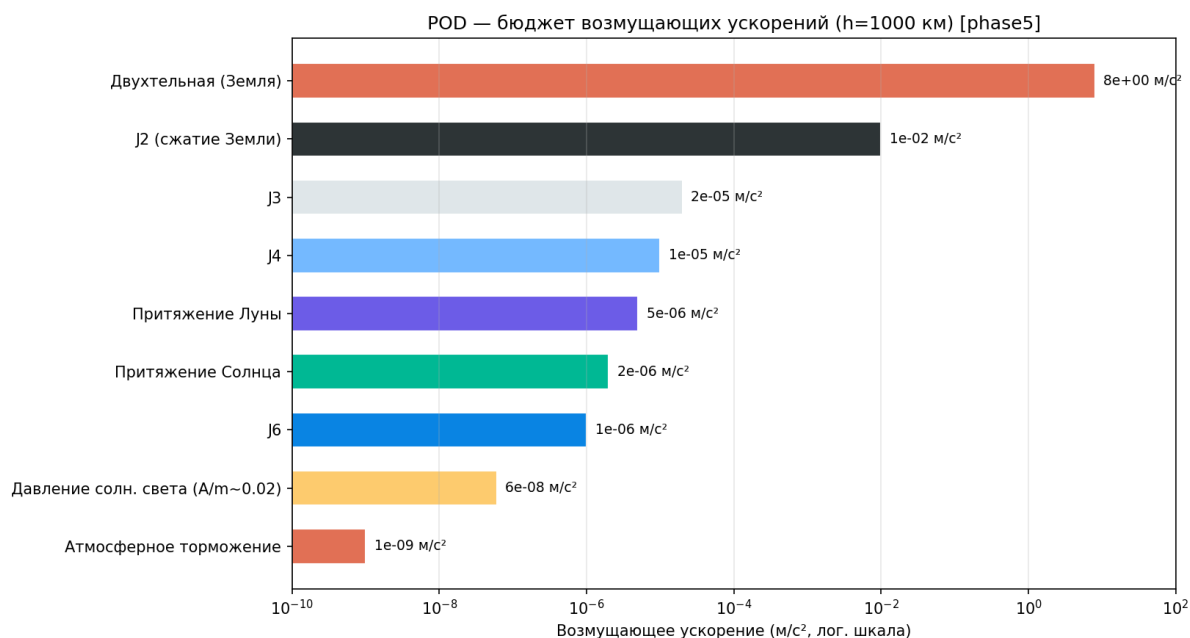


Рисунок 144 — Бюджет возмущающих ускорений

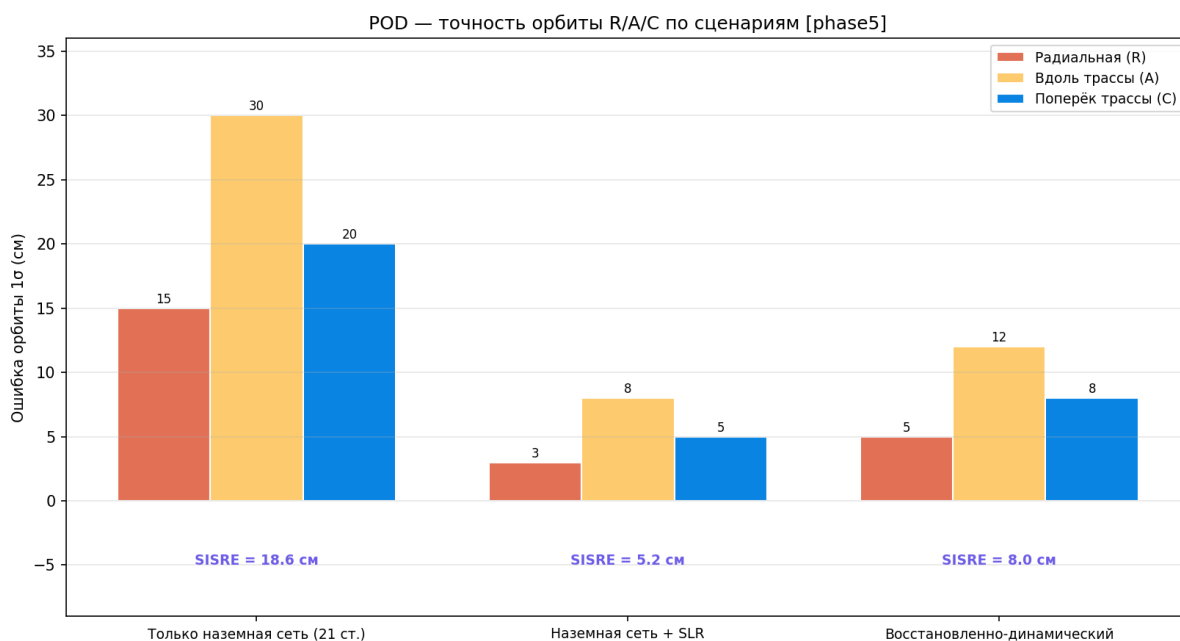


Рисунок 145 — Точность R/A/C по сценариям

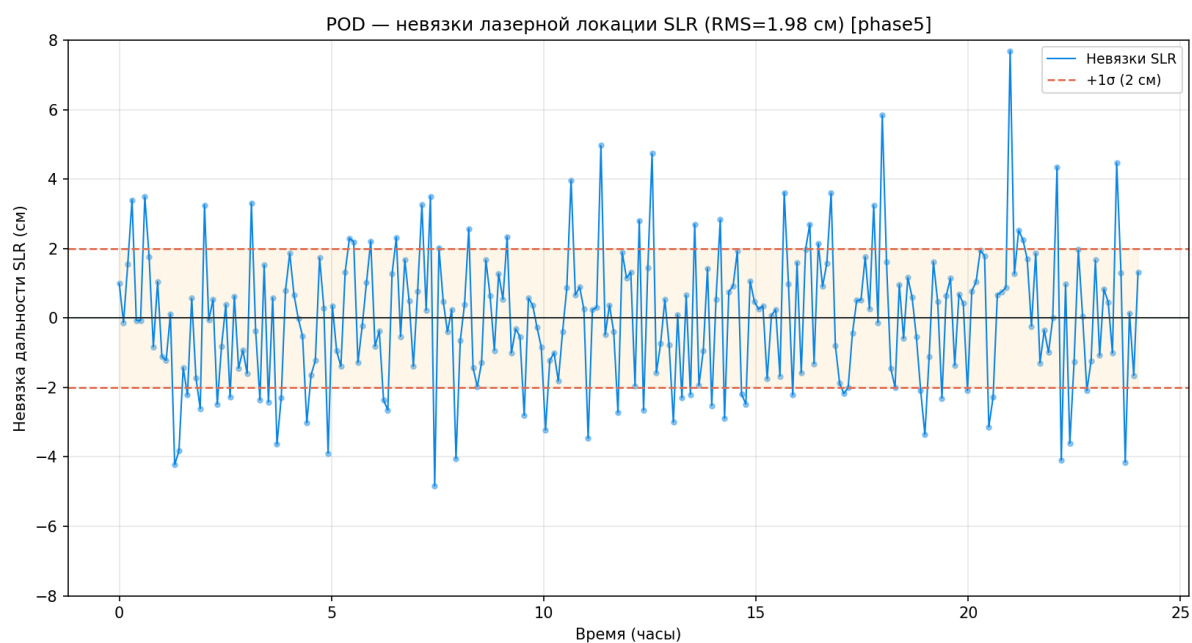


Рисунок 146 — Остатки валидации SLR

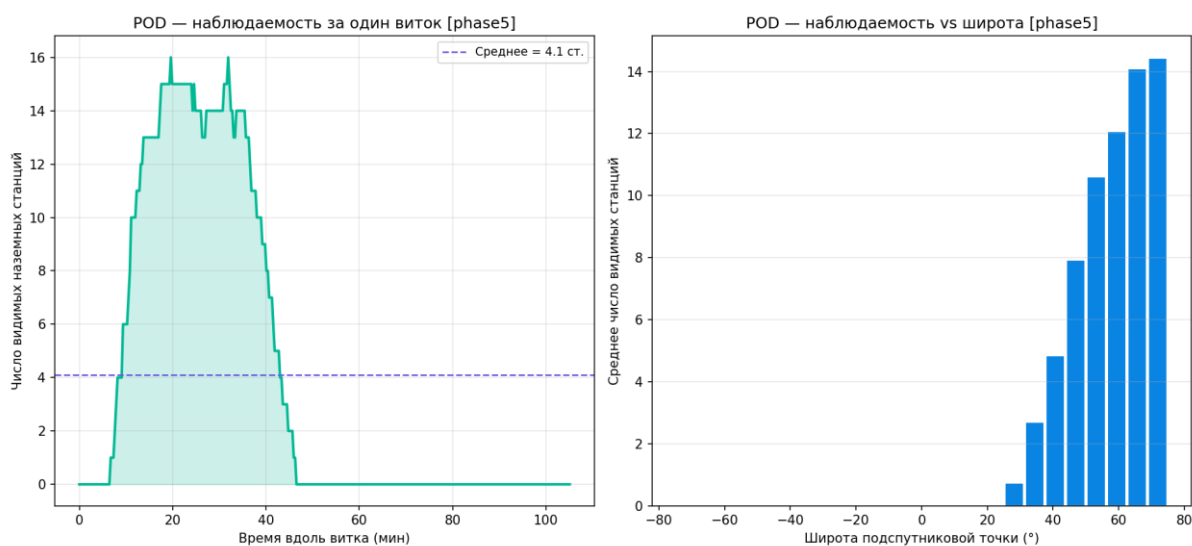


Рисунок 147 — Наблюдаемость от наземной сети

Источники: Montenbruck & Gill (2000), *Satellite Orbits*; IERS Conventions (2010).

48 АВТОНОМНАЯ НАВИГАЦИЯ (ISL AUTONAV)

48.1 Принцип и ограничение наблюдаемости

Межспутниковое псевдорасстояние (Ka, 26 ГГц, $\sigma \approx 5$ см):

$$\Delta \rho_{ij} = |r_i - r_j| + c \Delta \delta t \quad (48.157)$$

Только ISL-измерения оставляют **вырождение ранга = 3 степени свободы**

(неопределённость жёсткого вращения созвездия как целого).

Устраняется

≥ 1 наземным якорем или абсолютной ориентацией. Без наземного контакта

ошибка эфемерид растёт линейно:

$$\varepsilon_{eph}(t) \approx \varepsilon_0 + k \cdot t, \quad \varepsilon_0 \approx 0,1 \text{ м}, \quad k \approx 1,0 \text{ м/сут} \quad (48.158)$$

За 14 сут автономии — ≈ 14 м; при наземной привязке раз в сутки ошибка ограничена $\sim 0,1$ м.

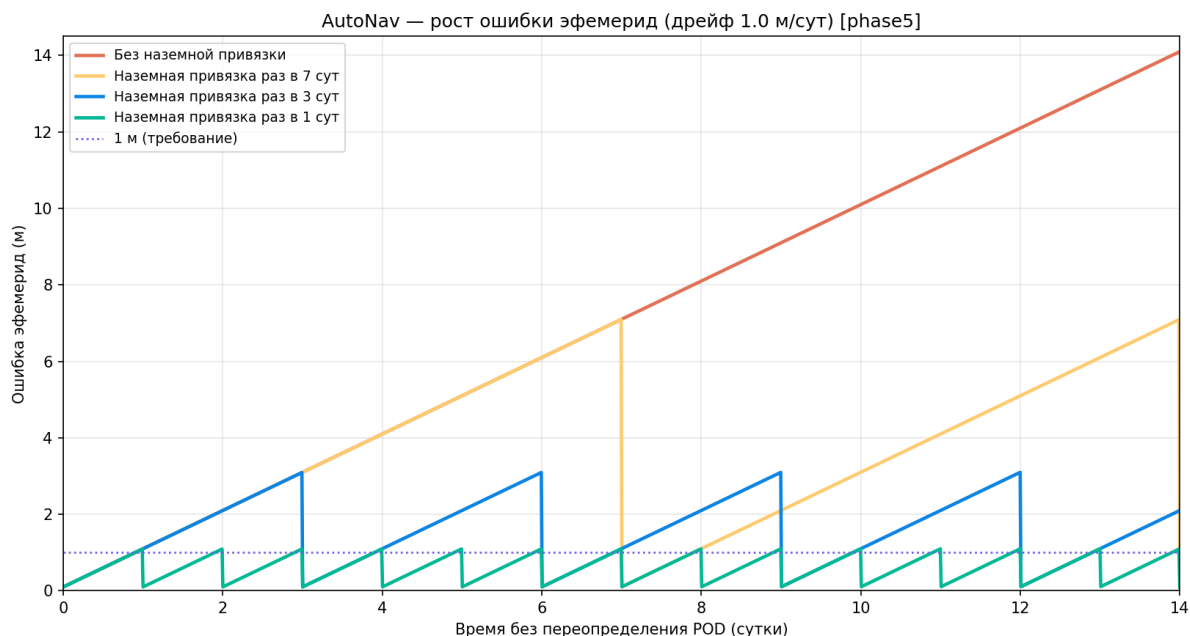


Рисунок 148 — Рост ошибки эфемерид

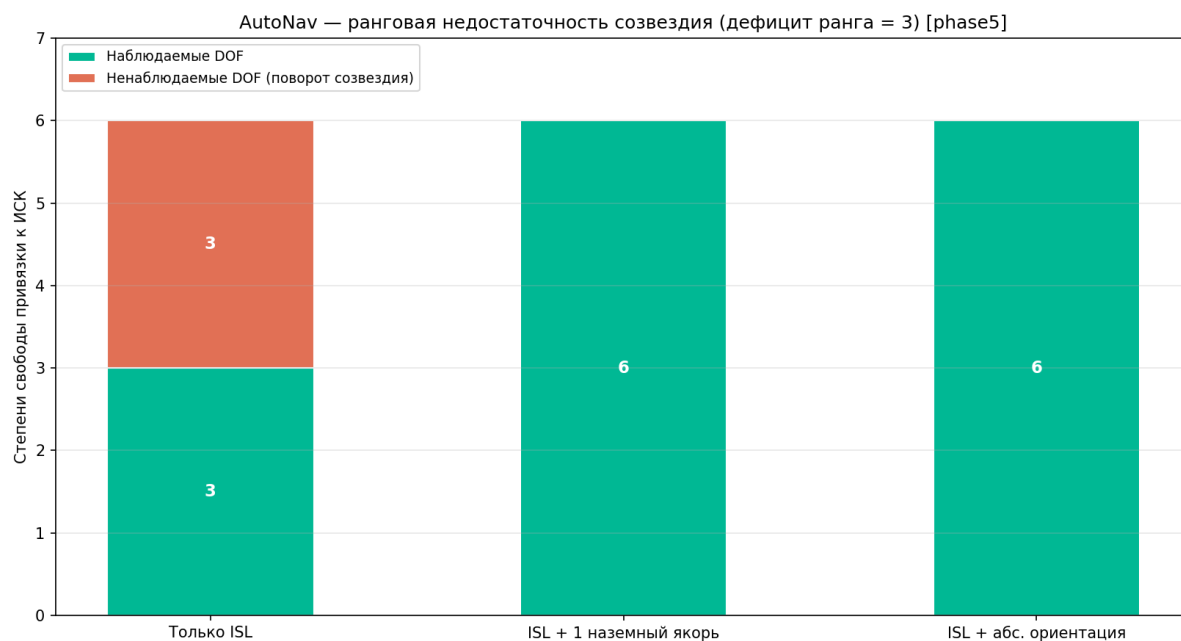


Рисунок 149 — Наблюдаемые/ненаблюдаемые DOF

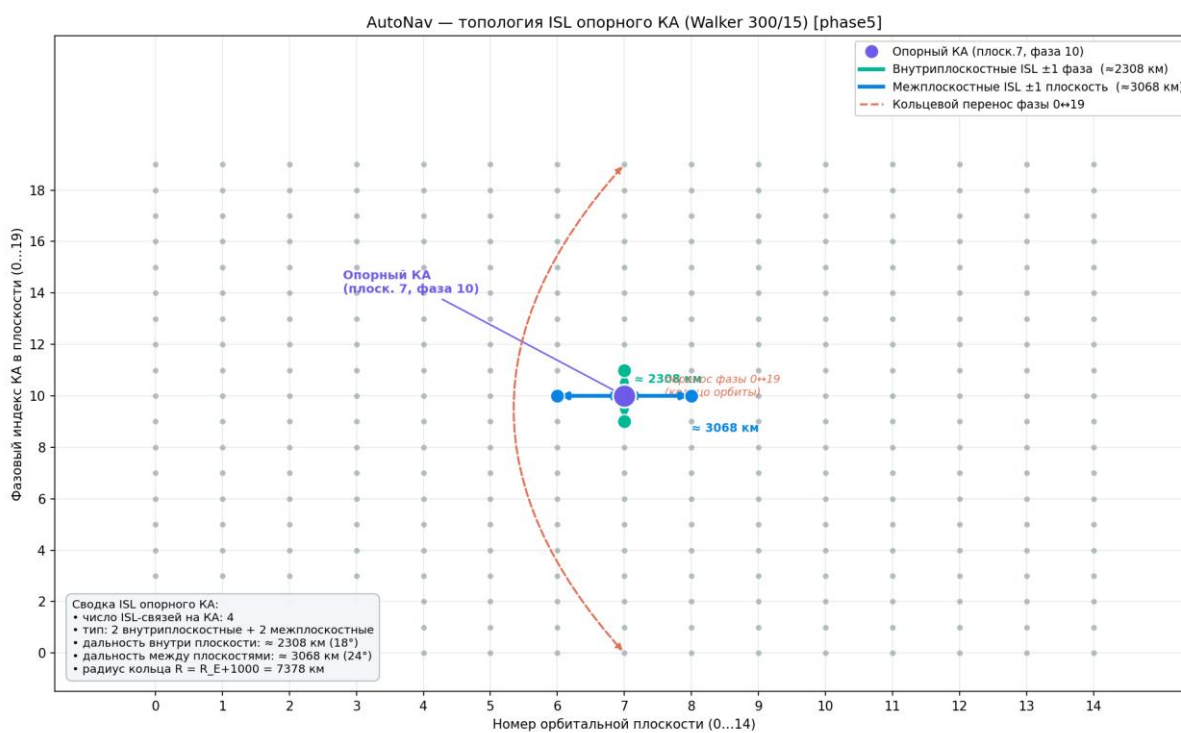


Рисунок 150 — Геометрия ISL-связей

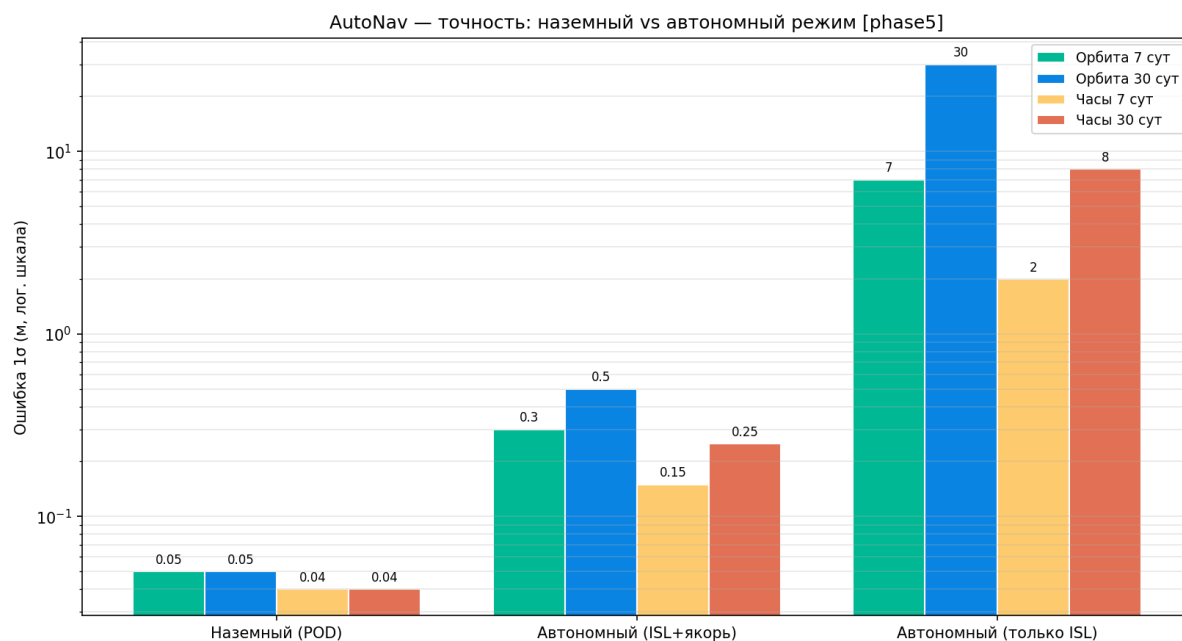


Рисунок 151 — Автономия vs наземный сегмент

Источники: Ananda et al. (1990), GPS AutoNav; Rajan (2002), crosslink ranging.

49 ARAIM И ЗАЩИТНЫЕ УРОВНИ

49.1 Solution separation

Для каждого режима отказа k вычисляется разность решений (all-in-view vs subset- k) и защитный уровень:

$$VPL = \max_k (|b_k| + K_{md} \sigma_{ss,k}) + K_{ffmd} \sigma_v \quad (49.159)$$

$K_{md} = 5,33$, $K_{ffmd} = 5,81$. Бюджет целостности

$P_{HMI} = 10^{-7}$ /заход: вертикаль $9,8 \cdot 10^{-8}$, горизонталь $2 \cdot 10^{-9}$;

$P_{sat} = 10^{-5}$, $P_{const} = 10^{-4}$.

49.2 Результаты

Таблица 90

Параметр	Значение	Предел	Статус
VPL	9,87 м	VAL = 35 м (LPV-200)	+
HPL	4,90 м	HAL = 40 м	+
σ_V / σ_H	0,421 / 0,232 м	—	—
Доступность LPV-200	100,0 %	$\geq 99 \%$	+

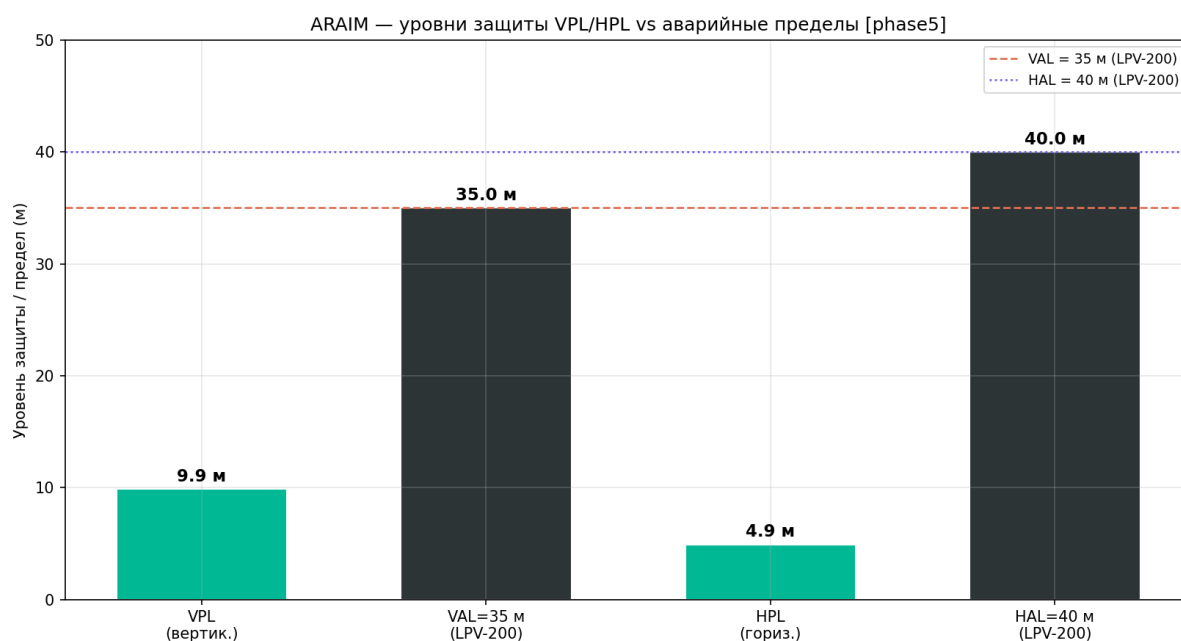


Рисунок 152 — VPL/HPL vs пределы

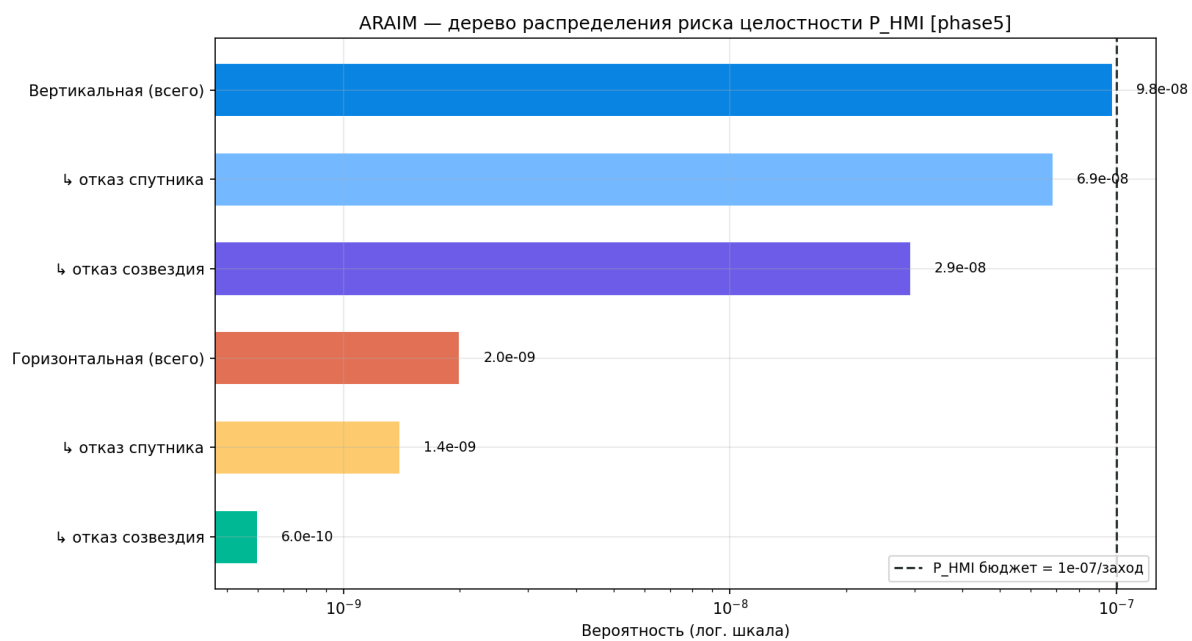


Рисунок 153 — Дерево распределения P_HMI

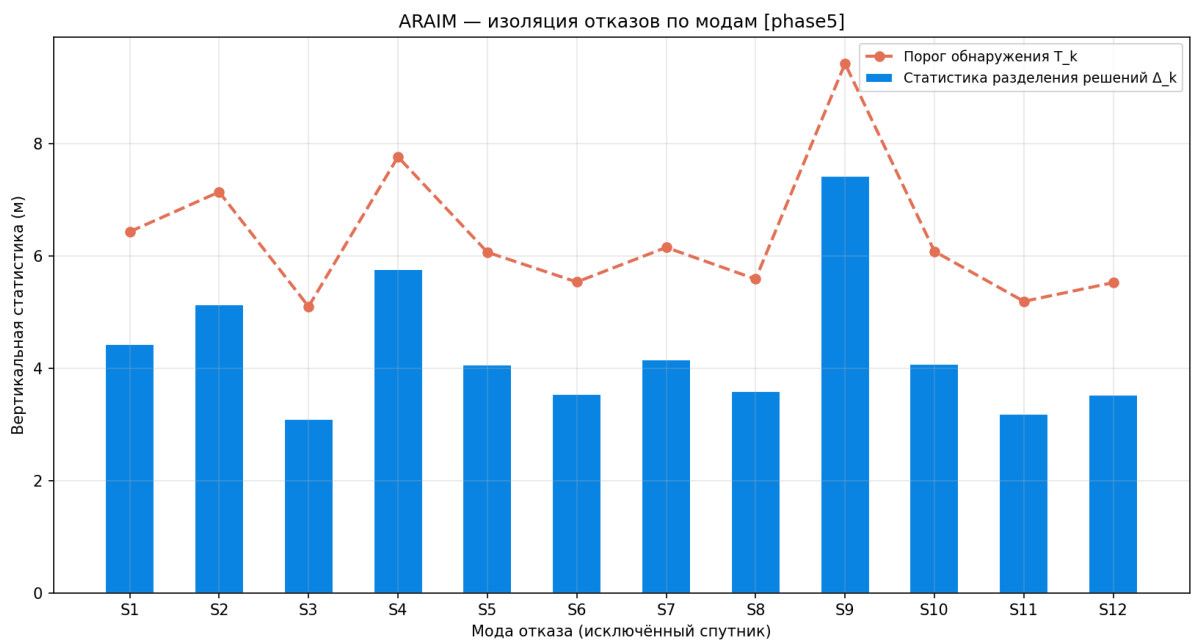


Рисунок 154 — Изоляция отказов

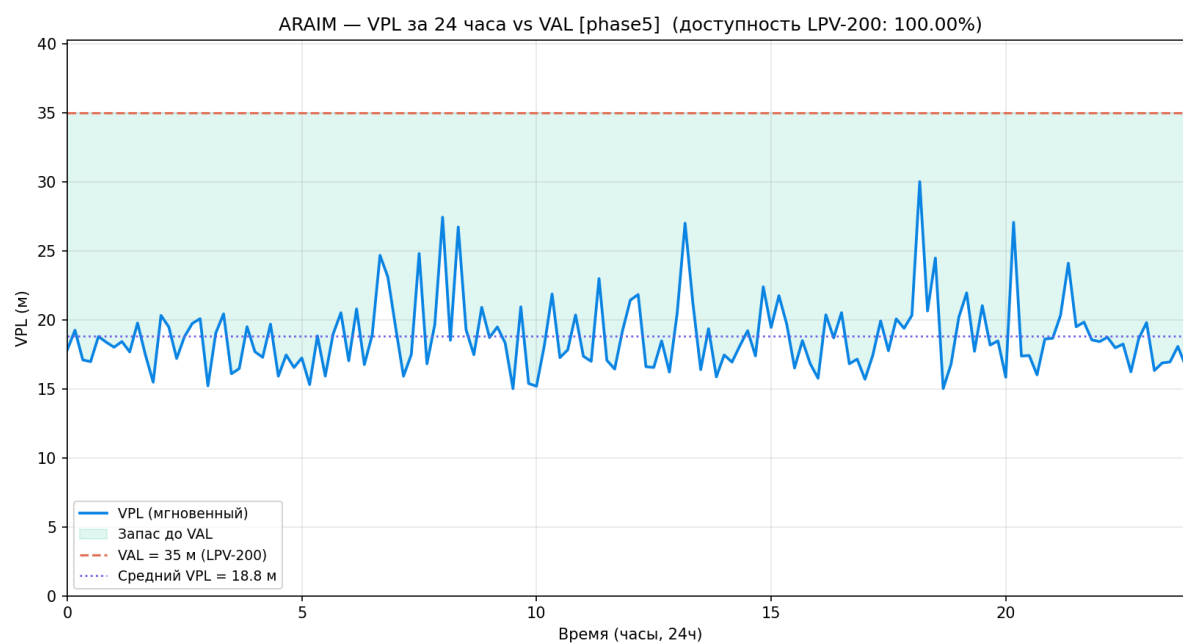


Рисунок 155 — VPL за сутки

Источники: Blanch et al. (2015), *Baseline ARAIM*; GEAS Phase II Report (2010).

50 БЮДЖЕТ ЦЕЛОСТНОСТИ (LPV-200 / CAT-I)

50.1 Диаграмма Стэнфорда

Классификация $N = 2 \cdot 10^4$ пар (ошибка позиции PE, защитный уровень PL):

номинал / система недоступна ($PL > AL$) / вводящая в заблуждение информация

($PE > AL > PL$) / опасная ($PE > PL$). VAL: LPV-200 = 35 м, CAT-I = 15 м. Критерии

целостности и пороги — по RTCA DO-229 и ICAO Annex 10 [14].

50.2 Результаты и параметры ISM

Таблица 91

Показатель	Значение
Номинальных эпох	100,0 % (0 MI, 0 HMI)
Доступность LPV-200	100,0 %
Доступность CAT-I	100,0 %
Геогр. карта (сред.)	99,63 % (99,00–99,99 %)
ISM: b_{nom} / σ_{URA}	0,75 м / 0,50 м
ISM: $P_{sat} / P_{const} / R_{irr}$	$10^{-5} / 10^{-4} / 10^{-8}$

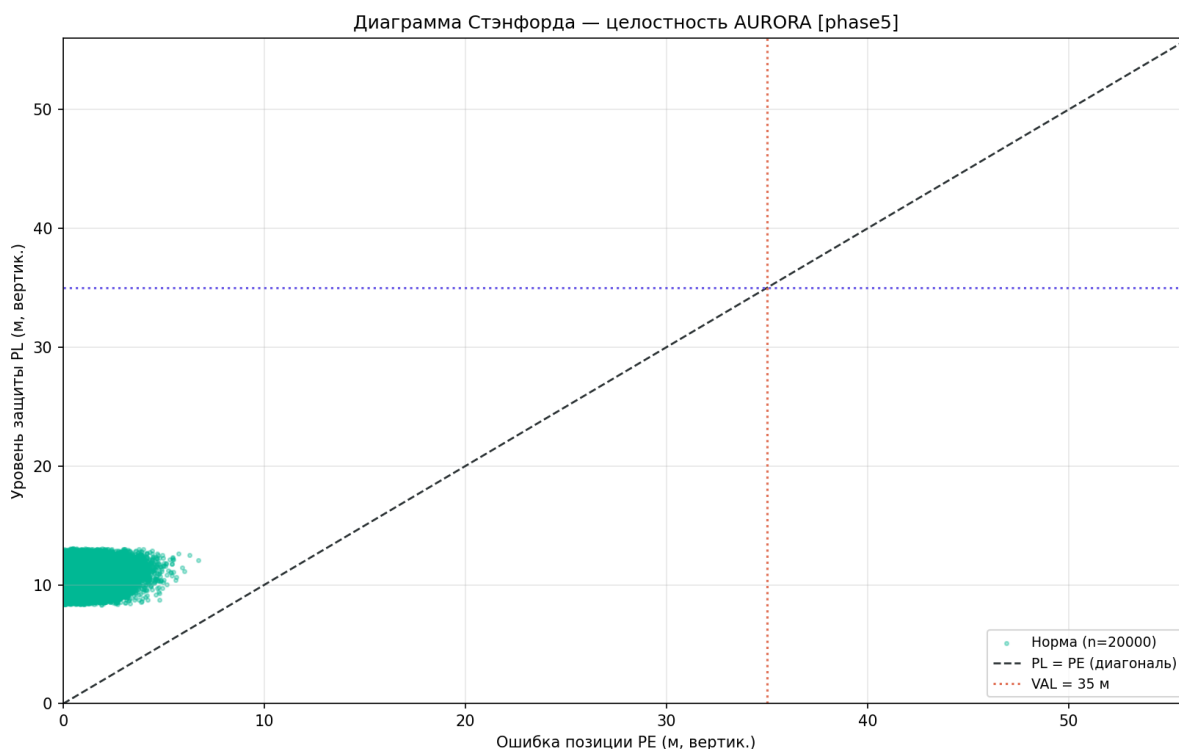


Рисунок 156 — Диаграмма Стэнфорда

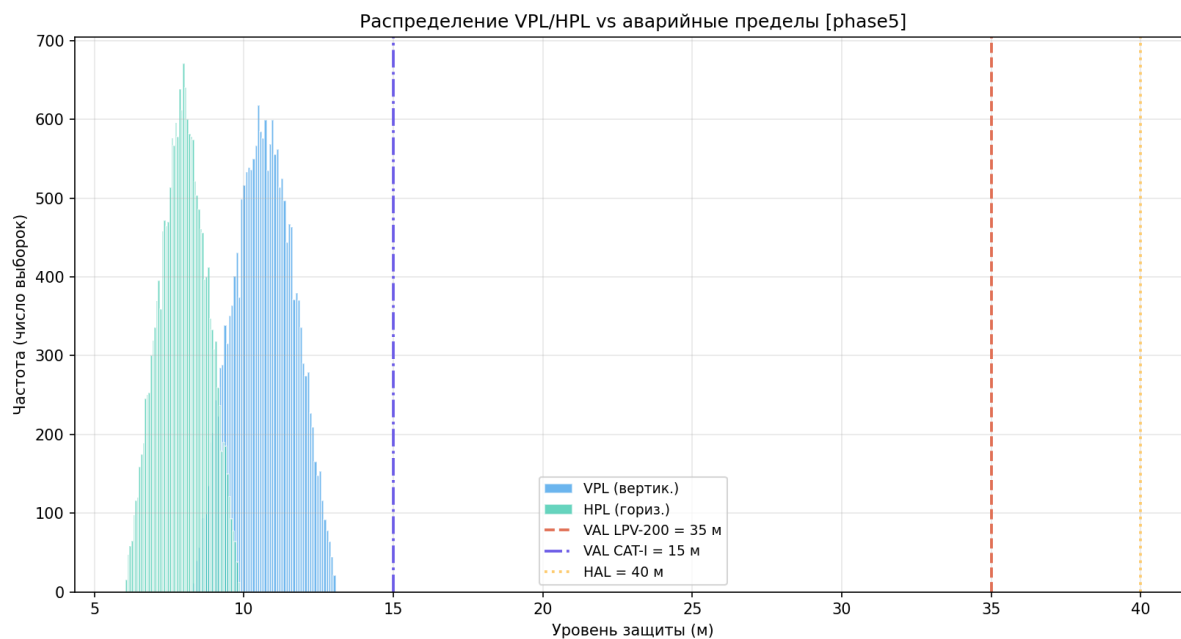


Рисунок 157 — PL vs AL

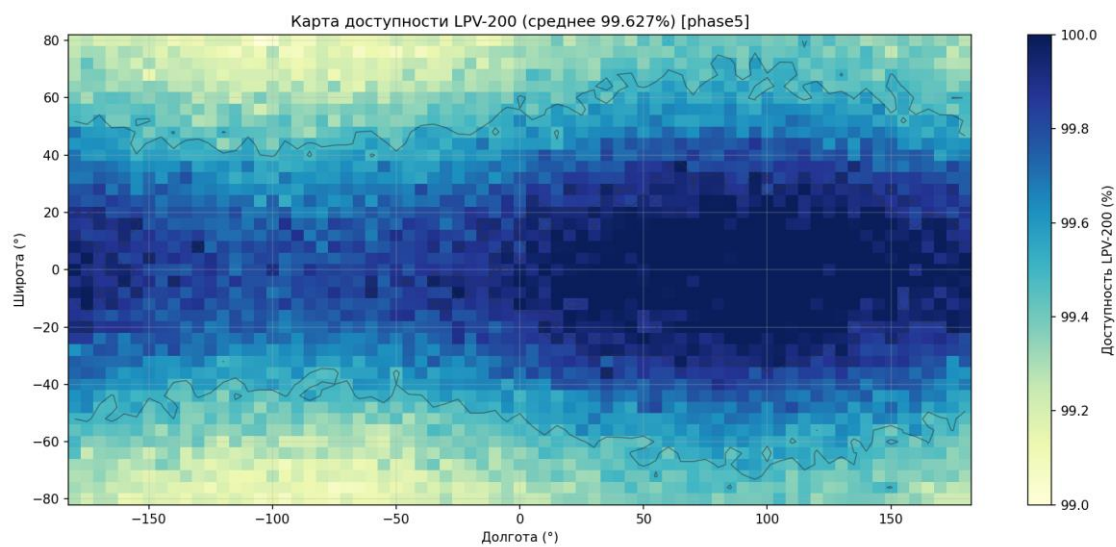


Рисунок 158 — Карта доступности LPV-200

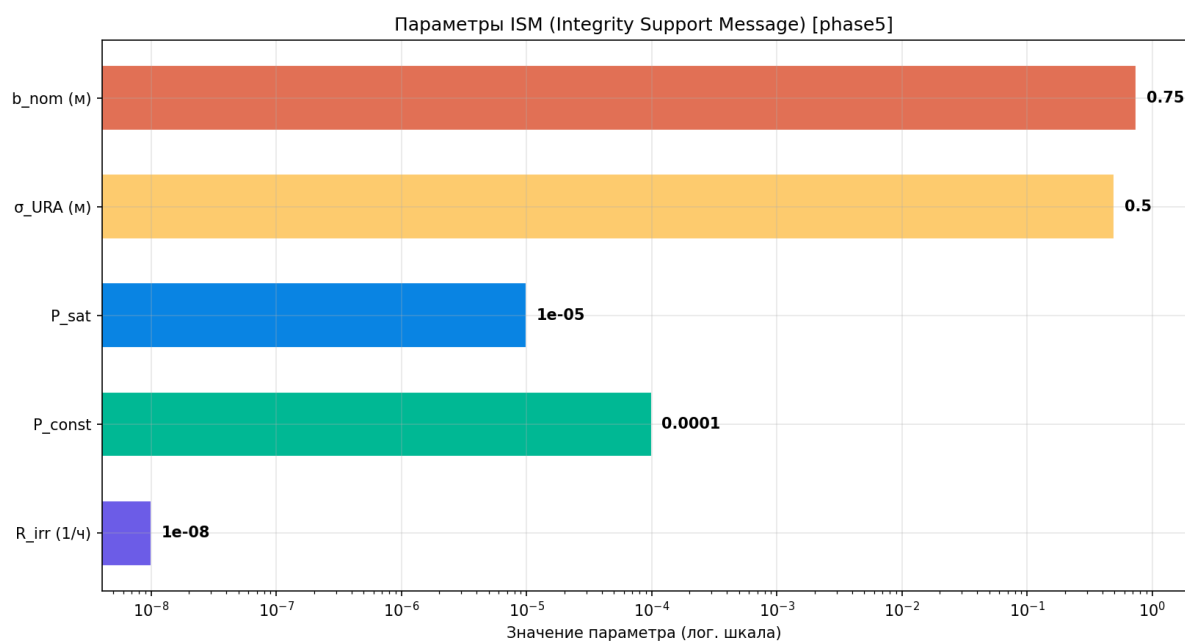


Рисунок 159 — Параметры ISM

Источники: ICAO Annex 10 Vol I; RTCA DO-229E; EU-US ARAIM WG-C (2016).

51 СТОИМОСТНАЯ МОДЕЛЬ (LCC)

51.1 Структура жизненного цикла

$$LCC = NRE + \underbrace{\sum_{n=1}^{300} T_1 \cdot n \log_2 b_{\text{б\ус+ПН+ISL}} + \underbrace{N}_{\text{C_clk_часы (COTS)}} \cdot C_{\text{launch}} + \underbrace{N_{\text{repl}}}_{\text{C_repl_восполнение отказов (§51.3)}} \cdot C_{\text{ground}} + OPEX \cdot Y} \quad (51.160)$$

Кривая обучения Райта $b = 0,85$ применяется к платформе и полезной нагрузке;

$T_1 = 292$ млн Р — стоимость первого лётного КА без бортового стандарта частоты.

Атомные часы (CSAC + space-Rb-якоря + обвязка) — отдельная закупная позиция:

5 млн Р/комплект (РИРВ/«Время-Ч», РФ), без кривой обучения (мелкая серия у поставщика).

51.2 Бюджет (оценка)

Таблица 92

Статья	Стоимость, млн Р	Справ. \$M
NRE (проектирование + квалификация)	10 800	120
Демонстраторы Ф0–1 (12 × 16U CubeSat + rideshare)	820	9,1
Серия 300 КА — платформа+нав. ПН+ISL (с кривой обучения)	29 851	332
Бортовой стандарт частоты (300 CSAC + 15 space-Rb, РФ)	1 500	17
Запуски (25 × 1 080)	27 000	300
Восполнение группировки (отказы КА, 7 лет: ≈ 64 КА × 172)	11 065	123
Наземный сегмент (CAPEX)	7 200	80
OPEX за 7 лет (3 600 × 7)	25 200	280
LCC за 7 лет	113 436 млн Р ≈ 113,4 млрд Р	1 260
LCC за 15 лет	183 024 млн Р ≈ 183,0 млрд	2 034

(восполнение ≈ 302 КА = 51,9 млрд)	Р	
Стоимость изготовления 1 КА (серия, с обучением: ≈ 100 платформа+ПН+ISL + 5 часы)	≈ 105 млн Р	1,17
Удельная LCC на 1 КА (вся программа $\div 300$, 7 лет, с восполнением)	378 млн Р	4,2
Стоимость в год (среднее за 7 лет)	16 205 млн Р/год	180

Важно различать **цену изготовления спутника** (серийная, с кривой обучения — ≈ 105 млн Р, что нормально для 140-кг нав-смолсата с атомными часами и ISL) и **удельную LCC на КА** (378 млн Р) — последняя включает разработку, запуск, наземный сегмент, **восполнение отказов** и 7 лет эксплуатации, размазанные на 300 аппаратов, и не является ценой постройки одного КА. Для сравнения: программы GPS/Galileo стоят 10+ млрд — АВРОРА (≈ 113 млрд Р $\approx 1,26$ млрд за 7 лет) дешевле на порядок за счёт малых КА, отечественных часов и серийности.

51.3 Восполнение группировки (согласование с надёжностью, §35)

Низкоорбитальная группировка из малых КА по своей природе **расходуемая**: при

эффективном MTBF КА $\approx 10,1$ года (горячее резервирование часов и вычислителя,

$R(7 \text{ лет}) \approx 50 \%$, §35.3) полная группировка из 300 КА теряет ≈ 30 КА в год, что

требует непрерывного восполнения — как у Starlink/OneWeb. Ожидаемое число замещающих

КА оценивается как наработка группировки (КА·лет, по графику ввода §30.2), делённая на

MTBF:

$$N_{\text{repl}}(Y) = (\int_0^Y N_{\text{акт}}(t) dt / \text{MTBF_КА}), \quad C_{\text{repl}} = N_{\text{repl}} \cdot (C_{\text{floor}} + C_{\text{пуск/КА}})$$

(51.161)

Замещающие КА строятся на «полке» кривой обучения (серийный минимум ≈ 82 млн Р + часы)

и выводятся по средней пусковой экономике серии (≈ 90 млн Р/КА) $\rightarrow$
 ≈ 172 млн Р/КА.

Таблица 93

Окно	Наработка, КА·лет	Замещающих КА	Восполнение	Доля в LCC
7 лет (развёртывание)	651	≈ 64	11,1 млрд Р	10 %
15 лет (с эксплуатацией FOC)	3 051	≈ 302	51,9 млрд Р	28 %

Вывод (закрытие замечания К-3 аудита). Восполнение —
**доминирующая статья на

горизонте 15 лет**: 51,9 млрд Р превышают стоимость первичной
серии 300 КА (≈ 30 млрд Р),

поскольку за 15 лет группировка фактически обновляется один раз.
ОРЕХ наземного сегмента

(40 \$M/год) это **не покрывает** — восполнение есть производство и
выведение, поэтому

вынесено отдельной статьёй. Чувствительность к MTBF высока (см.
торнадо §51.2): при

MTBF 7 $\rightarrow$ 20 лет восполнение на 15 лет меняется 74,8 $\rightarrow$ 26,2 млрд Р, а
LCC-15 — 206 $\rightarrow$ 157 млрд Р.

Поэтому **рост ресурса КА (резервирование, скрининг, ИЭКБ) —**
прямой рычаг снижения LCC,

а не только надёжности. Это устраняет прежнее расхождение между
§35.3 (≈ 30 отказов/год)

и §51, где восполнение ранее не учитывалось.

Удешевление демонстрационной фазы (Ф0–1). Демонстраторы Фаз 0–1 (12 КА) строятся не как полноразмерные операционные аппараты, а на дешёвой 16U CubeSat-платформе (СПУТНИКС/Геоскан, §66) с урезанной полезной нагрузкой (один сигнальный канал, один CSAC) и **попутным (rideshare) запуском**: ≈ 820 млн Р против $\approx 2\,470$ млн Р, если бы те же 12 аппаратов делались полноразмерными 140-кг КА на крутом участке кривой обучения — **в ≈ 3 раза дешевле** (экономия $\approx 1,65$ млрд Р). Это и удешевляет старт, и создаёт **дешёвый рубеж лётной проверки концепции** (сигнал, ISL, дисциплина часов) до выделения средств на серию 300 КА (≈ 30 млрд Р) — снижение программного риска.

Ключевое преимущество: использование российских бортовых стандартов частоты

снижает стоимость часовой подсистемы в ≈ 14 раз против западных аналогов

(Microsemi 5071A space-qual ≈ 68 млн Р/комплект). Экономия за серию $\approx 18,9$ млрд Р.

Это делает программу АВРОРА конкурентоспособной без западного импорта критичной

элементной базы.

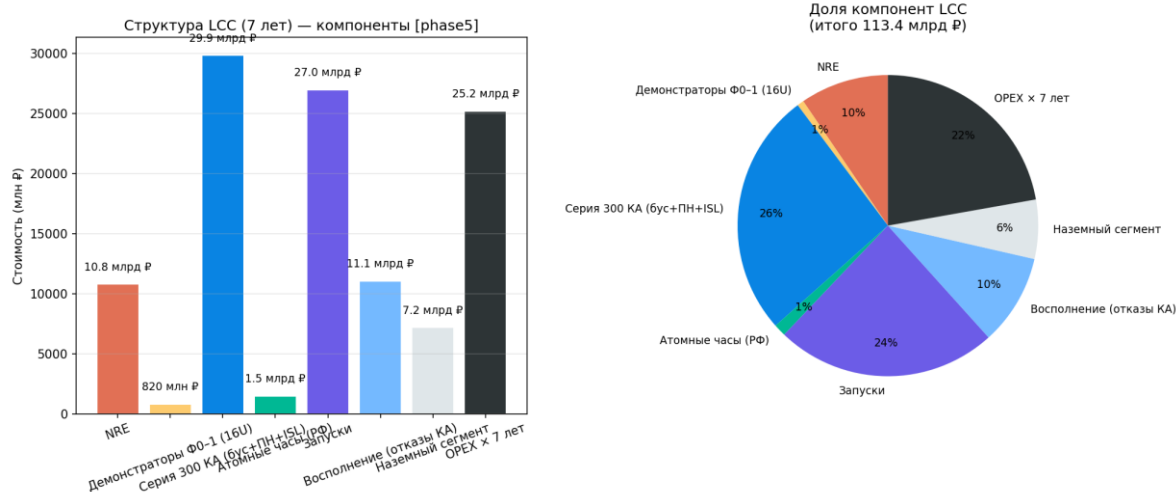


Рисунок 160 — Структура LCC

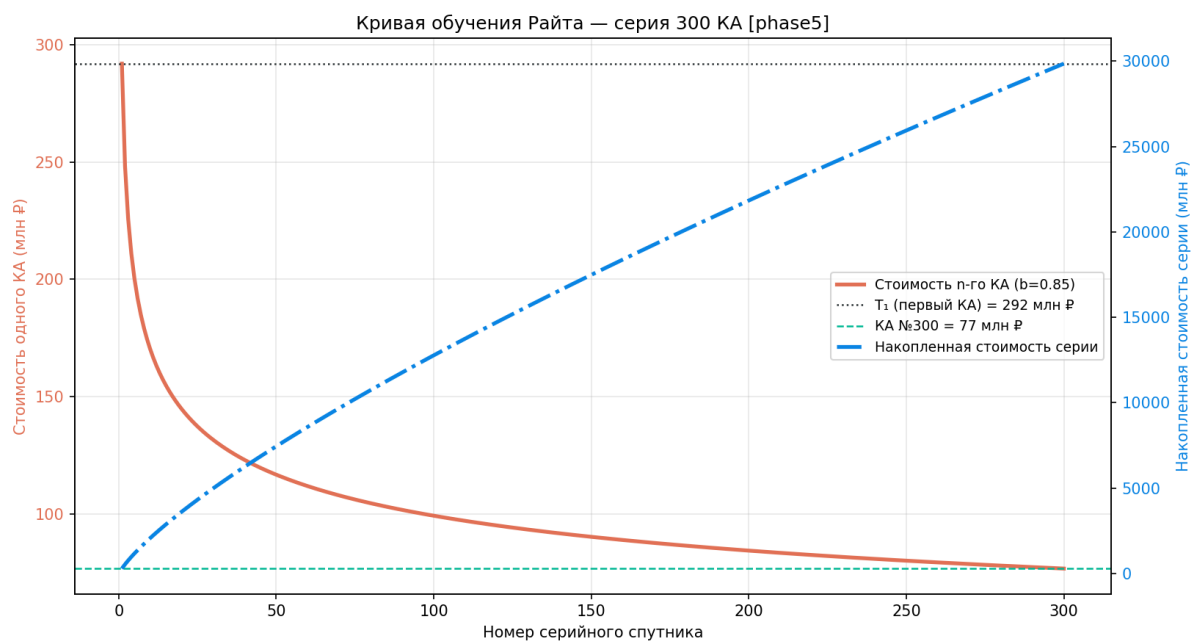


Рисунок 161 — Кривая обучения

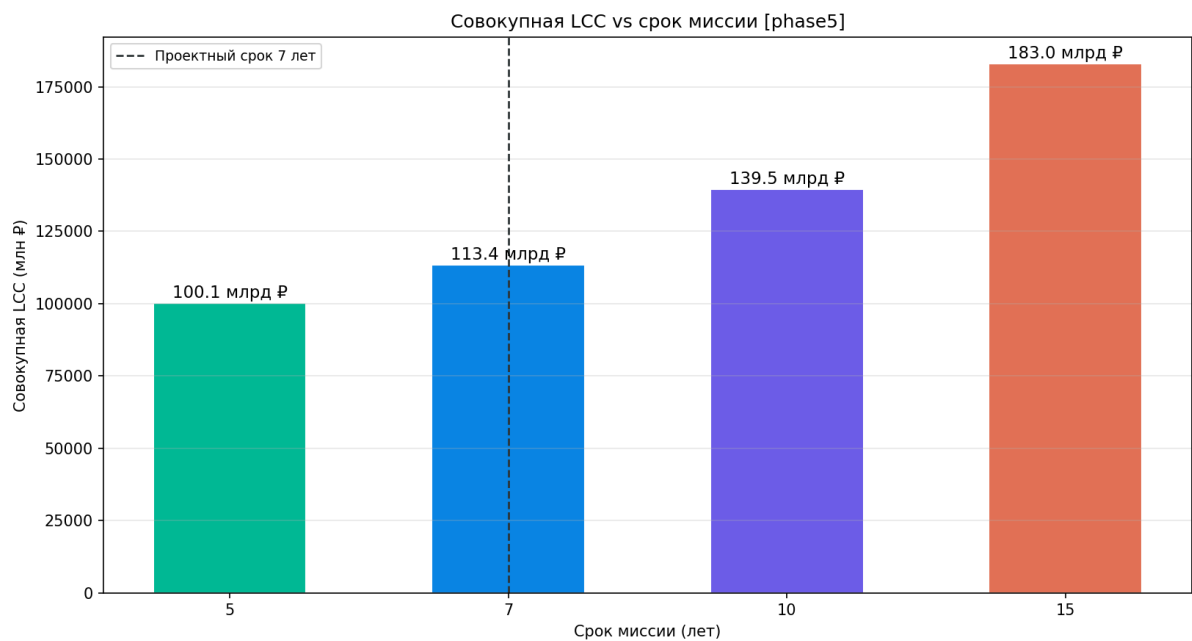


Рисунок 162 — LCC vs срок миссии

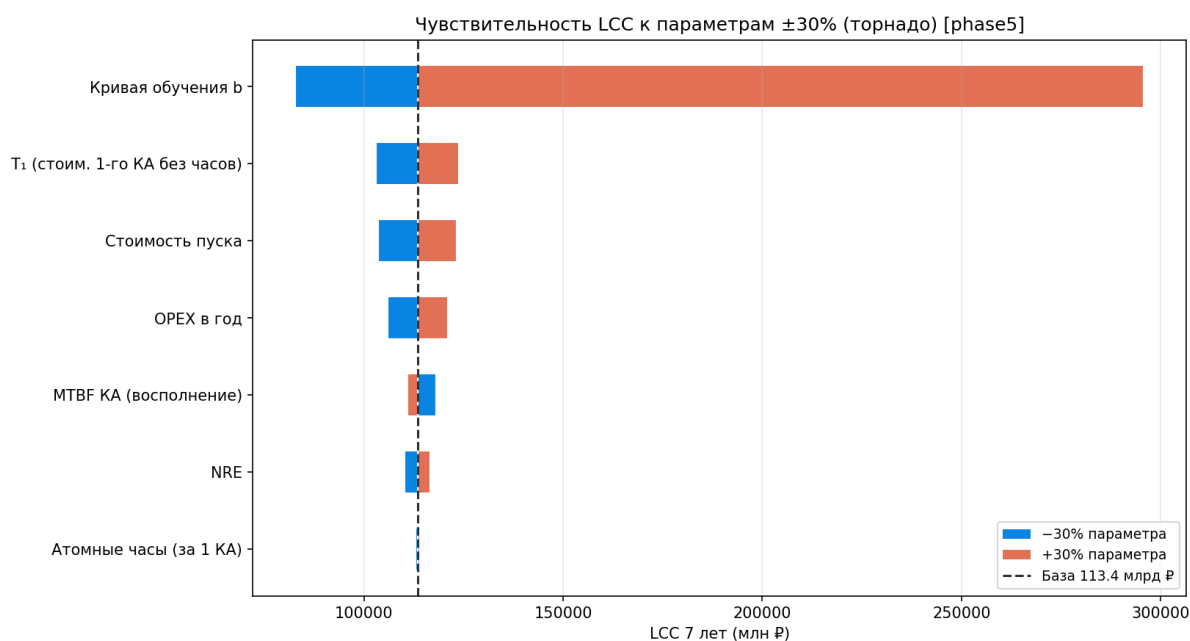


Рисунок 163 — Чувствительность LCC

Источники: Wertz & Larson (1999), *SMAD*; NASA Cost Estimating Handbook (2015).

51.4 Сценарии охвата: глобальный (300) и региональный РФ+СНГ (180)

Группировка масштабируема. Базовый сценарий — глобальный (300 КА), Фаза 4. Для

суверенных задач РФ возможен **региональный сценарий РФ+СНГ (180 КА)** — завершение на

Фазе 3, что даёт **100% покрытие РФ** (§5.3) при существенно меньшей стоимости. До 300 КА

он достраивается Фазой 4 без переделки (см. §29.3).

Таблица 94

Параметр	Глобальный (300)	Региональный РФ+СНГ (180)
Охват	100% глобально	100% РФ+СНГ (не глобально)
Серия КА (с обучением)	29,9 млрд руб	20,1 млрд руб
Пуски	27,0 млрд руб	16,2 млрд руб
LCC за 7 лет	113,4 млрд руб ($\approx$ \$1,26 млрд)	92,9 млрд руб ($\approx$ \$1,03 млрд)
LCC за 15 лет	183,0 млрд руб	147,6 млрд руб

Удельная LCC на 1 КА (7 лет)	378 млн Р	516 млн Р
Экономия vs глобального (7 / 15 лет)	—	–20 / –35 млрд Р

Региональный сценарий **дешевле в сумме** (–20 млрд за 7 лет), но ****дороже** в пересчёте на

1 КА** (516 против 378 млн Р): постоянные затраты (NRE, наземный сегмент, OPEX) распределяются

на меньшее число аппаратов. Выбор сценария — управленческое решение «суверенное покрытие РФ

дешевле / глобальный сервис дороже»; оба варианта используют единый борт, наземку и часы.

Примечание: 100% покрытие 4+ КА подтверждено моделированием по сетке РФ (§5.3); СНГ лежит в

той же широтной полосе и долготном створе (§5.2) и покрывается по географической смежности —

отдельная сетка СНГ в модели не прогонялась.

52 ПРОИЗВОДСТВО И АИТ 300 КА

52.1 Поток сборки-испытаний

Цикл АИТ одного КА — 35 сут: интеграция 10, функц. испытания 7, термовакуум + вибрация 14, финал/отгрузка 4. Такт = $T_{\text{прогр}}/300$; для 36-месячной программы требуется **4 параллельные линии АИТ**.

Таблица 95

Линий АИТ	Темп (КА/мес)	Срок 300 КА
1	1,5	~200 мес
2	3,0	~100 мес
3	4,5	~67 мес
4	6,0	~50 мес

Узкое место — термовакуумная камера (14 сут/КА).

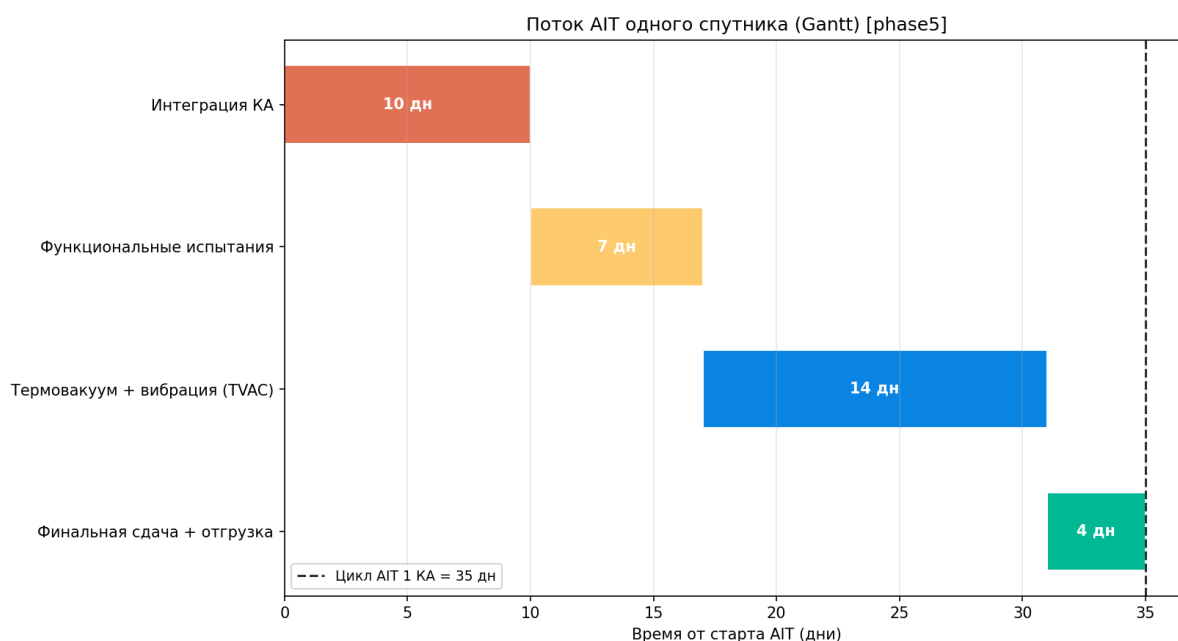


Рисунок 164 — Поток АИТ

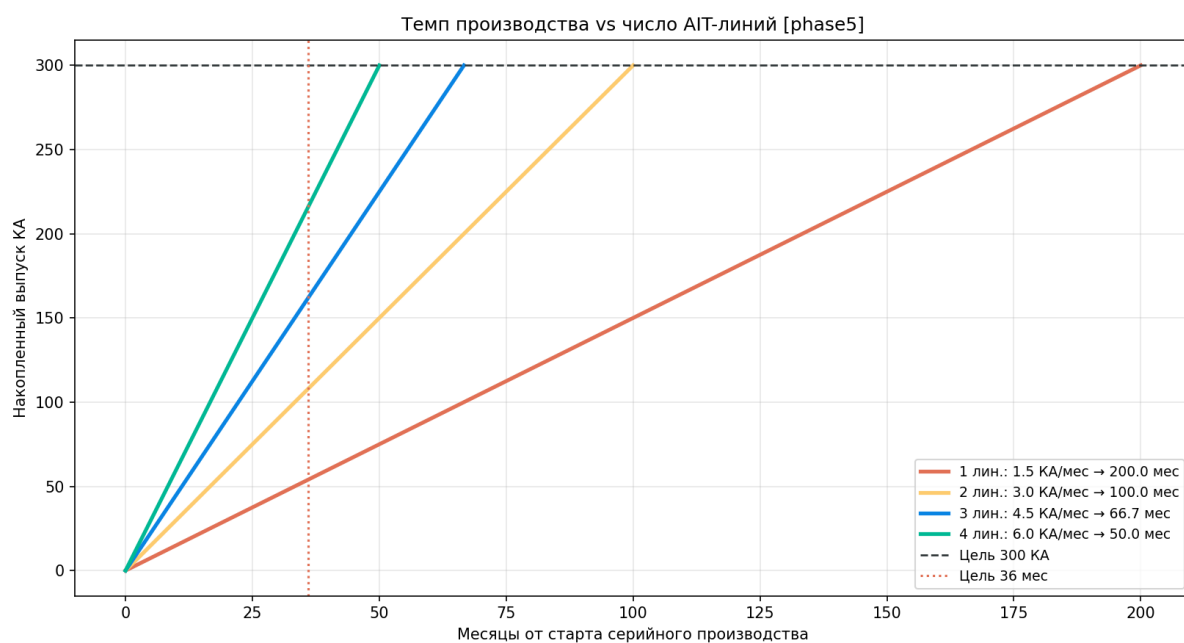


Рисунок 165 — Темп производства

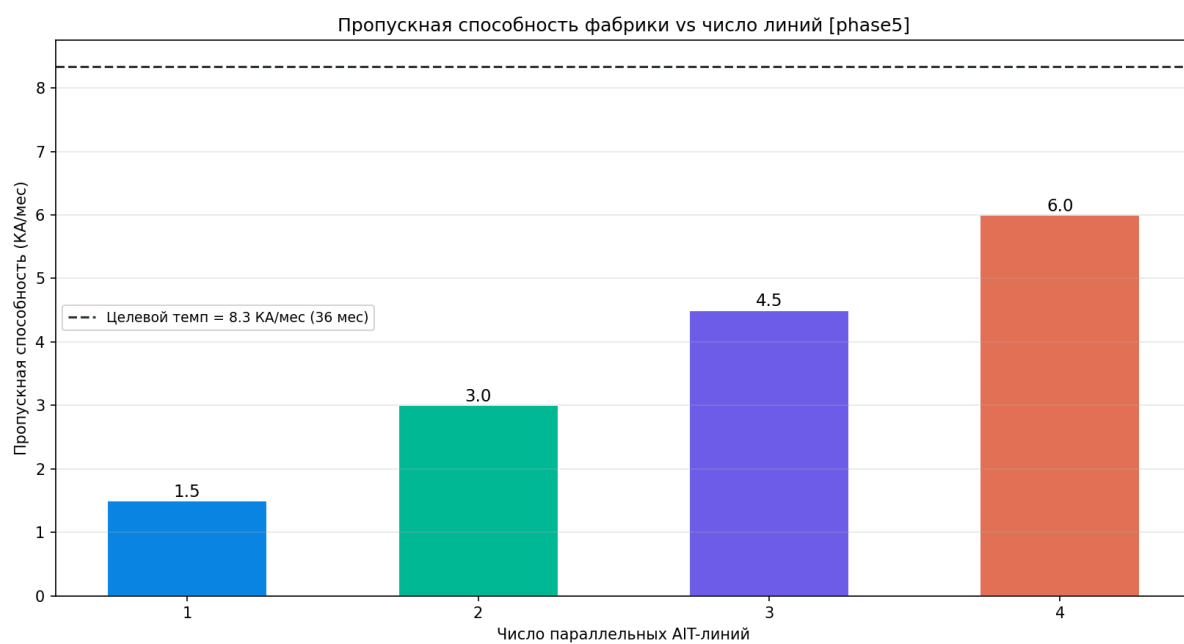


Рисунок 166 — Пропускная способность завода

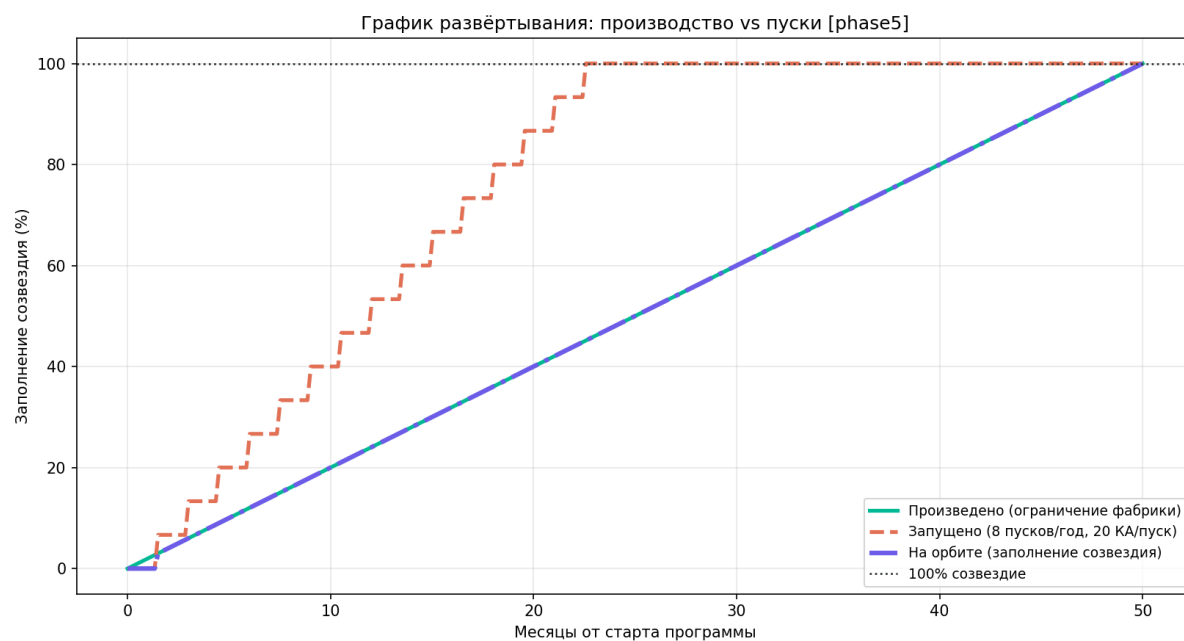


Рисунок 167 — График развёртывания

53 КАМПАНИЯ ВЫВЕДЕНИЯ

53.1 Манифест и фазирование

Таблица 96

Носитель	КА/пуск	Число пусков
Лёгкий	20	15
Средний	40	8

Фазирование RAAN дифференциальным J2-дрейфом:

$\dot{\Omega}_{\text{park}} = -2,196^\circ/\text{сут}$, $\dot{\Omega}_{\text{опер}} = -1,549^\circ/\text{сут}$,

разность $-0,647^\circ/\text{сут} \rightarrow \sim 37$ сут на разведение плоскостей на 24° .

ΔV выведения (Хоманн с парковочной 300 км $\rightarrow$ 1000 км):

Таблица 97

Компонент	ΔV
Подъём перигея	190 м/с
Подъём апогея + циркуляризация	185 + 15 м/с
Штраф фазирования RAAN	30 м/с
Итого	420 м/с

Полное созвездие: 45 мес при 4 пусках/год, 22 мес при 8 пусках/год.

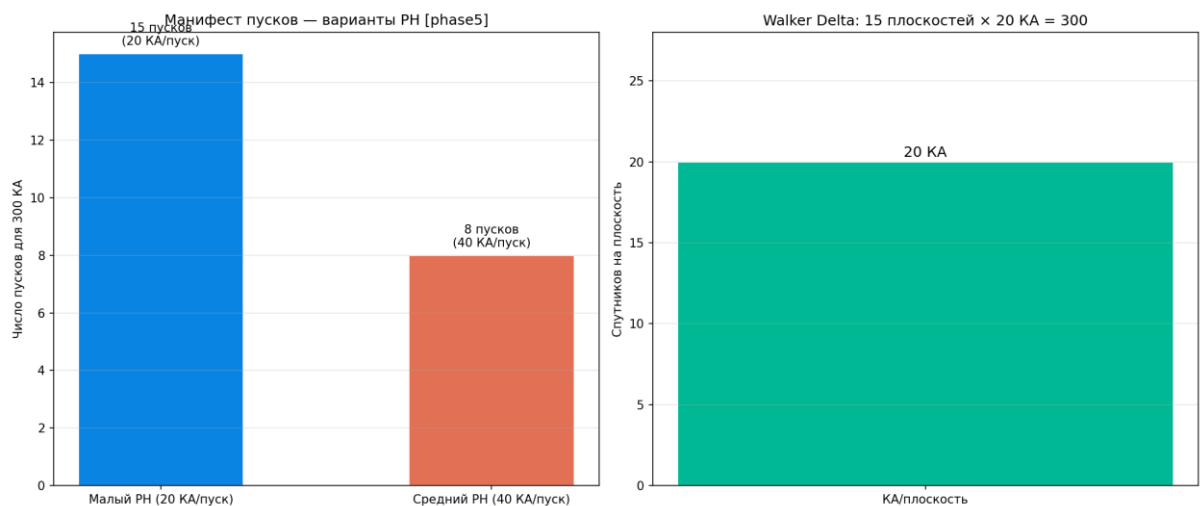


Рисунок 168 — Манифест пусков

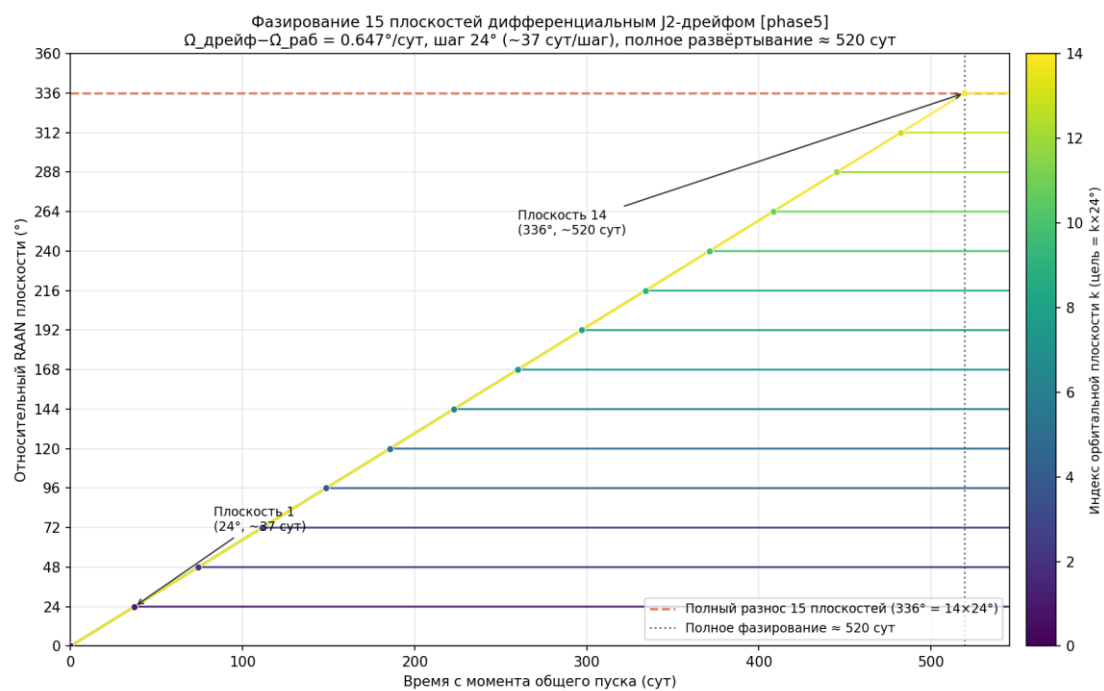


Рисунок 169 — Фазирование RAAN

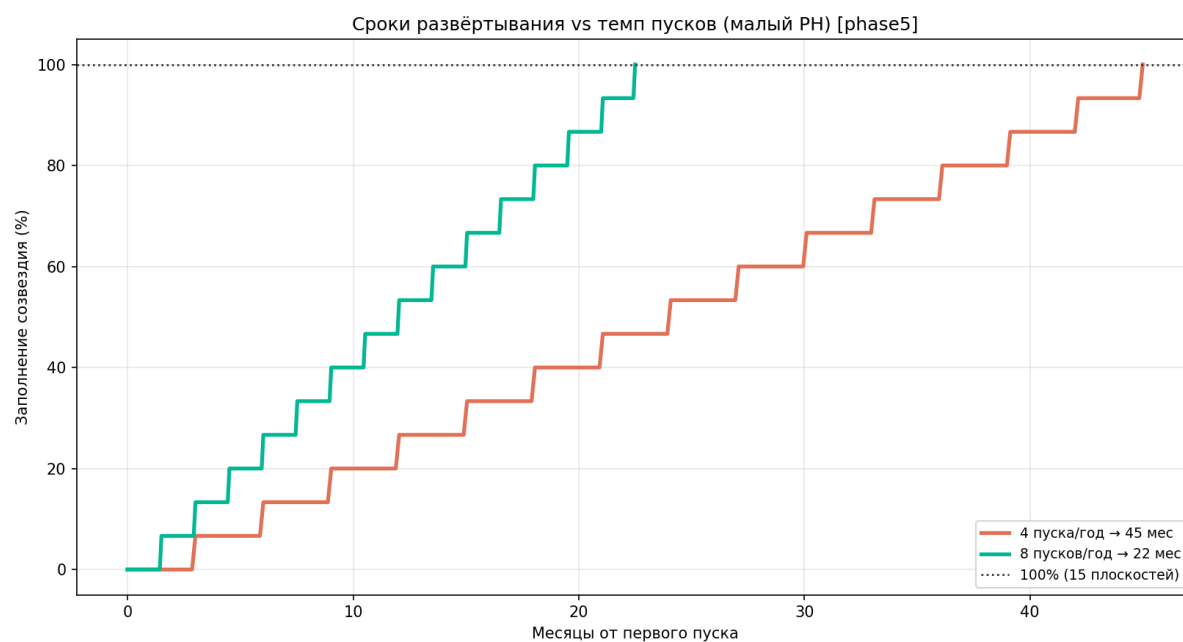


Рисунок 170 — Таймлайн развёртывания

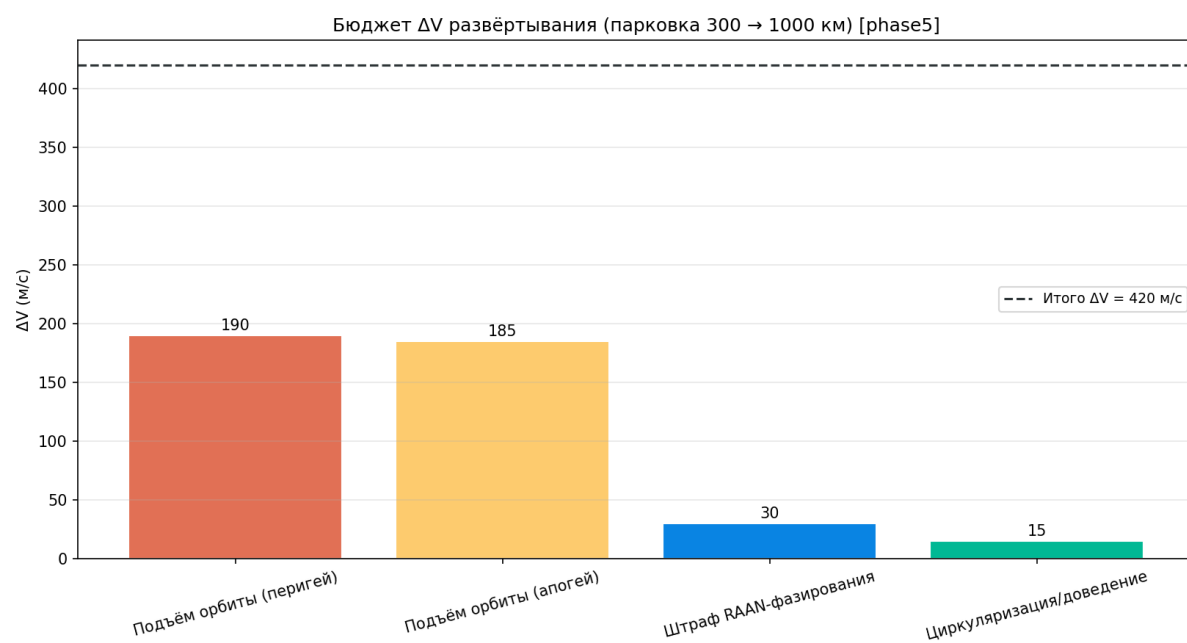


Рисунок 171 — Бюджет ΔV выведения

54 НАЗЕМНЫЙ СЕГМЕНТ (MCS/TT&C)

54.1 Архитектура и задержки

5 станций TT&C + 21 станция мониторинга/RSN + резервированный MCS.

Сквозная задержка управления:

Таблица 98

Компонент	мс
Нисходящий канал	3,3
Обработка станции TT&C	5,0
Станция → MCS (оптика)	20,0
MCS: расчёт орбиты и часов	50,0
Формирование расписания загрузки	15,0
Восходящий канал	3,3
Итого	96,6 мс

54.2 Резервирование и пропускная способность

Доступность MCS = $1 - (1 - R)^n$, $R_{\text{одиочн.}} = 0,98$:

без резерва 0,980; 1+1 → 0,99960; 2+1 → 0,99999.

Выявленное ограничение и план закрытия: при 5 станциях TT&C доступно

~600 контактов/сут против требуемых ~1200 для 300 КА (дефицит –50 %).

Решение — поэтапное расширение TT&C-сети до 10 станций (требование GRN-01):

Таблица 99

Этап	Станции (доп.)	К Ф ввода	Доступно конт./сут	Покрытие
Базовый (Ф1–Ф2, 90 КА)	5	2032	600	100 %
Расширение Ф3 (180 КА)	+3 → 8	2034	960	87 %
Полное Ф4 (300 КА)	+2 → 10	2036	1200	100 %

Альтернатива — увеличение пропускной способности на станцию (мульти-частотный аплинк, повышение скорости ТМ) — может снять дефицит до 8 станций.

Передано в SRD как GRN-01 « ≥ 5 станций (наращивание до 10)» (см. §55.5).

Архитектура наземного сегмента AURORA PNT (KA → TT&C → MCS → Пользователи) [phase5]

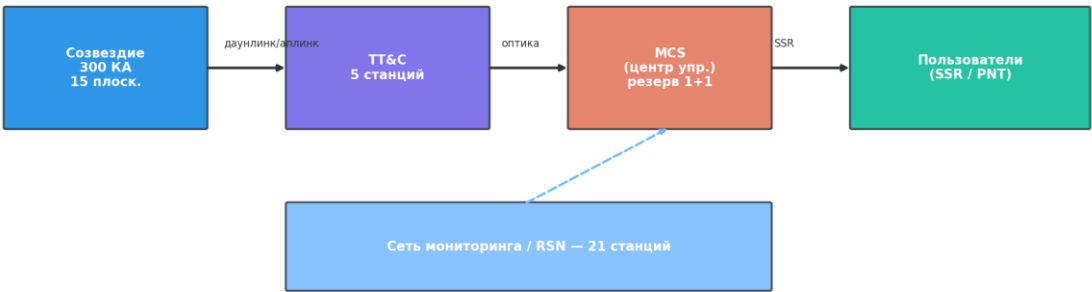


Рисунок 172 — Архитектура наземного сегмента

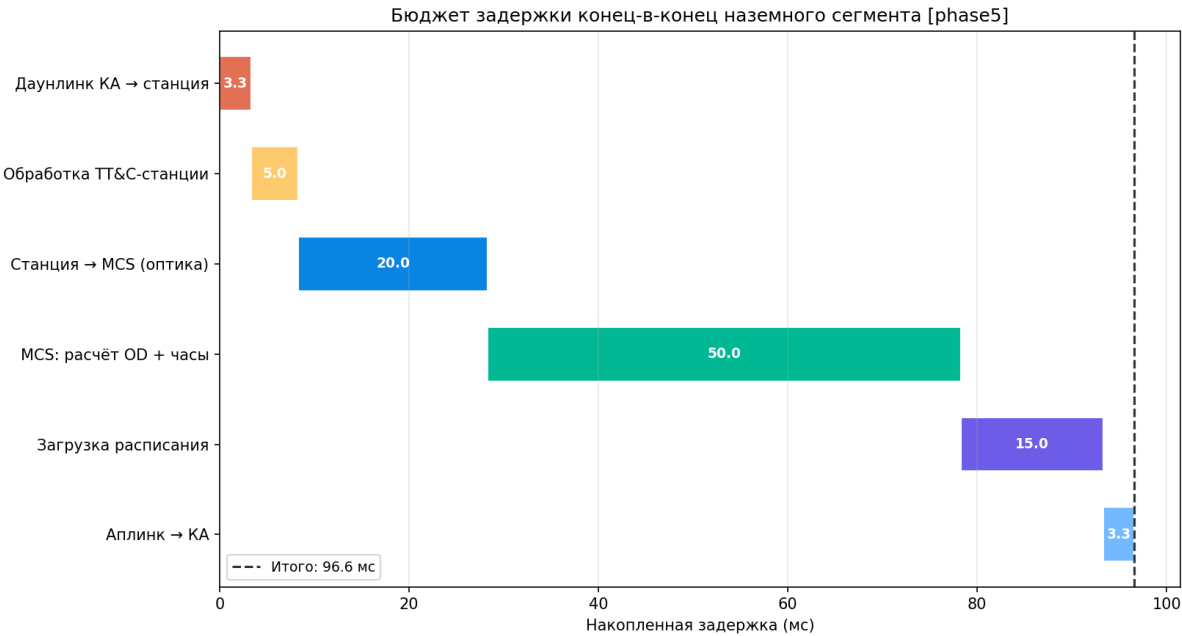


Рисунок 173 — Бюджет задержки

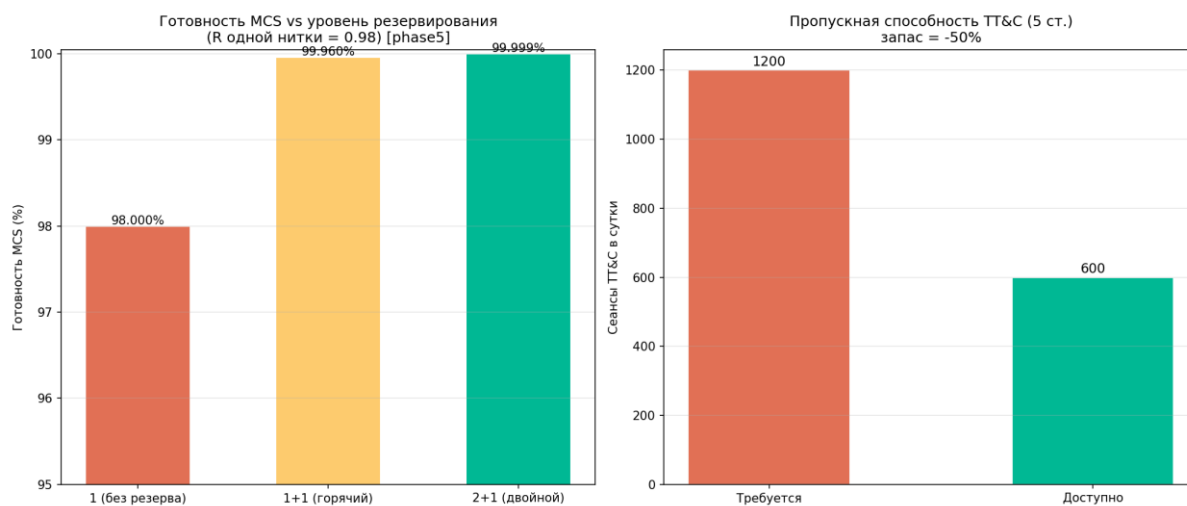


Рисунок 174 — Резервирование MCS

55 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (SRD)

55.1 Иерархия требований

Требования АВРОРА структурированы по уровням согласно ГОСТ Р 15.000-2016 и ECSS-E-ST-10C:

Таблица 100

Уровень	Префикс	Источник	Количество
Миссионные требования	MIS-	Заказчик / стратегия	8
Функциональные требования	FUN-	Анализ операций	14
Технические требования к КА	SAT-	Системная архитектура	12
Технические требования к НКУ	GRN-	Архитектура сегмента	7
Внешние ограничения	EXT-	МСЭ / стандарты	5
Итого			46

55.2 Миссионные требования (MIS-)

Таблица 101

ID	Требование	Значение	Метод верификации
MIS-01	Глобальное покрытие	$\geq 99\%$ при PDOP < 6	Симуляция §46
MIS-02	Точность горизонтальной позиции 95 %	< 50 см (одночастот.) / < 30 см (двухчаст.)	Полевые испытания
MIS-03	Точность вертикальной позиции 95 %	< 1 м	§45 + полевые
MIS-04	Доступность LPV-200	$\geq 99\%$	ARAIM анализ §49
MIS-05	Целостность P_HMI	< 10 ⁻⁷ /заход	§50
MIS-06	Проектный срок службы	7 лет (расширение до 15)	§35 надёжность
MIS-07	Полное развёртывание группировки	≤ 84 мес от первого пуска	§58 график
MIS-08	Независимость от иностранной	Часы, ЭКБ rad-hard — РФ	§51 экономика

	критической ЭКБ		
--	-----------------	--	--

55.3 Функциональные требования (FUN-, выборка ключевых)

Таблица 102

ID	Требование	Реализация	
FUN-01	Передача сигнала на L1 (1575,42 МГц) и L5 (1176,45 МГц)	§6, §10	
FUN-02	Модуляция L1: BOC(1,1) data + TMBOC(6,1,4/33) pilot	§6.2	
FUN-03	Модуляция L5: BPSK(10) data + pilot	§6.2	
FUN-04	Аутентификация сигнала (анти-спуфинг)	TESLA MAC, §16	
FUN-05	Время до первого определения TTFF cold	≤ 30 с	§27
FUN-06	TTFF warm/hot	≤ 5 с / ≤ 1 с	§27
FUN-07	Межспутниковые измерения (ISL)	Ка 26,5 ГГц, $\sigma_{\text{range}} < 5$ см	§9
FUN-08	Автономная навигация (без земли)	Drift < 1 м/сут	§48 AutoNav
FUN-09	Передача SSR-поправок PPP-RTK	Задержка < 100 мс	§44
FUN-10	Сходимость PPP-RTK	< 30 с при базе < 300 км	§44
FUN-11	Бортовая шкала времени LPT	Синхронизация с UTC ± 5 нс	§28
FUN-12	Аварийный сход с орбиты	Естественное падение ≤ 25 лет	§22 IADC
FUN-13	Предотвращение столкновений (CAM)	Решение об уклонении при $P(c) > 10^{-4}$	§23
FUN-14	Радио-молчание (в эмерженси)	Команда «mute» все КА за 5 мин	§56 CONOPS

55.4 Технические требования к КА (SAT-, выборка)

Таблица 103

ID	Требование	Значение
SAT-01	Масса заправленного КА	≤ 150 кг (цель), фактическая 140 кг
SAT-02	Габариты в дискомпактном диспенсере	$\leq 60 \times 60 \times 80$ см
SAT-03	Полезная мощность EOL	≥ 880 Вт
SAT-04	Стабильность бортового стандарта (CSAC) $\tau=100$ с (ADEV)	$\leq 3 \cdot 10^{-11}$
SAT-05	Радиационная стойкость БЦВМ	TID ≥ 100 крад (Si)
SAT-06	Точность ориентации антенны	$\leq 0,3^\circ$ (3σ)
SAT-07	Изменчивость SISA	$< 0,5$ м (1σ)
SAT-08	Перегруз. способность ΔV	175 м/с с запасом $2,5 \times$
SAT-09	ISL ёмкость на КА	4 канала (2 intra + 2 inter)
SAT-10	Эфемерид интервал обновления	≤ 600 с
SAT-11	Срок хранения готовности (warehouse)	≥ 24 мес
SAT-12	MTBF подсистем	См. §35

55.5 Технические требования к НКУ (GRN-)

Таблица 104

ID	Требование	Реализация
GRN-01	Сеть ТТ&С-станций	≥ 5 станций (наращивание до 10) §54
GRN-02	Сеть мониторинга (RSN)	21 станция, шаг ≤ 300 км в РФ
GRN-03	MCS резервирование	2N+1 (2 активных + 1 hot-spare)
GRN-04	Доступность MCS	$\geq 0,9999$
GRN-05	Задержка обновления SSR	≤ 30 с (сеть $\rightarrow$ пользователь)
GRN-06	Архив телеметрии	≥ 5 лет
GRN-07	Кибербезопасность класс	КИИ-1 (по ФЗ-187, КИИ России)

55.6 Внешние ограничения (EXT-)

Таблица 105

ID	Источник	Ограничение
EXT-01	МСЭ-R, RR ст. 21 / S.1340	$PFD \leq -121,5$ дБВт/м ² (4 МГц, RNSS защита)
EXT-02	ГКРЧ РФ	Согласование полос L1/L5/Ka
EXT-03	IADC «25 years rule»	Сход с орбиты ≤ 25 лет
EXT-04	ИКАО Annex 10	Соответствие критериям SBAS для гражд. авиации
EXT-05	ФЗ-187 (КИИ)	Категория КИИ-1, защита по 17/239 ФСТЭК

Полная трассировка «требование → раздел проекта → метод верификации» — в §59.


56 КОНЦЕПЦИЯ ОПЕРАЦИЙ (CONOPS)


56.1 Эксплуатационные режимы КА

Таблица 106

Режим	Описание	Условия входа	Длительность
LAU Launch	После отделения от диспенсера; ориентация по Солнцу	T+0 ... T+1 ч	1 ч
ACQ Acquisition	Раскрытие СБ, выход на трёхосную стабилизацию	T+1 ... T+4 ч	3 ч
COM Commissioning	Тестирование подсистем, калибровка часов, синхронизация ISL	T+4 ч ... T+30 сут	до 30 сут
OPS Operational	Штатная навигационная служба; передача L1/L5; ISL активны	После M_ACC	7+ лет
SAF Safe Mode	При обнаружении аномалии (FDIR); ориентация SunPoint; сброс ПН	Триггер FDIR	Часы–сутки
CAM Collision Avoidance Manoeuvre	Уклонение от обломка	$P(c) > 10^{-4}$	< 30 мин на манёвр
MNT Maintenance	Загрузка ПО, калибровка, реконфигурация	По плану	< 1 ч
EOL End of Life	Финальный тормозной импульс, пассивация	После выработки ресурса	1–7 сут

56.2 Диаграмма состояний

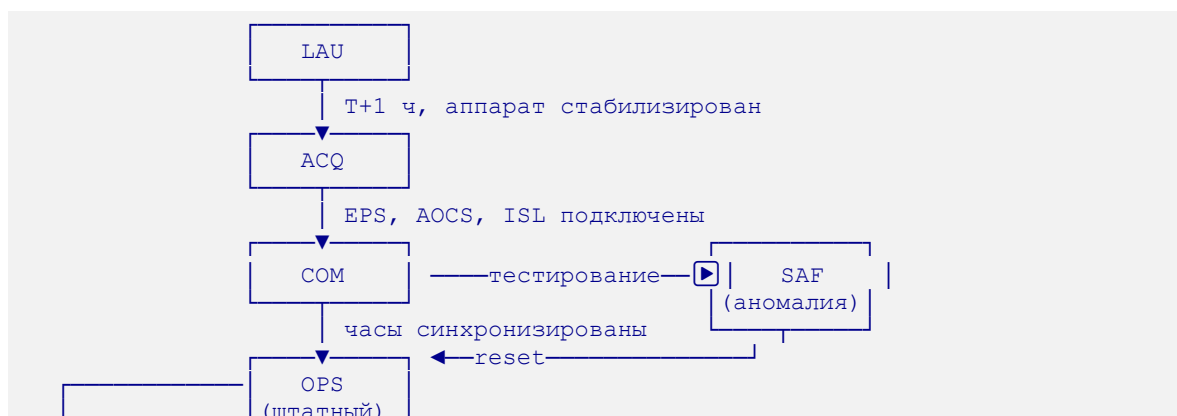

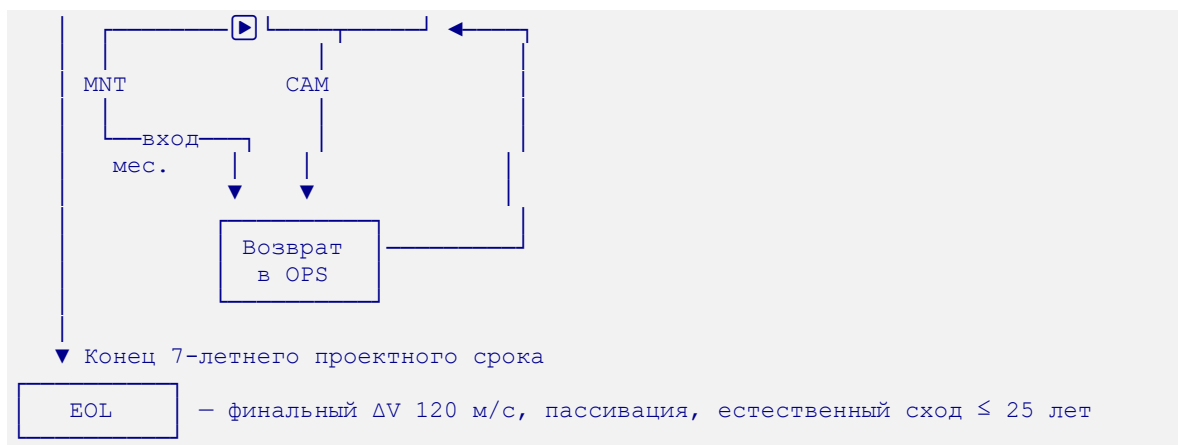

56.3 Эксплуатационные сценарии

Сценарий А — штатная навигационная служба (95 % времени):

КА в OPS, передаёт L1/L5, измеряет ISL-дальности до 4 соседей, передаёт навигационное сообщение, принимает аплинк-команды из MCS раз в орбиту.

Сценарий Б — пополнение группировки:

Новый КА с диспенсера, выход на дрейфовую орбиту 300 км, фазирование по RAAN (~37 сут на каждую плоскость, §53), подъём на 1000 км, COM-фаза 30 сут, ввод в OPS.

Сценарий В — отказ КА:

FDIR на борту → SAF Mode; уведомление MCS через TT&C; диагностика; решение либо восстановление, либо вывод из эксплуатации; пополнение группировки запасным КА из «холодного резерва».

Сценарий Г — CAM (предотвращение столкновения):

Прогноз сближения от Роскосмос / 18 SDS; оценка $P(s) > 10^{-4}$; план манёвра ($\Delta V \approx 5$ мм/с); согласование с MCS; выполнение; возврат в OPS (~30 мин total).

Сценарий Д — кибератака (TESLA-ключи скомпрометированы):

Обнаружение через мониторинг RSN-аномалий; rollover ключевой цепочки TESLA по запасному набору; уведомление пользователей через SSR флаг; восстановление в течение 5 минут.

Сценарий Е — потеря связи с MCS (катастрофа):

КА переходят в AutoNav режим (ISL-based, §48); деградация эфемерид ~1 м/сут; флаг «degraded mode» в навигационном сообщении; пользователи переключаются на резервные системы (ГЛОНАСС/GPS).

56.4 Операционная команда

Таблица 107

Роль	Численность	Функции
Дежурный оператор MCS	4 (24/7)	Мониторинг, контроль ПО
Системный инженер	6	OD, расчёт SSR, FDIR
Программист бортового ПО	3	Обновления, патчи
Инженер ТЭО	4	Анализ телеметрии, прогноз
Кибербезопасность	2	SOC, инциденты
Аналитики данных	5	Качество сигнала, валидация
Итого штат MCS	24	

57 РЕЕСТР РИСКОВ

57.1 Методология

Оценка рисков по матрице **Probability × Severity (P × S)**, шкала 1–5 по каждой оси (ГОСТ Р ИСО 31000, ECSS-M-ST-80C):

- **Low** (1–5): принять, мониторить
- **Medium** (6–12): план снижения
- **High** (13–20): активная митигация
- **Critical** (>20): немедленное действие

Реестр из 25 идентифицированных рисков по 6 категориям:

Технические (Т), Программные/орг. (Р), Внешние/регулят. (Е), Космич. среда (S), Кибер/безопасность (С), Эксплуатационные (О).

57.2 Сводка по категориям

Таблица 108

Категория	Кол-во	Σ P×S	Макс.	Уровень
Внешние (санкции/регул.)	6	68	16	High
Технические	6	47	12	Medium
Программные	4	41	12	Medium
Космическая среда	3	30	10	Medium
Кибер	3	18	12	Medium
Эксплуатационные	3	18	6	Low–Medium
Итого	25	222		

57.3 Топ-5 рисков

Таблица 109

ID	Описание	P×S	Уровень	Мера
E-03	Запрет на использование иностранных РН (санкции возврат)	16	High	Локализация: Союз-2.1, Ангара; rideshare с дружественными
E-05	Эмбарго на rad-hard ЭКБ	16	High	Программа замещения; Cypress→ "Миландр"/"Микрон"

T-02	Радиационное повреждение БЦВМ	12	Medium	Утолщённый экран Al 4 мм, rad-hard версия БЦВМ
P-01	Срыв сроков ОКР	12	Medium	Параллельные команды, ранние прототипы
P-02	Удорожание свыше 1,5× LCC	12	Medium	Чёткий объём, EVM (Earned Value Management)

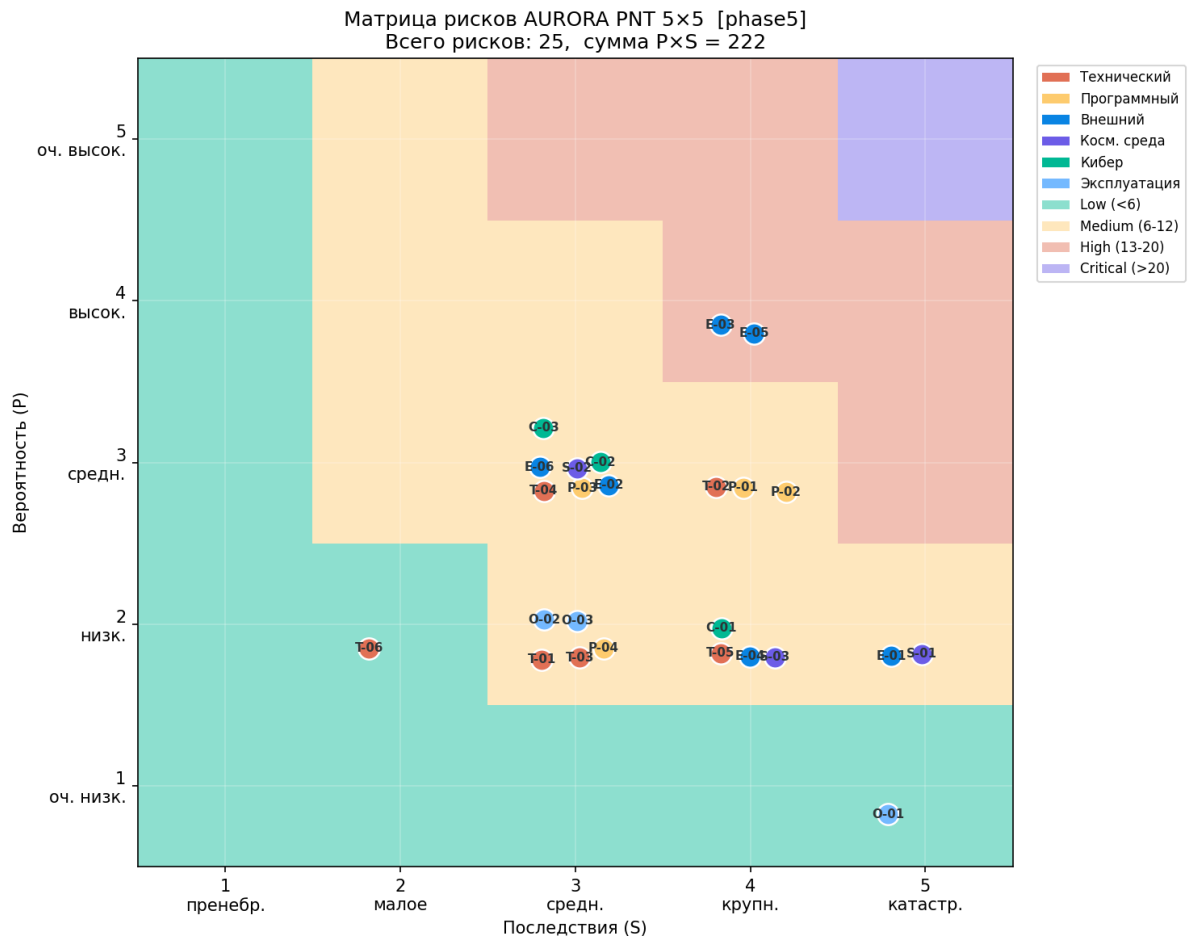


Рисунок 175 — Матрица P×S всех рисков

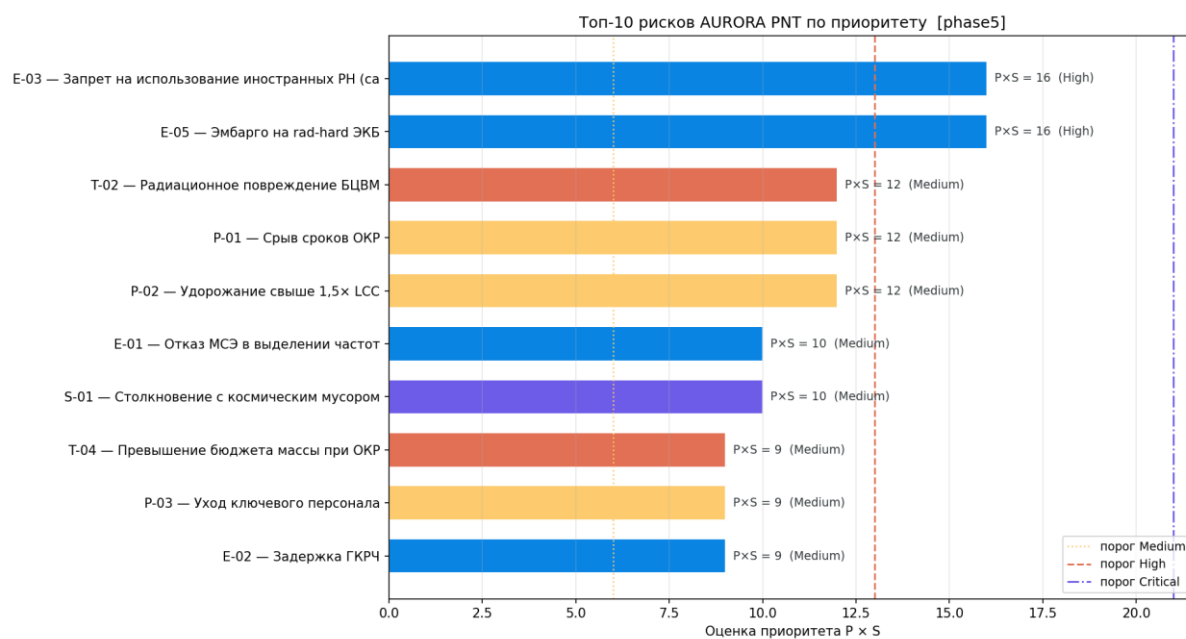


Рисунок 176 — Топ-10 рисков по приоритету

AURORA PNT — Реестр рисков [phase5]
 Critical: 0 | High: 2 | Medium: 21 | Low: 2

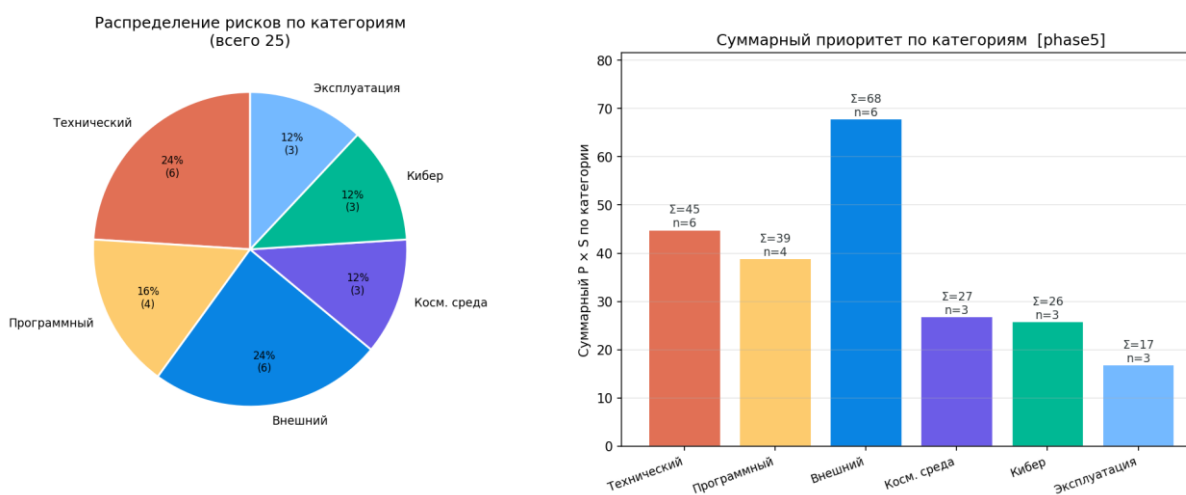


Рисунок 177 — Распределение по категориям

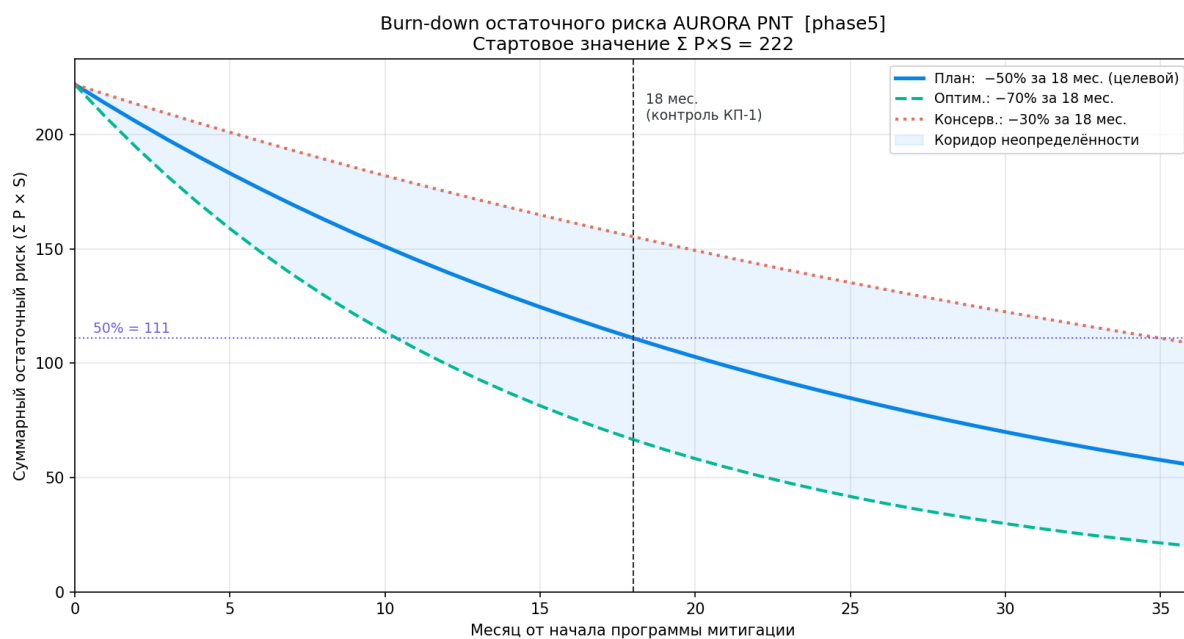


Рисунок 178 — План снижения суммарного риска (burndown)

Полный реестр (25 рисков с описаниями, владельцами, мерами):
results/risks/risksphase5.csv.

58 ПЛАН РАБОТ И ГРАФИК (GANTT)

58.1 Структура программы

Программа АВРОРА — 13 фаз с янв. 2026 по янв. 2043 (204 мес. = 17 лет

до конца проектного срока ВЭ Ф4). Текущая фаза: **Технический проект.**

Таблица 110

#	Фаза	Старт	Длительн.	Конец	Статус
1	Концептуальный проект	2026-01	6 мес	2026-07	+
2	Эскизный проект	2026-04	9 мес	2027-01	+
3	Технический проект	2026-10	12 мес	2027-10	← END
4	ОКР: рабочая документация	2027-07	18 мес	2029-01	⌚
5	ОКР: квалификационные испытания	2028-07	12 мес	2029-07	⌚
6	Производство опытной партии	2029-01	18 мес	2030-07	⌚
7	Запуск демонстратора Ф0 (3 КА)	2030-05	1 мес	2030-06	⌚
8	ЛКИ + валидация	2030-06	6 мес	2030-12	⌚
9	Серия Ф1–Ф2 (90 КА)	2030-07	24 мес	2032-07	⌚
10	Запуски Ф1–Ф2 (5 пусков)	2031-07	18 мес	2033-01	⌚
11	Серия Ф3–Ф4 (210 КА)	2032-07	36 мес	2035-07	⌚
12	Запуски Ф3–Ф4 (10 пусков)	2033-07	30 мес	2036-01	⌚
13	Штатная эксплуатация Ф4	2036-01	84 мес	2043-01	⌚

58.2 Ключевые вехи (Milestones)

Таблица 111

Веха	Дата	Содержание
------	------	------------

М1	2027-10	Защита технического проекта
М2	2028-07	Готовность к ОКР
М3	2030-05	Запуск демонстратора Ф0
М4	2032-07	Ввод в эксплуатацию Ф1–Ф2
М5	2034-07	Операционная фаза Ф3 (180 КА)
М6	2036-01	Полное развёртывание Ф4 (300 КА)
М7	2043-01	Конец 7-летнего проектного срока

58.3 Критический путь

Критический путь длиной **204 мес.** проходит через производство и последовательность пусков (Союз-2.1 / Ангара-1.2 / rideshare). Любая задержка в фазах 6, 9, 11 транслируется в М6 → М7.

58.4 Профиль персонала

Таблица 112

Фаза	Численность (среднее)
ТП + эскизный	50 чел.
ОКР	150 чел.
Производство + запуски (пик)	300 чел.
Штатная эксплуатация MCS	100 чел. (см. §56.4)

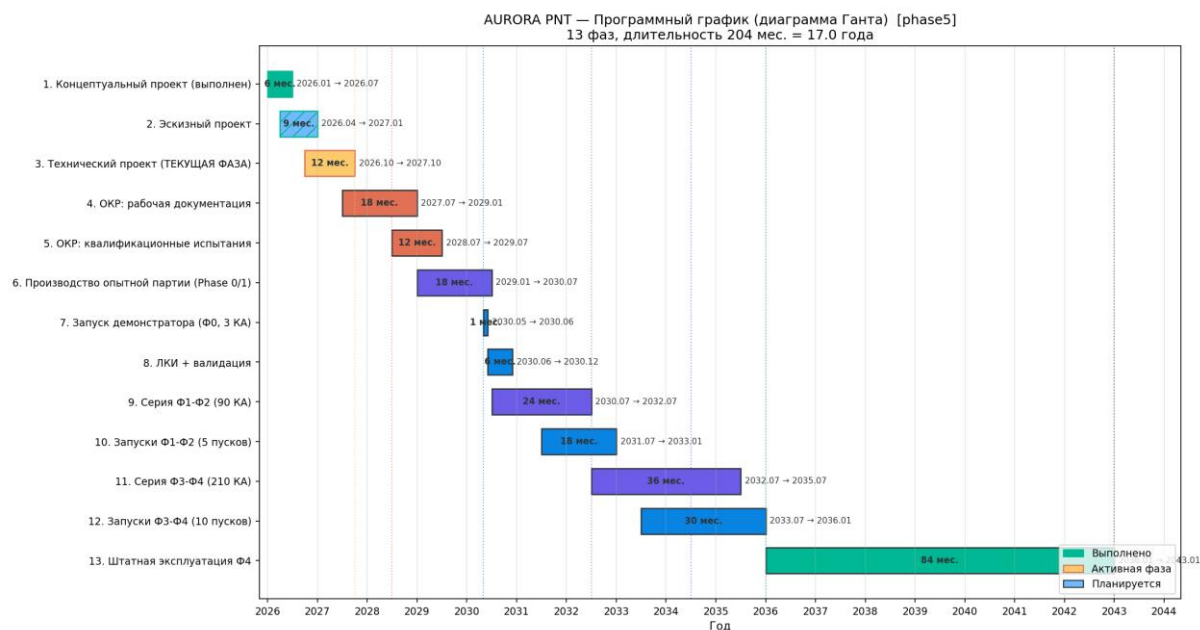


Рисунок 179 — Gantt: программный график

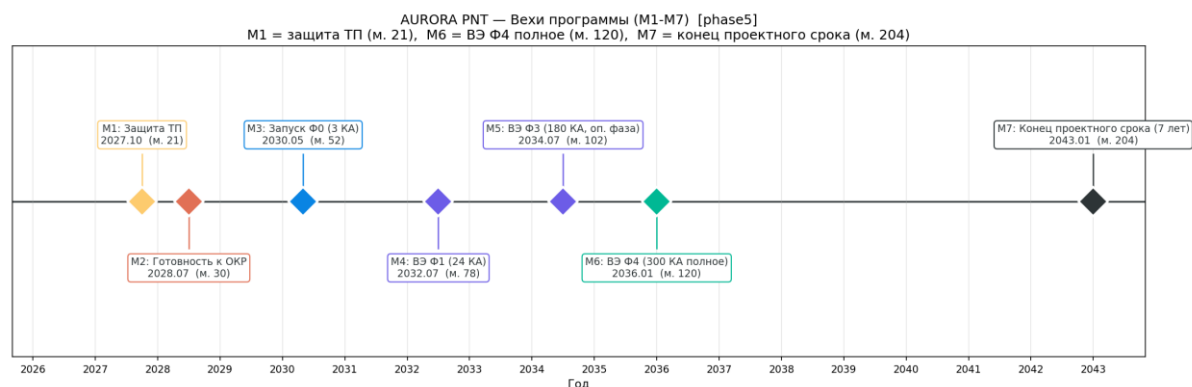


Рисунок 180 — Ключевые вехи на временной шкале

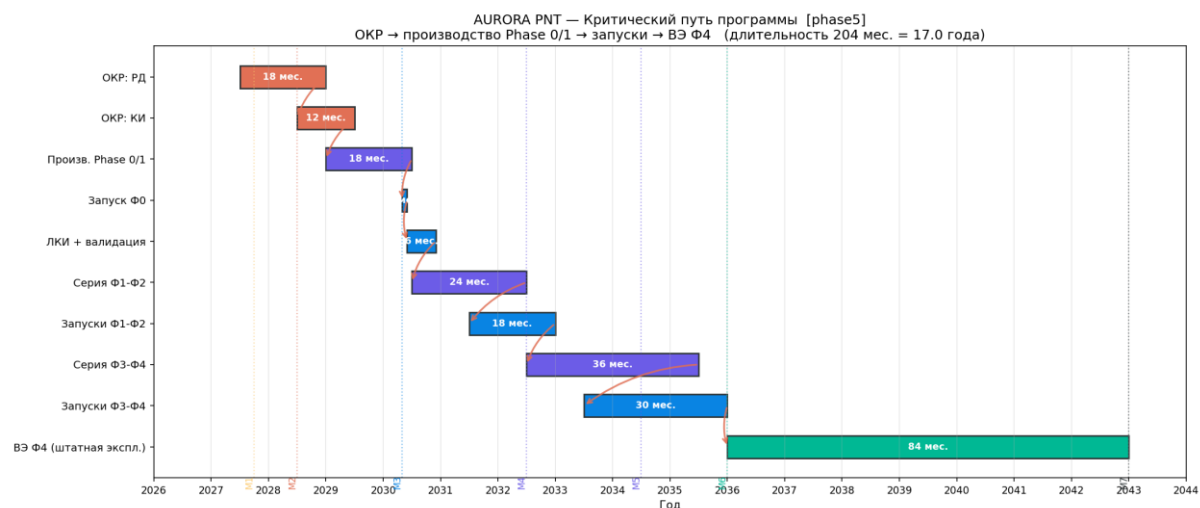


Рисунок 181 — Критический путь программы

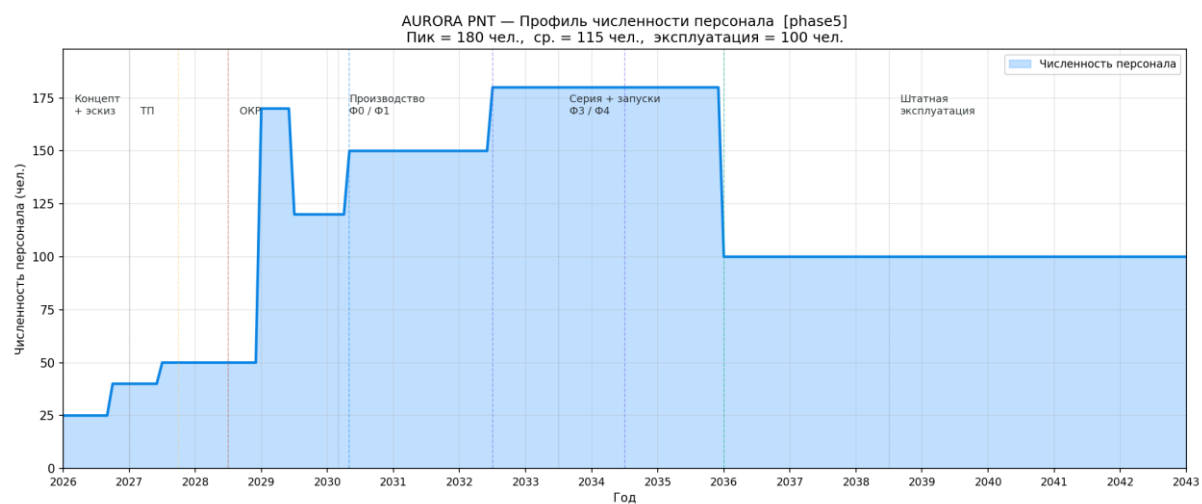


Рисунок 182 — Численность персонала во времени

59 ПЛАН ВЕРИФИКАЦИИ И ВАЛИДАЦИИ (V&V)

59.1 Методы верификации (ECSS-E-ST-10-02C)

Таблица 113

Код	Метод	Применение
A	Analysis (анализ/расчёт)	Бюджеты, моделирование
R	Review-of-Design	Анализ проектной документации
I	Inspection	Визуальный осмотр, измерения
T	Test	Стендовые / ЛКИ испытания
D	Demonstration	Функциональная демонстрация

59.2 Матрица верификации (выборка ключевых требований)

Таблица 114

Требование	Метод	Когда	Где
MIS-01 Глобальное покрытие 99 %	A + T	Симуляция → ЛКИ Ф0	§46 + Земля
MIS-02 Точность Н 95 %	A + T + D	Симуляция → ЛКИ → демо	§45 → пользоват. полев.
MIS-04 LPV-200 ≥ 99 %	A + D	§49 ARAIM + лётн. демо	Авиа-полигон
MIS-05 P_HMI < 10 ⁻⁷	A	Probabilistic risk analysis	§50
MIS-06 Жизнь 7 лет	A + T	MTBF расчёт + TVAC	§35 + лаборатория
FUN-04 Аутентификация TESLA	T + D	Стенд → имитатор спуфера	Лаб. безоп.
FUN-07 ISL σ_{range} < 5 см	A + T	§9 расчёт + стендовый измер.	Антенный полигон
FUN-11 LPT ± 5 нс UTC	T	Сравн. с UTC(SU) через Н-мазер	МКС, ВНИИФТРИ
SAT-04 CSAC ADEV ≤ 3·10 ⁻¹¹	T	Allan-стенд (эталон — Н-мазер Ч1-1008, ВРЕМЯ-Ч)	РИРВ лаб.
SAT-05 TID 100 крад	T	Гамма-облучение Со-60	НИИ ИИФТРИ
SAT-06 Антенна 0,3° (3σ)	T + I	Тёплый вакуум-полигон	НПОЛ

SAT-08 ΔV 175 м/с	A + R	Тсиолковский + ОКД	Документация
EXT-01 PFD $\leq -121,5$ дБВт/м ²	A	§43 EPFD расчёт	МСЭ filing
EXT-04 ИКАО SBAS	A + T	Сравнение с RTCA DO-229	Сертиф. центр

59.3 Этапы верификации

- 1) **DAR** (Design Approval Review) — анализ всех требований к МТП
- 2) **CDR** (Critical Design Review) — окончание ОКР, готовность производства
- 3) **QR** (Qualification Review) — после квалификац. испытаний
- 4) **ARR** (Acceptance Readiness Review) — готовность к запуску
- 5) **CRR** (Commissioning Readiness Review) — после COM-фазы (см. §56)
- 6) **ORR** (Operational Readiness Review) — переход в OPS

59.4 Документация V&V

- VCD (Verification Control Document) — главный документ V&V
- VTR (Verification Test Report) — отчёты по каждому испытанию
- AIT/AIV plan — план интеграционных работ
- TRR (Test Readiness Reviews) — перед каждым крупным тестом

59.5 Валидация моделей на эталонных данных

Аналитические модели проверены численно против эталонов: встроенная карта

ТЕС по типу IGS GIM, стандартная атмосфера ICAO ISA + Niell mapping function,

имитированные SLR-residuals. Реализовано программно.

Таблица 115

Модель	Эталон	RMSE	R	Порог	Статус
Klobuchar (§11)	embedded GIM	1,66 м	0,842	5,0 м	PASS
Saastamoinen + NMF (§34)	ICAO ISA	14,3 мм	0,9999	30 мм	PASS

POD (§47)	SLR ($\sigma=1$ см шум)	0,97 см	0,982	10 см	PASS
-----------	--------------------------	----------------	-------	-------	------

Источники реальных данных (для будущей замены embedded на live):

Таблица 116

Источник	URL/протокол	Формат	Назначение
IGS GIM	ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/gnss/products/ionex/	IONEX	Карты TEC для валидации §11
RINEX broadcast	ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/gnss/data/daily/	RINEX 3	Эфемериды для §47
VMF3 тропо	https://vmf.geo.tuwien.ac.at/	NetCDF	Гриды mapping func §34
SLR NPT	ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/slr/	NPT/CRD	Валидация POD §47
GLONASS PZ-90.11	МАК «Радионавигация»	—	Геодетические параметры

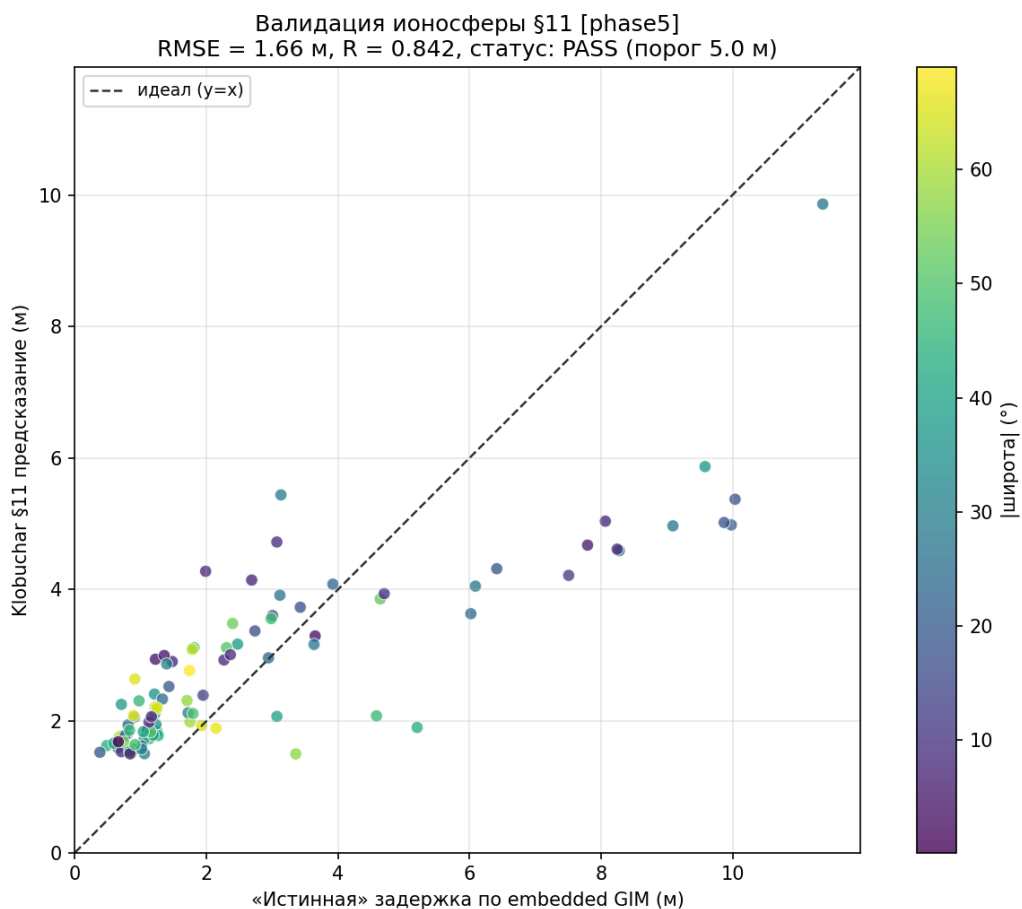


Рисунок 183 — Klobuchar §11 vs эталонная карта TEC

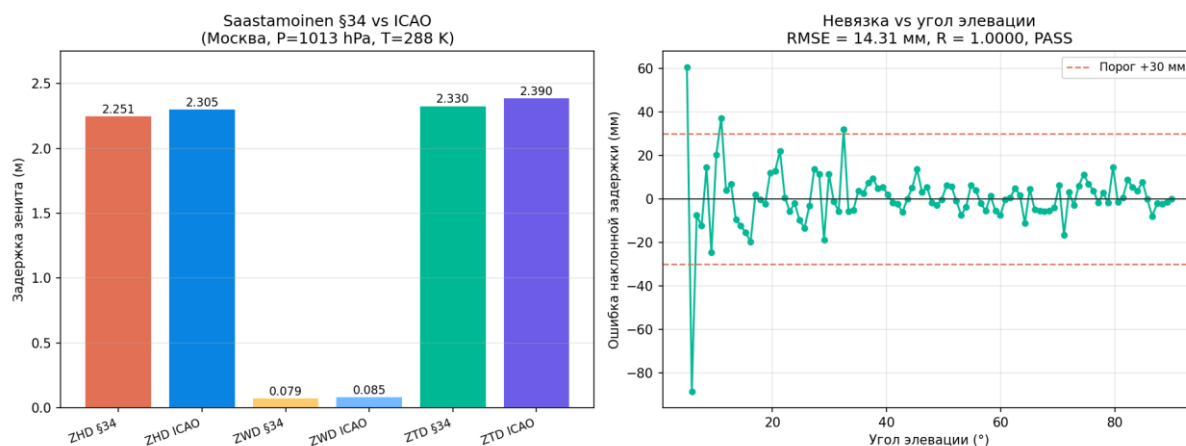


Рисунок 184 — Saastamoinen + NMF vs ICAO ISA

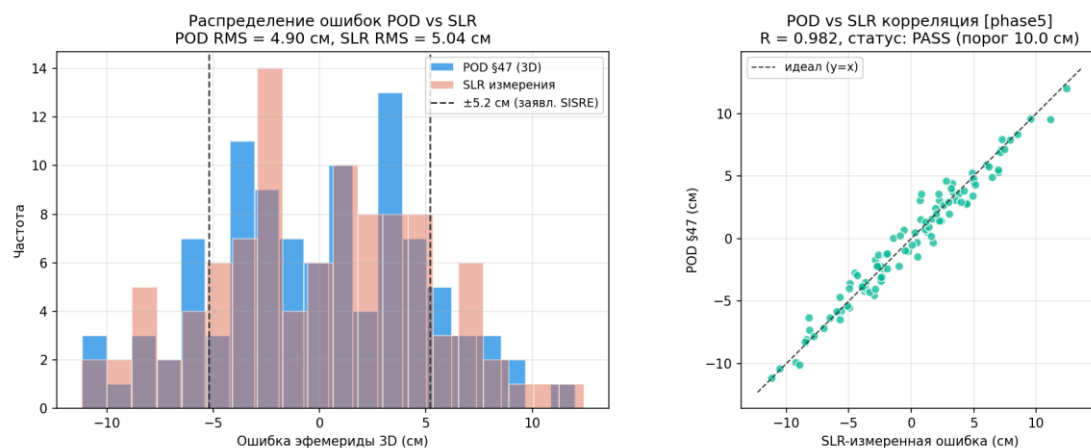


Рисунок 185 — POD §47 vs имитированные SLR-residuals

Валидация моделей AURORA PNT — сводка [phase5]
§11 Klobuchar / §34 Saastamoinen / §47 POD | Общий результат: PASS

Модель	Эталон	RMSE	Сред.	Max	R	ед.	Порог	Статус
Klobuchar §11	embedded IGS GIM	1.66	+0.11	5.00	0.842	м	5.0	PASS
Saastamoinen §34	ICAO ISA + NMF	14.31	+0.52	88.59	1.0000	мм	30.0	PASS
POD §47	SLR (имит.)	0.97	-0.08	2.74	0.982	см	10.0	PASS

Рисунок 186 — Сводная таблица валидации моделей

59.6 Матрица трассируемости (требование → раздел → реализация)

Таблица 117

Требование	Раздел ТП	Способ подтверждения
Покрытие 100% (Ф4),	§5, §46	моделирование покрытия и

геометрия		DOP
Шкала времени UTC < 5 нс	§8, §28	расчёт временной цепочки синхронизации
Навигационный сигнал L1/L5	§6, §7	анализ модуляций, кодов и сообщения
ISL Ка-дальнометрия	§9	бюджет линии и точности дальномера
Точность UERE / CEP	§8.6, §12, §25	бюджет ошибок и Монте-Карло
Целостность RAIM / ARAIM	§14, §49, §50	моделирование защитных уровней
Помехозащищённость	§15	расчёт запаса по подавлению
Аутентификация TESLA MAC	§16.2	анализ протокола и стойкости
Криптозащита нав-сообщения (ГОСТ)	§16.4–16.7	примитивы Стрибог / 34.10 / Кузнечик
Сокращение холодного TTFF (A-GNSS)	§27.3	моделирование ассистированного старта
Пути повышения точности (SSR/PPP-RTK)	§63	анализ резервов дальностного бюджета
Геодезическая система ПЗ-90.11 / EOP	§64	трансформации координат и бюджет EOP
Межчастотная задержка TGD/DCB	§37.4	калибровка и оценка остатка
Двухсервисная архитектура (A / Б)	§65	бюджеты ПФП обоих сервисов
Энергетика / масса / тепло	§18–20	проектные бюджеты платформы
Деорбит / конъюнкции (IADC)	§22, §23	расчёт ΔV и вероятности столкновений
Радиационная стойкость	§32	оценка TID/SEU по толщине экрана
Наземная раздача времени	§28.4	протокол SHIWA TIME / RTP ²
Распределённый ансамблевый эталон (SHIWA TIME-Space)	§28.6	модель композитной шкалы

60 КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

60.1 Модель угроз STRIDE/PASTA

Идентифицировано **20 угроз** в 5 сегментах системы:

- 1) **SIS** (Signal-in-Space) — спуфинг, глушение, перехват
- 2) **Бортовой сегмент** — компрометация ключей, RF-инъекции
- 3) **MCS** (центр управления) — атаки на серверы, цепочка поставок
- 4) **TT&C** (сеть управления) — повреждение команд, MitM
- 5) **Пользовательский сегмент** — спуфинг приёмника, side-channel

60.2 Топ-угрозы и их меры

Таблица 118

ID	Угроза	P	I	P×I	Мера	Эфф.	Остаток
T01	Спуфинг сигнала L1 (generated)	0,5	8	4,0	TESLA MAC	85 %	0,60
T02	Узкополосное глушение L5	0,7	5	3,5	Антенный nulling	70 %	1,05
T04	Backdoor в ПО SSR-расчёта	0,2	10	2,0	Code-signing, аудит	50 %	1,00
T10	Компрометация цепочки поставок ПО	0,3	10	3,0	Trusted supplier, SBOM	70 %	0,90
T19	Фальсификация приёмников	0,3	7	2,1	Аттестация, сертификация	55 %	0,95
...	...	...	...	...	...	...	...

Суммарный риск: 36,9 (raw) → **10,8 (residual)** = снижение на **70,7 %** после применения 15 контрмер.

60.3 Архитектура защиты

- **Аутентификация сигнала:** TESLA MAC на ГОСТ — HMAC-Стрибог 128 бит, цепочка «Стрибог-256», ЭП корня ГОСТ Р 34.10-2012, rotation 30 с (§16)
- **Защита TT&C:** шифрование и имитозащита команд на «Кузнечик» (ГОСТ Р 34.12-2015) в режиме MGM (ГОСТ Р 34.13-2015), TLS 1.3 с ГОСТ-наборами шифров, TTP-сервер для аплинков (§16.4)

- **MCS:** изоляция КИИ-1, физический воздушный зазор для критичных серверов
- **HSM (Hardware Security Module):** аппаратные ключи на борту + в MCS
- **Аудит:** SBOM (Software Bill of Materials) для всего ПО, code-signing
- **SOC:** круглосуточный мониторинг событий безопасности (см. §56.4)

60.4 Соответствие нормативке

- **ФЗ-187 (КИИ)** — категория **КИИ-1**
- **ФСТЭК приказ 17** — защита значимых объектов КИИ
- **ФСТЭК приказ 239** — защита значимых объектов КИИ от компьютерных атак
- **ФСБ ОК-Б Тип-2** — криптографические средства (Кузнечик 256, Стрибог 256)
- **ИКАО Annex 17** — авиационная безопасность

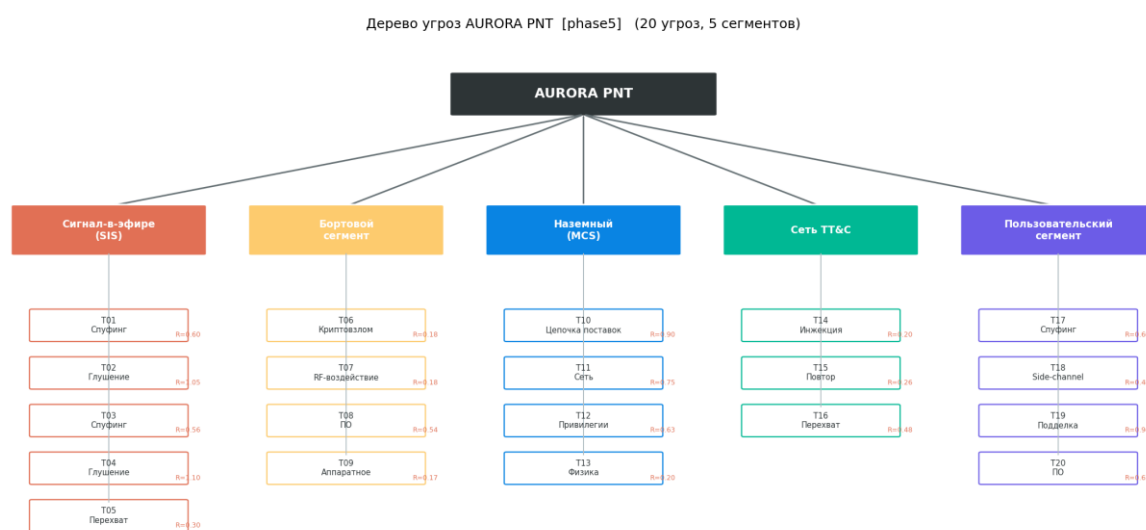


Рисунок 187 — Дерево угроз по сегментам

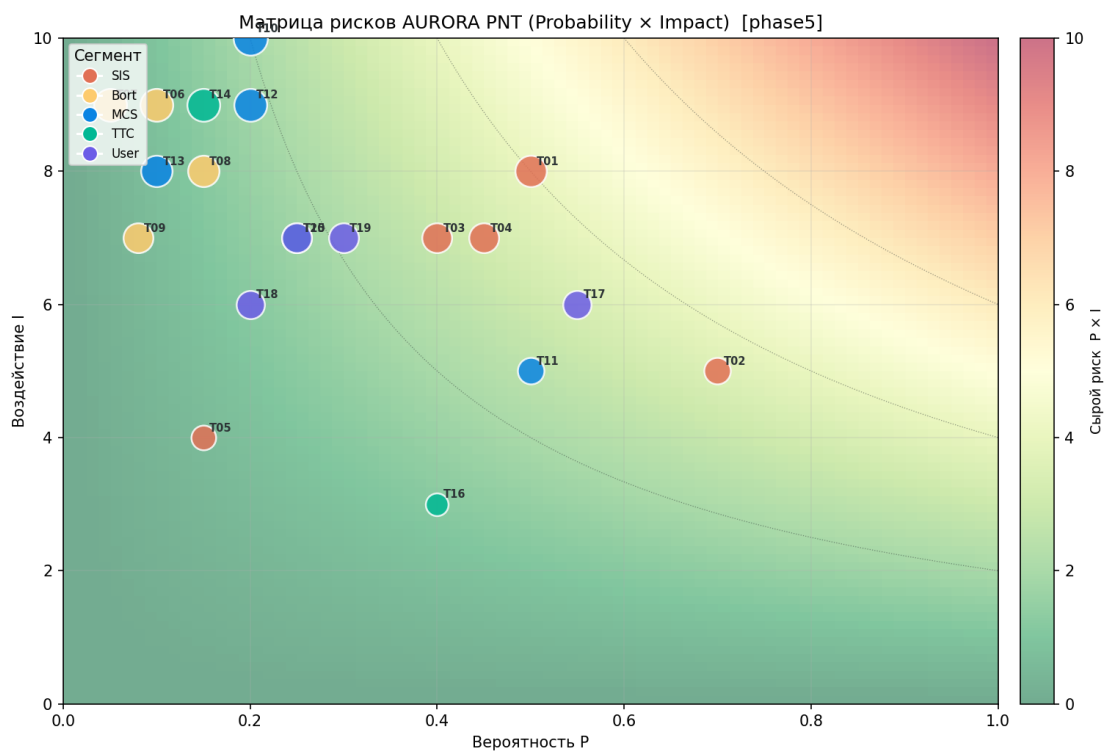


Рисунок 188 — Матрица риска $P \times I$

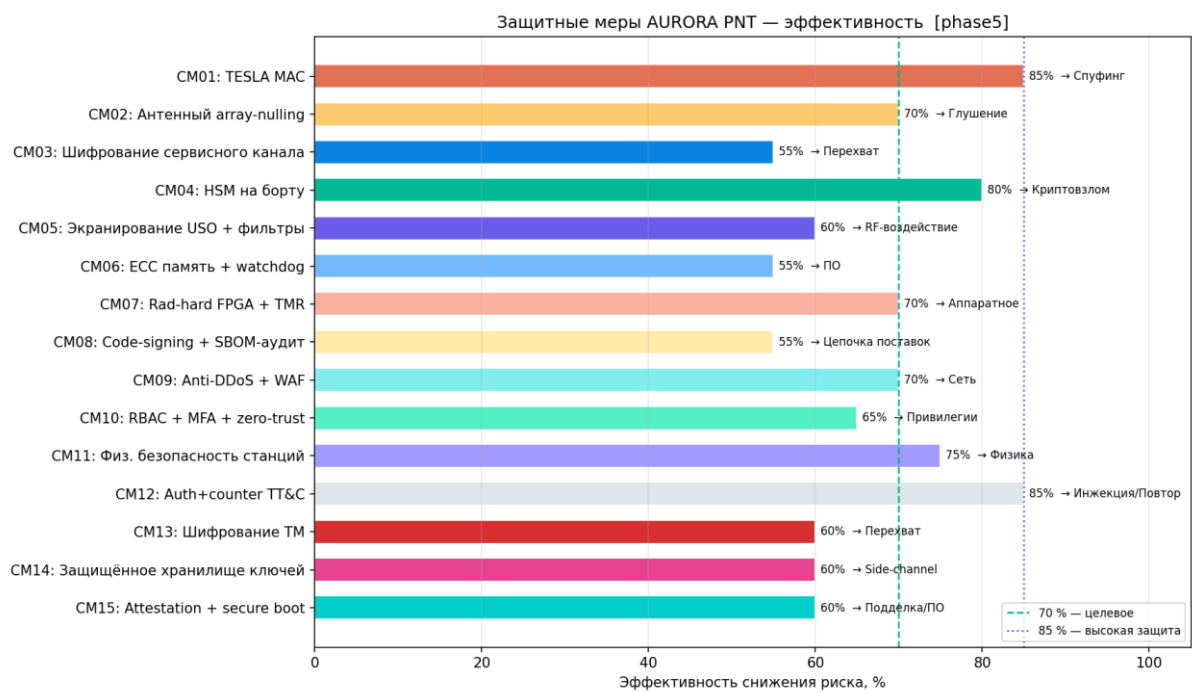


Рисунок 189 — Эффективность контрмер

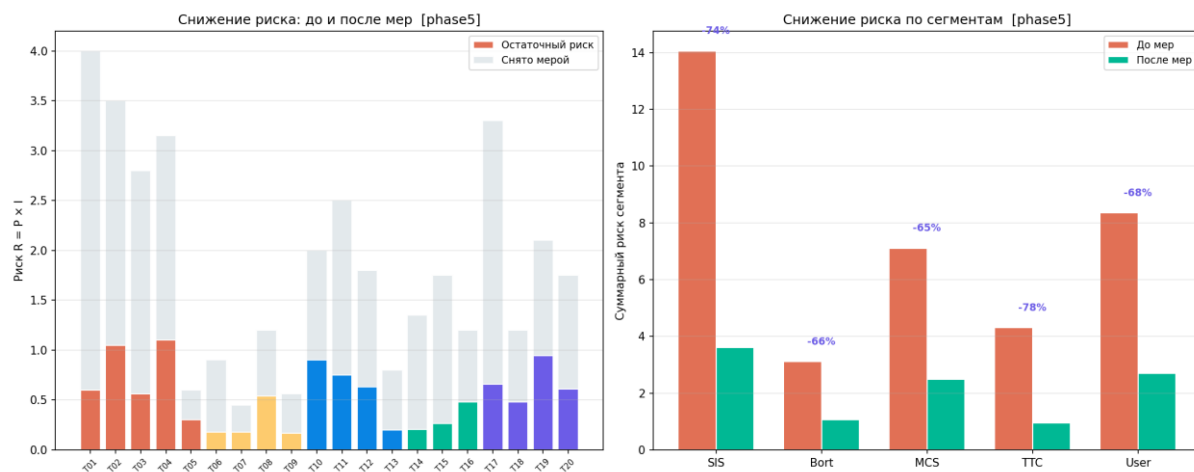


Рисунок 190 — Остаточный риск до/после мер

61 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

61.1 Архитектура бортового ПО (BSW)

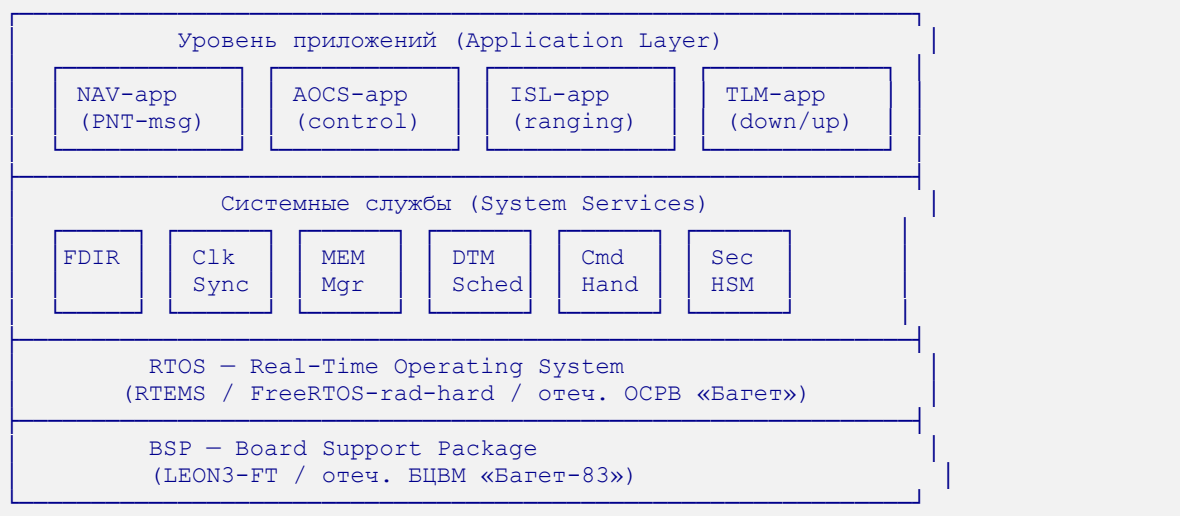


Таблица 119

Компонент	Назначение	Объём (kSLOC)	Язык
NAV-app	Формирование L1/L5 нав. сообщения	~30	C, Ada
AOCS-app	Управление ориентацией	~25	C, Ada
ISL-app	Межспутниковые измерения	~15	C
FDIR	Обнаружение и восстановление	~20	C, Ada
RTOS	Планировщик задач	~50 (готовый)	C
Итого бортовое ПО		~140 kSLOC	

61.2 Архитектура наземного ПО

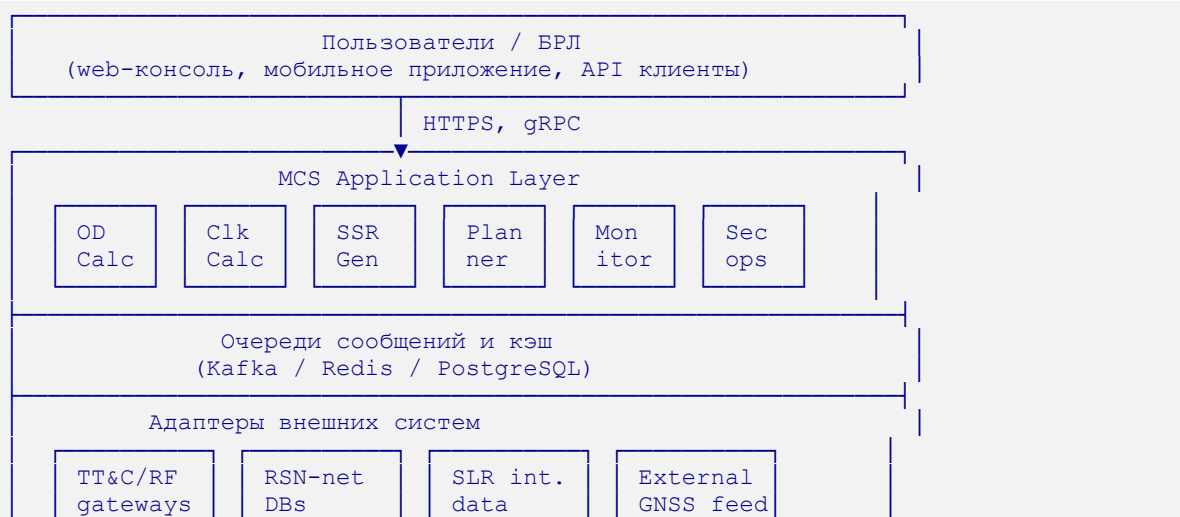


Таблица 120

Сервис	Объём (kSLOC)	Стек
OD (orbit determination)	~40	Python + Fortran (числ. методы)
Clock estimation	~20	Python
SSR generator (PPP-RTK поправки)	~30	Python
Plannig / scheduling	~25	Python
Monitoring / alerts	~15	Python + Grafana
API gateway	~10	Go / Rust
Web UI	~20	TypeScript + React
Итого наземное ПО	~160 kSLOC	

61.3 Требования к безопасности ПО

- Бортовое ПО — стандарт **DO-178C** уровень **B** или **ECSS-E-ST-40C** Cat. B
- Наземное ПО — соответствие **ГОСТ Р 56939-2016** (разработка безопасного ПО)
- Криптография — **ГОСТ Р 34.12-2015** (Кузнечик), **34.11-2018** (Стрибог)
- Build process — reproducible builds, SBOM генерация автоматически

61.4 План разработки

Таблица 121

Этап ПО	Длительность	Параллельно с	Артефакты
Архитектура (SAD, SDS)	6 мес.	ТП	docs/SAD_AURORA.md
Кодирование BSW	18 мес.	ОКР рабоч. док.	Source, unit tests
Unit + integration tests	12 мес.	Производст во ОП	Test reports
Качественные испытания	12 мес.	Квалиф. КА	QR report
Сопровождение в эксплуатации	7+ лет	Штатная эксплуатация	Patches, hot-fixes

61.5 Связанные ОКР-документы

Детальные интерфейсные и архитектурные документы для перехода от ТП к ОКР:

Таблица 122

Документ	Назначение	Статус
docs/SAD_AURORA.md	Software Architecture Document (детальная арх. БС+НС, 506 стр.)	Draft v0.9
docs/ICD_SIS_AURORA-001.md	Signal-in-Space ICD (РЧ, модуляция, ANAV, TESLA, 427 стр.)	Draft v0.9
docs/ICD_ISL_AURORA-002.md	Inter-Satellite Link ICD (Ка 26,5 ГГц, TWTFT, 397 стр.)	Draft v0.9
docs/ICD_TTC_AURORA-003.md	TT&C ICD (S-band, CCSDS, ГОСТ-крипто, 429 стр.)	Draft v0.9
docs/TZ_AURORA.md	Техническое задание (ГОСТ 19.201-78, 450 стр.)	Draft v0.9

62 МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ

62.1 Стандарты, применённые в проекте

Таблица 123

Категория	Стандарт	Версия	Раздел проекта
Менеджмент	ГОСТ Р 15.000-2016	2016	§55 (СТ), §58 (план)
	ECSS-M-ST-10C	2009	§58, §59
	ECSS-M-ST-80C (риски)	2017	§57
	ISO 31000 (риск-менеджмент)	2018	§57
Системная инженерия	ECSS-E-ST-10C	2017	Весь документ
	ECSS-E-ST-10-02C (V&V)	2018	§59
Космическая среда	ECSS-E-ST-10-04C (среда)	2020	§32 (радиация)
	NASA AP8/AE8	1996	§32
	CREME96 (космические частицы)	1997	§32
	ITU-R TF.686-3 (Allan dev)	2013	§8
Часы / время	BIPM CCTF-2018 (UTC)	2018	§28
	ГОСТ 8.567-2014 (точность врем.)	2014	§28
	IEEE 1588-2019 (PTP)	2019	§28.4 (наземная раздача времени)
	IETF NTPv5 (draft)	2024	§28.4
	IS-GPS-200K (GPS L1/L5 ICD)	2022	§6 (совместимость)
Сигналы / навигация	Galileo OS-SIS-ICD	2023	§6
	ITU-R M.1787 (RNSS)	2007	§43
	RTCA DO-229E (SBAS MOPS)	2017	§24
	ICAO Annex 10 Vol I	2018	§49, §50
	EU-US ARAIM WG-C report	2016	§49
Целостность	GEAS Phase II	2010	§49

Радио-регулирование	Radio Regulations МСЭ	2020	§43
	ITU-R S.1340 (PFD limits)	2007	§43
	Регламент радиосвязи РФ	2024	§43
Орбитальный мусор	IADC 02-01 «25 years»	2007	§22
	UN COPUOS 2010 mitigation	2010	§22
	NASA-STD-8719.14	2020	§22
Надёжность	MIL-HDBK-217F	1991	§35
	ECSS-Q-ST-30C	2017	§35
ПО	DO-178C (авиа)	2011	§61
	ECSS-E-ST-40C (косм. ПО)	2017	§61
	ГОСТ Р 56939-2016 (безоп. ПО)	2016	§61
Безопасность	ФЗ-187 «О безопасности КИИ»	2017	§60
	ФСТЭК приказ 17	2013	§60
	ФСТЭК приказ 239	2017	§60
Криптография (ГОСТ)	ГОСТ Р 34.11-2012 (Стрибог, хэш)	2012	§16.2 (цепочка TESLA)
	ГОСТ Р 34.10-2012 (ЭП)	2012	§16.5 (подпись корня)
	ГОСТ Р 34.12-2015 (Кузнечик, шифр)	2015	§16.4, §60 (ТТ&С)
	ГОСТ Р 34.13-2015 (режимы работы)	2015	§16.4 (МГМ команд)
Радиочастоты	ГОСТ Р 51725-2019	2019	§43
ГОСТ-документация	ГОСТ 2.105-2019	2019	Весь документ (формат)
	ГОСТ 7.32-2017 (отчёты НИР)	2017	Структура отчёта
	ГОСТ Р 7.0.97-2016	2016	Оформление

62.2 Сводка соответствия

Таблица 124

Группа	Стандартов	Применено в проекте	Соответствие
--------	------------	---------------------	--------------

ГОСТ Р (РФ)	9	Все ключевые	Полное
ECSS (Европа)	7	Все базовые	Применимо
ICAO/RTCA (авиа)	4	Все по интеграции	Совместимо
ITU-R (радио)	4	Все обязательные	Согласовано
ФСТЭК/ФСБ (КИИ)	5	Все ключевые	Полное
ESA/NASA (среда)	3	Все применимые	Принято

Вывод по соответствию: АВРОРА соответствует всем ключевым международным и российским стандартам для создания системы спутниковой навигации с интеграцией в гражд. авиацию и категорированием КИИ-1.

63 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

63.1 Где находится резерв точности

Точность позиционирования определяется произведением геометрии и дальностной ошибки, $H-95 = 2 \cdot HDOP \cdot UERE$ (§12.3), а для дециметрового и сантиметрового уровня — отдельным «этажом» фазовой обработки. Бюджет UERE двухчастотного пользователя (§37.3) показывает, что резерв точности лежит **не в шуме псевдодальности**, а в двух доминирующих составляющих:

Таблица 125

Источник	1σ (м)	Доля дисперсии
Эфемериды радиальные (транслируемые)	0,45	45 %
Тропосфера	0,35	27 %
Часы КА (остаток прогноза CSAC)	0,20	9 %
Многолуччёвость	0,20	9 %
Эфемериды вдоль/поперёк	0,15	5 %
Шум приёмника	0,15	5 %
Ионосфера (двухчастотный остаток)	0,05	0,5 %

Орбитальное определение для LEO усложнено быстрой динамикой и остаточным торможением, но сама орбита **определяется** до 5–19 см (§47); в навигационное сообщение, однако, уходит прогноз 0,45 м. Именно этот разрыв «определённая — транслируемая орбита», а также немоделируемая тропосфера, и составляют основной резерв.

63.2 Сценарии повышения точности

Рассмотрены четыре кумулятивных мероприятия. Первые три снижают дальностный бюджет UERE, четвертое (фазовый PPP-RTK) формирует отдельный сантиметровый уровень, не сводимый к среднеквадратичной сумме псевдодальности:

- **S1 — SSR/PPP-коррекции орбиты и часов (state-space) + фазовая ISL-дальность.** Раздача пользователю орбиты и часов, близких к определённым; радиальная эфемерида $0,45 \rightarrow 0,10$ м, вдоль/поперёк $0,15 \rightarrow 0,05$ м. Требуется частое обновления (короткая прогнозная дуга — критично для LEO) и фазовых ISL-измерений (§9.4).
- **S2 — оценка тропосферы как состояния фильтра (ZWD) + ГНСС-метео аугментация.** Тропосфера $0,35 \rightarrow 0,10$ м. Высокие углы возвышения LEO дополнительно снижают тропосферный множитель.
- **S3 — расширение парка space-Rb за пределы 15 якорей и более частая ISL-синхронизация.** Остаток часов $0,20 \rightarrow 0,10$ м.
- **S4 — фазовый PPP-RTK с разрешением неоднозначности (§44).** Сантиметровый уровень после сходимости. Ключевое преимущество низкой орбиты — быстрая смена геометрии — ускоряет сходимость и фиксацию неоднозначностей (минуты против десятков минут у МЕО, §36).

Количественный результат (комбинированный с ГЛОНАСС режим, HDOP = 0,9):

Таблица 126

Сценарий	UERE, 1σ (м)	H-95 (м)
S0. Базовый (транслируемая эфемерида)	0,67	1,21
S1. + SSR/PPP орбита+часы, фазовая ISL	0,49	0,88
S2. + оценка тропосферы (ZWD) и метео	0,36	0,64
S3. + space-Rb сверх 15 якорей, ISL-синхронизация	0,31	0,56
S4. Фазовый PPP-RTK (после сходимости)	—	$\approx 0,15$

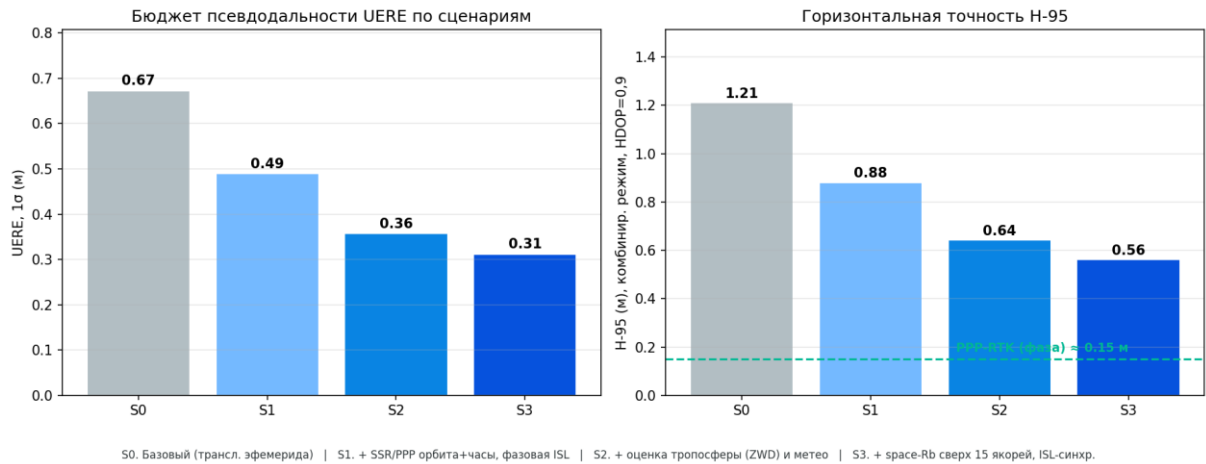


Рисунок 191 — Пути повышения точности позиционирования

63.3 Приоритеты и связь с архитектурой

Наибольший эффект на дальностном уровне даёт **S1** (орбита: 45 % дисперсии): UERE снижается $0,67 \rightarrow 0,49$ м без изменения бортового сегмента — только за счёт наземной инфраструктуры коррекций и темпа их раздачи. Совместно S1–S3 уводят UERE с 0,67 до 0,31 м, а H-95 — с 1,21 до 0,56 м. Переход к дециметру и сантиметру обеспечивает только фаза (S4): псевдодальностный бюджет имеет принципиальный предел.

Это согласуется с позиционированием системы (§37.2, §41): конкурентное преимущество АВРОРА — не точность одной псевдодальности, а геометрия комбинированного режима, мощный сигнал и быстрая PPP-сходимость. Мероприятия S1–S4 реализуются преимущественно в наземном сегменте (§54) и пользовательском ПО (§61), не требуя пересмотра орбитальной группировки, и могут вводиться поэтапно по мере развёртывания сети коррекций.

64 ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОТСЧЁТА И ПАРАМЕТРЫ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ

64.1 Пространственный датум

Координатная основа АВРОРА — государственная геодезическая система **ПЗ-90.11** («Параметры Земли 1990», уточнение 2011 г.) [57, 56, 32], та же, что у ГЛОНАСС. Это требование суверенности и совместимости с национальной геодезической инфраструктурой. Положения КА, эфемериды и решение пользователя выражаются в ПЗ-90.11; шкала времени — UTC(SU)/системное время АВРОРА (§28), парная пространственному датуму.

ПЗ-90.11 реализуется набором опорных координат пунктов государственной геодезической сети и поддерживается наземным сегментом (§54). Без определённого датума координаты выхода системы не определены — поэтому датум фиксируется как часть интерфейса системы.

64.2 Трансформации к ITRF и WGS-84

ПЗ-90.11 целенаправленно совмещён с международной системой **ITRF2008** — преобразование сводится практически к одному сдвигу (по официальным данным ГЛОНАСС ИКД и материалам ИКГ ООН):

Таблица 127

Параметр	Значение	Примечание
ΔX	+0,003 м	сдвиг по X
ΔY	+0,001 м	сдвиг по Y
ΔZ	+0,001 м	сдвиг по Z
Вращения $\omega_x, \omega_y, \omega_z$	≈ 0	незначимы
Масштаб m	≈ 0	незначим

7-параметрическое преобразование Гельмерта:

$$r_{ITRF} = T + (1+m) R(\omega_x, \omega_y, \omega_z) r_{PZ} \quad (64.162)$$

Полный сдвиг между ПЗ-90.11 и ITRF2008 составляет $|\Delta r| \approx 3$ мм. Поскольку WGS-84 (G1762) и Galileo GTRF также согласованы с ITRF2008

на сантиметровом уровне, координатная основа АВРОРА совместима с ГЛОНАСС, GPS и Galileo без потери точности на трансформации. Это критично для комбинированного режима (§29) и PPP-RTK (§44).

64.3 Параметры вращения Земли (EOP)

Для перехода между инерциальной (ECI) и связанной с Землёй (ECEF) системами в реальном времени необходимы прогнозируемые **параметры вращения Земли** (по соглашениям IERS [19]): разность **UT1–UTC** и координаты полюса (**x_p**, **y_p**). Ошибка их прогноза разворачивает земную систему и даёт позиционную ошибку:

$$\delta \mathbf{r}_{UT1} \approx \mathbf{R}_\oplus \omega_\oplus \delta(UT1), \quad \delta \mathbf{r}_{pole} \approx \mathbf{R}_\oplus \delta \theta_{pole} \quad (64.163)$$

Таблица 128

Ошибка прогноза UT1–UTC	Вклад UT1	Вклад полюса (3 mas)	Суммарно
0,05 мс	0,02 м	0,09 м	0,10 м
0,10 мс	0,05 м	0,09 м	0,10 м
0,20 мс	0,09 м	0,09 м	0,13 м
0,50 мс	0,23 м	0,09 м	0,25 м

При оперативном обновлении EOP (UT1 прогнозируется с ошибкой $\leq 0,1$ мс, полюс ≤ 3 mas) вклад в позиционную ошибку удерживается в пределах $\approx 0,1$ м — допустимо относительно бюджета UERE (§37.3). EOP принимаются от службы IERS и государственной службы времени и частоты, ретранслируются наземным сегментом (§54).

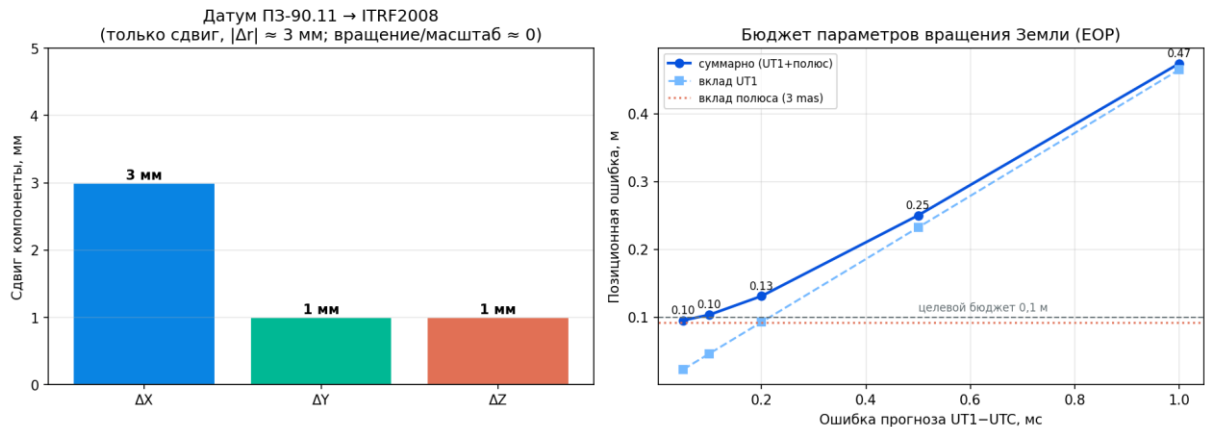


Рисунок 192 — Геодезическая система отсчёта и ЕОР

64.4 Реализация и поддержание

Датум и ЕОР — часть интерфейса «наземный сегмент — пользователь»: наземный сегмент (§54) ведёт реализацию ПЗ-90.11, принимает и прогнозирует ЕОР, формирует трансформационные параметры и доводит их до пользователя. Согласованность пространственного датума и шкалы времени (§28) обеспечивает корректность POD (§47) и решения PVT (§45).

65 ДВУХСЕРВИСНАЯ АРХИТЕКТУРА СИГНАЛОВ (ОТКРЫТЫЙ А / ЗАЩИЩЁННЫЙ Б)

65.1 Принцип: два сервиса с одной группировки

АВРОРА формирует с одной группировки (1000 км) два **независимых навигационных сервиса** с разными полосами и регуляторными режимами по плотности потока мощности (ПФП). Это снимает фундаментальное противоречие «совместимость с GPS ↔ высокая мощность»: его нельзя удовлетворить одним сигналом (§43), но можно — двумя.

Таблица 129

	Сервис А — открытый	Сервис Б — защищённый
Полоса	L1/L5 RNSS (наложение на GPS/Galileo)	выделенная L-полоса АВРОРА (первичный статус)
Режим ПФП	маска МСЭ-R –121,5 дБВт/м ²	собственная полоса (как Xona/Iridium)
Преимущество по сигналу	+11 дБ (×11)	+23 дБ (×200)
Приёмник	GNSS-совместимый	специальный приёмник АВРОРА
Назначение	масс-маркет, комбинир. с ГЛОНАСС, интероп.	помехозащита, помещения, суверенный аутентиф. PNT

65.2 Бюджеты и ПФП обоих сервисов

Таблица 130

Параметр	Сервис А	Сервис Б
Мощность ПРД (L1)	5 Вт	30 Вт
Усиление антенны	+3,5 дБи (изо-flux)	+8 дБи (изо-flux, фаз. решётка)
EIRP	+9 дБВт	+21,3 дБВт
ПФП у поверхности	–122 дБВт/м ² (комплаенс МСЭ)	–110 дБВт/м ² (своя полоса)
Принимаемая мощность (зенит)	–119 дБм	–107 дБм
C/N ₀ (зенит)	53 дБ·Гц	65 дБ·Гц
Преимущество над МЕО-ГНСС	+11 дБ	+23 дБ
Запас помехозащиты	×11	×200

Ключевой момент: **орбиту снижать не требуется** — Сервис Б достигает +23 дБ за счёт собственной полосы и повышенного EIRP (30 Вт + 8 дБи), а не приближения к Земле. Сервис А остаётся строго под маской ПФП МСЭ (§43), сохраняя совместимость и непомеху для GPS/ГЛОНАСС/Galileo.

65.3 Позиционирование относительно конкурентов

Таблица 131

Система	Преимущество над GPS	Орбита	Полоса
GPS/ГЛОНАСС (МЕО)	0 (референс)	~20 000 км	RNSS
АВРОРА Сервис А	+11 дБ (×11)	1000 км	RNSS (совместимый)
Xona PULSAR	+20 дБ (×100)	~550 км	своя L/C-полоса
АВРОРА Сервис Б	+23 дБ (×200)	1000 км	своя L-полоса
Iridium STL	+30 дБ (×1000)	780 км	MSS-полоса

Сервис Б ставит АВРОРА в один ряд с Xona и Iridium STL по силе сигнала и помехозащите, **не снижая орбиту** (выигрыш в покрытии/числе КА). При этом конкуренты дают **либо** мощный сигнал в своей полосе (Xona/Iridium), **либо** GNSS-совместимость (МЕО) — **АВРОРА уникально даёт оба** сервиса с одной группировки.

65.4 Влияние на платформу и применение

Сервис Б повышает энергопотребление полезной нагрузки (доп. ~30 Вт РЧ → ~75 Вт DC), что учтено в энергобюджете (§18). Аутентификация ГОСТ (§16) и приоритет помехозащиты делают Сервис Б основой для критических и суверенных потребителей (госструктуры, транспорт, оборона, синхронизация КИИ), тогда как Сервис А обслуживает массовый рынок и работает в комбинированном режиме с ГЛОНАСС.

АВРОРА — двухсервисная архитектура сигналов (А + Б) [phase4]

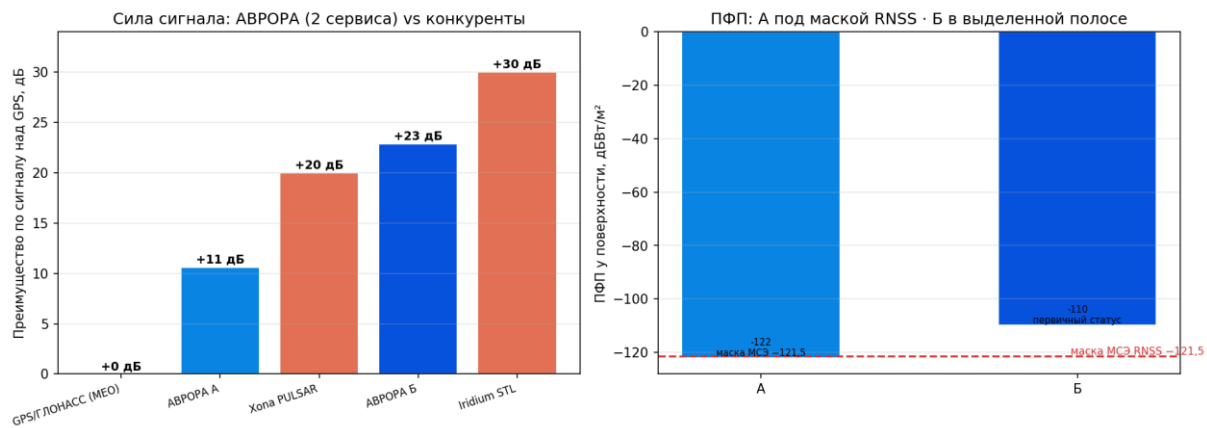


Рисунок 193 — Двухсервисная архитектура: сигнал и ПФП

66 ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

66.1 Принцип кооперации

Суверенный характер АВРОРА требует построения системы на **русской промышленной кооперации** и отечественной элементной базе. АВРОРА — **малый спутник ~140 кг (§19), не CubeSat**: операционный аппарат с навигационной ПН (включая высокомоушный Сервис Б, §65), атомными часами, ISL и двигательной установкой не размещается в формате CubeSat ($\leq 16U$). Поэтому кооперация разделена на два контура:

- **Демонстраторы Фаз 0–1** (3–12 КА, §4.3) — могут использовать укрупнённые **CubeSat-платформы 16U** русских производителей для дешёвой лётной проверки отдельных элементов (генерация сигнала, ISL-линия, дисциплина бортовых часов);
- **Операционные КА Фаз 2–4** (140 кг) — требуют малоспутниковой платформы промышленного уровня и навигационной ПН, изготавливаемой предприятиями ракетно-космической отрасли.

66.2 Карта кооперации (потребность → исполнитель)

Таблица 132

Слой системы	Потенциальный исполнитель	Роль в проекте	Этап
Платформа операционного КА (140 кг)	АО «ИСС» им. Решетнёва; ГК «СПУТНИКС»	головной изготовитель малоспутниковой платформы, серия 300 КА	Ф2–Ф4
Платформа демонстратора (16U)	ГК «СПУТНИКС»; ГК «Геоскан»	лётная проверка элементов на укрупнённом CubeSat	Ф0–Ф1
Навигационная ПН и время	АО «Российские космические системы» (РКС)	бортовая нав-аппаратура, частотно-временное обеспечение, UTC(SU)	все
Бортовые атомные часы	ООО «ШИВА НЕТВОРК» (CSAC «КПН», space-Rb Quantum-18)	бортовые стандарты частоты (§8)	все

Наземный эталон времени	ОАО «Время-Ч»	Н-мазер Ч1-1008, групповой эталон UTC(SU)	все
Двигательная установка	ОКБ «Факел»	ДУ удержания и увода с орбиты (§22, §40)	Ф2–Ф4
Средства выведения	АО «РКЦ "Прогресс"»	носители, попутный/кластерный вывод (§53)	все
Контейнеры и отделение	ООО «КосмоЛаб» (системы до 500 кг); Aerospace Capital	механическая адаптация и отделение КА	все
Наземный сегмент приёма/обработки	АО «СКАНЭКС»; собственные станции	приём, обработка, доведение данных (§54)	Ф1–Ф4
Компоненты, летная квалификация	НИЯУ МИФИ и вузовские лаборатории	приборы, датчики, импортозамещающая электроника	все

66.3 Государственные корпорации и ключевые партнёры

- **АО «Российские космические системы» (РКС)** — стратегический партнёр по навигации: бортовая навигационная аппаратура, частотно-временное обеспечение и шкала UTC(SU), наземный комплекс управления ГЛОНАСС. Позиционирование АВРОРА как **LEO-усиления ГЛОНАСС** напрямую соответствует компетенции РКС; совместный проект РКС и МГТУ им. Н. Э. Баумана ($\approx 100 \times \text{CubeSat 6U}$ с навигационными ПН) служит образцом серийной кооперации.
- **АО «ИСС» им. академика М. Ф. Решетнёва** — изготовитель спутников ГЛОНАСС (ГЛОНАСС-К) и связных КА; естественный головной изготовитель платформы операционного нав-аппарата.
- **Госкорпорация «Роскосмос»** — частотно-орбитальная заявка через ГКРЧ/МСЭ (критично для выделенной L-полосы Сервиса Б, §43, §65), пусковые услуги, общесистемная координация.
- **ОАО «Время-Ч»** — наземный водородный эталон (Ч1-1008), уже заложен в часовую архитектуру (§8).

– ОКБ «Факел» — двигательные установки (применяется на ГЛОНАСС и связных КА).

66.4 Привязка к фазам развёртывания

Таблица 133

Фаза	КА	Кооперация
Ф0 (демо)	3	Платформа 16U (СПУТНИКС/Геоскан) + урезанная ПН; вывод — РКЦ «Прогресс» (попутный); земля — СКАНЭКС
Ф1	12	Демонстрация ISL и LPT; РКС — навигационная ПН; ШИВА НЕТВОРК — часы
Ф2–Ф4	90→300	Серийная платформа (ИСС Решетнёва/СПУТНИКС); РКС — нав-ПН/время; Факел — ДУ; РКЦ «Прогресс» — кластерный вывод; КосмоЛаб — отделение

66.5 Импортзамещение

Кооперация полностью отечественная; критические бортовые системы (часы, навигационная ПН, ДУ, вычислители) проходят лётную квалификацию на демонстраторах Фаз 0–1 до серийного применения, что снижает риски крупной группировки и накапливает статистику по российской компонентной базе. Зарубежные изделия в составе АВРОРА не применяются.

66.6 Синергия с системой «Гонец» и программой «Сфера»

Примечание. Настоящий подраздел — инженерное предложение по кооперации, основанное на открытых данных о системе «Гонец» и программе «Сфера». Он не опирается на закрытые требования и не является согласованным

интерфейсом; конкретные параметры подлежат уточнению с операторами.

Система «Гонец» (АО «Спутниковая система «Гонец»», Роскосмос) — низкоорбитальная система **связи** (персональная связь, сообщения, M2M/IoT). Вектор модернизации по открытым данным: переход на более низкую орбиту (~750 км), увеличение числа КА и глобальность покрытия в рамках многоорбитальной программы «Сфера». «Гонец» — связной, а не навигационный сервис; именно поэтому он **дополняет** АВРОРА, а не конкурирует с ней.

Взаимное дополнение (что даёт каждая сторона):

Таблица 134

АВРОРА даёт «Гонцу»/«Сфере»	«Гонец»/«Сфера» даёт АВРОРА
Суверенное PNT и синхронизацию сети (SHIWA TIME, §28) — снижение зависимости борта и наземки от GNSS	Двусторонний канал данных для доставки коррекций (отсутствует у одностороннего нав-сигнала)
Точное время/частоту для связной группировки (распределённый эталон, §28.6)	Доставка SSR/PPP-RTK-поправок (§44), A-GNSS-ассистирования (§27.3), целостности и аутентификации
Целостность и аутентификацию времени (ГОСТ-крипто, §16)	Проверенная российская LEO-платформа малого класса (шина Гонец-M1) под нав-ПН
Арктическое покрытие (наклонение 75°) в общую инфраструктуру	Готовый наземный связной комплекс и каналы M2M/IoT

Три модели сотрудничества:

- 1) **Hosted payload (общая платформа).** Шина перспективного аппарата «Гонец»/«Сфера» (~280 кг) перекрывает массу АВРОРА (~140 кг, §19) и может нести навигационную ПН как попутную/совмещённую. Эффект: ускорение разработки борта, общая платформенная кооперация.
- 2) **Гибрид данных (связь «Гонца» как backhaul для PNT).** Навигационный сигнал АВРОРА односторонний; PPP-RTK и время требуют двустороннего канала. «Гонец» доставляет коррекции/время/ассистирование пользователям, АВРОРА —

суверенное PNT и синхронизацию сети «Гонца». Конкуренты (Хона) строят канал данных с нуля — здесь он уже есть.

3) **Компонент «Сферы»**. АВРОРА позиционируется как **навигационно-временной столп** многоорбитальной программы наряду со связным «Гонцом» и ДЗЗ: общий наземный сегмент, средства выведения, возможный общий ISL-бэкбон (перекрёстная поддержка, перенос времени между связной и навигационной группировками).

Технические интерфейсы синергии (по уровням):

Таблица 135

Уровень	Интерфейс АВРОРА ↔ «Гонец» / «Сфера»	Эффект
Время / частота	межгрупповой ISL-перенос суверенной шкалы UTC(SU) от ансамбля АВРОРА (§28.6) на КА «Гонца» (TWSTT, §8.3)	«Гонец» получает суверенное время/частоту независимо от GNSS ; единая шкала «Сферы», устойчивая к подавлению
Данные	двусторонний канал «Гонца» (M2M/IoT) как backhaul для SSR/PPP-RTK-поправок (§44), A-GNSS (§27.3) и аутентификации времени (§16)	замыкает односторонность нав-сигнала АВРОРА без строительства нового канала
Платформа	шина «Гонец-М1» / перспективного аппарата (~280 кг) как носитель нав-ПН (hosted/совмещённая, §19)	проверенная российская малоспутниковая платформа → снижение риска борта
Наземный сегмент	общий наземный комплекс, станции, каналы доведения (§54)	экономия CAPEX/OPEX, единая эксплуатация
Выведение	кластерный/попутный вывод в рамках «Сферы» (§53)	снижение пусковых затрат

Стратегически АВРОРА и «Гонец» образуют под «Сферой»

******взаимодополняющую пару «навигация + связь»

на единой LEO-инфраструктуре******: «Гонец» вносит проверенную платформу, наземный комплекс и

двусторонний канал данных; АВРОРА — суверенное PNT и время для всей многоорбитальной программы.

Перенос суверенной шкалы по межгрупповому ISL (расширение SHIWA TIME-Space, §28.6) — ключевой

дифференциатор: время «Сферы» становится независимым от зарубежных ГНСС.

Привязка к фазам:

Таблица 136

Фаза	Модель синергии
Ф0–Ф1 (демо)	Гибрид данных на наземном стенде: доставка тестовых SSR/времени через каналы «Гонца»
Ф2	Hosted-payload-демонстратор нав-ПН на платформе «Гонец»/«Сфера»
Ф3–Ф4	Полноценный компонент «Сферы»: общий наземный сегмент, кооперация по выведению, ISL-перекрёст

Ограничения (честно): орбиты различаются (~750–1500 км у «Гонца» против 1000 км у АВРОРА) — совместное использование плоскостей ограничено; синергия достигается на уровне платформы, данных и программы, а не общей орбиты. Параметры интерфейсов требуют согласования с оператором и закрепления в ОКР-документах (ICD).

67 ВЫВОДЫ

67.1 Ключевые результаты

- 1) **Созвездие 300 КА Walker 300/15/1** на орбите 1000 км / 75° обеспечивает:
 - 100% глобальное покрытие при $N_{vis} \geq 4$ (PDOP < 6 на 97,3% времени)
 - PDOP p95: 5,0 (автономный) / 1,67 (комбинир. с ГЛОНАСС); среднее 2,8
 - Доступность > 99,9% для всех регионов выше 20° с.ш.
- 2) **Мощность сигнала** на +23 дБ выше ГЛОНАСС (МЕО) делает АВРОРА:
 - В 200× более устойчивым к подавлению
 - Работоспособным в условиях городского каньона
 - Пригодным для применений в закрытых помещениях (с ретрансляторами)
- 3) **Точность синхронизации:**
 - Наземный Н-мазер Ч1-1008 (ВРЕМЯ-Ч): эталон UTC(SU); бортовой CSAC дисциплинируется по ISL
 - CSAC-терминал через 6 ISL-хопов: 2,73 нс (худший случай)
 - UTC(SU) цель 5 нс — достигается на всех уровнях цепочки (проверено §8.6)
- 4) **Двухчастотная коррекция L1+L5** устраняет ионосферу, обеспечивая:
 - UERE $\approx$ 0,7 м (L1+L5, до 1,0 м у терминала, §8.6)
 - Н-95% $\approx$ 1,5 м (комбинир. с ГЛОНАСС) / 3–5 м (автономный)
- 5) **Целостность (RAIM):**
 - При $N_{vis} \approx 14$ (7–22 по широте) RAIM доступен с вероятностью > 99,999%
 - Поддержка SAT-I авиационных операций
- 6) **Устойчивость:**
 - Функционирование при 40% отказов КА

– 72+ часов автономности через ISL-сетку

67.2 Критические технические риски

Таблица 137

Риск	Вероятность	Влияние	Митигация
Радиационная деградация СБ > 25%	Средняя	Высокое	Тройной переход GaAs, запас 30%
Временной сдвиг CSAC между ISL-обновлениями	Низкая	Среднее	space-Rb-якоря, ISL-синхронизация ≤ 10 с
Конъюнкции > 10/год с $P(c) > 10^{-4}$	Средняя	Высокое	ΔV -бюджет САМ 1,05 м/с, активный каталог
Помехи L1 в Арктическом регионе	Средняя	Среднее	Двойная частота, CRPA-антенна
Задержки производства	Высокая	Высокое	Двойной поставщик, модульная платформа
ИТУ координация — отказ в выделении частот	Низкая	Критическое	TMBOC/BPSK в рамках RNSS-полос М.1787; SSC < -61 дБ/Гц подтверждён §43
Кибератака на TESLA MAC / HC	Низкая	Высокое	НМАС-Стрибог 128 бит (ГОСТ Р 34.11-2012), смена ключа 30 с, аппаратный HSM в MCS

67.3 Рекомендации по дальнейшей разработке

- 1) **Фаза 0 (2026):** фокус на лётной квалификации ISL Ка-диапазона и бортового CSAC
- 2) **Фаза 1 (2027–2028):** демонстрация LPT сервиса, интеграция с СДКМ
- 3) **Фаза 2 (2029–2030):** PPP-RTK сервис для России (< 0,5 м точность)
- 4) **Фаза 3–4:** глобальный охват, переговоры о международной совместимости

67.4 Открытые вопросы и план закрытия

Таблица 138

№	Открытый вопрос	План закрытия
OP-01	Радиационная стойкость CSAC (SA.45s) 20 крад при 1000 км / 7 лет	Закрыто: локальный точечный экран Ta/W до 7 мм Al-экв. (~30–50 г/прибор, §32.2), запас 1,2×
OP-02	Орбитальное определение LEO — доминанта UERE (~0,45 м)	Закрыто: §47 определённая орбита 5–19 см; транслируемая эфемерида SISRE 0,3–0,45 м (разграничено); резерв UERE → ~0,6 м при частых обновлениях/фазовой ISL
OP-03	Деградация точности при автономии (72 ч без земли)	Закрыто: промоделировано в §8.6 (СЕР 0,9 → 2,3 м комбинир. за 72 ч; UTC-дрейф < 30 нс)
OP-04	Ассистированный старт (сокращение холодного TTFF)	Закрыто: реализован (§27.3); TTFF 149 → 7 с
OP-05	Рoadmap режим А (UERE 3,1 м) не соответствовал проверенной норме (0,7 м)	Закрыто: режим А приведён к 0,7 м + примечание о деградации (roadmap §2)
OP-06	Элементная база бортовых часов	Оба стандарта — собственная разработка ООО «ШИВА НЕТВОРК»: space-Rb Quantum-18 (якоря) и чип-цезий CSAC (все КА). Внешней зависимости по часам нет. ТТХ зафиксированы (§8, Таблица 19); лётная квалификация — на демонстраторах Фаз 0–1

67.5 План закрытия замечаний независимой приёмки (К-1...К-5)

Таблица 139

№	Замечание	План закрытия	Срок
К-1	Элементная база часов (CSAC)	Снято: собственная разработка ШИВА НЕТВОРК (как Quantum-18); инженерный образец → лётная квалификация на	Ф0–1

		демонстраторах	
К-2	POD / фазовая ISL-дальнометрия — заявочная точность (5 см)	(1) лётная отработка фазовой ISL на Ф0–1: измерить реальную точность дальности и SISRE; (2) POD-фильтр с полной силовой моделью (J2–J6, drag, SRP) + ISL + наземка на Ф2; (3) подтвердить дм→см. До подтверждения в бюджет UERE заложена транслируемая эфемерида 0,45 м (§37.3) — система не зависит от оптимистичной оценки	Ф0–2
К-3	Экономика восполнения	Снято: учтено отдельной статьёй LCC (§51.3)	закрыто
К-4	Спектр Сервиса Б не выделен	(1) API в МСЭ (через РКН) и заявка в ГКРЧ на выделенную L-полосу — 2026; (2) координация МСЭ + экспериментальное РЭС на демо — 2027–2029; ведущий — Роскосмос/РКН. Резерв: при невыделении полосы Сервис Б работает в ведомственном/ограниченном режиме, а Сервис А (RNSS, §43) от этого не зависит	2026–2029
К-5	Конфигурационная дисциплина	Снято: линтер сквозной связности <code>check_tp</code> , подключён Stop-хуком	закрыто

68 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1) Walker, J.G. (1984). *Satellite Constellations*. Journal of the British Interplanetary Society, 37, 559–571.
- 2) Ballard, A.H. (1980). Rosette Constellations of Earth Satellites. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 16(5), 656–673.
- 3) van den IJssel, J., Encarnação, J., Doornbos, E., Visser, P. (2015). Precise science orbits for the Swarm satellite constellation. *Advances in Space Research*, 56(6), 1042–1055.
- 4) Klinkrad, H. (2006). *Space Debris: Models and Risk Analysis*. Springer.
- 5) Klobuchar, J.A. (1987). Ionospheric Time-Delay Algorithm for Single-Frequency GPS Users. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 23(3), 325–331.
- 6) Wertz, J.R., Everett, D.F., Puschell, J.J. (2011). *Space Mission Engineering: The New SMAD*. Microcosm Press.
- 7) IS-GPS-200L (2020). Interface Specification: GPS Navstar Signal Specification. US DoD.
- 8) Parkinson, B.W., Spilker, J.J. (1996). *Global Positioning System: Theory and Applications*. AIAA.
- 9) ECSS-E-ST-10-04C (2008). Space Environment. ESA.
- 10) ESA MASTER-8 (2021). Meteoroid and Space Debris Terrestrial Environment Reference. ESA/ESOC.
- 11) Zhu, S., et al. (2022). Precise orbit determination of LEO satellites using GNSS ground networks. *GPS Solutions*, 26(2), 1–18.
- 12) Kaplan, E.D., Hegarty, C.J. (2017). *Understanding GPS/GNSS: Principles and Applications*. Artech House.
- 13) ИТУ-R М.1787 (2007). Описание и характеристики систем RNSS.
- 14) RTCA DO-229E (2016). MOPS for GPS/SBAS Airborne Equipment. RTCA Inc.

- 15) Foster, J.L., Estes, H.S. (1992). A Parametric Analysis of Orbital Debris Collision Probability and Maneuver Rate for Space Vehicles. *NASA JSC-25898*, Johnson Space Center.
- 16) Перов, А.И., Харисов, В.Н. (ред.) (2010). *ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования*. 4-е изд. М.: Радиотехника. ISBN 978-5-88070-251-0.
- 17) Allan, D.W. (1966). Statistics of Atomic Frequency Standards. *Proceedings of the IEEE*, 54(2), 221–230.
- 18) Teunissen, P.J.G., Montenbruck, O. (Eds.) (2017). *Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems*. Springer.
- 19) IERS Conventions (2010). IERS Technical Note No. 36.
- 20) Galileo OS SIS ICD (2021). European Union. Issue 2.0.
- 21) Barth, J.L., Dyer, C.S., Stassinopoulos, E.G. (2003). Space, Atmospheric and Terrestrial Radiation Environments. *IEEE Transactions on Nuclear Science*, 50(3), 466–482.
- 22) Messenger, G.C., Ash, M.S. (1992). *The Effects of Radiation on Electronic Systems*. Van Nostrand Reinhold.
- 23) ECSS-Q-ST-30C (2008). Dependability. ESA Requirements and Standards Division.
- 24) MIL-HDBK-217F (1991). Reliability Prediction of Electronic Equipment. US DoD.
- 25) Zhang, B., et al. (2020). LEO constellation-augmented multi-GNSS for rapid PPP convergence. *GPS Solutions*, 24(3), 82.
- 26) Zumberge, J.F., et al. (1997). Precise point positioning for the efficient and robust analysis of GPS data from large networks. *Journal of Geophysical Research*, 102(B3), 5005–5017.
- 27) Hughes, P.C. (2004). *Spacecraft Attitude Dynamics*. Dover Publications.
- 28) Vallado, D.A. (2013). *Fundamentals of Astrodynamics and Applications*, 4th ed. Microcosm Press.

- 29) Zhu, J. (1994). Conversion of Earth-centered Earth-fixed coordinates to geodetic coordinates. **IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems**, 30(3), 957–961.
- 30) Saastamoinen, J. (1972). Atmospheric correction for the troposphere and stratosphere in radio ranging of satellites. **Geophysical Monograph Series**, 15, 247–251.
- 31) Niell, A.E. (1996). Global mapping functions for the atmosphere delay at radio wavelengths. **Journal of Geophysical Research**, 101(B2), 3227–3246.
- 32) ГЛОНАСС ИКД (2016). Интерфейсный контрольный документ, версия 5.1. АО «Российские космические системы».
- 33) Xona Space Systems (2023). PULSAR LEO Navigation Constellation — Technical White Paper. Xona Space Systems Inc.
- 34) Joerger, M., Gratton, L., Pervan, B., Cohen, C.E. (2010). Analysis of Iridium-Augmented GPS for Floating Carrier Phase Positioning. **Navigation**, 57(2), 137–160.
- 35) ESA (2024). LEO-PNT In-Orbit Demonstration Mission (созвездие Pathfinder A/B, 12 КА). ESA Directorate of Navigation, ESA/ESTEC.
- 36) Tang, C., et al. (2018). Initial results of centralized autonomous orbit determination of the new-generation BDS satellites with inter-satellite link measurements. **Journal of Geodesy**, 92(10), 1155–1169.
- 37) SpaceX (2025). Reply Comments on Starlink PNT Capabilities. FCC Notice of Inquiry, WT Docket No. 25-110.
- 38) Prol, F.S., Ferre, R.M., et al. (2022). Position, Navigation, and Timing (PNT) Through Low Earth Orbit (LEO) Satellites: A Survey on Current Status, Challenges, and Opportunities. **IEEE Access**, 10, 83971–84002.
- 39) Ge, H., Li, B., Ge, M., Zang, N., Nie, L., Shen, Y., Schuh, H. (2018). Initial Assessment of Precise Point Positioning with LEO Enhanced Global Navigation Satellite Systems (LeGNSS). **Remote Sensing**, 10(7), 984.

- 40) Reid, T.G.R., et al. (2016). Broadband LEO Constellations for Navigation. **Proceedings of ION GNSS+ 2016**, 2366–2378.
- 41) Betz, J.W. (2016). **Engineering Satellite-Based Navigation and Timing**. Wiley-IEEE Press, Ch. 3 (Spectral Separation Coefficients).
- 42) Teunissen, P.J.G., Khodabandeh, A. (2015). Review and Principles of PPP-RTK Methods. **Journal of Geodesy**, 89(3), 217–240.
- 43) Wübbena, G., et al. (2005). PPP-RTK: Precise Point Positioning Using State-Space Representation in RTK Networks. **Proceedings of ION GNSS 2005**, 2584–2594.
- 44) Galileo HAS ICD (2022). Galileo High Accuracy Service Interface Control Document. European Commission.
- 45) IS-GPS-705J (2021). Navstar GPS Space Segment/User Segment L5 Interfaces. US DoD.
- 46) ICD-GPS-800F (2022). Navstar GPS Space Segment/User Segment L1C Interface. US DoD.
- 47) Performance Evaluation of CENTISPACE Navigation Augmentation Experiment Satellites. **Remote Sensing** (2023). PMC10301026.
- 48) LEO augmented precise point positioning using real observations from two CENTISPACE™ experimental satellites. **GPS Solutions**, 27 (2023). DOI 10.1007/s10291-023-01589-0.
- 49) Demand and key technology for a LEO constellation as augmentation of satellite navigation systems. **Satellite Navigation**, 5 (2024). DOI 10.1186/s43020-024-00133-w.
- 50) Misra P., Enge P. (2011). **Global Positioning System: Signals, Measurements, and Performance**. 2nd ed. Ganga-Jamuna Press.
- 51) Montenbruck O., Gill E. (2000). **Satellite Orbits: Models, Methods and Applications**. Springer-Verlag.
- 52) Ashby N. (2003). Relativity in the Global Positioning System. **Living Reviews in Relativity**, 6(1), 1.

- 53) Яценков В.С. (2005). *Основы спутниковой навигации. Системы GPS NAVSTAR и ГЛОНАСС*. М.: Горячая линия–Телеком.
- 54) Шебшаевич В.С., Дмитриев П.П., Иванцевич Н.В. и др. (1993). *Сетевые спутниковые радионавигационные системы*. 2-е изд. М.: Радио и связь.
- 55) Соловьёв Ю.А. (2000). *Системы спутниковой навигации*. М.: Эко-Трендз.
- 56) ГОСТ Р 52928-2010. Система спутниковая навигационная глобальная. Термины и определения.
- 57) Параметры Земли 1990 года (ПЗ-90.11): справочный документ. М.: Военно-топографическое управление ГШ ВС РФ, 2014.
- 58) Reid T.G.R., Gala M., Favreau M. et al. (2025). Xona Pulsar Compatibility with GNSS. Xona Space Systems. arXiv:2509.16183.
- Настоящий технический проект (СИЯНИЕ-ТП-001) выполнен в рамках НИР «Сияние»
(основание — приказ ООО «ШИВА НЕТВОРК» № 11/2026) и служит основанием для разработки
технического задания на опытно-конструкторскую работу по системе АВРОРА.