



广播域与冲突域

主讲 阚宝朋


目录

Contents

01 共享式以太网


02 交换式以太网


03 两种网络的广播域与冲突域

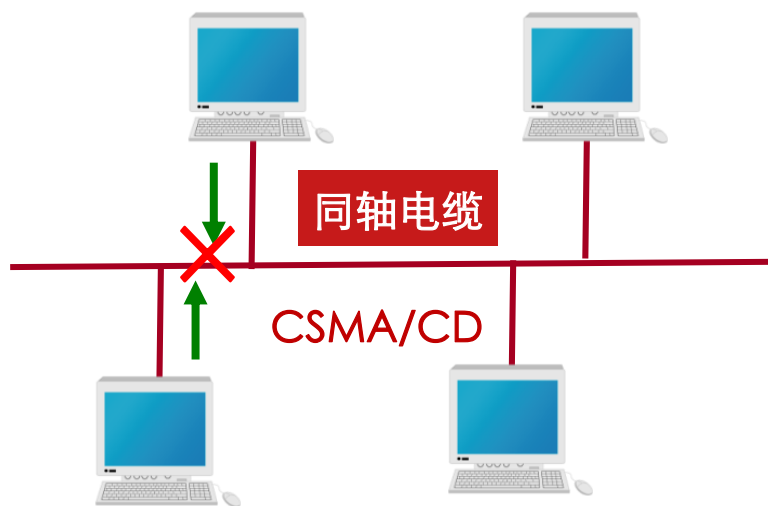

• 特点:

- 所有用户共享带宽
- 在某一时刻只允许一个用户传输数据
- 任何用户发送数据时，以广播的形式

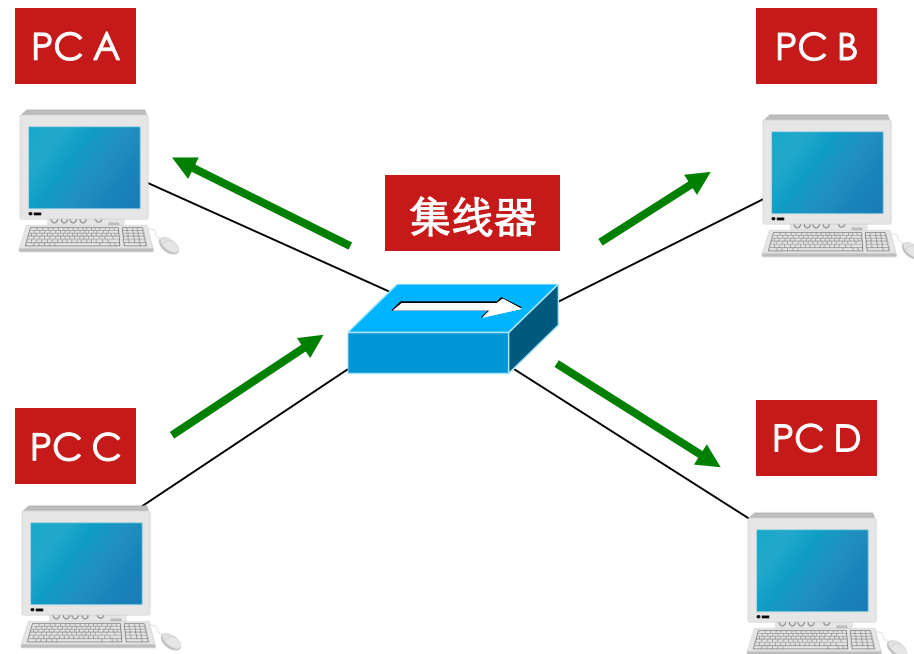

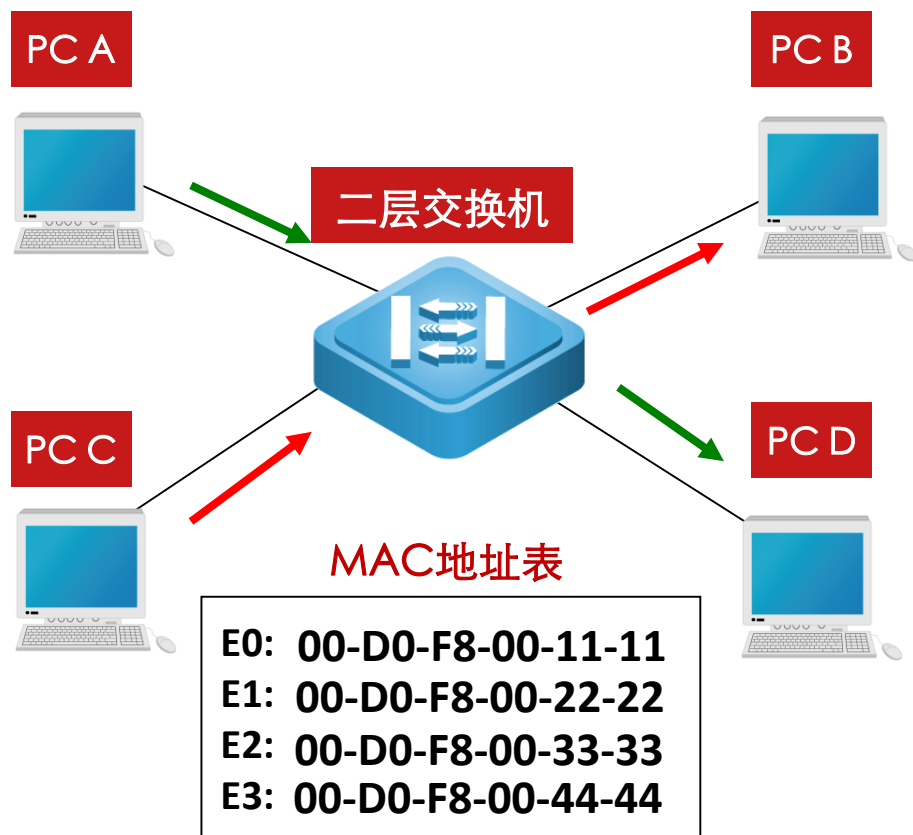


• 特点:


- 终端用户独占端口带宽
- 单播报文采用单播形式发送
- 广播及未知单播报文采用广播形式发送
- 在某一时刻允许多个用户同时传输数据

1.冲突


在共享链路上，当两个节点同时传输数据时，从两个设备发出的帧在物理介质上相遇，从而发生碰撞，彼此数据都被破坏，即称为冲突。

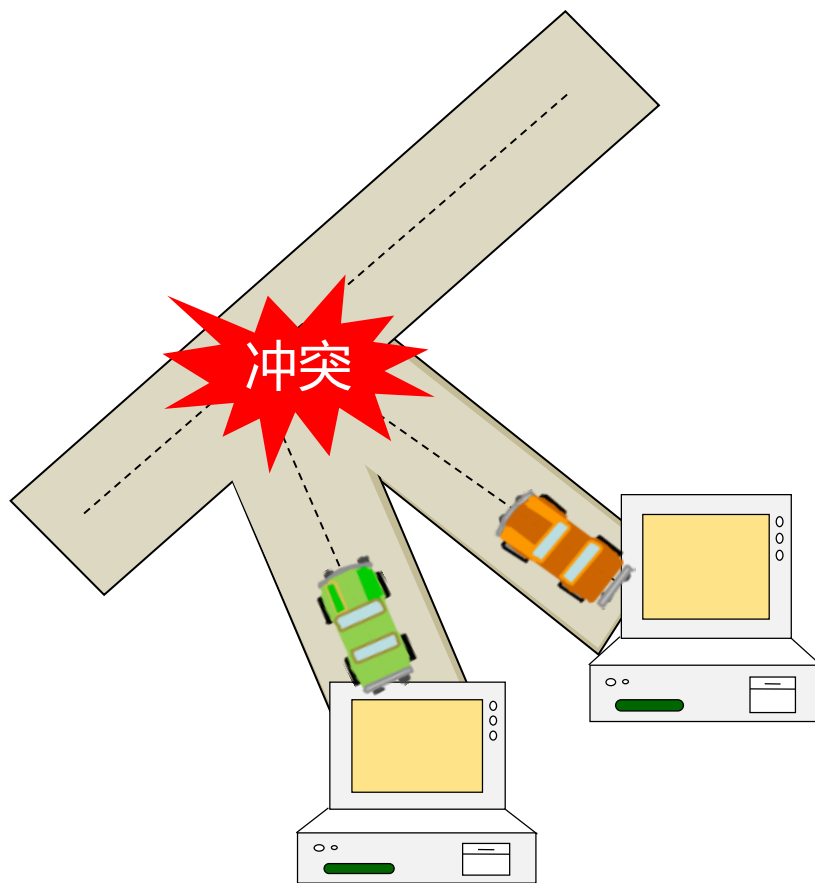

2.冲突域 是指在共享链路上，同时发送数据会产生冲突的计算机所构成的区域。

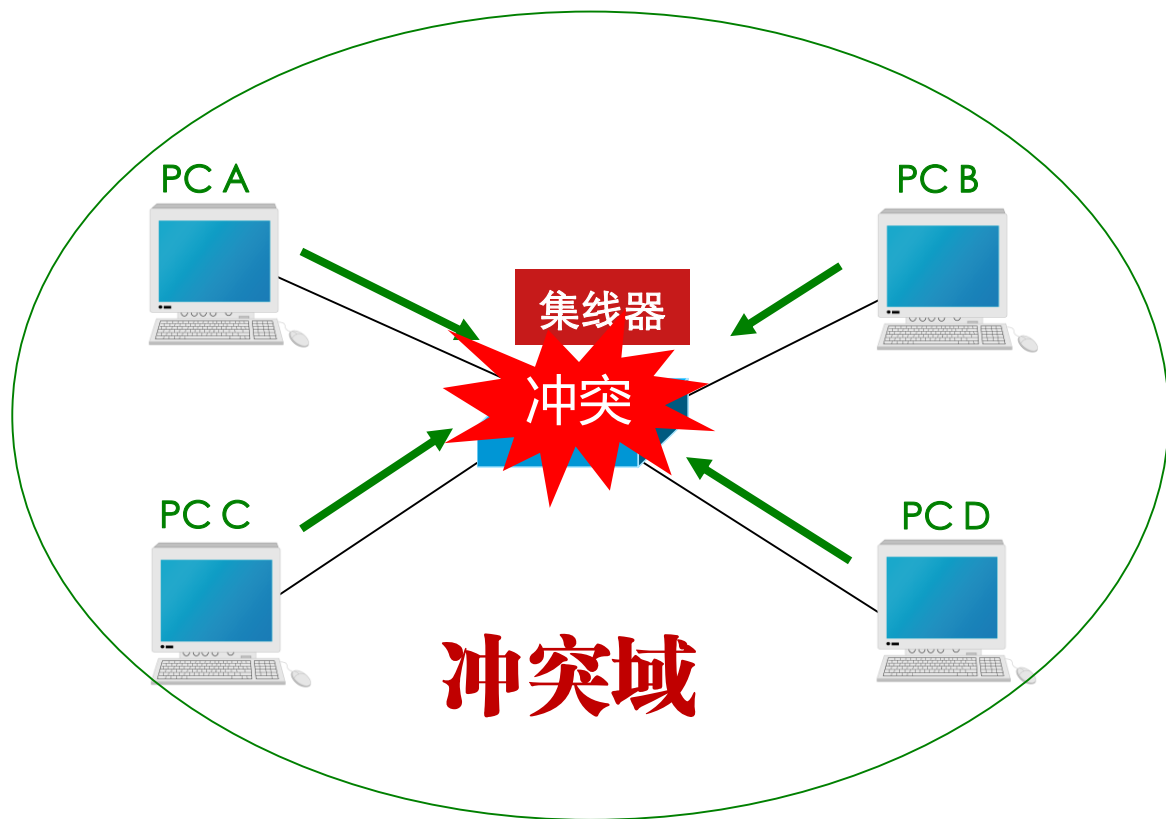



共享式以太网，所有结点构成一个冲突域

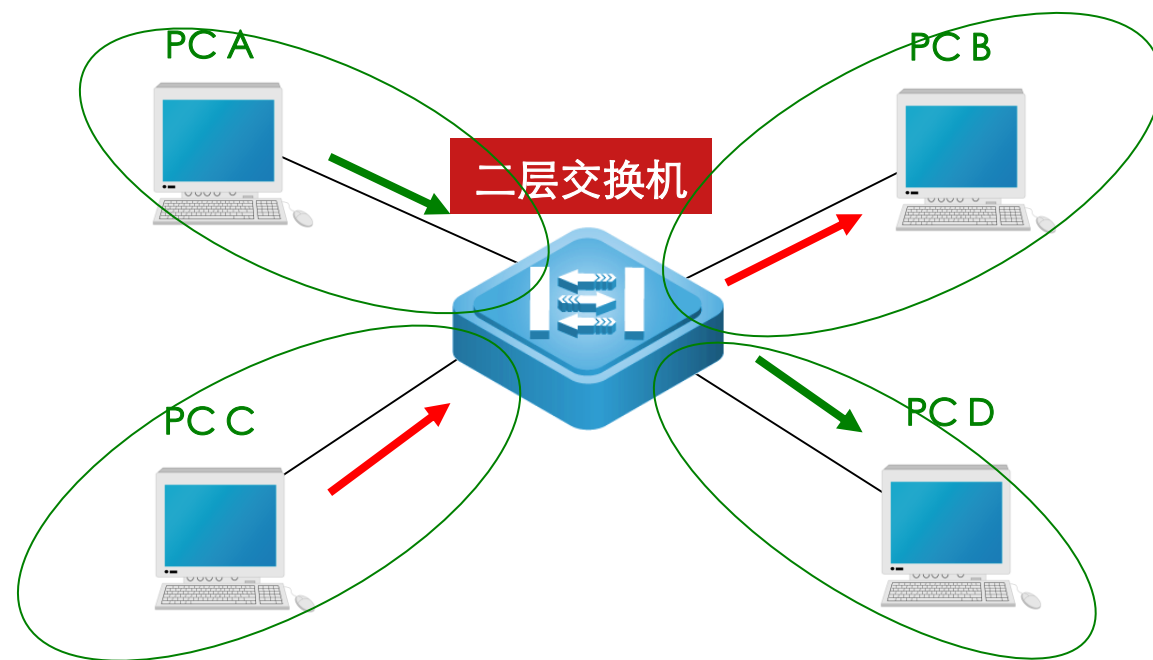

交换式以太网，每个端口构成一个冲突域

2. 广播域

在以太网中，如果一个结点发送广播数据包，那么这个局域网网络中的其它结点也将会收到这个广播数据包，所有节点构成一个广播域。

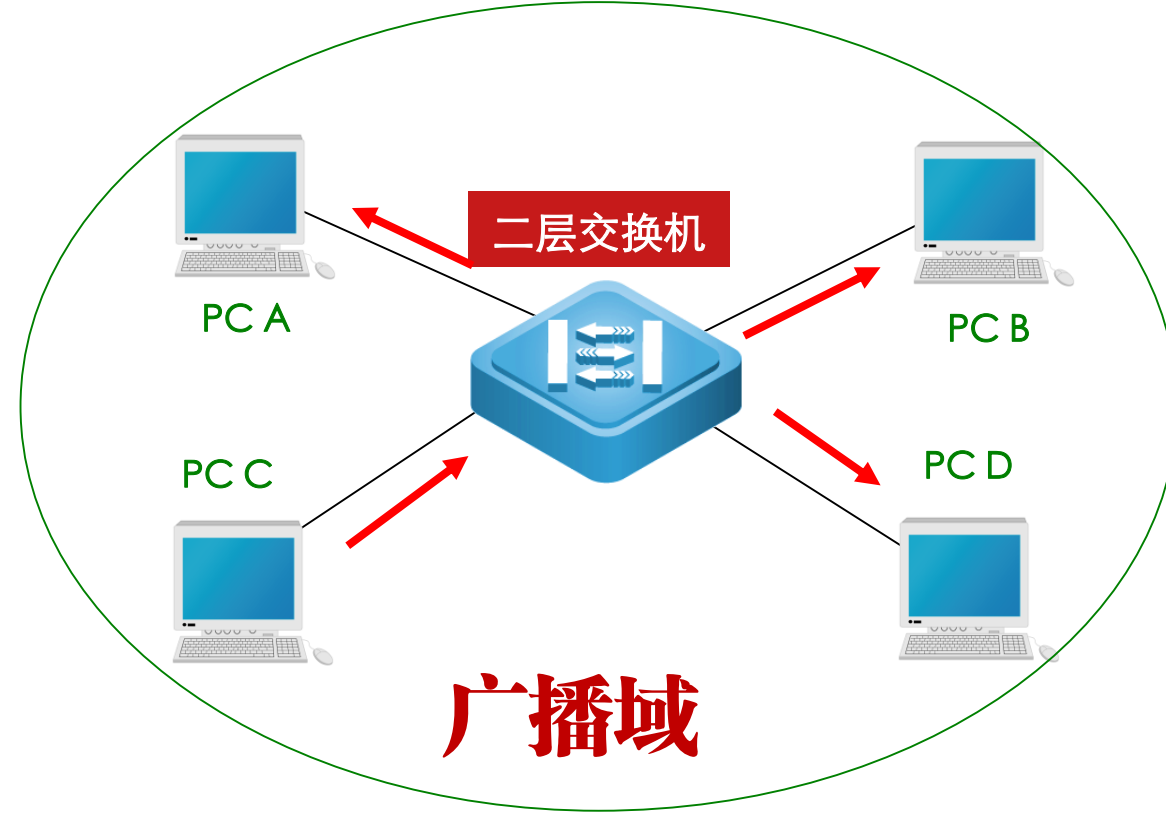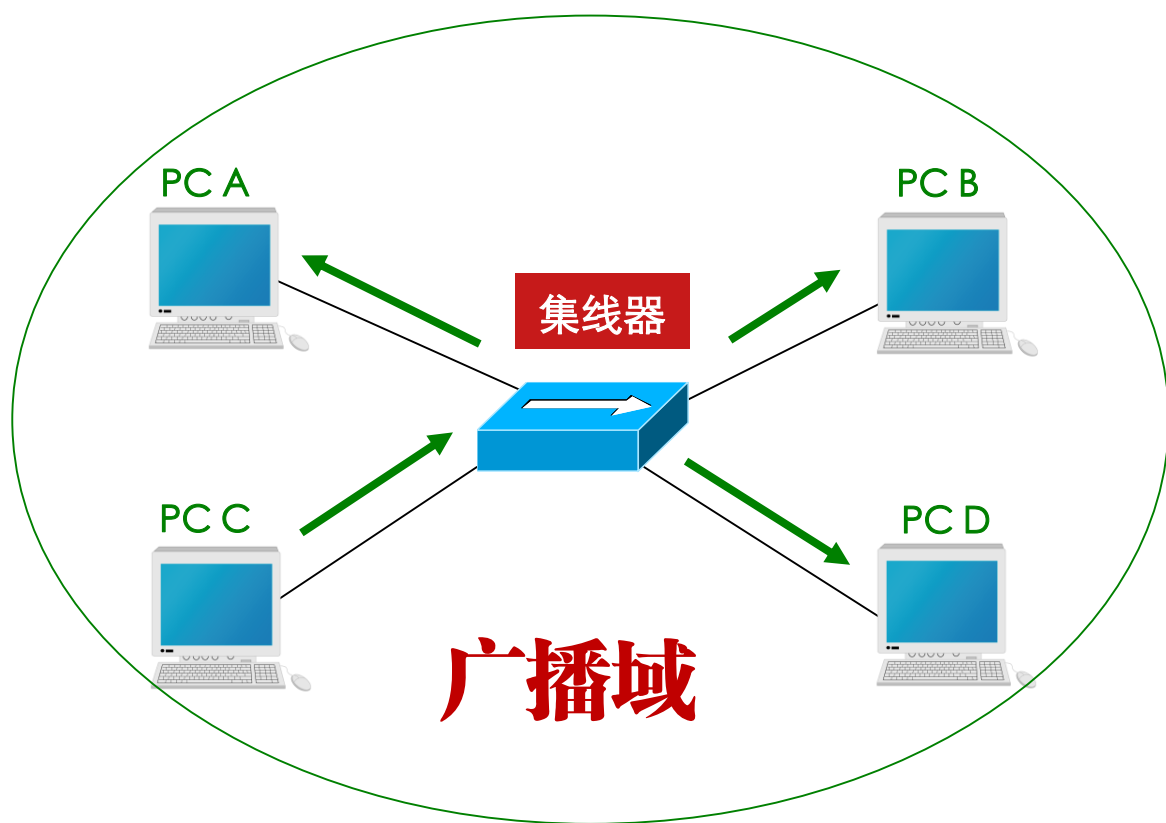

共享式以太网与交换式以太网中，所有结点构成一个广播域

1.冲突域

共享式的以太网中，所有结点构成了一个冲突域。

交换式以太网中，交换机的每个端口构成了一个冲突域。

2.广播域

同一个共享式以太网中所有结点构成了一个广播域。

同一个交换式以太网中的所有结点也构成了一个广播域。



谢谢!

