



Diplomarbeit

Empfangsstation für globales Satellitenbodenstationsnetzwerk SatNOGS

Ritter Gabriel und Metzler Jakob

Betreuer: König Christian

2024



Rankweil

Ritter Gabriel und Metzler Jakob

Empfangsstation für globales Satellitenbodenstationsnetzwerk SatNOGS

Diplomarbeit, 2024

Betreuer: König Christian

Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Rankweil

Elektronik und technische Informatik

Negrellistraße 50

6830 Rankweil

Rankweil




"In der Welt der drahtlosen Kommunikation sind Antennen die Stimme, die ohne Worte spricht, aber dennoch eine universelle Sprache vermittelt."

Unbekannt

"Von Anfang an übertraf Maxwells Theorie alle anderen an Eleganz und an der Vielzahl der Beziehungen zwischen den verschiedenen Phänomenen, die sie einschloss."

Heinrich Hertz



Eidesstattliche Erklärung über die Eigenständigkeit der Arbeit

Hiermit erklären wir, dass wir die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Alle sinngemäß und wörtlich übernommenen Textstellen aus fremden Quellen wurden kenntlich gemacht.

Rankweil, der [TT.MM.JJJJ]

Gabriel Ritter

Jakob Metzler

Abstract

Abstract (deutsch)

Ziel der Diplomarbeit ist es, eine funktionstüchtige Satelliten-Ground-Station aufzubauen, um mit Satelliten im Amateurfunkband, vor allem auch dem CubeSat des STS1, kommunizieren zu können.

Im ersten Schritt muss hierzu die Ground-Station selbst aufgebaut werden. Dazu gehören zum Beispiel die Demodulation, Low-Noise-Amplification und ein Software-Defined-Radio. Sobald die Ground-Station funktionstüchtig ist, sollen drei verschiedene Antennen-Typen gebaut und mit der Ground-Station betrieben werden, um den besten Antennen-Typ für den Empfang der CubeSat-Daten zu ermitteln. Die empfangenen Daten sollen weiters über eine grafische Benutzeroberfläche übersichtlich dargestellt werden können.

Im letzten Schritt werden die verschiedenen Antennen charakterisiert und Werte wie die Richtcharakteristik und der Gain ermittelt.

Abstract (english)

The goal of the thesis is to establish a functional satellite ground station to communicate with satellites in the amateur radio band, especially the CubeSat STS1.

In the first step, the ground station itself needs to be set up. This includes tasks such as demodulation, low-noise amplification, and a software-defined radio. Once the ground station is operational, three different types of antennas will be constructed and operated with the ground station to determine the best antenna type for receiving CubeSat data. The received data should be presented in a clear manner through a graphical user interface.

In the final step, the various antennas will be characterized, and values such as directional characteristics and gain will be determined.

Vorwort

Unsere Diplomarbeit nahm ihren Lauf als einige freundliche Mitglieder des TU-Wien-Space-Teams auf unsere Schule zu kamen und uns ein Projekt vorstellten: eine Bodenstation zum Empfang von Daten eines Satelliten der 2024 in den LEO befördert werden sollte - des STS1.

Dies weckte unser Interesse, bald fanden wir uns in einem Team wieder das hochmotiviert und bereit war loszulegen.

Im Rückblick stellte sich diese Entscheidung als eine sehr gute heraus, da wir im Prozess der Arbeit wertvolle Erfahrungen machten sowie ein wenig an der Oberfläche der Antennentechnik kratzen durften.

Inhaltsverzeichnis

1	Rationale	1
2	Einführung	3
2.1	SatNOGS-Netzwerk	3
2.2	grundlegende Antennentheorie	6
2.2.1	Einführung	6
2.2.2	Antennenfeldzonen	6
2.2.3	Polarisation	7
2.2.4	Kenngößen einer Antenne	7
2.2.5	Antennengewinn	8
2.2.6	Baluns	10
2.3	QHA (Quadrifilare Helixantenne)	11
2.3.1	Vorteile	11
2.3.2	Funktionsweise und charakteristische Eigenschaften . . .	11
2.4	Monofilare Helixantenne	11
2.4.1	Funktionsweise und charakteristische Eigenschaften . . .	14
3	Aufsetzen der Bodenstation	15
3.1	Code	15
3.2	Erklärung	15
4	Yaesu-G5500 Rotor	17
5	Quadrifilare Helix Antenne (QFH)	19
5.1	Funktionsweise	19
5.2	Design	19
5.3	Realisierung	19
5.4	Messungen	19
6	Helixantenne	21
6.1	Design	21
6.2	Realisierung	21

6.3	Anpassung	21
6.4	Tests	22
6.5	Erweiterung der Helixantenne als Array	22
6.5.1	Gerüst	22
6.5.2	Anpassung	22
6.5.3	Test	22
7	Mechanik	23
7.1	Schaltschrank	23
8	Discussion	25
8.1	Summary of findings	25
9	Schluss	27
10	Literaturverzeichnis	29
11	Abkürzungsverzeichnis	31
12	Begleitprotokoll	33
13	Anhang	35
14	Perspektiven	37
15	Literaturverzeichnis	39
	Literatur	41

Rationale

Wieso ist das thema relevant, motivation für diese DA

Einführung

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der Antennen- und Leitertheorie gelegt sowie das SatNOGS Netzwerk näher erläutert.

2.1 SatNOGS-Netzwerk

Das SatNOGS-Netzwerk spielt eine zentrale Rolle in unserer Diplomarbeit und bietet hunderten Forschern, Amateurfunkern und Interessierten eine Plattform für verlässliche Kommunikation mit Satelliten.

Das, was SatNOGS zu so einer attraktiven Lösung macht, ist der Fakt dass die Bodenstation um den ganzen Globus verteilt sind. Der große Vorteil davon ist, dass der Empfang von Satellitendaten nun über alle verfügbaren Empfangsstationen laufen kann.

In Abbildung 2.1 wird die Topologie des SatNOGS-Netzwerkes abstrahiert dargestellt. Alle über das Netzwerk verfügbaren Bodenstationen sind mit SatNOGS-Servern verbunden. Auf diese Server kann über die Website bzw. API zugegriffen werden, welche die empfangenen Satellitendaten für alle Benutzer erreichbar macht.

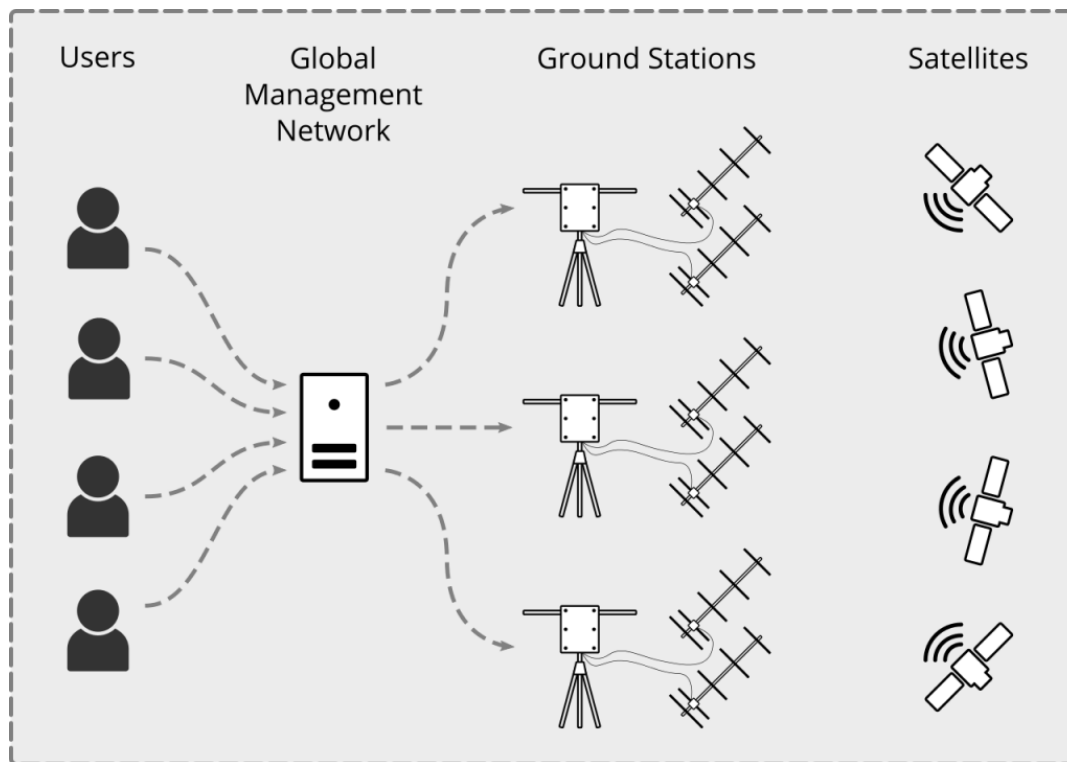


Abbildung 2.1: Erklärung des SatNOGS Netzwerkes

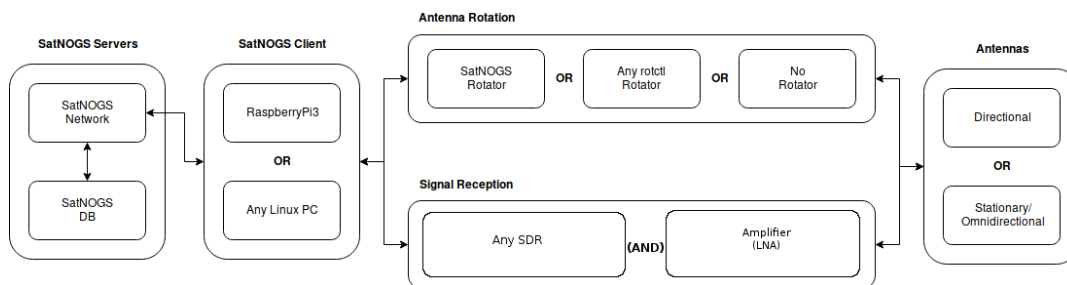


Abbildung 2.2: SatNOGS-Systemtopologie

Um näher auf den Ablauf des Datenempfangs und der benötigten Systemblöcke einzugehen wird auf Abbildung 2.2 verwiesen.

Zum Empfang von Daten kommen zwei Antennentypen infrage: Richtionale oder omnidirektionale Antennen. Eine Richtionale Antenne folgt dem Verlauf des Satelliten. Dies bringt den Vorteil mit sich, dass eine höhere Empfangsleistung erzielt, und somit klarere Daten empfangen werden, jedoch wird für solch ein Modell ein Rotator benötigt. Der Vorteil einer omnidirektionalen Antenne ist, dass kein teurer Rotator notwendig ist, allerdings können damit nur schwer brauchbare Daten empfangen werden.

Für gerichtete Antennen können verschiedene Rotatoren benutzt werden, unter anderem der SSatNOGS-Rotator sowie diverse Open-Source-Rotatoren und Rotatoren welche zum Verkauf stehen.

Zur Demodulation der Daten sind ein SDR (Software Defined Radio) sowie ein LNA (Low Noise Amplifier) notwendig. Das SDR übernimmt softwaretechnisch Aufgaben welche normalerweise von Hardware übernommen werden (Demodulation, Filter, Mixer, etc...). Der LNA, wie der Name schon andeutet, ist für die Verstärkung kleiner Signale mit besonderer Rauscharmut verantwortlich.

Die Aufgabe des SatNOGS Clients kann in der Regel von jedem Linux-PC oder RaspberryPi übernommen werden. Allerdings wird die Kompatibilität zwar für alle Linux-basierten PCs, jedoch nur für die RaspBerryPis Version 3, 3+ und 4 garantiert.

Der SatNOGS Client ist mit den Servern verbunden, der die Bodentation als solche im Netzwerk repräsentiert. Die Server unterhalten weiters eine Datenbank, welche Daten über Satelliten enthält, die mit den Empfangsstationen erreichbar sind.

2.2 grundlegende Antennentheorie

2.2.1 Einführung

Um die in der Diplomarbeit bearbeiteten Inhalte besser verstehen zu können, wird eine Einführung in die Grundlagen der Antennentheorie gegeben.

2.2.2 Antennenfeldzonen

Das von einer Antenne abgestrahlte Feld lässt sich in 3 verschiedene Regionen einteilen: das Nahfeld, das Übergangsfeld (Fresnel-Region) und das Fernfeld (Fraunhofer-Region).

Je nach Literatur erfolgt der Übergang zwischen den Feldzonen fließend. Eine Möglichkeit die Zonen einzuteilen ist in der nachfolgenden Tabelle einzusehen.

Nahfeld	Übergangsfeld	Fernfeld
$r < 0.2 \lambda$	$0.2 \leq r \leq 4\lambda$	$r > 0.4\lambda$

Das Nahfeld ist darin besonders, dass das elektrische und magnetische Feld mit unterschiedlichen Faktoren in Abhängigkeit der Entfernung abnehmen. Im Übergangsfeld nehmen das elektrische und magnetische Feld zwar mit dem gleichen Faktor ab, jedoch unterscheiden Sie sich noch in der Phase und Amplitude.

Im Gegensatz zum reaktiven Nahfeld wird beim Fernfeld Wirkleistung abgestrahlt. Hierbei sind die elektrische und magnetische Komponente der Welle in Phase und nehmen im gleichen Maß ab.

Da unsere Diplomarbeit einen Fokus auf die Satellitentechnik hat, ist für dieses Dokument nur das Fernfeld relevant.

2.2.3 Polarisation

Die Polarisationsart wird von der Ausrichtung des Vektors der elektrischen Feldstärke bestimmt. Es lässt sich zwischen drei verschiedenen Arten der Polarisation unterscheiden.

- Lineare Polarisation
 - horizontale Polarisation
Eine horizontale Polarisation liegt vor, wenn der elektrische Feldstärkevektor sich periodisch ändert und die Feldlinien parallel zum Boden verlaufen.
 - vertikale Polarisation
Eine vertikale Polarisation liegt vor, wenn die elektrischen Feldlinien senkrecht zum Erdboden liegen. Eine vertikale Polarisation liegt vor wenn
- Zirkulare Polarisation
Der Betrag des elektrischen Feldstärkevektors ist konstant. Der Feldstärkevektor rotiert in einer Spirale um den in Ausbreitungsrichtung weisenden Vektor. Ein Spiralumlauf ist nach der Wellenlänge λ vollendet.
- Elliptische Polarisation
Betrag sowie Richtung des elektrischen Feldstärkevektors ändern sich laufend. Bei der Rotation beschreibt der Vektor eine Ellipse.

linear (vertikal, horizontal), Zirkular, Elliptisch

2.2.4 Kenngrößen einer Antenne

abc

2.2.5 Antennengewinn

Als Antennengewinn wird die "bündelnde" Eigenschaft einer gerichteten Antenne im Vergleich zu einer Bezugsantenne bezeichnet. Hierbei ist die Vergleichsantenne meist ein Kugelstrahler.

Der Gewinn der Antenne berechnet sich mit dem Verhältnis der maximalen Empfangsleistung der gerichteten Antenne zu der des Kugelstrahlers. Wird als Bezugsantenne der Kugelstrahler verwendet, so wird die Empfangsleistung mit dem Index 'i' versehen um dies zu kennzeichnen.

$$G = \frac{P_{max}}{P_i} \quad (2.1)$$

Welligkeit Die Welligkeit oder das Stehwellenverhältnis (SWR) gibt Aufschluss über die Spannungsverteilung auf der Speiseleitung und ist ein Maß für die Qualität der Anpassung. Sie beschreibt, wie groß der Anteil der reflektierten Wellen ist. Je schlechter die Anpassung, desto größer der Anteil der Wellen, welche reflektiert werden.

$$SWR = \frac{U_{max}}{U_{min}} = \frac{I_{max}}{I_{min}} = \frac{1 + |\rho|}{1 - |\rho|} \quad (2.2)$$

Wobei ρ der Reflexionsfaktor ist.

Richtcharakteristik und Richtdiagramm Die Richtcharakteristik beschreibt das Abstrahlverhalten einer Antenne. Hierbei wird die unter einem bestimmten Winkel (θ, ϕ) auftretende Feldstärke auf einen Maximalwert bezogen.

$$C(\theta, \phi) = \frac{E(\theta, \phi)}{E_{max}} \quad (2.3)$$

Wobei θ der Elevationswinkel (vertikal Winkel) und ϕ den Azimutwinkel (horizontaler Winkel) repräsentiert.

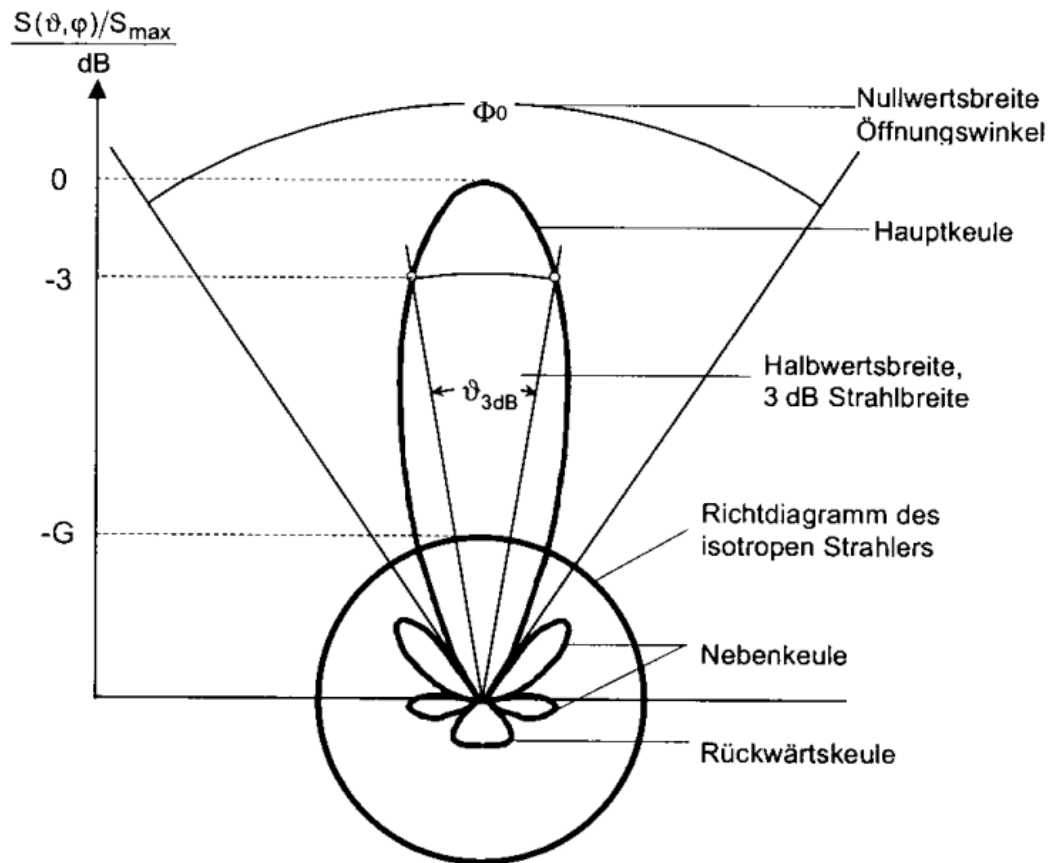


Abbildung 2.3: Richtdiagramm einer stark bündelnden Antenne

Hierbei ist zu bemerken dass in Abbildung 2.3 entgegen der üblichen Konvention das Richtdiagramm aus dem Verhältnis zwischen Strahlungsleistungsdichte und ihrem Maximalwert ergibt. Es ist gebräuchlich, das Diagramm auf den Maximalwert zu normieren, sodass sich bei der maximalen Feldstärke 0 dB Dämpfung ergeben.

Der größte Teil der Leistung ist naheliegend in der Hauptkeule zu finden, während es nötig ist die Neben- und Rückwärtskeulen möglichst klein zu halten, um unnötige Abstrahlung in die Umgebung zu vermeiden. Die Halbwertsbreite der Hauptkeule ist der Wert ab dem die Leistungsdichte auf die Hälfte abgesunken ist.

Eine weitere wichtige Kenngröße bei Richtantennen ist das Vor-Rückwärtsverhältnis. Dies ist die Fähigkeit einer Richtantenne, Strahlung aus anderen Richtungen als der Hauptstrahlrichtung zu unterdrücken.

Einfluss der Erde auf das Richtdiagramm Wird das Strahlungsdiagramm einer Antenne über dem Boden mit dem einer Antenne im Freiraum verglichen, lassen sich große Unterschiede erkennen. Der Boden dient als Reflektor wobei seine Reflexionseigenschaften von der Dielektrizitätskonstante sowie der Leitfähigkeit bestimmt werden.

Für die Reflexion elektromagnetischer Wellen am Erdboden trifft das Reflexionsgesetz zu, das bedeutet, dass der Einfallswinkel gleich dem Ausfallswinkel ist. Hierbei kann es zu Überlagerungen zwischen den reflektierten und nicht reflektierten Wellen kommen und somit können destruktive und konstruktive Interferenzen entstehen.

Die Polarisierung der verwendeten Antenne spielt eine entscheidende Rolle bei der Reflexion. Bei einer vertikal polarisierten Antenne ist der Stromverlauf von Spiegelbild und Original gleichphasig. Bei einer horizontal polarisierten Antenne hingegen ist der Stromverlauf zwischen Reflexion und Original gegenphasig.

Der Abstand vom Boden spielt ebenfalls eine kritische Rolle und hat großen Einfluss auf das resultierende Richtdiagramm der Antenne. Wird beispielsweise ein Dipol $\frac{\lambda}{2}$ vom Boden entfernt aufgestellt, so verändert sich sein Richtdiagramm so sehr, dass aus der omnidirektionalen Antenne ein Strahler mit zwei Strahlungskeulen wird.

2.2.6 Baluns

Strombalun

Mantelwellensperre, schwach gegen statische Entladungen, da Balun -> konvertiert balanced zu unbalanced

Spannungsbalun

Konvertiert "balanced zu unbalanced" guter Schutz gegen statische Entladung, keine Mantelwellensperre.

2.3 QHA (Quadrifilare Helixantenne)

2.3.1 Vorteile

2.3.2 Funktionsweise und charakteristische Eigenschaften

2.4 Monofilare Helixantenne

Die Helixantenne ist die in der Satellitenkommunikationstechnik die am Weitesten verbreitete Antennenart [5]. Der Grund hierfür ist die Immunität der zirkularen Polarisation gegenüber Faraday Rotation. Dieses Phänomen findet in der Ionosphäre statt [3] und wurde in (REFERENZ) bereits näher erklärt.

Die Helixantenne hat weiters verschiedene Operationsmodi. Arbeitet die Antenne im Normal-Modus, so zeigt sie ein omnidirektionales Abstrahlverhalten, wobei sie senkrecht zur Achse der Antenne gleichmäßig in alle Richtungen strahlt. Dieser Betriebsmodus wird erreicht, sobald der Umfang einer Windung der Helix im Vergleich zu der Wellenlänge $\lambda = \frac{c}{f}$ klein ist. Der zweite Modus der Wendelantenne ist der Axial-Modus. Befindet sich die Antenne in diesem Betriebsverhalten, so verändert sich die Richtung der Strahlung. Der Großteil der elektromagnetischen Strahlung wird nun entlang der Achse der Spirale abgegeben. Dieser Modus wird erreicht, sobald die Wellenlänge ungefähr gleich groß ist wie der Umfang einer Windung der Spirale [5].

Da die Wendelantenne über eine besonders große Bandbreite verfügt, eignet sie sich gut für den Nachbau. Hierbei sind der Durchmesser sowie die Steigung der Spirale von ausschlaggebender Relevanz für die gewünschte Einsatzfrequenz. Der Durchmesser für eine Wendelantenne im Axial-Modus ist hierbei mit $D = \frac{\lambda}{\pi}$ definiert. Die Stromverteilung auf der Helix ergibt sich folglich wie in Abbildung 2.4 ersichtlich. [5].

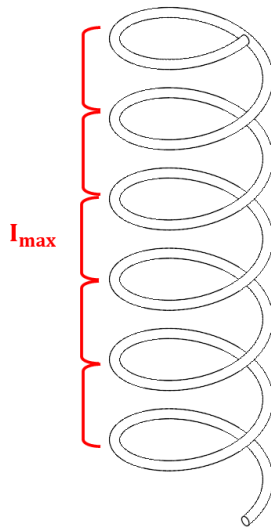


Abbildung 2.4: Stromverteilung auf einer Helix-Antenne


Ein Richtwert für die Steigung der Helix ergibt sich empirisch mit einem Steigungswinkel zwischen 12° und 14° [2]. Die Steigung der Spirale ist so wichtig für die Funktionalität der Antenne, da sie sich mit einem größeren Winkel eher wie ein Dipol verhält, und mit einem kleineren Winkel eher wie eine Ringantenne. REFERENZ

Die folgenden Bezeichnungen werden zur Beschreibung der Helix verwendet.

- D: Durchmesser der Helix
- S: Abstand zwischen den einzelnen Windungen
- U: Umfang der Helix
- α : Steigung der Helix
- L: Länge einer Windung
- n: Anzahl der Windungen
- L_{ges} : Gesamtlänge der Helix

- d: Durchmesser des Leiters

Um den Winkel zu berechnen, lässt sich die aufgerollte Windung der Helix betrachten (Abbildung ??).

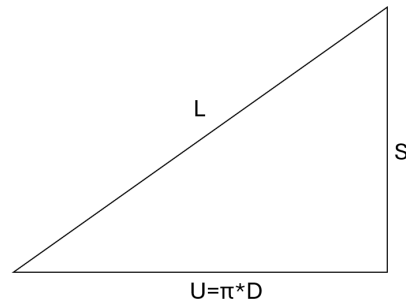

Hier lässt sich ein rechtwinkliges Dreieck erkennen. Die Ankathete ist hierbei der Umfang einer Windung und die Gegenkathete stellt den Abstand zwischen den einzelnen Drehungen dar. Somit lässt sich der Winkel α mit der Formel

$$\alpha = \arctan\left(\frac{S}{U}\right) \quad (2.4)$$

beschreiben. Ein weiterer vitaler Parameter für die Funktionalität der Antenne ist der Abstand zwischen den einzelnen Windungen. Dieser wird generell für $0,23\lambda$ als ideal angegeben. MISSING REFERENCE

Der Reflektor kann verschiedene Formen annehmen. Er kann kreisförmig, viereckig oder auch trichterförmig sein. Für die Zwecke dieser Diplomarbeit wurde ein kreisförmiger Reflektor gewählt. Als passend wird hierbei ein Durchmesser von $\frac{3\lambda}{4}$ angesehen. Der Durchmesser des Leiters ist unkritisch für die Funktion der Antenne, allerdings wird als Richtwert ein Querschnitt von $0,005\lambda$ bis $0,05\lambda$ als passend betrachtet.

Nachfolgend sind die wichtigsten Gleichungen für die Berechnung der Parameter einer Helix-Antenne gegeben [4].

Bezeichnung	Formel
benötigte Kabellänge	$L = n * \sqrt{\lambda^2 + S^2}$
D	$D = \frac{\lambda}{\pi}$
Halbwertsbreite	$HPBW = \frac{52}{C * \sqrt{nS}}$
Gewinn	$G = 12 * C^2 nS$
Eingangsimpedanz	$Z = \frac{150}{\sqrt{C}}$
Effektive Apertur	$Ae = \frac{D * \lambda^2}{4 * \pi}$

Der Antennengewinn der Helix wächst mit jeder hinzugefügten Windung an. Dieser ist als

$$G = 12 * C^2 nS \quad (2.5)$$

definiert [1]. Es lässt sich hierbei die Windungsanzahl "n" erkennen, die den Gewinn direkt proportional anwachsen lässt. Eine weitere wichtige Kenngröße von Antennen ist die Halbwertsbreite. Diese lässt sich mit

$$HPBW = \frac{52}{C * \sqrt{nS}} \quad (2.6)$$

ermitteln.

2.4.1 Funktionsweise und charakteristische Eigenschaften

Dipol/Ringantenne Zusammenhang erklären, zirkulare Polarisation, Zusammenhang mit der Stromverteilung, Erklärung des Abstandes zwischen den Windungen, Durchmesser, Reflektor erklären,

Aufsetzen der Bodenstation

3.1 Code

3.2 Erklärung

Yaesu-G5500 Rotor

4

Quadrifilare Helix Antenne (QFH)

5.1 Funktionsweise

5.2 Design

5.3 Realisierung

5.4 Messungen

Helixantenne

Die zweite aufgebaute Antenne ist eine Helix-Antenne. Da sie gerichtet ist hat Sie eine höhere Direktivität. Sie ist die einfachste zirkular polarisierte Antenne. Kombiniert mit ihrer hohen Bandbreite macht sie das zu einer attraktiven Option zur Verwendung in der Satellitenkommunikation.

6.1 Design

Aufbau (Teflon Abstandhalter, PVC-Rohr, Spirale, Reflektor) Fusion Modelle, Zeichnungen

6.2 Realisierung

Spirale gebogen, Reflektor gelasert, UV-stabilisiertes PVC-Rohr, Befestigungsmethode, Anpassstreifen?, Verschlüsse (3D-Druck), BNC-Buchse, Befestigung des Kabels an der Helix, Befestigung des PVC-Rohrs am Reflektor

6.3 Anpassung

Veränderung der Höhe der Helix

6.4 Tests

Tests im Freien, Messungen an Satelliten

6.5 Erweiterung der Helixantenne als Array

6.5.1 Gerüst

effektive apertur, Fusion Modelle, Zeichnungen

6.5.2 Anpassung

6.5.3 Test

Mechanik

7.1 Schaltschrank

Discussion

8.1 Summary of findings

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Schluss

10

Literaturverzeichnis

- [1] *Helical Antenna Design Calculator*. URL: <https://www.daycounter.com/Calculators/Helical-Antenna-Design-Calculator.phtml> (besucht am 22.02.2024).

- [2] *Helical Antenna (Helix)*. URL: <https://www.antenna-theory.com/antennas/travelling/helix.php>.

- [3] Takashi Iida und Hiromitsu Wakana. *Encyclopedia of Physical Science and Technology*. 2001.

- [4] John D Kraus und Ronald J Marhefka. *Antenna for all applications*. McGraw-Hill, 2002.

- [5] Zoran Blazevic und Maja Skiljo. *Helical Antennas in Satellite Radio Channel*.

Abbildungsverzeichnis

2.1	Erklärung des SatNOGS Netzwerkes	4
2.2	SatNOGS-Systemtopologie	4
2.3	Richtdiagramm einer stark bündelnden Antenne	9
2.4	Stromverteilung auf einer Helix-Antenne	12

Abkürzungsverzeichnis

Das hier ist der zweite Absatz. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Und nun folgt – ob man es glaubt oder nicht – der dritte Absatz. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muß keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Perspektiven

14

konischer Reflektor...

Literatur

- [1] *Helical Antenna Design Calculator*. URL: <https://www.daycounter.com/Calculators/Helical-Antenna-Design-Calculator.phtml> (besucht am 22.02.2024).
- [2] *Helical Antenna (Helix)*. URL: <https://www.antenna-theory.com/antennas/travelling/helix.php>.
- [3] Takashi Iida und Hiromitsu Wakana. *Encyclopedia of Physical Science and Technology*. 2001.
- [4] John D Kraus und Ronald J Marhefka. *Antenna for all applications*. McGraw-Hill, 2002.
- [5] Zoran Blazevic und Maja Skiljo. *Helical Antennas in Satellite Radio Channel*.