

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-037 Date de Création : 2022 Date : 2022	Page 1/5 Annexe (1)
		Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES	
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale Emploi formation <u>Version informatique :</u> Diffusion sur Intranet Naphtachimie <u>Version papier (à préciser) :</u> SdC	<u>TITRE :</u> DEFINITION DE FONCTION OPERATEUR EXTERIEUR 2*8 CENTRALE		

Objet / Champ d'application :

Définition de fonction de l'Opérateur Extérieur 2*8 Centrale

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
2022	1	Création suite changement exploitation des chargés d'exploitation

Rédigée et vérifiée par (fonction, nom) :	Signature :	Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
Responsable Exploitation Centrale Sud	Visa Informatique	Directeur LPU	Visa Informatique
		Directeur Ressources Humaines	Visa Informatique

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
 Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-037 Révision n° 1	Date : 2022	Page 2/5
-------------------------------	-------------------------	---	--------------------	-------------

Sommaire¹

1. INTITULE DE LA FONCTION	3
2. FINALITES PRINCIPALES	3
3. POSITION DANS L'ORGANISATION	3
4. PRINCIPALES LIAISONS FONCTIONNELLES.....	3
5. ACTIVITES PRINCIPALES.....	4
6. RESPONSABILITES/ AUTONOMIE.....	4
7. COMPETENCES REQUISES / PROFIL DU POSTE.....	5
8. ORGANISATION.....	5
9. RESPONSABILITES D'APPLICATION.....	5
10. ANNEXE 1 : TOPO MAINTENANCE 2 X 8	5

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. INTITULE DE LA FONCTION

L'opérateur extérieur 2*8 de la Centrale

2. FINALITES PRINCIPALES


Il surveille à l'extérieur les équipements de chauffe de la Centrale et rapporte tout dysfonctionnement au chef de poste thermique et au chef de quart.

Il effectue les manœuvres extérieures de démarrage, d'arrêt et mises à dispositions ou de toutes opérations particulières d'exploitation ou de mise en sécurité immédiate.

Il connaît, respecte et applique les consignes en usage permettant de préserver l'hygiène, la sécurité et l'environnement sur son secteur.

3. POSITION DANS L'ORGANISATION

L'opérateur extérieur 2*8 de la Centrale est placé sous la responsabilité du chargé d'exploitation travaux.

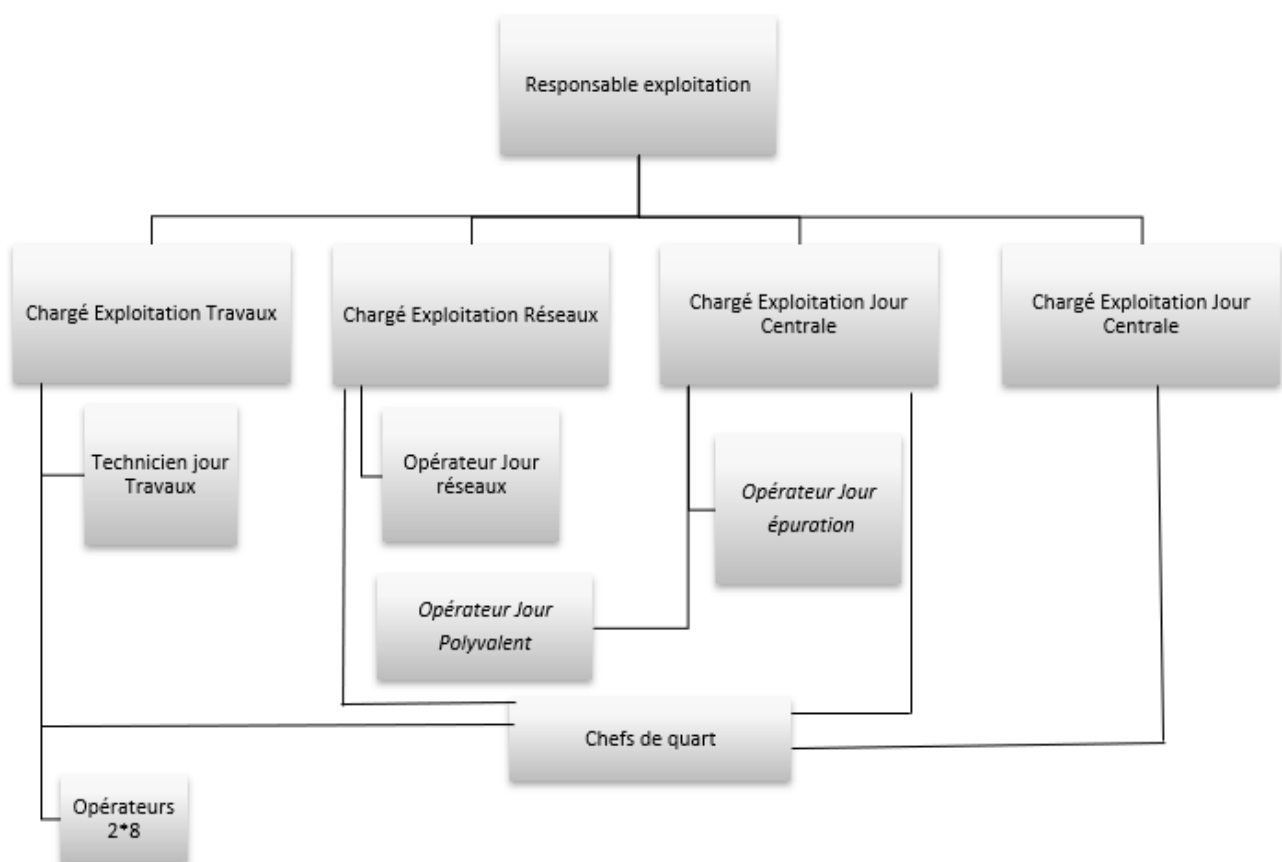

4. PRINCIPALES LIAISONS FONCTIONNELLES

Internes : Le responsable d'exploitation, les chargés d'exploitation jour et réseaux, le secrétariat, l'équipe procédés/projet, les équipes maintenance, l'agent de prévention, les équipes postées

Externes : Entreprises extérieures (via les travaux)

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-037 Révision n° 1	Date : 2022	Page 4/5
-------------------------------	-------------------------	---	--------------------	-------------

5. ACTIVITES PRINCIPALES

➤ En matière d'Hygiène, Sécurité et environnement

- Il avertit le chef de quart en cas de constat d'anomalies en matière de sécurité, environnement, qualité (HSEEQ).
- Il s'engage à mettre en œuvre et à faire respecter, dans son domaine d'activité et de responsabilité, les Règles d'Or HSE et les 20 principes de sécurité.
- Il participe à l'arbre des causes en apportant son analyse sur l'origine des anomalies et fait des propositions d'actions correctives.
- Il analyse les dysfonctionnements sur les équipements extérieurs, les signale et émet les avis nécessaires selon le processus travaux en vigueur.
- Réalise les isolements nécessaires à la mise en sécurité de l'installation.

➤ Organisation, technique

- Vérifie le fonctionnement et réalise l'entretien des brûleurs dans le cadre de la gestion des chaudières. Cette opération se fait systématiquement lorsque l'opérateur 2*8 est présent pour profiter de la présence d'un 2ème opérateur)
- Arrête et remet en service les appareils aidés de l'opérateur 3*8 sous l'autorité du chef de quart
- Nettoie et remplace des divers filtres de l'installation
- Surveille l'isolement des cuvettes de rétention et réalise leur vidange
- Surveille les fuites (vapeur, huiles...), des vibrations ou échauffement anormaux
- Surveille divers niveaux d'huile
- Surveille les lignes d'arbres des turbines à vapeur et des niveaux de chaudières, notamment lors de leurs rondes
- Réalise les opérations de mises à disposition pour travaux aidés de l'opérateur 3*8 ou du technicien travaux. Il effectue tous les contrôles nécessaires au zéro-énergie qu'il valide. Il réalise la pose et le suivi des scellés.
- Réceptionne la fin des travaux pour l'exploitation
- Participe sous l'autorité du chef de quart à la remise en service après travaux
- Réceptionne et stocke des fûts d'huile
- Réceptionne et stocke des liquides résiduels
- Vérifie le niveau de combustible des diesels incendie.
- Est garant de la propreté de la zone.
- Effectue la topo-maintenance selon l'annexe 1

6. RESPONSABILITES/ AUTONOMIE.

L'opérateur en 2*8 peut recevoir des consignes du chargé d'exploitation travaux qui en informera au préalable le chef de quart.

Il est force de proposition dans le cadre des consignes à sa disposition et des consignes orales de sa hiérarchie.

Il évalue les risques « terrain » d'une manœuvre et détermine les mesures adéquates qu'il exécute après accord du chef de poste thermique.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	DRH-DEF-LPU-037 Révision n° 1	Page 5/5 Date : 2022
-------------------------------	-------------------------	---	-----------------------------------

7. COMPETENCES REQUISES / PROFIL DU POSTE

Formation initiale : bac pro industrie chimique ou procédés ; brevet opérateur ou expérience équivalente d'un an minimum.

Il connaît les équipements et le procédé en aval de la production d'eau déminéralisée jusqu'à la production des différents niveaux de vapeur sur les réseaux.

Il est capable de diagnostiquer et rendre compte de manière synthétique.

Habilitations H0-B0 et B1 illimitée obligatoire & validation à la topo-maintenance pour les tâches 2x8.

Utilisation et connaissance détecteur CO et explosimètre

Travail en équipe

Sensibilité à la sécurité.

Rigueur. Sens de l'observation.

8. ORGANISATION

Les opérateurs 2*8 se remplacent mutuellement. Ils peuvent exceptionnellement remplacer les opérateurs 3*8 suivant la charge des travaux et après validation par le chargé d'exploitation travaux.

9. RESPONSABILITES D'APPLICATION

Le responsable d'exploitation centrale est responsable de l'application de cette consigne.

Il en est le gestionnaire et assure la révision en cas de changement.

10. ANNEXE 1 : TOPO MAINTENANCE 2 X 8

Remplacement de manomètres (pression maximum 3.5 bars).

Remplacement des thermomètres (pompes – turbines – réfrigérants).

Remplacement des ampoules 48 volts des voyants armoires locales tableaux de commandes des brûleurs des chaudières et voyants petite et grande vitesse des TVC et MVC.

Resserrage des presse-étoupes de vannes □ à 2 pouces (pression maximum 3.5 bars).

Nettoyage des filtres phosphate liquide.

Condamnation et décondamnation des pompes (pastilles vertes « condamnation possible par fabrication seulement » 380 volts maximum).

Habilitations H0-B0 et B1 illimitée obligatoire.

Etablissement obligatoire d'un bon de condamnation.

Cette définition de fonction a été créée, rédigée et mise à jour régulièrement dans le respect des normes, lois et obligations s'appliquant au sein de Naphta Chimie.

Notamment : code du travail, règlement intérieur, politique HSEQ, document unique, code de la sécurité sociale, code de l'environnement, arrêtés préfectoraux du Site, procédure, manuels, consignes et modes opératoires des systèmes de management du Site.

Toutes évolutions substantielles de ces textes de références pouvant avoir une influence sur les compétences requises ou sur les activités spécifiques de la fonction sera prise en compte dans cette définition de fonction et enregistrée par le service des Ressources Humaines.