


A2 封装暂放 · STM32C562CET6 / 24MHz 外部晶振 · 尚未布线


DS201: 直径 58mm, 须实物对位



USB-C 接口、电源与调试

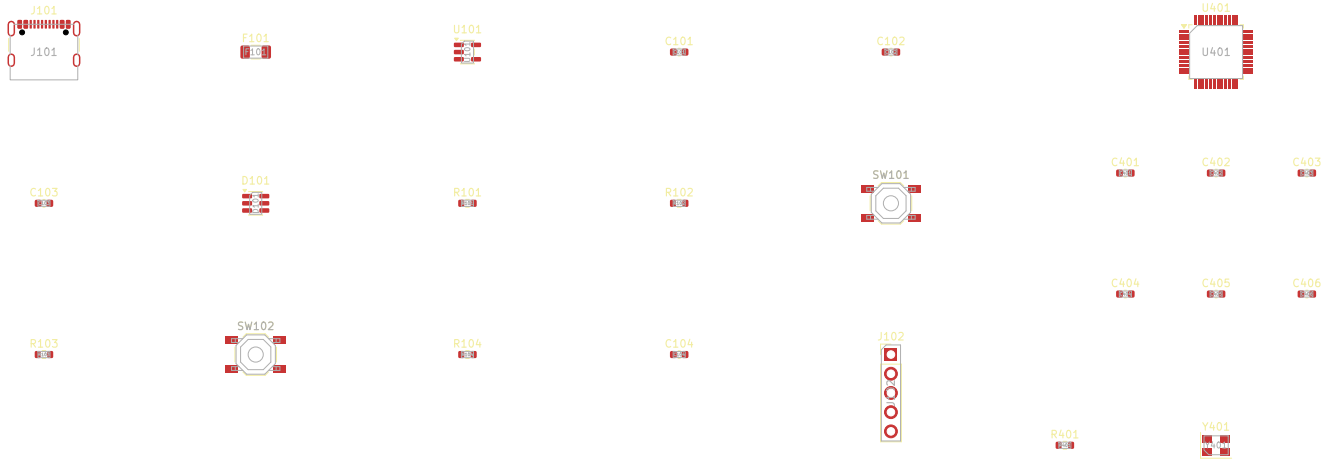

温度、流量与用户按键

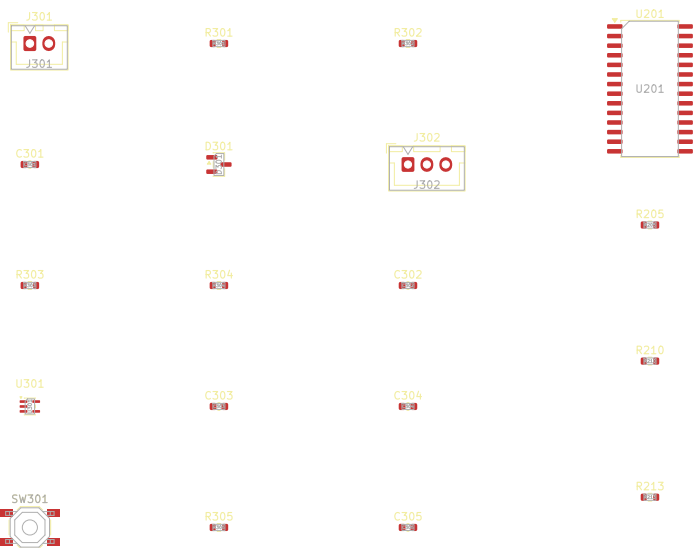

HT16K33 与显示驱动

