


STM32C562CET6 专用封装尺寸与脚号核对 / A2

依据：DS14927 Rev2 第110页图42；从项目中的实际封装坐标绘制。单位：mm。

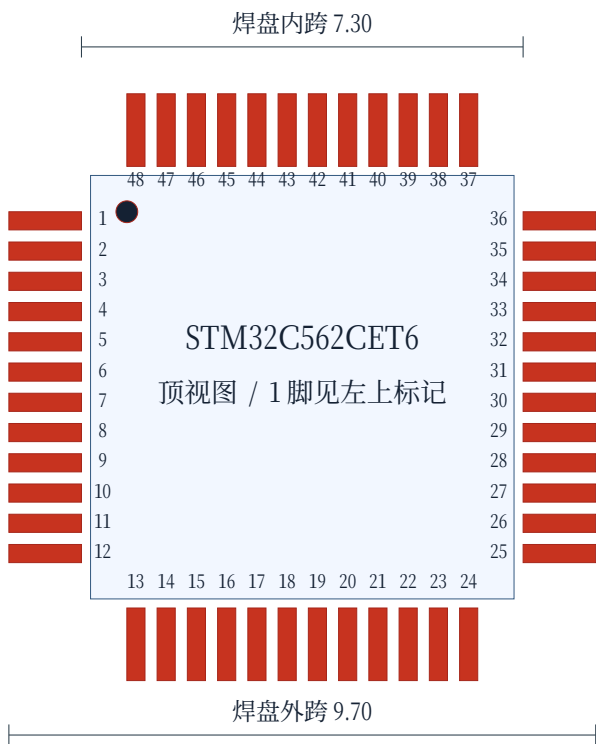

封装：SSD:STM32C562CET6_LQFP48_ST

芯片本体：7.00 × 7.00；引脚外跨：9.00 × 9.00

48 个焊盘；每侧 12 个；没有中央散热焊盘

每个焊盘：1.20 × 0.30；中心脚距：0.50

相邻焊盘边缘间距：0.20；每侧焊盘总宽：5.80

相对两排焊盘中心距：8.50

顶视编号：1→12→24→36→48，逆时针连续

图42中的 1 脚画在下侧，整体旋转90 ° 即可对照；

这属于图纸方向差异，不是脚号镜像。

旧 KiCad 通用焊盘：1.475 × 0.30，外跨9.80

本版采用 ST 示例：1.20 × 0.30，外跨9.70

符号引脚、封装焊盘和 PCB 网络逐项比对通过。

5=PH0/OSC_IN；6=PH1/OSC_OUT；22=VCAP；32/33=USB D-/D+；44=PH2/BOOT0。

完整 48 脚的坐标、网络 and 名称见同目录 STM32C562CET6_焊盘引脚核对.csv。

MCU 封装 1:1 对位图

按实际大小 / 100% 打印；关闭适合页面。先测量下方 20mm 标尺。



本体 $7\times 7\text{mm}$ ；焊盘外跨 9.70mm ；1脚标记位于左上。

