
RoHS


Date	Rev	Remark
2025.10.22	V1	初次作成!
2025.10.30	V2	更改成像方向

1	VDD2.8V
2	NC
3	NC
4	D1
5	D2
6	D7
7	D6
8	D5
9	D4
10	D0
11	D3
12	NC
13	VS
14	HS
15	GND
16	SDA
17	SCL
18	NC
19	MCLK
20	PCLK
21	GND
22	GND
23	RST
24	NC


Top view

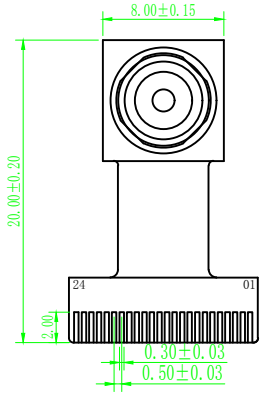

Side view

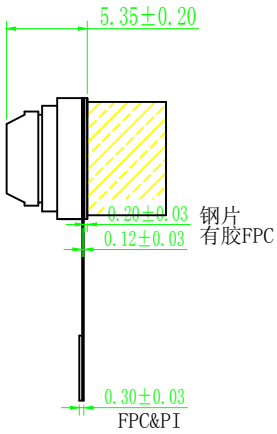

Bottom view

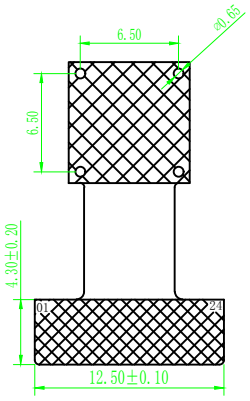

备注： 1. 带*号尺寸为关键尺寸
2. 模组处于不工作状态，建议关闭模组全部电源.
3. FPC镀镍层厚度要求≥100μ"（微英寸）.
4. FPC镀金厚度≥0.03μm

光学规格		电子规格	
LENS 型号		感光芯片(Chip Type)	BF20A6
焦距(EFL)		像素(Array Size)	
光圈(F.NO)		数字电路电压(DVDD)	
视场角(View Angle)		模拟电路电压(AVDD)	
畸变(Distortion)		IO口电路电压(DOVDD)	
景深(Focusing Range)			
镜头类型(Lens Size)			

深圳市盛泰佳创电子有限公司

UNSPECIFIED TOL: =0~5mm: ±0.05mm =5~20mm: ±0.10mm >20mm: ±0.1%mm Angle: ±0.5°	成品料号	ST2510-DJ-05-20A6-A-V2	制图	
	项目名称		审核	
	图纸名称	Structural draw	批准	
SCALE: 1:1	UNIT: MM	SIZE: A4	SHEET: 1of1	