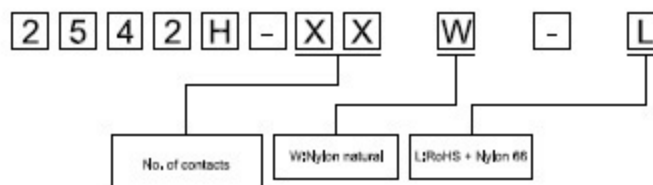



**SPECIFICATIONS**

Current Rating: 2.5A AC,DC  
 Voltage Rating: 250V AC,DC  
 Temperature Range: -25°C to +85°C  
 Contact Resistance: 10mΩ Max  $\Delta$   
 Insulation Resistance: 1000MΩ Min  
 Withstanding Voltage: 1000V AC/minute  
 Material: Nylon 66,UL94V-2

**ORDER INFORMATION**

Ordering Information &amp; Dimensions

PART NO.	Dimensions		
	A	B	C
2542H-02W-L	2.54	5.68	3.16
2542H-03W-L	5.08	8.22	5.70
2542H-04W-L	7.62	10.76	8.24
2542H-05W-L	10.16	13.30	10.78
2542H-06W-L	12.70	15.84	13.32
2542H-07W-L	15.24	18.38	15.86
2542H-08W-L	17.78	20.92	18.40
2542H-09W-L	20.32	23.46	20.94
2542H-10W-L	22.86	26.00	23.48
2542H-11W-L	25.40	28.54	26.02
2542H-12W-L	27.94	31.08	28.56
2542H-13W-L	30.48	33.62	31.10
2542H-14W-L	33.02	36.16	33.64
2542H-15W-L	35.56	38.70	36.18
2542H-16W-L	38.10	41.24	38.72
2542H-17W-L	40.64	43.78	41.26
2542H-18W-L	43.18	46.32	43.80
2542H-19W-L	45.72	48.86	46.34
2542H-20W-L	48.26	51.40	48.88

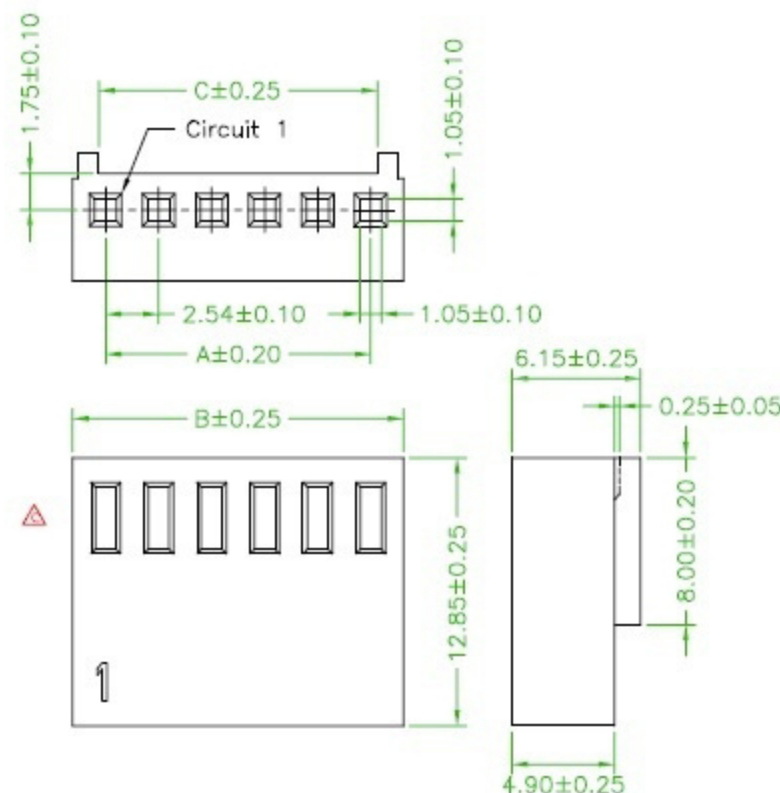

$\Delta$	C	Revised the drawing.	2011/04/15
$\Delta$	B	Revised the Contact Resistance: 20mΩ → 10mΩ	2010/11/25
AREA	REV.	DESCRIPTION	DATE

品名 TITLE	2.54mm HOUSING				
品號 PART NO.	2542H-XXW-L			日期 DATE	09/21/2005
圖號 DRAWING NO.	2542H-XXW-L	版本 REV.	C	繪圖 DRAWN	
客戶品號 CUSTOMER P/N		比例 SCALE	FREE	核對 CHECKED	
公差 TOLERANCE	.X ±0.35 .XX ±0.30	單位 UNIT	mm	核准 APPROVED	