空气质量监测数据校准模型研究

摘要

空气中 PM2.5、PM10、CO、NO2、SO2、O3 是污染生态环境和危害人类健康的"两 尘四气",对其浓度实时监测可以及时掌握空气质量,并及时对污染源头采取相应管理措施。

本文主要对国控点数据(准确)和自建点数据(有差异)的数据进行探索分析,寻 找造成差异的主要因素,根据国控点数据对自建点数据进行数据校准,由于全程基于数 据,先对数据质量进行分析,对缺失数据进行处理,对两个附件数据进行整理为进一步 探索做数据准备。

对问题一,主要对国控点和自建点数据分别从空气质量因素的整体分布、分位数、因素之间的相关性、因素与气象因素之间的相关性等角度进行探索分析,发现部分异常数据,得出 PM2.5 与 PM10 的相关程度比较高,NO2 与 SO2 的有一定的负相关,O3 与其他因素相关较弱。自建点数据与国控点数据在 CO、NO2、SO2 差异比较大。SO2 的异常数据比较集中。

对问题二,主要从零点漂移、量程漂移,交叉影响、气象因素等方面进行差异因素分析,确定以小时为单位间隔的均值表示零点漂移,以天为单位间隔的标准差表示量程漂移,用 MATLAB 计算出各自的漂移程度(表和表),用回归分析的方法寻找各种产生差异的因素,如对 CO 数据差异的交叉影响主要是 SO2,其次是 O3 和 NO2;对 NO2 数据差异的交叉影响的主要是 CO 和 SO2 等;造成 PM2.5 和 PM10 的差异的因素是风速,其次是湿度,然后是压强;造成 CO 的差异的气象因素较弱,主要是风速;造成自建点 NO2 的差异的主要是风速,其次是温度、压强和湿度,降雨量的影响较小等;

对问题三,为了以国控数据为参考,校准自建点数据,先将自建点数据零点归零, 量程归一,然后再按照国控数据的零点和量程进行校准,建立数学模型,代入自建点各 因素数据进行校正,得到绝对误差和相对误差都很小校准结果(表),校准效果如图所 示,该模型能很好的校准自建点数据。

关键词

空气质量 均值 标准差 校准 数学模型 MATLAB 差异分析 回归分析



1 问题描述

1.1 基本情况

空气中 PM2.5、PM10、CO、NO2、SO2、O3 是污染生态环境和危害人类健康的"两尘四气",对其浓度实时监测可以及时掌握空气质量,并及时对污染源头采取相应管理措施。现对空气检测有两种方式,一是国家监测控制站点,简称国控点,对"两尘四气"的数据有效监测,而且相对准确,但国控点费用高,布控较少,且数据发布时间滞后,不能立刻给出实时空气质量的监测和预报。二是自主研发的微型空气质量检测仪,改检测仪器费用小,检测空气数据的同时可以监测温度、湿度、风速、气压、降水等气象参数,对地区空气质量可以进行即时网格化监控。

由于微型空气质量检测仪所使用的电化学气体传感器在长时间使用后会产生一定 的零点漂移和量程漂移,而非常规气态污染物(气)浓度变化对传感器存在交叉干扰, 天气因素对传感器也会产生影响,在国控点附近布控的自建点,同一时间微型空气质量 检测仪所采集的数据与该国控点的数据值存在一定的差异,因此,需要利用国控点每小 时的数据对国控点近邻的自建点数据进行校准。

1.2 问题提出

两个附件分别提供了一个时间段内某个国控点每小时的数据和附近的一个自建点 数据,时间相应于国控点间隔在 5 分钟以内,现需要建立数学模型研究:

问题一、探索性分析自建点数据与国控点数据数据:

问题二、对导致自建点数据与国控点数据造成差异的因素进行分析;

问题三、建立数学模型利用国控点数据对自建点数据进行校准。

2 条件假设

2.1 条件假设

- 1、假设国控点与自建点距离很近,所测数据能反映统一网格内空气质量;
- 2、假设国控点检测数据是准确的:
- 3、假设不管是国控监测仪器还是自建检测仪器都是正常运行,没有损坏;



- 4、附件中缺失的部门小时的数据不影响自建点数据校正:
- 5、两附件中记录有数据的都是在仪器正常工作的时候的数据:
- 6、假设对"两尘"的监测仪器主要采用散光法,对"四气"的监测主要采用电化 学气体法;
 - 7、对电化学气体法检测气体的影响,此处忽略电压变化所造成的影响。

3 模型准备

3.1 名词解释

为了很好的理解问题和解决本问题,首先对涉及名词解释如下:

零点漂移:在未进行维修、保养或调解的前提下,仪器按规定的时间运行后,仪器的读数与零输入之间的偏差。

量程漂移:在未进行维修、保养或调节的前提下,仪器按规定的时间运行后,仪器的读数与已知参数考值之间的偏差。

PM2.5: 环境空气中空气动力学当量直径小于等于 2.5 μm 的颗粒物,也称可细颗粒物。

PM10: 环境空气中空气动力学当量直径小于等于 $10 \mu m$ 的颗粒物,也称可吸入颗粒物。

单位: CO 的含量单位: mg/m³; PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3 含量单位: μg/m³。

3.2 数据准备

由数据可知,附件一给出了某监测点的 2018 年 11 月 14 日 10: 00 至 2019 年 6 月 11 日 15: 00,每隔一小时的国控点 "两尘四气"数据,附件 2 给出了同一地点的 2018 年 11 月 14 日 10: 02 至 2019 年 6 年 11 日 16:32,间隔不超过 5 分钟的自建点"两尘四气"和风速、压强、降水量、温度、湿度的数据,经仔细查看,在这个时段中,两个附件中均有部分小时的数据缺失,例如国控数据中 2018 年 11 月 15 日 10 时至 12 时的数据没有记录,自建点数据中 2018 年 12 月 1 日 21 时和 22 时段的数据缺失,特别是国控



点缺失的数据,对相应时间的自建点数据校准会产生影响,因此删除部门因数据缺失而 无法校准的数据共 30803 个,根据假设 4,这部分缺失数据的处理将不影响数据校准, 后面的数据分析和差异因素的实施将建立在新数据基础上。

3.3 问题分析

根据问题描述中的"两尘四气"是环境污染的主要有害物,中华人民共和国环境保护标准专门制定了对颗粒 PM2.5、PM10 和污染气体 CO、NO2、SO2、O3 的监测仪器、数据分析的相关标准[1],不同的监测仪器读取的数据会有差异,要使用相对准确的监测数据对其他有差异的仪器读取的数据进行校准,校准数学模型是关键,在进行建模之前用统计学知识进行数据相关探索。

问题一、为了详尽的探索国控点数据和自建点数据,根据整理后的数据从均值、标准差、中位数、相关性、关联图等角度对各项因素进行探索性分析,国控点数据是相对准确的数据,将是自建点数据建准的参考。

问题二、不同的监测仪,因各种原因所得到的数据有差异,但环境是相同的,想要 找出差异,均采用以时为单位,将两组数据各个因素分别从零点漂移因素、量程漂移因 素、污染物(气)浓度变化交叉干扰因素、气象因素等分别进行差异对比。

目前型空气质量传感监测仪采用光散射法和电化学法监测大气中"两尘四气"其中 PM10、PM2.5 是采用光散射法,而 SO2、NO2、O3、CO 是采用电化学法。

问题三、国控点数据是相对准确的数据,以国控点数据为准,根据问题二中探索的 的差异因素,将自建点数据校准。

4 建立模型与求解

4.1 问题一 探索性数据分析

4.1.1 国控点数据探索分析

(1) 整体分布

国控点数据是每小时一组,用 MATLAB 画出整理后的"两尘四气"六组数据的分布图(图1)



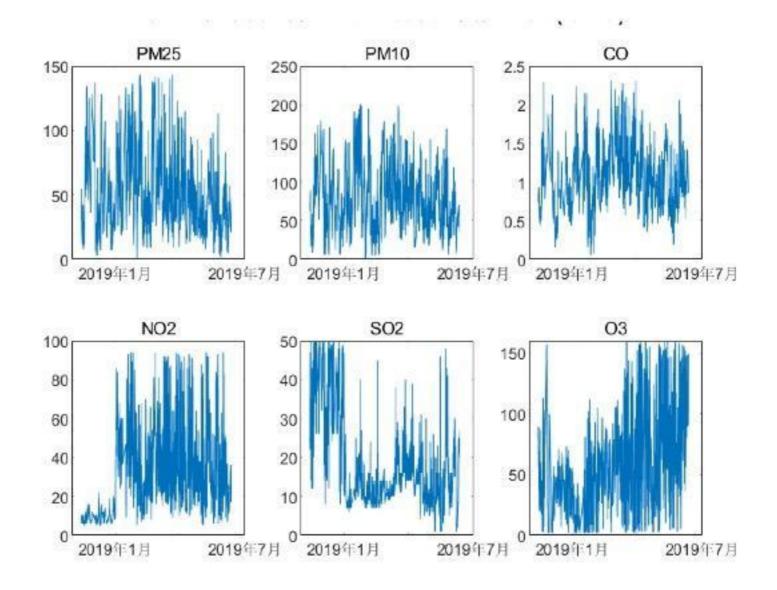


图 1 国控点时数据分布图

从图 1 中可以看出 PM2. 5、NO₂、O₅的浓度在该时间段内的变化较大,主要集中在 0 到 100 微克每立方米; SO₂的在时间段内的浓度变化较为显著,且浓度值较小,主要集中在 0 到 30 微克每立方米; PM10 的浓度变化在时间段内的较小,主要集中在 50 到 100 微克每立方米; CO 在空气中的浓度相较于其他几种污染物而言偏大,主要集中在 0. 5 到 1. 5 毫克每立方米之间,即 500 到 1500 微克每立方米。

(2) 分位数

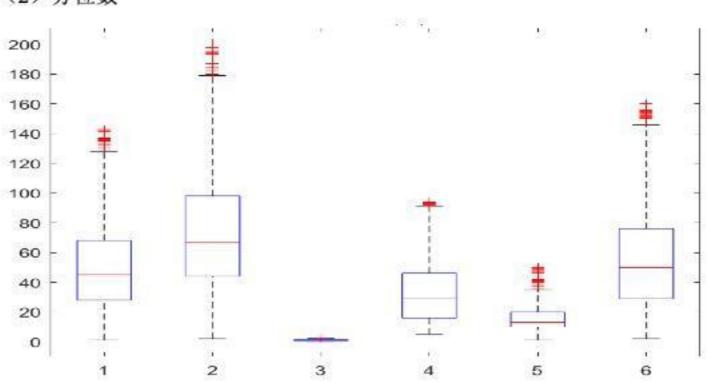


图 2 国控点数据箱位图



从箱位图(图2)可以看出,国控点数据大部分在10分位到90分位之间,有少部分异常数据,其中CO的异常数据最少,其次是NO2的异常数据较少。

(3) 相关性

相关性可以很好的反映因素之间的相关关系,是探索因素之间关系的一个重要手 段,相关系数模型为

$$\rho XY = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$$

根据国控数据六个因素的数据,代入公式,用 MATLAB 计算相关系数如表 (表 1) 所示

	PM2.5	PM10	CO	NO_2	SO ₂	O_3
PM2. 5	1.0000	0. 8157	0. 6624	0. 2590	0. 2713	-0. 2690
PM10	0.8157	1. 0000	0. 5822	0. 3064	0.3064	-0. 1765
CO	0.6624	0. 5822	1. 0000	0. 2983	0. 3119	-0. 2737
NO_2	0. 2590	0. 3064	0. 2983	1. 0000	-0.3440	-0. 2544
SO ₂	0. 2713	0.3064	0. 3119	-0.3440	1.0000	-0. 2840
03	-0. 2690	-0. 1765	-0. 2737	-0. 2544	-0. 2840	1. 0000

表 1 国控点六因素的相关系数表(时)

画出六因素关联图(图3):

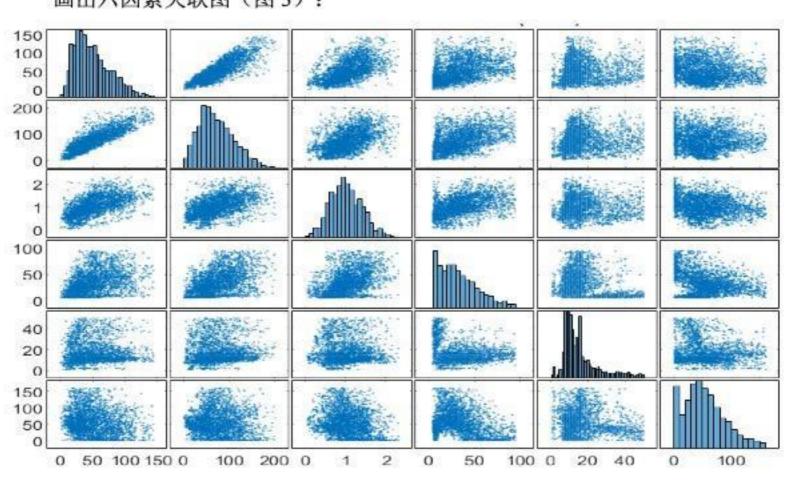


图 3 国控点数据(小时) 六因素关联图





从表 1 和图 3 可得信息: PM2.5 与 PM10 相关性最大, PM2.5 与 CO 相关性其次, 都是成正相关; NO2 与 SO2 线性相关程度相对较大, 负相关; O3 与其他各因素直接相关性较小。

4.1.2 自建点数据探索分析

(1) 整体分布

自建点数据是 5 分钟以内一组,用 MATLAB 画出整理后的"两尘四气"六组数据的分布图(如图 4)和气象因素分布图(如图 5)

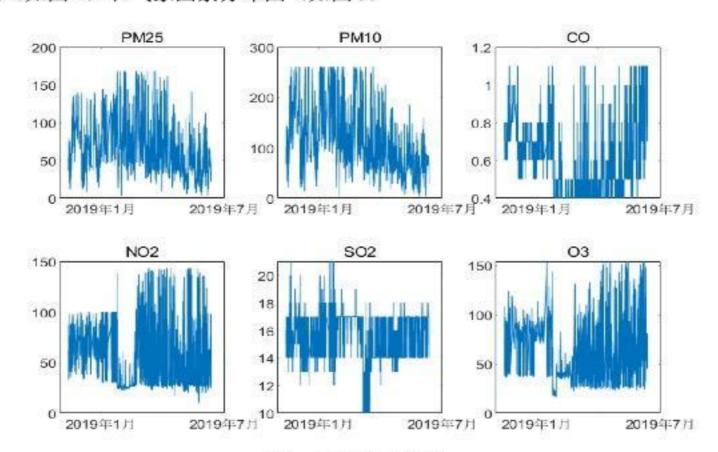


图 4 数据分布子图

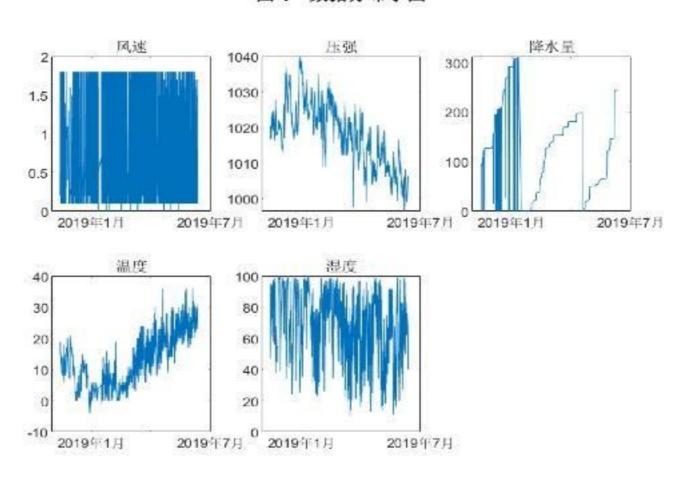



图 5 气象数据分布子图



从图中可以看出自建点的"两尘四气"的变化趋势与国控数据大致相当,温度和 气压数据变化趋势明显,该段时间内风速长期维持,降水充足,温度适宜,湿度偏大

(2) 分位数

为很好了解数据的结构,画出箱体图(图6)

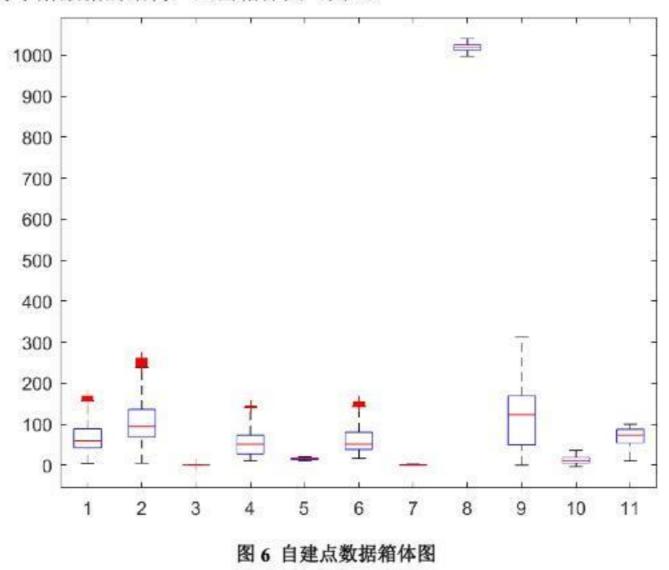

从箱体图(图 6)可以看出"两尘四气"中异常数据比较少,气象数据没有异常数据,数据质量比较高。

(3) 相关性

根据相关性公式,做出相关系数如表(表2)

表 2 "两尘四气"与气象资料之间的相关系数

	PM2.5	PM10	CO	NO ₂	SO ₂	O ₃	风速	压强	降雨 量	温度	湿度
PM2.5	1.00	0.95	0.13	0.26	0.42	-0.11	-0.14	0.10	-0.02	-0.27	0.33
PM10	0.95	1.00	0.27	0.30	0.40	0.02	-0.13	0.26	0.08	-0.40	0.36
СО	0.13	0.27	1.00	0.41	0.19	0.43	-0.11	-0.10	0.19	0.20	0.07
NO_2	0.26	0.30	0.41	1.00	0.25	0.10	-0.34	-0.07	0.35	0.00	0.20



S0 ₂	0.42	0.40	0.19	0.25	1.00	-0.29	-0.41	0.03	-0.25	-0.26	0.48
O_3	-0.11	0.02	0.43	0.10	-0.29	1.00	0.21	0.00	0.31	0.23	-0.34
风速	-0.14	-0.13	-0.11	-0.34	-0.41	0.21	1.00	0.19	0.12	-0.03	-0.32
压强	0.10	0.26	-0.10	-0.07	0.03	0.00	0.19	1.00	0.21	-0.85	0.04
降雨量	-0.02	0.08	0.19	0.35	-0.25	0.31	0.12	0.21	1.00	-0.12	0.05
温度	-0.27	-0.40	0.20	0.00	-0.26	0.23	-0.03	-0.85	-0.12	1.00	-0.40
湿度	0.33	0.36	0.07	0.20	0.48	-0.34	-0.32	0.04	0.05	-0.40	1.00

为直观反映因素之间的相关性,画出自建点的"两尘四气"与环境个因素的关联 图 (图7)

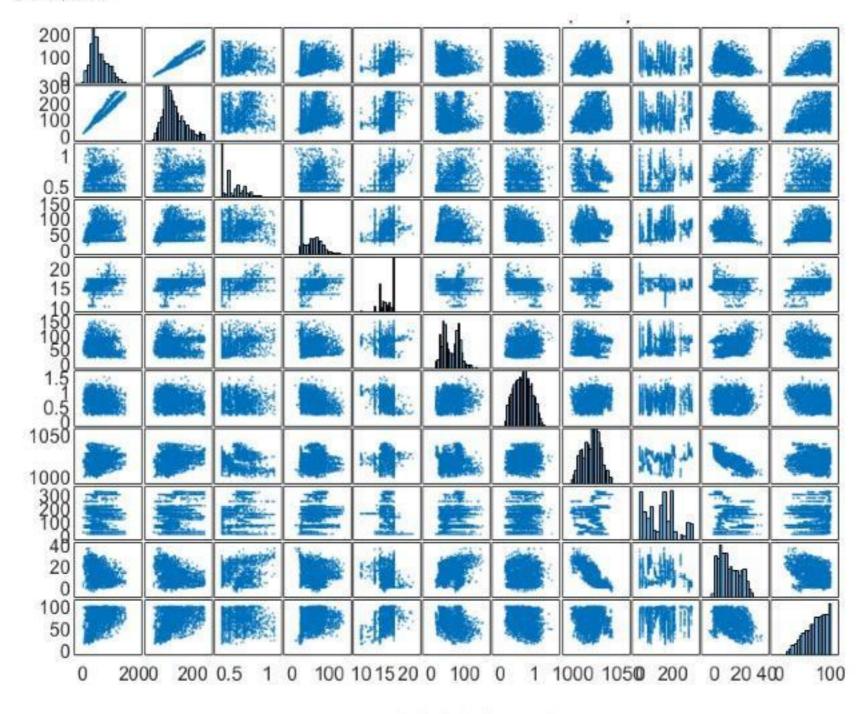


图 7 自建点关联图 (时)

从相关系数和因素关联图可以看出,对于"两尘四气"的各因素的相关性,与国控



点基本一致,对于气象数据与"两尘四气"的各因素之间的相关系较为复杂,其中 SO2 与湿度和温度有一定相关性; NO2 余降雨量和风速有一定相关性,与压强和温度相关性小; CO 与其他气象因素相关性小; PM2.5、PM10 与温度和湿度有一定相关性,与降雨量的相关性小。

4.1.3 国控点与自建点之间的数据探索分析

由所给数据可知,国控点数据是每小时一组,二自建点数据是五分钟以内一组,为了更好的对比国控点数据和自建点数据之间的差异,将整理后的数据都统筹到每小时一组。通过数据观察可知,一小时内各个污染因素的变化不大,所以将所有时的数据统计一起,求其平均值,计算模型如下:

$$X_k = \frac{\sum_{i \in k} x_i}{n_k}$$

例如,2018年11月14日10:02至10:58分的数据的平均值作为10:00整的数据,用 MATLAB编程可得自建点时数据,为探索他们之间的关系,会出图形如图(图8)

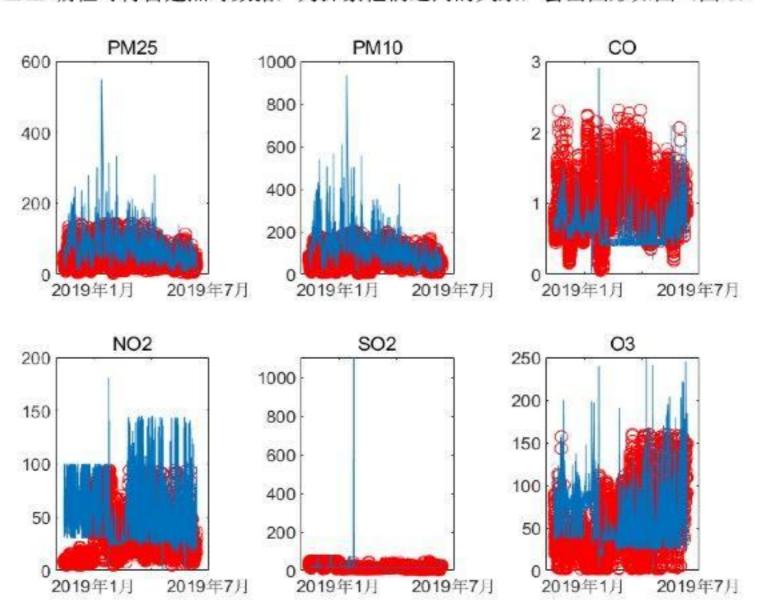


图 8 国控数据与自建数据分布图(蓝线条为自建点数据,红圈为国控点数据)
从图 8 中可知,两类数据基本反映了相同趋势的环境状态,但有差距,其中 PM2.5、

PM10、O3 变化趋势差不多, CO、NO2、SO2 差异比较大。SO2 的异常数据比较集中。

4.2 问题二 造成自建点与国控点数据差异因素分析

4.2.1 造成差异的零点漂移分析

从问题一中的数据探索(图 8)可知,国控点数据与自建点数据的 PM2.5、PM10、O3 的差异相对较弱,CO、NO2、SO2 差异较大,因此用二者之差的绝对值作为其数据差异。

根据名词解释,零点漂移是指读数与零输入之间的差距,建立数学模型得

$$d_k = \mid Y_k - X_k \mid = \mid Y_k - \frac{\sum_{i \in k} x_i}{n_k} \mid$$

将自建点数据按平均的方法整合成以小时为间隔数据,代入数据,用 MATLAB 求 出国控点数据与自建点数据在六个因素上的零点漂移如下表(表 3,选取了部分数据, 完整数据见附件 1):

表3 六因素零点漂移差异(时)

时间	PM2.5	PM10	CO	N02	S02	03
2018/11/14 10:00	13.6500	22.1250	0.0460	47.4500	9.8750	27.0000
2018/11/14 11:00	8.7895	13.7895	0.0114	37.3684	6.6842	21.3158
2018/11/14 12:00	11.5200	25.1200	0.0480	34.6000	10.8400	18.3600
2018/11/14 13:00	6.1429	19.7143	0.0071	37.2857	11.0000	18.1905
2018/11/14 14:00	20.5455	26.9545	0.1050	52.8182	18.9091	29.6818
2018/11/14 15:00	16.1905	19.2381	0.0487	52.4762	21.7143	27.3333
2018/11/14 16:00	12.0000	17.0333	0.0480	61.0000	31.7000	20.4333
2018/11/14 21:00	19.0000	35.5789	0.0936	70.2632	22.0000	46.6316
2018/11/14 22:00	23.1731	45.8654	0.1840	63.2500	20.2692	40.7692
2018/11/14 23:00	17.5333	44.7667	0.1790	60.5667	20.3333	41.4333
2018/11/15 0:00	18.4583	41.3333	0.1355	57.4583	16.2917	26.3750

2018/11/15 1:00	8.3478	33.8696	0.1216	49.7391	10.7826	19.3043
2018/11/15 2:00	2.2500	33.5833	0.0727	46.5833	9.7917	26.6250
2018/11/15 3:00	9.0000	33.0435	0.0347	45.5652	8.9565	23.6957
2018/11/15 4:00	15.2200	45.0800	0.0430	46.0600	7.5800	11.3200
2018/11/15 5:00	29.9231	68.1923	0.1656	64.1154	21.4231	51.1154
2018/11/15 6:00	29.9615	69.3846	0.0920	66.0385	18.2308	51.2692
2018/11/15 7:00	13.7407	65.3704	0.0060	67.3704	16.6667	49.3333
2018/11/15 8:00	13.9524	70.9524	0.0343	68.7619	17.4762	48.2857
2018/11/15 9:00	17.2273	60.5000	0.0421	71.1364	21.5909	50.6364
2018/11/15 13:00	13.3333	30.7500	0.0840	68.1250	20.6250	64.7500
2018/11/15 14:00	16.6250	46.5000	0.1062	72.1250	26.5833	67.2500
2018/11/15 16:00	15.6071	39.7500	0.0274	82.2143	34.6071	74.7500
2018/11/15 18:00	9.6400	15.2000	0.0950	65.3200	22.6000	61.2400
2018/11/15 19:00	13.7917	33.5000	0.1802	63.0417	19.2083	55.8333
2018/11/15 20:00	17.9130	53.7826	0.1110	69.2174	28.0435	65.7826
****	222	***			758	***

4.2.2 造成差异的量程漂移分析

根据名词解释,量程漂移是指读数所度量的程度与实际度量程度的差异,建立数 学模型如下:

$$l_r = |\sigma(x_r) - \sigma(y_r)|$$

由于,国控数据是按每小时给的,一小时只有一个数值,无法求出一小时内的量程,所以用日量程来表示,编程求解得到量程漂移如表(表 4,完整数据见附件 1)。

表 4 六因素量程漂移差异(天)



对应时间	PM2.5	PM10	co	NO2	SO2	О3
2018/11/14 10:00	3.7964	0.1612	0.0245	10.3456	5.7997	3.3973
2018/11/15 10:00	0.5830	3.3586	0.0096	12.6366	10.0527	8.7588
2018/11/16 10:00	3.3171	17.4448	0.0285	6.7959	4.2309	0.4781
2018/11/17 10:00	2.5784	1.2093	0.0083	11.1919	9.6140	7.1610
2018/11/18 10:00	1.1601	9.9634	0.2136	8.7443	6.8018	0.7485
2018/11/19 10:00	2.3312	8.4149	0.1212	5.9249	2.4112	6.7443
2018/11/20 10:00	3.6054	16.9900	0.0769	12.7276	5.8051	26.9299
2018/11/21 10:00	8.6482	2.2516	0.3057	3.1256	2.5142	6.3571
2018/11/22 10:00	2.7986	5.8490	0.1005	10.5374	4.2853	6.4997
2018/11/23 10:00	0.3303	10.8740	0.0349	11.4531	9.4092	0.0225
2018/11/25 10:00	4.2733	3.1232	0.0032	8.5923	0.6502	7.0297
2018/11/26 10:00	2.3428	7.7955	0.1346	9.9826	6.9743	6.5180
2018/11/27 10:00	2.5256	4.2555	0.0203	10.2788	0.4250	2.8546
2018/11/28 10:00	63.7003	57.2003	64.2003	58.2003	63.7003	62.7003
2018/11/29 10:00	56.7544	50.4957	63.3559	53.4369	62.8301	52.4082
2018/12/1 10:00	4.6889	9.1538	0.0471	9.1241	6.1243	1.0765
2018/12/2 10:00	8.7655	14.9677	0.0937	5.7230	4.0073	2.4247
2018/12/3 10:00	7.5656	21.9148	0.2348	11.3995	7.9331	3.3098
2018/12/4 10:00	6.8658	23.2946	0.0382	5.4516	4.6169	8.7025
2018/12/5 10:00	1.3317	9.0348	0.0753	14.3982	10.8410	5.9551
2018/12/6 10:00	1.0382	17.3375	0.1687	7.6602	4.9706	6.4981



2018/12/7 10:00	0.2716	4.3743	0.0190	5.2123	4.5321	3.4665
2018/12/8 10:00	0.8375	4.8665	0.0848	3.1969	3.5043	0.1412
2018/12/9 10:00	0.8731	1.8851	0.0467	6.0823	8.8496	3.7491
2018/12/10 10:00	3.8848	17.4249	0.0314	11.1139	9.9421	0.3050
2018/12/11 10:00	12.3807	7.0771	0.1381	3.4769	4.7068	3.1091
2018/12/12 10:00	0.0167	4.7541	0.1484	5.1444	2.6941	12.0790
2018/12/13 10:00	5.3215	2.4335	0.0195	5.1847	4.8134	2.4011
2018/12/14 10:00	2.5564	5.2371	0.0132	7.1870	4.9068	0.3705
2018/12/15 10:00	9.8752	40.6976	0.1057	8.5914	5.8183	2.2465
2018/12/16 10:00	1.9390	4.5074	0.0214	4.4068	4.2700	7.6396
***		•••	***	(200	•••	***

4.2.3 造成差异的污染物(气)交叉干扰分析

根据假设 6,粉尘的监测仪器是采用光散射法,电化学传气体感器是监测污染气体 ("四气")浓度的,因此,因污染气浓度变化对传感器会产生交叉干扰就只有气体, 以国控点与自建点气体数据差异为因变量,其他气体及交叉项为自变量,建立多元回归 模型

$$d_l = f(X_l) + \varepsilon_l \ (\varepsilon_l$$
 为第 l 个随机影响因子)

由于有交叉影响, 所以模型确定为

$$d_l = a_{l1}X_{l1} + a_{l2}X_{l2} + a_{l3}X_{l3} + a_{l4}X_{l1}X_{l2} + a_{l5}X_{l1}X_{l3} + a_{l6}X_{l2}X_{l3} + \varepsilon_l$$

$$, \quad l = 1, 2, 3, 4$$

其中 d_l 表示国控点与自建点的数据差异, X_l 表示气体中除了因变量以外的其他三个因子,用 MATLAB 编程,逐步回归分别得到四种气体的交叉影响因素的回归系数与置信区间及相关统计量分别如表 5一表 8

表 5 造成自建点 CO 浓度差异的交叉影响因素回归系数及统计量



AS AS	回归系数	置信区间
a_1	0.838640877	TRUE
a_2	-0.002637036	[-0.00482860232935142,-0.00044546886846622]
a_3	-0.032052149	[-0.0419944858088612,-0.0221098120165993]
a_4	-0.009595304	[-0.0114641080368416,-0.00772649922774414]
a_{5}	0.000224751	[9.91153190761922E-05,0.000350387573322156]
a_6	1.14E-05	[3.78785390058088E-06,1.91014268788494E-05]
a_{γ}	0.000755604	[0.000627823318737813,0.000883384389445674]

表 6 造成自建点 NO2 浓度差异的交叉影响因素回归系数及统计量

	回归系数	置信区间
$a_{_{\mathrm{l}}}$	16.15026762	[-17.9457973684333,50.246332605258]
a_2	136.0616175	[70.8450994663302,201.278135573797]
a_3	-1.77845981	[-3.85378328013802,0.2968636600797]
$a_{_4}$	-0.921094113	[-1.288436889379,-0.55375133639111]
a_{5}	-0.701362041	[-4.48731361842689,3.08458953580456]
a_6	-1.0645198	[-1.28991687940105,-0.839122719993172]
a_7	0.097668639	[0.0717528210197347,0.123584457839633]

表 7 造成自建点 SO2 浓度差异的交叉影响因素回归系数及统计量

	回归系数	置信区间
a_1	156.9419301	[128.924031206347,184.959828984221]
a_2	29.23625505	[-27.0662326724419,85.5387427766777]



-0.253693216	[-0.611120506499765,0.103734074763409]
-9.040501906	[-10.7905617941779,-7.2904420168223]
3.367310093	[-0.131515088393034,6.86613527502903]
0.015276172	[-0.0069965580461346,0.0375489019998208]
	3.367310093

表 8 造成自建点 O3 浓度差异的交叉影响因素回归系数及统计量

	回归系数	置信区间
$a_{_{1}}$	155.3082608	[127.152075868251,183.464445679913]
a_2	32.99423239	[-23.6729380680243,89.6614028538028]
a_3	-0.310894888	[-0.681511825021926,0.0597220490821466]
a_4	-8.714017635	[-10.5513080712488,-6.87672719936623]
a_{5}	0.121237047	[-0.0865867791405965,0.329060872309548]
a_6	2.686654413	[-1.00143250080032,6.37474132774853]
a_7	0.014843902	[-0.00744009711945207,0.037127901449762]

结论:通过对回归系数的绝对值的大小可判断,对自建点 CO 数据产生差异的交叉影响的很少,相对来说 SO2 影响要强一点,其次是 O3 和 NO2;对自建点 NO2 数据产生差异的交叉影响的主要是 CO 和 SO2;对自建点 O3 数据产生差异的交叉影响的主要是 CO 和 SO2;对自建点 SO2 数据产生差异的交叉影响的主要是 CO 和 O3。

4.2.4 造成差异的气象环境因素分析

气象因素也是影响检测数据之一,因此建立以国控与自建数据差异为因变量,气 象因素为自变量的回归模型

$$d_l = f(X_l) + \varepsilon_l \ (\varepsilon_l$$
 为第 l 个随机影响因子)

此处只需要得出哪些因素是产生差异的主要因素, 因此建立线性回归模型, 即



$$d_{l} = \beta_{l0} + \beta_{l1}X_{l1} + \beta_{l2}X_{l2} + \beta_{l3}X_{l3} + \beta_{l4}X_{l4} + \beta_{l5}X_{l5} + \varepsilon_{l}$$

$$(l = 1, 2, 3, 4, 5, 6)$$

用 MATLAB 编程,逐步回归分别得到六个因素与气象因素的回归系数与置信区间及相关统计量分别如表 9-表 14:

表 9 自建点 PM2.5 差异与气象因素的回归系数

	回归系数	置信区间
$\beta_{\scriptscriptstyle 0}$	-254.222	-349.1090, -159.3356
$\beta_{_{1}}$	3.73816	2.2975, 5.1789
β_2	0.2394	0.1480, 0.3308
β_3	0.0109	0.0069, 0.0148
$oldsymbol{eta}_{\scriptscriptstyle 4}$	-0.1757	-0.2847, -0.0668
β_5	0.3536	0.3313, 0.3759
	R2=0.459, H	=551.438, P<0.001

表 10 自建点 PM10 差异与气象因素的回归系数

	回归系数	置信区间
$\beta_{\scriptscriptstyle 0}$	-1726.74	-1834.14,-1619.34
$\beta_{_{1}}$	5.1731	1.196823,9.1494406
β_2	1.6267	1.520307,1.733066
β_3	0.0508	0.04011,0.061429
β_5	1.3527	1.306957,1.398514

表 11 自建点 CO 差异与气象因素的回归系数

回归系数	置信区间



$\beta_{\scriptscriptstyle 0}$	-43.3052	-46.9783,-39.6321
$\beta_{_{1}}$	0.1468	0.09105,0.20259
β_2	0.044125	0.037714,0.044787
β_3	-0.0005	-0.00062,-0.00031
$oldsymbol{eta_4}$	0.045	0.040831,0.049265
$oldsymbol{eta}_{\scriptscriptstyle 5}$	0.0037	0.002838,0.004563

表 12 自建点 NO2 差异与气象因素的回归系数

	回归系数	置信区间
$\beta_{\scriptscriptstyle 0}$	-1391.69	-1590.14,-1193.24
$oldsymbol{eta}_{\!\scriptscriptstyle 1}$	6.3493	3.336144,9.362355
β_2	1.3103	1.119311,1.501463
$\beta_{_3}$	0.1043	0.096096,0.112545
$oldsymbol{eta}_4$	1.9264	1.69857,2.154226
β_{5}	0.5695	0.52288,0.616052

表 13 自建点 SO2 差异与气象因素的回归系数

	回归系数	置信区间
$\beta_{\scriptscriptstyle 0}$	725.433	634.0592223,816.8076
β_2	-0.6997	-0.787557217,-0.61188
β_3	-0.0293	-0.033127343,-0.02555



$oldsymbol{eta}_4$	-0.7249	-0.830300769,-0.61959
$\beta_{\scriptscriptstyle 5}$	-0.0295	-0.040567933,0.001381
ρ_5	-0.0295	-0.040567933,0.001381

表 14 自建点 O3 差异与气象因素的回归系数

	回归系数	置信区间
$\beta_{\scriptscriptstyle 0}$	-922.071	-1202.831028,-641.311
$oldsymbol{eta}_{\!\scriptscriptstyle 1}$	-36.9613	-41.22419272,-32.6985
\mathcal{B}_2	0.9017	0.631409188,1.172067
B_3	0.1177	0.106089499,0.129361
\mathcal{B}_4	-0.497	-0.819292762,-0.17464
$\beta_{\scriptscriptstyle 5}$	0.35248	0.288897753,0.420716

结论:虽然有些回归优度不高,是由于气象数据离散程度较大,不确定因素较多,但其回归系数能反映出该因素对因变量的影响程度,有以上列表数据可知,造成自建点数据 PM2.5 和 PM10 的差异的因素是风速,其次是湿度,然后是压强;造成自建点数据 CO 的差异的气象因素较弱,主要是风速;造成自建点 NO2 的差异的主要是风速,其次是温度、压强和湿度,降雨量的影响较小;对自建点数据 SO2 差异的主要是温度和压强,不过是负相关影响;对自建点数据 O3 差异的主要影响因子是风速,其次是压强和温度,降雨量影响最小。

4.3 问题三 利用国控点数据,对自建点数据校准

4.3.1 建模与求解

根据问题一的数据探索和问题二的异影响因素分析,以国控数据为准确,建立校准模型。



首先,建立零点漂移和量程漂移校准模型。可能因为各种原因,如大自然现象,人 为控制污染源等,空气中的"两尘四气"的含量长时段内不会明显呈现出某种规律,但 在小时段内,如一日(24小时)内,其变化不会很大,数据的均值和标准差相对比较稳 定,因此以先将自建点数据 0—1 标准化,

$$x_i' = \frac{x_i - \overline{x}_k}{\sigma_k}, (i \in k)$$

再将标准化后的数据按照国控点数据的零点和量程进行校正, 模型如下

$$\hat{x}_i = a_k + b_k x_i'$$

其中, a_k 为零点校正参数, b_k 量程校正参数,分别为

$$\begin{cases} a_k = y_k \\ b_k = \frac{y_k}{\overline{x}_k} \sigma_k \end{cases}$$

代入可得校正模型为

$$\hat{x}_i = y_k + \frac{y_k}{\overline{x}_k} \sigma_k \left(\frac{x_i - \overline{x}_k}{\sigma_k} \right), (i \in k)$$

代入数据,用 MATLAB 编程可算出校正结果如下表(表 7,只列出部分数据,完整数 据见附件 2):

表 7 基于国控点数据对自建点数据的校正结果表(部门数据,完整数据见附录 2)

时	间	PM2.5	PM10	СО	NO2	SO2	O3
'2018-11-14	10:02:00'	35.36977	74.71678	0.851831	9.884854	24.79339	69.43396
'2018-11-14	10:06:00'	36.07717	78.14765	0.745352	9.087688	25.61983	78.49057
'2018-11-14	10:09:00'	34.66238	73.19195	0.745352	9.247121	24.79339	73.96226
'2018-11-14	10:10:00'	34.66238	71.66711	0.745352	9.406554	24.79339	75.4717
'2018-11-14	10:14:00'	33.95498	73.95436	0.745352	9.884854	24.79339	70.9434
'2018-11-14	10:16:00'	33.95498	73.95436	0.745352	9.247121	24.79339	75.4717
'2018-11-14	10:18:00'	33.95498	73.95436	0.745352	9.406554	24.79339	76.98113



'2018-11-14 10:19:00'	36.78457	74.71678	0.745352	9.565988	26.44628	75.4717
'2018-11-14 10:23:00'	33.95498	71.66711	0.851831	9.247121	24.79339	78.49057
'2018-11-14 10:24:00'	33.95498	70.9047	0.745352	9.087688	24.79339	81.50943
'2018-11-14 10:29:00'	34.66238	73.95436	0.745352	8.928255	24.79339	80
'2018-11-14 10:34:00'	31.1254	67.85503	0.745352	9.087688	24.79339	75.4717
'2018-11-14 10:39:00'	33.24759	71.66711	0.745352	8.449956	24.79339	84.5283
'2018-11-14 10:42:00'	29.71061	64.80537	0.745352	8.768822	24.79339	86.03774
'2018-11-14 10:43:00'	31.1254	67.85503	0.745352	8.609389	24.79339	83.01887
'2018-11-14 10:47:00'	31.1254	70.14228	0.745352	8.768822	24.79339	83.01887
'2018-11-14 10:48:00'	29.00322	64.80537	0.745352	8.609389	24.79339	86.03774
'2018-11-14 10:52:00'	32.54019	69.37987	0.745352	7.971656	24.79339	87.54717
'2018-11-14 10:53:00'	29.71061	66.3302	0.745352	7.971656	24.79339	89.0566
'2018-11-14 10:57:00'	30.41801	66.3302	0.745352	8.768822	26.44628	89.0566
'2018-11-14 11:02:00'	32.16516	67.50858	0.689352	8.92849	21.54639	77.1131
'2018-11-14 11:07:00'	31.38065	69.17546	0.787831	10.09308	21.54639	78.44264
'2018-11-14 11:08:00'	31.38065	67.50858	0.689352	10.28717	21.54639	77.1131
'2018-11-14 11:11:00'	32.16516	69.17546	0.787831	8.92849	22.98282	79.77217
'2018-11-14 11:12:00'	31.38065	65.8417	0.787831	8.734393	21.54639	85.09032
'2018-11-14 11:16:00'	31.38065	65.8417	0.787831	9.704881	21.54639	82.43124
'2018-11-14 11:17:00'	30.59613	65.8417	0.689352	10.28717	21.54639	78.44264
'2018-11-14 11:20:00'	31.38065	65.8417	0.689352	9.704881	22.98282	83.76078
'2018-11-14 11:23:00'	31.38065	69.17546	0.689352	8.734393	21.54639	82.43124



'2018-11-14 11:25:00' 32.94968 70.0089 0.689352 8.346198 22.98282 90.40846 '2018-11-14 11:28:00' 32.16516 70.0089 0.787831 8.346198 21.54639 89.07893

用全部数据画出国控数据和自建点数据图,直观比较校准效果:

...

首先,在同一坐标内画出国控点数据图(蓝色线条)和自建点数据校正图(红色线条)(图),从图中不同进行比较发现,很大部分的重叠在一起,只有极少数的点没有重叠。为了进行直观对比,分开画出对比图(如图所示)

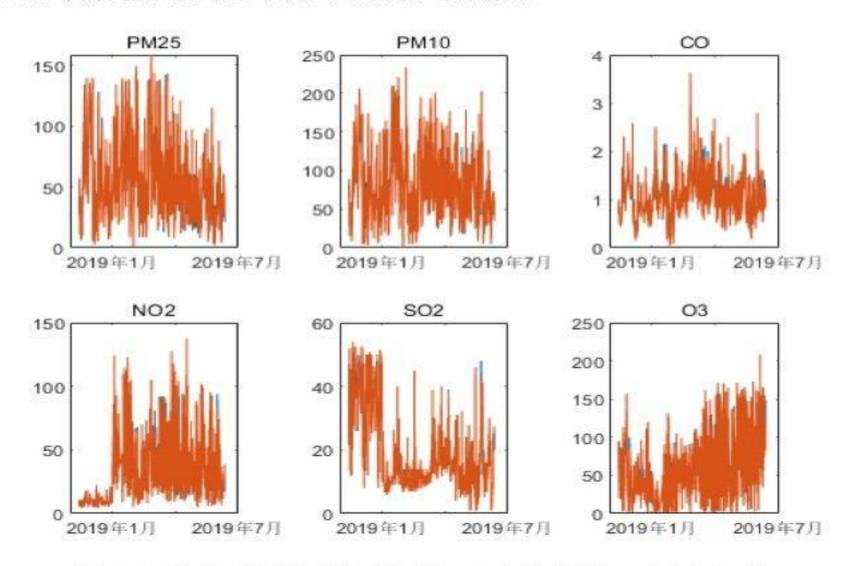
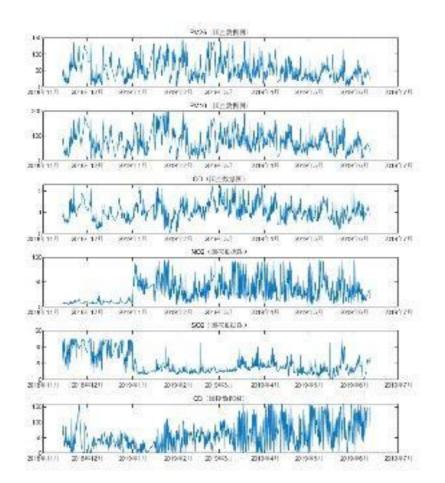


图 9 同一坐标六因素国控点数据(蓝色线条)和自建点数据校正(红色线条)图





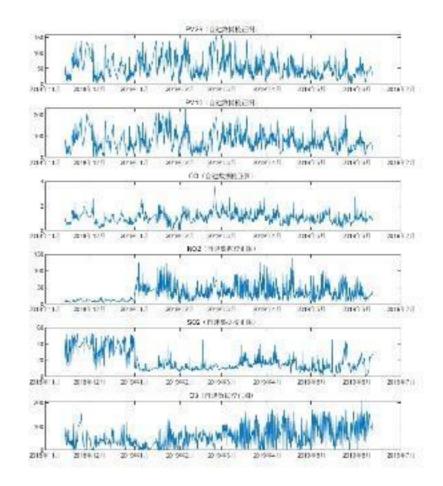


图 10 六因素国控数据(左边)与自建点校正数据(右边)对比图

4.3.2 误差分析

该模型将自建点所有的数据进行了校正,为了检验校准效果,需要用国控点数据与 之进行对比,国控点是按小时给数据,为了进行检验,需要找到国控点时刻对应的自建 点的时刻,用线性插值将自建点的整点时刻插值得到和国控点同一时刻的数值,数据见 附录,然后进行误差分析,这里主要采用两种误差分析。

绝对误差:

$$w_{\text{th}} = |\hat{x}_k - y_k|$$

相对误差:

$$w_{\text{HI}} = \frac{|\hat{x}_k - y_k|}{y_k} \times 100\%$$

用 MATLAB 计算可得结果如下:

表 8 误差分析结果表

	PM2.5	PM10	СО	NO2	SO2	О3
绝对误差	3.6848	5.7515	0.0548	4.0597	0.6950	4.9447



从误差可以看出校准效果非常好

模型评价

5.2 模型优缺点

模型优点:本文建立了通俗易懂的模型,特别是对问题三中对自建点数据的校准, 误差很小

模型缺点:校准模型的校准效果好,但仅仅只用到了零点漂移和量程漂移,把其他 交叉影响和气象影响都含进了读取的数据中心,校正模型中如果能包含交叉影响和气象 数据的影响则更完美, 如把模型改成

$$\hat{x}_i = y_k + \frac{y_k}{\overline{x}_k} \sigma_k \left(\frac{x_i - \overline{x}_k}{\sigma_k} + \right) + \varepsilon(Z), (i \in k)$$

其中 $\varepsilon(Z)$ 是交叉影响和气象影响因素,由于时间有限,暂时不能在此做详细研究。

参考文献

- [1] 姜启源,大学数学实验,[M],清华大学出版社。
- MathWorks 中国.MATLAB Docu /. [2]
- 王正林,精通 Matlab7, [M],电子工业出版社 [6]
- 网址 https://baike.baidu.com/item/%E8%B4%AD%E4%B9%B0% [7]

E5%8A%9B/794428?fr=Aladdin

- [8] 张良均,数据挖掘:实用案例分析 [M].北京:机械工业出版社,2013.
- [9] 电化学气体传感器 https://baike.baidu.com/item/电化学气体传感器/12605741



附录 1

数据清除	25
导入数据	25
数据预处理	26
计算平均数、方差、中位数	27
小时	27
B	
1.数据探索	28
2.分析差异	31
3.建立模型	32

数据清除

clear;clc

导入数据

```
[~, ~,Country_data,Country_Time] = xlsread('CUMCM2019Problems_D_Country_data.xlsx',...

'CUMCM2019Problems_D_Country_dat','A2:G4201','',@convertspreadsheetExcelDates);
[~, ~,Self_data,Self_Time] = xlsread('CUMCM2019Problems_D_Self_data.xlsx',...

'CUMCM2019Problems_D_Self_data','A2:L234718','',@convertspreadsheetExcelDates);
Country_data = double(string(Country_data(:,1:end-1)));
Country_Time = datetime([Country_Time{:,end}].', 'ConvertFrom', 'Excel');
Self_data = double(string(Self_data(:,1:end-1)));
```



```
Self_Time = datetime([Self_Time{:,end}].', 'ConvertFrom', 'Excel');
```

数据预处理

```
bt = string({"PM25";"PM10";"CO";"N02";"S02";"03";"风速";'压强';'降水量';'温度';'湿度'});
figure
 for i = 1:6
     subplot(2,3,i)
     plot(Country_Time,Country_data(:,i),'ro',Self_Time,Self_data(:,i))
     title(bt(i))
 end
% 自建点相同时间取平均数
a = tabulate(Self_Time);
xtsj_dian = datetime(a([a{:,2}] >= 2,1));
for i = 1:size(xtsj_dian,1)
   wz = find(Self_Time == xtsj_dian(i),inf, 'last');
   Self_Time(wz(2:end)) = [];
    Self_data(wz(1),:) = mean(Self_data(wz,:),1);
    Self_data(wz(2:end),:) = [];
end
figure
boxplot(Country_data)
title("国控点")
figure
boxplot(Self_data)
title("自建点")
[yc_data,yc_time,spot,data1,time1] = MC2(Country_data,Country_Time);
Country_data = data1;Country_Time = time1;
```



```
[yc_data1,yc_time1,spot1,data11,time11] = MC2(Self_data,Self_Time);
Self_data = data11;Self_Time = time11;
Hour = (datetime('2018-11-14 10:00:00'):duration('01:00:00'):datetime('2019-6-11 17:00:00'))';
xc = [];ma = [];
for i = 1:size(Country_Time,1)
               find(Self_Time >= Hour(Hour
                                                            Country_Time(i)) & Self_Time
                                                                                                        Hour(find((Hour
    list
Country_Time(i)),inf,'last')+1),inf,'last');
    if ~isnan(list)
         ma = [ma list'];
    else
         xc = [xc i];
    end
end
queshi = setdiff(1:size(Self_Time,1),ma);
Country_data_tichu = Country_data(xc,:);Country_Time_tichu = Country_Time(xc,:);
Country_data(xc,:) = [];Country_Time(xc,:) = [];
Self_data_tichu = Self_data(queshi,:);Self_Time_tichu = Self_data(queshi,:);
Self_data(queshi,:) = [];Self_Time(queshi,:) = [];
% 清除临时变量
clearvars ma list i xlh xc queshi data1 data11 time1 time11;
```

计算平均数、方差、中位数

小时

[Self_Mean_Hour, Self_Variance_Hour, Self_Median_Hour, time]=MC(Self_data, Self_Time, Country_Time,



```
duration('01:00:00'));
                                      % 自建点
```

日

```
Day = (datetime('2018-11-14 \ 10:00:00'):duration('24:00:00'):datetime('2019-6-11 \ 17:00:00'))';
[Country_Mean_day, Country_Variance_day, Country_Median_day, time]
MC(Country_data, Country_Time, Day, duration('24:00:00'));
                                                                         % 国控点
[Self_Mean_day,Self_Variance_day,Self_Median_day,Day]
                                                                      % 自建点
MC(Self_data,Self_Time,Day,duration('24:00:00'));
```

1.数据探索

```
String_1 = string({"国控点检测物含量的整体分布散点图(小时)";"国控点检测物含量的整体分布散点图(天)";...
           "自建点检测物含量的整体分布散点图(小时)";"自建点检测物含量的整体分布散点图(天)";...
           "国控点检测物含量的整体分布散点图(天)中位数";...
           "自建点检测物含量的整体分布散点图(小时)中位数";"自建点检测物含量的整体分布散点图(天)中位数
";...
           "国控点检测物含量的整体分布散点图(天)标准差";...
           "自建点检测物含量的整体分布散点图(小时)标准差";"自建点检测物含量的整体分布散点图(天)标准差
";...
           "自建点检测物含量的整体分布散点图(5分钟内)";"自建点气象的整体分布散点图(5分钟内)";...
           "自建点气象的整体分布散点图(小时)均值";"自建点气象的整体分布散点图(天)均值";....
           "自建点气象的整体分布散点图(小时)中位数";"自建点气象的整体分布散点图(天)中位数";...
           "自建点气象的整体分布散点图(小时)标准差";"自建点气象的整体分布散点图(天)标准差"...
           });
String_2 = string({"国控点检测物含量关联图(小时)";"国控点检测物含量关联图(天)";...
           "自建点检测物含量关联图(小时)";"国控点检测物含量关联图(天)";...
           "国控点检测物含量关联图(天)中位数";...
           "自建点检测物含量关联图(小时)中位数";"国控点检测物含量关联图(天)中位数";...
```



```
"国控点检测物含量关联图(天)标准差";...
               "自建点检测物含量关联图(小时)标准差";"国控点检测物含量关联图(天)标准差";...
               "自建点检测物含量关联图(5分钟内)";"自建点气象关联图(5分钟内)";...
               "自建点气象关联图(小时)均值";"自建点气象关联图(天)均值";...
               "自建点气象关联图(小时)中位数";"自建点气象关联图(天)中位数";...
               "自建点气象关联图(小时)标准差";"自建点气象关联图(天)标准差"...
              });
Cell_1 = {Country_Time;Day;Country_Time;Day;...
       Day; Country_Time; Day; ...
       Day; Country_Time; Day; ...
       Self_Time; Self_Time; ...
       Country_Time; Day; ...
       Country_Time; Day; ...
       Country_Time; Day...
       };
Cell_2 = {Country_data; Country_Mean_day; Self_Mean_Hour; Self_Mean_day; . . .
       Country_Median_day; Self_Median_Hour; Self_Median_day; ...
       Country_Variance_day; Self_Variance_Hour; Self_Variance_day; . . .
       Self_data(:,1:6);Self_data(:,7:end);...
       Self_Mean_Hour(:,7:end);Self_Mean_day(:,7:end);...
       Self_Variance_Hour(:,7:end);Self_Variance_day(:,7:end);...
       Self_Median_Hour(:,7:end);Self_Median_day(:,7:end)...
       };
c = cell(1,18);
for j = 1:18
   if j >= 12
      figure
      for i = 1:5
```



```
subplot(2,3,i)
          plot(Cell_1{j},Cell_2{j}(:,i)) %作图
           title(bt(i+6))
       end
       suptitle(String_1(j))
   else
       figure
       for i = 1:6
           subplot(2,3,i)
           plot(Cell_1{j},Cell_2{j}(:,i)) %作图
           title(bt(i))
       end
       suptitle(String_1(j))
   end
   figure
                                     %关联图
   plotmatrix(Cell_2{j})
   title(String_2(j))
   c{j}=corrcoef(Cell_2{j}); %求得对应的相关系数
end
% 自建点数据与国控点数据分析
figure
plotmatrix(Country_data,Self_Mean_Hour(:,1:6))%国与自的相关强度分析/时
title('自建点检测物含量与国控点检测物含量关联图(小时)')
figure
plotmatrix(Country_Mean_day(:,1:6),Self_Mean_day(:,1:6))%国与自的相关强度分析/天
title('自建点检测物含量与国控点检测物含量关联图(天)')
% 清除临时变量
clearvars i j bt String_1 String_2 Cell_1 Cell_2 Hour;
```



2.分析差异

```
a1 = Self_Mean_Hour(:,1:6) - Country_data;
a2=abs(a1)./Country_data;
a3=Self_Variance_day(:,1:6)-Country_Variance_day;
a3=abs(a3)./Country_Variance_day;
pj_wc = mean(abs(a1));bt = string({"PM25";"PM10";"C0";"N02";"S02";"03"});
   figure
for i =1:6
   subplot(2,3,i)
   plot(Country_Time,a1(:,i))
   title(bt(i))
end
suptitle("国控与自建的误差图")
a4 = Self_Mean_Hour(:,3:6);
X = [Self_Mean_Hour a4(:,1).*a4(:,2) a4(:,1).*a4(:,3)...
    a4(:,1).*a4(:,4) a4(:,2).*a4(:,3) a4(:,2).*a4(:,4) a4(:,3).*a4(:,4)];
rew1 = cell(6,17); rew2 = ones(6,17); rew3 = ones(6,17); rew4 = ones(6,17); rew = cell(6,17);
for i =1:6
   for j =1:17
       [b, bint,r,rint,stats] = regress(al(:,i),[ones(size(Country_data,1),1) X(:,j)]);
       rew1{i,j} = b;
      rew2(i,j) = stats(1); rew3(i,j) = stats(2); rew4(i,j) = stats(3);
       r2 = corrcoef(a1(:,i),X(:,j));
      rew{i,j} = r2(2);
```



```
end
end
sj_data1 = cell(4,1); sj_data3 = ones(4,1); sj_data4 = ones(4,1); sj_data5 = ones(4,1); sj_data = ones(4,1); sj_data5 = ones(4,1); sj_data5 = ones(4,1); sj_data6 = ones(4,1);
cell(4,1);
for i = 1:4
                            mac = Self_Mean_Hour(:,3:6);
                            mac(:,i) = [];
                             [b, bint,r,rint,stats] = regress(Self_Mean_Hour(:,i+2),[ones(size(Self_Mean_Hour,1),1)
mac ...
                                                                                                                                      mac(:,1).*mac(:,3) mac(:,2).*mac(:,3)]);
                             stepwise( Self_Mean_Hour(:,7:end),a1(:,i));
                             sj_data1{i,1} = b;
                             sj_data3(i) = stats(1);
                             sj_data4(i) = stats(2);
                            sj_data5(i) = stats(3);
                            sj_data{1,i} = bint;
end
% 清除临时变量
clearvars i j a4 X b bint r rint stats r2
```

3.建立模型

```
[y,x1,x2] = MC11(Self_data(:,1:6),Self_Mean_Hour(:,1:6),Country_data,Country_Time,Self_Time);
y111 = interp1(Self_Time,y,Country_Time(2:end),'nearest');
wcz = Country_data(2:end,:) - y111;
jdwc = mean(abs(wcz));
xdwc = mean(abs(wcz) ./ Country_data(2:end,:)) .* 100
```



```
rwe11 = cell(2,6); rwe22 = cell(2,6);
for i = 1:6
   stepwise( Self_Mean_Hour(:,7:end),a1(:,i));
end
for i = 1:6
           bint,r,rint,stats] = regress(al(:,i),[ones(size(Country_data,1),1)
[b,
Self_Mean_Hour(:,7:end)]);
rwe11{1,i} = b;rwe11{2,i} = stats;
[b, bint,r,rint,stats] = regress(Self_Mean_Hour(:,i),[ones(size(Country_data,1),1)
Self_Mean_Hour(:,7:end)]);
rwe22\{1,i\} = b; rwe22\{2,i\} = stats;
end
ace = ones(size(Self_data(:,1:6)));ace1 = ones(size(Self_data(:,1:6)));
for i = 1:6
   ym = rwe22\{1,i\}(1) + rwe22\{1,i\}(2).*Self_data(:,7) + rwe22\{1,i\}(3).*Self_data(:,8) +
rwe22{1,i}(4).*Self_data(:,9) + ...
       rwe22{1,i}(5).*Self_data(:,10) + rwe22{1,i}(6).*Self_data(:,10);
   ace1(:,i) = ym;
    ace(:,i) = Self_data(:,i) - ym;
end
mean(abs(ace))
[y_1,x_1,x_2] = MC11(ace1,Self_Mean_Hour(:,1:6),Country_data,Country_Time,Self_Time);
chazhi = interp1(Self_Time,y__1,Country_Time(2:end),'nearest');
mean(abs(Country_data(2:end,:) - chazhi) ./ Country_data(2:end,:)) .*100;%;
```



```
bt1 = string({"PM25(国控数据图)";"PM10(国控数据图)";"co(国控数据图)";"No2(国控数据图)";"so2(国控数据图)";"o3(国控数据图)"});
bt2 = string({"PM25(自建数据校正图)";"PM10(自建数据校正图)";"co(自建数据校正图)";"No2(自建数据校正图)";"No2(自建数据校正图)";"so2(自建数据校正图)";"o3(自建数据校正图)"});
figure
for i = 1:6
    figure
    subplot(2,1,1)
    plot(Country_Time(2:end,:),Country_data(2:end,i))
    title(bt1(i))
    subplot(2,1,2)
    plot(Country_Time(2:end,:),y111(:,i))
    title(bt2(i))
end
```

Published with MATLAB® R2018a

子程序1

```
function [Mean,Variance,Median,time] = MC(data,datal,time,a)

Mean = ones(size(time,1)-1,size(data,2));

Variance = ones(size(time,1)-1,size(data,2));

Median = ones(size(time,1)-1,size(data,2));

for i = 1:size(time,1)

xlh = find(datal >= time(i) & datal < time(i) + a,inf,'last');

Mean(i,:) = mean(data(xlh,:),1); % 标准差

Median(i,:) = std(data(xlh,:),1); 标准差

Median(i,:) = median(data(xlh,:),1); 中位数

end

a = find(isnan(Mean(:,1)),inf,'last');

Mean(a,:) = [];
```



```
Variance(a,:) = [];

Median(a,:) = [];

time(a,:) = [];
```

子程序2

```
function [yc_data,yc_time,spot,data1,time1] = MC2(data,time)

spot = [];

for i = 1:size(data,2)

    a = quantile(data(:,i),3);

    b = a(1) - 1.5 .* (a(3) - a(1));

    c = a(3) + 1.5 .* (a(3) - a(1));

    spot = union(spot,find(data(:,i) < b | data(:,i) > c,inf,'last'));

end

yc_data = data(spot);

yc_time = time(spot);

data1 = data(setdiff(1:size(data,1),spot),:);

time1 = time(setdiff(1:size(time),spot),:);

end
```

子程序3

```
function [y,x1,x2] = MC11(Self_data,Self_Mean_Hour,Country_data,time,data1)

y = ones(size(Self_data,1),6);x1 = ones(size(Self_data,1),6);x2 =
ones(size(Country_data));

for i = 1:size(time,1)

xlh = find(data1 >= time(i) & data1 < time(i) + duration('01:00:00'),inf,'last');

Std = std(Self_data(xlh,:));

if std(std == 0) == 0

lis = Self_data(xlh,:);

Std(Std == 0) = lis(1,find(Std == 0,inf,'last'));</pre>
```



```
end

x = (Self_data(xlh,:) - Self_Mean_Hour(i,:)) ./ Std;

bk = (Country_data(i,:) ./ Self_Mean_Hour(i,:)) .* std;

y(xlh,:) = Country_data(i,:) + bk .* x;

xl(xlh,:) = x;

x2(i,:) = bk;
end
```

