

ТЕХНОСАЙТ



ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ВЕЛОКОЛЛЕКЦИЮ

20
23

STiNGER

FOXX



РАСШИФРОВКА АРТИКУЛЬНЫХ КОДОВ ВЕЛОСИПЕДОВ

размер колеса (дюймы)	название модели	размер рамы (дюймы)
	26AHDELEMMD.16GR1	модельный год
материал рамы	тип тормозов	преобладающий цвет модели
A-алюминий S-сталь	D - дисковые V - ободные C - ножной R - роллерные	BG (BE) - бежевый BK - черный BL - синий BN - коричневый GN - зелёный GR - серый OR - оранжевый PK - розовый RD - красный SL - серебристый VT - фиолетовый WH (WT) - белый
	тип велосипеда	
	H - хардтейл F - двухподвес	

ВЕЛОСИПЕДЫ

ZETA / QUEST / PYTHON / GENESIS / RELOAD / GRAPHITE
/ ELEMENT / CAIMAN / LAGUNA / LATINA / GRAVIX / TOLEDO
/ VERONA

ZETA STD


27
1X10
S/M

29
1X10
M/L/XL

- НОВАЯ РАМА С АКТУАЛЬНОЙ ТРЭЙЛОВОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ, UDH ДРОПАУТАМИ И ОБНОВЛЕННОЙ СИСТЕМОЙ ВНУТРЕННЕЙ ПРОВОДКИ
 - ВОЗДУШНАЯ ВИЛКА НА 34ММ СТОЙКАХ С МАГНИЕВОЙ ОТЛИВКОЙ ШТАНОВ, РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ КОМПРЕССИЯ И ОТСКОК
 - ДРОППЕР KS RAGE I / РУЛЬ И ВЫНОС 35ММ

АРТИКУЛЫ

27AHD.ZETASTD.SMGN3
27AHD.ZETASTD.MDGN3
29AHD.ZETASTD.MDGN3
29AHD.ZETASTD.LGGN3
29AHD.ZETASTD.XLGN3

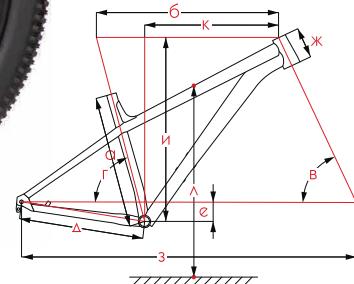

02  ГОРНЫЕ
ТРЕЙЛ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПАМА	АЛЮМИНИЙ 6061	ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА	NOVATEC SL-ELITE BOOST; ПРОМПОДШИПНИКИ; TA 15X110
ВИЛКА	STG ZEN GOLD AIR 140MM TA 15X110 BOOST™	ЗАДНЯЯ ВТУЛКА	NOVATEC SL-ELITE BOOST; ПРОМПОДШИПНИКИ; TA 12X148
ГРИПСЫ	STG SILICONE LOCK ON 130MM	ОБОДА	ALEXRIMS MD30; TUBLESS READY; ПИСТОНИРОВАННЫЕ
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	MICROSHIFT ADVENT X	ПОКРЫШКИ	RUBENA MONARCH ELITE; 2.4"; 120TPI CASING; TUBLESS READY
ШИФТЕРЫ	MICROSHIFT ADVENT-X; 10СК	СПИЦЫ	PILLAR STAINLESS BLACK 2.0MM
ШАТУНЫ	PROWHEEL DMC; A32T; BOOSTTM; CHAINSNATCHER	ВЫНОС РУЛЯ	STG TRAIL 35X45MM
КАРЕНКА	STG PRESSFIT INTERLOCK	РУЛЬ	STG TRAIL RISER DB; 35X760MM; ПОДЪЕМ 15MM
КАССЕТА	MICROSHIFT CS-H104; 10СК; 11-48T	РУЛЕВАЯ КОЛОНКА	CANE CREEK ZS: 10 SERIES
ЦЕЛЬ	KMC X10	ПОДС. ШТИРЬ	KS RAGE I; Ø31.6MM; ХОД 150/170/190MM
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ	TEKTRO ORION	СЕДЛО	STG TRAIL
ТОРМОЗА	TEKTRO ORION 4P/2P; ДИСК.ГИДР; 180/160	ПЕДАЛИ	STG TRAIL CNC; ПРОМПОДШИПНИКИ

ГЕОМЕТРИЯ

А ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /ММ/	394	432	432	470	510
Б ЭФФЕКТИВН. ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ /ММ/	600	625	625	650	675
В УГОЛ РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /ГРАД/	65	65	65	65	65
Г УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /ГРАД/	74	74	74	74	74
Д ДЛИНА НИЖНИХ ПЕРЬЕВ /ММ/	425	425	445	445	445
Е ПРОВИС КАРЕТКИ /ММ/	55	55	70	70	70
Ж ДЛИНА РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /ММ/	100	100	100	110	125
З КОЛЕСНАЯ БАЗА /ММ/	1160	1190	1225	1255	1290
И СТЭК /ММ/	618	627	648	657	670
К РМЧ /ММ/	430	455	455	480	505
Л ВЫСОТА РАМЫ /ММ/	613	610	630	666	703

QUEST STD

27
STD
1x10
M/L

- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЕЛОСИПЕД ДЛЯ СИЛЬНО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ, ПОСАДКА БЛИЖЕ К КАНТРИЙНОМУ ВЕЛОСИПЕДУ
- ТРАНСМИССИЯ MICROSHIFT ADVENT X, 4Х ПОРШНЕВЫЕ ТОРМОЗА TEKTRO, ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ KS RAGE I
- УВЕЛИЧЕННАЯ ЖЕСТКОСТЬ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ

АРТИКУЛЫ

27AH0.QUESTSTD.MDR03
27AH0.QUESTSTD.LGR03



03 ГОРНЫЕ
БАККАНТРИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рама	Алюминий 6061	Передняя втулка	NOVATEC SL-ELITE BOOST; ПРОМПОДШИПНИКИ; TA 15X110
Вилка	STG ZEN GOLD AIR 130MM TA 15X110 BOOST™	Задняя втулка	NOVATEC SL-ELITE BOOST; ПРОМПОДШИПНИКИ; TA 12X148
Грипсы	STG SILICONE LOCK ON 130MM	Обода	ALEXRIMS MD40; TUBLESS READY
Задний перекл.	MICROSHIFT ADVENT X	Покрышки	WTB RANGER COMP 2.8"; 30TPI CASING
Шифтеры	MICROSHIFT ADVENT-X; 10СК	Спицы	PILLAR STAINLESS BLACK 2.0MM
Шатуны	PROWHEEL DM; 170MM; A32T	Вынос руля	STG 31.8X45MM
Каретка	STG PRESSFIT INTERLOCK	Руль	STG RISER; 31.8X680/720MM; ПОДЪЕМ 15MM
Кассета	MICROSHIFT CS-H104; 10СК; 11-48T	Рулевая колонка	CANE CREEK ZS; 10 SERIES
Цепь	KMC X10	Подс. штырь	KS RAGE I; Ø31.6MM; ХОД 150/170MM
Тормозные ручки	TEKTRO ORION	Седло	STG TRAIL
Тормоза	TEKTRO ORION 4P/2P; ДИСК.ГИДР; 180/160	Педали	STG TRAIL CNC; ПРОМПОДШИПНИКИ

ГЕОМЕТРИЯ

А Длина подседельной трубы /мм/	457	508
Б Эффективн. длина верхней трубы /мм/	600	625
В Угол рулевой трубы /град/	67	67
Г Угол подседельной трубы /град/	74	74
Δ Длина нижних перьев /мм/	425	425
Ε Провис каретки /мм/	55	55
Ж Длина рулевой трубы /мм/	110	120
З Колёсная база /мм/	1145	1170
И Стэк /мм/	610	620
Κ Рич /мм/	435	455
Λ Высота рамы /мм/	647	695

PYTHON PRO

27
1X9
16/18

29
1X9
18/20/22

- QUEST STD НА МИНИМАЛКАХ - ВОЗДУШНАЯ ВИЛКА ZEN GOLD И КОЛЕСА НА ВТУЛКАХ NOVATEC
- НОВАЯ ТРАНСМИССИЯ MICROSHIFT ADVENT 1X9, ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ KS E 20 I
- ДИСКОВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА TEKTRO

АРТИКУЛЫ

27AH0.PYTHPRO.16BN3
27AH0.PYTHPRO.18BN3
29AH0.PYTHPRO.18BN3
29AH0.PYTHPRO.20BN3
29AH0.PYTHPRO.22BN3




04 ГОРНЫЕ
БАККАНТРИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рама	Алюминий 6061	Передняя втулка	NOVATEC SL-ELITE BOOST; ПРОМПОДШИПНИКИ; TA 15X110
Вилка	STG ZEN GOLD AIR 140MM; TA 15X110 BOOSTMM	Задняя втулка	NOVATEC SL-ELITE; ПРОМПОДШИПНИКИ; QR
Грипсы	STG SILICONE LOCK ON 130MM	Обода	FELGEBEITER HAC-20; ДВОЙНЫЕ; ПИСТОНИРОВАННЫЕ
Задний перекл.	MICROSHIFT ADVENT	Покрышки	ZX TORRES 2.0° 30TPI SKINWALL CASING; LONGLIFE COMPOUND
Шифтеры	MICROSHIFT ADVENT; 9СК	Спицы	SLE BLACK 2.0MM
Шатуны	PROWHEEL C10Y; 170/175MM; 32T	Вынос руля	STG 31.8X45MM
Каретка	FEIMIN B902	Руль	STG RISER; 31.8X680/720MM; ПОДЪЕМ 15MM
Кассета	MICROSHIFT CS-H093; 9СК; 11-46T	Рулевая колонка	FEIMIN 1.1/8"
Цепь	KMC X9	Подс. штырь	KS E20 I; Ø27.2MM; ХОД 120MM
Тормозные ручки	TEKTRO M275	Седло	STG ROCKET 142; УНИСЕКС
Тормоза	TEKTRO HD-M275; ДИСК.ГИДР; 180/160	Педали	STG TRAIL CNC; ПРОМПОДШИПНИКИ

ГЕОМЕТРИЯ

	16"/27.5/	18"/27.5/	18"/29/	20"/29/	22"/29/
А Длина подседельной трубы /мм/	406	457	457	508	559
Б Эффективн. длина верхней трубы /мм/	580	605	605	625	650
В Угол рулевой трубы /град/	67	67	67	67	67
Г Угол подседельной трубы /град/	73	73	73	73	73
Д Длина нижних перьев /мм/	410	410	430	430	430
Е Провис каретки /мм/	41	41	60	60	60
Ж Длина рулевой трубы /мм/	100	110	100	110	120
З Колесная база /мм/	1075	1100	1125	1150	1170
И Стэк /мм/	596	605	633	643	652
К Рич /мм/	400	420	420	440	460
Л Высота рамы /мм/	720	750	770	800	830



PYTHON EVO


27
1X8
16/18

29
1X8
18/20/22

- ГОРНЫЙ ВЕЛОСИПЕД С МАКСИМУМОМ РЕГУЛИРОВОК, ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ KS E10
- НОВАЯ ВИЛКА STG ZEN SILVER С РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ КОМПРЕССИИ И ОТСКОКА, 34ММ СТОЙКАМИ И ОСЬЮ 15Х110ММ
- ТРАНСМИССИЯ MICROSHIFT ACOLYTE 1X8 С КАССЕТОЙ 12-46T И ЗАДНИМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ С МУФТОЙ ТРЕНИЯ

АРТИКУЛЫ

27AHD.PYTHEVO.16GR3
27AHD.PYTHEVO.18GR3
29AHD.PYTHEVO.18GR3
29AHD.PYTHEVO.20GR3
29AHD.PYTHEVO.22GR3



05 ГОРНЫЕ
БАККАНТРИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рама	Алюминий 6061	Передняя втулка	NOVATEC SL-ELITE BOOST; ПРОМПОДШИПНИКИ; TA 15X110
Вилка	STG ZEN SILVER COIL 140MM; TA 15X110 BOOST™	Задняя втулка	STG SPICE BY JOYTECH; QR
Грипсы	STG TPR LOCK-ON 122MM	Обода	FELGEBIETER HAC-20; ДВОЙНЫЕ; ПИСТОНИРОВАННЫЕ
Задний перекл.	MICROSHIFT ACOLYTE	Покрышки	ZX TORRES 2.0" 30TPR SKINWALL CASING; LONGLIFE COMPOUND
Шифтеры	MICROSHIFT ACOLYTE; 8СК	Спицы	SLE BLACK 2.0MM
Шатуны	PROWHEEL C10Y; 170/175MM; 32T	Вынос руля	STG 31.8X45MM
Каретка	FEIMIN B902	Руль	STG RISER; 31.8X680/720MM; ПОДЪЕМ 15MM
Кассета	MICROSHIFT CS-H083; 8СК; 12-46T	Рулевая колонка	FEIMIN 1,1/8"
Цепь	KMC X8	Подс. штырь	KS E10; Ø27.2MM; ХОД 100MM
Тормозные ручки	TEKTRO M275	Седло	STG ROCKET 142; УНИСЕКС
Тормоза	TEKTRO HD-M275; ДИСК.ГИДР; 180/160	Педали	FEIMIN 873ZU; ПОЛИПРОПИЛЕН; ZU ПОДШИПНИКИ

ГЕОМЕТРИЯ

	16"/27.5/	18"/27.5/	18"/29/	20"/29/	22"/29/
А Длина подседельной трубы /мм/	406	457	457	508	559
Б Эффективн. длина верхней трубы /мм/	580	605	605	625	650
В Угол рулевой трубы /град/	67	67	67	67	67
Г Угол подседельной трубы /град/	73	73	73	73	73
Д Длина нижних перьев /мм/	410	410	430	430	430
Е Провис каретки /мм/	41	41	60	60	60
Ж Длина рулевой трубы /мм/	100	110	100	110	120
З Колесная база /мм/	1075	1100	1125	1150	1170
И Стэк /мм/	596	605	633	643	652
К Рич /мм/	400	420	420	440	460
Л Высота рамы /мм/	720	750	770	800	830

GENESIS STD

29

1X10
M/L/XL

- ВАШ СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ В МИР СПОРТИВНОГО КРОССКАНТРИ
- БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ГОНОЧНОЙ ТРАНСМИССИИ MICROSHIFT ADVENT X И ТОРМОЗА TEKTRO
- ЛУЧШИЕ В КЛАССЕ КОЛЕСА НА ВТУЛКАХ NOVATEC И ПОКРЫШКАХ WTB RANGER 2.25

АРТИКУЛЫ

29CHD.GENESSTD.MDBK3
29CHD.GENESSTD.LGBK3
29CHD.GENESSTD.XLBK3



06 ГОРНЫЕ
кросскантри

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рама	КАРБОН
Вилка	STG PRIME RACE AIR REMOTE 100MM; TA 15X110 BOOST™
Грипсы	STG SILICONE LOCK ON 130MM
Задний перекл.	MICROSHIFT ADVENT X
Шифтеры	MICROSHIFT ADVENT-X; 10СК
Шатуны	PROWHEEL MPX; 170/175MM; A34T
Каретка	STG PRESSFIT INTERLOCK
Кассета	MICROSHIFT CS-G104; 10СК; 11-48T
Цепь	KMC X10
Тормозные ручки	TEKTRO M275
Тормоза	TEKTRO HD-M275; ДИСК.ГИДР; 180/160

Передняя втулка	NOVATEC SL-ELITE BOOST; ПРОМПОДШИПНИКИ; TA 15X110
Задняя втулка	NOVATEC SL-ELITE BOOST; ПРОМПОДШИПНИКИ; TA 12X148
Обода	FELGEBEITER VB-180; ДВОЙНЫЕ
Покрышки	WTB RANGER COMP 2.25"; 27TPI CASING
Спицы	PILLAR STAINLESS BLACK 2.0MM
Вынос руля	STG SL; 31.8X70-100MM
Руль	STG SL RISER; 31.8X720MM; ПОДЪЕМ 15MM
Рулевая колонка	CANE CREEK IS; 40 SERIES
Подс. штырь	STG SL; 27.2X350/400MM
Седло	WTB VOLT COMP

ГЕОМЕТРИЯ

	M	L	XL
А Длина подседельной трубы /мм/	430	482	533
Б Эффективн. длина верхней трубы /мм/	595	620	640
В Угол рулевой трубы /град/	70	70	70
Г Угол подседельной трубы /град/	74	74	74
Δ Длина нижних первьев /мм/	425	425	425
ε Провис каретки /мм/	61	61	61
Ж Длина рулевой трубы /мм/	85	95	105
З Колесная база /мм/	1090	1115	1135
И Стэк /мм/	600	610	620
К Рич /мм/	423	445	462
Λ Высота рамы /мм/	765	787	812

RELOAD PRO

29
1Х11
18/20/22

- НАШ ЛУЧШИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ВЕЛОСИПЕД ДЛЯ КРОССКАНТРИ СТАЛ ЕЩЕ ЛУЧШЕ
- ТОП КОМПЛЕКТАЦИЯ: ВОЗДУШНАЯ ВИЛКА ROCKSHOX JUDY, ТРАНСМИССИЯ DEORE 1Х11
- ЛЕГКИЕ И ПРОЧНЫЕ БЕСКАМЕРНЫЕ КОЛЕСА НА ВТУЛКАХ NOVATEC И ПОКРЫШКАХ RUBENA SCYLLA

АРТИКУЛЫ

29AHD.RELOPRO.18BK3
29AHD.RELOPRO.20BK3
29AHD.RELOPRO.22BK3



07 ГОРНЫЕ
КРОССКАНТРИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАМА	АЛЮМИНИЙ 6061	ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА	NOVATEC SL-ELITE BOOST; ПРОМПОДШИПНИКИ; TA 15X110
ВИЛКА	ROCKSHOX JUDY SILVER AIR REMOTE 100MM TA 15X110 BOOSTTM	ЗАДНЯЯ ВТУЛКА	NOVATEC SL-ELITE; ПРОМПОДШИПНИКИ; QR
ГРИПСЫ	STG SILICONE LOCK ON 130MM	ОБОДА	ALEXRIMS MD23; TUBELESS READY; ПИСТОНИРОВАННЫЕ
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	SHIMANO DEORE; M5100	ПОКРЫШКИ	RUBENA SCYLLA ELITE; 2.25"; 120TPI CASING; TUBELESS READY
ШИФТЕРЫ	SHIMANO DEORE M5100	СПИЦЫ	PILLAR STAINLESS BLACK 2.0MM
ШАТУНЫ	SHIMANO DEORE M5100; 170/175MM; 32T	ВЫНОС РУЛЯ	STG SL; 31.8X70-100MM
КАРЕНКА	SHIMANO HOLLOWTECH	РУЛЬ	STG SL RISER; 31.8X720MM; ПОДЪЕМ 15MM
КАССЕТА	SHIMANO M5100; 11СК; 11-51T	РУЛЕВАЯ КОЛОНКА	CANE CREEK ZS; 10 SERIES
ЦЕПЬ	KMC X11	ПОДС. ШТЫРЬ	STG SL; 27.2X350/400MM
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ	SHIMANO MT200	СЕДЛО	WTB VOLT COMP
ТОРМОЗА	SHIMANO MT200; ДИСК.ГИДР; 180/160	ПЕДАЛИ	FEIMIN 969ZU; ПОЛИИДРОЛИК; ZU ПОДШИПНИКИ

ГЕОМЕТРИЯ

	18"	20"	22"
А ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /ММ/	457	508	559
Б ЭФФЕКТИВН. ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ /ММ/	600	625	650
В УГОЛ РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /ГРАД/	68.5	68.5	68.5
Г УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /ГРАД/	73	73	73
Д ДЛИНА НИЖНИХ ПЕРЬЕВ /ММ/	445	445	445
Е ПРОВИС КАРЕНКИ /ММ/	71.5	71.5	71.5
Ж ДЛИНА РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /ММ/	100	110	130
З КОЛЁСНАЯ БАЗА /ММ/	1115	1140	1165
И СТЭК /ММ/	630	640	655
К РИЧ /ММ/	410	430	450
Л ВЫСОТА РАМЫ /ММ/	720	760	805

RELOAD EVO

29
1X10
18/20/22

- ИДЕАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА БЛАГОДАРЯ ТРАНСМИССИИ DEORE 1X10
- ДИСКОВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА SHIMANO, РУЛЕВАЯ КОЛОНКА CANE CREEK 10 SERIES
- КОЛЕСА НА ВТУЛКАХ NOVATEC И ПОКРЫШКАХ RUBENA OCELOT 2.35"

АРТИКУЛЫ

29AHD.RELOEVO.18BK3
29AHD.RELOEVO.20BK3
29AHD.RELOEVO.22BK3



08 ГОРНЫЕ
кроссканти

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рама	Алюминий 6061	Передняя втулка	NOVATEC SL-ELITE BOOST; ПРОМПОДШИПНИКИ; TA 15X110
Вилка	STG PRIME RACE AIR REMOTE 100MM; TA 15X110 BOOST™	Задняя втулка	SHIMANO DEORE; M5120
Грипсы	STG SILICONE LOCK ON 130MM	Обода	FELGEBEIETER VB-18D; двойные
Задний перекл.	SHIMANO DEORE; M5120	Покрышки	RUBENA OCELOT 2.35"
Шифтеры	SHIMANO DEORE M4100	Спицы	PILLAR STAINLESS BLACK 2.0MM
Шатуны	PROWHEEL MPX; 170/175MM; S34T	Вынос руля	STG SL; 31.8X70-100MM
Каретка	PROWHEEL BB68	Руль	STG SL RISER; 31.8X720MM; ПОДЪЕМ 15MM
Кассета	SHIMANO M4100; 10СК; 11-46T	Рулевая колонка	CANE CREEK ZS; 10 SERIES
Цепь	KMC X10	Подс. штырь	STG SL; 27.2X350/400MM
Тормозные ручки	SHIMANO MT200	Седло	STG ROCKET 142; УНИСЕКС
Тормоза	SHIMANO MT200; ДИСК.ГИДР; 180/160	Педали	FEIMIN 969ZU; ПОЛИПРОПИЛЕН; ZU ПОДШИПНИКИ

ГЕОМЕТРИЯ

	18"	20"	22"
А Длина подседельной трубы /мм/	457	508	559
Б Эффективн. длина верхней трубы /мм/	600	625	650
В Угол рулевой трубы /град/	68.5	68.5	68.5
Г Угол подседельной трубы /град/	73	73	73
Д Длина нижних перьев /мм/	445	445	445
Е Провис каретки /мм/	71.5	71.5	71.5
Ж Длина рулевой трубы /мм/	100	110	130
З Колёсная база /мм/	1115	1140	1165
И Стэк /мм/	630	640	655
К Рич /мм/	410	430	450
Л Высота рамы /мм/	720	760	805

RELOAD STD

27
1X10
16/18

29
1X10
18/20/22

- ВЕЛОСИПЕД КОТОРЫЙ ДАЕТ ЧУСТВО ПРЕИМУЩЕСТВА НАД ОКРУЖАЮЩИМИ
- ВОЗДУШНАЯ ВИЛКА STG PRIME RACE; ТРАНСМИССИЯ MICROSHIFT ADVENT-X 1X10
- ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ



09 ГОРНЫЕ
кросскантери

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рама	Алюминий 6061	Передняя втулка	NOVATEC SL-ELITE; Промподшипники: QR
Вилка	STG PRIME RACE AIR REMOTE 100MM	Задняя втулка	NOVATEC SL-ELITE; Промподшипники: QR
Грипсы	STG SILICONE LOCK ON 130MM	Обода	FELGEBEITER VB-18D; Двойные
Задний перекл.	MICROSHIFT ADVENT-X; M6205	Покрышки	RUBENA OCELOT 2.35"
Шифтеры	MICROSHIFT ADVENT X; 10СК	Спицы	PILLAR STAINLESS BLACK 2.0MM
Шатуны	PROWHEEL MPX; 170/175MM; S34T	Вынос руля	STG SL; 31.8X70-100MM
Каретка	PROWHEEL BB68	Руль	STG SL RISER; 31.8X720MM; подъем 15MM
Кассета	MICROSHIFT CS-G104; 10СК; 11-48T	Рулевая колонка	FEIMIN TAPERED
Цепь	KMC X10	Подс. штырь	STG SL; 27.2X350/400MM
Тормозные ручки	TEKTRO M275	Седло	STG ROCKET 142; УНИСЕКС
Тормоза	TEKTRO HD-M275; ДИСК.ГИДР; 160/160 [27"], 180/160 [29"]	Педали	FEIMIN 969ZU; Полипропилен; ZU подшипники

ГЕОМЕТРИЯ

	16"/27.5/	18"/27.5/	18"/29/	20"/29/	22"/29/
А Длина подседельной трубы /мм/	406	457	457	508	559
Б Эффективн. длина верхней трубы /мм/	570	595	600	625	650
В Угол рулевой трубы /град/	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5
Г Угол подседельной трубы /град/	73	73	73	73	73
Д Длина нижних перьев /мм/	425	425	445	445	445
Е Провис каретки /мм/	52.5	52.5	71.5	71.5	71.5
Ж Длина рулевой трубы /мм/	100	120	100	110	130
З Колесная база /мм/	1070	1095	1115	1140	1165
И Стэк /мм/	590	610	630	640	655
К Рич /мм/	390	410	410	430	450
Л Высота рамы /мм/	670	715	720	760	805

GRAPHITE COMP

27
2X9
16/18

29
2X9
18/20/22

- ПРОСТОТА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДВИНУТОСТИ И НЕВЕРОЯТНОГО УДОВОЛЬСТВИЯ
- ТРАНСМИССИЯ MICROSHIFT ADVENT 2X9, ШАТУНЫ PROWHEEL С СКВОЗНОЙ ОСЬЮ
- ВОЗДУШНАЯ ВИЛКА STG PRIME SL С АЛЮМИНИЕВЫМИ АНОДИРОВАННЫМИ СТОЙКАМИ




10 ГОРНЫЕ
кросскантери

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПАМА	АЛЮМИНИЙ 6061	ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА	NOVATEC SL-ELITE; ПРОМПОДШИПНИКИ; OR
ВИЛКА	STG PRIME SL AIR 100ММ ВЫНОСНАЯ БЛОКИРОВКА	ЗАДНЯЯ ВТУЛКА	NOVATEC SL-ELITE; ПРОМПОДШИПНИКИ; OR
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	MICROSHIFT MEZZO	ОБОДА	FELGEBIETTER VB-180; ДВОЙНЫЕ
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	MICROSHIFT ADVENT	ПОКРЫШКИ	ZX TORRES 2.0" 30TPR SKINWALL CASING; LONGLIFE COMPOUND
ШИФТЕРЫ	MICROSHIFT ADVENT; 2/9СК	СПИЦЫ	SLE BLACK 2.0MM
ШАТУНЫ	PROWHEEL MPL501; 170/175ММ; 36-22Т	ВЫНОС РУЛЯ	STG; 31.8Х60-90ММ
КАРЕНКА	PROWHEEL BB68	РУЛЬ	STG RISER; 31.8Х680/720ММ; ПОДЪЕМ 15ММ
КАССЕТА	MICROSHIFT CS-H092; 9СК; 11-42T	РУЛЕВАЯ КОЛОНКА	FEIMIN 1.1/8"
ЦЕПЬ	KMC Z9	ПОДС. ШТЫРЬ	STG XC; 27.2Х350ММ
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ	TEKTRO M275	СЕДЛО	STG ROCKET 142; УНИСЕКС
ТОРМОЗА	TEKTRO HD-M275; ДИСК.ГИДР; 160/160 [27"], 180/160 [29"]	ПЕДАЛИ	FEIMIN 873ZU; ПОЛИПРОПИЛЕН; ZU ПОДШИПНИКИ
ГРИПСЫ	STG TPR 122ММ		

ГЕОМЕТРИЯ

	16"/27.5/	18"/27.5/	18"/29/	20"/29/	22"/29/
А ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /ММ/	406	457	457	508	559
Б ЭФФЕКТИВН. ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ /ММ/	565	595	600	625	655
В УГЛУ РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /ГРАД/	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5
Г УГЛУ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /ГРАД/	73	73	73	73	73
Д ДЛИНА НИЖНИХ ПЕРЬЕВ /ММ/	425	425	445	445	445
Е ПРОВИС КАРЕНКИ /ММ/	52.5	52.5	71.5	71.5	71.5
Ж ДЛИНА РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /ММ/	100	110	100	100	130
З КОЛЁСНАЯ БАЗА /ММ/	1050	1080	1100	1125	1155
И СТЭК /ММ/	575	605	615	635	660
К РИЧ /ММ/	390	410	410	430	450
Л ВЫСОТА РАМЫ /ММ/	675	720	725	770	815



GRAPHITE PRO


27
2X9
16/18

29
2X9
18/20/22

- ЛИДЕР ПРОДАЖ ПОСЛЕДНИХ 3Х ЛЕТ
- ВИЛКА STG PRIME REMOTE С УДАЛЕННОЙ БЛОКИРОВКОЙ, ТРАНСМИССИЯ MICROSHIFT ADVENT 2X9
- ПОКРЫШКИ ZX TORRES И ВТУЛКИ NOVATEC

АРТИКУЛЫ

27AHD.GRAPHPRO.16BK3
27AHD.GRAPHPRO.18BK3
29AHD.GRAPHPRO.18BK3
29AHD.GRAPHPRO.20BK3
29AHD.GRAPHPRO.22BK3



11 ГОРНЫЕ
кросскантери

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рама	Алюминий 6061	Передняя втулка	NOVATEC SL-ELITE; ПРОМПОДШИПНИКИ; QR
Вилка	STG PRIME RL 100MM ВЫНОСНАЯ БЛОКИРОВКА	Задняя втулка	NOVATEC SL-ELITE; ПРОМПОДШИПНИКИ; QR
Передний перекл.	MICROSHIFT MEZZO	Обода	FELGEBIETER VB-180; ДВОЙНЫЕ
Задний перекл.	MICROSHIFT ADVENT	Покрышки	ZX TORRES 2.0" 30TPR SKINWALL CASING; LONGLIFE COMPOUND
Шифтеры	MICROSHIFT ADVENT; 2/9СК; ТРИГГЕР	Спицы	SLE BLACK 2.0MM
Шатуны	PROWHEEL CY01: 170/175MM; 36-22T	Вынос руля	STG: 31.8X60-90MM
Каретка	FEIMIN B902	Руль	STG RISER; 31.8X680/720MM; ПОДЪЕМ 15MM
Кассета	MICROSHIFT CS-H092; 9СК; 11-42T	Рулевая колонка	FEIMIN 11.1/8"
Цепь	KMC Z9	Подс. штырь	STG XC; 27.2X350MM
Тормозные ручки	TEKTRO M275	Седло	STG ROCKET 142; УНИСЕКС
Тормоза	TEKTRO HD-M275; ДИСК.ГИДР; 160/160 [27"], 180/160 [29"]	Педали	FEIMIN 873ZU; ПОЛИПРОПИЛЕН; ZU ПОДШИПНИКИ
Грипсы	STG TPR 122MM		

ГЕОМЕТРИЯ

	16"/27.5/	18"/27.5/	18"/29/	20"/29/	22"/29/
А Длина подседельной трубы /мм/	406	457	457	508	559
Б Эффективн. длина верхней трубы /мм/	565	595	600	625	655
В Угол рулевой трубы /град/	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5
Г Угол подседельной трубы /град/	73	73	73	73	73
Д Длина нижних перьев /мм/	425	425	445	445	445
Е Провис каретки /мм/	52.5	52.5	71.5	71.5	71.5
Ж Длина рулевой трубы /мм/	100	110	100	100	130
З Колесная база /мм/	1050	1080	1100	1125	1155
И Стэк /мм/	575	605	615	635	660
К Рич /мм/	390	410	410	430	450
Л Высота рамы /мм/	675	720	725	770	815

GRAPHITE EVO

27
2x8
16/18

29
2x8
18/20/22

- ОПТИМУМ В ДАННОМ ЦЕНОВОМ УРОВНЕ
- ТРАНСМИССИЯ MICROSHIFT 2Х8; ДИСКОВАЯ ГИДРАВЛИКА TEKTRO
- ВИЛКА STG PRIME И ОБНОВЛЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ STG

АРТИКУЛЫ

27AHD.GRAPHEVO.16BK3
27AHD.GRAPHEVO.18BK3
29AHD.GRAPHEVO.18BK3
29AHD.GRAPHEVO.20BK3
29AHD.GRAPHEVO.22BK3



12 ГОРНЫЕ
кроссканти

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАМА	Алюминий 6061	ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА	STG SPICE BY JOYTECH; QR
ВИЛКА	STG PRIME HLO 100мм; ГИДР. БЛОКИРОВКА	ЗАДНЯЯ ВТУЛКА	STG SPICE BY JOYTECH; QR
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	MICROSHIFT MEZZO	ОБОДА	FELGEBIETTER VB-18D; ДВОЙНЫЕ
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	MICROSHIFT MARVO LT	ПОКРЫШКИ	ZX TORRES 2.0" 30TPI SKINWALL CASING; LONGLIFE COMPOUND
ШИФТЕРЫ	MICROSHIFT TS-39; 2/8СК	СПИЦЫ	SLE BLACK 2.0MM
ШАТУНЫ	PROWHEEL CY01; 170/175ММ; 36-22T	ВЫНОС РУЛЯ	STG; 31.8Х60-90ММ
КАРЕНКА	FEIMIN B902	РУЛЬ	STG RISER; 31.8Х680/720ММ; ПОДЪЕМ 15ММ
КАССЕТА	MICROSHIFT CS-H081; 8СК; 11-34T	РУЛЕВАЯ КОЛОНКА	FEIMIN 1.1/8"
ЦЕПЬ	KMC Z8	ПОДС. ШТИРЬ	STG XC; 27.2Х350ММ
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ	TEKTRO M275	СЕДЛО	STG ROCKET 142; УНИСЕКС
ТОРМОЗА	TEKTRO HD-M275; ДИСК.ГИДР; 160/160 [27"], 180/160 [29"]	ПЕДАЛИ	FEIMIN 873ZU; ПОЛИПРОПИЛЕН; ZU ПОДШИПНИКИ
ГРИПСЫ	STG TPR 122ММ		

ГЕОМЕТРИЯ

	16"/27.5/	18"/27.5/	18"/29/	20"/29/	22"/29/
А ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /мм/	406	457	457	508	559
Б ЭФФЕКТИВН. ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ /мм/	565	595	600	625	655
В УГОЛ РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /град/	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5
Г УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /град/	73	73	73	73	73
Д ДЛИНА НИЖНИХ ПЕРЬЕВ /мм/	425	425	445	445	445
Е ПРОВИС КАРЕНКИ /мм/	52.5	52.5	71.5	71.5	71.5
Ж ДЛИНА РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /мм/	100	110	100	100	130
З КОЛЁСНАЯ БАЗА /мм/	1050	1080	1100	1125	1155
И СТЭК /мм/	575	605	615	635	660
К РИЧ /мм/	390	410	410	430	450
Л ВЫСОТА РАМЫ /мм/	675	720	725	770	815

ELEMENT PRO

$$\begin{array}{c} \underline{\underline{26}} \\ 3 \times 7 \\ \hline 14 \end{array} \quad \begin{array}{c} \underline{\underline{27}} \\ 3 \times 7 \\ \hline 18/20 \end{array} \quad \begin{array}{c} \underline{\underline{29}} \\ 3 \times 7 \\ \hline 18/20/22 \end{array}$$


- ПОСЛЕДНЯЯ СТУПЕНЬ В БИЗНЕС КЛАСС ПРОЙДЕНА, ВИЛКА STG SPICE HLO С ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ
 - ТРАНСМИССИЯ MICROSHIFT MEZZO 3X7 С КАССЕТОЙ MICROSHIFT
 - ВТУЛКИ ПОД КАССЕТУ JOYTECH И ДИСКОВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА STG



13 ГОРНЫЕ
КРОССКАНТРИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПАМА	АЛЮМИНИЙ 6061	ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА	STG SPICE BY JOYTECH; QR
ВИЛКА	STG SPICE HLO 80/100MM; ГИДР. БЛОКИРОВКА	ЗАДНЯЯ ВТУЛКА	STG SPICE BY JOYTECH; QR
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	MICROSHIFT MEZZO	ОБОДА	FELGEBEITER VB-18D; ДВОЙНЫЕ
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	MICROSHIFT MEZZO	ПОКРЫШКИ	ZX SPORTER 2.0" 22TPI CASING
ШИФТЕРЫ	MICROSHIFT TS-39; 3/70K	СПИЦЫ	SLE BLACK 2.0MM
ШАТУНЫ	STG BY WHEELTOP; 170MM; 24/34/42T	ВЫНОС РУЛЯ	STG; 31.8X60-90MM
КАРЕНКА	FEIMIN B902	РУЛЬ	СТАЛЬНЫЙ RISER; 31.8X660MM; ПОДЪЕМ 35MM
КАССЕТА	MICROSHIFT CS-H071; 70K; 12-28T	РУЛЕВАЯ КОЛОНКА	FEIMIN 1,1/8"
ЦЕПЬ	TAYA TS-80	ПОДС. ШТЫРЬ	STG XC; 27.2X350MM
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ	STG ДИСКОВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ	СЕДЛО	STG MTB COMFORT; УНИСЕКС
ТОРМОЗА	STG ДИСК.ГИДР; 160/160 [26-27"], 180/160 [29"]	ПЕДАЛИ	FEIMIN 803; ПОЛИПРОПИЛЕН
ГРИПСЫ	STG TPR 122MM	ПОДНОЖКА	ИМЕЕТСЯ



ГЕОМЕТРИЯ

ПЕРЕМЕННАЯ	14 /26/	18 /27.5/	20 /27.5/	18 /29/	20 /29/	22 /29/
А ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /мм/	356	457	508	457	508	559
Б ЭФФЕКТИВН. ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ /мм/	530	600	625	605	630	655
В УГОЛ РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /град/	69	69.5	69.5	70.5	70.5	70.5
Г УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /град/	74	73	73	73	73	73
Д ДЛИНА НИЖНИХ ПЕРЬЕВ /мм/	410	425	425	445	445	445
Е ПРОВИС КАРПЕТКИ /мм/	46	52.5	52.5	71.5	71.5	71.5
Ж ДЛИНА РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /мм/	100	110	130	100	100	130
З КОЛЁСНАЯ БАЗА /мм/	1010	1075	1105	1080	1105	1135
И СТЭК /мм/	580	620	635	630	650	680
К РИЧ /мм/	370	410	430	410	430	450
Л ВЫСОТА РАМЫ /мм/	625	725	770	730	775	820

ELEMENT EVO

26
3Х7
14/16/18

27
3Х7
16/18/20

29
3Х7
18/20/22

- ВЕЛОСИПЕД ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ТРЕНД
- ТРАНСМИССИЯ SHIMANO TOURNEY TY 3Х7, ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА STG
- ВИЛКА STG SPICE И ВТУЛКИ JOYTECH С CRMO ОСЯМИ



14 ГОРНЫЕ
кроссканти

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАМА	АЛЮМИНИЙ 6061	ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА	STG SPICE BY JOYTECH; QR
ВИЛКА	STG SPICE 80/100ММ	ЗАДНЯЯ ВТУЛКА	STG SPICE BY JOYTECH; QR
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	SHIMANO TOURNEY; TY300	ОБОДА	FELGEBEITER VB-180; двойные
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	SHIMANO TOURNEY; TY200	ПОКРЫШКИ	ZX SPORTER 2.0" 22TPI CASING
ШИФТЕРЫ	SHIMANO TOURNEY EF41; 3/7СК, ТРИГГЕР	СПИЦЫ	SLE BLACK 2.0ММ
ШАТУНЫ	STG BY WHEELTOP; 170ММ; 24/34/42Т	ВЫНОС РУЛЯ	STG; 31.8Х60-90ММ
КАРЕНКА	FEIMIN B902	РУЛЬ	СТАЛЬНЫЙ RISER; 31.8Х660ММ; ПОДЪЕМ 35ММ
КАССЕТА	SHIMANO TZ500; 7СК; 14-28Т	РУЛЕВАЯ КОЛОНКА	FEIMIN 1:1/8"
ЦЕПЬ	TAYA TS-80	ПОДС. ШТИРЬ	STG XC; 27.2Х350ММ
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ	SHIMANO EF41	СЕДЛО	STG MTB COMFORT; УНИСЕКС
ТОРМОЗА	STG 910; ДИСК.MEX; 160/160 [26-27"], 180/160 [29"]	ПЕДАЛИ	FEIMIN 803; ПОЛИПРОПИЛЕН
ГРИПСЫ	STG TPR 122ММ	ПОДНОЖКА	ИМЕЕТСЯ




АРТИКУЛЫ

1 26AH0.ELEMEO.14BK3
26AH0.ELEMEO.16BK3
26AH0.ELEMEO.18BK3
27AH0.ELEMEO.16BK3
27AH0.ELEMEO.18BK3
27AH0.ELEMEO.20BK3
29AH0.ELEMEO.16BK3
29AH0.ELEMEO.18BK3
29AH0.ELEMEO.20BK3

2 26AH0.ELEMEO.14BL3
26AH0.ELEMEO.16BL3
26AH0.ELEMEO.18BL3
27AH0.ELEMEO.16BL3
27AH0.ELEMEO.18BL3
27AH0.ELEMEO.20BL3
29AH0.ELEMEO.18BL3
29AH0.ELEMEO.20BL3
29AH0.ELEMEO.22BL3

3 26AH0.ELEMEO.14RD3
26AH0.ELEMEO.16RD3
26AH0.ELEMEO.18RD3
27AH0.ELEMEO.16RD3
27AH0.ELEMEO.18RD3
27AH0.ELEMEO.20RD3
29AH0.ELEMEO.18RD3
29AH0.ELEMEO.20RD3
29AH0.ELEMEO.22RD3

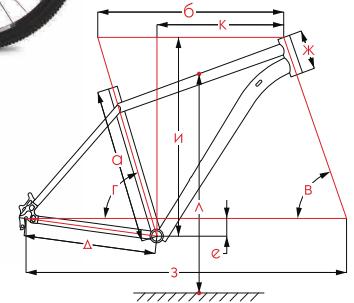

ГЕОМЕТРИЯ

14"/26/ 16"/26/ 18"/26/ 16"/27.5/ 18"/27.5/ 20"/27.5/ 18"/29/ 20"/29/ 22"/29/

А ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /ММ/	356	406	457	406	457	508	457	508	559
Б ЭФФЕКТИВН. ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ /ММ/	530	565	585	570	600	625	605	630	655
В УГОЛ РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /ГРАД/	69	69	69	69.5	69.5	69.5	70.5	70.5	70.5
Г УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /ГРАД/	74	73.5	73.5	73	73	73	73	73	73
Д ДЛИНА НИЖНИХ ПЕРЬЕВ /ММ/	410	410	410	425	425	425	445	445	445
Е ПРОВИС КАРЕНКА /ММ/	46	42	40	52.5	52.5	52.5	71.5	71.5	71.5
Ж ДЛИНА РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /ММ/	100	110	130	100	110	130	100	100	130
З КОЛЁСНАЯ БАЗА /ММ/	1010	1040	1070	1045	1075	1105	1080	1105	1135
И СТЭК /ММ/	580	585	605	590	620	635	630	650	680
К РИЧ /ММ/	370	390	410	390	410	430	410	430	450
Л ВЫСОТА РАМЫ /ММ/	625	675	720	680	725	770	730	775	820

CAIMAN D

26

3X7

14/16/18

- ЯРКИЙ ДИЗАЙН
- ТРАНСМИССИЯ MICROSHIFT/SHIMANO TOURNEY
- АЛЮМИНИЕВЫЙ ВЫНОС;
- ДИСКОВЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА STG

15  ГОРНЫЕ
кроссканти



СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПАМА	ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТАЛЬ	ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА	СТАЛЬНАЯ ДИСКОВАЯ; QR
ВИЛКА	АМОРТИЗАЦИОННАЯ ВИЛКА; 63ММ	ЗАДНЯЯ ВТУЛКА	СТАЛЬНАЯ ДИСКОВАЯ; QR
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	SHIMANO TOURNEY; TZ500	ОБОДА	FELGEBIETER VB-18; ДВОЙНЫЕ
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	SHIMANO TOURNEY; TZ500	ПОКРЫШКИ	ZX SPORTER 2.0" 22TPI CASING
ШИФТЕРЫ	MICROSHIFT TS-38; 3/6СК	СПИЦЫ	SLE BLACK 2.0MM
ШАТУНЫ	STINGER; СТАЛЬ; 170ММ; 24/34/42Т	ВЫНОС РУЛЯ	STG; 31.8Х60-90ММ
КАРЕНКА	FEIMIN B902	РУЛЬ	СТАЛЬНОЙ RISER; 31.8Х660ММ; ПОДЪЕМ 35ММ
КАССЕТА	SHIMANO TZ500; 7СК; 14-28Т	РУЛЕВАЯ КОЛОНКА	FEIMIN 1/1.8"
ЦЕПЬ	TAYA TS-80	ПОДС. ШТЫРЬ	СТАЛЬНОЙ; 27.2Х350ММ
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ	STG	СЕДЛО	STG MTB COMFORT
ТОРМОЗА	STG 910; ДИСК.МЕХ; 160/160 [26-27"], 180/160 [29"]	ПЕДАЛИ	FEIMIN 803; ПОЛИПРОПИЛЕН
ГРИПСЫ	STG TPR 122ММ	ПОДНОЖКА	ИМЕЕТСЯ

ГЕОМЕТРИЯ

	14"	16"	18"
А ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /ММ/	356	406	457
Б ЭФФЕКТИВН. ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ /ММ/	525	550	575
В УГОЛ РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /ГРАД/	70.5	70.5	70.5
Г УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /ГРАД/	74	73.5	73.5
Д ДЛИНА НИЖНИХ ПЕРЬЕВ /ММ/	410	410	410
Е ПРОВИС КАРЕНКИ /ММ/	46	42	40
Ж ДЛИНА РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /ММ/	100	110	130
З КОЛЁСНАЯ БАЗА /ММ/	995	1020	1045
И СТЭК /ММ/	535	545	560
К РИЧ /ММ/	370	390	410
Л ВЫСОТА РАМЫ /ММ/	610	655	705

CAIMAN

26

3x7

14/16/18

- СТАЛЬНЫЕ ХАРДТЭЙЛЫ STINGER ПЕРВОЙ ЦЕНЫ
- ТРАНСМИССИЯ MICROSHIFT/SHIMANO TOURNEY
- АЛЮМИНИЕВЫЙ ВЫНОС

16  ГОРНЫЕ
кроссканти



СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПАМА	высокопрочная сталь	ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА	стальная; QR
ВИЛКА	амортизационная вилка; 63мм	ЗАДНЯЯ ВТУЛКА	стальная; QR
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	SHIMANO TOURNEY; TZ500	ОБОДА	FELGEBEITER VB-18; двойные
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	SHIMANO TOURNEY; TZ500	ПОКРЫШКИ	ZX SPORTER 2.0" 22TPI CASING
ШИФТЕРЫ	MICROSHIFT TS-38; 3/7СК	СПИЦЫ	SLE BLACK 2.0ММ
ШАТУНЫ	STINGER; сталь; 170мм; 24/34/42т	ВЫНОС РУЛЯ	STG; 31.8Х60-90мм
КАРЕНКА	FEIMIN B902	РУЛЬ	стальной RISER; 31.8Х660мм; подъем 35мм
КАССЕТА	SHIMANO TZ500; 7СК; 14-28т	РУЛЕВАЯ КОЛОНКА	FEIMIN 1 1/8"
ЦЕПЬ	TAYA TS-80	ПОДС. ШТИРЬ	стальной; 27.2Х350мм
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ	STG	СЕДЛО	STG MTB COMFORT
ТОРМОЗА	STG V-BRAKE	ПЕДАЛИ	FEIMIN 803; полипропилен
ГРИПСЫ	STG TPR 122мм	ПОДНОЖКА	имеется

ГЕОМЕТРИЯ

	14"	16"	18"
а Длина подседельной трубы /мм/	356	406	457
б Эффективн. длина верхней трубы /мм/	525	550	575
в Угол рулевой трубы /град/	70.5	70.5	70.5
г Угол подседельной трубы /град/	74	73.5	73.5
д Длина нижних перьев /мм/	410	410	410
е Провис каретки /мм/	46	42	40
ж Длина рулевой трубы /мм/	100	110	130
з Колесная база /мм/	995	1020	1045
и Стэк /мм/	535	545	560
к Рич /мм/	370	390	410
л Высота рамы /мм/	610	655	705

LAGUNA PRO

26
3X7
15/17

27
3X7
17/19

- ЖЕНСКИЙ АНАЛОГ МУЖСКОГО ELEMENT PRO, ВИЛКА STG SPICE HLO С ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ
- ТРАНСМИССИЯ MICROSHIFT MEZZO 3X7 С КАССЕТОЙ MICROSHIFT
- ВТУЛКИ ПОД КАССЕТУ JOYTECH И ДИСКОВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА STG



17 ГОРНЫЕ
кросскантери

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАМА	АЛЮМИНИЙ 6061	ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА	STG SPICE BY JOYTECH; QR
ВИЛКА	STG SPICE HLO 80/100ММ; ГИДР.БЛОКИРОВКА	ЗАДНЯЯ ВТУЛКА	STG SPICE BY JOYTECH; QR
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	MICROSHIFT MEZZO	ОБОДА	FELGEBIETE VB-180; ДВОЙНЫЕ
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	MICROSHIFT MEZZO	ПОКРЫШКИ	ZX TORRES 2.0" 30TPR SKINWALL CASING; LONGLIFE COMPOUND
ШИФТЕРЫ	MICROSHIFT TS-39; 3/7CK	СПИЦЫ	SLE BLACK 2.0MM
ШАТУНЫ	STG BY WHEELTOP; 170ММ; 24/34/42T	ВЫНОС РУЛЯ	STG; 31.8Х60-90MM
КАРЕТКА	FEIMIN B902	РУЛЬ	СТАЛЬНОЙ RISER; 31.8Х660ММ; ПОДЪЕМ 35MM
КАССЕТА	MICROSHIFT CS-H071; 7CK; 12-28T	РУЛЕВАЯ КОЛОНКА	FEIMIN 11/8"
ЦЕПЬ	TAYA TS-80	ПОДС. ШТИРЬ	STG XC; 27.2Х350MM
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ	STG ДИСКОВЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ	СЕДЛО	STG MTB LFD; ЖЕНСКОЕ
ТОРМОЗА	STG ДИСК.ГИДР.; 160/160MM	ПЕДАЛИ	FEIMIN 803; ПОЛИПРОПИЛЕН
ГРИПСЫ	STG TPR 122MM	ПОДНОЖКА	ИМЕЕТСЯ

ГЕОМЕТРИЯ

	15"/26/	17"/26/	17"/27.5/	19"/27.5/
А ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /ММ/	380	432	432	482
Б ЭФФЕКТИВН. ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ /ММ/	530	560	560	590
В УГЛУ РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /ГРАД/	70.5	70.5	71	71
Г УГЛУ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /ГРАД/	74	74	73.5	73.5
Д ДЛИНА НИЖНИХ ПЕРЬЕВ /ММ/	410	410	425	425
Е ПРОВИС КАРЕТКИ /ММ/	46	42	52.5	52.5
Ж ДЛИНА РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /ММ/	100	110	110	110
З КОЛЁСНАЯ БАЗА /ММ/	995	1025	1030	1055
И СТЭК /ММ/	580	600	600	620
К РИЧ /ММ/	365	385	385	405
Л ВЫСОТА РАМЫ /ММ/	600	655	655	705

LAGUNA EVO

26
3X7
15/17

27
3X7
17/19


- КАЧЕСТВО В ДЕТАЛЯХ, ТАКИХ КАК АЛЮМИНИЕВАЯ ВИЛКА STG SPICE С МЯГКОЙ ПРУЖИНОЙ
- ТРАНСМISСИЯ SHIMANO TOURNEY 3X7
- ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА STG



18 ГОРНЫЕ
кросскантери

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАМЫ	АЛЮМИНИЙ 6061	ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА	STG SPICE BY JOYTECH; QR
ВИЛКА	STG SPICE 80/100MM	ЗАДНЯЯ ВТУЛКА	STG SPICE BY JOYTECH; QR
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	SHIMANO TOURNEY; TZ500	ОБОДА	FELGEBIETER VB-18D; ДВОЙНЫЕ
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	SHIMANO TOURNEY; TY200	ПОКРЫШКИ	ZX TORRES 2.0" 30TPI SKINWALL CASING; LONGLIFE COMPOUND
ШИФТЕРЫ	SHIMANO TOURNEY EF41; 3/7СК; ТРИГГЕР	СПИЦЫ	SLE BLACK 2.0MM
ШАТУНЫ	STG BY WHEELTOP; 170MM; 24/34/42T	ВЫНОС РУЛЯ	STG; 31.8X60-90MM
КАРПЕТКА	FEIMIN B902	РУЛЬ	СТАЛЬНОЙ RISER; 31.8X60MM; ПОДЪЕМ 35MM
КАССЕТА	SHIMANO TZ500; 7СК; 14-28T	РУЛЕВАЯ КОЛОНКА	FEIMIN 1/1.8"
ЦЕПЬ	TAYA TS-80	ПОДС. ШТЫРЬ	STG XC; 27.2X350MM
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ	SHIMANO EF41	СЕДЛО	STG MTB LFD; ЖЕНСКОЕ
ТОРМОЗА	STG 910; ДИСК.MEX; 160/160MM	ПЕДАЛИ	FEIMIN 803; ПОЛИПРОПИЛЕН
ГРИПСЫ	STG TPR 122MM	ПОДНОЖКА	ИМЕЕТСЯ



ГЕОМЕТРИЯ

	15"/26/	17"/26/	17"/27.5/	19"/27.5/
А ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /ММ/	380	432	432	482
Б ЭФФЕКТИВ. ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ /ММ/	530	560	560	590
В УГОЛ РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /ГРАД/	70.5	70.5	71	71
Г УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /ГРАД/	74	74	73.5	73.5
Д ДЛИНА НИЖНИХ ПЕРЬЕВ /ММ/	410	410	425	425
Е ПРОВИС КАРПЕТКИ /ММ/	46	42	52.5	52.5
Ж ДЛИНА РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /ММ/	100	110	110	110
З КОЛЁСНАЯ БАЗА /ММ/	995	1025	1030	1055
И СТЭК /ММ/	580	600	600	620
К РИЧ /ММ/	365	385	385	405
Л ВЫСОТА РАМЫ /ММ/	600	655	655	705

LATINA D

26

3x6
15/17/19

- КЛАССИЧЕСКИЙ ЖЕНСКИЙ ГОРНЫЙ ВЕЛОСИПЕД
- КРАСИВАЯ И НАДЕЖНАЯ РАМА
- ТРАНСМИССИЯ MICROSHIFT/SHIMANO TOURNEY

19  ГОРНЫЕ LADY
прогулочные



СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАМА	ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТАЛЬ	ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА	СТАЛЬНАЯ ДИСКОВАЯ; QR
ВИЛКА	АМОРТИЗАЦИОННАЯ ВИЛКА; 63ММ	ЗАДНЯЯ ВТУЛКА	СТАЛЬНАЯ ДИСКОВАЯ; QR
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	SHIMANO TOURNEY; TZ500	ОБОДА	FELGEBIETER VB-18; ДВОЙНЫЕ
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	SHIMANO TOURNEY; TZ500	ПОКРЫШКИ	ZX SPORTER 2.0" 22TPI CASING
ШИФТЕРЫ	MICROSHIFT TS-38; 3/6СК	СПИЦЫ	SLE 2.0ММ
ШАТУНЫ	STINGER; СТАЛЬ; 170ММ; 24/34/42Т	ВЫНОС РУЛЯ	СТАЛЬНОЙ РЕЗЬБОВОЙ
КАРЕНКА	FEIMIN B902	РУЛЬ	СТАЛЬНОЙ RISER; 31.8Х660ММ; ПОДЪЕМ 35ММ
КАССЕТА	SHIMANO TZ500; 7СК; 14-28Т	РУЛЕВАЯ КОЛОНКА	FEIMIN 1/1,8"
ЦЕПЬ	TAYA TS-70	ПОДС. ШТИРЬ	СТАЛЬНОЙ; 27.2Х350ММ
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ	STG	СЕДЛО	STG MTB LFD; ЖЕНСКОЕ
ТОРМОЗА	STG 910; ДИСК.MEH; 160/160	ПЕДАЛИ	FEIMIN 803; ПОЛИПРОПИЛЕН
ГРИПСЫ	STG TPR 122ММ	ПОДНОЖКА	ИМЕЕТСЯ

ГЕОМЕТРИЯ

	15"	17"	19"
А ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /ММ/	381	432	483
Б ЭФФЕКТИВН. ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ /ММ/	550	560	568
В УГЛЮ РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /ГРАД/	69.5	70	70
Г УГЛЮ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /ГРАД/	73.5	73	73
Д ДЛИНА НИЖНИХ ПЕРЬЕВ /ММ/	430	430	430
Е ПРОВИС КАРЕНКИ /ММ/	55	55	55
Ж ДЛИНА РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /ММ/	125	135	145
З КОЛЁСНАЯ БАЗА /ММ/	1045	1050	1060
Л ВЫСОТА РАМЫ /ММ/	550	600	655

GRAVIX EVO

700C

1X10

M/L/XL

- ОПТИМАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ НАШЕГО ГРАВЕЛЯ ДЛЯ ВАШЕГО ПЕРЕХОДА ИЗ МИРА ГОРНЫХ ВЕЛОСИПЕДОВ
- ОБНОВЛЕННАЯ РАМА С UDН ДРОПАУТАМИ И НОВОЙ СКРЫТОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТРОСОВ
- ВОЗДУШНАЯ ВИЛКА ПОД ОСЬ 12ММ, ДРОППЕР KS, ТРАНСМИССИЯ MICROSHIFT ADVENT X И ГИДРАВЛИКА TRP

АРТИКУЛЫ

700AHD.GRVEVO.46BL3

700AHD.GRVEVO.50BL3

700AHD.GRVEVO.53BL3



20 ДОРОЖНЫЕ
ГРАВЕЛ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАМА	АЛЮМИНИЙ 6061	ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА	NOVATEC SL-ELITE; ПРОМПОДШИПНИКИ; TA 12X100
ВИЛКА	STG GRAVIX FORK; 40ММ; AIR; ГИДР. БЛОКИРОВКА; TA12X100MM	ЗАДНЯЯ ВТУЛКА	NOVATEC SL-ELITE; ПРОМПОДШИПНИКИ; TA 12X142
ГРИПСЫ	STG 4MM SILICONE PAD TAPE	ОБОДА	ALEXRIMS GD24P; TUBLESS READY
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	MICROSHIFT ADVENT-X; M6205	ПОКРЫШКИ	RUBENA X-ROAD; 700X42C; TUBLESS READY
ШИФТЕРЫ	MICROSHIFT ADVENT-X; 1X10CK	СПИЦЫ	PILLAR STAINLESS BLACK 2.0MM
ШАТУНЫ	PROWHEEL RPG; S42NW	ВЫНОС РУЛЯ	STG SL; 31.8X70-100MM
КАРПЕТКА	PROWHEEL BB68	РУЛЬ	STG GRVL; 31.8X22.2; DB; ШИРИНА 420/440MM
КАССЕТА	MICROSHIFT CS-H103A; 10CK; 11-42T	РУЛЕВАЯ КОЛОНКА	CANE CREEK ZS; 10 SERIES
ЦЕПЬ	KMC X10	ПОДС. ШТЫРЬ	KS E201; Ø27.2MM; ХОД 120MM
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ	MICROSHIFT ADVENT-X	СЕДЛО	WTB VOLT COMP
ТОРМОЗА	TRP HY/RD; ДИСК.ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ; 160/160	ПЕДАЛИ	FEIMIN 878ZU; ПОЛИПРОПИЛЕН; ZU ПОДШИПНИКИ

ГЕОМЕТРИЯ

	M	L	XL
А ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /ММ/	460	500	530
Б ЭФФЕКТИВН. ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ /ММ/	555	570	585
В УГЛУ РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /ГРАД/	71	71	71
Г УГЛУ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /ГРАД/	74	74	74
Δ ДЛИНА НИЖНИХ ПЕРЬЕВ /ММ/	430	430	430
Ε ПРОВИС КАРПЕТКИ /ММ/	75	75	75
Ж ДЛИНА РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /ММ/	150	170	190
З КОЛЁСНАЯ БАЗА /ММ/	1040	1055	1070
И СТЭК /ММ/	570	590	610
Κ РИЧ /ММ/	390	400	410
Λ ВЫСОТА РАМЫ /ММ/	705	740	768

GRAVIX STD

700C

1X9

M/L/XL

- ОПТИМАЛЬНЫЙ ГРАВЕЛЬ НА ПРОВЕРЕННЫХ РЕШЕНИЯХ И КОМПОНЕНТАХ
- КАРБОНОВАЯ ВИЛКА, СКВОЗНЫЕ ОСИ 12MM, ПОКРЫШКИ 700X42C
- ОБНОВЛЕННЫЕ ДРОПАУТЫ UDН И СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ

АРТИКУЛЫ

700AHD.GRVSTD.46GR3
700AHD.GRVSTD.50GR3
700AHD.GRVSTD.53GR3



21 ДОРОЖНЫЕ
ГРАВЕЛЬ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рама	Алюминий 6061	Передняя втулка	NOVATEC SL-ELITE; ПРОМПОДШИПНИКИ; TA 12X100
Вилка	КАРБОНОВАЯ ЖЕСТКАЯ ВИЛКА; TA 12X100MM; FLATMOUNT DB	Задняя втулка	NOVATEC SL-ELITE; ПРОМПОДШИПНИКИ; TA 12X142
Грипсы	STG 4MM SILICONE PAD TAPE	Обода	FELGEBEITER VB-18; ДВОЙНЫЕ
Задний перекл.	MICROSHIFT ADVENT	Покрышки	RUBENA X-ROAD; 700X42C; TUBLESS READY
Шифтеры	MICROSHIFT ADVENT; 1X9CK	Спицы	PILLAR STAINLESS BLACK 2.0MM
Шатуны	PROWHEEL RPL; S42NW	Вынос руля	STG SL; 31.8X70-100MM
Каретка	PROWHEEL BB68	Руль	STG GRV; 31.8X22.2; DB; ЦИРИНА 420/440MM
Кассета	MICROSHIFT CS-H093; 9CK; 11-42T	Рулевая колонка	FEIMIN TAPERED
Цепь	KMC X9	Подс. штырь	STG SL; 27.2X400MM
Тормозные ручки	MICROSHIFT ADVENT	Седло	STG ROCKET 142
Тормоза	TEKTRO C550; ДИСК.MEX; 160/160	Педали	FEIMIN 878ZU; ПОЛИПРОПИЛЕН; ZU ПОДШИПНИКИ

ГЕОМЕТРИЯ

	M	L	XL
А Длина подседельной трубы /мм/	460	500	530
Б Эффективн. длина верхней трубы /мм/	555	570	585
В Угол рулевой трубы /град/	71	71	71
Г Угол подседельной трубы /град/	74	74	74
Д Длина нижних первьев /мм/	430	430	430
Е Провис каретки /мм/	75	75	75
Ж Длина рулевой трубы /мм/	150	170	190
З Колёсная база /мм/	1040	1055	1070
И Стэк /мм/	570	590	610
К Рич /мм/	390	400	410
Л Высота рамы /мм/	705	740	768

TOLEDO

26

3

16/18/20

- СОВЕРШЕНСТВО НЕ ТРЕБУЕТ ИЗМЕНЕНИЙ
- ТРАНСМИССИЯ SHIMANO NEXUS 3
- КОМФОРТНЫЕ СЕДЛО И ГРИПСЫ




22 Дорожные
городские

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАМА	АЛЮМИНИЙ 6061	ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА	STG АЛЮМИНИЕВАЯ; QR
ВИЛКА	АМОРТИЗАЦИОННАЯ ВИЛКА: 63ММ	ЗАДНЯЯ ВТУЛКА	SHIMANO NEXUS 3СК
ГРИПСЫ	STG COMFORT LOCK ON	ОБОДА	FELGEITEER VB-18; ДВОЙНЫЕ
ШИФТЕРЫ	SHIMANO NEXUS; ЗСК	ПОКРЫШКИ	ZX P732 2.3" 22TPI CASING
ШАТУНЫ	PROWHEEL PRO-A36; 38Т	СПИЦЫ	SLE 2.0ММ
КАРЕНКА	TFEIMIN B902	ВЫНОС РУЛЯ	PROMAX РЕГУЛИРУЕМЫЙ
КАССЕТА	SHIMANO NEXUS; 20Т	РУЛЬ	CITY COMFORT 620ММ
ЦЕЛЬ	TAYA 410В	РУЛЕВАЯ КОЛОНКА	FEIMIN 1.1/8"
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ	TEKTRO C235	ПОДС. ШТЫРЬ	СТАЛЬНОЙ; 27.2Х300ММ
ТОРМОЗА	ПЕРЕД. STG V-BRAKE; ЗАДН. НОЖНОЙ	СЕДЛО	STG CITY
ОСВЕЩЕНИЕ	ИМЕЕТСЯ, ПИТАНИЕ ОТ БАТАРЕЙ	ПЕДАЛИ	FFEIMIN 893ZU; ГОРОДСКИЕ; ПОЛИПРОПИЛЕН
ПОДНОЖКА	ИМЕЕТСЯ	КРЫЛЬЯ	ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ

ГЕОМЕТРИЯ

	16"	18"	20"
А ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /ММ/	405	460	508
Б ЭФФЕКТИВН. ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ /ММ/	540	560	580
В УГОЛ РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /ГРАД/	68.5	68.5	68.5
Г УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /ГРАД/	73	73	73
Д ДЛИНА НИЖНИХ ПЕРЬЕВ /ММ/	430	430	430
Е ПРОВИС КАРЕНКИ /ММ/	55	55	55
Ж ДЛИНА РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /ММ/	180	200	220
З КОЛЁСНАЯ БАЗА /ММ/	1050	1070	1095



VERONA

26
3
15/17/19

- ЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ БЛОКБАСТЕР
- ЛЕГКАЯ И ПРОЧНАЯ РАМА С АМОРТИЗАЦИОННОЙ ВИЛКОЙ
- ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ КРЫЛЬЯ И НАДЕЖНАЯ ПОДНОЖКА



23 Дорожные
ГОРОДСКИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАМА	АЛЮМИНИЙ 6061	ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА	STG АЛЮМИНИЕВАЯ; QR
ВИЛКА	АМОРТИЗАЦИОННАЯ ВИЛКА; 63ММ	ЗАДНЯЯ ВТУЛКА	SHIMANO NEXUS 3СК
ГРИПСЫ	STG COMFORT LOCK ON	ОБОДА	FELGEBIETER VB-18; ДВОЙНЫЕ
ШИФТЕРЫ	SHIMANO NEXUS; 3СК	ПОКРЫШКИ	ZX P732 2.3" 22TPI CASING
ШАТУНЫ	PROWHEEL PRO-A36; 38Т	СПИЦЫ	SLE 2.0ММ
КАРЕНКА	TFEIMIN B902	ВЫНОС РУЛЯ	PROMAX РЕГУЛИРУЕМЫЙ
КАССЕТА	SHIMANO NEXUS; 20Т	РУЛЬ	CITY COMFORT 620ММ
ЦЕЛЬ	TAYA 410В	РУЛЕВАЯ КОЛОНКА	FEIMIN 1,1/8"
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ	TEKTRO C235	ПОДС. ШТЫРЬ	СТАЛЬНОЙ; 27.2Х300ММ
ГРУППА	ПЕРЕД. STG V-BRAKE; ЗАДН. НОЖНОЙ	СЕДЛО	STG CITY
ОСВЕЩЕНИЕ	ИМЕЕТСЯ, ПИТАНИЕ ОТ БАТАРЕЙ	ПЕДАЛИ	FFEIMIN 893ZU; ГОРОДСКИЕ; ПОЛИПРОПИЛЕН
ПОДНОЖКА	ИМЕЕТСЯ	КРЫЛЬЯ	ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ

ГЕОМЕТРИЯ

	15"	17"	19"
А ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /ММ/	380	435	485
Б ЭФФЕКТИВН. ДЛИНА ВЕРХНей ТРУБЫ /ММ/	525	545	565
В УГЛоРУЛЕВОЙ ТРУБЫ /ГРАД/	68.5	68.5	68.5
Г УГЛоПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /ГРАД/	73	73	73
Д ДЛИНА НИЖНИХ ПЕРЬЕВ /ММ/	430	430	430
Е ПРОВИС КАРЕНКИ /ММ/	55	55	55
Ж ДЛИНА РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /ММ/	180	200	220
З КОЛЁСНАЯ БАЗА /ММ/	1050	1060	1075

24



foxx



ВЕЛОСИПЕДЫ

AZTEC / SALSA

AZTEC D

26
3х7
14/16/18

27
3х7
16/18/20

- НОВИНКА НА СТАЛЬНОЙ РАМЕ И ДИСКОВЫХ ТОРМОЗАХ
- АНАЛОГ CAIMAN DISC ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ
- ДИСКОВЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА




1



2



3



25 ПРОГУЛОЧНЫЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАМА	ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТАЛЬ	ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА	СТАЛЬНАЯ ДИСКОВАЯ; QR
ВИЛКА	АМОРТИЗАЦИОННАЯ ВИЛКА; 63ММ	ЗАДНЯЯ ВТУЛКА	СТАЛЬНАЯ ДИСКОВАЯ; ГАЙКИ
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	SUNRUN QD35A	ОБОДА	FELGEBEITER VB-18; ДВОЙНЫЕ
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	SHIMANO TOURNEY; TZ500	ПОКРЫШКИ	ZX SPORTER 2.0" 22TPR CASING
ШИФТЕРЫ	SUNRUN KD80; 3/7СК	СПИЦЫ	SLE 2.0ММ
ШАТУНЫ	МЕТАЛЛОПЛАСТИК; 170ММ; 24/34/42Т	ВЫНОС РУЛЯ	СТАЛЬНОЙ; 31.8Х60-90ММ
КАРПЕТКА	FEIMIN B902	РУЛЬ	СТАЛЬНОЙ RISER; 31.8Х660ММ; ПОДЪЕМ 35ММ
КАССЕТА	SHIMANO TZ500; 7СК; 14-28Т	РУЛЕВАЯ КОЛОНКА	FEIMIN 1.1/8"
ЦЕПЬ	TAYA TS-80	ПОДС. ШТЫРЬ	СТАЛЬНОЙ; 27.2Х350ММ
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ	STG	СЕДЛО	STG MTB COMFORT
ТОРМОЗА	REPUTE D310; 160/160	ПЕДАЛИ	FEIMIN 803; ПОЛИПРОПИЛЕН
ГРИППЫ	STG TPR 122ММ	ПОДНОЖКА	ИМЕЕТСЯ

ГЕОМЕТРИЯ

	14"/26/	16"/26/	18"/26/	16"/27.5/	18"/27.5/	20"/27.5/
А ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /ММ/	356	406	457	406	457	508
Б ЭФФЕКТИВ. ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ /ММ/	525	550	575	565	590	615
В УГОЛ РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /ГРАД/	70.5	70.5	70.5	71	71	71
Г УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /ГРАД/	74	73.5	73.5	73	73	73
Д ДЛИНА НИЖНИХ ПЕРЬЕВ /ММ/	410	410	410	425	425	425
Е ПРОВИС КАРПЕТКИ /ММ/	46	42	40	52.5	52.5	52.5
Ж ДЛИНА РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /ММ/	100	110	130	100	110	130
З КОЛЁСНАЯ БАЗА /ММ/	995	1020	1045	1035	1060	1085
И СТЭК /ММ/	535	545	560	580	590	605
К РЧ /ММ/	370	390	4120	390	410	430
Л ВЫСОТА РАМЫ /ММ/	610	655	705	665	710	755

SALSA D

26

3X6

15/17/19

- НОВИНКА НА СТАЛЬНОЙ РАМЕ И ДИСКОВЫХ ТОРМОЗАХ
- АНАЛОГ LATINA DISC ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ
- ДИСКОВЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА



1



2

АРТИКУЛЫ

1 26SHD.SALSAD.15BK3
26SHD.SALSAD.19BK3

2 26SHD.SALSAD.15PK3
26SHD.SALSAD.17PK3

26 ПРОГУЛОЧНЫЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАМА	ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТАЛЬ	ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА	СТАЛЬНАЯ ДИСКОВАЯ; QR
ВИЛКА	АМОРТИЗАЦИОННАЯ ВИЛКА; 63ММ	ЗАДНЯЯ ВТУЛКА	СТАЛЬНАЯ ДИСКОВАЯ; ГАЙКИ
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛ.	SUNRUN QD35A	ОБОДА	FELGEBIETE VB-18; ДВОЙНЫЕ
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛ.	SHIMANO TOURNEY; TZ500	ПОКРЫШКИ	ZX SPORTER 2.0" 22TPR CASING
ШИФТЕРЫ	SUNRUN KD80; 3/6СК	СПИЦЫ	SLE 2.0ММ
ШАТУНЫ	МЕТАЛЛОПЛАСТИК; 170ММ; 24/34/42Т	ВЫНОС РУЛЯ	СТАЛЬНОЙ РЕЗЬБОВОЙ
КАРЕНКА	FEIMIN B902	РУЛЬ	СТАЛЬНОЙ RISER; 31.8Х660ММ; ПОДЪЕМ 35ММ
КАССЕТА	SHIMANO TZ500; 7СК; 14-28Т	РУЛЕВАЯ КОЛОНКА	FEIMIN 1.1/8"
ЦЕПЬ	TAYA TS-80	ПОДС. ШТЫРЬ	СТАЛЬНОЙ; 27.2Х350ММ
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ	STG	СЕДЛО	FOXX LADY COMFORT
ТОРМОЗА	REPUTE D310; 160/160	ПЕДАЛИ	FEIMIN 803; ПОЛИПРОПИЛЕН
ГРИППЫ	STG TPR 122ММ	ПОДНОЖКА	ИМЕЕТСЯ

ГЕОМЕТРИЯ

	15"	17"	19"
А ДЛИНА ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /ММ/	381	432	483
Б ЭФФЕКТИВН. ДЛИНА ВЕРХНей ТРУБЫ /ММ/	550	560	568
В УГОЛ РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /ГРАД/	69.5	70	70
Г УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ /ГРАД/	73.5	73	73
Д ДЛИНА НИЖНИХ ПЕРЬЕВ /ММ/	430	430	430
Е ПРОВИС КАРЕНКИ /ММ/	55	55	55
Ж ДЛИНА РУЛЕВОЙ ТРУБЫ /ММ/	125	135	145
З КОЛЁСНАЯ БАЗА /ММ/	1045	1050	1060
Л ВЫСОТА РАМЫ /ММ/	550	600	655



20
23

T E C H N O S I T E . R U