Вопросы для дипломирования Моторист-матрос, моторист-рулевой

№ п/п	Итоговая формулировка вопроса	Варианты ответов
	Буква «С» в условном обозначении двигателя по ГОСТ 10150-2014 означает:	Выберите один из 5 вариантов ответа: 1) С редукторной передачей 2) С самовоспламенением топливно-воздушной смеси 3) С реверс-редукторной передачей 4) С реверсивной муфтой 5) С наддувом
	Буква «П» в условном обозначении двигателя по ГОСТ 10150-2014 означает:	Выберите один из 5 вариантов ответа: 1) С редукторной передачей 2) Простого действия 3) С реверс-редукторной передачей 4) С реверсивной муфтой 5) С петлевой продувкой камеры сгорания
	Какая буква в условном обозначении двигателя по ГОСТ 10150-2014 соответствует двигателю, не являющемуся тронковым?	Выберите один из 5 вариантов ответа: 1) «К» 2) «Н» 3) «Т» 4) «П» 5) «Д»
	Какое обозначение двигателя по ГОСТ 10150-2014 соответствует двигателю, работающему на генератор?	Выберите один из 5 вариантов ответа: 1) 6 ЧН 27/38 2) 6 ЧНП 28/32 3) 6 ЧНСП 25/32 4) 6 ЧСП 32/43

1. 5) 6 ЧНС 15/21

2. Степень сжатия - это:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Отношение полного объема цилиндра к объему камеры сжатия

2) Отношение полного объема цилиндра к его рабочему объему

3) Отношение рабочего объема цилиндра к объему камеры сжатия

4) Отношение рабочего объема цилиндра к его полному объему

5) Отношение объема камеры сжатия к полному объему цилиндра

3. Рабочий объем цилиндра - это:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Объем, описываемый поршнем при перемещении от одного крайнего положения до другого

2) Объем цилиндра над поршнем, когда последний находится в нижней мертвой точке

3) Объем цилиндра над поршнем, когда последний находится в верхней мертвой точке

4) Объем, складывающийся из объема камеры сжатия и полного объема цилиндра

5) Объем цилиндра над поршнем при произвольном его положении в цилиндре

4. Какова последовательность процессов, составляющих рабочий цикл дизеля?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Наполнение - сжатие - смесеобразование - сгорание - расширение - выпуск - продувка цилиндра

2) Смесеобразование - наполнение - сжатие - сгорание - расширение -

выпуск - продувка цилиндра

3) Сжатие - смесеобразование - наполнение - сгорание - расширение - выпуск - продувка цилиндра

4) Наполнение - продувка цилиндра - сжатие - смесеобразование - сгорание - расширение - выпуск

5) Наполнение - сжатие - смесеобразование - сгорание - расширение - продувка цилиндра - выпуск

5. Какое количество поршневых колец соответствует лучшему с точки зрения механической эффективности двигателю?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Три

2) Четыре

3) Пять

4) Шесть

5) Восемь

6. Для увеличения угла опережения подачи топлива топливную кулачную шайбу следует:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) «Перекатить» по направлению вращения распределительного вала

2) «Перекатить» против направления вращения распределительного вала

3) Сдвинуть по оси распределительного вала

4) Заменить на кулачную шайбу с другими характеристиками

5) Положение и характеристики топливной кулачной шайбы не влияют на величину угла опережения подачи топлива

7. Продолжите фразу:

Каждый двигатель с агрегатным наддувом имеет…

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Турбину

2) Турбокомпрессор

3) Компрессор

4) Охладитель наддувочного воздуха

5) Турбонагнетатель

8. Топливная кулачная шайба двигателя 6ЧРН32/48 на торцевой поверхности имеет 180 зубцов. На сколько градусов поворота коленчатого вала изменится угол опережения подачи топлива при "перекатывании" шайбы на один зуб?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 4

2) 2

3) 1

4) 0,5

5) Положение и характеристики топливной кулачной шайбы не влияют на величину угла опережения подачи топлива

9. В каком порядке происходит смазывание указанных подшипников?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Коренной (рамовый) - шатунный - головной

2) Шатунный - головной - коренной (рамовый)

3) Головной - коренной (рамовый) - шатунный

4) Шатунный - коренной (рамовый) - головной

5) Головной - шатунный - коренной (рамовый)

10. Какое из перечисленных утверждений является истинным?

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) Система смазывания служит для снижения трения между трущимися деталями

2) Система смазывания служит для охлаждения деталей трения

3) Система смазывания служит для очистки деталей трения от загрязнений

4) Система смазывания может использоваться для охлаждения поршней

11. Продолжите фразу:

Максиметр служит для…

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Определения давления сжатия и сгорания в цилиндре дизеля

2) Определения максимальной температуры цикла

3) Определения средних по цилиндрам давления сжатия и сгорания

4) Определения максимальной температуры отработавших газов по цилиндрам

5) Определения среднего индикаторного давления цилиндра

12. Какое утверждение не является истинным?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Вода из зарубашечного пространства поступает в полости охлаждения крышки цилиндров

2) Вода в зарубашечном пространстве омывает втулку цилиндра по направлению от нижней ее части к верхней

3) Запорная арматура водяной двухконтурной системы охлаждения позволяет организовать проточное охлаждение двигателя

4) Вода внутреннего контура охлаждения должна охлаждаться до температуры, близкой к температуре забортной воды

5) Все утверждения верны

13. Как повлияет на давление сжатия вязкость судового маловязкого топлива при использовании его в качестве замены дизельного топлива при питании двигателя?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) давление сжатия не изменится

2) давление сжатия повысится, ввиду малой вязкости судового маловязкого топлива

3) давление сжатия понизится, ввиду малой вязкости судового маловязкого топлива

4) давление сжатия повысится, ввиду высокой вязкости судового маловязкого топлива

5) давление сжатия понизится, ввиду высокой вязкости судового маловязкого топлива

14. Чем опасен уход двигателя в "разнос"?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) увеличением сил инерции движущихся деталей

2) перегревом деталей цилиндро-поршневой группы

3) увеличением крутящего момента на валу двигателя

4) снижением экономичности двигателя

5) увеличением крутильных колебаний

15. Какой элемент двигателя управляет цикловой подачей топлива?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) регулятор частоты вращения

2) топливный насос высокого давления

3) форсунка

4) топливная рейка

16. Опережение открытия выпускного клапана позволяет...

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) уменьшить потери мощности на выталкивание газов из цилиндра

2) обеспечить дозарядку цилиндра

3) обеспечить продувку цилиндра

17. Раннее открытие впускного клапана позволяет...

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) уменьшить потери мощности на выталкивание газов из цилиндра

2) обеспечить дозарядку цилиндра

3) улучшить очистку цилиндра от отработавших газов

18. Затягивание пружины, которой нагружена игла форсунки, приведет к...

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) увеличению давления начала впрыска топлива

2) уменьшению давления начала впрыска топлива

3) уменьшению угла опережения подачи топлива форсункой

4) увеличению угла опережения подачи топлива форсункой

5) уменьшению угла опережения подачи топлива ТНВД

19. Как называется механизм, участвующий в передаче мощности вращением, позволяющий повысить частоту вращения выходного вала?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) редуктор

2) мультипликатор

3) планетарный редуктор

4) червячный редуктор

5) фрикционная муфта

20. Назовите устройство, служащее для передачи вращения за счет действия силы трения скольжения?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) фрикционная муфта

2) гидравлическая муфта

3) гидротрансформатор

4) пневматическая муфта

5) промежуточный вал

21. У редукторов какого типа входной и выходной валы всегда соосны?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) планетарный редуктор

2) червячный редуктор

3) редуктор с цилиндрической зубчатой передачей

4) редуктор с конической зубчатой передачей

22. Для восприятия какого вида нагружения (деформации) служат призонные болты?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) срез


2) растяжение

3) сжатие

4) изгиб

5) кручение

23. На каком из рисунков присутствует обозначение трубной резьбы?



Выберите один из 4 вариантов ответа:

1. А
2. Б
3. В
4. Г

24. Какой из приборов может быть использован для измерения температуры?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) максиметр

2) пиметр

3) планиметр

4) курвиметр

5) пирометр

25. Какой из приборов может быть использован для измерения среднего по времени давления в цилиндре дизеля?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) максиметр

2) пиметр

3) планиметр

4) курвиметр

5) пирометр

26. Продолжите фразу:

Раскеп коленчатого вала – это…

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Разность расстояния между щеками кривошипа коленчатого вала при различных углах его поворота

2) Расстояние между щеками кривошипа коленчатого вала в зависимости от положения шатунной шейки

3) Суммарное расхождение щек коленчатого вала в зависимости от положения шатунной шейки

4) Величина расхождения щек коленчатого вала в зависимости от положения рамовой шейки

5) Параметр, определяющий способность коленчатого вала восстанавливать свою геометрическую форму после окончания нагружения

27. Наиболее точно оценить степень загрязнения фильтра системы смазывания позволяет …

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Падение давления масла после фильтра

2) Увеличение давления масла после фильтра

3) Падение давления масла перед фильтром

4) Увеличение давления масла перед фильтром

5) Увеличение перепада давления масла на фильтре

28. Назовите деталь, которая предотвращает самоотворачивание корончатой гайки шатунного болта

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Шплинт

2) Шлиц

3) Шайба

4) Шпилька

5) Шпонка

29. Крышки цилиндров современных дизелей выполняются, как правило, четырехклапанными. Это позволяет …

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Улучшить качество протекания процессов газообмена

2) Повысить надежность впускных и выпускных клапанов

3) Уменьшить нагарообразование на выпускных клапанах

4) Использовать для питания двигателя тяжелые сорта топлива

30. На стыке каких тактов четырехтактного дизеля с наддувом происходит процесс продувки?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Впуск-сжатие

2) Сжатие-рабочий ход

3) Рабочий ход-выпуск

4) Выпуск-впуск

31. Могут ли плунжерные пары ТНВД двигателя левой модели устанавливаться на двигатель правой модели?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Да, могут. Без проведения дополнительных манипуляций

2) Да, могут. При этом должна быть проверена и установлена до пуска дизеля нулевая подача ТНВД

3) Да, могут. При этом требуется заменить втулки плунжерных пар

4) Да, могут. В случае совпадения направления вращения коленчатого вала

5) Нет, не могут

32. Как влияет на температуру конца сжатия закоксовывание поршневых колец в канавках поршня?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Температура конца сжатия увеличивается

2) Температура конца сжатия снижается

3) Состояние поршневых колец не влияет на значение тепературы конца сжатия

33. Как влияет на давление конца сжатия закоксовывание поршневых колец в канавках поршня?


Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Давление конца сжатия увеличивается

2) Давление конца сжатия снижается

3) Состояние поршневых колец не влияет на значение давления конца сжатия

34. На рисунке изображена круговая диаграмма цикла четырехтактного дизеля. Сопоставьте цифрам, которыми отмечены области на диаграмме, процессы происходящие в цилиндре двигателя.



Сопоставление:

3 - наполнение


5 - сжатие

2 - сгорание с последующим расширением

4 - выпуск

1 - продувка

35. На рисунке изображена круговая диаграмма цикла четырехтактного дизеля. Дайте определение углам, отмеченным, на диаграмме, сопоставив определения цифрам.



Сопоставление:

2 - угол запаздывания закрытия впускного клапана

1 - угол опережения открытия выпускного клапана

3 - угол опережения открытия впускного клапана

4 - угол запаздывания закрытия выпускного клапана

36. Втулки высокооборотных двигателей изготовлены из…

1. легированных сталей
2. легированных чугунов
3. алюминиевых сплавов

37. По каким параметрам определяется пригодность к дальнейшей эксплуатации шатунных болтов?

1. величина остаточного удлинения
2. отсутствие трещин
3. наличие на поверхности царапин и рисок

38. Укажите правильный порядок действий при запуске двигателя

1. включить маслопрокачивающий насос
2. убедиться в наличии воды в расширительном баке
3. провернуть коленчатый вал сжатым воздухом
4. открыть подачу топлива на двигатель

(2-1-3-4)

39.	Наддув двигателей имеет целью…	1. в большем количестве воздуха можно сжечь большее количество топлива, и, следовательно, увеличится мощность двигателя при прочих равных условиях 2. в большем количестве воздуха происходит более полное сгорание топлива 3. большее количество воздуха способствует защите деталей цилиндро-поршневой группы от перегрева
40.	Если в цилиндр впрыснуть меньше топлива	1. работа цикла уменьшится 2. работа цикла увеличится 3. работа цикла останется неизменной
41.	Причиной черного цвета выпускных газов двигателя является	1. неполное сгорание топлива с образованием сажистых частиц 2. попадание масла в камеру сгорания 3. попадание воды в камеру сгорания 4. избыточное количество воздуха в цилиндре
42.	Подогрев топлива перед подачей в двигатель…	1. способствует снижению вязкости 2. повышает температуру вспышки 3. морская традиция
43.	Охлаждение наддувочного воздуха применяется…	1. для увеличения массы воздуха, подаваемого в цилиндр 2. для охлаждения деталей цилиндропоршневой группы 3. для охлаждения впускного коллектора 4. для повышения давления наддува
44.	Система смазывания двигателя служит для…	1. смазывания поверхностей трения 2. охлаждения деталей и узлов 3. удаления из зон трения продуктов изнашивания 4. удаления продуктов сгорания из цилиндра
45.	Давление конца сжатия воздуха в цилиндре можно измерить максиметром или индикатором, для чего необходимо…	1. выключить подачу топлива в цилиндр 2. перекрыть подачу топлива к двигателю 3. перекрыть воздушную заслонку 4. перекрыть шиберную заслонку подачи отработавших газов на утилизационный котел
46.	Низкое давление конца сжатия воздуха в одном из цилиндров свидетельствует…	1. о негерметичности камеры сгорания этого цилиндра 2. о загрязнении рабочего колеса компрессора наддува 3. о недостаточной цикловой подаче топлива в этот цилин

47. Проворот коленчатого вала сжатым воздухом перед пуском двигателя («продувка») имеет целью…
1. убедиться в отсутствии жидкостей (воды, масла, топлива) в камере сгорания
2. снизить вероятность задира поверхности шатунных шеек
3. соблюсти флотскую традицию

48. Вскрытие картерных люков после остановки двигателя разрешается…
1. не ранее чем через 30 минут
2. непосредственно после остановки
3. через 4 часа

49. При срабатывании сигнализации по превышению допустимой температуры воды на выходе из двигателя следует…
1. снять нагрузку с двигателя
2. немедленно остановить двигатель
3. включить резервный насос во внутреннем контуре системы охлаждения
4. перевести двигатель на проточное охлаждение

50. Длительная работа на малых нагрузках…
1. вызывает закоксовывание распыливающих отверстий форсунок
2. ухудшает условия смазывания трущихся пар в двигателе
3. уменьшает износ шатунных и рамовых подшипников
4. повышает ресурс турбокомпрессора и насоса в системе охлаждения

51. Надежным способом остановки двигателя при его уходе «в разнос» является…
1. прекращение доступа воздуха в камеры сгорания
2. перекрытие подачи топлива
3. перекрытие газовыпускной магистрали

52. Предельный регулятор предназначен…
1. для остановки двигателя в случае превышения максимально допустимой частоты вращения коленчатого вала
2. для обеспечения работы двигателя по регуляторной характеристике
3. для остановки двигателя в случае падения давления масла
4. для поддержания постоянной частоты вращения коленчатого вала

53. Загрязнение фильтрующих элементов в системе смазывания вызовет (в сравнении с исправным состоянием)…
1. увеличение давления до и снижение давления после фильтра
2. увеличение давления до и после фильтра
3. снижение давления до фильтра и увеличение давления после фильтра

54. Прорыв фильтрующих элементов в системе смазывания вызовет (в сравнении с исправным состоянием)…
1. снижение давления до фильтра и увеличение давления после фильтра
2. увеличение давления до и снижение давления после фильтра
3. увеличение давления до и после фильтра

55. Регулировка форсунок и замена их во время работы дизеля…
1. запрещается
2. разрешается при соблюдении необходимых мер безопасности
3. разрешается под контролем старшего механика

56. Влияют ли тепловые зазоры в газораспределительном механизме на моменты открытия и закрытия клапанов?
1. увеличенные тепловые зазоры приводят к более позднему открытию и более раннему закрытию клапанов
2. нет, моменты открытия и закрытия клапанов от тепловых зазоров не зависят

57. В первом цилиндре четырехтактного шестицилиндрового двигателя с порядком работы цилиндров 1 — 5 — 3 — 6 — 2 — 4 осуществляется такт сжатие, какой такт осуществляется в 6-м цилиндре
1. выпуск
2. впуск
3. сжатие
4. рабочий ход

58. Какой из двигателей может не иметь клапанов газораспределения (впускных/выпускных)?
1. двухтактный;
2. четырехтактный;
3. клапаны газораспределения являются обязательным элементом двигателя.

59. Ход поршня - это...
1. Расстояние по оси цилиндра, проходимое поршнем от одного крайнего положения до другого
2. Движение поршня, совершаемое во время работы двигателя
3. Наименование одного из тактов двигателя
4. Движение поршня, вызванное воздействием на него продуктов сгорания топлива
5. Расстояние, проходимое поршнем от верхней мертвой точки до момента открытия выпускного клапана

60. Какая буква/сочетание букв в условном обозначении двигателя по ГОСТ будет соответствовать двигателю, имеющему реверс-редукторную передачу?
1. «СП»
2. «Р»
3. «РП»
4. «С»
5. «П»

61. Какой ход поршня имеет двигатель марки 6 ЧНСП 18/22?
1. 22 миллиметра
2. 22 сантиметра
3. 18 миллиметров
4. 18 сантиметров
5. 18 дециметров

62. Такт - это...
1. Часть рабочего цикла, совершаемая за один ход поршня
2. Часть рабочего цикла, соответствующая одному из его процессов
3. Часть рабочего цикла, соответствующая одному обороту

коленчатого вала
4. Расстояние по оси цилиндра, проходимое поршнем от одного крайнего положения до другого
5. Промежуток времени между моментами, соответсвующими началу двух рабочих циклов

63. Продолжите фразу:
Топливно-воздушная смесь в дизеле образуется...
1. В карбюраторе
2. Внутри рабочего цилиндра
3. Во впускном коллекторе
4. В подпоршневом пространстве
5. В выпускном коллекторе

64. Продолжите фразу:
Топливно-воздушная смесь в дизеле воспламеняется...
1. От сжатия
2. От свечи накаливания
3. От свечи зажигания
4. От расширения
5. От разряда статического электричества

65. Что в двигателе преобразует возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала?
1. Газораспределительный механизм
2. Крейцкопф
3. Шатун
4. Кривошипно-шатунный механизм
5. Маховик

66. Сколько градусов поворота коленчатого вала составляет продолжительность рабочего цикла четырехтактного двигателя?
1. 720
2. 360
3. 180
4. 540
5. 270

67. Сколько градусов поворота коленчатого вала составляет продолжительность рабочего цикла двухтактного двигателя?
1. 720
2. 360
3. 180
4. 540
5. 270

68. Какой из перечисленных терминов не относится к элементам поршня?
1. Бобышки
2. Тронк
3. Кривошип
4. Головка
5. Днище

69. Что в двигателе служит для управления моментами открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов?
1. Газораспределительный механизм
2. Крейцкопф
3. Роликовые толкатели
4. Кривошипно-шатунный механизм
5. Рычаги (коромысла)

70. В случае объединения станины и блока цилиндров при изготовлении в единую деталь, эта деталь будет называться …
1. Блок-рама
2. Блок-картер
3. Моноблок
4. Несущий картер
5. Фундаментная рама

71. Какие детали двигателя внутреннего сгорания относятся к числу основных подвижных?
1. Поршень, шатун, коленчатый вал, маховик
2. Поршень, шатун, коленчатый вал, распределительный вал, маховик
3. Поршень, шатун, коленчатый вал, распределительный вал, впускной и выпускной клапаны, маховик

4. Поршень, шатун, коленчатый вал, распределительный вал
5. Поршень, шатун, распределительный вал, маховик

72. Элементы какой детали двигателя внутреннего сгорания носят название "верхняя головка", "стержень", "нижняя головка"?
1. Шатун
2. Поршень
3. Впускной клапан
4. Крышка цилиндра
5. Выпускной клапан

73. Какой из перечисленных терминов не относится к элементам коленчатого вала?
1. Маховик
2. Шейка шатунная
3. Щека
4. Шейка коренная
5. Противовес

74. Дюритовое соединение трубопроводов представляет собой …
1. Разъемное соединение, выполненное с применением резино-тканевой муфты
2. Неразъемное соединение, выполненное с применением пайки
3. Неразъемное соединение, выполненное с применением сварки

75. Какое утверждение является верным?
1. За два оборота коленчатого вала в четырехтактном двигателе распределительный вал совершает один оборот
2. За один оборот коленчатого вала в четырехтактном двигателе распределительный вал совершает один оборот
3. За два оборота распределительного вала в четырехтактном двигателе коленчатый вал совершает один оборот

76. Малый тепловой зазор в клапанах газораспределения прогретого двигателя будет приводить …
1. К неполному их закрытию
2. К стукам в приводе клапанов.
3. К увеличению тепловой напряженности привода клапанов.

77. Какие из перечисленных пар трения можно отнести к прецизионным?
1. Поршень – втулка цилиндра
2. Плунжер – втулка плунжерной пары
3. Игла – корпус распылителя форсунки
4. Коленчатый вал – вкладыши коренного подшипника
5. Поршневой палец – втулка головного подшипника

78. С помощью чего в дизеле с воздушным пуском задается очередность подачи пускового воздуха в цилиндры?
1. Воздухораспределитель
2. Главный пусковой клапан
3. Регулятор частоты вращения
4. Сервомотор реверса

79. Какое утверждение является верным?
1. Двигатель с механическим наддувом имеет меньший механический к.п.д., чем двигатель с газотурбинным наддувом

2. Двигатель с газотурбинным наддувом имеет меньший механический к.п.д., чем двигатель с механическим наддувом
3. На величину механического к.п.д. двигателя не влияет способ наддува, использующегося для повышения его мощности

80. Что характеризуется цетановым числом?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1. Детонационная стойкость топлива

2. Склонность топлива к самовоспламенению

3. Предельная температура фильтруемости топлива

4. Кинематическая вязкость топлива

81. В соответствии с ГОСТ 17479.1-2015 моторное масло имеет обозначение "М-14-$Д_2$". Какой символ в данном обозначении указывает на то, что применение масла рекомендовано в дизелях?

Ввод с клавиатуры: 2

82. В соответствии с ГОСТ 17479.1-2015 моторное масло имеет обозначение "М-8-В1". На что в данном обозначении указывает число 8?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Класс кинематической вязкости масла

2) Щелочное число

3) Указание на рекомендуемую область применения (для среднефорсированных бензиновых двигателей)

4) Указание на рекомендуемую область применения (универсальное масло для среднефорсированных дизельных и бензиновых двигателей)

83. Маховик служит …

1. Для обеспечения вспомогательных тактов (выпуск – впуск – сжатие) рабочего цикла двигателя
2. Для сглаживание неравномерности частоты вращения коленчатого вала двигателя
3. Для уравновешивания сил инерции в двигателе
4. Для увеличения упора, создаваемого гребным винтом
5. Для восприятия упора, создаваемого гребным винтом

84.	Возможно ли существование рядного трехцилиндрового дизеля?	Да
85.	Возможно ли существование рядного пятицилиндрового дизеля?	Да
86.	Возможно ли существование рядного семицилиндрового дизеля?	Да
87.	Как изменятся пусковые качества двигателя, поршневые кольца которого закоксованы?	1. Пусковые качества улучшатся, в связи с уменьшением ародинамического сопротивления, оказываемого воздухом движению поршня 2. Пусковые качества улучшатся, в связи с уменьшением трения между поршневыми кольцами и втулкой цилиндра 3. Пусковые качества ухудшатся, в связи со снижением температуры конца сжатия 4. Пусковые качества двигателя не зависят от состояния поршневых колец
88.	Какое утверждение является верным?	1. Компрессионные кольца служат для уплотнения поршня в цилиндре 2. Маслосъемные кольца снимают излишек масла с зеркала втулки цилиндра 3. Поршневые кольца устанавливаются на поршень замками «вразбег» 4. Верхнее поршневое кольцо – всегда компрессионное 5. Отличие компрессионных колец от маслосъемных заключается лишь в месте их установки 6. Компрессионные кольца могут выполняться из оловянистой бронзы
89.	Создатель двигателя, являющегося прообразом современных судовых двигателей - …	1. Густав Васильевич Тринклер 2. Рудольф Дизель 3. Николай Отто 4. Иван Иванович Ползунов 5. Иван Петрович Кулибин
90.	Лубрикаторная система смазывания используется …	1. Для подачи смазочного масла на стенки цилиндровых втулок тихоходных дизелей. 2. Для подачи смазочного масла к опорным подшипникам валопровода. 3. Для подачи смазочного масла к упорному подшипнику. 4. Для создания уплотнения в дейдвудном устройстве.
91.	Выпускные коллекторы каких судовых дизелей выполняются охлаждаемыми?	1. Дизели без наддува; 2. Дизели с газотурбинным наддувом; 3. Дизели с газотурбинным наддувом и охлаждением

наддувочного воздуха.

92. На судне запрещается …

1. Перевозить без разрешения капитана посторонних лиц, их грузы и багаж, а также грузы, принадлежащие членам экипажа;
2. Выносить какие-либо вещи без разрешения вахтенного начальника;
3. Распивать спиртные напитки и быть в нетрезвом виде, играть в азартные игры;
4. Курить в не отведенных для этого местах и в постели, а также во время тревог, учений;
5. Отвлекать разговорами лиц, несущих вахту;
6. Держать на источниках света, видимых снаружи, цветные абажуры, либо закрывать их цветными шторами;
7. Выбрасывать за борт мусор, окурки, пищевые отходы;
8. Стирать, просушивать и гладить белье в не отведенных для этого местах;
9. Купаться с борта судна;
10. Отсутствовать во время объявления судовых тревог;
11. Заниматься покрасочными работами в темное время суток.

93. Как называется прибор главного распределительного щита, который служит для измерения силы тока?

1. Амперметр
2. Вольтметр
3. Мегаомметр
4. Ваттметр
5. Планиметр
6. Курвиметр
7. Максиметр
8. Синхроноскоп

94. Как называется прибор главного распределительного щита, который служит для измерения напряжения?

1. Амперметр
2. Вольтметр
3. Мегаомметр
4. Ваттметр
5. Планиметр
6. Курвиметр
7. Максиметр
8. Синхроноскоп

95. Как называется прибор главного распределительного щита, который служит для измерения сопротивления изоляции?

1. Амперметр
2. Вольтметр
3. Мегаомметр
4. Ваттметр
5. Планиметр
6. Курвиметр
7. Максиметр
8. Синхроноскоп

96. Как называется прибор главного

1. Амперметр

	распределительного щита, который служит для измерения электрической мощности?	2. Вольтметр 3. Мегаомметр 4. Ваттметр 5. Планиметр 6. Курвиметр 7. Максиметр 8. Синхроноскоп
97.	Какова величина частоты переменного тока, применяемого в отечественных электросетях?	1. 50 Гц 2. 220 В 3. 60 Вт 4. 16 А 5. 24 В
98.	Как производится проверка распределения мощности по цилиндрам на дизеле без индикаторных кранов?	По температуре выпускных газов. По расходу топлива на цилиндр. По замеру среднего индикаторного давления. По замеру максимального давления сжатия в цилиндрах.
99.	В каком положении должны находиться запорные клапаны пусковых баллонов главного двигателя на ходу судна?	Открыты на одном баллоне. Открыты на всех баллонах. Закрыты на всех баллонах.
10	Для крышек цилиндров характерным повреждением являются:	Трещины. Выкрашивание. Задиры. Риски или борозды.
10	При внезапном падении давления или чрезмерном повышении температуры охлаждающей воды необходимо:	Уменьшить нагрузку дизеля и перейти на охлаждение резервным насосом. Остановить двигатель. Проверить качество воды в системе. Добавить воды из системы охлаждения.
10.	При подготовке двигателя к пуску избежать гидравлического удара в цилиндре позволяет:	Продувка пусковых баллонов и пусковой магистрали. Проверка уровня воды в расширительной цистерне. Проворачивание двигателя валоповоротным устройством на 2-3 оборота. Проворачивание двигателя пусковым воздухом при открытых индикаторных кранах.
10.	О чем свидетельствуют резкие колебания стрелки манометра или падение давления в системе охлаждения дизеля водой?	О попадании газов или воздуха. О попадании забортной воды во внутренний контур. О прорыве магистрали охлаждающей воды.
10.	Угол опережения подачи топлива в цилиндр определяется:	Положением кулачковой шайбы на распределительном валу. Регулировкой распылителя форсунки. Силой натяжения пружины форсунки.
10.	Выявление возможных дефектов и уточнение дальнейшей пригодности узлов и деталей называют:	Выбраковкой. Дефектацией. Осмотром. Поверкой.

10 Машинное отделение необходимо содержать в чистоте и немедленно устранять протечки топлива и масла, чтобы:

Уменьшить вероятность пожара и падения персонала на скользкой поверхности.
Эти загрязнения не разрушали окрашенные поверхности.
Машинное отделение выглядело опрятно.
Избежать штрафов инспекторами портового контроля.

10 Под индикаторной диаграммой двигателя внутреннего сгорания понимают:

Графическое изображение рабочего цикла двигателя.
Принцип работы двигателя внутреннего сгорания.
Графическое изображение фаз газораспределителя.

10 При использовании винтовых и шестеренных насосов не допускается:

Работа насоса на всасывание.
Работа насоса заполненного жидкостью.
Работа насоса “всухую”

10 Промасленная ветошь во время несения вахты или производства ремонтных работ должна собираться:

В металлический ящик с крышкой и отверстиями для вентиляции.
И немедленно выбрасываться за борт.
В специальный ящик без крышки.
В специальную емкость на верхней палубе.

11 Пружина в форсунке двигателя предназначена:

Для обеспечения герметичности.
Для регулирования давления открытия.
Для устранения подтекания форсунки.

11 Как следует поступить при засорении сопел форсунки и невозможности остановить дизель для ее замены?

Увеличить давление впрыска на ТНВД.
Остановить дизель в аварийном порядке.
Отключить подачу топлива в соответствующий цилиндр.

11 Основным элементом ТНВД является:

Втулка.
Золотник.
Задающий элемент.
Плунжерная пара.
Измерительный элемент.

11 Что такое смычка якорной цепи?



1.Соединительная скоба между концевым звеном якорь-цепи и приводом устройства для отдачи якорь-цепи.

2. Соединительное звено для крепления якоря к цепи.

3. Отдельный отрезок якорь-цепи. (+)

4. Цепь меньшего калибра, чем калибр якорь-цепи, предназначенная для задержания цепи при работе с

якорь-цепью.

11. Как маркируются смычки якорь-цепи?



1. Номер смычки определяется количеством звеньев, имеющих распорки, считая от соединительной скобы в ту или другую сторону, окрашенных белой или красной краской. (+)

2. Соединительное звено окрашивается белой краской.

3. В конце каждой смычки ставится номер.

4. Соединительное звено окрашивается красной краской.

11. С помощью какого приспособления коренная смычка якорной цепи закрепляется к корпусу судна?

1. Жвака-галс +
2. Рында-булинь
3. Контрфорс
4. Буйреп
5. Талреп

11. Калибром якорь-цепи называется:

1. Наибольший диаметр соединительной скобы между смычками.

2. Диаметр прутка стали, из которого изготовлено звено якорь-цепи. (+)

3. Наибольший диаметр звена якорь-цепи.

4. Наибольшая длина звена якорь-цепи.

11. Что такое контрфорс?

1. Соединительное звено для соединения смычек.

2. Распорка звена якорь-цепи. (+)

3. Наибольший диаметр звена якорь-цепи.

4. Специальное устройство для предупреждения закручивания якорной цепи.

11. Что такое вертлюг?

1. Соединительное звено для соединения смычек.

2. Специальная конструкция для предупреждения закручивания якорной цепи. (+)

3. Концевое звено якорь-цепи.

4. Устройство для отдачи якорь-цепи.

11 Что означает команда «Якорь встал»?

1. Момент, когда лапы якоря оторвутся от грунта. (+)

2. Якорь вошел в якорный клюз и встал на штатное место.

3. Положение якоря перед отрывом якоря от грунта.

4. Якорь находится под клюзом.

12 Что означает команда «Якорь чист»?

1. Якорь не зацепил чужую якорную цепь, подводный кабель, сети и т. п. (+)

2. Якорь очищен от грунта.

3. Якорь полностью вышел из воды.

4. Якорь стал на место в якорном клюзе.

12 Что такое панер?

1. Задержание якорь-цепи при возникновении большой слабины.

2. Соединительная скоба между концевым звеном якорь-цепи и приводом устройства для отдачи якорь-цепи.

3. Положение якорь-цепи в момент отрыва якоря от грунта. (+)

4. Устройство для быстрой отдачи стопора при подготовке к постановке судна на якорь.

12 Как называется этот якорь?



1. Ледовый якорь.

2. Адмиралтейский якорь.

3. Якорь Матросова.

4. Якорь Холла. (+)

12 Как называется этот якорь?

1. Ледовый якорь.


2. Адмиралтейский якорь. (+)



3. Якорь Матросова.

4. Якорь Холла.

12. Для чего применяется узел «восьмерка»?

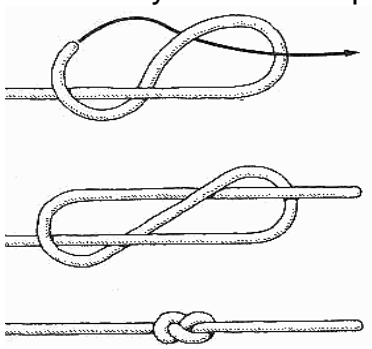


1.Служит стопором на конце троса. (+)

2. При надпалубных работах для подъема работающего на мачту, стеньгу и т. д.

3. При закреплении буксирного каната на гаке или битинге.

4. При привязывании выбленок к вантам, для крепления временных оттяжек к стропу, при работах с бимсами грузовых люков.

12. Для чего применяется «простой штык»?

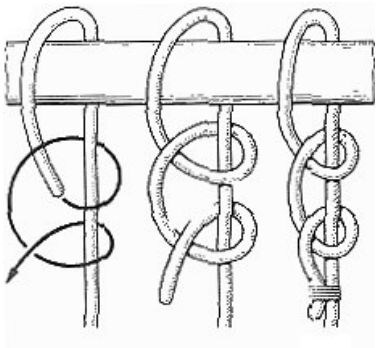


1.Для привязывания бросательного конца к огону швартова.

2. При подъеме деталей рангоута, бревен, досок и т. п.

3. Когда тросы подвергаются сильному натяжению или намоканию.

4. Для крепления швартовных канатов к причальным приспособлениям. (+)

12. Сваечный узел применяется:

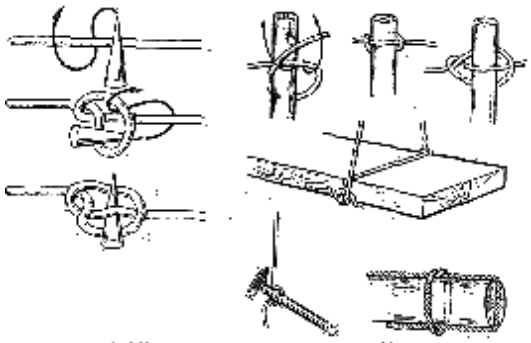


1.При подаче работающему на мачте или за бортом различных инструментов (свайки, кисти и пр.). (+)

2. При обрыве швартовного каната, когда необходимо быстро и надежно закрепить канат за какой-либо предмет.

3. Когда требуется закрепить канат надежным и легко развязываемым узлом.

4. Для связывания канатов (веревок), испытывающих большую нагрузку.

12. Гачный узел применяется:

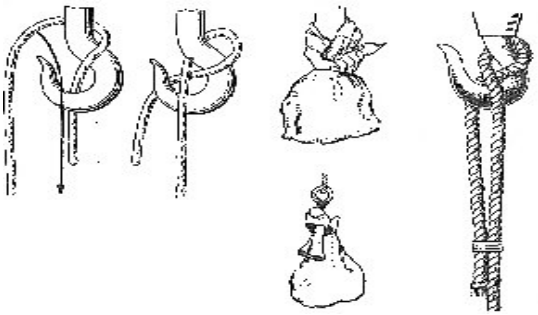


1. При закреплении на гаке толстых канатов. (+)

2. При надпалубных работах для подъема работающего на мачту, стеньгу и т. д.

3. Служит стопором на конце троса.

4. При привязывании выбленок к вантам, для крепления временных оттяжек к стропу, при работах с бимсами грузовых люков.

12. Для чего применяется прямой узел?

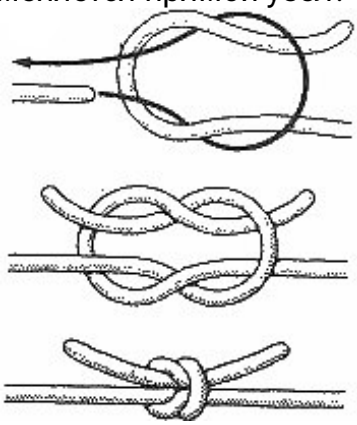


1. Для крепления временных оттяжек к стропу при работах с бимсами грузовых люков.

2. Для связывания канатов (веревок) примерно одинаковой длины. (+)

3. Для привязывания бросательного конца к огону швартова.

4. Для крепления швартовных канатов к причальным приспособлениям.

12. Стопорный узел применяется:

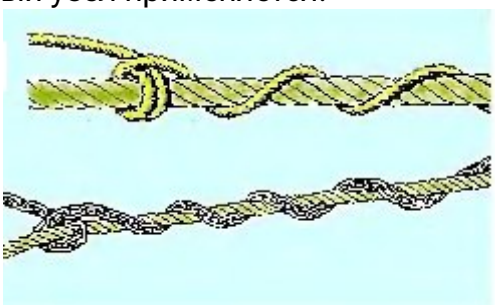

1. Для застопорения тросов, находящихся под напряжением. (+)

2. При обрыве швартовного каната, когда необходимо быстро и надежно закрепить канат за какой-либо предмет.

3. Когда требуется закрепить канат надежным и легко развязываемым узлом.

4. Для связывания канатов (веревок), испытывающих большую нагрузку.

13. По каким признакам различают виды тросов?

1. По материалу. (+)

2. По сроку службы.

3. По толщине. (+)

4. По выделке. (+)

5. По прочности. (+)

13. Как измеряется толщина стального троса?

1. Штангенциркулем в мм. (+)

2. Линейкой в мм.

3. По длине окружности, см

13. Что называется разрывным усилием троса?

1. Минимальная нагрузка, при которой трос разрывается. (+)

2. Максимальная нагрузка, при которой трос разрывается.

3. Минимальная нагрузка.

4. Максимальная нагрузка.

13. Как правильно крепится швартов на кнехте?

1. Заводится в виде восьмерки. (+)

2. Набрасывается огон.


3. Крепится стопорами.

4. Заводится боцманский морской узел.

13. Осмотр и выбраковка капроновых канатов транзитных судов должны производиться один раз в:

1. месяц
2. два месяца
3. три месяца (+)
4. полгода
5. год

13. Укажите, какой цифрой на рисунке обозначен швартовный трос судна – носовой продольный.



1. 1 (+)

2. 2


3. 3

4. 4

5. 5

6. 6

13. Укажите, какой цифрой на рисунке обозначен швартовный трос судна – кормовой шпринг.



1.1

2. 2

3. 3


4. 4 (+)

5. 5

6. 6

7. 7

13 Укажите, какой цифрой на рисунке обозначен швартовный трос судна – носовой прижимной.



1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5 (+)

6. 6

13 Какие из перечисленных терминов относятся к швартовному устройству судна?

1. Топенант.

2. Шкентель.

3. Стопоры. (+)

4. Кнехт. (+)

5. Привальный брус. (+)

6. Клюз. (+)

13 В состав швартовного устройства не входят:

1. Кранцы.

2. Якоря. (+)

3. Киповые планки.

4. Кнехты.

14 Укажите недостатки синтетических тросов:

1. Боятся воздействия органических кислот и нефти.

2. Отличаются большим скольжением, плохо держат узлы. (+)

3. Быстро обрастают плесенью.

4. При разрыве – с большой силой отлетают назад. (+)

5. Подвержены воздействию морских водорослей и микроорганизмов.

6. Накапливают заряд статического электричества. (+)

7. Высокая чувствительность к действию солнечных лучей. (+)

14 Швартов – это:

1. Прочный стальной трос с огонами на концах, и коушем посередине, заведенный вокруг прочных судовых конструкций.

2. Трос повышенной прочности, для удержания судна в устойчивом положении.

3. Трос, с помощью которого подтягивают и удерживают судно у причала, или у борта другого судна. (+)

4. Трос, предназначенный для выполнения грузовых операций силами экипажа.

14. Какой руль называют небалансирным?

1. Руль, у которого ось вращения проходит по передней кромке пера руля. (+)

2. Руль, у которого ось вращения смещена от передней кромки пера руля назад.

3. Руль, у которого балансирная часть сделана по высоте несколько ниже, чем высота пера руля.

14. Какой руль называют балансирным?

1. Руль, у которого ось вращения проходит по передней кромке пера руля.

2. Руль, у которого ось вращения смещена от передней кромки пера руля назад. (+)

3. Руль, у которого балансирная часть сделана по высоте несколько ниже, чем высота пера руля.

14. Какой руль называют полубалансирным?

1. Руль, у которого ось вращения проходит по передней кромке пера руля.

2. Руль, у которого ось вращения смещена от передней кромки пера руля назад.

3. Руль, у которого балансирная часть сделана по высоте несколько ниже, чем высота пера руля. (+)

14. Буксирные кнехты и битенги служат:

1. Для крепления вспомогательных механизмов буксирного устройства.

2. Для крепления буксирного троса. (+)

3. Для вывода буксирного троса за борт.

4. Для защиты людей и палубных устройств от буксирного троса.

14. Как называется это устройство?



1. Клюз.

2. Кнехт. (+)

3. Утка.

4. Киповая планка.

14. Как называется это устройство?



1. Швартовная лебедка.

2. Вьюшка.

3. Брашпиль. (+)

4. Шпиль.

14. Как на судне называют это отверстие?



1. Шпигат. (+)

2. Люк.

3. Клюз.

4. Горловина.

14. Как называется это устройство?



1. Утка.

2. Киповая планка. (+)

3. Роульс.

4. Клюз

15. Как называется это устройство?

1. Шпиль.

2. Вьюшка. (+)

3. Кнехт.

4. Роульсы.



15. Как называется это устройство?



1. Клюз. (+)

2. Утка.

3. Шпигат.

4. Битенг.

15. Как называется это устройство?



1. Брашпиль.

2. Шпиль. (+)

3. Турачка.

4. Автоматические лебедки.

15. Блоками называются:



1. Приспособления для подъема тяжестей и изменения направления тяги. (+)

2. Устройства для крепления груза на палубе судна.

3. Изделия для соединения деталей такелажа и тросов.

4. Изделия для обтягивания стоячего такелажа и лееров.

15. Укажите основные категории, на которые подразделяют грузы:

1. Опасные грузы. (+)

2. Срочные грузы.

3. Неопасные грузы.


4. Генеральные грузы. (+)

5. Навалочные грузы. (+)

15. На грузовой марке над горизонтальной линией в


1.Сезон плавания

нос от круга наносится буква, обозначающая:

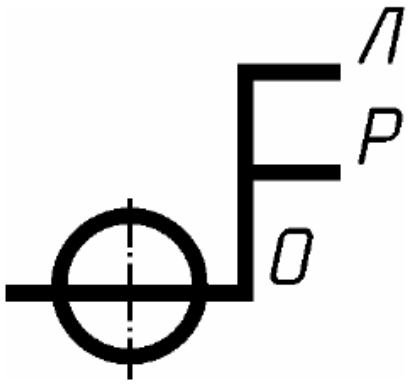

2.Район плавания (+)
3.Класс автоматизации

15 Горизонтальная линия, пересекающая круг грузовой марки является линией:

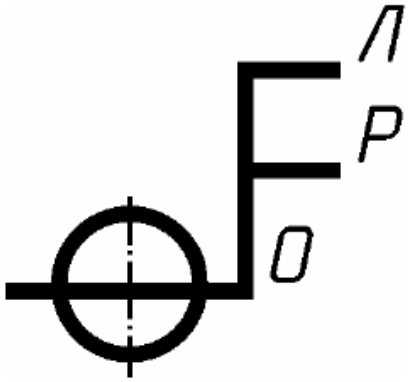


1.Предельной осадки (+)
2.Ограничительной предельного крена
3.Базовой для определения высоты надводного борта

15 К главным размерениям корпуса судна относятся:

1. Расчетные (+)
2. Конструктивные (+)
3. Наибольшие (+)
4. Наименьшие
5. Габаритные (+)

15 Навигационные огни какого судна (состава) Вы наблюдаете?

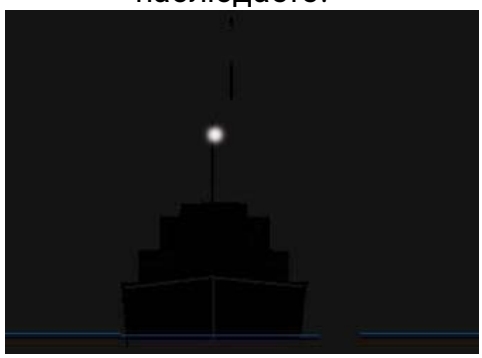

1. Самоходное судно, шириной 5м и менее или несамоходное судно, длиной до 50 м. На стоянке. (+)
2. Топовый огонь самоходного судна на расстоянии более 4км. Следует на нас. (+)
3. Самоходное судно на стоянке. Стоит носом к нам.
4. Самоходное судно на стоянке. Стоит кормой к нам.

15 Навигационные огни какого судна (состава) Вы наблюдаете?

1. Самоходное судно, шириной более 5м, стоит на мели. Вид с кормы, проход не возможен. (+)
2. Самоходное судно, стоящее на мели. Стоит кормой к нам. Проход возможен по его правому борту



3. Самоходное судно, шириной 5м и менее, стоит на мели. Вид с кормы, проход возможен по его правому борту.
4. Самоходное судно или несамоходное судно, длиной менее 50, стоит на мели и проход не возможен.

16 Назовите тип судна?




1. Одиночное самоходное судно, длиной 50 м. и более, следует курсом на нас (+)
2. Одиночное самоходное судно, следует курсом на нас
3. Одиночное самоходное судно длиной менее 50 м, следует курсом на нас
4. Одиночное самоходное судно шириной 5 м и менее, следует курсом на нас

16 Назовите тип судна?



1. Одиночное самоходное судно с опасным грузом, следует курсом на нас (+)
2. Одиночное самоходное судно с опасным грузом, длиной до 50 м, следует курсом на нас
3. Одиночное самоходное судно с опасным грузом, длиной 50 м и более, следует курсом на нас
4. Одиночное самоходное судно с опасным грузом, шириной более 5 м, следует курсом на нас


16 Назовите тип судна?

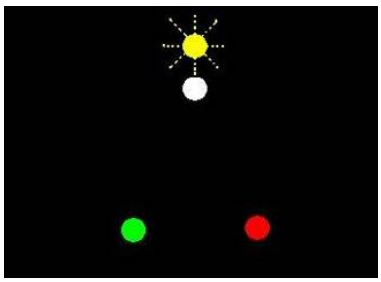

1. Одиночное самоходное судно, работающее на переправе, следует курсом на нас (+)
2. Одиночное самоходное судно, работающее на переправе, длиной до 50 м, следует курсом на нас
3. Одиночное самоходное судно, работающее на переправе, длиной 50 м и более, следует курсом на нас
4. Лоцманское судно при исполнении своих обязанностей


16 Назовите тип судна?

1. Одиночное самоходное судно шириной более 5 м, следует курсом от нас (+)
2. Одиночное самоходное судно шириной 5 м и менее, следует

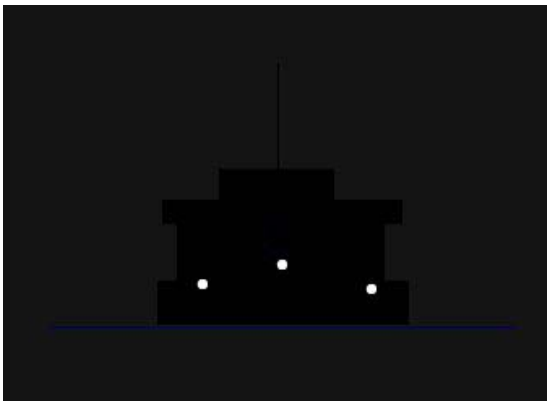


курсом от нас
3. Одиночное самоходное судно шириной 5 м и менее, при работе на переправе, следует курсом от нас
4. Одиночное самоходное судно судоходного надзора, шириной 5 м и менее, следует курсом от нас

16. Назовите тип судна?

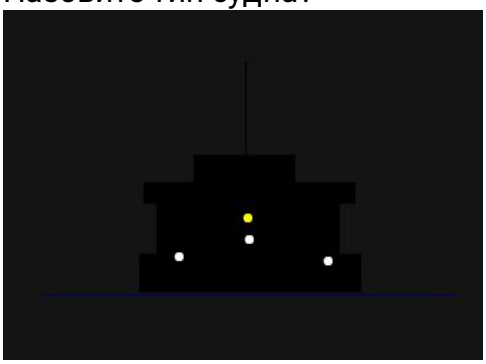

1. Толкаемый состав, с толкачом шириной более 5 м, следует курсом от нас (+)
2. Толкаемый состав, с толкачом шириной 5 м и менее, следует курсом от нас
3. Буксирный состав, шириной 5 м и менее, следует курсом от нас
4. Буксирный состав, шириной более 5 м, следует курсом от нас


16. Назовите тип судна?

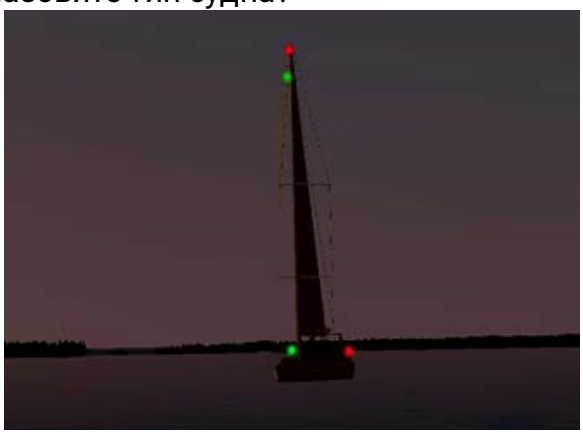

?

1. Парусное судно длиной 20 м и более, следует курсом на нас (+)
2. Парусное судно длиной 20 м и более, следует курсом от нас
3. Парусное судно длиной от 7 до 20 м, следует курсом на нас
4. Парусно-моторное судно, идущее под мотором или парусом и мотором, следует курсом на нас


16. Назовите тип судна?

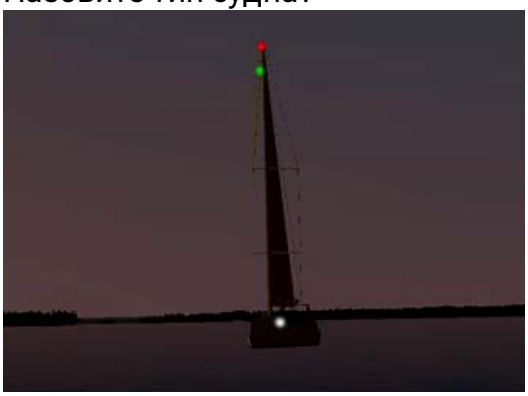

1. Парусное судно длиной 20 м и более, следует курсом от нас (+)
2. Парусное судно длиной от 7 до 20 м, следует курсом на нас
3. Парусное судно длиной менее 7м или гребное судно на ходу
4. Парусно-моторное судно, идущее под мотором или парусом и мотором, следует курсом от нас

16. Назовите тип судна (состава)?


1. Одиночное самоходное судно следует курсом влево от нас.
2. Одиночное самоходное судно, длиной менее 50 м, следует курсом влево от нас. (+)
3. Одиночное самоходное

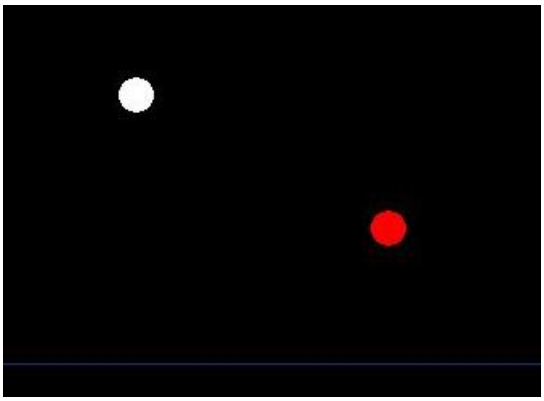

судно, длиной менее 50 м и шириной 5 м и менее, следует курсом влево от нас.

4. Одиночное самоходное судно, длиной 50 м и более, следует курсом влево от нас.

16 Назовите тип судна (состава)?

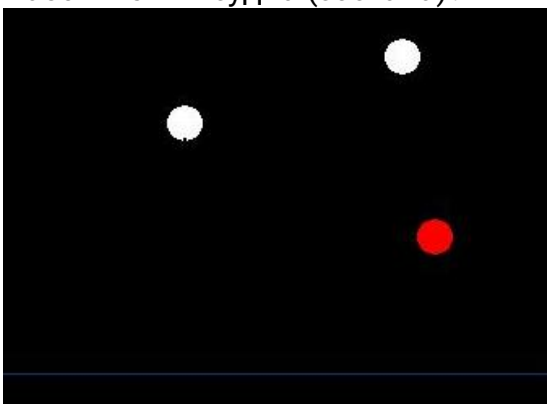


1. Одиночное самоходное судно, длиной 50 м и более, следует курсом влево от нас. (+)
2. Одиночное самоходное судно, длиной менее 50 м, следует курсом влево от нас.
3. Одиночное самоходное судно, длиной менее 50 м и шириной 5 м и менее, следует курсом влево от нас.

16 Назовите тип судна (состава)



1. Одиночное самоходное судно, длиной 50 м и более, следует курсом вправо от нас. (+)
2. Одиночное самоходное судно следует курсом вправо от нас.
3. Одиночное самоходное судно, длиной менее 50 м, следует курсом вправо от нас.
4. Одиночное самоходное судно, длиной менее 50 м и шириной 5 м и менее, следует курсом вправо от нас.


17 Назовите тип судна?

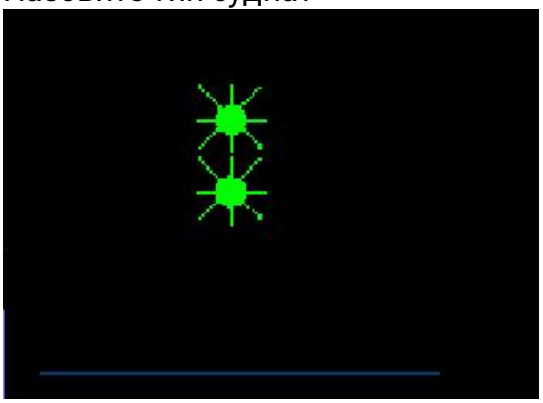

1. Судно, занятое водолазными работами (+)
2. Судно, занятое протаскиванием траловых сетей или другого орудия лова рыбы, идет курсом на нас
3. Судно, занятое подводными работами (без водолаза)
4. Судно, занятое устранением девиации

17 Назовите тип судна?

1. Судно, занятое подводными работами (без водолаза) (+)
2. Судно, занятое водолазными работами
3. Судно судоходного надзора
4. Судно, занятое устранением

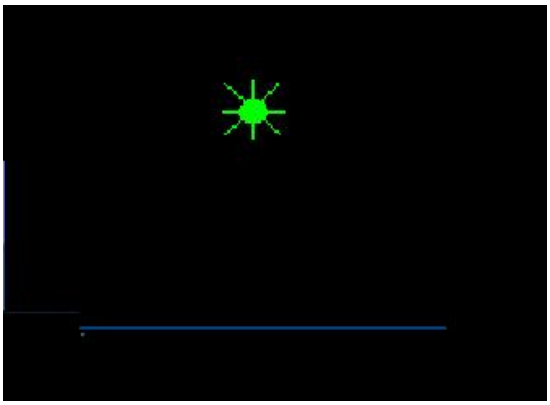

девиации

17. Истинный курс – это:

1. Угол между нордовой частью плоскости истинного меридиана и носовой частью диаметральной плоскости судна. (+)

2. Направление движения судна относительно береговых ориентиров.

3. Направление движения судна относительно воды.

4. Угол между плоскостью экватора и носовой частью диаметральной плоскости судна

17. Курс судна измеряется в градусах от __ до __°.

1. От 0 до 180°.

2. От 0 до 360°. (+)

3. От 180° левого борта до 180° правого борта.

17. Курсовой угол отсчитывается от __ до __°.

1. От 0 до 90°.

2. От 0 до 180°. (+)

3. От 0 до 360°.

17. Счет пеленгов идет в направлении:

1. От 0 до 180° на оба борта.

2. От 0 до 360° по ходу часовой стрелки. (+)

3. От 0 до 360° против хода часовой стрелки.

17. Основными расписаниями по организации службы на судах являются:

1. штатное расписание (+)
2. расписание по заведованиям (+)
3. расписание вахт и судовых работ (+)
4. распорядок дня на судне (+)
5. расписание по приборкам(+)
6. расписания по тревогам (+)

7.расписания (графики) представления членам экипажа отпусков, отгулов и увольнений на берег

17 Каждый член экипажа должен иметь каютную карточку, в которой указывается:

1. сигналы тревог (+)
2. возраст
3. место сбора и обязанности по тревогам (+)
4. номер спасательной шлюпки, за которой он закреплён по шлюпочной тревоге (+)
5. форма одежды

17 Сигнал общесудовой тревоги:

1. 7 коротких и 1 продолжительный звук в течение 25-30 сек звонком громкого боя.

2. 3 продолжительных звука звонком громкого боя.

3. 4 коротких и 1 продолжительный звук звонком громкого боя.

4. 2 продолжительных звука звонком громкого боя.

5. 1 продолжительный звук звонком громкого боя. (+)

17 В каких случаях объявляется общесудовая тревога?

1. В случае поступления внутрь судна забортной воды. (+)

2. В случае возникновения на судне взрыва, пожара, утечки газа, или обнаружения первых признаков пожара – дыма и запаха гари, газов. (+)

3. В случае любых аварийных ситуаций. (+)

4. В случае необходимости заблаговременно подготовить судно к предотвращению какой-либо опасности. (+)

18 Кто на судне объявляет общесудовую тревогу?

1. Только капитан.

2. Вахтенный помощник капитана по указанию капитана. (+)

3. Первый заметивший аварийную ситуацию.

4. Капитан или старший помощник капитана.

18 Тревога «человек за бортом» подаётся сигналами:

1. семь коротких один продолжительный сигнал звонком громкого боя
2. короткий продолжительный короткий сигнал звонком громкого боя
3. три продолжительных (5-6 с) сигнала звонком громкого боя, повторяемых 3-4 раза (+)

18 3 продолжительных сигнала звонком громкого боя означают:

1. Человек за бортом. (+)

2. Общесудовая тревога.

3. Шлюпочная тревога.

4. Пожарная тревога.

18 7 коротких и 1 продолжительный звук в течение 25-30 сек звонком громкого боя означают:

1. Человек за бортом.

2. Общесудовая тревога.

3. Шлюпочная тревога. (+)

4. Пожарная тревога.

18 Какие судовые документы определяют специальные обязанности членов экипажа судна по тревогам?

1. Инструкция по правилам применения противопожарных средств.

2. Инструкция вахтенного.

3. Расписание по тревогам. (+)

4. Судовые расписания

5. Каютная карточка. (+)

18 Каждый член экипажа, обнаруживший пожар или его признаки, обязан:

1. Объявить общесудовую тревогу
2. Сообщить начальнику аварийной партии о пожаре
3. Сообщить на мостик и приступить к ликвидации пожара (+)

18 Где должно храниться снаряжение пожарного ?

1. в каюте экипажа
2. на ГКП
3. в специально отведённых помещениях (+)

18 В целях отработки практических действий по борьбе с пожаром на судах (кроме пассажирских) учения проводятся:

1. ежемесячно (+)
2. один раз в две недели
3. еженедельно

18 Использовать одновременно воду и пену для тушения пожара:

1. нельзя (+)
2. можно
3. можно, если пена высокой кратности

18 Для человека смертельной является концентрация CO:

1.5%
2.12%
3.1,1% (+)
4.3,2%

19 Для тушения судовых пожаров применяются огнетушители типов:
1.хладоновые
2.порошковые (+)
3.углекислотные (+)
4.пенные (+)

19 Спасательные жилеты должны храниться:
1. в специально отведённом помещении
2. в каютах экипажа
3. в легко доступных местах (+)

19 В отношении лиц, нарушающих порядок посадки людей в шлюпки или создающих панику, допустимо:
1. применение крайних мер принуждения (+)
2. отделение их от основной группы
3. изоляция их на судне

19 При ошпаривании кипятком необходимо:
1. обожжённую поверхность смазать растительным маслом
2. обожжённую поверхность обильно охладить проточной водой и наложить асептическую повязку (+)
3. ничего не делать

19 При закрытом переломе конечности необходимо:
1. наложить жгут
2. произвести транспортную иммобилизацию (+)
3. наложить асептическую повязку

19 Для уменьшения потери тепла, находясь в воде, следует:
1. сжаться комочком и подтянуть ноги к животу (+)
2. по возможности меньше двигаться (+)
3. делать глубокий выдох
4. плыть, делая резкие движения руками и ногами
5. не стараться плыть к шлюпке, а ждать, когда она подойдёт

19 Неотложная помощь при солнечном ударе включает в себя:
перенос пациента в прохладное место (+)
смачивание лица и груди прохладной водой (+)
прикладывание льда к голове
питьё холодной воды

19 Инструктировать наблюдающего о его обязанностях при организации работ в замкнутых пространствах должен:
1. Вахтенный начальник (+)
2. Первый штурман
3. Капитан
4. Механик

19 Какой ток из перечисленных наиболее опасен для человека (при величине напряжения до 500 В)?
1. Переменный частотой 50 Гц (+)
2. Переменный частотой 400 Гц
3. Постоянный

19 При поддержке ходового конца якорной цепи или каната запрещается держать руки от барабана механизма ближе :
1,0 м (+)
1,5 м
2,0 м

20 При выполнении швартовных операций запрещается:

1. Находиться на линии натяжения или со стороны возможного перемещения выбираемого или стравливаемого каната (+)
2. Находиться за фальшбортом или леерным ограждением (+)
3. При поддержке ходового конца держать руки на расстоянии 1 м от кнехта (швартовного устройства)

20 Укажите минимальное расстояние от турачки (синтетический трос), на котором необходимо держать руками ходовой конец троса при работе швартовного механизма:

1. 1,0 м

2. 1,5 м

3. 2,0 м (+)

4. 2,5 м

20 Приближаться к человеку в воде на дежурной шлюпке рекомендуется:

1. С подветренной стороны (+)

2. Кормой вперед.

3. С наветренной стороны.

20 Что должен сообщить рулевой помощнику капитана, принимая вахту на руле?

1. Доложить о состоянии здоровья.

2. Доложить о состоянии видимости.

3. Доложить о креплении палубного груза.

4. Доложить о принятом курсе. (+)

20 Во время шлюпочных учений посадка членов экипажа в спасательные шлюпки производится:

1. На шлюпочной палубе.

2. После спуска шлюпок на воду, по штормтрапам, забортным трапам. (+)

3. Любым из указанных способов.


20 Ответственность за надлежащее несение вахты возлагается на……

1. лиц, несущих вахту (+)
2. капитана
3. старшего помощника капитана и механика
4. вахтенного начальника и вахтенного механика

20 При обнаружении очага пожара, пробоины, при взрыве, а также при падении человека за борт объявить тревогу обязан…..

1. вахтенный начальник (+)
2. капитан
3. вахтенный начальник по указанию капитана
4. лицо, первое обнаружившее объект тревоги


20

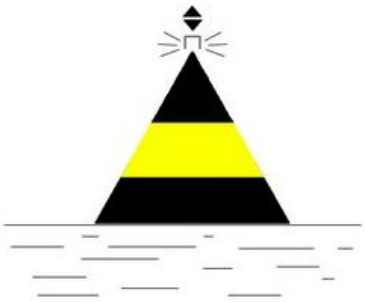

к востоку от опасности (+)
к западу от опасности
к югу от опасности
к северу от опасности
непосредственно над опасностью

Навигационный знак выставляется


20

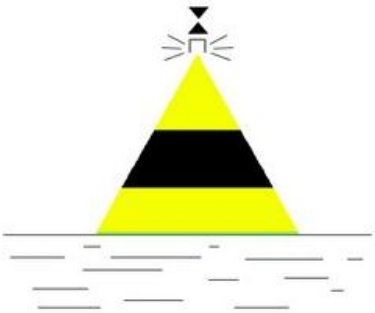

к востоку от опасности
к западу от опасности (+)
к югу от опасности
к северу от опасности
непосредственно над опасностью

Навигационный знак выставляется


20

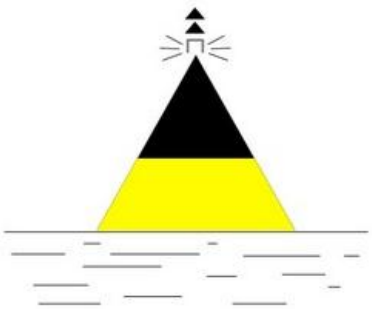

к востоку от опасности
к западу от опасности
к югу от опасности
к северу от опасности (+)
непосредственно над опасностью

Навигационный знак выставляется


21

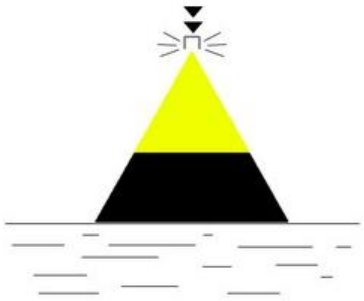

к востоку от опасности
к западу от опасности
к югу от опасности (+)
к северу от опасности
непосредственно над опасностью

Навигационный знак выставляется


21

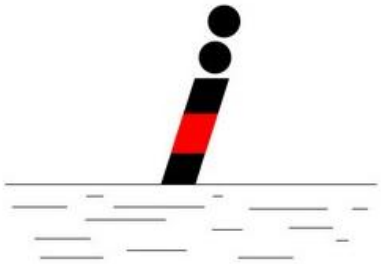

к востоку от опасности
к западу от опасности
к югу от опасности
к северу от опасности
непосредственно над опасностью (+)

Навигационный знак выставляется

21

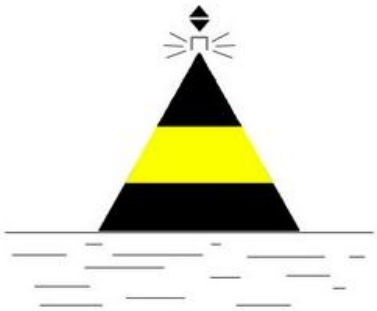

В ночное время навигационный знак освещается

огонь белого цвета, состоит из трех частых проблесков, показываемых с периодичностью десять секунд (+)


огонь белого цвета, частопроблесковый

огонь белого цвета, состоящий из шести частых проблесков, за которыми следует один длительный проблеск продолжительностью 15 секунд

огонь белого цвета, состоит из девяти частых проблесков, показываемых с периодичностью 15 секунд

огонь белого цвета двухпроблесковый

21

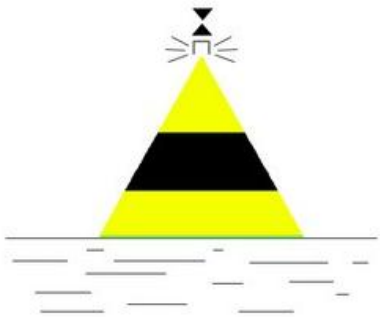

В ночное время навигационный знак освещается

огонь белого цвета, состоит из трех частых проблесков, показываемых с периодичностью десять секунд

огонь белого цвета, частопроблесковый


огонь белого цвета, состоящий из шести частых проблесков, за которыми следует один длительный проблеск продолжительностью 15 секунд

огонь белого цвета, состоит из девяти частых проблесков, показываемых с периодичностью 15 секунд (+)

огонь белого цвета

двухпроблесковый

21.

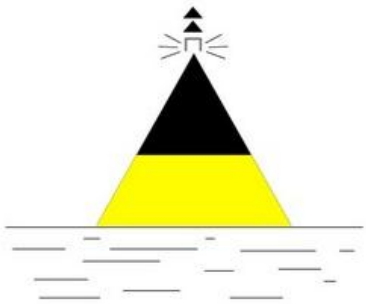

В ночное время навигационный знак освещается

огонь белого цвета, состоит из трех частых проблесков, показываемых с периодичностью десять секунд


огонь белого цвета, частопроблесковый (+)

огонь белого цвета, состоящий из шести частых проблесков, за которыми следует один длительный проблеск продолжительностью 15 секунд

огонь белого цвета, состоит из девяти частых проблесков, показываемых с периодичностью 15 секунд

огонь белого цвета двухпроблесковый

21.

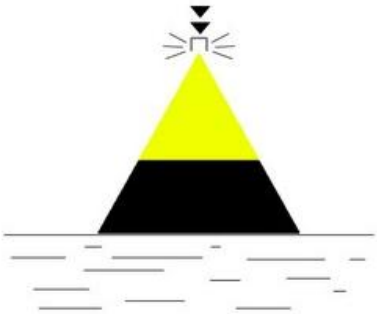

В ночное время навигационный знак освещается

огонь белого цвета, состоит из трех частых проблесков, показываемых с периодичностью десять секунд


огонь белого цвета, частопроблесковый

огонь белого цвета, состоящий из шести частых проблесков, за которыми следует один длительный проблеск продолжительностью 15 секунд (+)

огонь белого цвета, состоит из девяти частых проблесков, показываемых с периодичностью 15 секунд

огонь белого цвета двухпроблесковый

21

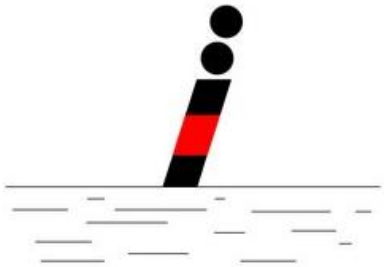

В ночное время навигационный знак освещается

- огонь белого цвета, состоит из трех частых проблесков, показываемых с периодичностью десять секунд
- огонь белого цвета, частопроблесковый
- огонь белого цвета, состоящий из шести частых проблесков, за которыми следует один длительный проблеск продолжительностью 15 секунд
- огонь белого цвета, состоит из девяти частых проблесков, показываемых с периодичностью 15 секунд
- огонь белого цвета двухпроблесковый (+)

21



Навигационный знак обозначает

- левую кромку судового хода (+)
- правую кромку судового хода
- поворот судового хода в сторону левого берега
- ось судового хода
- опасные места у левой кромки судового хода

21



Навигационный знак обозначает

- левую кромку судового хода
- правую кромку судового хода
- поворот судового хода в сторону левого берега
- ось судового хода
- опасные места у левой кромки судового хода (+)

21



Навигационный знак обозначает

- левую кромку судового хода
- правую кромку судового хода
- поворот судового хода в сторону левого берега (+)
- ось судового хода
- опасные места у левой кромки

судового хода

22



Навигационный знак обозначает

левую кромку судового хода

правую кромку судового хода

поворот судового хода в сторону левого берега

ось судового хода (+)

опасные места у левой кромки судового хода

22



Навигационный знак обозначает

разделение судового хода

поворот оси судового хода (+)

поворот судового хода в сторону правого берега

ось судового хода

опасные места у правой кромки судового хода

свальный буй на правой кромке судового хода

22



Навигационный знак обозначает

правую кромку судового хода (+)

поворот оси судового хода

поворот судового хода в сторону правого берега

ось судового хода

опасные места у правой кромки судового хода

свальный буй на правой кромке судового хода

22



Навигационный знак обозначает

правую кромку судового хода

поворот оси судового хода

поворот судового хода в сторону правого берега

ось судового хода

опасные места у правой кромки судового хода (+)

свальный буй на правой кромке

судового хода

22



Навигационный знак обозначает

правую кромку судового хода

поворот оси судового хода

поворот судового хода в сторону правого берега (+)

ось судового хода

опасные места у правой кромки судового хода

свальный буй на правой кромке судового хода

22



Навигационный знак обозначает

разделение судового хода (+)

поворот оси судового хода

поворот судового хода в сторону правого берега

ось судового хода

опасные места у правой кромки судового хода

свальный буй на правой кромке судового хода

22



Навигационный знак обозначает

разделение судового хода (+)

поворот оси судового хода

поворот судового хода в сторону правого берега

ось судового хода

опасные места у правой кромки судового хода

свальный буй на правой кромке судового хода

22



Навигационный знак обозначает

разделение судового хода


поворот оси судового хода

поворот судового хода в сторону правого берега

ось судового хода

опасные места у правой кромки судового хода

22

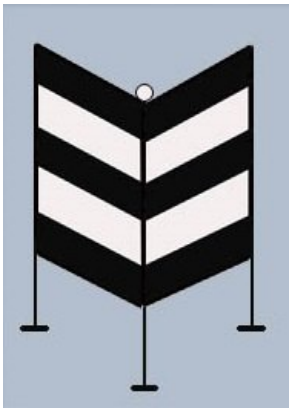

Навигационный знак обозначает

свальный буй на правой кромке судового хода (+)

знак Ориентир, установленный на левом берегу (+)

перевальный знак


ходовой знак

осевые створы

знак Ориентир, установленный на правом берегу

весенний знак

22

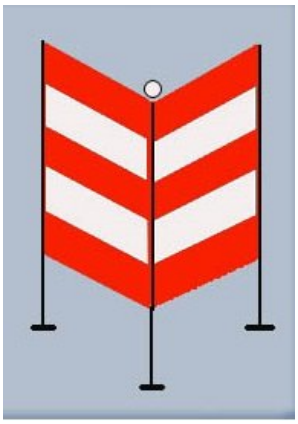

Навигационный знак обозначает

знак Ориентир, установленный на левом берегу

перевальный знак


ходовой знак

осевые створы

знак Ориентир, установленный на правом берегу (+)

весенний знак

23

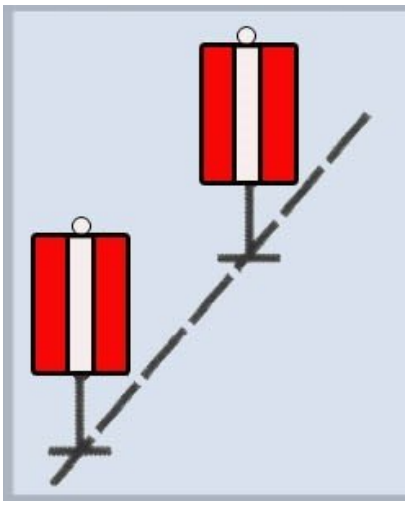

Навигационный знак обозначает

створ кромочный

перевальный знак


ходовой знак

створ осевой (+)

знак Ориентир, установленный на правом берегу

весенний знак

23

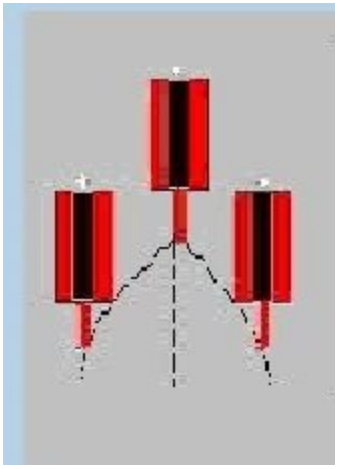

Навигационный знак обозначает

створ щелевой (+)

перевальный знак

ходовой знак

створ осевой

знак Ориентир, установленный на правом берегу

весенний знак

23



В ночное время навигационный знак освещается

навигационный огонь зеленого или белого цвета, постоянный или проблесковый (+)

навигационный огонь зеленого или белого цвета, проблесковый или частопроблесковый

навигационный огонь зеленого цвета, проблесковый или группочастопроблесковый

навигационный огонь белого или желтого цвета, постоянный или проблесковый

навигационный огонь зеленого или белого цвета, двухпроблесковый

навигационный огонь белого цвета, группочастопроблесковый

23



В ночное время навигационный знак освещается

навигационный огонь зеленого или белого цвета, постоянный или проблесковый

навигационный огонь зеленого или белого цвета, проблесковый или частопроблесковый

навигационный огонь зеленого цвета, проблесковый или группочастопроблесковый

навигационный огонь белого или желтого цвета, постоянный или проблесковый

навигационный огонь зеленого или белого цвета, двухпроблесковый

навигационный огонь зеленого цвета, проблесковый или

двухпроблесковый (+)

23



В ночное время навигационный знак освещается

навигационный огонь зеленого или белого цвета, постоянный или проблесковый

навигационный огонь зеленого или белого цвета, проблесковый или частопроблесковый (+)

навигационный огонь зеленого цвета, проблесковый или группочастопроблесковый

навигационный огонь белого или желтого цвета, постоянный или проблесковый

навигационный огонь зеленого или белого цвета, двухпроблесковый

навигационный огонь зеленого цвета, проблесковый или двухпроблесковый

23



В ночное время навигационный знак освещается

навигационный огонь зеленого или белого цвета, постоянный или проблесковый

навигационный огонь зеленого или белого цвета, проблесковый или частопроблесковый

навигационный огонь зеленого цвета, проблесковый или группочастопроблесковый

навигационный огонь белого или желтого цвета, постоянный или проблесковый

навигационный огонь белого цвета, двухпроблесковый (+)

навигационный огонь зеленого цвета, проблесковый или двухпроблесковый

23



навигационный огонь зеленого или белого цвета, постоянный или проблесковый

навигационный огонь зеленого или белого цвета, проблесковый или частопроблесковый

навигационный огонь зеленого

В ночное время навигационный знак освещается

цвета, проблесковый или группочастопроблесковый

навигационный огонь белого или желтого цвета, постоянный или проблесковый

навигационный огонь белого цвета, двухпроблесковый

навигационный огонь белого цвета, группочастопроблесковый (+)

23



навигационный огонь красного цвета, постоянный или проблесковый (+)

навигационный огонь красного цвета, проблесковый или частопроблесковый

В ночное время навигационный знак освещается

навигационный огонь красного цвета, проблесковый или группочастопроблесковый

навигационный огонь красного цвета, двухпроблесковый

23



навигационный огонь красного цвета, постоянный или проблесковый

навигационный огонь красного цвета, проблесковый или частопроблесковый

В ночное время навигационный знак освещается

навигационный огонь красного цвета, проблесковый или группочастопроблесковый

навигационный огонь красного цвета, проблесковый или двухпроблесковый (+)

23



навигационный огонь красного цвета, постоянный или проблесковый

навигационный огонь красного цвета, проблесковый или частопроблесковый (+)

В ночное время навигационный знак освещается

навигационный огонь красного цвета, проблесковый или группочастопроблесковый

навигационный огонь красного цвета, двухпроблесковый

24. 

В ночное время навигационный знак освещается

два проблесковых огня, установленных по вертикальной линии друг над другом, дающих попеременные проблески красного и зеленого цвета или красного и белого цвета (+)

навигационный огонь красного цвета, проблесковый или частопроблесковый

навигационный огонь красного цвета, проблесковый или группочастопроблесковый

навигационный огонь красного цвета, двухпроблесковый

навигационный огонь белого цвета, проблесковый или группочастопроблесковый

два проблесковых огня, установленных по вертикальной линии друг над другом, дающих попеременные проблески красного и желтого цвета

24. 

В ночное время навигационный знак освещается

навигационный огонь красного цвета, постоянный или проблесковый

навигационный огонь красного цвета, проблесковый или частопроблесковый

навигационный огонь красного цвета, проблесковый или группочастопроблесковый (+)

навигационный огонь красного цвета, двухпроблесковый

24. Требования, относящиеся к сигнальным огням, должны соблюдаться от захода до восхода солнца

Верно+
неверно

24. Белый или красный огонь, расположенный в диаметральной плоскости судна, излучающий непрерывный свет по дуге горизонта в 225° и установленный таким образом, чтобы этот свет был виден с направления прямо по носу судна до 22,5° позади траверза каждого борта называется

топовый огонь+

круговой огонь

тентовый огонь

буксировочный огонь

бортовой огонь

24. Условия ограниченной видимости, это условия, при которых

визуальная видимость ограничена из-за тумана, мглы, снегопада,

сильного ливня, песчаной бури или иным причинам+

визуальная видимость составляет менее километра+

визуальная видимость ограничена из-за непросматривающегося участка русла

визуальная видимость ограничена из-за темного времени суток

24. В случае падения члена экипажа за борт судна, либо обнаружения человека за бортом судна, член экипажа обязан

сбросить ему спасательный круг+

любым возможным способом доложить вахтенному начальнику+

вести наблюдение+

24. Зеленый огонь на правом борту и красный огонь на левом борту, каждый из которых должен излучать непрерывный свет по дуге горизонта в 112,5° и установленные таким образом, чтобы этот свет был виден с направления прямо по носу судна до 22,5° позади траверза соответствующего борта называется

бортовой огонь+

круговой огонь

тентовый огонь

топовый огонь

буксировочный огонь

24. Белый огонь, расположенный в кормовой части судна, излучающий непрерывный свет по дуге горизонта в 135° и установленный таким образом, чтобы светить от направления прямо по корме до 67,5° в сторону каждого борта называется

кормовой огонь+

круговой огонь

тентовый огонь

топовый огонь

буксировочный огонь

24. Белый огонь, расположенный на краю ходового мостика (на борту), излучающий непрерывный свет по дуге горизонта 180° и установленный таким образом, чтобы светить от направления по траверзу 90° в сторону носа и кормы называется

стояночный бортовой огонь+

круговой огонь

тентовый огонь

топовый огонь

буксировочный огонь

24. Огонь, излучающий непрерывный свет по дуге горизонта в 360° называется

круговой огонь+

стояночный бортовой огонь

тентовый огонь

топовый огонь

буксировочный огонь

25	Желтый огонь, расположенный в кормовой части судна, излучающий непрерывный свет по дуге горизонта в 135° и установленный таким образом, чтобы светить от направления прямо по корме до 67,5° в сторону каждого борта называется	буксировочный огонь+ стояночный бортовой огонь тентовый огонь топовый огонь кормовой огонь
25	Судно, терпящее бедствие и/или нуждающееся в помощи, может показывать	флаг с находящимся над ним или под ним шаром или аналогичным предметом+ частое мигание круговым огнем, прожектором, вертикальное перемещение огня+ ракеты красного цвета+ сигнал, состоящий из медленного повторяемого поднятия и опускания вытянутых в стороны рук+ три красных круговых огня, расположенных по вертикальной линии один красный проблесковый круговой огонь
25	Участки ВВП, на которых запрещается расхождение и обгон судов (составов):	указаны в правилах движения и стоянки судов, на навигационных картах и атласах+ обозначены на местности знаками "Расхождение и обгон запрещены" или "Расхождение и обгон составов запрещены"+ определяются судоводителями, с учетом ширины судового хода регулярно передаются диспетчером вместе с путевой информацией
25	При одновременном подходе судов (составов) сверху и снизу к участку ВВП, который не позволяет осуществлять движение судов (составов) в обоих направлениях одновременно	судно (состав), идущее вверх, должно остановиться в безопасном месте и пропустить судно (состав), идущее вниз+ судно (состав), идущее вниз, должно остановиться в безопасном месте и пропустить судно (состав), идущее вверх
25	При одновременном подходе к участку ВВП, на котором запрещается расхождение	судно (состав), идущее вверх, должно убавить ход до

		минимального или остановиться и пропустить судно (состав), идущее вниз+
		судно (состав), идущее вниз, должно убавить ход до минимального или остановиться и пропустить судно (состав), идущее вверх
25	В случае неуверенности в правильности своих действий, а также в оценке действий других судов судоводитель должен	вызывать на пост управления судном капитана судна+
		связаться с диспетчером движения для координации своих действий
		вызвать другое судно по УКВ радиосвязи для согласования взаимных действий
		немедленно остановить движение судна
25	Когда два судна с механическим двигателем идут пересекающимися курсами так, что может возникнуть опасность столкновения, судоводитель, который наблюдает другое судно со стороны своего правого борта, должен уступить ему дорогу	Верно+
		неверно
25	Постановка судна на якорь на судовом ходу разрешена только при следующих условиях:	дальнейшее движение судна представляет опасность+
		судно вынуждено остановиться вследствие его технических повреждений+
		судовой ход закрыт другими судами+
		ширина судового хода более 200 метров
		судно не препятствует обзору знаков навигационной обстановки
25	Звуковой сигнал "Внимание"	один продолжительный звук+
		один короткий звук
		серия коротких звуков
		три коротких звука
		четыре коротких звука
		три продолжительных звука
25	Звуковой сигнал "Изменяю свой курс вправо"	один продолжительный звук
		один короткий звук+
		серия коротких звуков
		три коротких звука
		четыре коротких звука
		три продолжительных звука
26	Звуковой сигнал "Изменяю свой курс влево"	один продолжительный звук
		один короткий звук

		серия коротких звуков
		три коротких звука
		два коротких звука+
		три продолжительных звука
26	Звуковой сигнал "Мои движители работают на задний ход"	один продолжительный звук
		один короткий звук
		серия коротких звуков
		три коротких звука+
		два коротких звука
		три продолжительных звука
26	Звуковой сигнал "Я намереваюсь остановиться"	один продолжительный звук
		один короткий звук
		серия коротких звуков
		четыре коротких звука+
		два коротких звука
		три продолжительных звука
26	Звуковой сигнал "Предупреждение"	один продолжительный звук
		один короткий звук
		серия коротких звуков+
		четыре коротких звука
		два коротких звука
		три продолжительных звука
26	Звуковой сигнал "Человек за бортом"	один продолжительный звук
		один короткий звук
		серия коротких звуков
		четыре коротких звука
		два коротких звука
		три продолжительных звука+
26	Звуковой сигнал "Прошу увеличить ход"	один продолжительный звук
		один короткий звук
		серия коротких звуков
		четыре коротких звука
		два коротких звука
		короткий и продолжительный звук+
26	Звуковой сигнал "Прошу уменьшить ход"	один продолжительный звук
		один короткий звук
		серия коротких звуков
		четыре коротких звука
		два коротких звука
		продолжительный и короткий звук+
26	Звуковой сигнал "Прошу выйти на связь"	один продолжительный звук
		один короткий звук
		серия коротких звуков
		четыре коротких звука
		два продолжительных и два коротких звука
		продолжительный, короткий и продолжительный звук+
26	Звуковой сигнал "Я Вас понял"	один продолжительный звук

		один короткий звук
		серия коротких звуков
		четыре коротких звука
		продолжительный, короткий и продолжительный звук
26	Звуковой сигнал "Запрос на обгон"	продолжительный, короткий, продолжительный и короткий звук+
		продолжительный, короткий, продолжительный и короткий звук
		один короткий звук
		серия коротких звуков
		четыре коротких звука
		продолжительный, короткий и продолжительный звук
27	Звуковой сигнал "Обгон разрешен"	два продолжительных и два коротких звука+
		продолжительный, короткий, продолжительный и короткий звук
		два продолжительных звука+
		серия коротких звуков
		четыре коротких звука
		продолжительный, короткий и продолжительный звук
		два продолжительных и два коротких звука
27	Транспортные происшествия классифицируются на	Аварии+
		Инциденты+
		столкновения судов
		посадки судов на мель
		затопление судов
		повреждение гидротехнических сооружений
27	Суда, следующие на шлюзование, должны иметь	исправное рулевое устройство+
		исправное дистанционное автоматическое управление главными двигателями+
		достаточное давление воздуха в пусковых баллонах главных двигателей+
		втянутые в клюзы и закрепленные якоря+
		исправную УКВ радиостанцию

		исправное устройство для подачи звуковых сигналов
27.	Всем радиостанциям на внутренних водных путях запрещается работать на неразрешенных частотах	Верно+ неверно
27.	Вызовы и сообщения о бедствии, срочности и безопасности передаются	только по указанию капитана судна, лица его замещающего+ только капитаном судна вахтенным начальником капитаном судна после согласования с судовладельцем
27.	Хранение легковоспламеняющихся материалов в машинном отделении	запрещается+ разрешается только в специально отведенных местах разрешается только в металлической таре
27.	Запрещается на судне ношение обуви без задников, в том числе в свободное от вахт время	Верно+ неверно
27.	Работа членов экипажа судна в замкнутых помещениях	без наблюдающего запрещается+ допускается только при наличии наблюдающего и ассистента допускается только лицами, имеющими сертификат на выполнение данного вида работ
27.	В месте установки забортного трапа (сходни) должен находиться	спасательный круг с лампочкой автоматического включения и линем длиной не менее 30 м+ спасательный круг спасательный круг с линем спасательный круг с лампочкой автоматического включения
27.	Мерительное свидетельство выдается на срок не более 5 лет	верно неверно+
28.	Свидетельство о классификации судна выдается на срок не более 5 лет	Верно+ неверно
28.	Название судна наносится	на оба борта носовой части+ переднюю стенку надстройки или крылья ходового мостика+ корму судна+ на оба борта в районе мидель-

		шпангоута
28.	В состав экипажа судна входят	на любую часть судна, при условии, что название может быть прочитано лица командного состава судна, судовая команда, а в состав экипажа пассажирского судна - также работники, обслуживающие пассажиров судна+ все лица, находящиеся на судне лица командного состава судна и судовая команда
28.	К судовой команде относятся	капитан судна, лица командного состава судна и судовая команда работающие на судне лица, которые не относятся к командному составу судна и обслуживающим пассажиров судна работникам+ работающие на судне лица, которые не относятся к командному составу судна находящиеся на судне лица, которые не относятся к командному составу судна и обслуживающим пассажиров судна работникам
28.	Отношение L/H (длины судна к высоте борта) характеризует	поперечную остойчивость судна продольную прочность судна+ продольную остойчивость судна
28.	Отношение B/T (ширины корпуса к осадке) характеризует	ходкость, остойчивость и непотопляемость судна остойчивость судна продольную прочность судна непотопляемость судна
28.	Отношение L/B (длины корпуса к ширине) характеризует	поперечную остойчивость и сопротивление движению судна+ ходкость, остойчивость и маневренность судна+ поперечную остойчивость судна и ходкость судна продольную остойчивость судна продольную прочность судна

28	Отношение H/T (высота борта к осадке) характеризует	остойчивость и запас плавучести судна+
		ходкость, остойчивость и непотопляемость судна
		продольную прочность судна
		ходкость, остойчивость и маневренность судна
28	Способность судна, наклонённого действием внешних сил, возвращаться к состоянию равновесия после прекращения воздействия этих сил, это	остойчивость+
		непотопляемость
		грузоподъёмность
		автономность
28	Способность судна после затопления части отсеков оставаться на плаву, сохранять остойчивость и запас плавучести, это	грузовместимость
		ходкость
		дальность плавания
		непотопляемость+
29	Колебательные движения около положения равновесия, совершаемые свободно плавающим на поверхности воды судном, это	дальность плавания
		качка+
		плавучесть
		дифферент
29	При переходе из морской воды в пресную осадка судна	уменьшается
		остаётся без изменений
		зависит от размещения груза
		увеличивается+
29	При переходе из пресной воды в морскую осадка судна	уменьшается+
		остаётся без изменений
		зависит от размещения груза
		увеличивается
29	Запас плавучести определяется	максимальным надводным бортом
		максимальной осадкой
		минимальной осадкой
		минимальным надводным бортом+
29	Центр тяжести судна, это	точка, через которую при любом положении судна проходит линия действия силы волнового действия
		точка, через которую при любом положении судна проходит линия действия силы давления ветра
		точка, через которую при любом положении судна проходит линия действия силы веса+
		точка, через которую при любом положении судна проходит линия действия силы поддержания
29	Центр величины, это	центр тяжести объёма надводной части корпуса судна
		центр тяжести объёма подводной части корпуса судна. Через него при любом положении судна проходит

		линия действия силы поддержания+
		центр тяжести объёма корпуса судна
		центр тяжести объёма корпуса судна с надстройками
29	Виды качки	угловая, килевая, вертикальная
		угловая, килевая, продольная
		бортовая, продольная, вертикальная
		бортовая, килевая, вертикальная+
29	Продольная балка, идущая по днищу в ДП и являющаяся основной продольной связью, это	киль+
		стрингер
		шпангоут
		пиллерс
		кильсон
29	Продольная балка, идущая по днищу параллельно ДП, это	киль
		пиллерс
		шпангоут
		карлингс
		кильсон+
29	Продольная балка, идущая под палубой в ДП или параллельно ДП, это	киль
		днищевой стрингер
		шпангоут
		карлингс+
30	Продольная балка, идущая по борту, это	стрингер+
		бимс
		шпангоут
		карлингс
30	Поперечная балка, идущая по днищу, это	киль
		кильсон
		флорный шпангоут+
		карлингс
		бимс
30	Поперечная балка, идущая под палубой, это	киль
		кильсон
		шпангоут
		карлингс
		бимс+
30	Поперечная балка, идущая по борту, это	шпангоут+
		днищевой стрингер
		флор
		карлингс
30	Крайний к борту пояс палубного настила, это	днищевой стрингер
		флор
		палубный стрингер+
		форштевень
30	Верхний пояс бортовой обшивки, это	карлингс
		ширстрек+
		флор
		палубный стрингер
30	Стойка, обеспечивающая поддержание палубы или платформы, это	шпангоут
		бортовой стрингер
		флор
		пиллерс+

30	Передняя конструктивная часть корпуса, это	ахтерштевень форштевень+ киль карлингс
30	Кормовая конструктивная часть корпуса, это	ахтерштевень+ форштевень киль карлингс
30	На судах используются следующие системы набора корпуса	продольная, произвольная, смешанная, комбинированная продольная, поперечная, смешанная продольная, поперечная, смешанная, произвольная продольная, поперечная, смешанная, комбинированная+
31	Горизонтальное перекрытие, расположенное внутри корпуса судна по всей длине (ширине) судна, это	продольная переборка шельф палуба+ палубный стрингер
31	Горизонтальное перекрытие, расположенное внутри корпуса судна, простирающееся по длине (ширине) на несколько отсеков, это	платформа+ ширстрек горизонтальный киль палубный стрингер
31	Горизонтальное перекрытие, расположенное по всей длине и ограничивающее корпус снизу, это	платформа ширстрек днищевая обшивка+ палубный стрингер
31	Вертикальное перекрытие, расположенное по всей длине и ограничивающее корпус с бортов судна, это	палубный стрингер платформа ширстрек бортовая обшивка+
31	Расстояние между двумя соседними шпангоутами называется	шпация+ шпангоутное расстояние ширстрек шкафут
31	Что измеряется ручным анемометром?	Атмосферное давление Скорость ветра+ Направление ветра Скорость течения
31	Какую величину измеряют барометром?	Сила ветра Направление течения Атмосферное давление+ Температура воды
31	К искусственным навигационным препятствиям относятся	Запруда+ Дамба+ Плотина+ Мост+ гряда огрудок одинец
31	К искусственным судоходным водным объектам относятся	река водохранилище+

		канал+ озеро лиман
31	Для удержания на курсе приводящегося к ветру судна рулевой орган необходимо переложить	На подветренный борт+ На наветренный борт В нулевое положение
32	Для удержания на курсе уваливающегося по ветру судна рулевой орган необходимо переложить	На наветренный борт+ На подветренный борт В нулевое положение
32	Для уменьшения просадки судна при движении по течению подходя к гребню переката необходимо	Снизить скорость+ Увеличить скорость Уклониться в сторону яра
32	Торможение – процесс остановки судна путём	Реверсирования движителей в режиме «полный ход назад» + Реверсирования движителей с переднего хода на задний ход Снижения частоты вращения движителей Остановки движителей