


Reconoce Elementos en Placa

Primera placa base:

- 1: Conector ATX 24 pins, 4 pins
- 2: Conectores de ventilador de CPU y chasis
- 3: Zócalo de CPU Intel
- 4: Ranuras DIMM DDR4
- 5: Conector del panel del sistema
- 6: Conector de altavoz 4 pines
- 7: Clear RTC RAM 2 pines
- 8: Conector Intel® B250 serie ATA de 6,0 Gb/s
- 9: Cabecera de intrusión del chasis 4-1 pin
- 10: Conector USB 3.0 20-1 pines
- 11: Conector USB 2.0 10-1 pines
- 12: Conector TPM 14-1 pines
- 13: Conector LPT 26-1 pines
- 14: Conector de puerto serie 10-1 pin
- 15: Conector de audio digital (4-1 pin)
- 16: Toma M.2 3
- 17: Conector de audio del panel frontal (10-1 pin)
- 18: Ranuras PCI Express 3.0/2.0 x1
- 19: Ranura PCI Express 3.0/2.0 x16

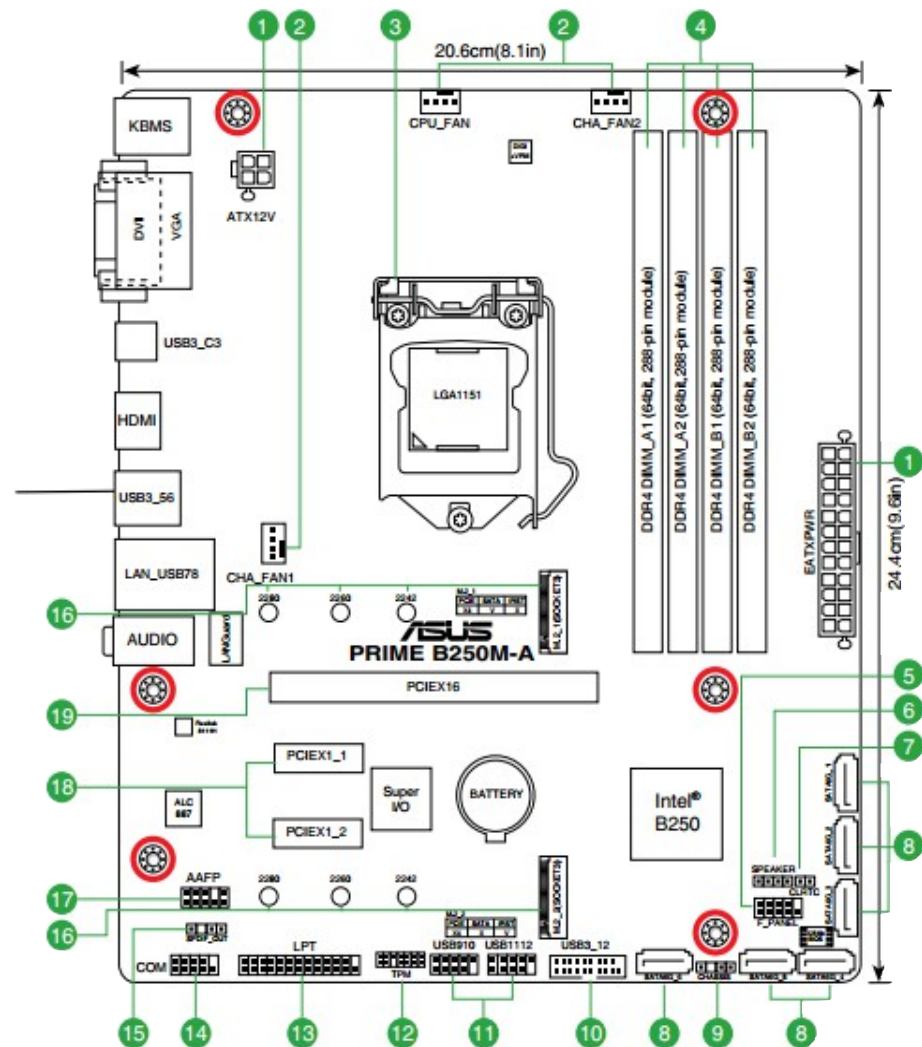


Reconoce Elementos en Placa


Segunda placa:

- 1: Conectores externos.
- 2: Zócalo de la CPU
- 3: Ranuras o slots memoria RAM
- 4: Northbridge.
- 5: Southbridge.
- 6: Conector de alimentación para la placa base.
- 7: Conectores SATA.
- 8: Conectores frontales y auricular.
- 9: Pila.
- 10: Ranuras o slots PCI.
- 11: Ranuras o slots PCI-Express x16.
- 12: Ranuras o slots PCI-Express x1.
- 13: Alimentación de la CPU.
- 14: Anclaje para disipador de la CPU.
- 15: la BIOS.
- 16: Conectores USB internos.
- 17: Conector LPT.
- 18: Conector SPDIF.
- 19: Conector IDE.
- 20: Conector FDD.

Reconoce Elementos en Placa

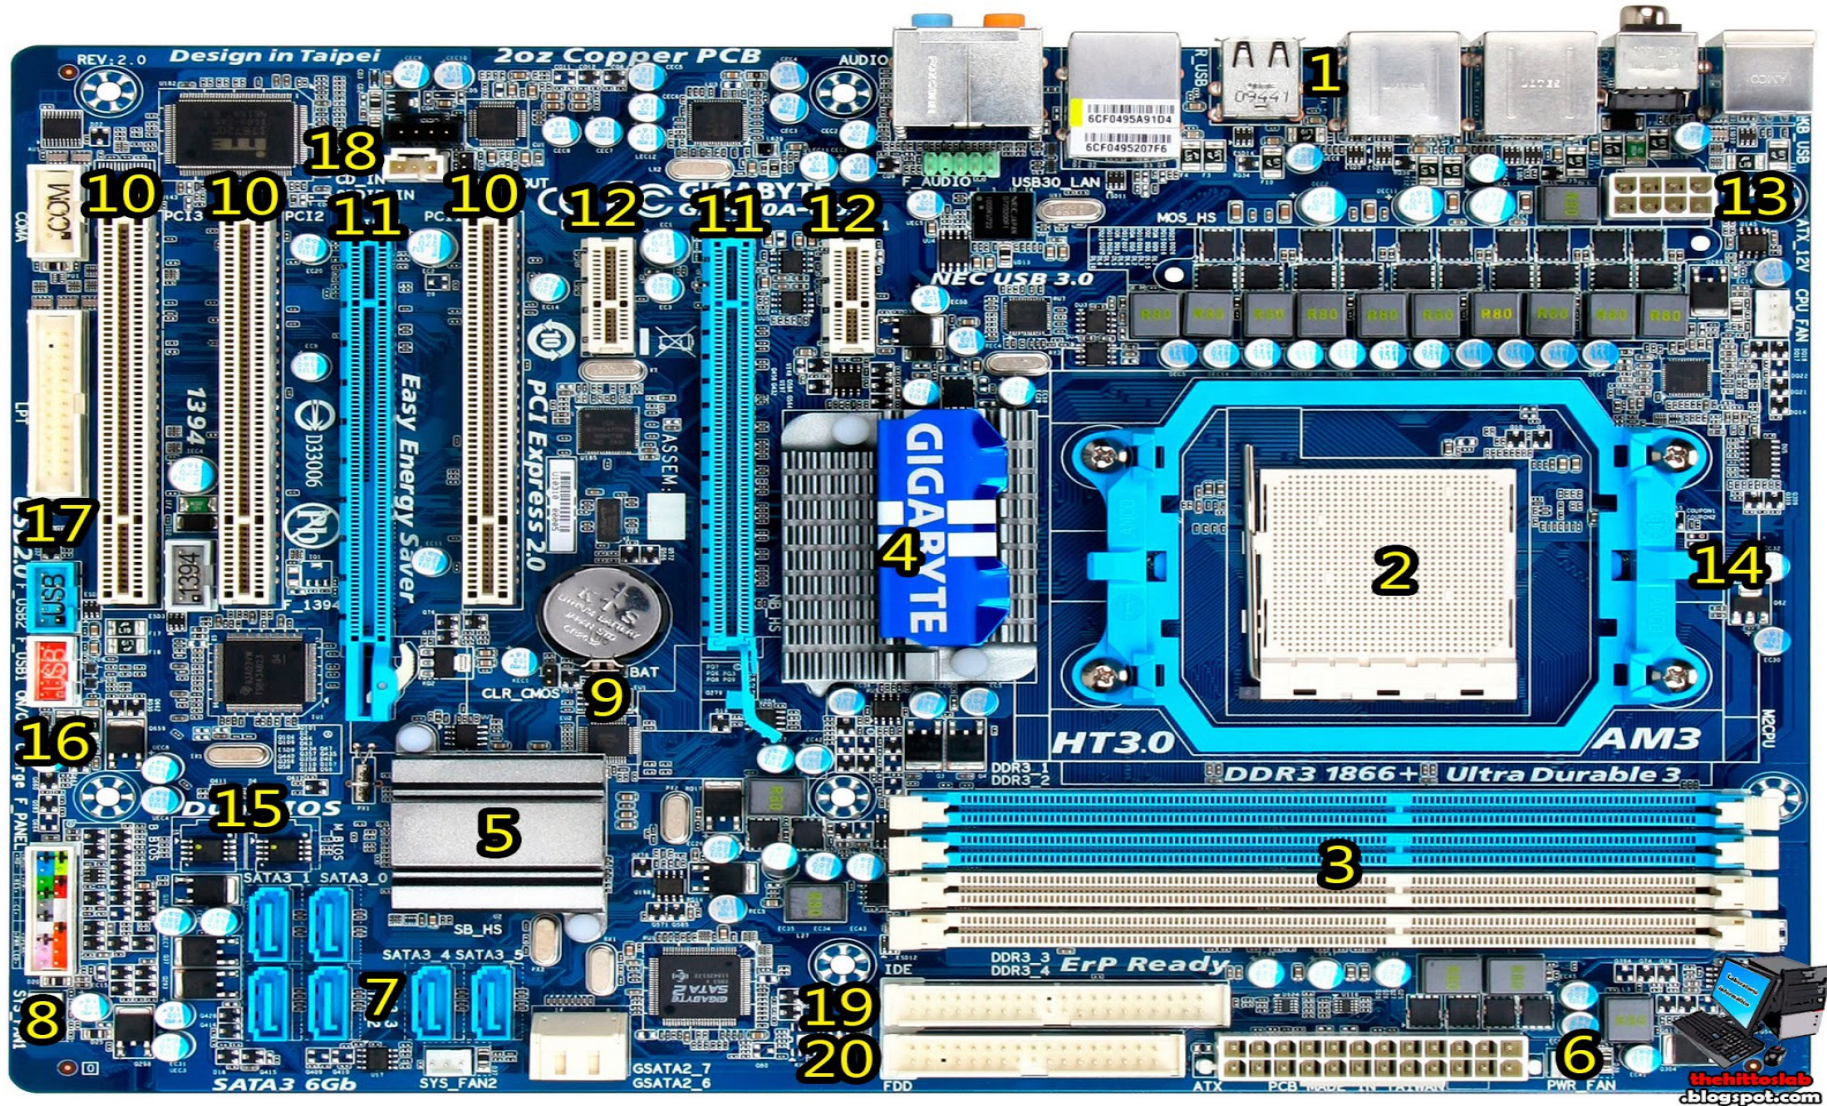

Reconoce Elementos en Placa

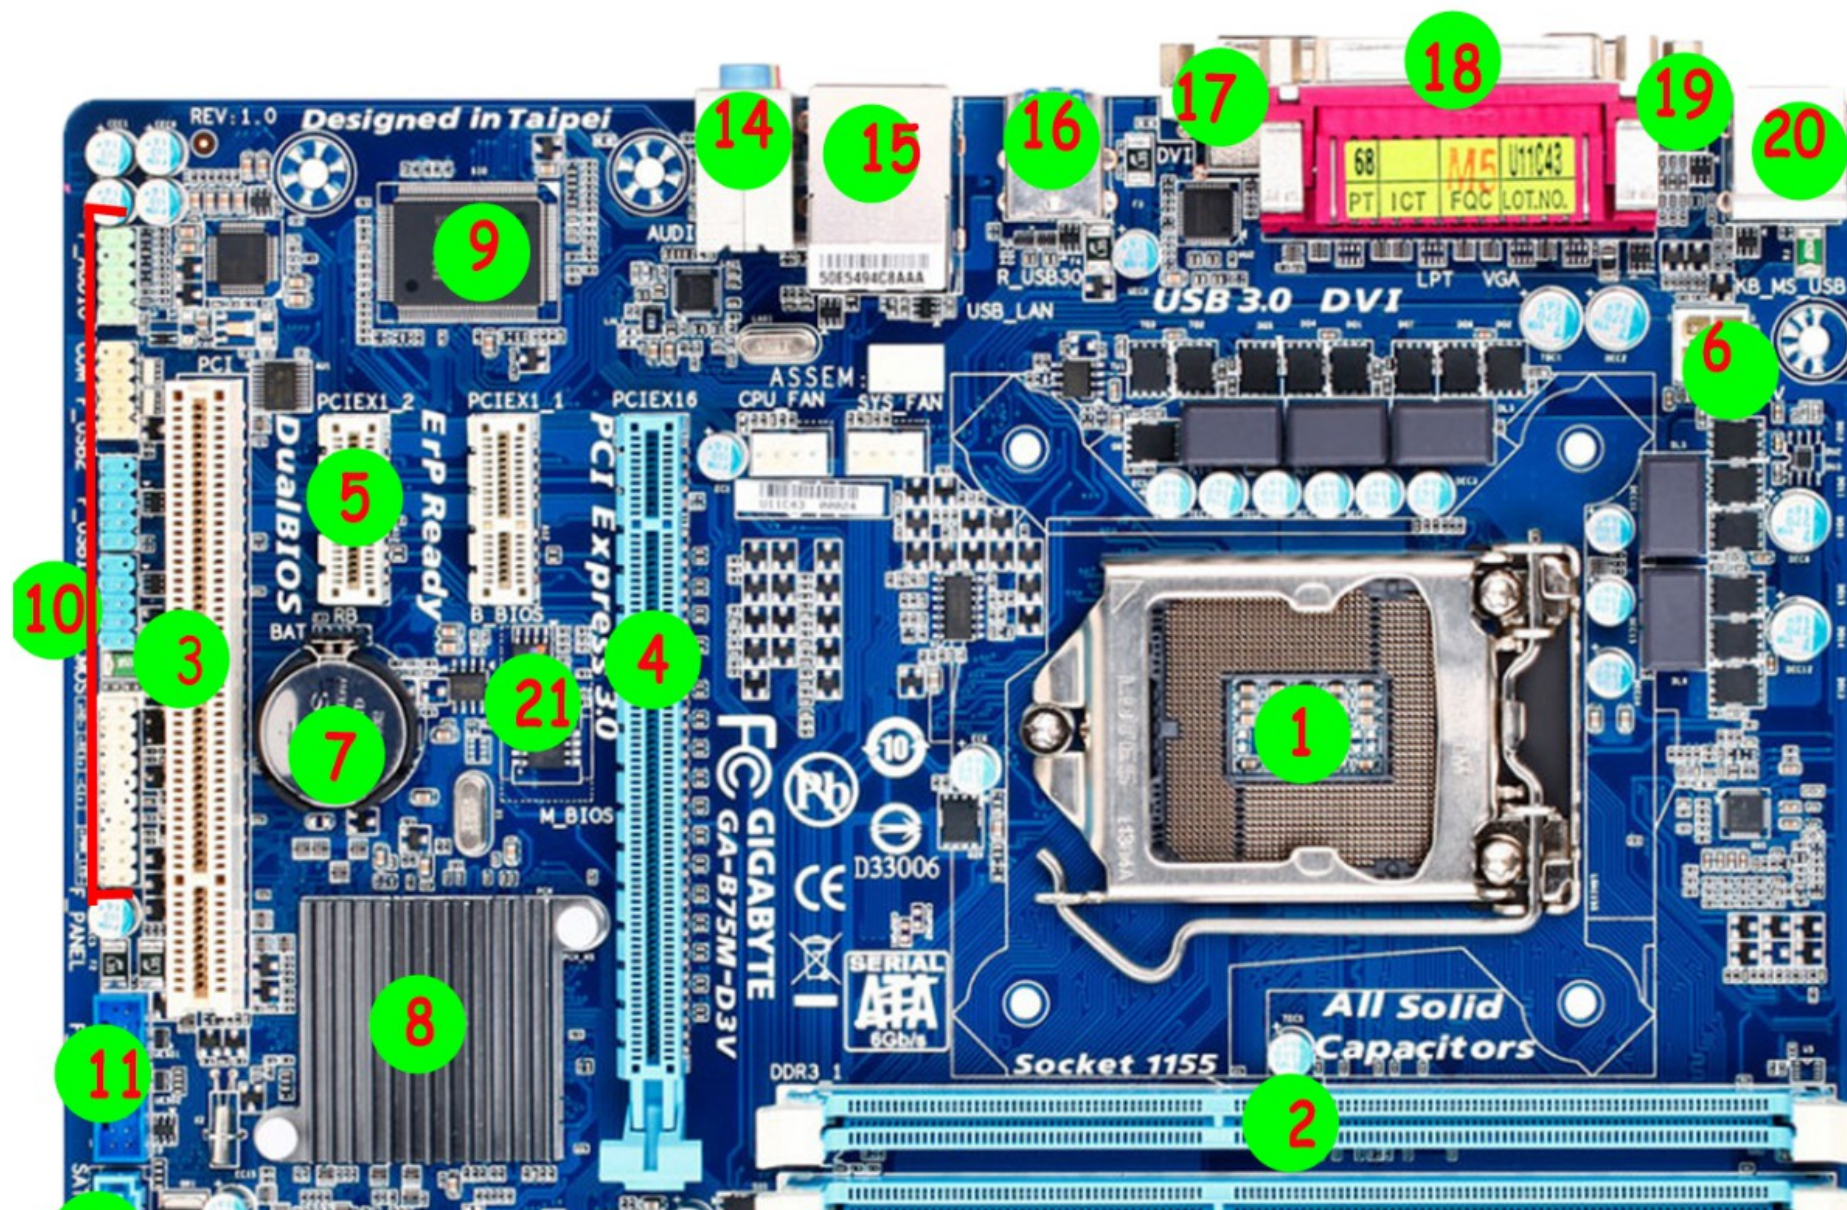

Reconoce Elementos en Placa

tercera placa:

1: LGA1155

2: DDR3_1_2

3: PCI

4: PCI Express

5: PCI EX 1_2

6: ATX 12V 4 pines.

7: BAT.

8: Intel B75

9: iTE Super I/O

10: F_audio, COM, F_USB2, F_USB1, F_panel

11: F_USB30.

12: SATA.

14: Line Jack

15: RJ-45 LAN Port. USB 2.0/1.1 Port.

16: USB 3.0/2.0 Port.

17: DVI-D Port.

18: Parallel Port.

19: D-sub Port.

20: USB 2.0/1.1 Port. PS/2 Keyboard/Mouse Port.

21: M_BIOS