



Progetto View4Life del corso di Ingegneria del Software

Presentazione del *Proof of Concept*

28/01/2026

L'obiettivo del progetto

Sviluppare un applicativo *web* per permettere la gestione delle residenze protette da parte del personale sanitario e dell'amministratore, tramite l'uso dei dispositivi *IoT* della gamma *View Wireless*.

In particolare, l'applicativo deve:


- ▶ Visualizzare le informazioni dei vari **dispositivi**;
- ▶ gestire gli stati degli **allarmi**, che verranno presi in carico dal personale sanitario;
- ▶ visualizzare le **analytics** relative alla piattaforma e agli impianti, con relativi suggerimenti per il **risparmio energetico**;
- ▶ visualizzare una **dashboard** contenente le informazioni principali (stato dispositivi, allarmi attivi, ...).

Metodo di lavoro


- ▶ Abbiamo scelto una metodologia **agile** con framework **scrum**, composta da **sprint** di 2 settimane ciascuno;
- ▶ Issue Tracking System: **GitHub Projects**.
Le issue non completate in uno sprint vengono spostate e gestite nello sprint successivo;
- ▶ Ad ogni sprint viene effettuata una rotazione dei seguenti ruoli tra i 7 membri del gruppo:

Ruoli
Responsabile
Amministratore
Analista
Progettista
Programmatore
Verificatore


Schema riassuntivo dei componenti

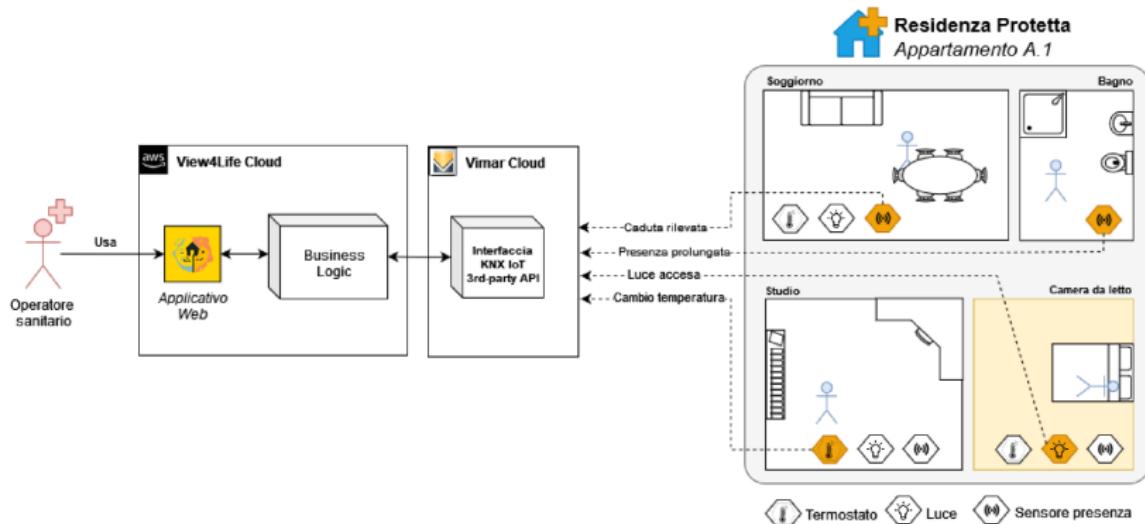


Avanzamento fino ad oggi

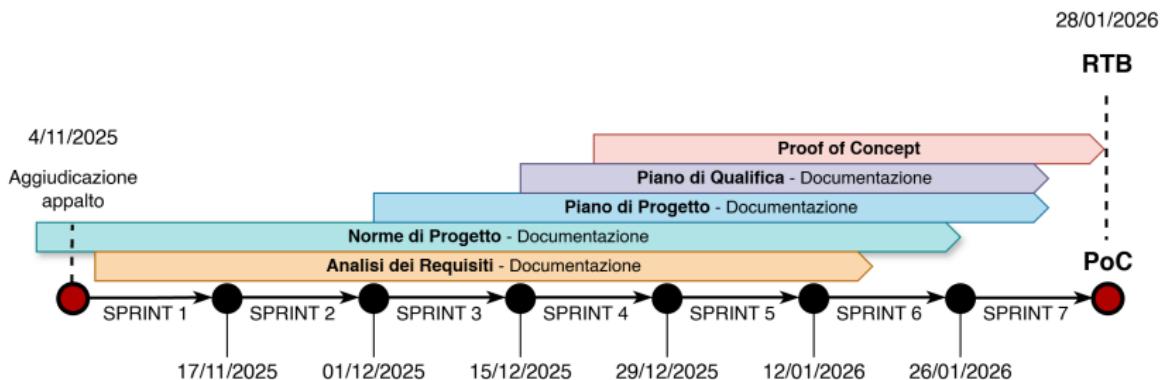

Disegno architetturale - Sistema

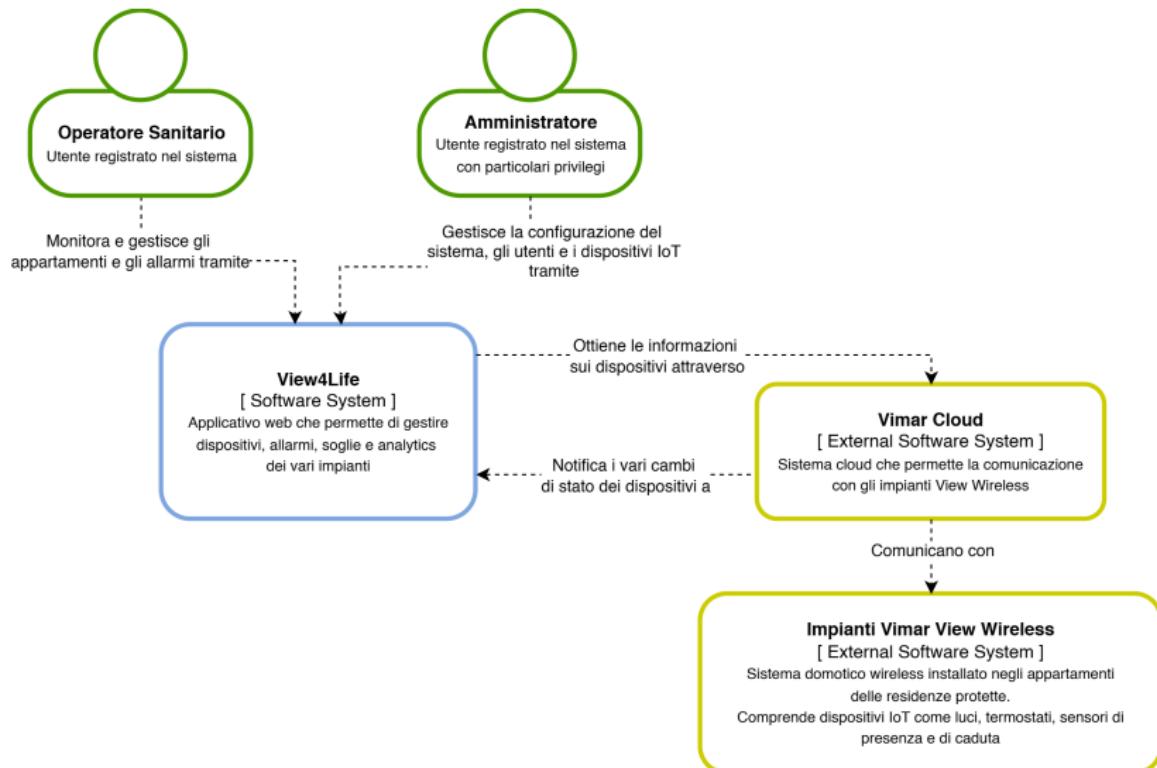

Disegno architetturale - Container

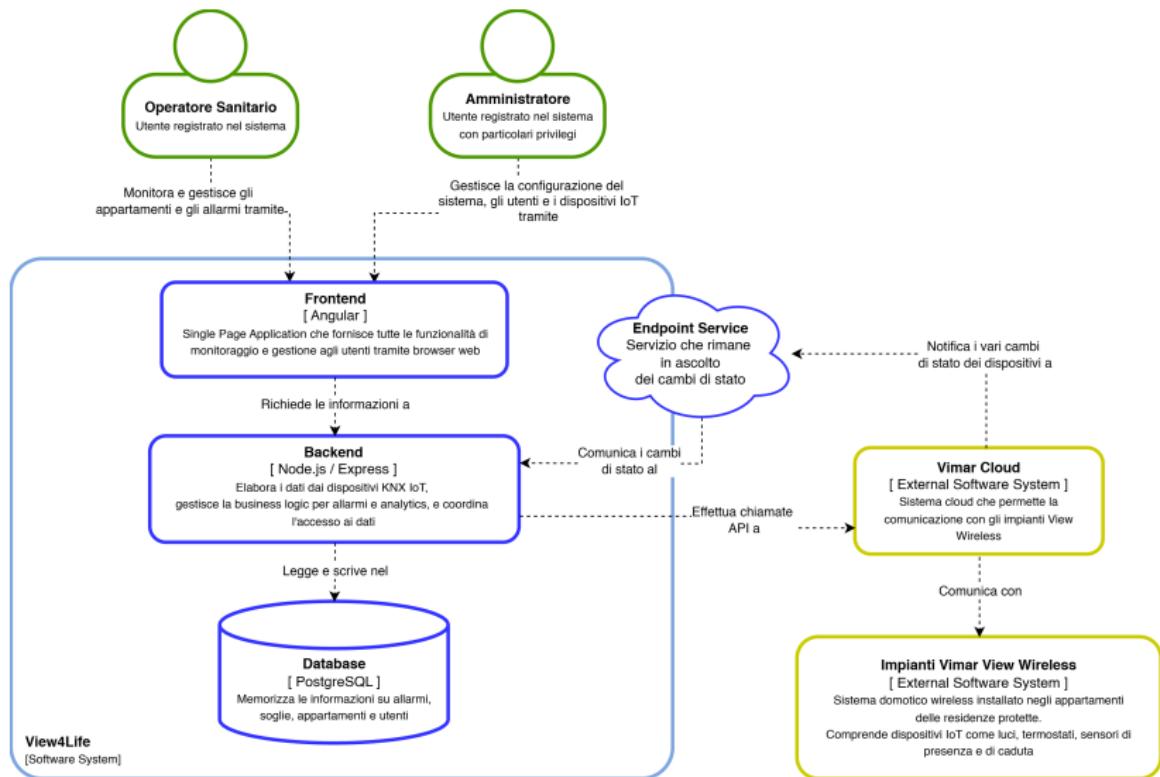

- ▶ **Angular** è stato scelto per la sua struttura solida e scalabile, adatta ad applicazioni complesse e manutenibili nel tempo in contesti enterprise.
- ▶ Offre un tooling integrato (Angular CLI, build, testing) che garantisce uno sviluppo coerente, riducendo la necessità di configurazioni aggiuntive rispetto a soluzioni più flessibili come React.
- ▶ L'uso obbligatorio di **TypeScript** migliora l'affidabilità del codice grazie alla tipizzazione statica.
- ▶ Presenta una curva di apprendimento più ripida dovuta alla complessità iniziale e ai concetti architetturali da comprendere. (Angular Docs)
- ▶ La scelta privilegia solidità e standardizzazione dell'architettura rispetto alla rapidità di sviluppo iniziale.

Tecnologie backend

- ▶ Il modello event-driven e non bloccante di Node.js garantisce ottime prestazioni nelle operazioni di I/O e nella gestione di richieste concorrenti, rendendolo particolarmente adatto per mantenere attive le subscription richieste dallo standard KNX IoT senza ricorrere a polling.
- ▶ Express offre una struttura minima e poco prescrittiva, permettendo di modellare l'architettura secondo le esigenze del progetto senza la complessità di framework più pesanti.
- ▶ Il tooling modulare basato su npm consente di integrare facilmente librerie per OAuth2, sicurezza validazione e logging
- ▶ **Node.js + Express** è stato scelto per la leggerezza e la flessibilità che offre, oltre a essere molto in linea per ciò che il progetto richiede, in particolare per la gestione delle API REST.

Scelta del Database

- ▶ I dati dell'applicativo web, come utenti, credenziali e configurazioni, saranno gestiti con un database relazionale (PostgreSQL) per garantire integrità e coerenza.
- ▶ Le metriche per le analytics saranno memorizzati in un database come TimescaleDB, InfluxDB o MongoDB, ottimizzato per serie temporali e aggiornamenti frequenti.

- ▶ **Docker** sarà utilizzato per rendere l'ambiente completamente replicabile e portatile tra diversi cloud provider, come richiesto dal progetto.
- ▶ Ogni servizio backend, database e componente dell'applicativo sarà containerizzato, consentendo di avviare l'intero stack con un solo comando.
- ▶ Questo approccio rispetta il principio di Infrastructure as Code e facilita la gestione di dipendenze, aggiornamenti e scalabilità dei vari componenti.

► Inversione delle Dipendenze

- *Layered: Application → Business → Persistent. Persistent Logic e DB guidano lo sviluppo, influenzando fortemente il Dominio.*
- *Esagonale: Application → Business ← Persistent. Il Dominio, isolato, guida lo sviluppo.*
- **Conclusione:** DB inizialmente tralasciato, mentre volevamo concentrarci sull'implementare le principali entità del Dominio e la *Business Logic*
Pertanto, l'isolamento del Dominio offerto dall'architettura esagonale ha avvantaggiato e velocizzato lo sviluppo del *PoC*.

► Testabilità

- ▶ *Layered*: Complesso testare esclusivamente il Dominio, test legati a mocking pesanti o database attivi (non ancora presenti).
- ▶ *Esagonale*: Consente **Unit Test** rapidi e isolati sul Dominio.
- ▶ **Conclusione:** L'architettura esagonale ci garantisce la possibilità di testare immediatamente la correttezza della *Business Logic*.
Ciò corrisponde a coprire la maggior parte del codice del *PoC*.

Backend: confronto architettura layered VS esagonale (continua)

► Ruolo del Database


- ▶ *Layered*: Fondamenta del sistema, che tende a diventare rigido e fragile rispetto a modifiche strutturali.
- ▶ *Esagonale*: Trattato come dettaglio implementativo, garantendo ampia flessibilità e possibilità di cambiamento.
- ▶ **Conclusione:** Il disaccoppiamento dal database ci permette di evolvere il modello o cambiare tecnologia di persistenza senza rifactorizzazioni del dominio, aspetto centrale del PoC.
Ci permette inoltre di valutare a posteriori, con possibilità di cambiamento, l'utilizzo di DB relazionali e/o non relazionali.

Backend: confronto architettura layered VS esagonale (continua)

► Struttura e Manutenibilità

- ▶ *Layered*: I layer tendono a mascherare la complessità, rendendo difficile l'orientamento con l'avanzare del progetto.
- ▶ *Esagonale*: Indirizza maggiormente lo sviluppo. Offre chiarezza e trasparenza nelle integrazioni con sistemi esterni (*ports-adapters*).
- ▶ **Conclusione:** L'architettura esagonale ci impronta allo sviluppo di una codebase più ordinata e manutenibile, in particolare facilitando l'integrazione di servizi esterni. Ci permette inoltre di approcciarci al mondo dello sviluppo software con attenzione fin da subito alle *best-practices* riguardo alla separazione delle responsabilità.

Backend: Architettura esagonale

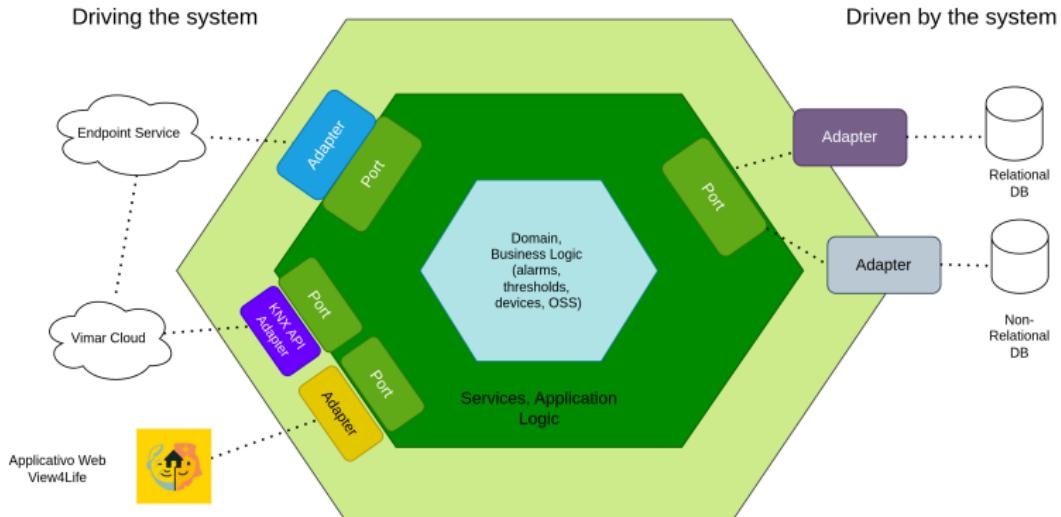

Nella sezione Analytics saranno visualizzate, attraverso dei **grafici**, le statistiche specificate nel capitolo, tra cui:

- ▶ l'energia consumata dall'illuminazione;
- ▶ anomalie d'impianto;
- ▶ rilevamento presenza/assenza/caduta;
- ▶ rilevamento presenza prolungata;
- ▶ variazione e cambio di temperatura;
- ▶ allarmi inviati e risolti giornalmente,
- ▶ frequenza allarmi e cadute di un periodo a scelta

Le statistiche risultano utili per:

- ▶ fornire una visione d'insieme sugli impianti;
- ▶ ottenere informazioni sull'efficienza degli impianti;
- ▶ sviluppare strategie per ottimizzare i consumi;
- ▶ valutare l'efficacia della gestione degli allarmi.

Per la visualizzazione dei grafici è stato previsto l'utilizzo di una tra le seguenti alternative:

- ▶ **ng2-charts**, wrapper della libreria *Chart.js*
- ▶ **ngx-charts**, framework per Angular

Suggerimenti

La funzionalità dei suggerimenti per limitare il consumo energetico è basata su:

- ▶ una raccolta consigli con struttura fissa;
- ▶ visualizzazione del suggerimento qualora i dati statistici violino delle soglie (eventualmente parametrizzabili).

Alcune proposte esempi di suggerimenti sono:

- ▶ Per risparmiare energia, spegni le luci negli impianti esposti a sud dalle 12:00 alle 15:00;
- ▶ Mantieni una temperatura inferiore 19° dalle 22:00 alle 6:30, risparmi energia e migliora il sonno;
- ▶ La luce del soggiorno dell'impianto 2 rimane accesa anche senza nessuna presenza rilevata, spegnila per evitare consumi ulteriori.

Interfaccia Analytics (bozzetto grafico)



Analytics


- Dashboard
- Dispositivi
- Allarmi
- Analytics

Temperatura Media giornaliera



Giorno	Temperatura Media (°C)
lunedì	18
martedì	19
mercoledì	14
giovedì	21
venerdì	18
sabato	19
domenica	20

Consumo illuminazione giornaliero



Giorno	Consumo Illuminazione (kWh)
lunedì	1.3
martedì	1.6
mercoledì	0.7
giovedì	1.2
venerdì	1.1
sabato	1.6
domenica	1.5

Anomalie impianto



Giorno	Percentuale
domenica	17.3%
lunedì	14.0%
mercoledì	10.0%
venerdì	12.5%
sabato	12.3%
giovedì	12.0%




SUGGERIMENTO
Per risparmiare energia,
spegni le luci negli
impianti esposti a
sud dalle 12:00 alle
15:00



SUGGERIMENTO
Mantieni una
temperatura inferiore
a 19° dalle 22:00 alle 6:30,
risparmi energia e
migliora il sonno

Gestione degli allarmi

- ▶ Threshold, unità di controllo dei valori rilevati da un *datapoint* (valore di scatto e operatore di confronto).
- ▶ Alarm è l'evento generato alla violazione della soglia;

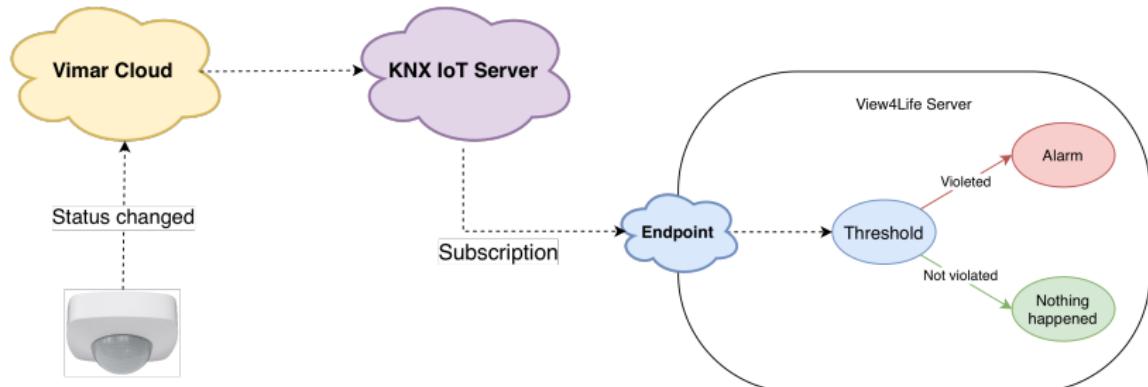

Limiti o blocchi incontrati

Durante l'avanzamento del progetto i principali limiti incontrati sono stati:

- ▶ Pianificazione iniziale dei ruoli e delle ore per la definizione del costo complessivo;
- ▶ studio individuale delle tecnologie riguardanti il PoC;
- ▶ allineamento tra programmatore dopo lo scambio dei ruoli;
- ▶ tempo limitato a causa di esami o altri progetti universitari;

Attività future

Le attività future pianificate per i prossimi sprint sono:

- ▶ Approvazione della Requirements Baseline e Techonlogy Baseline;
- ▶ Analisi del PoC e individuazione componenti rimodellabili;
- ▶ Progettazione architetturale e di dettaglio dei componenti.