


60174

Indices	Dates	MODIFICATIONS	Signatures
a	10.7.74	à la demande Fabric. 3 fraisages $\phi 4$ sur $\phi 52,5 \rightarrow$ trous oblongs 4×8 (préalignage)	Cornet
b	09.03.99	XC38 \rightarrow XC80 (Trempe recuit). Suite à dérogation 68-45486	Guyard
c	03/12/2009	XC80 devient DC03 suivant EN 10139 (Y32-53149)	SLE

3 trous équidistants $\phi 3,2$
Sur $\phi 78 \text{ JS } 10 \pm 60$

3 trous équidistants
 $\phi 3,2$. Sur $\phi 78 \text{ JS } 10 \pm 60$

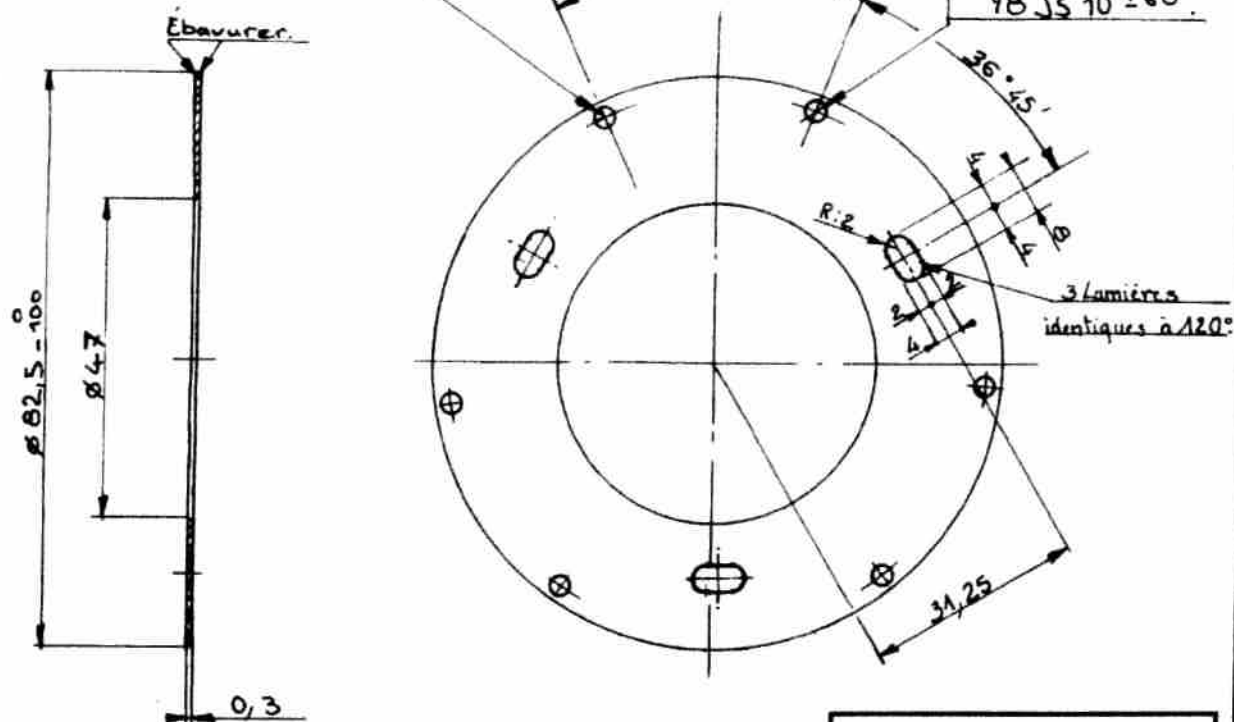

NOTA:
ASPECT DE SURFACE MB
suivant EN 10139

Rugosité R_a microns

VISAS DES SERVICES D'ETAT		Date: _____	
		Vérifié par: _____	
		Date: _____	
		Vérifié par: _____	
		Date: _____	
		Vérifié par: _____	
MODIFICATIONS		DESIGNATIONS	
		Date: _____	
		Vérifié par: _____	
MATIERE DC 03 suivant EN 10139	TRAITEMENT: RECUIT	DESSINE PAR Fontin m. LE 20.5.74	AUXILEC 188, RUE D'ESTIENNE D'ORVES 92 - COLOMBES (Hauts-de-Seine)
DIMENSIONS: ep: 0,3	FINITION: voir nota	VERIFIE PAR Gauthier LE 20.5.74	
POIDS NET: 9g	ECHELLE: 1/1	Les cotes sans tolérance ont une précision de	
ETUDE POUR APPAREIL <i>Varia alternateur 10 200</i>		Alésages H 12 Arbres h 12 Longueur J 11 j 11	
DESIGNATION <i>Rond de disque récupérateur d'huile</i>		N° 708669	

Toutes concurrences et particularités s'entendent: « pleine lecture du comparateur ».

Dimensions en mm
Tolérances en microns

Projection

Ce plan ne peut être ni reproduit ni communiqué sans l'autorisation de la Société Auxilec