


# ペットケージ

## 取扱説明書

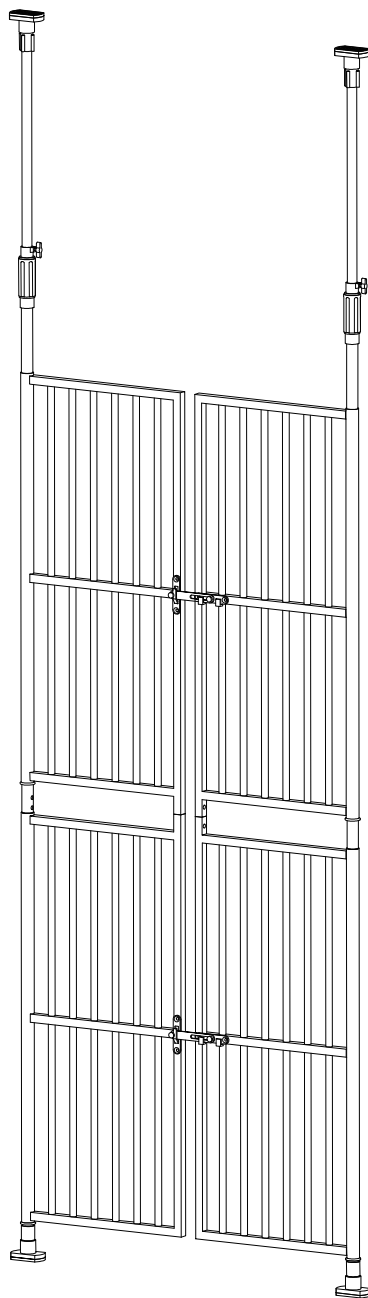

この度はお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
正しくご使用いただくために必ず取扱説明書をお読みください。  
なお取扱説明書は大切に保管してください。

## 警告


- 本製品はペット専用ケージです。ほかの目的には使用しないでください。
- ケージを組み立てる時は、手や指を挟まないように十分注意して使用してください。ケガをする恐れがあります。
- 取扱説明書を紛失してしまった場合、本製品を使用しないでください。
- 本製品を暖房器具の前や、火の元などに置かないでください。変形や破損、やけどの原因となります。
- 周囲の安全を確認した上で、本製品をご使用ください。  
本製品は正しく組み立てられた状態での使用を想定しています。
- 全ての部品が直立し、ロックが完璧にかかっているのを確認してからご使用ください。
- 本製品を設置した場合、ペットをケージの隣に置かないでください。
- 本製品が万が一、変形、破損した場合は使用しないでください。
- 本製品内部に水を入れないでください。

## 注意


- 本製品を平らな場所に組み立ててください。
- 本製品を設置する場所に小さな石やゴミがないかご確認ください。
- 本製品は長期使用による劣化・破損の恐れがあります。  
必ず定期的に点検してください。
- 万一異常がある場合は直ちに使用を中止してください。

# 部品明細


商品を開封してから、部品類の数をご確認したうえ、組み立て作業を行ってください。  
部品が欠けている場合は、こちらまでご連絡ください。

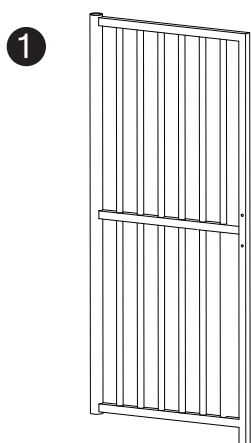


フェンス（左上 右上）×2

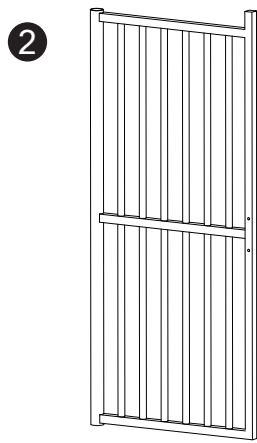


フェンス（左下 右下）×2

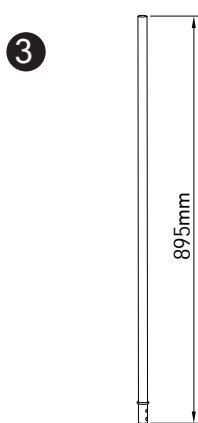


エクステンションポール（上）×2

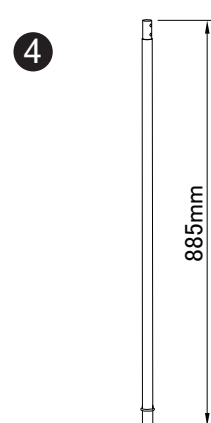


エクステンションポール（下）×2

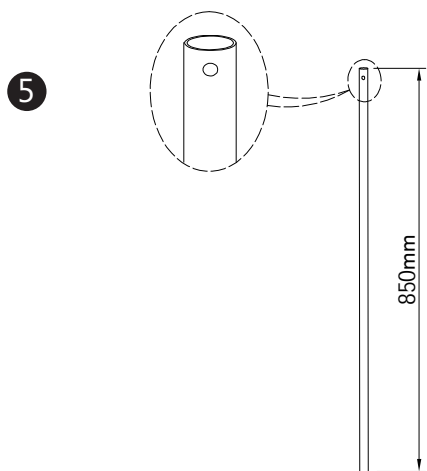


突っ張りポール ×2




コンネタポール ×2




ネジA×8 M6\*12mm



ネジB×16 Ø4\*12mm



レンチ ×1 4mm




ソケット×4




滑り止め×4




コンネタ×2




コンネタ×2



調節ノブ ×2



ロック ×4







ロック×4

設置について  
設置可能サイズ  
取り付け高さ：1910mm-2550mm  
取り付け幅：88cm（おすすめ）


# ① 組み立て方

一人で組み立てても大丈夫でございます。明るい場所で組み立てることをおすすめします。  
作業中、ドアを地面に平らにして操作することをお勧めします。




01

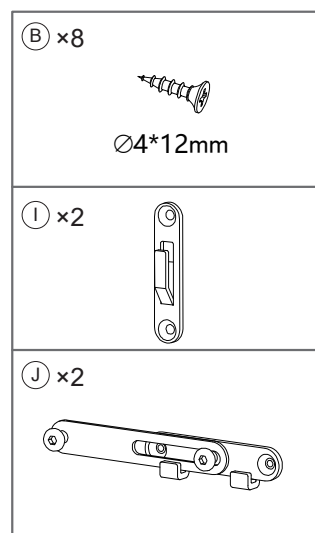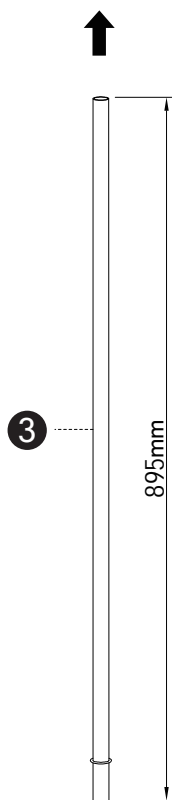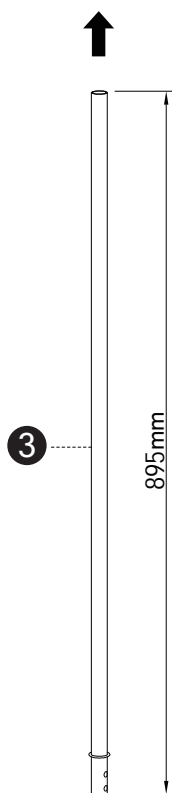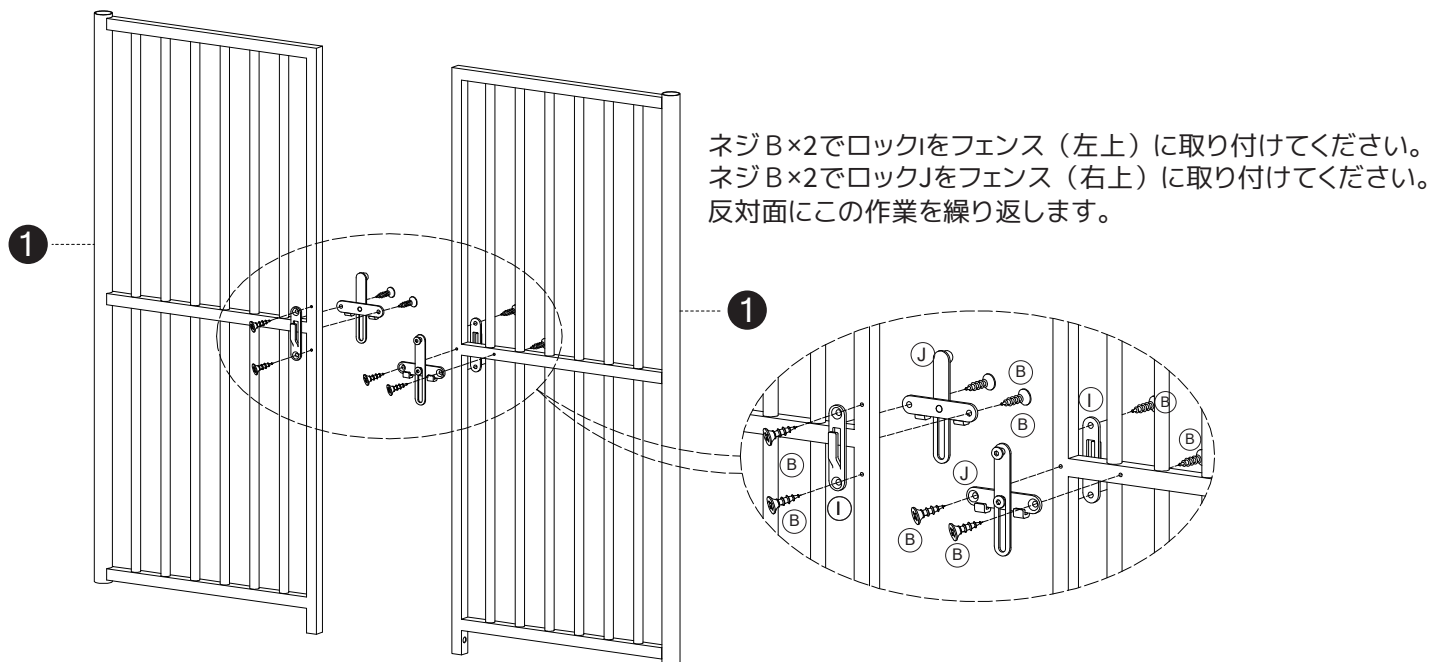


エクステンションポール（上）をフェンス（左上）とフェンス（右上）  
のチューブに挿し込んでください。  
完成した部品をフェンス（上部）と呼びます。

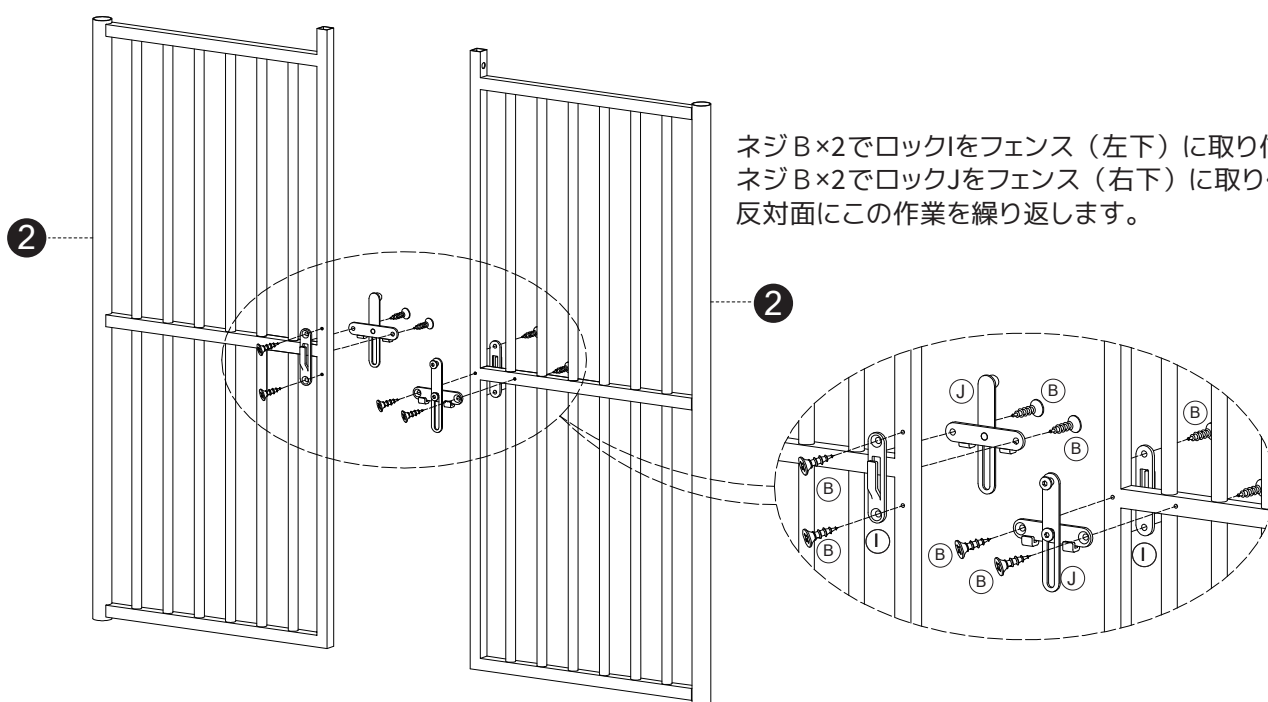

ネジ B×2でロックIをフェンス（左下）に取り付けてください。  
ネジ B×2でロックJをフェンス（右下）に取り付けてください。  
反対面にこの作業を繰り返します。

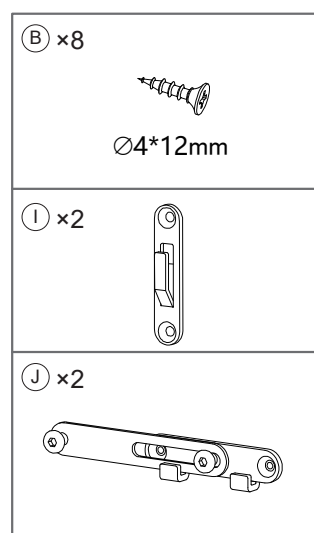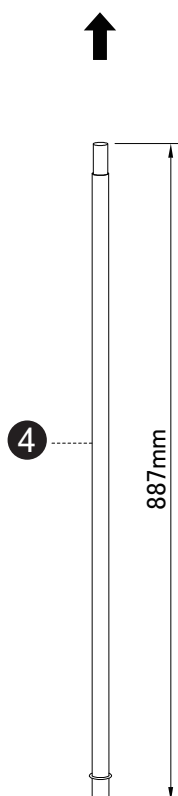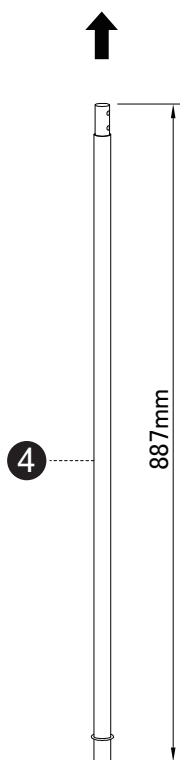


エクステンションポール（下）をフェンス（左下）とフェンス（右下）  
のチューブに下部から挿し込んでください。  
完成した部品をフェンス（下部）と呼びます。

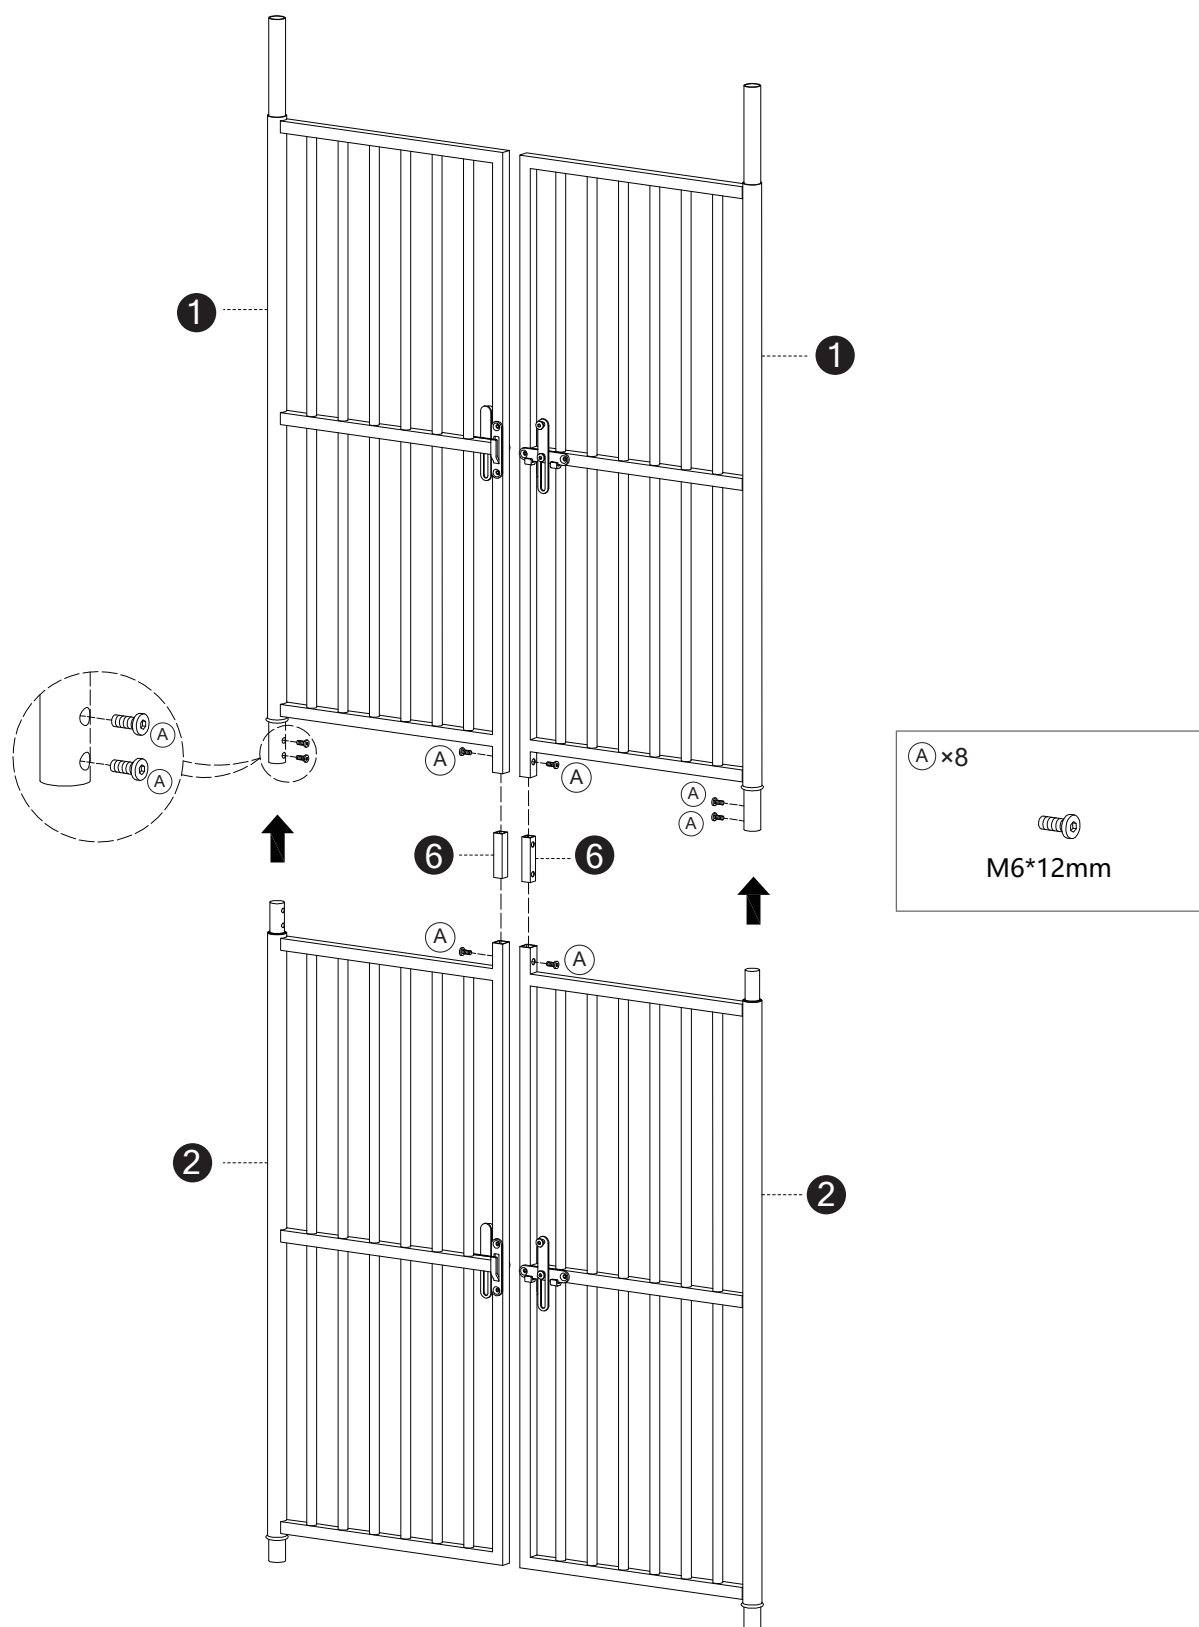


コンネタポールをフェンス（左上）とフェンス（右上）に下部から挿し込んで、ねじA×2で取り付けてください。図のようにフェンス（下部）をフェンス（上部）に挿し込んでください。ねじA×6で取り付けてください。


調節ノブH×2をドアの頂点  
に挿し込んでください。

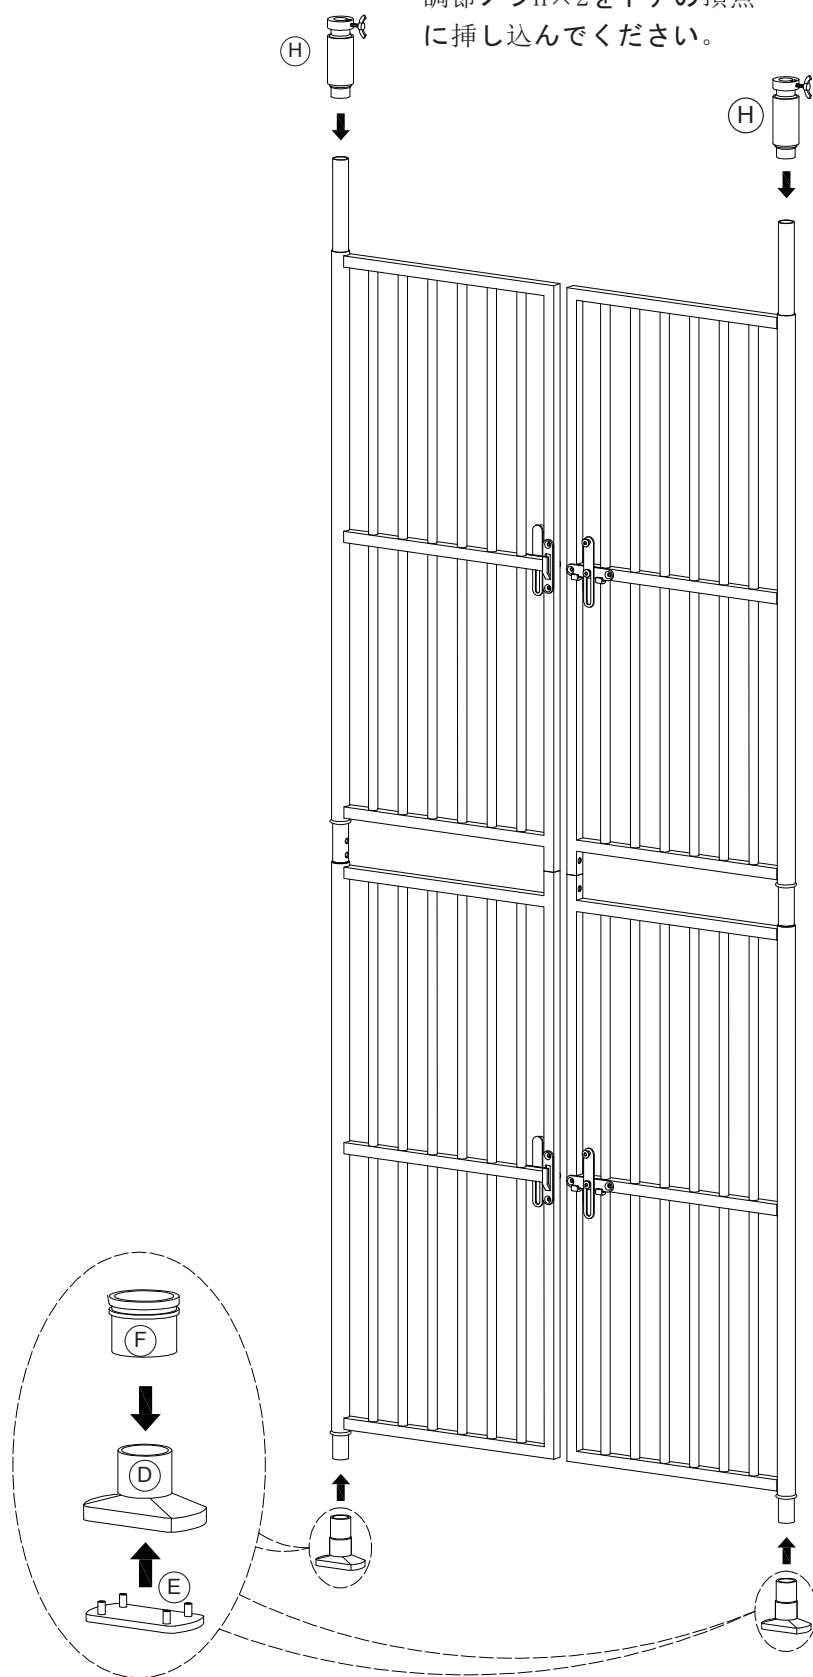

① D × 2




② E × 2




③ F × 2



④ H × 2




コンネタF×1とソケットD×1と滑り止めE×1を図のように組み合わせて、  
二回を繰り返します。ドアの底に挿し込んでください。

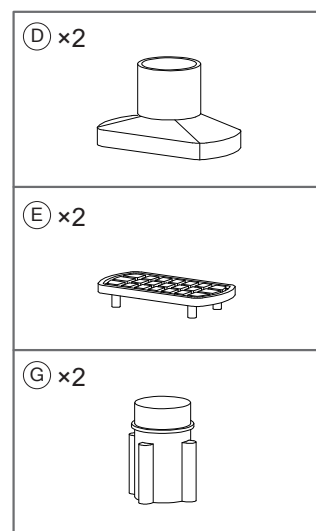

滑り止めE×1、ソケットD×1とコンネタG×1を図のような順序に組み合わせて、二回を繰り返します。まずエクステンションポール（上）をドアの頂点に挿し込んで、組み合わせ部品をエクステンションポール（上）の上に挿し込みます。



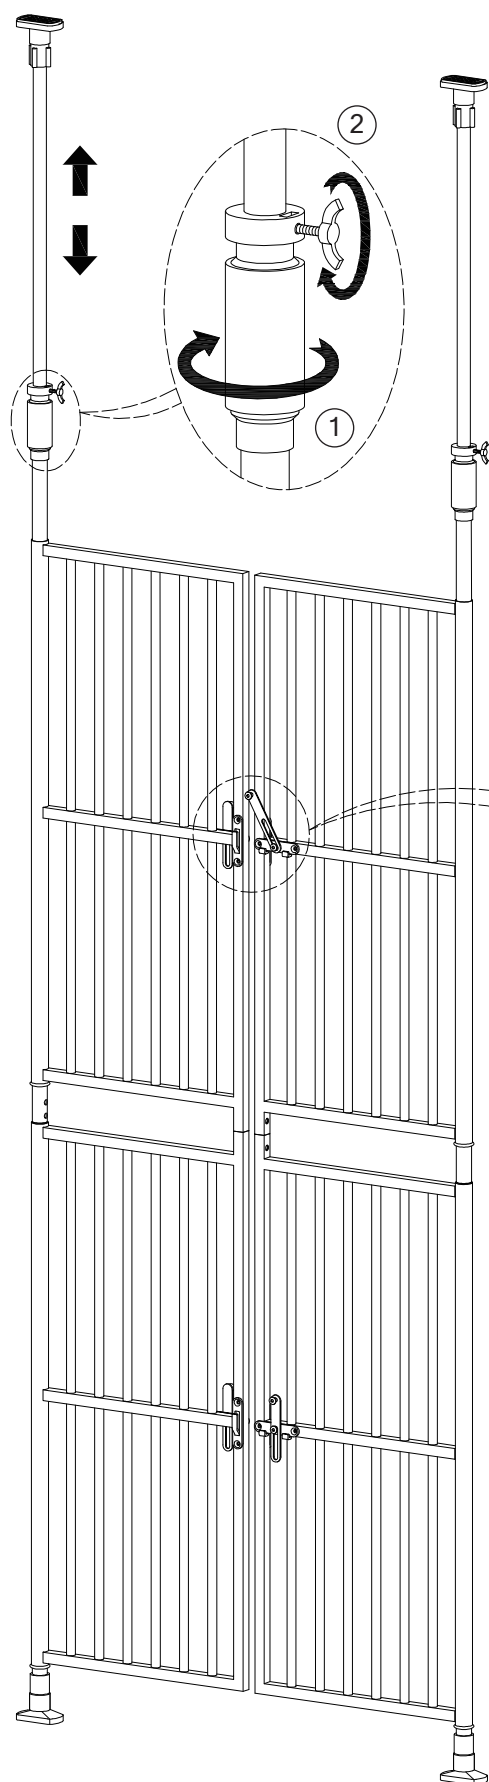



### 突っ張り部分の調整方法

#### ●ドアに設置する場合

- 1.エクステンションポール（上）を伸ばして、天井に突っ張りをします。
- 2.②を回して固定します。（時計回り）
- 3.①を回して固定します。（時計回り）

#### ●ドアから取り外す場合

- ①を回してエクステンションポール（上）を降りて取り外します。（反時計回り）

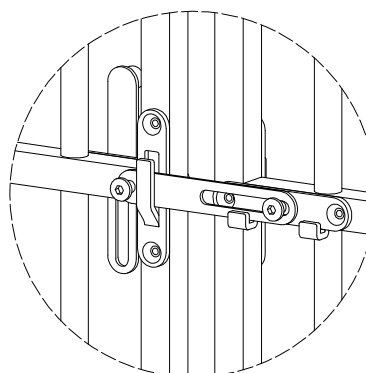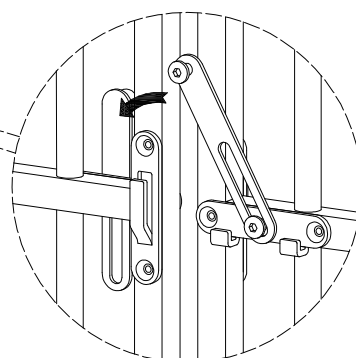

### ドアロックの使用方法