


ペットケージ

取扱説明書

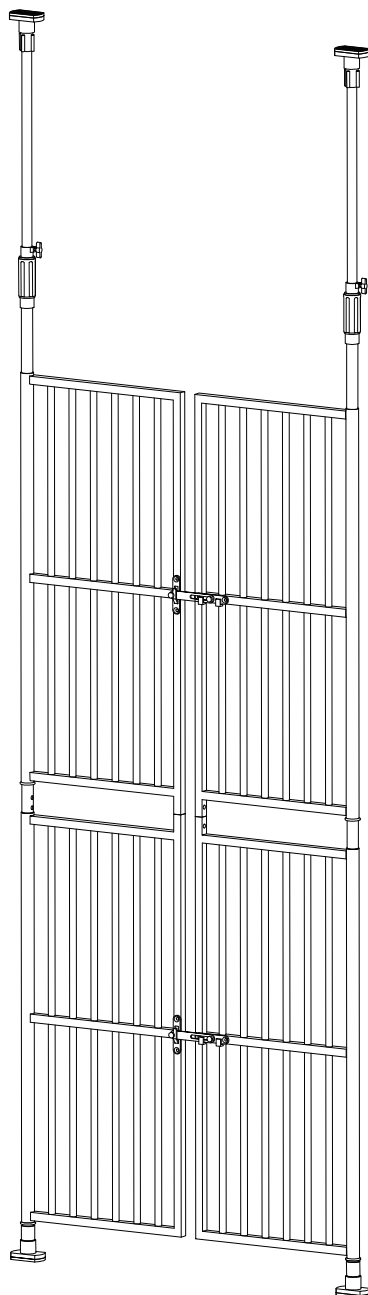

この度はお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
正しくご使用いただくために必ず取扱説明書をお読みください。
なお取扱説明書は大切に保管してください。

警告


- 本製品はペット専用ケージです。ほかの目的には使用しないでください。
- ケージを組み立てる時は、手や指を挟まないように十分注意して使用してください。ケガをする恐れがあります。
- 取扱説明書を紛失してしまった場合、本製品を使用しないでください。
- 本製品を暖房器具の前や、火の元などに置かないでください。変形や破損、やけどの原因となります。
- 周囲の安全を確認した上で、本製品をご使用ください。
本製品は正しく組み立てられた状態での使用を想定しています。
- 全ての部品が直立し、ロックが完璧にかかっているのを確認してからご使用ください。
- 本製品を設置した場合、ペットをケージの隣に置かないでください。
- 本製品が万が一、変形、破損した場合は使用しないでください。
- 本製品内部に水を入れないでください。

注意


- 本製品を平らな場所に組み立ててください。
- 本製品を設置する場所に小さな石やゴミがないかご確認ください。
- 本製品は長期使用による劣化・破損の恐れがあります。
必ず定期的に点検してください。
- 万一異常がある場合は直ちに使用を中止してください。

部品明細


商品を開封してから、部品類の数をご確認したうえ、組み立て作業を行ってください。
部品が欠けている場合は、こちらまでご連絡ください。

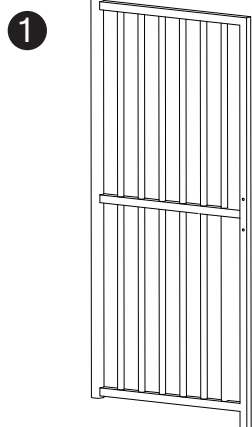


フェンス (左上)×1

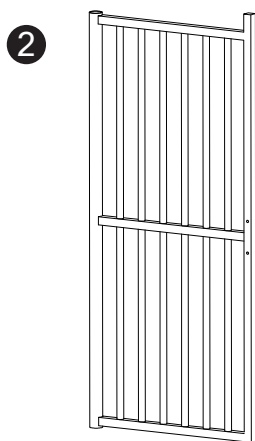


フェンス (左下)×1

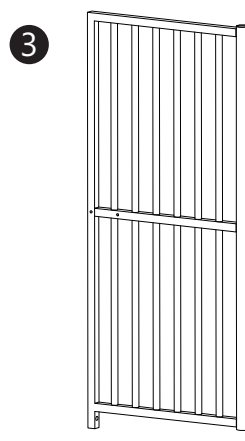


フェンス (右上)×1

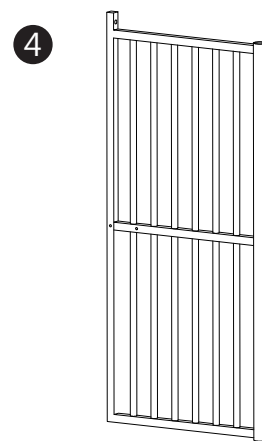


フェンス (右下)×1

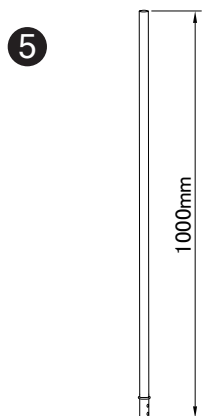


エクステンションポール (上)×2

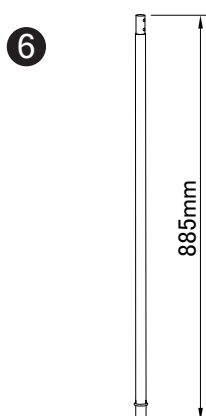

エクステンションポール (下)×2

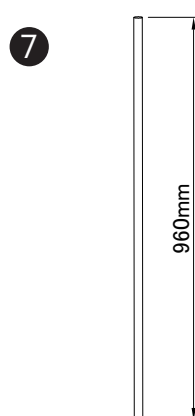


突っ張りポール ×2




コンネタポール ×2




ネジA×8 M6×12mm



ネジB×16 ϕ 4×12mm




レンチ ×1 4mm



ソケット×4




滑り止め×4




コンネタ×2




コンネタ×2



調節ノブ×2



ロック×4






ロック×4

設置について
設置可能サイズ
取り付け高さ：2050mm-2850mm
取り付け幅：78cm（おすすめ）


① 組み立て方

一人で組み立てても大丈夫でございます。明るい場所で組み立てることをおすすめします。
作業中、ドアを地面に平らにして操作することをお勧めします。




01

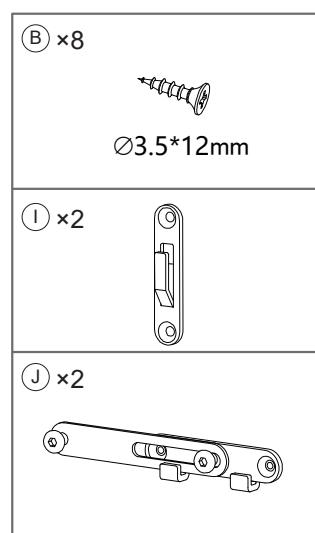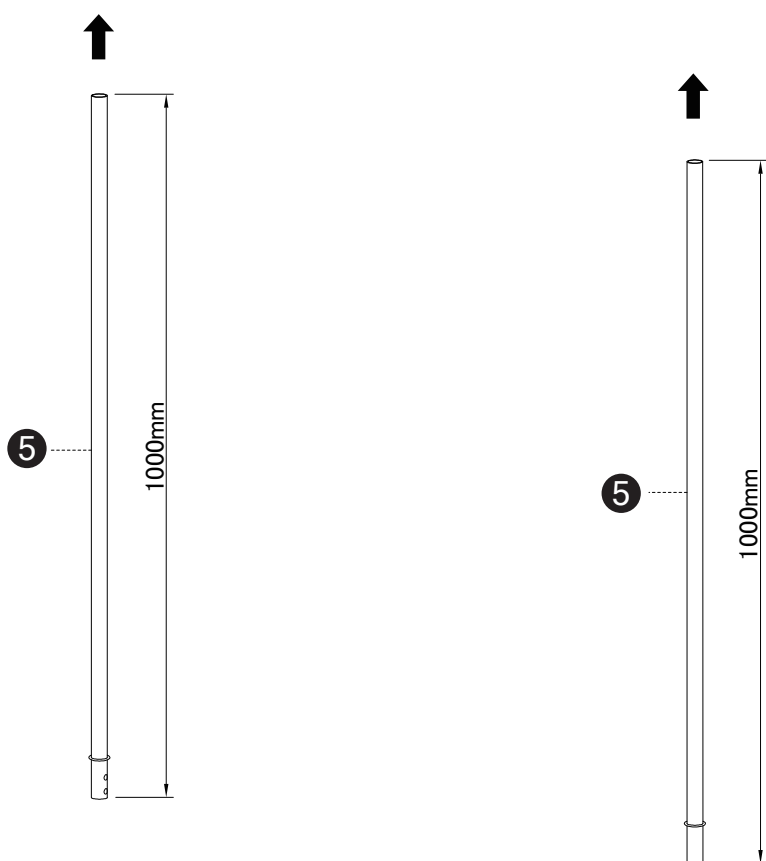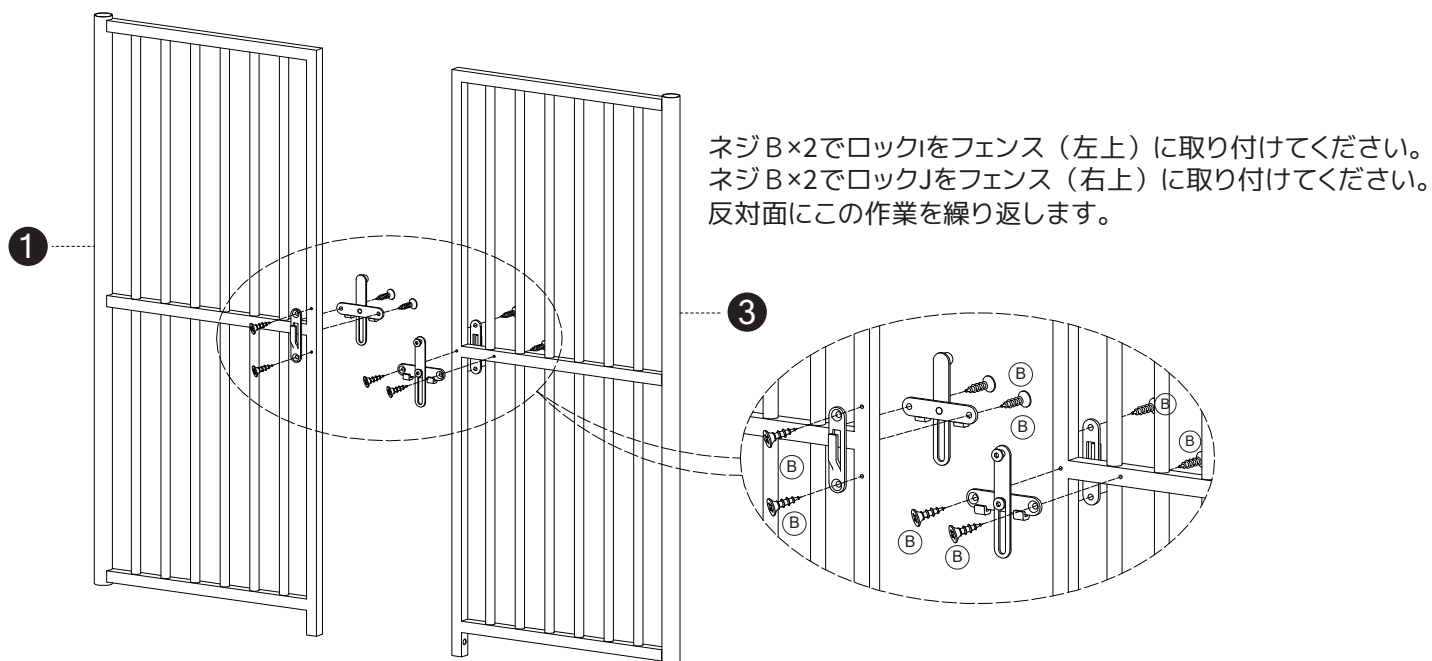


エクステンションポール（上）をフェンス（左上）とフェンス（右上）
のチューブに挿し込んでください。
完成した部品をフェンス（上部）と呼びます。

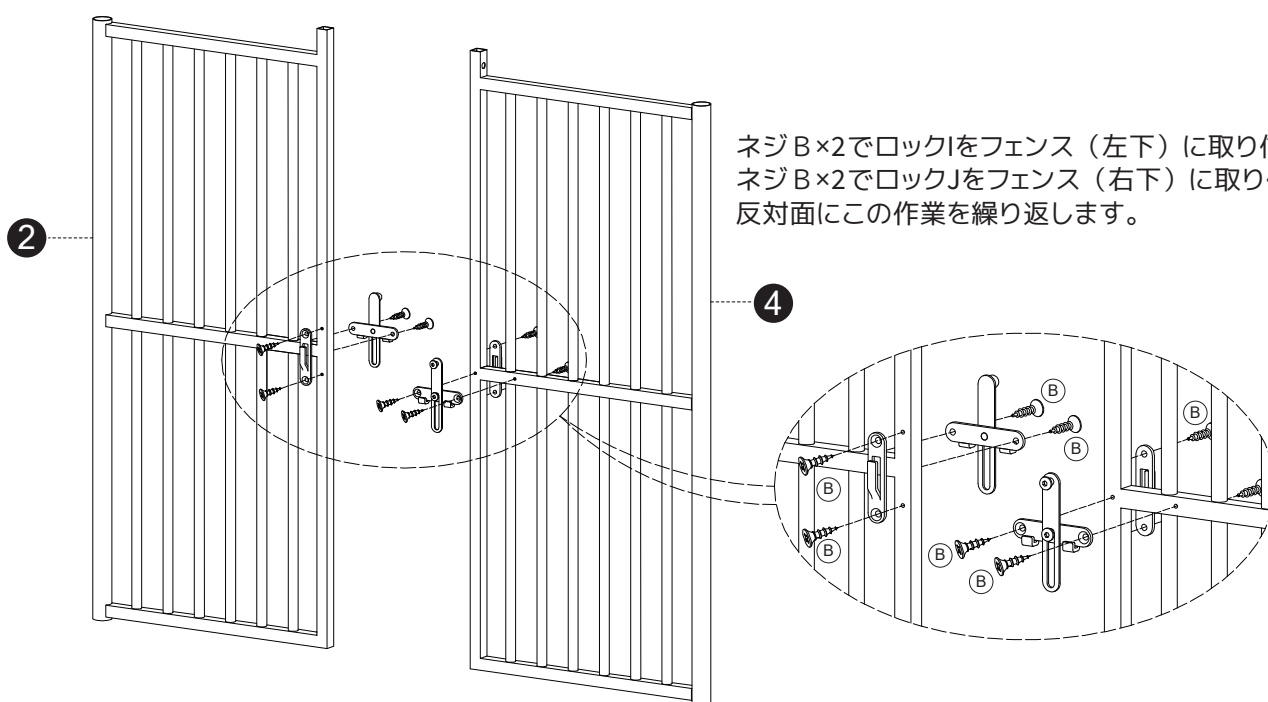

ネジ B×2でロックIをフェンス（左下）に取り付けてください。
ネジ B×2でロックJをフェンス（右下）に取り付けてください。
反対面にこの作業を繰り返します。

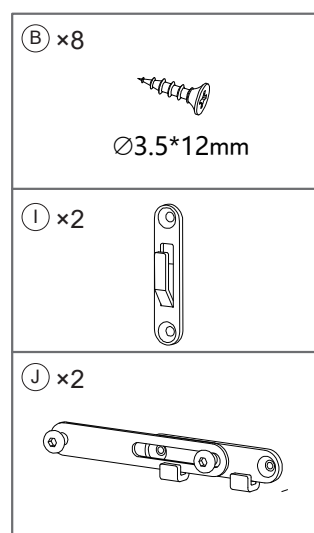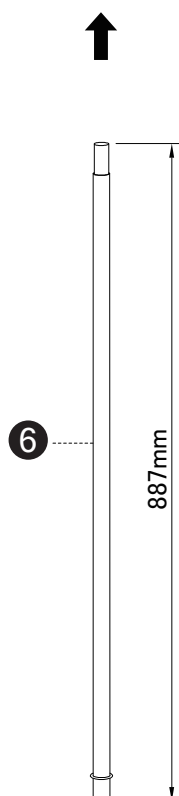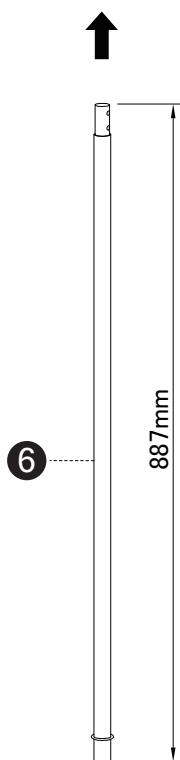


エクステンションポール（下）をフェンス（左下）とフェンス（右下）
のチューブに下部から挿し込んでください。
完成した部品をフェンス（下部）と呼びます。

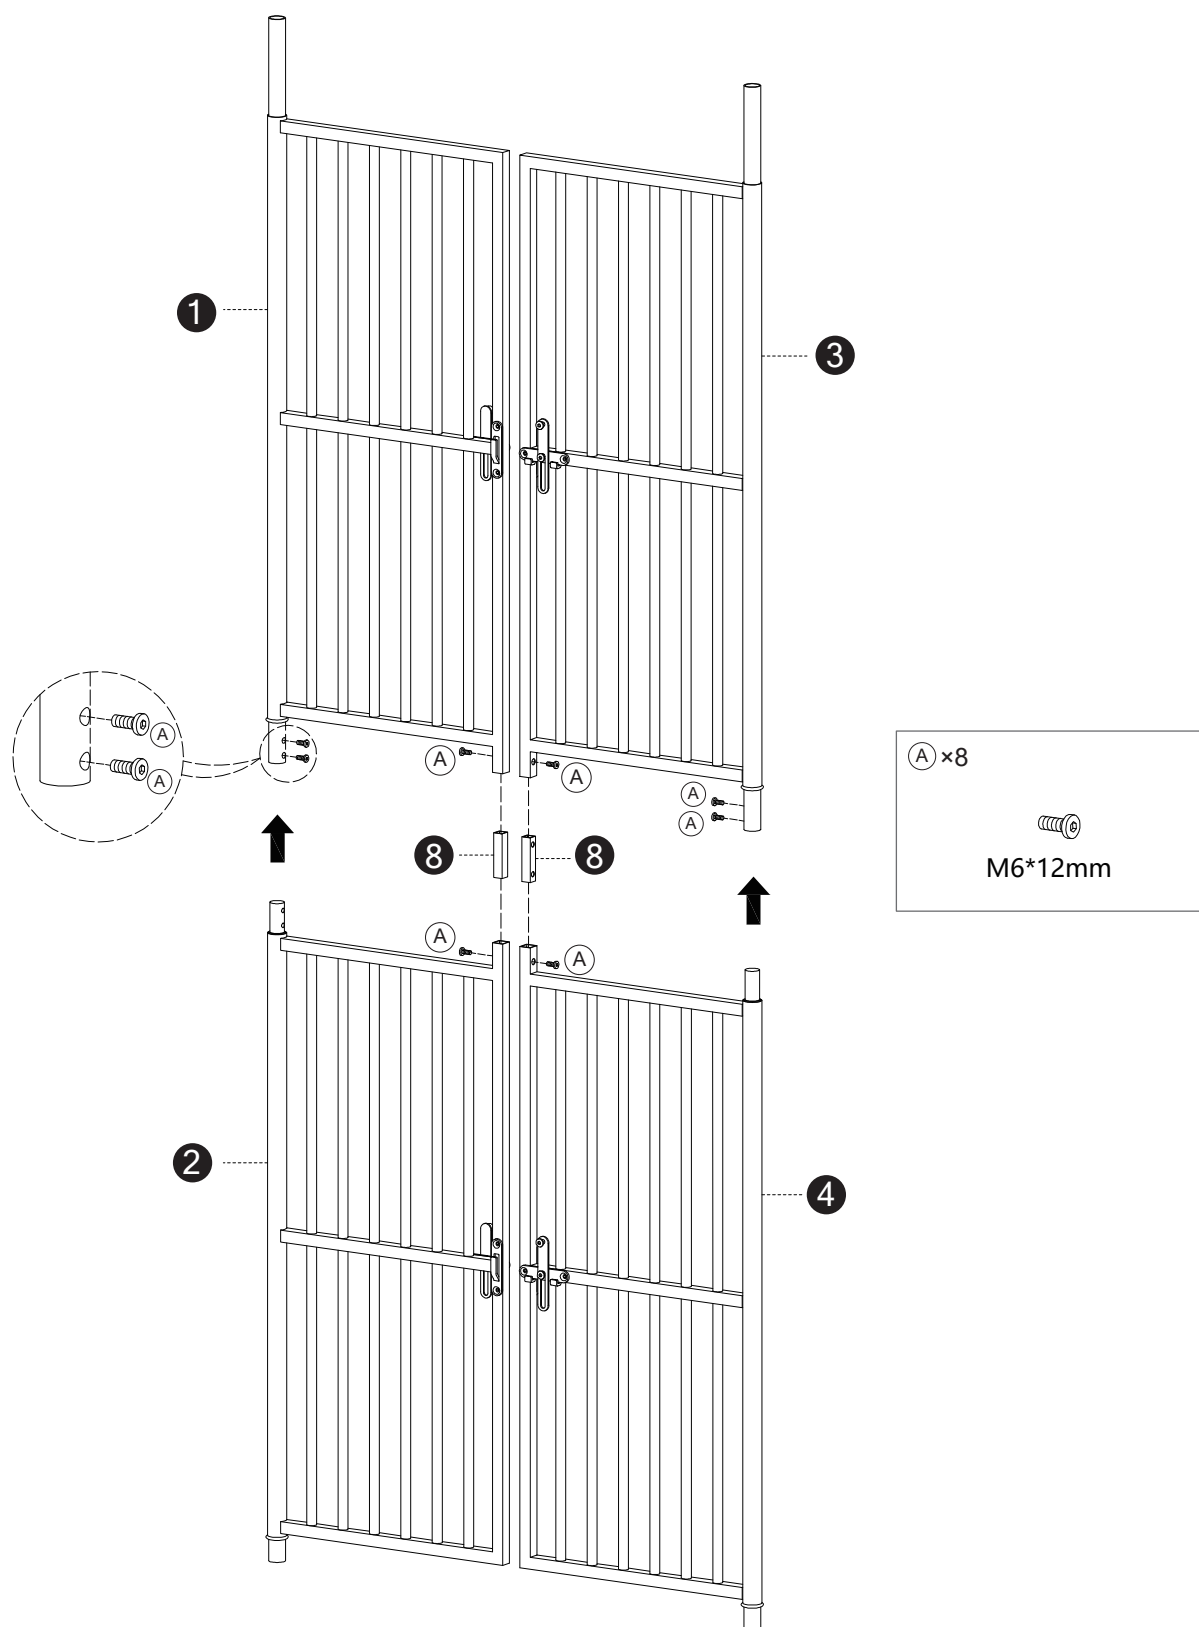


コンネタポールをフェンス（左上）とフェンス（右上）に下部から挿し込んで、ねじA×2で取り付けてください。図のようにフェンス（下部）をフェンス（上部）に挿し込んでください。ねじA×6で取り付けてください。


調節ノブH×2をドアの頂点
に挿し込んでください。

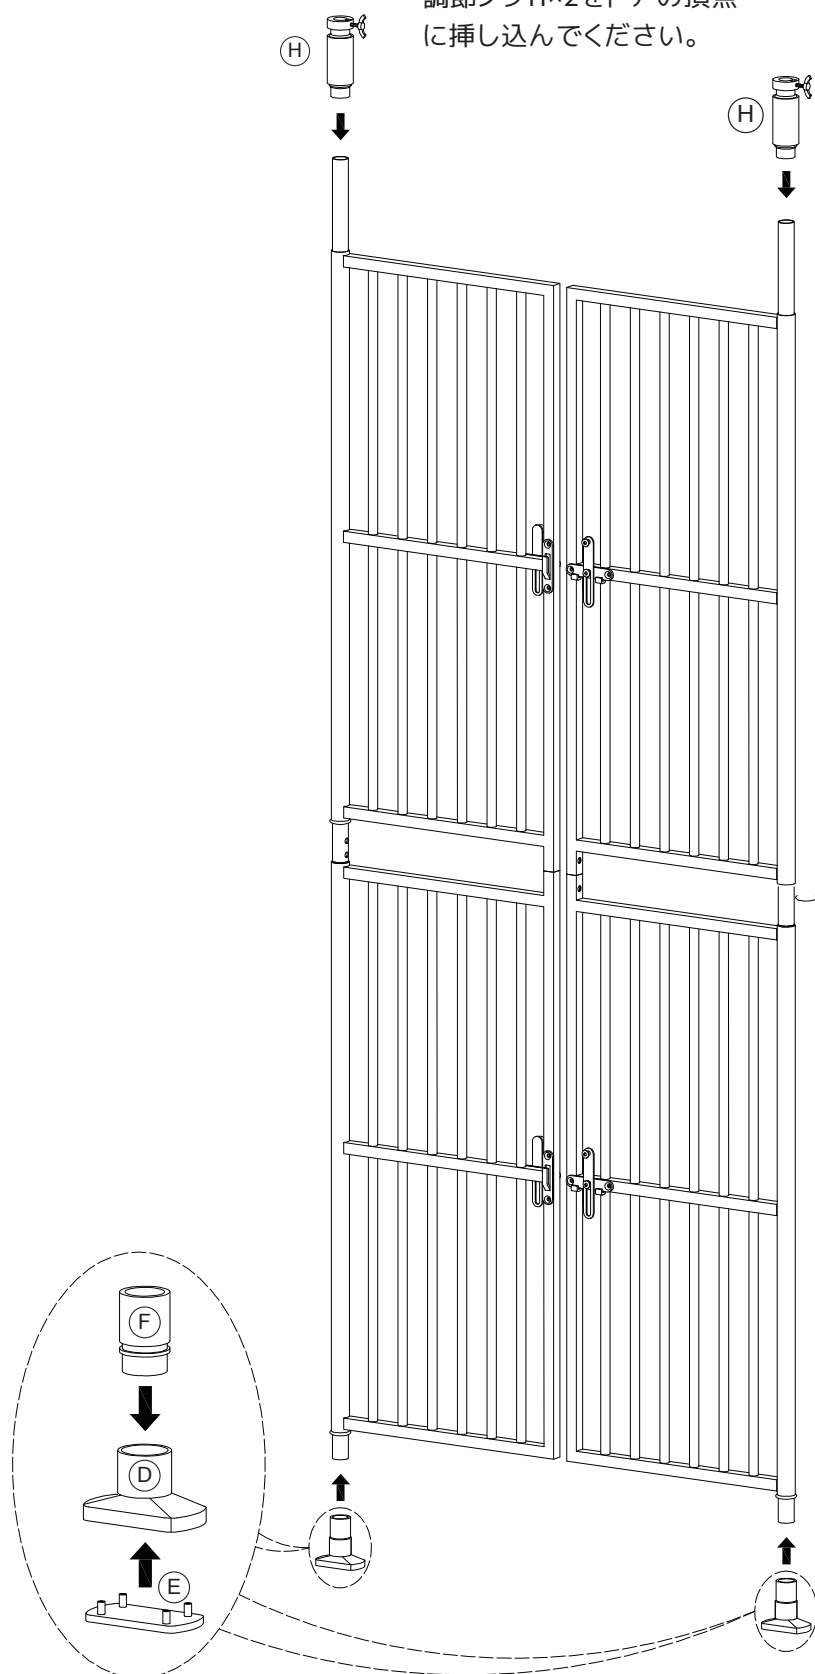

Ⓓ ×2




Ⓔ ×2





Ⓕ ×2




Ⓗ ×2



コンネタF×1とソケットD×1と滑り止めE×1を図のように組み合わせて、
二回を繰り返します。ドアの底に挿し込んでください。

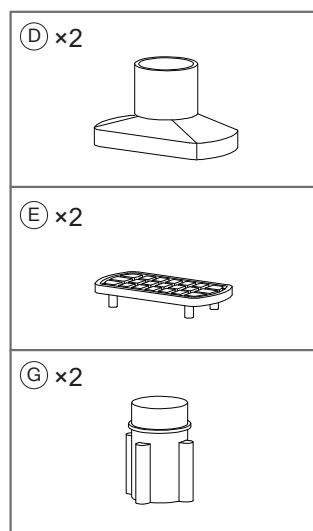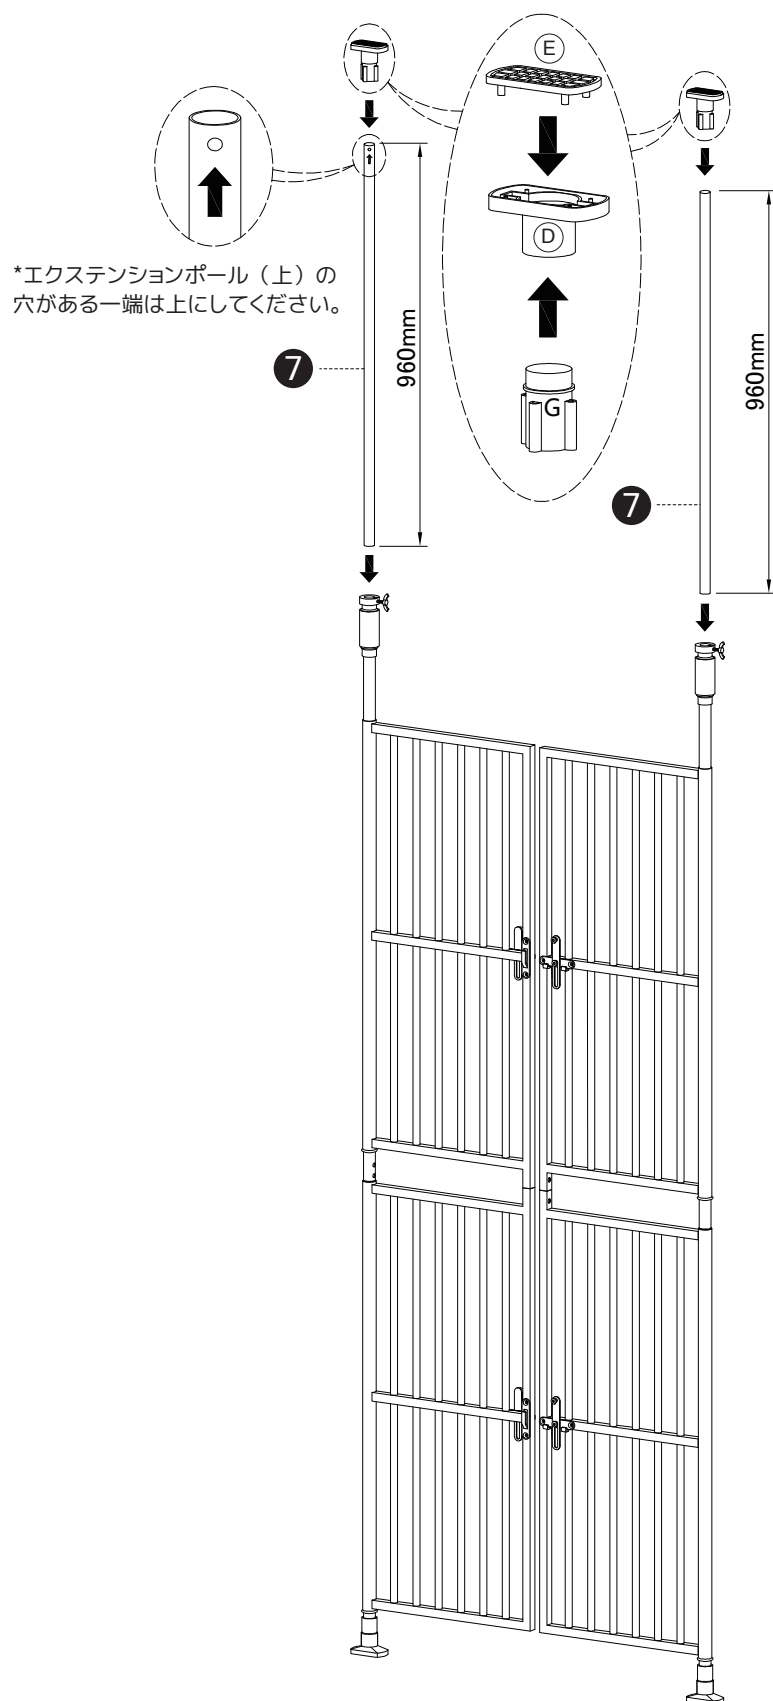

滑り止めE×1、ソケットD×1とコンネタG×1を図のような順序に組み合わせて、
二回を繰り返します。まずエクステンションポール（上）をドアの頂点に挿し込んで、
組み合わせ部品をエクステンションポール（上）の上に挿し込みます。

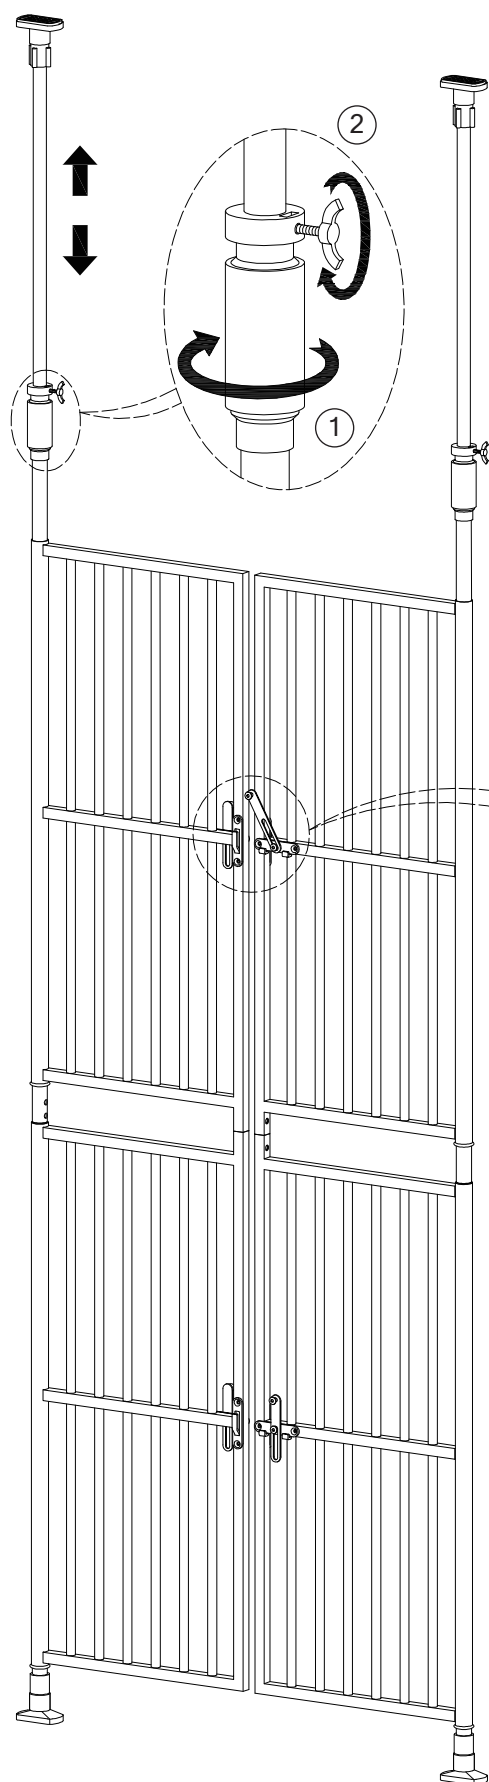



突っ張り部分の調整方法

●ドアに設置する場合

- 1.エクステンションポール（上）を伸ばして、天井に突っ張りをします。
- 2.②を回して固定します。（時計回り）
- 3.①を回して固定します。（時計回り）

●ドアから取り外す場合

- ①を回してエクステンションポール（上）を降りて取り外します。（反時計回り）

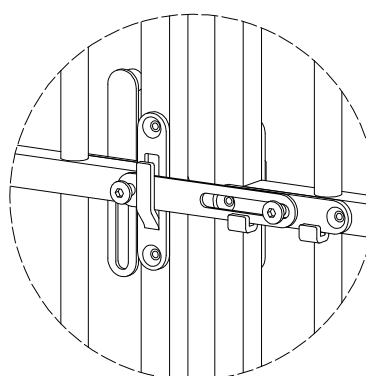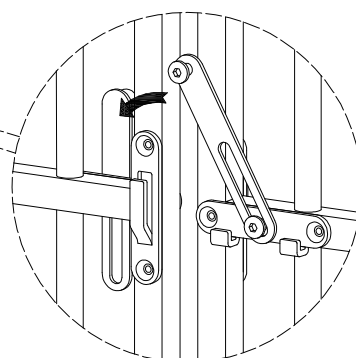

ドアロックの使用方法