


CH573 OTA 升级工具使用说明

V1.1.0

1. 打开 app，扫描附近蓝牙设备，选择 CH573 蓝牙设备，点击连接。



2. 连接成功后，点击“GETINFO”按钮，获取当前硬件信息。

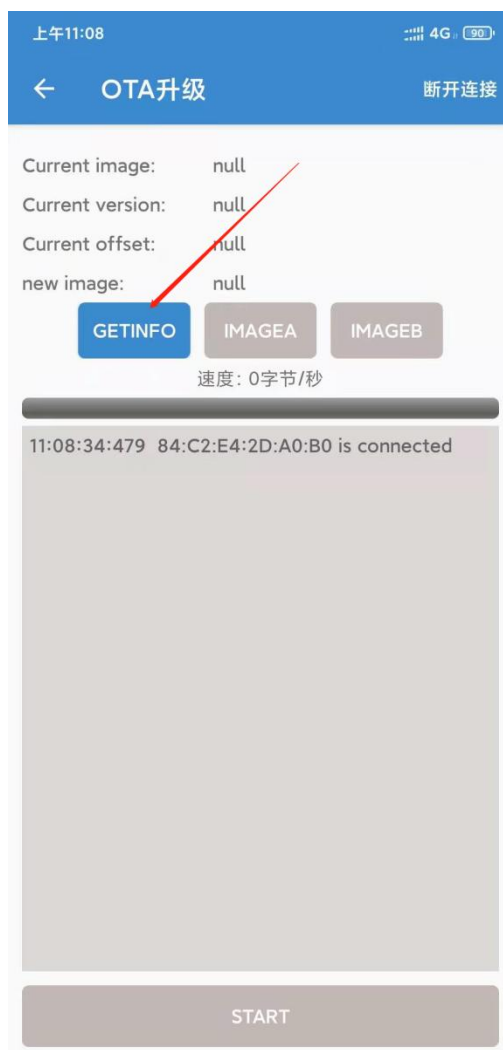

3. 将准备好的升级文件放到手机对应的存储目录下。如果当前硬件信息为 imageA，则把用来升级的 imageB 文件放到手机的“内部存储设备\Android\data\cn.wch.ch573update\files\CH5730TA\imageB”目录下。如果当前硬件信息为 imageB，则把用来升级的 imageA 文件放到手机的“内部存储设备\Android\data\cn.wch.ch573update\files\CH5730TA\imageA”目录下。
4. 根据硬件当前信息，选取用来升级的 imageA 或者 imageB 文件。



5. 选择好文件后，点击下方“START”按钮，开始升级。如果选取的升级文件是 HEX 文件，app 会自动获取擦除起始地址。如果选取的升级文件是 BIN 文件，需要用户手动指定擦除起始地址。



- 升级过程分为擦除、编程、校验等阶段。进度条下方区域会显示相应的日志信息。



- 等待升级过程完成即可。结束后，等待蓝牙设备断开连接或者点击右上角“断开连接”主动断开连接。