




JTAG调试接口



RESET复位





通用IO接口


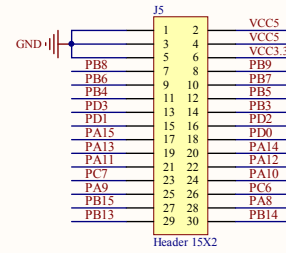


## STM32--CPU介绍


STM32G030C8T6 速度: 64MHz  
RAM容量: 8K  
程序存储器容量: 64K  
封装: 48-LQFP




系统时钟晶振

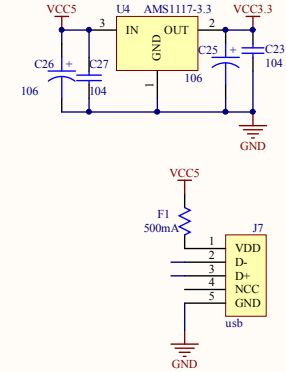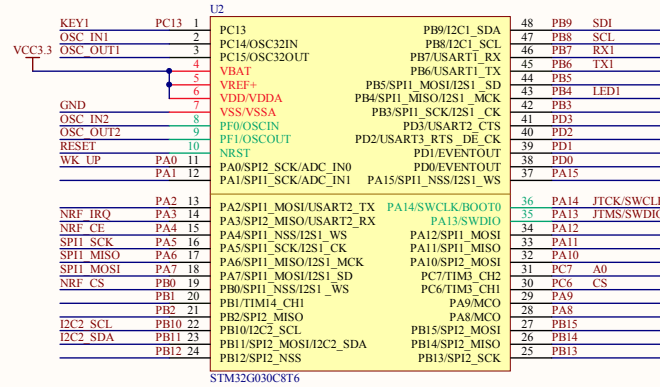


USB 5V供电




NRF2401无线通信接口




用户操作按键




LED状态指示



OLED液晶接口



串口TTL

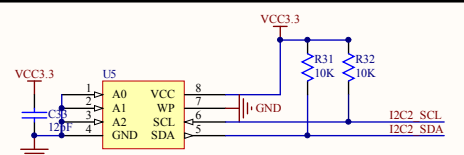

EEPROM-存储数据

Title		
Size	Number	Revision
A3		
Date:	2020/5/13	Sheet of
File:	D:\MINI-STM32G030C8V2.0	Drawn By: