


T113S3

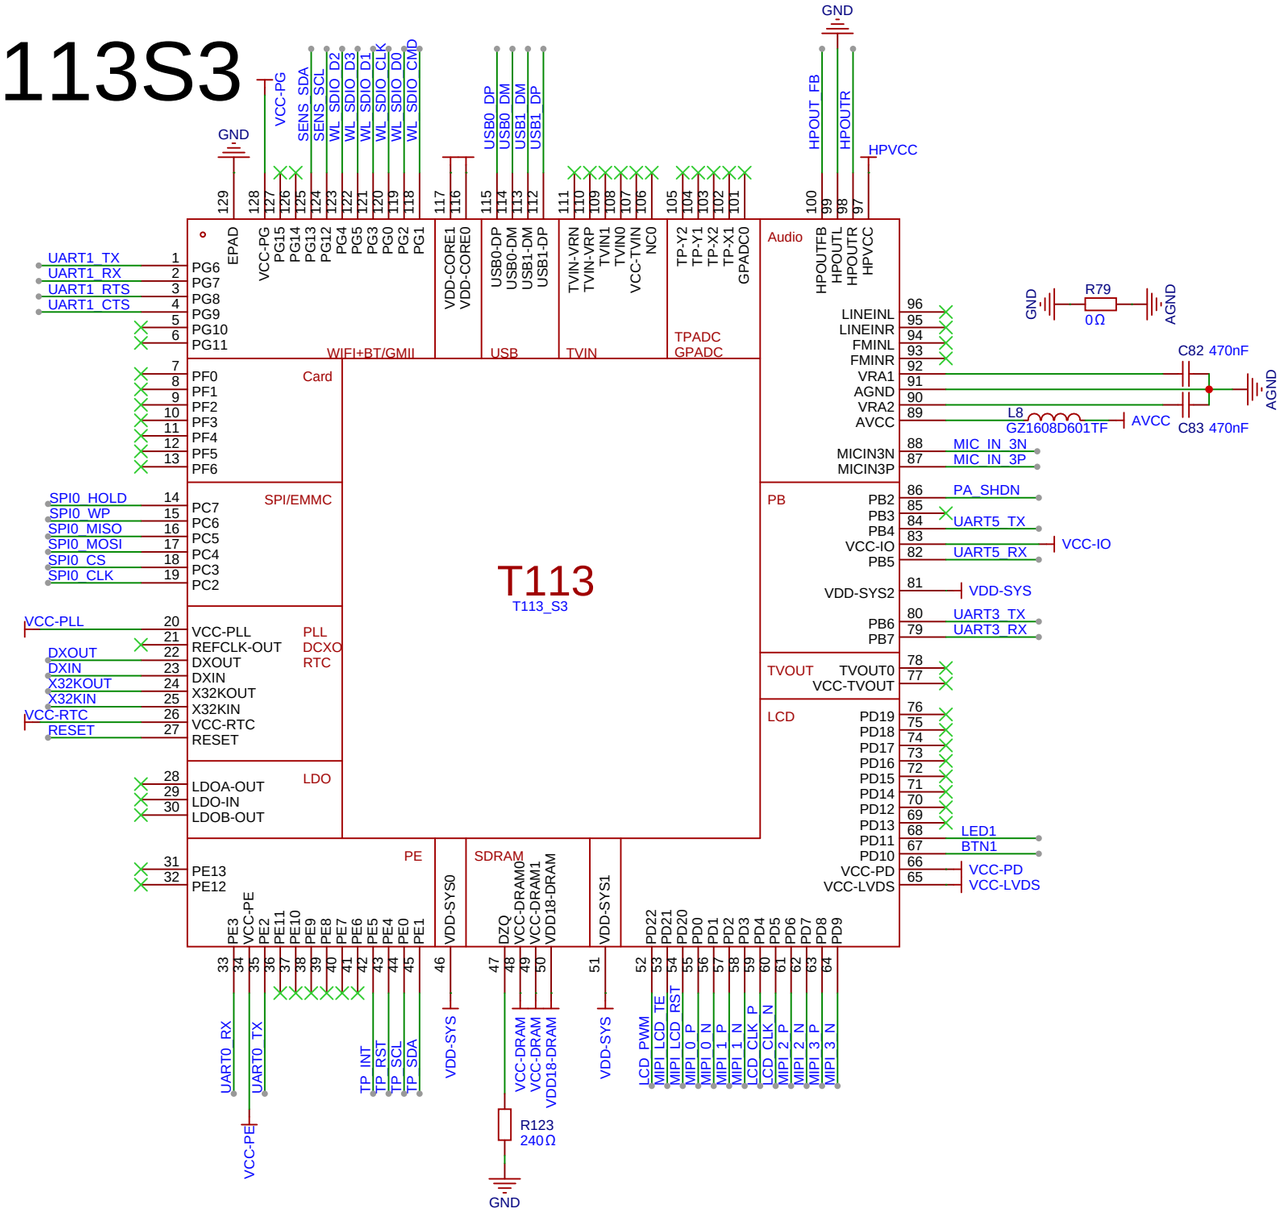


外围电容

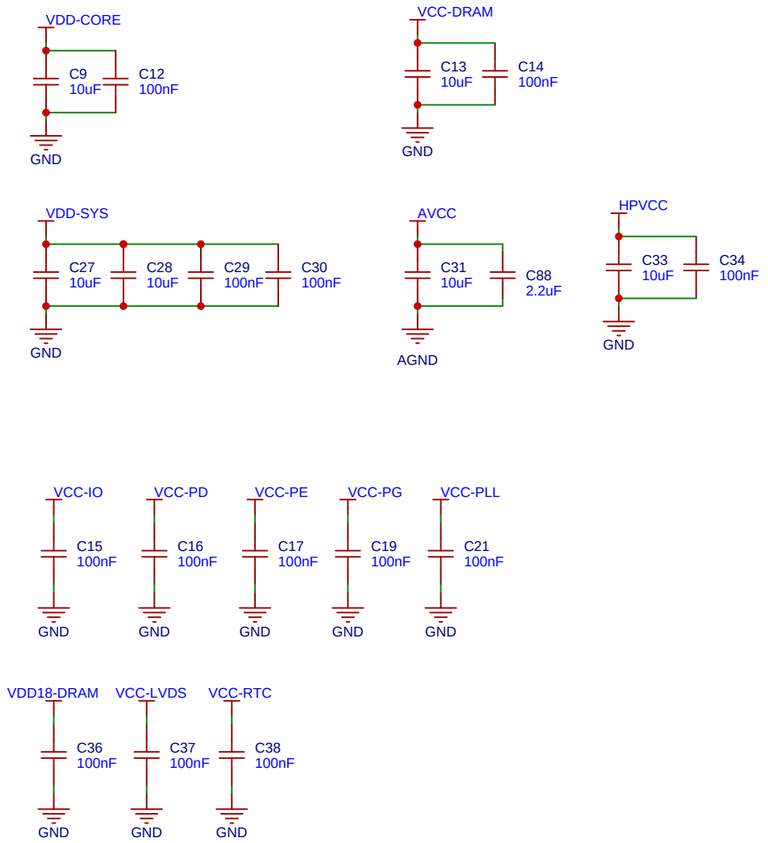

时钟电路

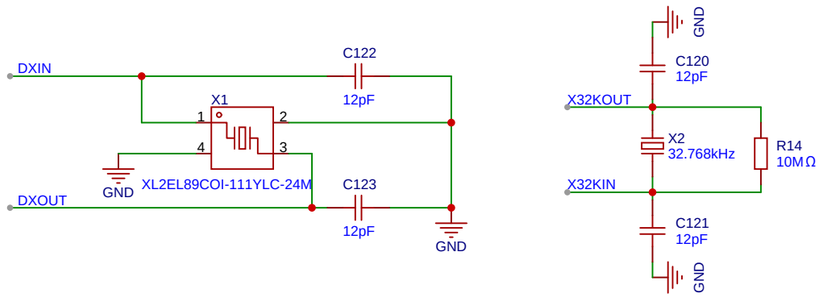


复位电路




原理图	Schematic	更新日期	2026-09-21
		创建日期	2026-09-15
图页	CORE	物料编码	
绘制		Smart_Screen_T113_end_copy_BS	
审阅			
		版本	尺寸
		V1.0	A3
嘉立创EDA		页 1 共 8	
		小智学长	

BLE MESH

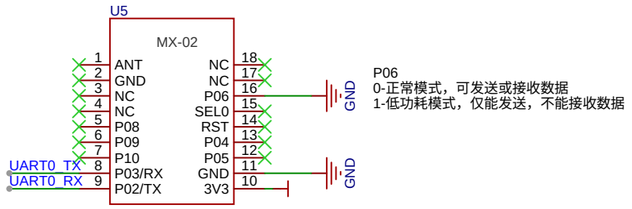


WiFi

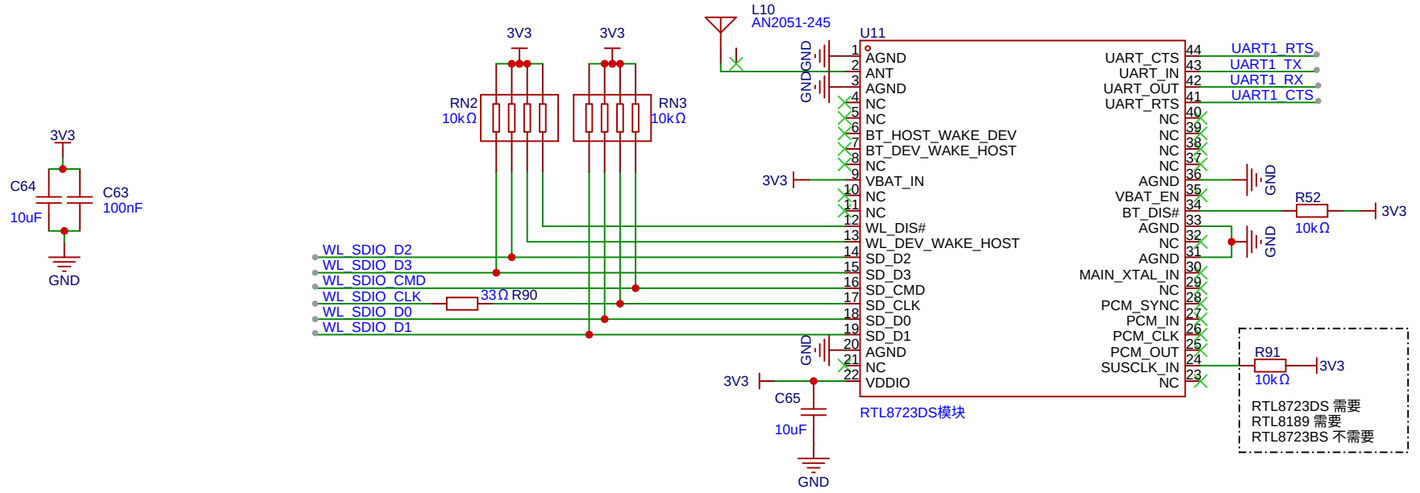


原理图	Schematic	更新日期	2026-09-15
		创建日期	2026-09-15
图页	NET	物料编码	
绘制		Smart_Screen_T113_end_copy_BS	
审阅			
		版本	尺寸	页 2 共 8
嘉立创EDA		V1.0	A3	小智学长


5V转3.3V

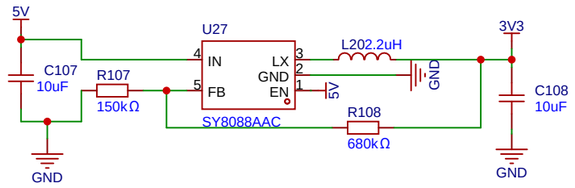


5V转1.5V

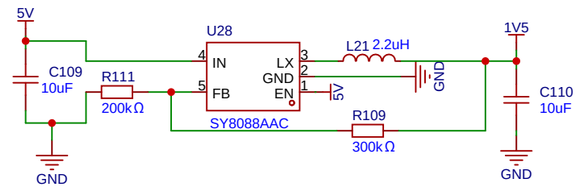

5V转0.9V

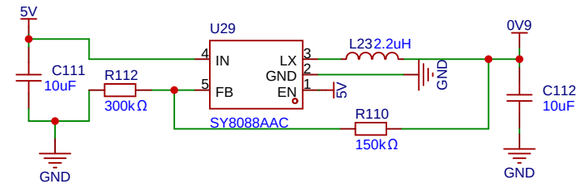


5V转1.8V

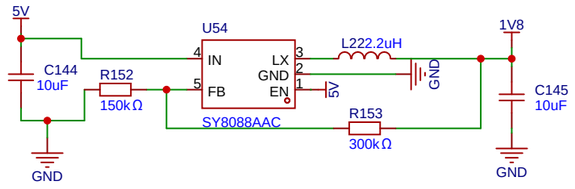


Vout=0.6*(1+Ra/Rb)

电源模块




T113-S3的VCC-PC/PF在芯片内部连接到VCC-IO






使用T113S3时VCC-DRAM应该使用1.5V




原理图	Schematic	更新日期	2026-09-21
		创建日期	2026-09-15
图页	POWER	物料编码	
绘制		Smart_Screen_T113_end_copy_BS	
审阅			
		版本	尺寸
嘉立创EDA		V1.0	A3

小智学长


供电Typec

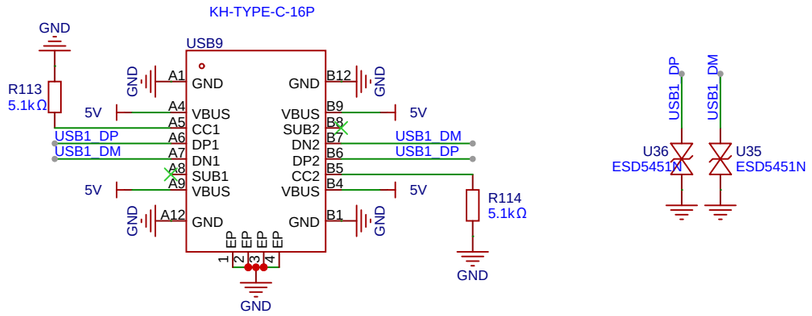


电源指示灯

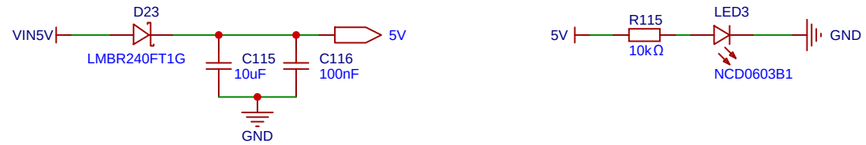


调试Typec

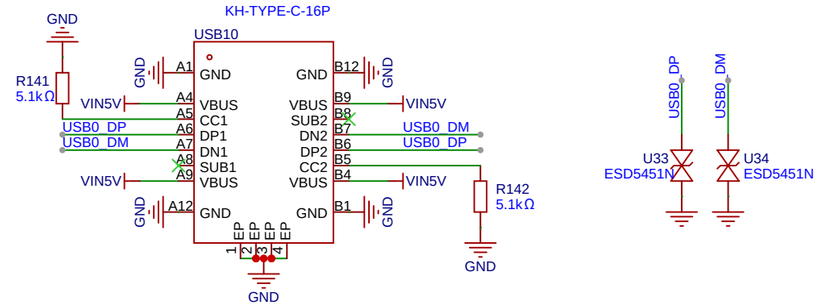


调试串口

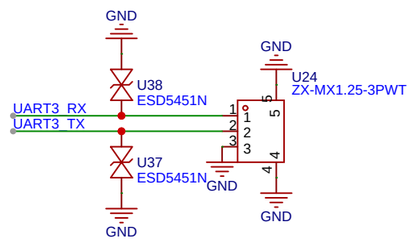

LED




按键




原理图	Schematic	更新日期	2026-09-15
		创建日期	2026-09-15
图页	CONNECT	物料编码	
绘制		Smart_Screen_T113_end_copy_BS	
审阅			
		版本 V1.0 / 尺寸 A3 / 页 4 共 8	
嘉立创EDA		小智学长	

MIC

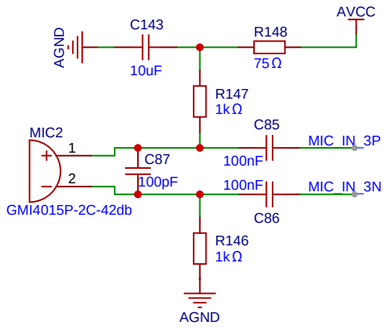


扬声器

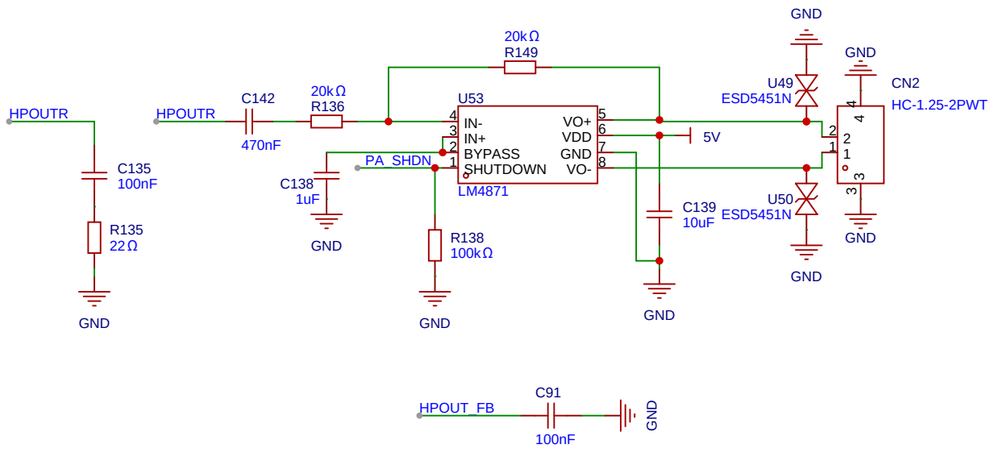

原理图	Schematic	更新日期	2026-09-15
		创建日期	2026-09-15
图页	AUDIO	物料编码	
绘制		Smart_Screen_T113_end_copy_BS	
审阅			
		版本	尺寸	页 5 共 8
嘉立创EDA		V1.0	A3	小智学长

SPI FLASH

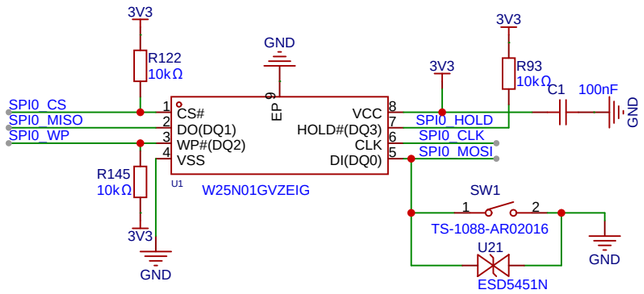


原理图	Schematic	更新日期	2026-09-15
		创建日期	2026-09-15
图页	FLASH	物料编码	
绘制		Smart_Screen_T113_end_copy_BS	
审阅			
		版本	尺寸
		V1.0	A3


页 6 共 8

嘉立创EDA

小智学长


MIPI屏幕



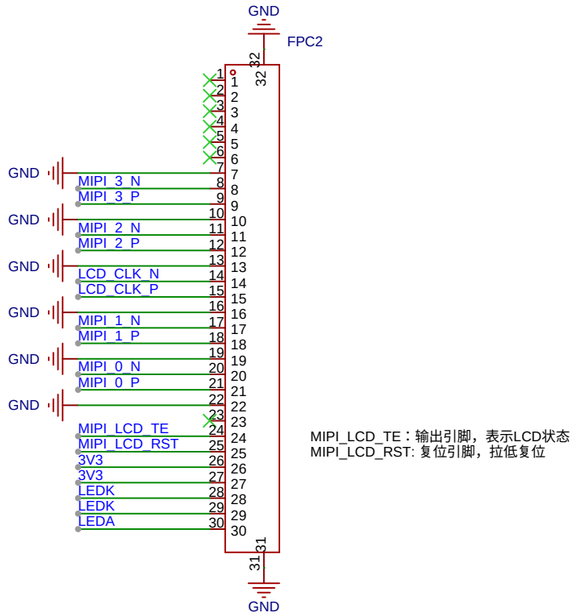



MIPI_LCD_TE：输出引脚，表示LCD状态
MIPI_LCD_RST: 复位引脚，拉低复位

背光

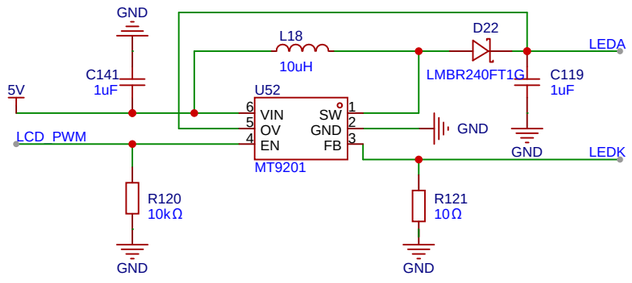



I2C触摸





原理图	Schematic	更新日期	2026-09-21
		创建日期	2026-09-15
图页	DISPLAY	物料编码	
绘制		Smart_Screen_T113_end_copy_BS	
审阅			
		版本	尺寸	页 7 共 8
嘉立创EDA		V1.0	A3	小智学长

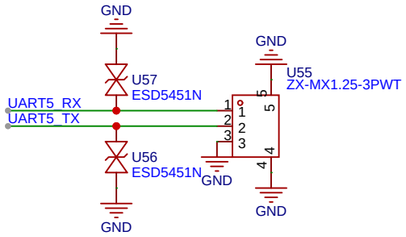



原理图	Schematic	创建日期	2026-09-21
		更新日期	2026-09-23
板子	Board1_MIPI	图页	I2C_UART5
绘制		Smart_Screen_T113_end_copy_BS	
审阅			
		版本	尺寸	页 8 共 8
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA