
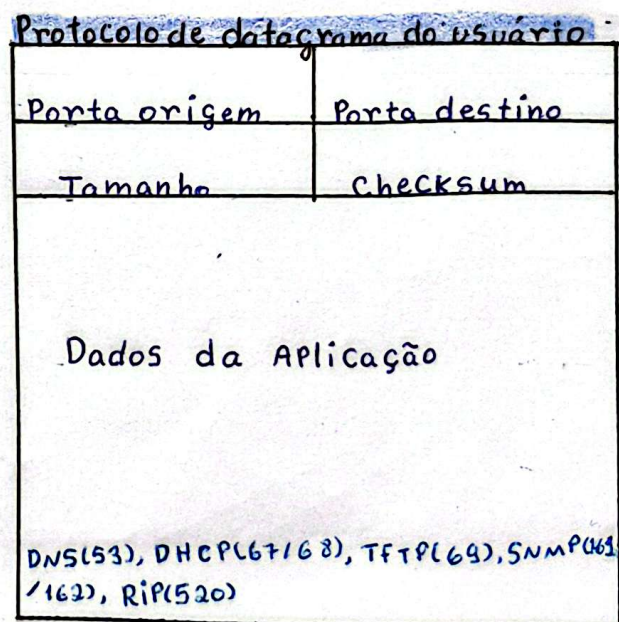
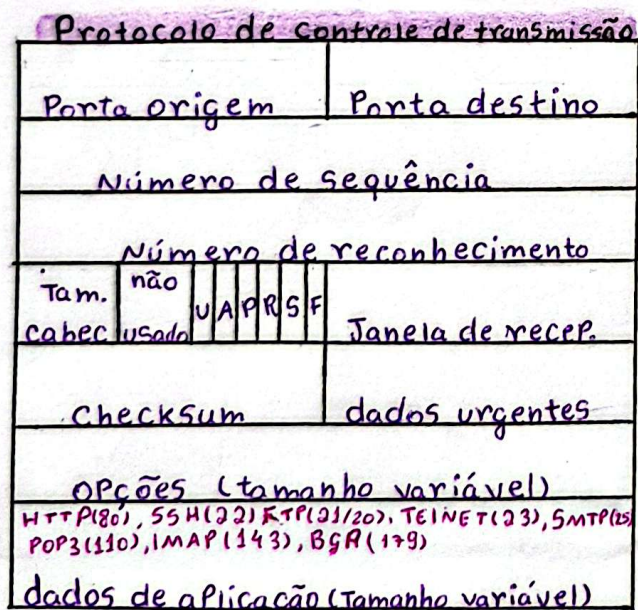
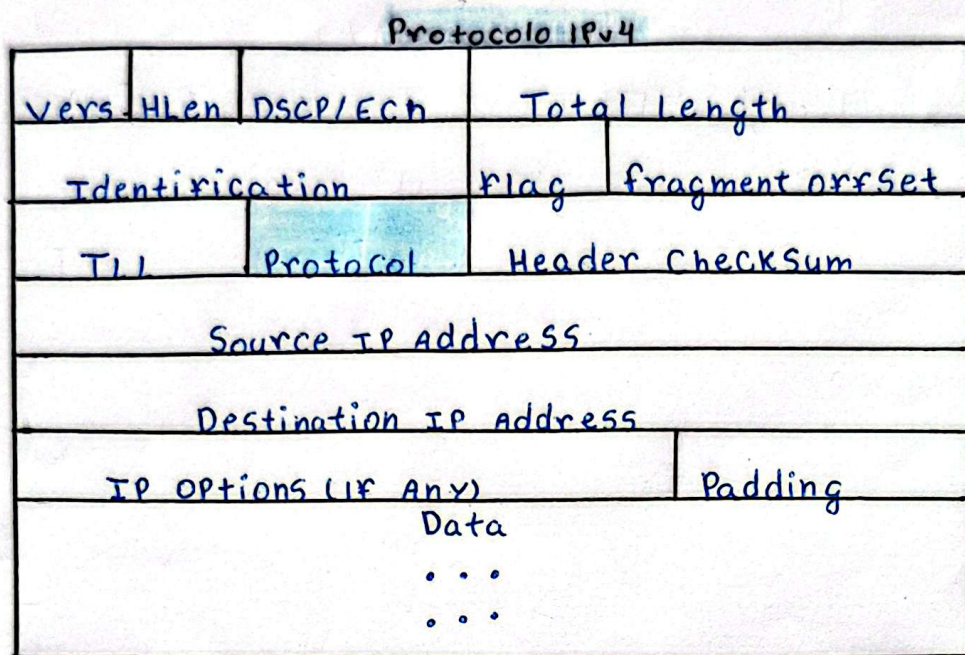


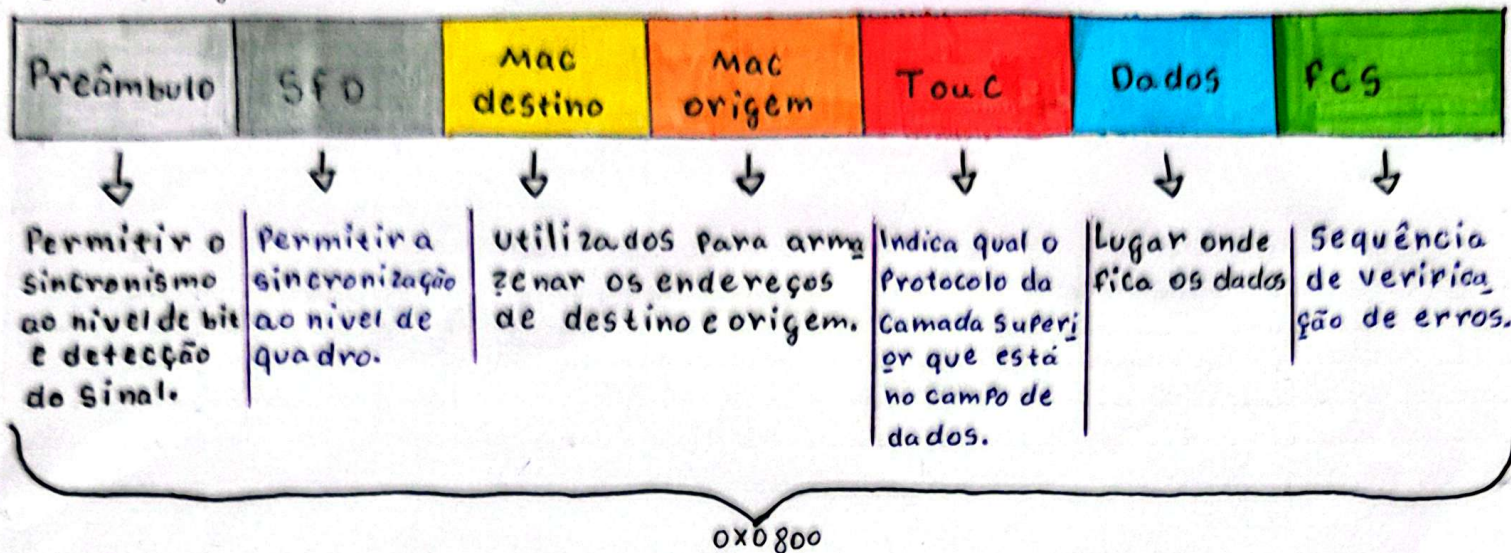

Legenda - Informações

Protocolo IPv4

vers: Indica a versão do Protocolo IPv4.

Hlen: Tamanho do cabeçalho (em múltiplos de 32).

DSCP: Possibilita a atribuição de diversos níveis de prioridade no encaminhamento do datagrama.

ECN: Possibilita a notificação de situações onde há a eminência de congestionamento na rede. Tenta evitar o descarte de datagrama.

Total Length: Tamanho total do datagrama.

TTL: Usado para limitar o número de roteadores pelos quais um pacote pode passar.

Header checksum: Controle de erros para o cabeçalho do pacote.

Source IP address, destination IP address: Endereços IP de origem e destino.

Data: Dados

Protocolo de controle de transmissão (TCP)

Porta origem: Identifica o número da porta do aplicativo host remetente que iniciou a conexão TCP.

Porta destino: Identifica o número da porta do aplicativo no host receptor que é o destinatário da conexão.

Número de sequência: Ajuda a garantir que os dados cheguem na ordem correta e permite que o receptor detecte segmentos perdidos.

Número de reconhecimento: Número de sequência do próximo byte que o remetente do reconhecimento espera receber do outro lado.

Tam. cabec.: Determina onde os dados começam.

Não usado: Campo reservado de 6 bits, geralmente definido como zero.

Flags (6 bits - U, A, P, R, S, F): São bits de controle que sinalizam o propósito e o estado do segmento TCP.

U: Indica que o campo "dados urgentes" é significativo.

A: Indica que o campo "número de reconhecimento" é válido.

P: Solicita que o aplicativo receptor "empurre" imediatamente os dados armazenados em buffer para o app.

R: Reseta a conexão, geralmente devido a um erro ou uma solicitação para abordar a conexão.

S: Usado para estabelecer uma conexão.

F: Usado para encerrar uma conexão.

Janela de recep.: É usado para controle de fluxo, evitando que um remetente mais rápido sobrecarregue um receptor mais lento.

Checksum: É usado para detecção de erros.

Dados urgentes: Indica um deslocamento a partir do número de sequência que aponta para o último byte de dados urgentes.

Opções (tamanho variável): Permite várias características e extensões TCP.

Dados de aplicação (tamanho variável): Estes são os dados reais da camada de aplicação que o TCP transporta.

Protocolo de datagrama de usuário

Porta origem: Permite que o dispositivo receptor saiba qual app no lado remetente originou os dados.

Porta destino: Identifica o número da porta do aplicativo no dispositivo receptor do segmento UDP.

Tamanho: Especifica o comprimento total do segmento UDP em bytes.

Checksum: Campo usado para verificação de erros.

Dados da aplicação: Onde ficam os dados que estão sendo transportados pelo UDP.