


版本记录

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|------------|----|---------|------------|--|--|--|--|
| A0 | 新 图 | 2012.04.23 | A2 | 修改PCB外形 | 2012.07.23 | | | | |
| A1 | 修改PCB外形和整体厚度 | 2012.06.26 | A3 | 修改厚度公差 | 2013.12.19 | | | | |

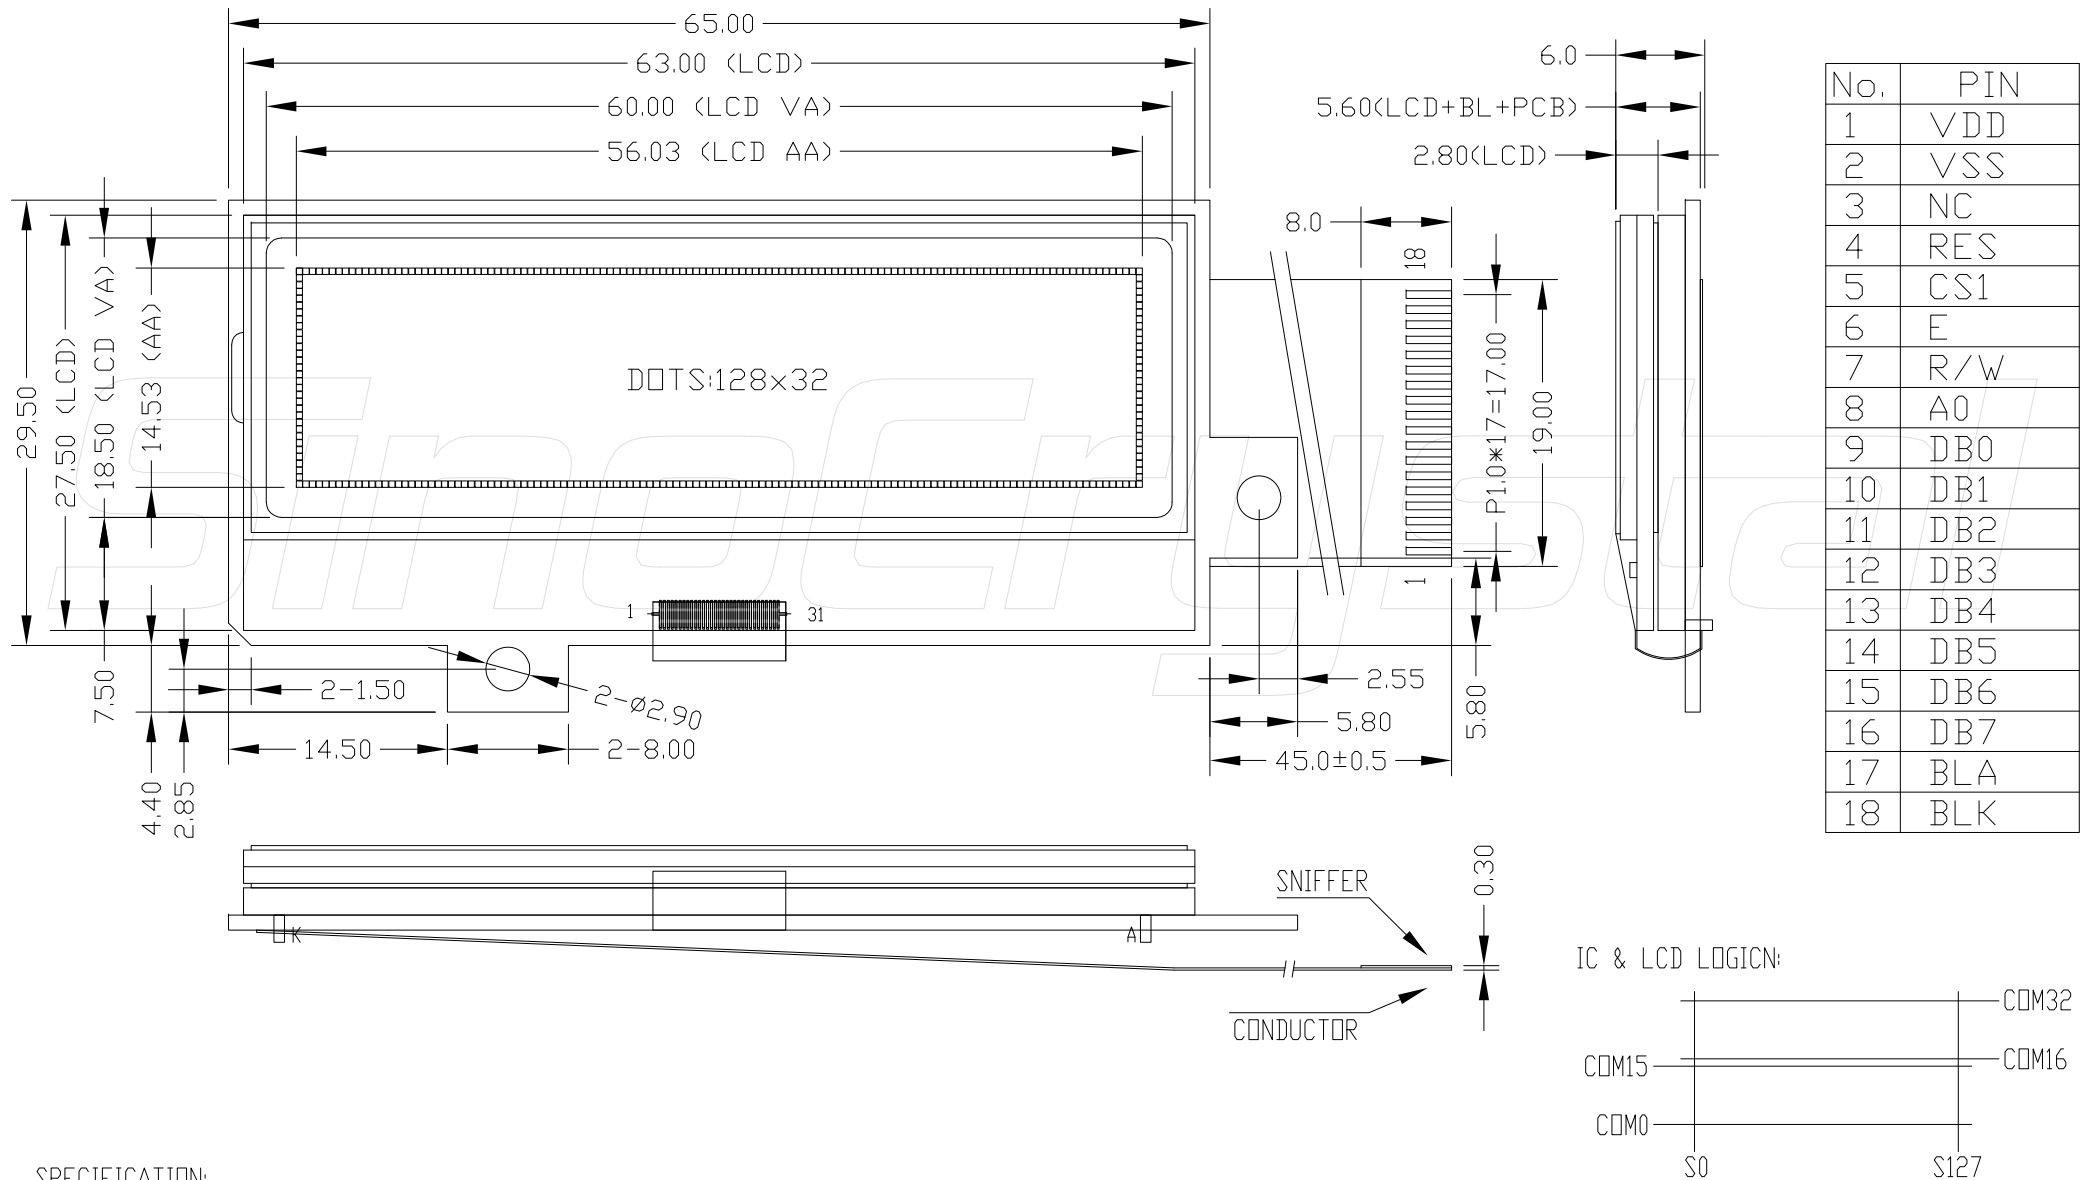

SPECIFICATION:

1.DISPLAY TYPE: FSTN/POSITIVE/TRANSMISSIVE
 2.VIEWING ANGLE: 6:00
 3.DRIVER METHOD: 1/32DUTY 1/6BIAS
 4.LCD OPERATION VOLTAGE: 8V
 5.OPERATION TEMPERATURE: -20°C--+70°C

6.STORAGE TEMPERATURE: -30°C--+80°C
 7.POWER SUPPLY: 3.3V
 8.DRIVER IC: ST7567
 9.BACKLIGHT: WHITE LED(+3.1DCV,6 LEDS)
 10.ALL UNMARKED TOLERANCES: ±0.3mm

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------|--|
| SinoCrystal (ShenZhen) Tech CO., LTD. | | | |
| 绘图: LiuJun | 产品型号: SCT12832010-V01 | 单位: mm | |
| 审核: | 图纸编号: WXT-SCT12832010-V01 | 日期: 2013.12.18 | |
| 批准: | 图纸版号: A3 | 页数: 1/1 | |