

Лабораторная работа №1
студента группы ИТ – 42
Курбатовой Софьи Андреевны

Выполнение: _____

Защита _____

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ СОСТОЯНИЙ СИСТЕМЫ МАССОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ФИНАЛЬНЫХ ВЕРОЯТНОСТЕЙ**

Цель работы: построение имитационной модели системы массового обслуживания, параметры которой являются детерминированными величинами.

Содержание работы

Система обработки информации содержит мультиплексный канал и N ЭВМ. Сигналы поступают на вход канала через t_1 (мкс).

В канале они предварительно обрабатываются в течение t_2 (мкс). Затем они поступают на обработку в ту ЭВМ, где наименьшая очередь. Емкости входных накопителей в каждой ЭВМ - E . Время обработки сигнала в каждой из ЭВМ - t_3 (мкс).

Смоделировать процесс обработки 1000 сигналов.

Данные для детерминированной модели СМО: $N=3$, $t_1=10$, $t_2=10$, $t_3=33$, $E=4$.

Данные для стохастической модели СМО: интервал t_1 распределен по показательному закону с параметром $\lambda_1=0,1$, интервалы t_2 , t_3 распределены нормально с параметрами $m_2=10$, $m_3=33$, $\sigma_2=1,5$, $\sigma_3=3$; вследствие возмущающих воздействий емкости входных накопителей каждой из ЭВМ непрерывно меняются, поэтому величина E является стационарным случайным процессом с нормальным законом распределения и интервалом разброса [2... 6] (сигналы, находившиеся в накопителе до изменения его емкости и не вмещающиеся в него после изменения его емкости, уничтожаются).

Варьируемые параметры: N .

Показатели работы: производительность системы, стоимость обработки, вероятность переполнения накопителей.



Условные обозначения: A_{ij} – активность, ΦD_i – функциональное действие, $УЗ_{ij}$ – условие запуска.

В системе наблюдаются следующие функциональные действия (ФД):

ФД1 – приход сигнала с интервалом t_1

ФД2 – обработка сигнала внутри канала

ФД3 – поступление на обработку в ЭВМ с наименьшей очередью

Предполагается наличие следующих активностей:

A_{10} – Поступление сигнала в канал

A_{21} – Обработка сигнала внутри канала

A_{22} – Конец обработки и переход к следующему

A_{31} – Определение ЭВМ с меньшей очередью (где емкость больше)

A_{32} – Выполнение обработки сигнала в ЭВМ

Кобрбсигн – количество обработанных сигналов.

$K_{вх}$ – количество принятых(входных) сигналов

$K_{потерсигнал}$ – количество сигналов, которые были потеряны

Содержание активностей предполагается следующее:

Таблица 1

Активность	Условие запуска	Алгоритм
A10: Прием сигнала	$(t_0 - \text{время появления входящего сигнала}) > \text{время прихода сигнала}$	$K_{вх} := K_{вх} + 1$ (увеличение счётчика количества сигналов проходящих в канал) время появления входящего сигнала := t_0 (вычисление времени прихода следующего сигнала, собирающегося пройти по каналу);
A20: Обработка в канале	$(t_0 - \text{время обработки записанное в канале}) > \text{время на обработку сигнала}$	$K_{вых} := K_{вх} + 1$ (увеличение счётчика количества сигналов выходящих из канала)
A21: Поиск ПК с наименьшей очередью		для ПК от $i=1$ до N если $E_{min} > E_i$, то $min = i$
A30	$(t_0 - \text{время обработки записанное в канале}) > \text{время на обработку сигнала}$	
A31	Если ЭВМ $_{min}$ не занят и его очередь $_{MIN} \geq 0$	время обработки записанное в канале = t_0 .
		$K_{обрбсигн} = K_{обрбсигн} + 1$;
		Если очередь ЭВМ > 0 , то очередь $_{MIN} = \text{очередь}_{MIN} - 1$
A32	Если ЭВМ $_{min}$ занят и его очередь $_{MIN} < 4$	очередь $_{MIN} = \text{очередь}_{MIN} + 1$
A33	Если ЭВМ $_{min}$ занят и его очередь $_{MIN} = 4$	$K_{потерсигнал} = K_{потерсигнал} + 1$;

На рисунке 1.1 – 1.3. приведены алгоритмы определения запуска активностей, в соответствии с описанными в таблице 1 условиями. Применяются следующие обозначения:

k_{OC} - количество обработанных сигналов

k_{3OC} - количество затребованных для обработки сигналов

$ArivT$ - время прибытия сигнала

$prerT$ - время обработки сигнала в канале

$prerTC$ - время обработки сигнала в ЭВМ

Очередь $_{Min}$ – ЭВМ с наименьшей очередью

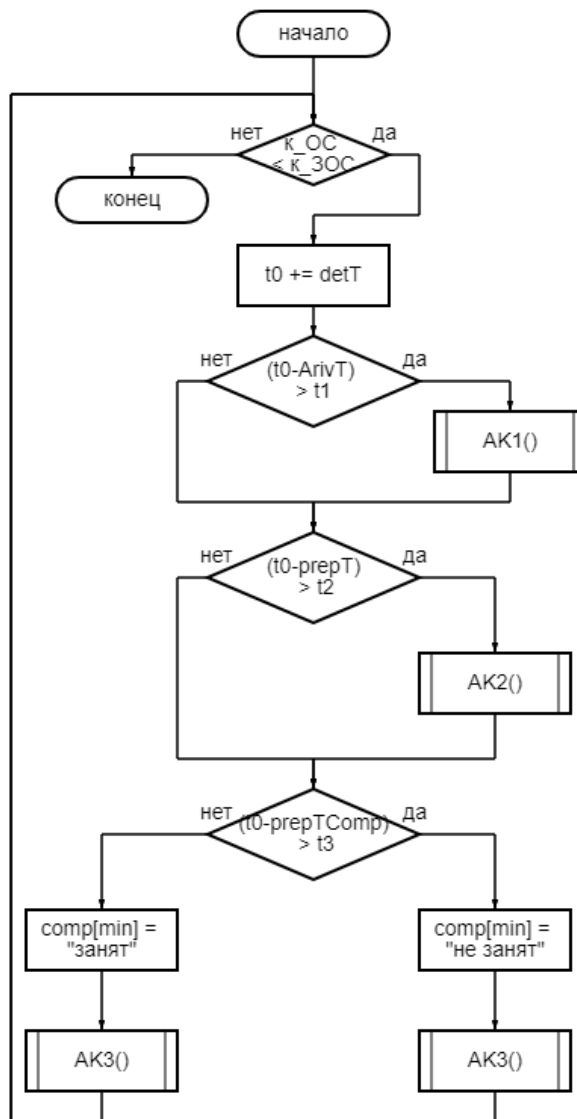


Рис. 1.1. Блок-схема алгоритма моделирования движения сигнала

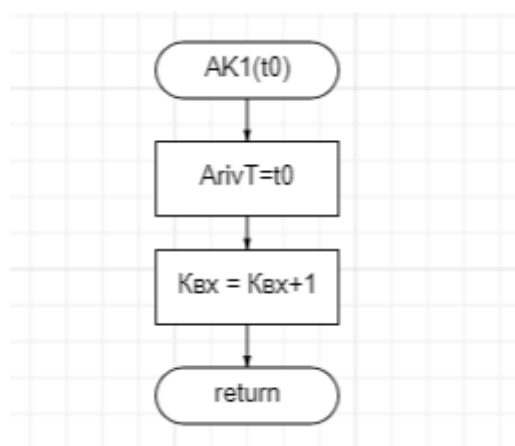


Рис. 1.2. Блок-схема алгоритма первой активности

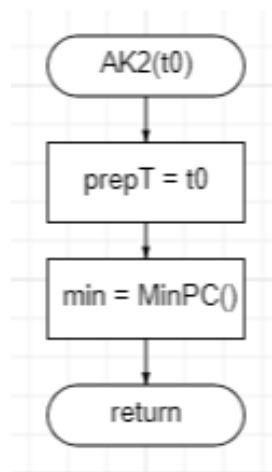


Рис. 1.3. Блок-схема алгоритма второй активности

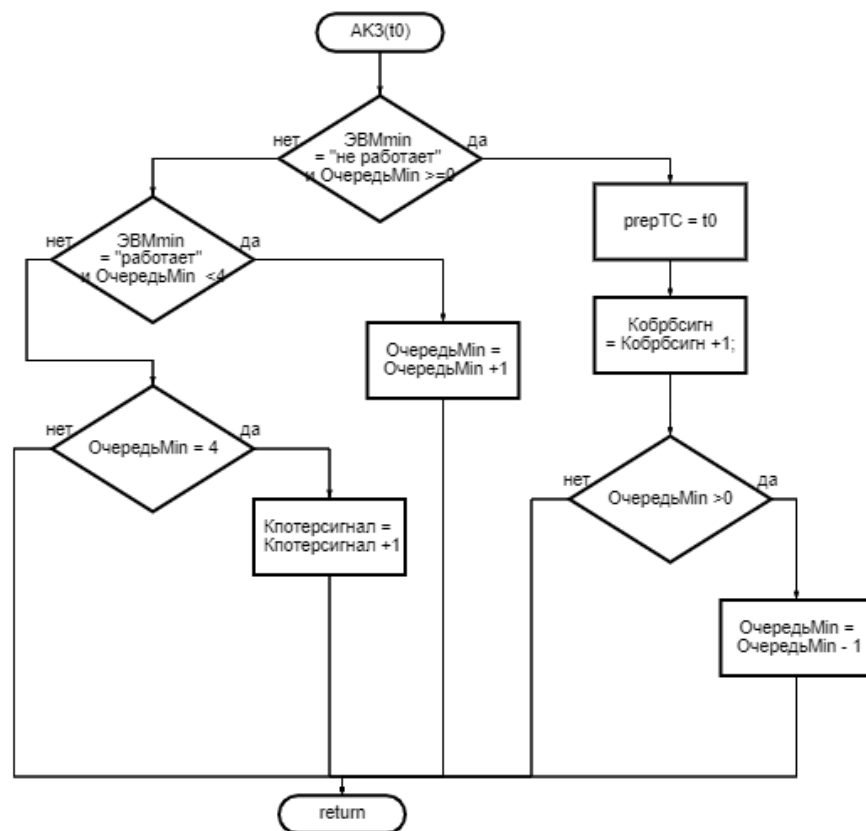


Рис. 1.4. Блок-схема алгоритма третьей активности

Процесс выполнения обработки сигналов представлен на рисунках 1.5 – 1.10.

При запуске приложения заполнение параметров моделирования происходит автоматически в соответствии с указанными в задании параметрами.

На вкладке данные представлен протокол моделирования, который отображает текущее время t_0 и какое в этот момент времени выполняется действие.

Вывод: Таким образом в ходе выполнения лабораторной работы было осуществлено построение имитационной модели системы массового обслуживания, параметры которой являются детерминированными величинами. Результатом выполненной работы стало настольное приложение позволяющее смоделировать процесс обработки входящих сигналов.

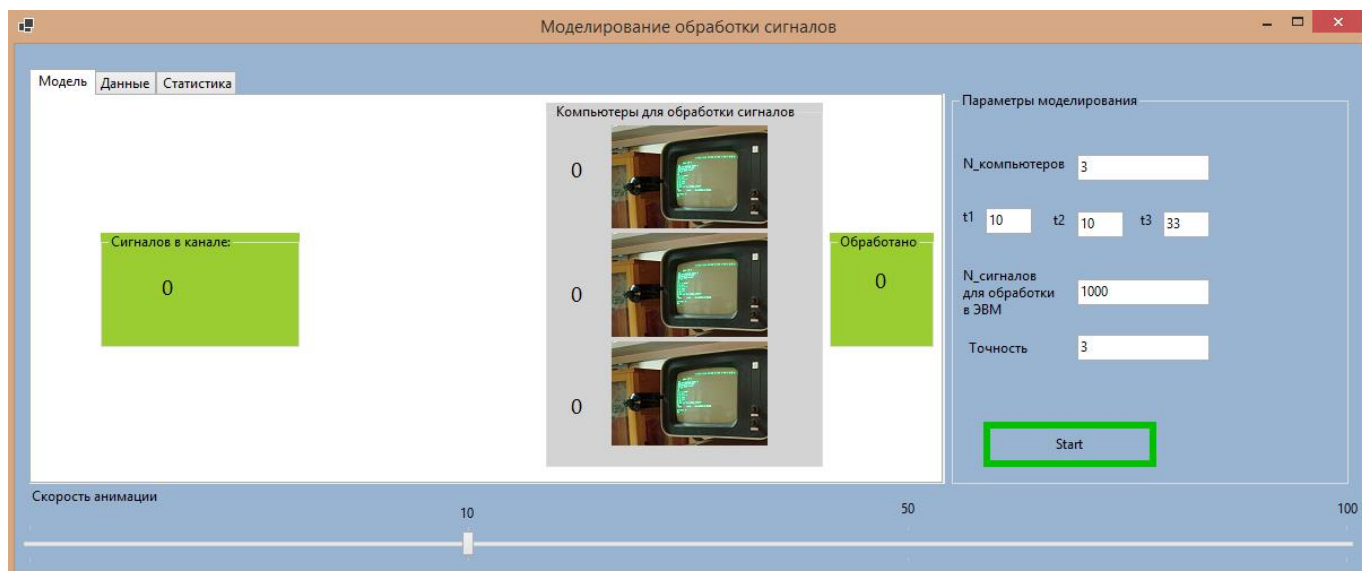


Рис. 1.5. Окно запуска приложения

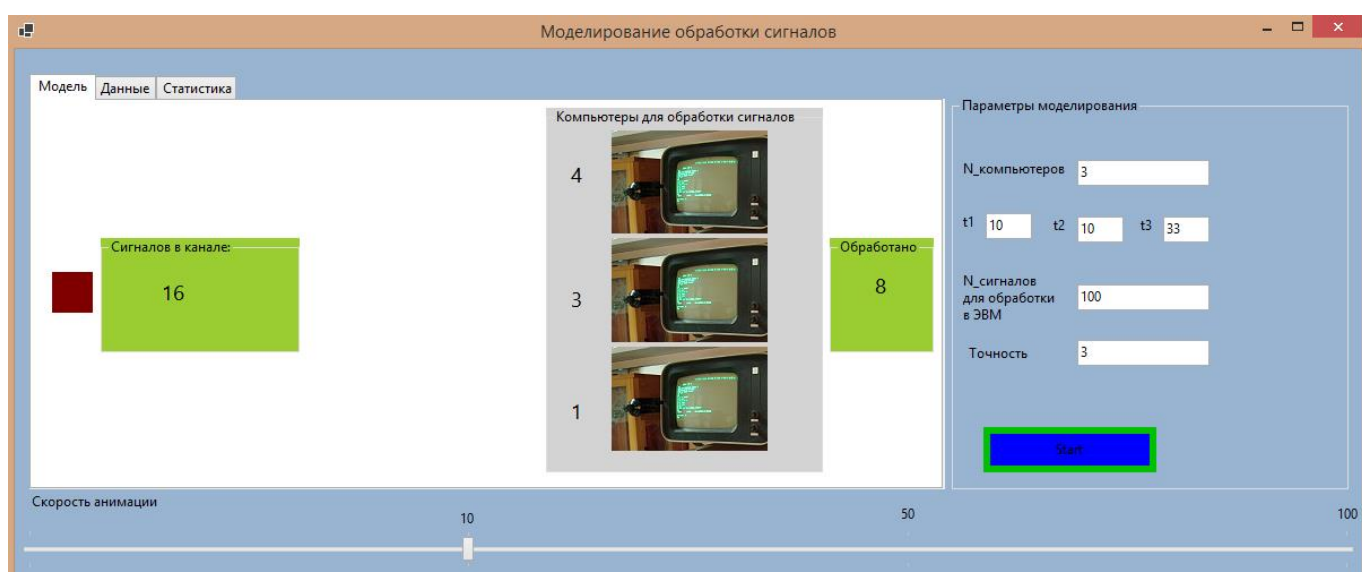


Рис. 1.6. Движение сигнала

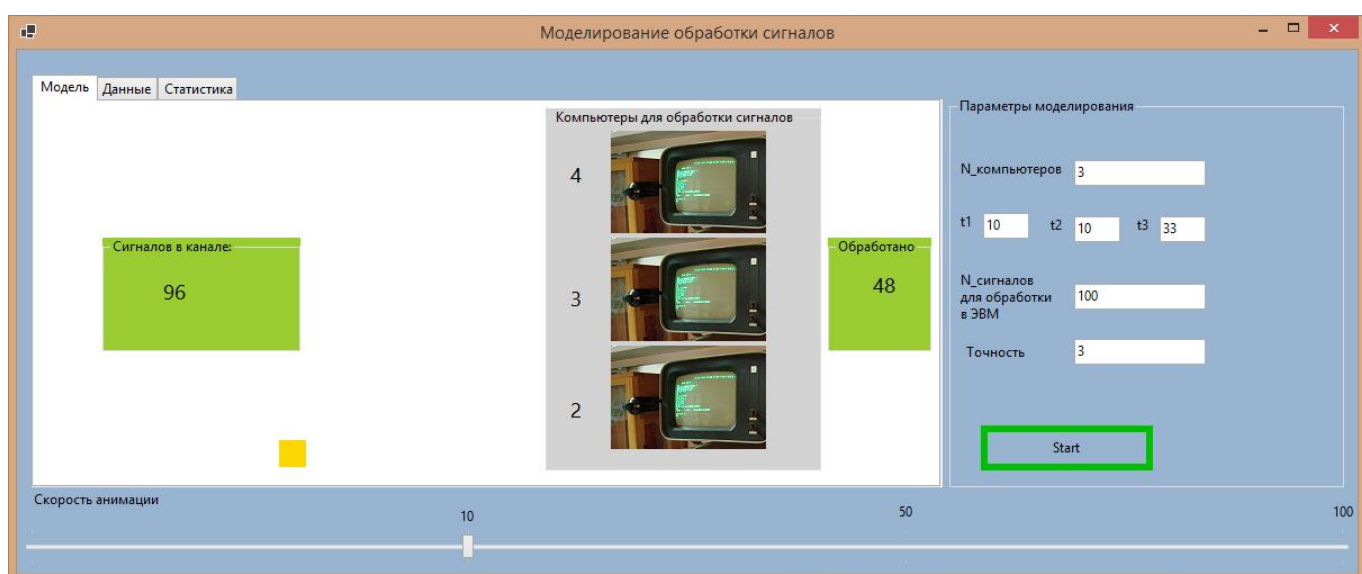


Рис. 1.7. Перемещение сигнала к ЭВМ с меньшей очередью

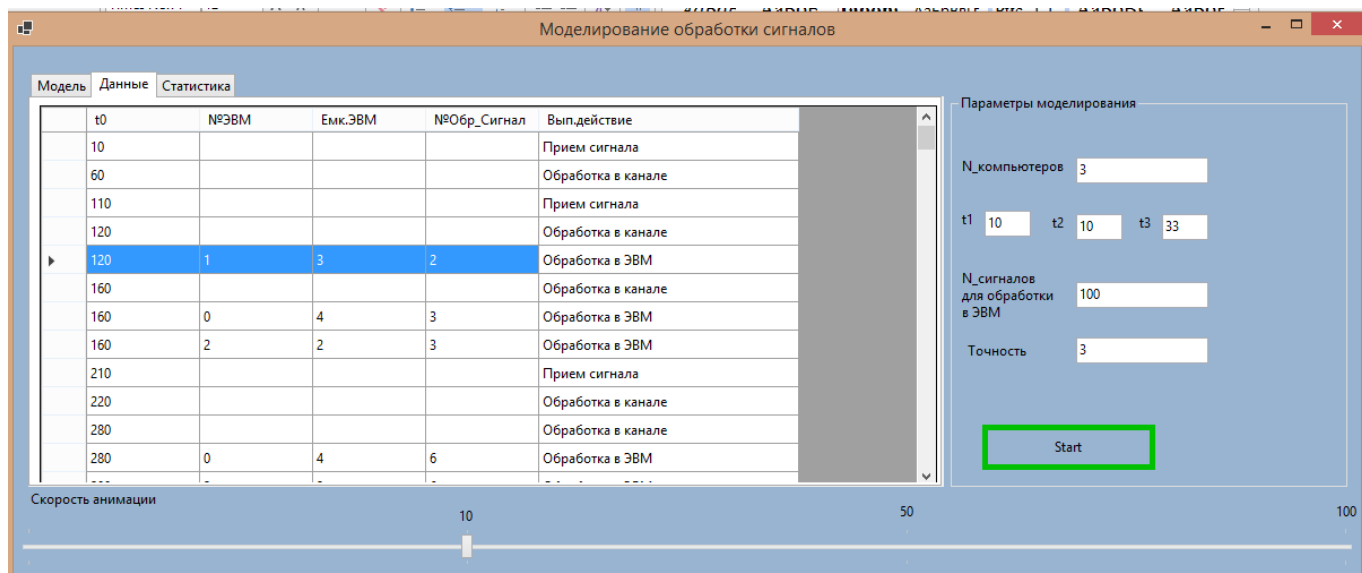


Рис. 1.8. Протокол моделирования

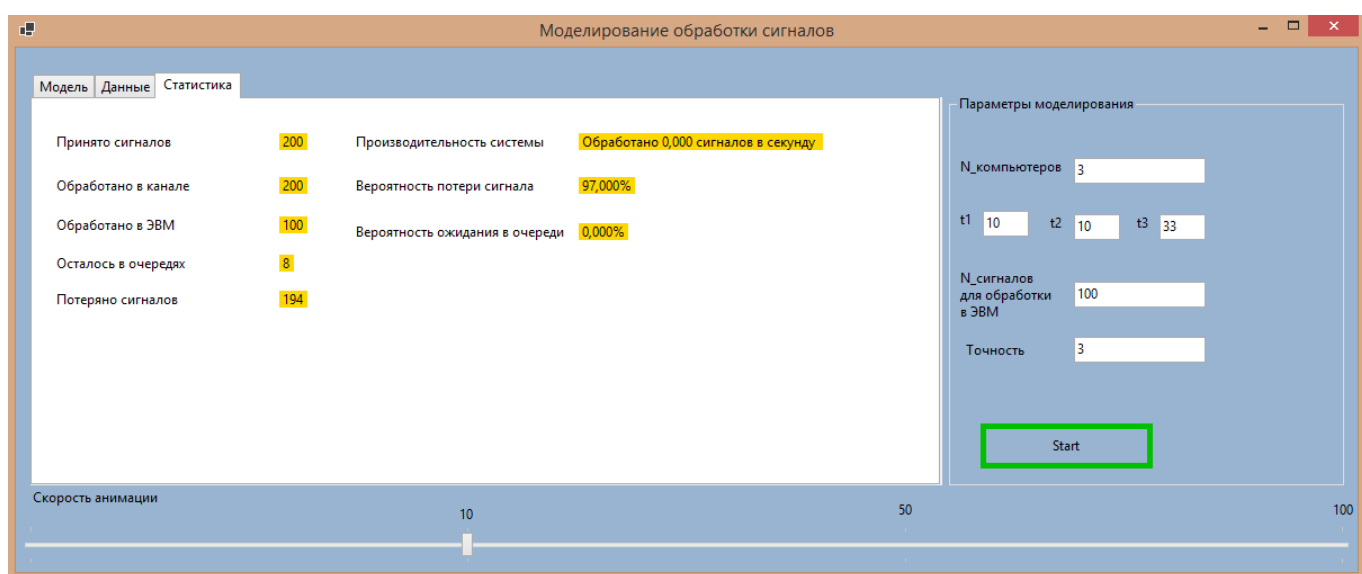


Рис. 1.9. Показатели работы системы при исходных t

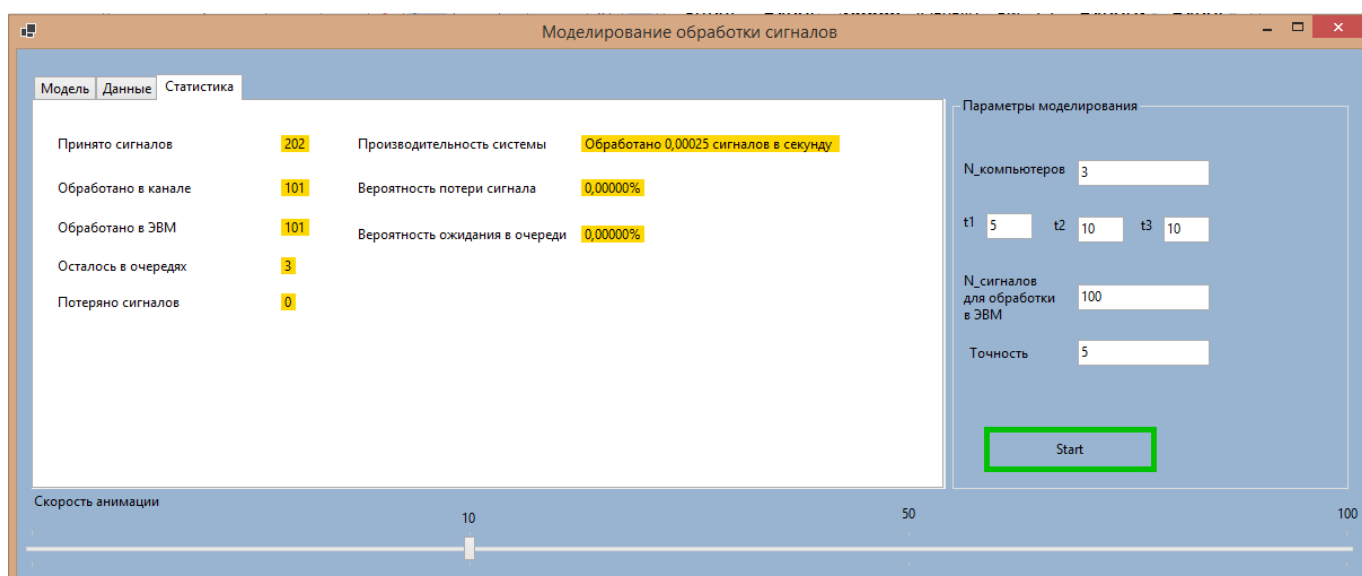


Рис. 1.10. Показатели работы системы при новых t