Delivery 11.180 4x4

Camiones
Buses



MOTOR	
Marca / Modelo	Cummins / ISF3.8
N° de cilindros / Cilindrada (cm3)	4 en línea / 3.800
Potencia neta máx. - CV (Kw) a rpm (*)	176 (130) a 2.600
Par motor neto máximo - Nm a rpm (*)	600 a 1.100 - 1.800
Sistema de inyección	Common Rail
Norma de emisiones	Euro V
Tecnología de emisiones	SCR
(*) Valores conforme ensayos ISO 1585	

TRANSMISIÓN	MANUAL
Marca / Modelo	EATON / ESO 6106A
Tipo / Accionamiento	Manual / a cables
N° de marchas de Avance / Retroceso	Sincronizadas: 6 / 1
Relaciones 1°/ 6° (Última)	6,19:1 / 0,78:1
Reversa	5,69:1
Tracción	4x4 transformable en 4x2

CAJA DE TRANSFERENCIA	
Marca / Tipo	Marmon Herrington / MVG
Relación de reducción	2:1

EMBRAGUE	
Marca / Tipo	Valeo / monodisco seco, revestimiento orgánico.
Accionamiento	"Pull Type", hidráulico asistido por aire.
Diámetro del Disco (mm)	362

EJE DELANTERO	
Marca / Modelo	DANA / M267
Relación de reducción	4,56:1

EJE TRASERO MOTRIZ	
Marca / Modelo	MERITOR / MS 08-125
Tipo	Eje rígido en acero estampado
Relación de reducción	4,56:1

SUSPENSIÓN	
Delantera	Ballestas parabólicas, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción. Barra estabilizadora.
Trasera	Eje rígido, ballestas trapezoidales, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción. Barra estabilizadora.

PESOS Y CAPACIDADES (KG)	
Tipo de Cabina Delivery	Cabina Extendida y Techo Bajo
Distancia entre ejes (mm)	4.000
	PESOS EN ORDEN DE MARCHA
Eje delantero	2.585
Eje trasero	1.320
Total	3.905
	CAPACIDADES TÉCNICAS
Eje delantero	3.600
Eje trasero	7.200
Total	10.800
Capacidad Máxima de Tracción (CMT)	13.200
Carga útil máxima (Técnica) + Carrocería	6.895

Obs: Los pesos son referenciales según condiciones originales, incluyendo nivel de fluidos completo y tanques de combustible llenos. Los pesos pueden estar limitados por normas viales y sufrir alteraciones debido a los opcionales.

RUEDAS	
Llantas	Acero, 6,75 x 17,5 - Incluye Auxilio
Neumáticos	235/75R17,5 - Incluye Auxilio

CHASIS	
Tipo	Modular, largueros rectos de perfil "U" constante.
Material	LNE 500



VOLÚMENES DE ABASTECIMIENTO (lts)	
Tanque de combustible / Material	150 / Plástico
Tanque de urea	23

PRESTACIONES (Cálculo Teórico)		
Relación de reducción caja de transferencia	1:1	2:1
Velocidad máxima (km/h)	90 (Limitado Electrónicamente)	
Capacidad de rampa con 10.800 kg (%)	38	76
Partida en rampa con 10.800 kg (%)	31	62

Obs: Datos proyectados por simulación de rendimiento

FRENOS	
Freno de servicio	Neumático, tambor en las ruedas delanteras y traseras, ABS + EBD + ESP + HSA + ATC
Tipo / Circuito	S-came / circuitos independientes, depósito triple y secador de aire con filtro coalescente.
Freno de estacionamiento	Cámara de muelle acumulador
Actuación	Ruedas traseras
Accionamiento	Válvula moduladora en el tablero de instrumentos
Freno auxiliar / tipo	Válvula tipo mariposa en el tubo de escape
Accionamiento	Electroneumático, con interruptor en el tablero y comando en el acelerador, pedal de embrague y pedal de freno.
Seguridad Activa	ABS + EBD + ESP + HSA + ATC

DIMENSIONES (mm)		
Distancia entre ejes	A	4.000
Voladizo delantero	B	1.244
Voladizo trasero	C	1.268
Largo Total	D	6.531
Ángulo de entrada	E	30°
Ángulo de salida	F	39°
Altura del vehículo	G	2.610
Altura de la plataforma de carga	H	1.100
Distancia mínima entre el eje delantero y el comienzo del implemento	I	725
Ancho máximo delantero (con/sin espejos)	J	2.690 / 2.142
Ancho máximo trasero	K	2.205
Trocha delantera	L	1.750
Trocha trasera	M	1.690
Despeje delantero	N	236
Despeje trasero	O	220
Distancia externa entre largueros	P	862
Diámetro de giro		15.500
Distancia libre de carrozado		4.562


SISTEMA ELÉCTRICO	
Tensión nominal	24V
Batería	2 x (12V - 100 Ah)
Alternador	80A - 28V

EQUIPAMIENTO	HIGHLINE
Calefacción y Aire Acondicionado	●
Asiento de conductor con suspensión neumática, apoyacabezas y cinturón de seguridad de 3 puntos	●
Asiento de acompañante Doble (Respaldo Independiente y Rebatible) con doble apoyacabezas y cinturones de seguridad de 3 puntos	●
Tapizado de asientos en cuero sintético	●
Radio (AM/FM, MP3, USB, Bluetooth)	●
Tacógrafo Digital	●
Panel de Instrumentos multifunción	●
Computadora de Abordo	●
Control de velocidad crucero	●
Columna de dirección con regulación de altura y profundidad	●
Levantacristales con accionamiento eléctrico	●
Cierre centralizado de puertas	●
Soporte de teléfono móvil con toma USB incorporado	●
Tomas de carga USB y USB-C en consola central	●
Espejos retrovisores principales (con ajuste eléctrico) + convexo auxiliar	●
Faros Delanteros halógenos con DRL de LED	●
Faros Delanteros antiniebla de LED	●
Faros Traseros de LED	●
Regulación en altura de faros delanteros	●
Luces antiniebla	●
Visera (Parasol color carrocería)	●
2 Luces de lectura en habitáculo	●
Escotilla de techo	●
Portaobjetos en consola de techo	●
Suspensión mecánica de cabina	●
Transmisión Manual de 6 Velocidades	●
Control de Tracción - ATC	●
Selectora de ALTA & BAJA	●
Bloqueo de Diferencial Trasero	(Op)
Control de Estabilidad - ESP	●
Asistente de partida en pendiente - HSA	●

(Std) Estándar / (Op) Opcional | Obs: Los datos técnicos pueden actualizarse sin previo aviso. Imágenes no contractuales. Octubre 2026





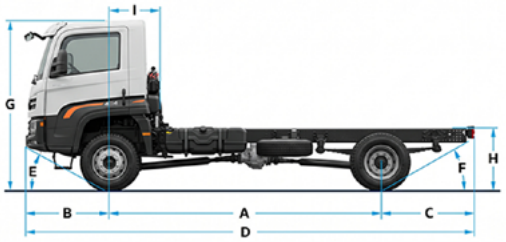

2 AÑOS DE GARANTÍA ó 200.000 KM | Lo que ocurra primero.

Volks|Assistance 0800 888 8922 | Tu mejor compañero de ruta.

Camiones Buses | Utiliza y Recomienda | Shell RIMULA

/camionesybusesvw /vwcamionesbuses www.vwcamionesybuses.com.ar