Meteor 28.460

Camiones
Buses



MOTOR	
Marca / Modelo	MAN / D2676 LF94
N° de cilindros / Cilindrada (cm3)	6 en línea / 12.419
Potencia neta máx. - CV (Kw) a rpm (*)	460 (339) @ 1.800
Par motor neto máximo - Nm a rpm (*)	2.300 a 950 - 1.400
Sistema de inyección	Common Rail
Norma de emisiones	Euro V
Tecnología de emisiones	SCR
(*) Valores conforme ensayos ISO 1585	

TRANSMISIÓN		
Marca / Modelo	ZF / 12TX 2624 TD	ZF / 16TX 2644 TD (Opcional)
Tipo / Accionamiento	Automatizada / Electroneumático	
N° de marchas de Avance / Retroceso	12 / 2	16 / 2
Relaciones 1°/Última	16,69:1 / 1,00:1	17,94:1 / 1,00:1
Reversa	15,54:1 / 12,03:1	17,27:1 / 14,14:1
Funciones	Modos Maniobra - Eco-Roll - Kickdown - Sensor de Inclinación	
Tracción	6x2	

EMBRAGUE	
Marca / Tipo	ZF Sachs / Monodisco seco
Accionamiento	"Push Type", Electroneumático
Diámetro del Disco (mm)	430

EJE DELANTERO	
Marca / Modelo	MAN / VOK-09

EJE TRASERO MOTRIZ	
Marca / Modelo	MAN / HY-1350
Relación de reducción	3,08:1 / 2,85:1 (Opcional)
Bloqueo de Diferencial	Transversal

EJE TRASERO AUXILIAR (3er eje)	
Marca / Modelo	Suspensys - 11T410
Tecnología	Función de Máxima Tracción / Izaje electroneumático

SUSPENSIÓN	
Delantera	Ballestas parabólicas. Amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción. Barra estabilizadora.
Trasera	Neumática (4 pulmones por eje) con amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción. Con mando electrónico en cabina. Eje auxiliar con suspensor electroneumático. Función Máxima Tracción

PESOS Y CAPACIDADES (KG)			
Tipo de Cabina Meteor	CD TA (TB Op.)		
Distancia entre ejes (1° a 2° / 1° a 3°) (mm)	3.200 / 4.600	3.400 / 4.800	3.600 / 5.000
	PESOS EN ORDEN DE MARCHA		
Eje delantero	5.288	5.365	5.442
Eje trasero	3.990	4.068	4.146
Total	9.278	9.433	9.588
	CAPACIDADES TÉCNICAS		
Eje delantero	7.500		
Eje trasero	20.000		
Total	27.500		
Capacidad Máxima de Tracción (CMT)	70.000		
Carga útil máxima (Técnica) + Carrocería	18.222	18.067	17.912

Obs: Los pesos son referenciales según condiciones originales, incluyendo nivel de fluidos completo y tanques de combustible llenos. Los pesos pueden estar limitados por normas viales y sufrir alteraciones debido a los opcionales.

FRENOS	
Freno de servicio	Aire, tambor en las ruedas delanteras y traseras, autoajustable. ABS + ESP + EBS + EBD + ATC + HSA + LSV
Tipo / Circuito	S-came / circuito doble, independiente, depósito de aire, secador de aire con filtro coalescente.
Freno de estacionamiento	Cámara de muelle acumulador.
Actuación	Ruedas traseras.
Accionamiento	Válvula moduladora en el tablero de instrumentos.
Freno Auxiliar / Tipo	MAN Exhaust Valve Brake (EVB) / Freno de cabezal y válvula tipo mariposa + Freno de Remolque
Accionamiento	Electrónico - 3 etapas
Seguridad Activa	ABS + ESP + EBS + EBD + ATC + HSA + LSV

VOLÚMENES DE ABASTECIMIENTO (lts)			
Tanque de combustible / Material	2 x 320/Alum.	2 x 390/Alum.	2 x 470/Alum.
Tanque de urea	100		



CHASIS

Tipo	Escalera en forma de "Y", largueros perfil "U", refuerzo en "L", superficie plana, remachada y abulonada.
Material	LNE 500

RUEDAS

Llantas	Acero (Std.), 8,25 x 22,5 - Incluye Auxilio / Aluminio (Op.)
Neumáticos	295/80R22,5 - Incluye Auxilio

PRESTACIONES (Cálculo Teórico)	ZF / 12TX 2624 TD	ZF / 16TX 2644 TD (Op.)
Relación de reducción eje trasero	3,08:1	3,08:1
Velocidad máxima (km/h)	90 (Limitado Electrónicamente)	
Capacidad de rampa con 56.000 kg (%)	37	40
Partida en rampa con 56.000 kg (%)	37	40

Obs: Datos proyectados por simulación de rendimiento

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión nominal	24V
Batería	2 x (12V - 170Ah)
Alternador	120A - 28V

DIMENSIONES (mm)


Tipo de Cabina Meteor			CD TA (TB Op.)	
Distancia entre ejes (1° a 2° / 1° a 3°)	A / (A)	3.200 / 4.600	3.400 / 4.800	3.600 / 5.000
Voladizo delantero	B		1.510	
Voladizo trasero	C		815	
Largo Total	D	6.927	7.127	7.327
Distancia entre ejes (2° a 3°)	E		1.400	
Ángulo de entrada	F	13°	13°	12°
Ángulo de salida	G	55°	55°	52°
Altura del vehículo	H		3.499 (3.207)	
Distancia entre 5ta rueda y eje trasero	I		475	
Altura de 5ta rueda	J	1.293	1.293	1.285
Distancia mínima entre el eje delantero y el comienzo del implemento	K		807	
Ancho máximo delantero (con/sin espejos)	L		3.036 / 2.545	
Ancho máximo trasero	M		2.550	
Trocha delantera	N		2.100	
Trocha trasera	O		1.822	
Despeje delantero	P		258	
Despeje trasero	Q	188	188	215
Distancia externa entre largueros	R		781	
Diámetro de giro			18.000	


EQUIPAMIENTO

Aire Acondicionado Digital	●
Climatizador de techo con mando a distancia	●
Asiento de Conductor de múltiples regulaciones con suspensión neumática, apoyabrazos , apoyacabezas y cinturón de seguridad de 3 puntos integrados	●
Asiento de Acompañante individual con apoyacabezas y cinturón de seguridad de 3 puntos integrados	●
Tapizado de asientos en cuero sintético (Likeleather)	●
Sistema de Audio-Pantalla Táctil 7"- Mirror Link-Apple Car Play-Android Auto - Bluetooth, WiFi, USB-C	●
Tacógrafo Digital	●
Panel de Instrumentos Digital y Personalizable	●
Control de velocidad crucero	●
Botón de accionamiento de toma de fuerza	●
Columna de dirección con regulación neumática de altura y profundidad	●
Levantacristales con accionamiento eléctrico	●
Cierre centralizado de puertas	●
Espejos retrovisores principales (con ajuste eléctrico y calefaccionados) + convexo auxiliar	●
Espejos de maniobra - Lateral y Frontal	●
Volante con comandos multifunción (Computadora & Audio)	●
Regulación en altura de faros	●
Luces antiniebla, auxiliares de esquina, led de circulación diurna (DRL)	●
Bocina neumática	●
Múltiples compartimentos con luz interior	●
Múltiples portaobjetos, bandejas y posavasos	●
Panel de control multifunción en dormitorio	●
Cortinas (Parabrisas-Ventanas-Dormitorio)	●
Parasoles de interior tipo roller	●
Heladera	Opcional
Suspensión de cabina neumática e independiente de 4 puntos	●
Sistema de basculamiento de cabina eléctrico	●
Conexión neumática para limpieza de la cabina	●
Cargador inductivo/inalámbrico de teléfono móvil	●
Paragolpes, retrovisores y cubre estribos pintados de color carrocería	●
Panel de verificación de circuitos neumáticos	●
Control de Tracción - ATC	●
Asistente de partida en pendiente - HSA	●
Control de Estabilidad y Electrónico de Frenado - ESP y EBS	●
Válvula Sensora de Carga - LSV	●

(Std) Estándar / (Op) Opcional. CD: CABINA DORMITORIO / TB: TECHO BAJO / TA: TECHO ALTO. Obs:Los datos técnicos pueden actualizarse sin previo aviso. Imágenes no contractuales. Octubre 2026





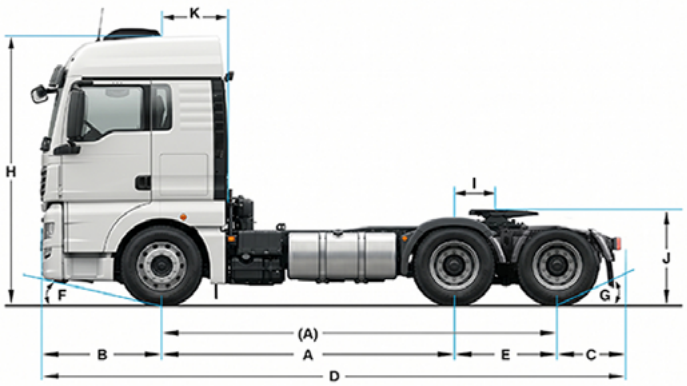

2 AÑOS DE GARANTÍA ó 200.000 KM | Lo que ocurra primero.

Volks|Assistance 0800 888 8922 | Tu mejor compañero de ruta.

Camiones Buses | Utiliza y Recomienda | Shell RIMULA

/camionesybusesvw /vwcamionesbuses www.vwcamionesybuses.com.ar

Meteor 29.520

Camiones
Buses



MOTOR

Marca / Modelo	MAN / D2676 LF94
N° de cilindros / Cilindrada (cm3)	6 en línea / 12.419
Potencia neta máx. - CV (Kw) a rpm (*)	520 (382) @ 1.800
Par motor neto máximo - Nm a rpm (*)	2.500 a 1.000 - 1.400
Sistema de inyección	Common Rail
Norma de emisiones	Euro V
Tecnología de emisiones	SCR

(*) Valores conforme ensayos ISO 1585

TRANSMISIÓN

Marca / Modelo	ZF / 12TX 2624 TD	ZF / 16TX 2644 TD (Opcional)
Tipo / Accionamiento	Automatizada / Electroneumático	
N° de marchas de Avance / Retroceso	12 / 2	16 / 2
Relaciones 1°/Última	16,69:1 / 1,00:1	17,94:1 / 1,00:1
Reversa	15,54:1 / 12,03:1	17,27:1 / 14,14:1
Funciones	Modos Maniobra - Eco-Roll - Kickdown - Sensor de Inclinación	
Tracción	6x4	

EMBRAGUE

Marca / Tipo	ZF Sachs / Monodisco seco
Accionamiento	"Push Type", Electroneumático
Diámetro del Disco (mm)	430

EJE DELANTERO

Marca / Modelo	MAN / VOK-09

EJE TRASERO MOTRIZ

Marca / Modelo	MAN / HYD-1370 + HY-1350
Relación de reducción	3,08:1 / 3,36:1 (Opcional)
Bloqueo de Diferencial	Transversal & Longitudinal

SUSPENSIÓN

Delantera	Ballestas parabólicas. Amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción. Barra estabilizadora.
Trasera (Metálica)	Ballestas parabólicas (Tándem). Amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción.
Trasera (Neumática)	Neumática (4 pulmones por eje) con amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción. Con mando electrónico en cabina.

PESOS Y CAPACIDADES (KG)

Tipo de Cabina Meteor	Cabina Dormitorio	Techo Alto	
Distancia entre ejes (1° a 2° / 1° a 3°) (mm)	3.200 / 4.600	3.400 / 4.800	3.600 / 5.000
	PESOS EN ORDEN DE MARCHA		
Eje delantero	5.265		
Eje trasero	4.736 / 4.491 [1]	4.898 / 4.653 [1]	5.060 / 4.815 [1]
Total	10.001 / 9.756 [1]	10.163 / 9.918 [1]	10.325 / 10.080 [1]
	CAPACIDADES TÉCNICAS		
Eje delantero	7.500		
Eje trasero	21.000		
Total	28.500		
Capacidad Máxima de Tracción (CMT)	80.000		
Carga útil máxima (Técnica) + Carrocería	18.499 / 18.744 [1]	18.337 / 18.582 [1]	18.175 / 18.420 [1]

Obs: Cuando se presentan 2 opciones de dimensiones, la referida con [1] corresponde a suspensión neumática y la otra a suspensión metálica. Obs: Los pesos son referenciales según condiciones originales, incluyendo nivel de fluidos completo y tanques de combustible llenos. Los pesos pueden estar limitados por normas viales y sufrir alteraciones debido a los opcionales.

FRENOS

Freno de servicio	Aire, tambor en las ruedas delanteras y traseras, autoajustable. ABS + ESP + EBS + EBD + ATC + HSA + LSV[1]
Tipo / Circuito	S-came / circuito doble, independiente, depósito de aire, secador de aire con filtro coalescente.
Freno de estacionamiento	Cámara de muelle acumulador.
Actuación	Ruedas traseras.
Accionamiento	Válvula moduladora en el tablero de instrumentos.
Freno Auxiliar / Tipo	MAN Exhaust Valve Brake (EVB) / Freno de cabezal y válvula tipo mariposa + Freno de Remolque
Accionamiento	Electrónico - 3 etapas
Seguridad Activa	ABS + ESP + EBS + EBD + ATC + HSA + LSV[1]

Obs: La referida con 1 corresponde únicamente cuando la suspensión trasera es neumática.

VOLÚMENES DE ABASTECIMIENTO (lts)

Tanque de combustible / Material	2 x 320/Alum.	2 x 390/Alum.	2 x 470/Alum.
Tanque de urea	100		



CHASIS

Tipo	Escalera en forma de "Y", largueros perfil "U", refuerzo en "L", superficie plana, remachada y abulonada.
Material	LNE 500

RUEDAS

Llantas	Acero (Std.), 8,25 x 22,5 Incluye Auxilio / Aluminio (Op.)
Neumáticos	295/80R22,5 Incluye Auxilio

PRESTACIONES (Cálculo Teórico)	ZF / 12TX 2624 TD	ZF / 16TX 2644 TD (Op.)
Relación de reducción eje trasero	3,08:1	3,08:1
Velocidad máxima (km/h)	90 (Limitado Electrónicamente)	
Capacidad de rampa con 56.000 kg (%)	31	33
Partida en rampa con 56.000 kg (%)	31	33

Obs: Datos proyectados por simulación de rendimiento

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión nominal	24V
Batería	2 x (12V - 170Ah)
Alternador	120A - 28V

DIMENSIONES (mm)


Tipo de Cabina Meteor		Cabina Dormitorio	Techo Alto	(Techo Bajo Op.)
Distancia entre ejes (1° a 2° / 1° a 3°)	A / (A)	3.200 / 4.600	3.400 / 4.800	3.600 / 5.000
Voladizo delantero	B		1.510	
Voladizo trasero	C		815	
Largo Total	D	6.927	7.127	7.327
Distancia entre ejes (2° a 3°)	E		1.400	
Ángulo de entrada	F	12° / 13°[1]	12° / 13°[1]	13°
Ángulo de salida	G	43° / 51°[1]	43° / 51°[1]	40° / 43°[1]
Altura del vehículo	H		3.499 (3.207)	
Distancia entre 5ta rueda y eje trasero	I	425 / 475[1]	425	475 / 425[1]
Altura de 5ta rueda	J	1.294	1.294	1.302 / 1.294[1]
Distancia mínima entre el eje delantero y el comienzo del implemento	K		807	
Ancho máximo delantero (con/sin espejos)	L		3.036 / 2.545	
Ancho máximo trasero	M		2.550	
Trocha delantera	N		2.100	
Trocha trasera	O		1.822	
Despeje delantero	P	246 / 263[1]	246 / 263[1]	252 / 258[1]
Despeje trasero	Q	226 / 236[1]	226 / 236[1]	173 / 188[1]
Distancia externa entre largueros	R		781	
Diámetro de giro			18.000	

Obs: Cuando se presentan 2 opciones de dimensiones, la referida con [1] corresponde a suspensión neumática y la otra a suspensión metálica.
Obs. Dimensiones considerando neumáticos 295/80R22.5

EQUIPAMIENTO

Aire Acondicionado Digital	●	Regulación en altura de faros	●
Climatizador de techo con mando a distancia	●	Luces antiniebla, auxiliares de esquina, led de circulación diurna (DRL)	●
Asiento de Conductor de múltiples regulaciones con suspensión neumática, apoyabrazos , apoyacabezas y cinturón de seguridad de 3 puntos integrados	●	Bocina neumática	●
		Múltiples compartimentos con luz interior	●
Asiento de Acompañante individual con apoyacabezas y cinturón de seguridad de 3 puntos integrados	●	Múltiples portaobjetos, bandejas y posavasos	●
		Panel de control multifunción en dormitorio	●
Tapizado de asientos en cuero sintético (Likeleather)	●	Cortinas (Parabrisas-Ventanas-Dormitorio)	●
Sistema de Audio-Pantalla Táctil 7"-Mirror Link-Apple Car Play-Android Auto - Bluetooth, WiFi, USB-C	●	Parasoles de interior tipo roller	●
		Heladera	Opcional
Tacógrafo Digital	●	Suspensión de cabina neumática e independiente de 4 puntos	●
Panel de Instrumentos Digital y Personalizable	●		
Control de velocidad crucero	●	Sistema de basculamiento de cabina eléctrico	●
Botón de accionamiento de toma de fuerza	●	Conexión neumática para limpieza de la cabina	●
Columna de dirección con regulación neumática de altura y profundidad	●	Cargador inductivo/inalámbrico de teléfono móvil	●
		Paragolpes, retrovisores y cubre estribos pintados de color carrocería	●
Levantacristales con accionamiento eléctrico	●		
Cierre centralizado de puertas	●	Panel de verificación de circuitos neumáticos	●
Espejos retrovisores principales (con ajuste eléctrico y calefaccionados) + convexo auxiliar	●	Control de Tracción - ATC	●
		Asistente de partida en pendiente - HSA	●
Espejos de maniobra - Lateral y Frontal	●	Control de Estabilidad y Electrónico de Frenado - ESP y EBS	●
Volante con comandos multifunción (Computadora & Audio)	●	Válvula Sensora de Carga - LSV	(1)

Obs: (1) disponible únicamente cuando la suspensión trasera es neumática. (Std) Estándar / (Op) Opcional. Obs: Los datos técnicos pueden actualizarse sin previo aviso. Imágenes no contractuales. Octubre 2026

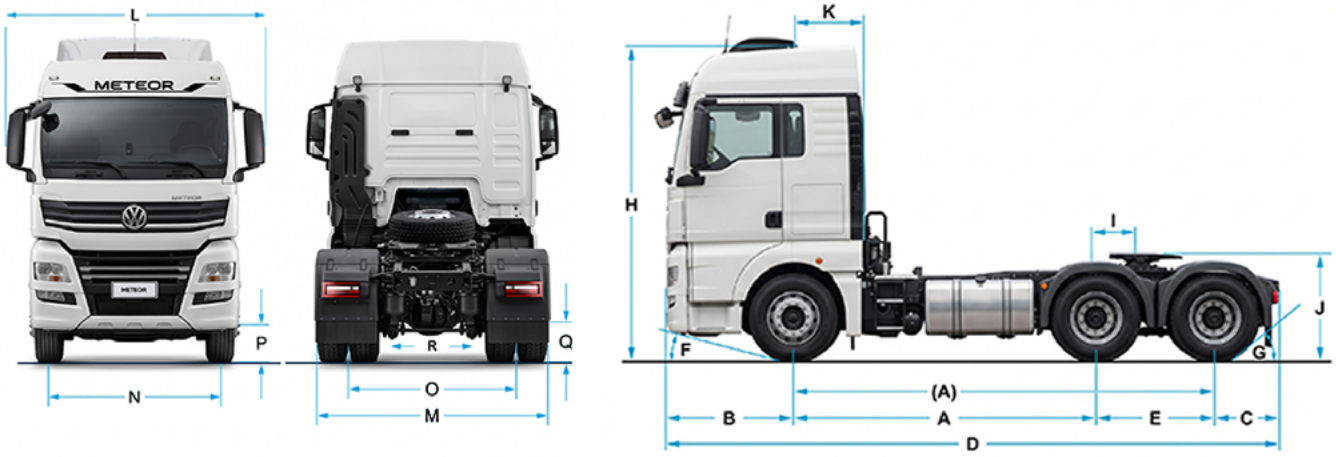

2 AÑOS DE GARANTÍA ó **200.000 KM** | Lo que ocurra primero.

Volks|Assistance 0800 888 8922 | Tu mejor compañero de ruta.

Camiones Buses | Utiliza y Recomienda | Shell RIMULA

/camionesybusesvw /vwcamionesbuses www.vwcamionesybuses.com.ar